



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA – MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

0038  
J

---

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

---

Ofício nº 026/2024-PRES/CCL

Açailândia/MA, data da assinatura digital.

À empresa  
ENGEMAQ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Rua Santa Industrial Santa Isabel, 02 – Parque Senharol  
Davinópolis/MA


Prezado Senhor,


Por meio deste, de ordem do senhor secretário municipal de infraestrutura e urbanismo do município de Açailândia/MA, solicito anuência para adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2023, de titularidade do Município de Itinga do Maranhão/MA, conforme os itens e quantitativos dispostos na planilha em anexo.

Oportunamente, caso anua com o pedido, solicito o encaminhamento junto ao expediente de aceite e dos documentos atualizados referentes a regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeiras exigidas no edital de origem do Pregão Eletrônico nº 039/2023.

Sendo o que se apresenta e certos de vosso atendimento, de já agradeço e renovo votos de apreço.

Atenciosamente,

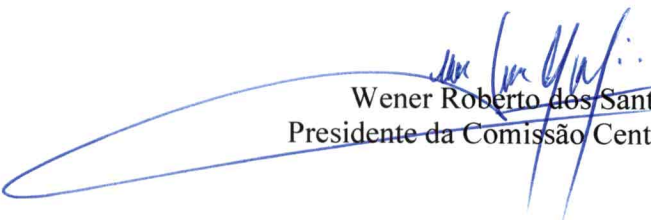  
Wener Roberto dos Santos Moraes  
Presidente da Comissão Central de Licitação

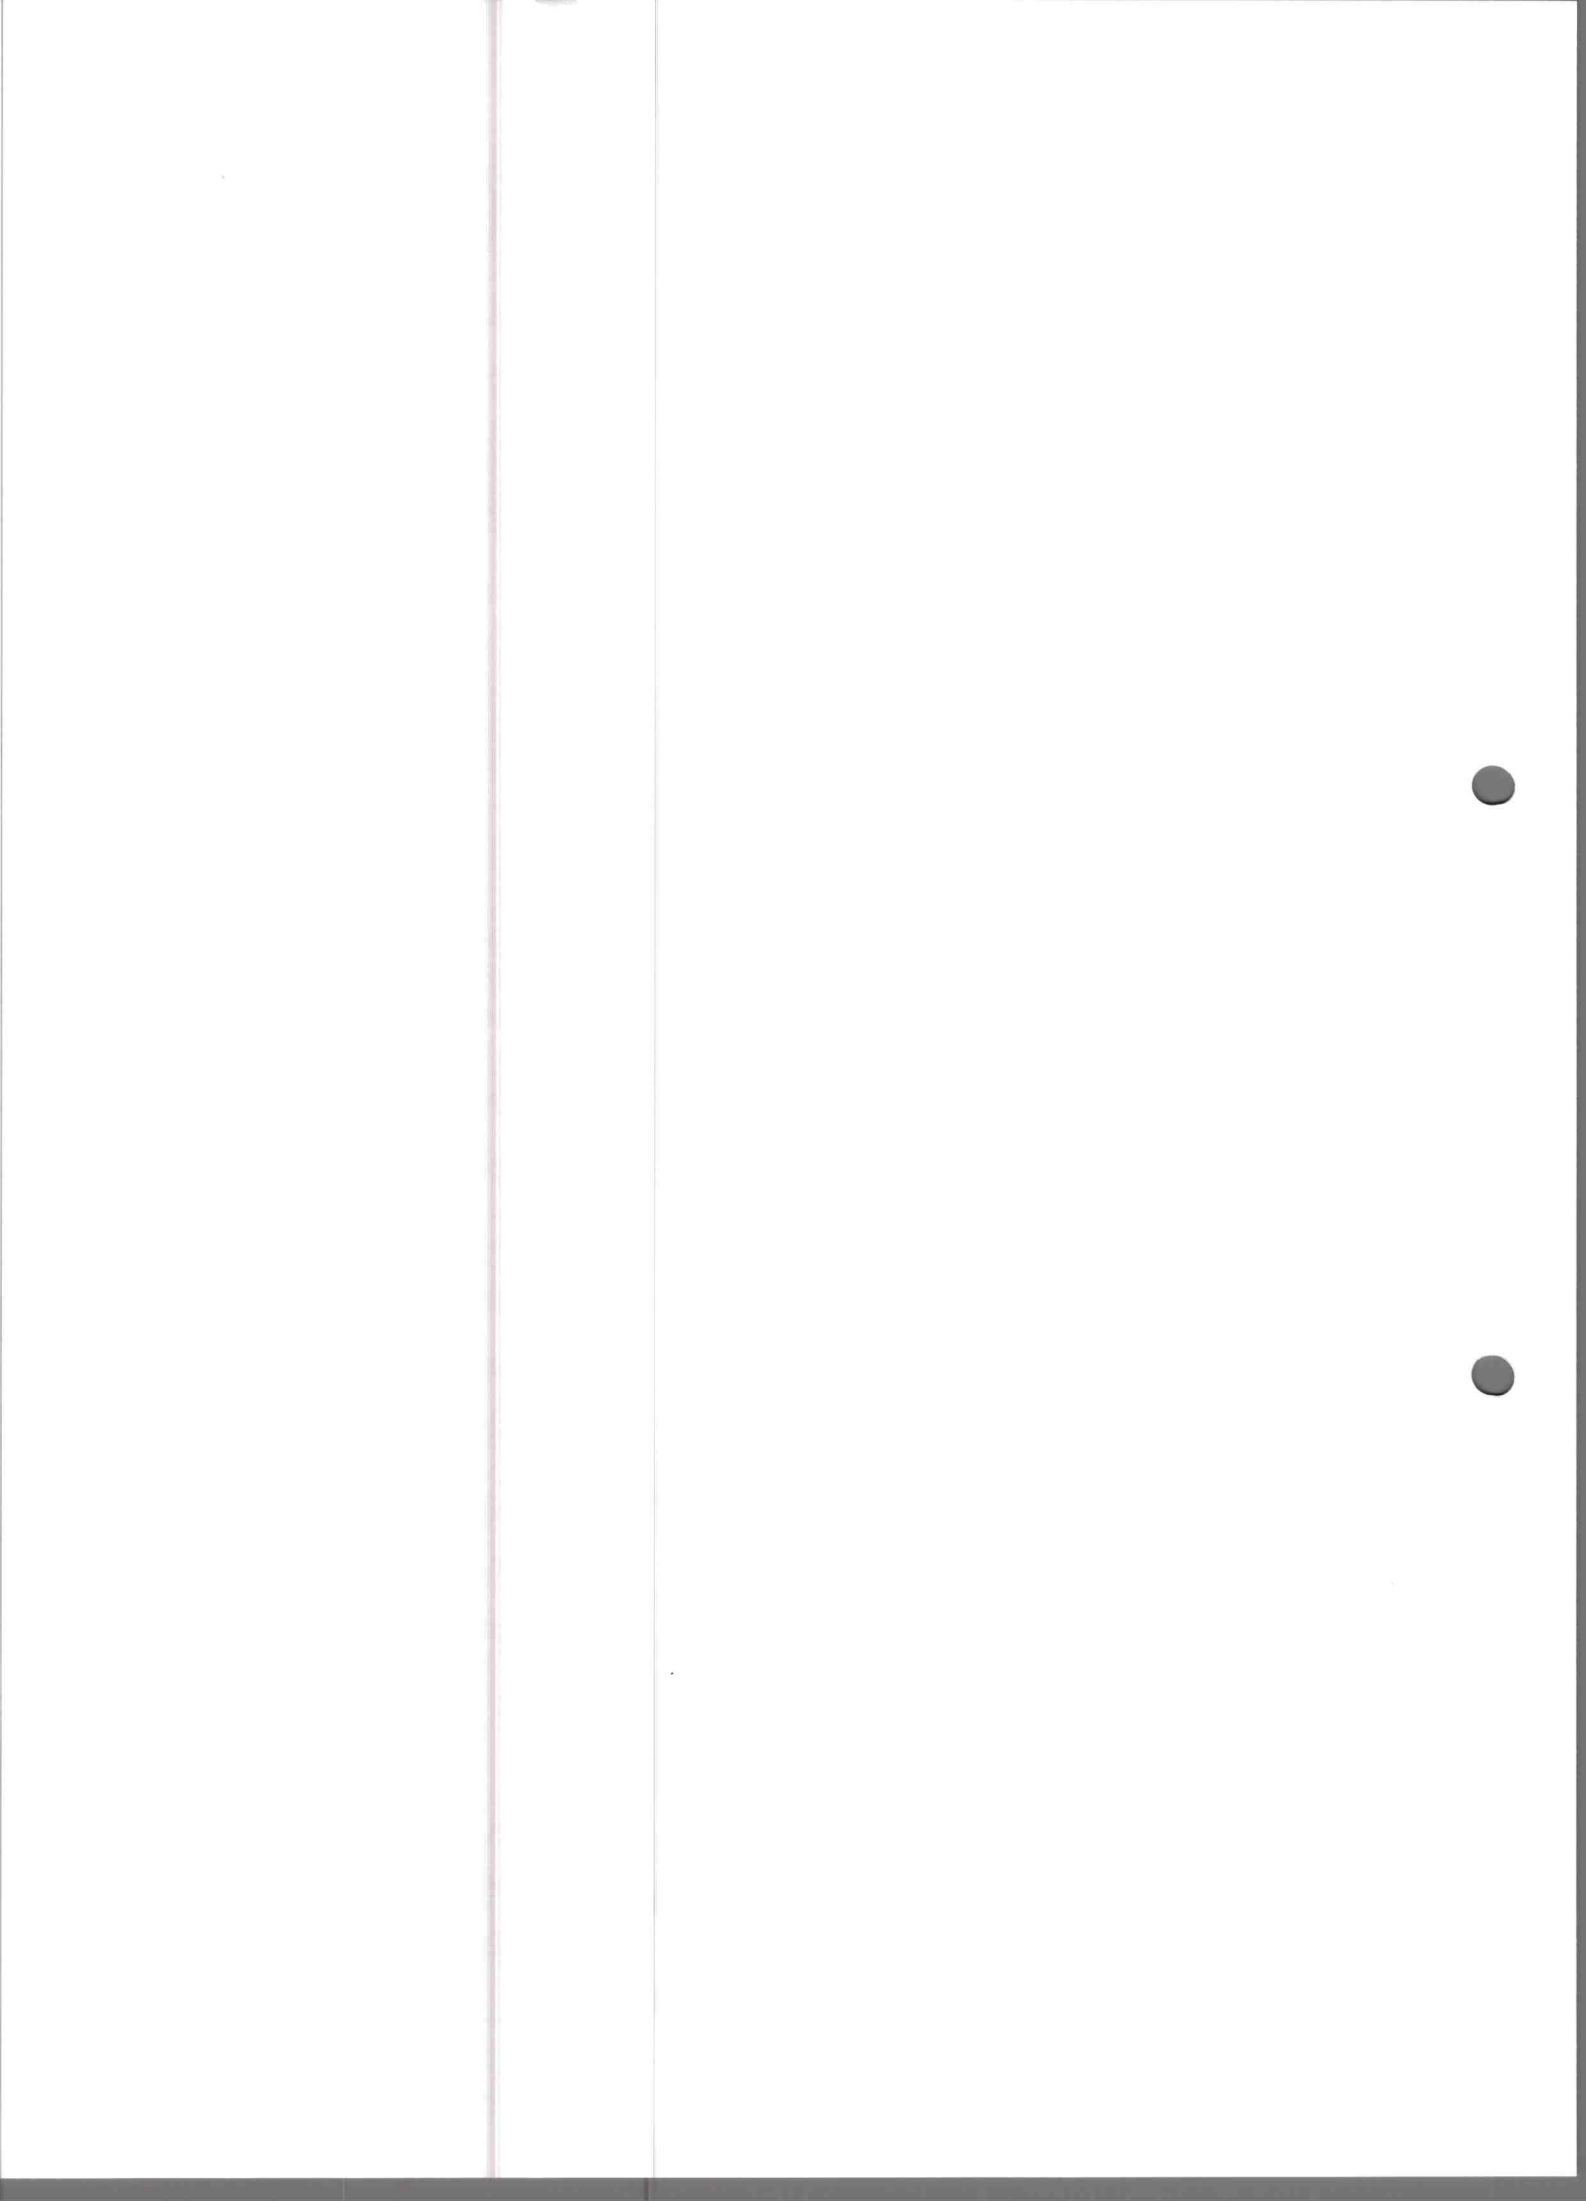




COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

ANEXO

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário Com B.D.I.	Valor Total	Peso (%)
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>156.799,98</b>	<b>0,866 %</b>
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - Ver 02_01/2022	m <sup>2</sup>	<b>6,00</b>	R\$ 354,05	<b>R\$ 439,73</b>	R\$ 2.638,38	0,015 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	<b>6,00</b>	R\$ 17.814,26	<b>R\$ 22.125,31</b>	R\$ 132.751,86	0,73 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	<b>18,00</b>	R\$ 957,68	<b>R\$ 1.189,43</b>	R\$ 21.409,74	0,12 %
<b>2</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>2.832.105,00</b>	<b>15,65 %</b>
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	<b>100.000,00</b>	R\$ 0,40	<b>R\$ 0,49</b>	R\$ 49.000,00	0,27 %
2.2	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	<b>26.000,00</b>	R\$ 14,27	<b>R\$ 17,72</b>	R\$ 460.720,00	2,55 %
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m <sup>3</sup> x Km	<b>162.500,00</b>	R\$ 3,10	<b>R\$ 3,85</b>	R\$ 625.625,00	3,46 %

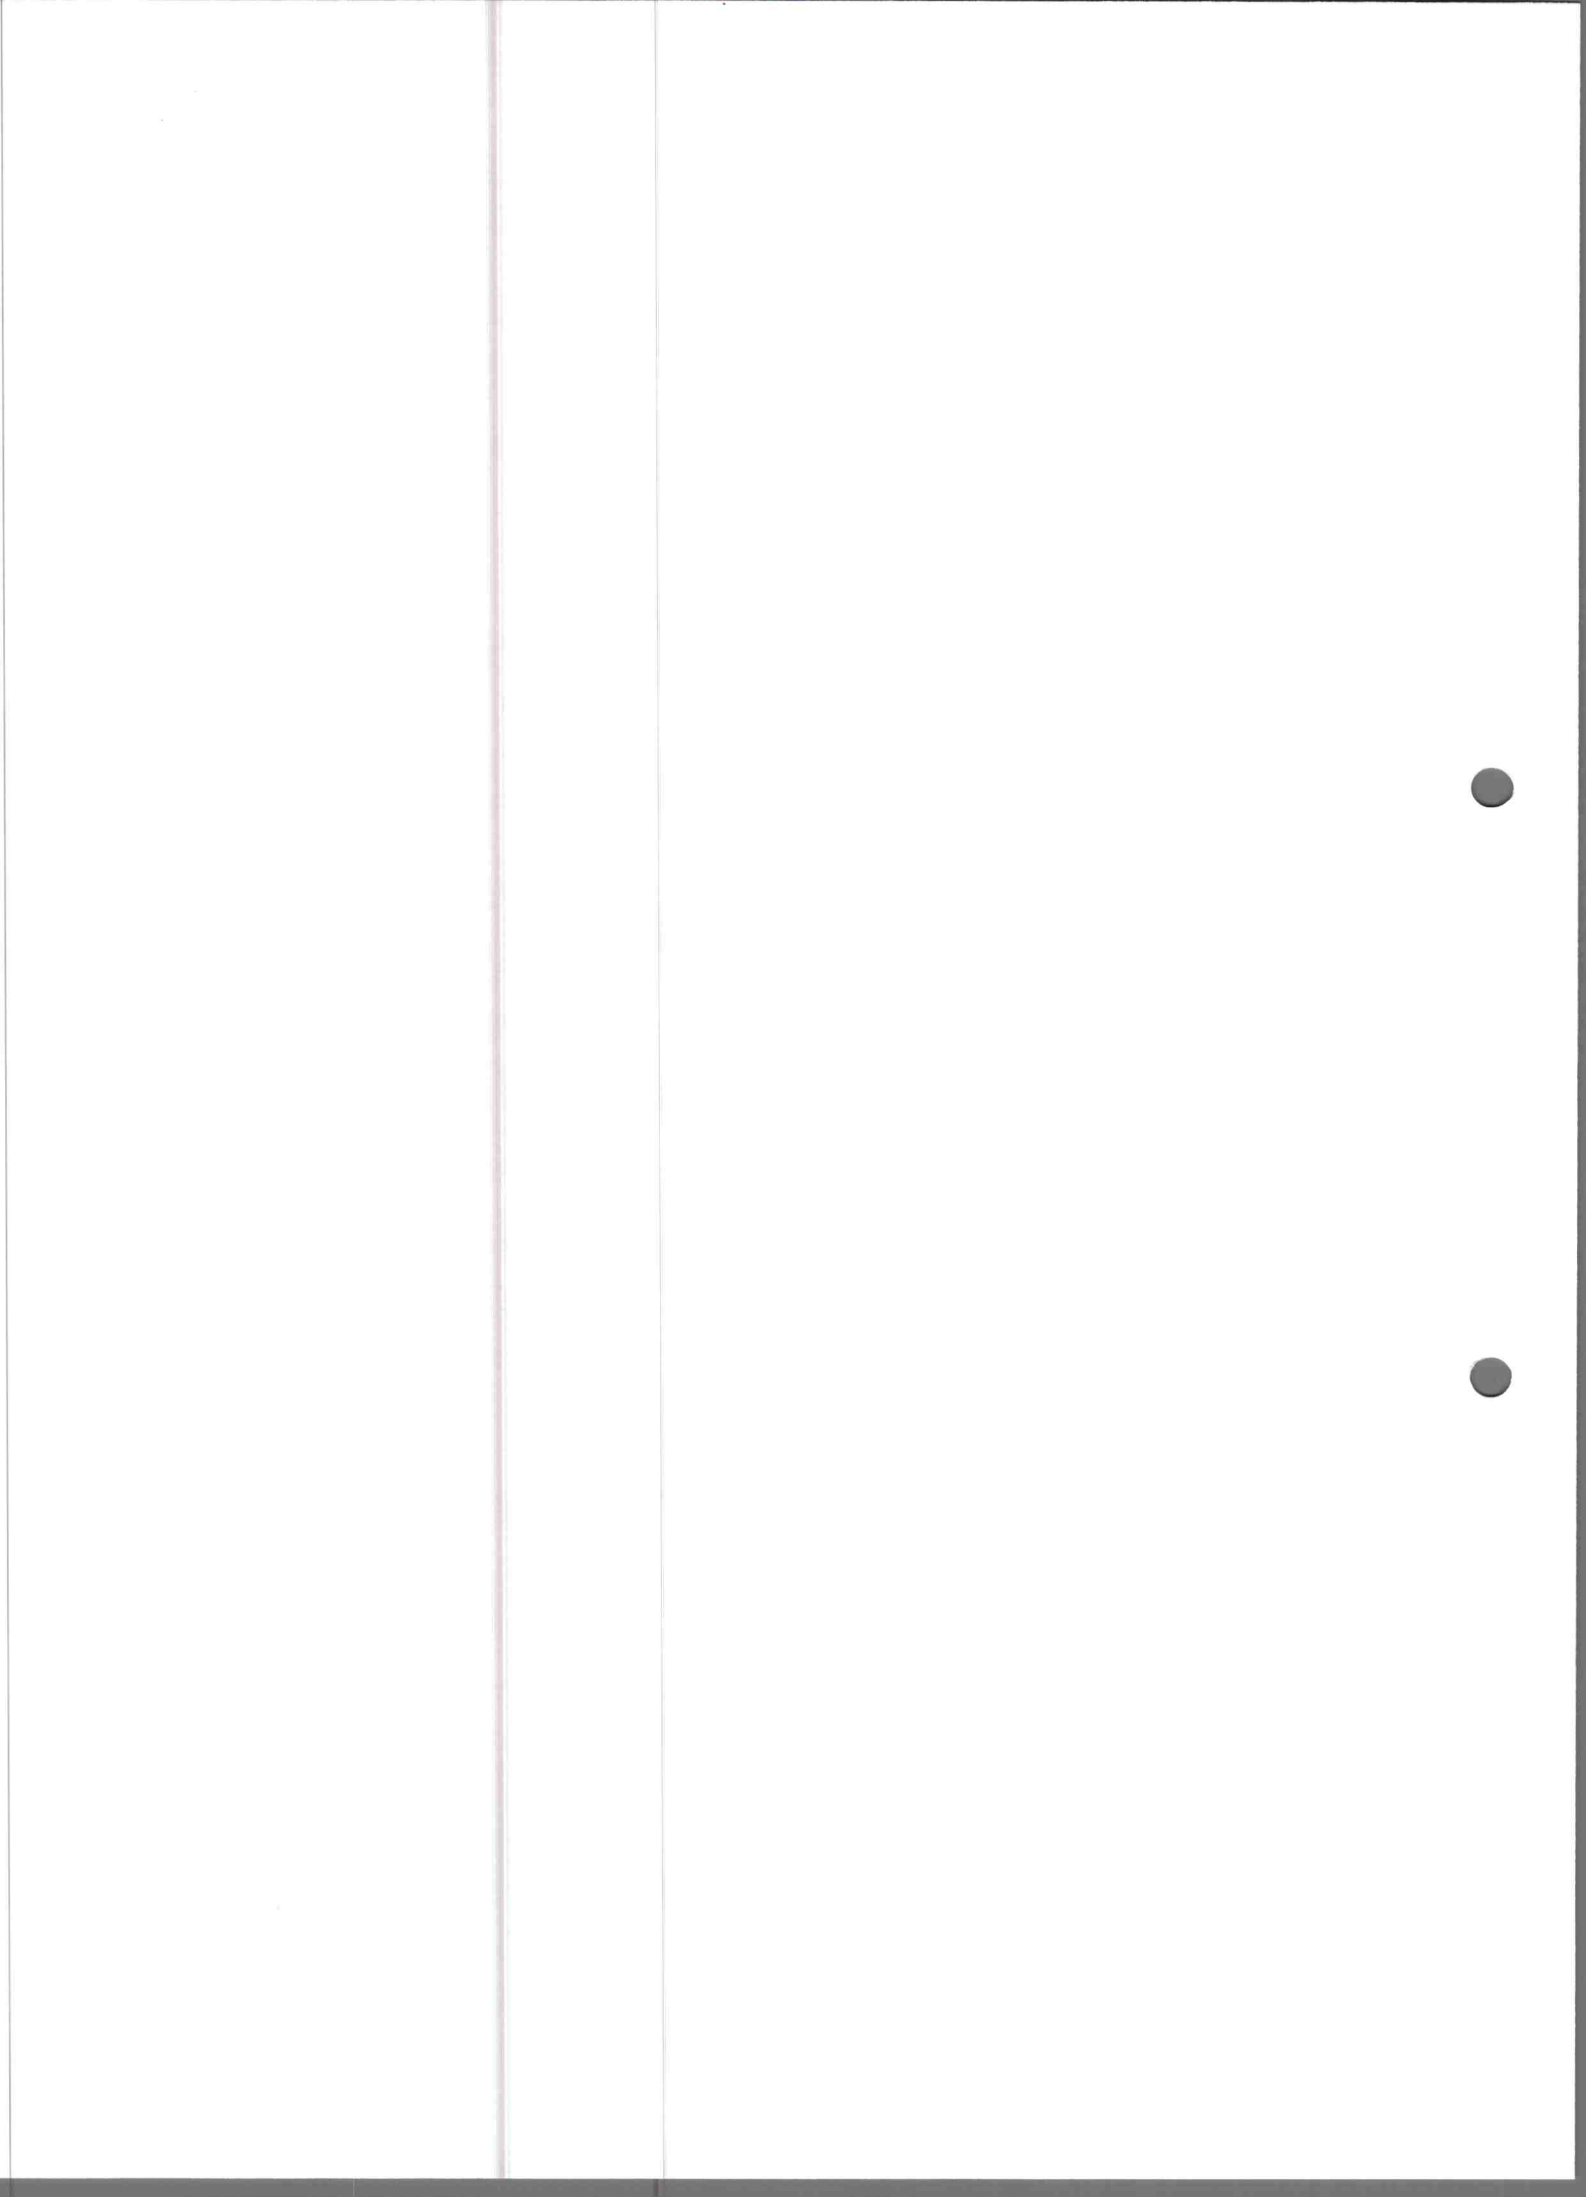




8

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	<b>26.000,00</b>	R\$ 1,34	<b>R\$ 1,63</b>	R\$ 42.380,00	0,23 %
2.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	<b>130.000,00</b>	R\$ 2,29	<b>R\$ 2,84</b>	R\$ 369.200,00	2,04 %
2.6	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	<b>26.000,00</b>	R\$ 39,80	<b>R\$ 49,43</b>	R\$ 1.285.180,00	7,10 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>7.636.794,50</b>	<b>42,19 %</b>
3.1	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>	<b>80.000,00</b>	R\$ 0,27	<b>R\$ 0,33</b>	R\$ 26.400,00	0,15 %
3.2	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m <sup>2</sup>	<b>80.000,00</b>	R\$ 0,37	<b>R\$ 0,45</b>	R\$ 36.000,00	0,20 %
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	<b>3.200,00</b>	R\$ 1.501,67	<b>R\$ 1.865,07</b>	R\$ 5.968.224,00	32,97 %
3.4	5914622	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - Rodovia pavimentada	ton x Km	<b>422.720,00</b>	R\$ 1,65	<b>R\$ 2,04</b>	R\$ 862.348,80	4,76 %
3.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	ton x Km	<b>21.136,00</b>	R\$ 0,55	<b>R\$ 0,68</b>	R\$ 14.372,48	0,08 %

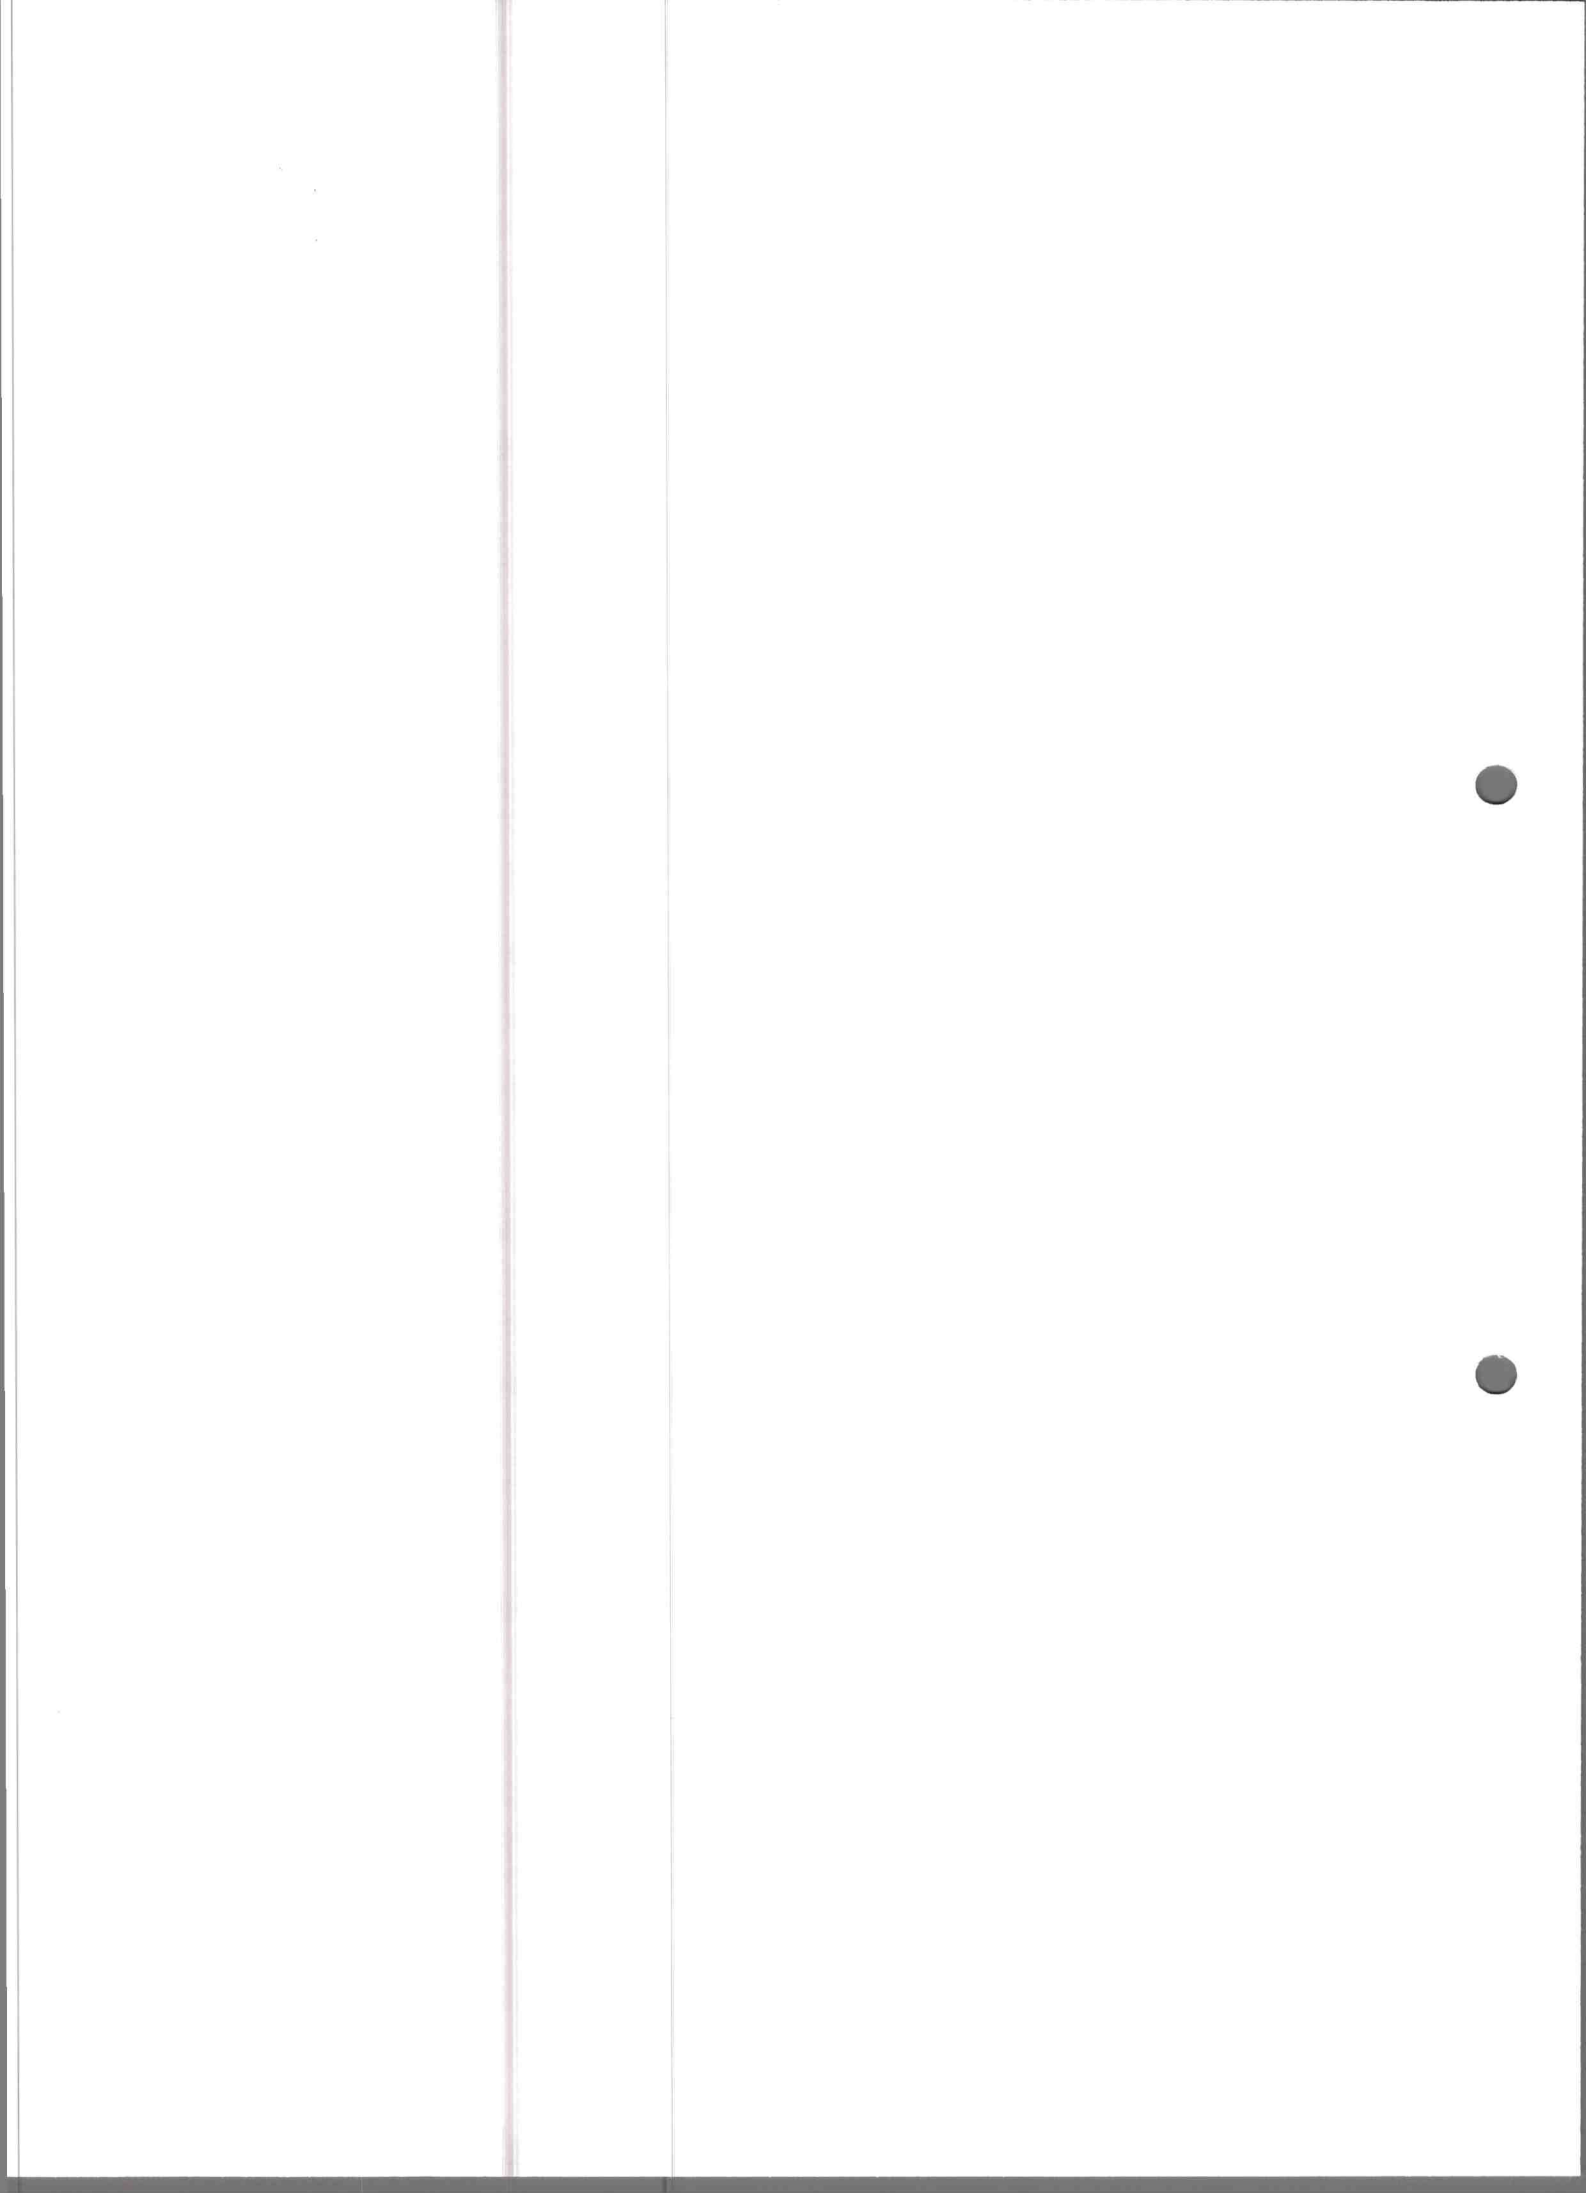






COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

3.6	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	ton x Km	<b>784.354,00</b>	R\$ 0,75	<b>R\$ 0,93</b>	R\$ 729.449,22	4,03 %
<b>4</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>7.475.163,41</b>	<b>41,30 %</b>
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	<b>1.300,00</b>	R\$ 71,62	<b>R\$ 88,93</b>	R\$ 115.609,00	0,64 %
4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m <sup>2</sup>	<b>13.000,00</b>	R\$ 5,30	<b>R\$ 6,58</b>	R\$ 85.540,00	0,47 %
4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	<b>1.300,00</b>	R\$ 413,67	<b>R\$ 513,75</b>	R\$ 667.875,00	3,69 %
4.4	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA DE DISCO DIAMANTADO - Rev 01	m	<b>43.333,33</b>	R\$ 15,62	<b>R\$ 19,40</b>	R\$ 840.666,60	4,64 %
4.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	<b>43.333,00</b>	R\$ 65,27	<b>R\$ 81,06</b>	R\$ 3.512.572,98	19,41 %
4.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM	m	<b>43.333,33</b>	R\$ 41,86	<b>R\$ 51,99</b>	R\$ 2.252.899,83	12,45 %

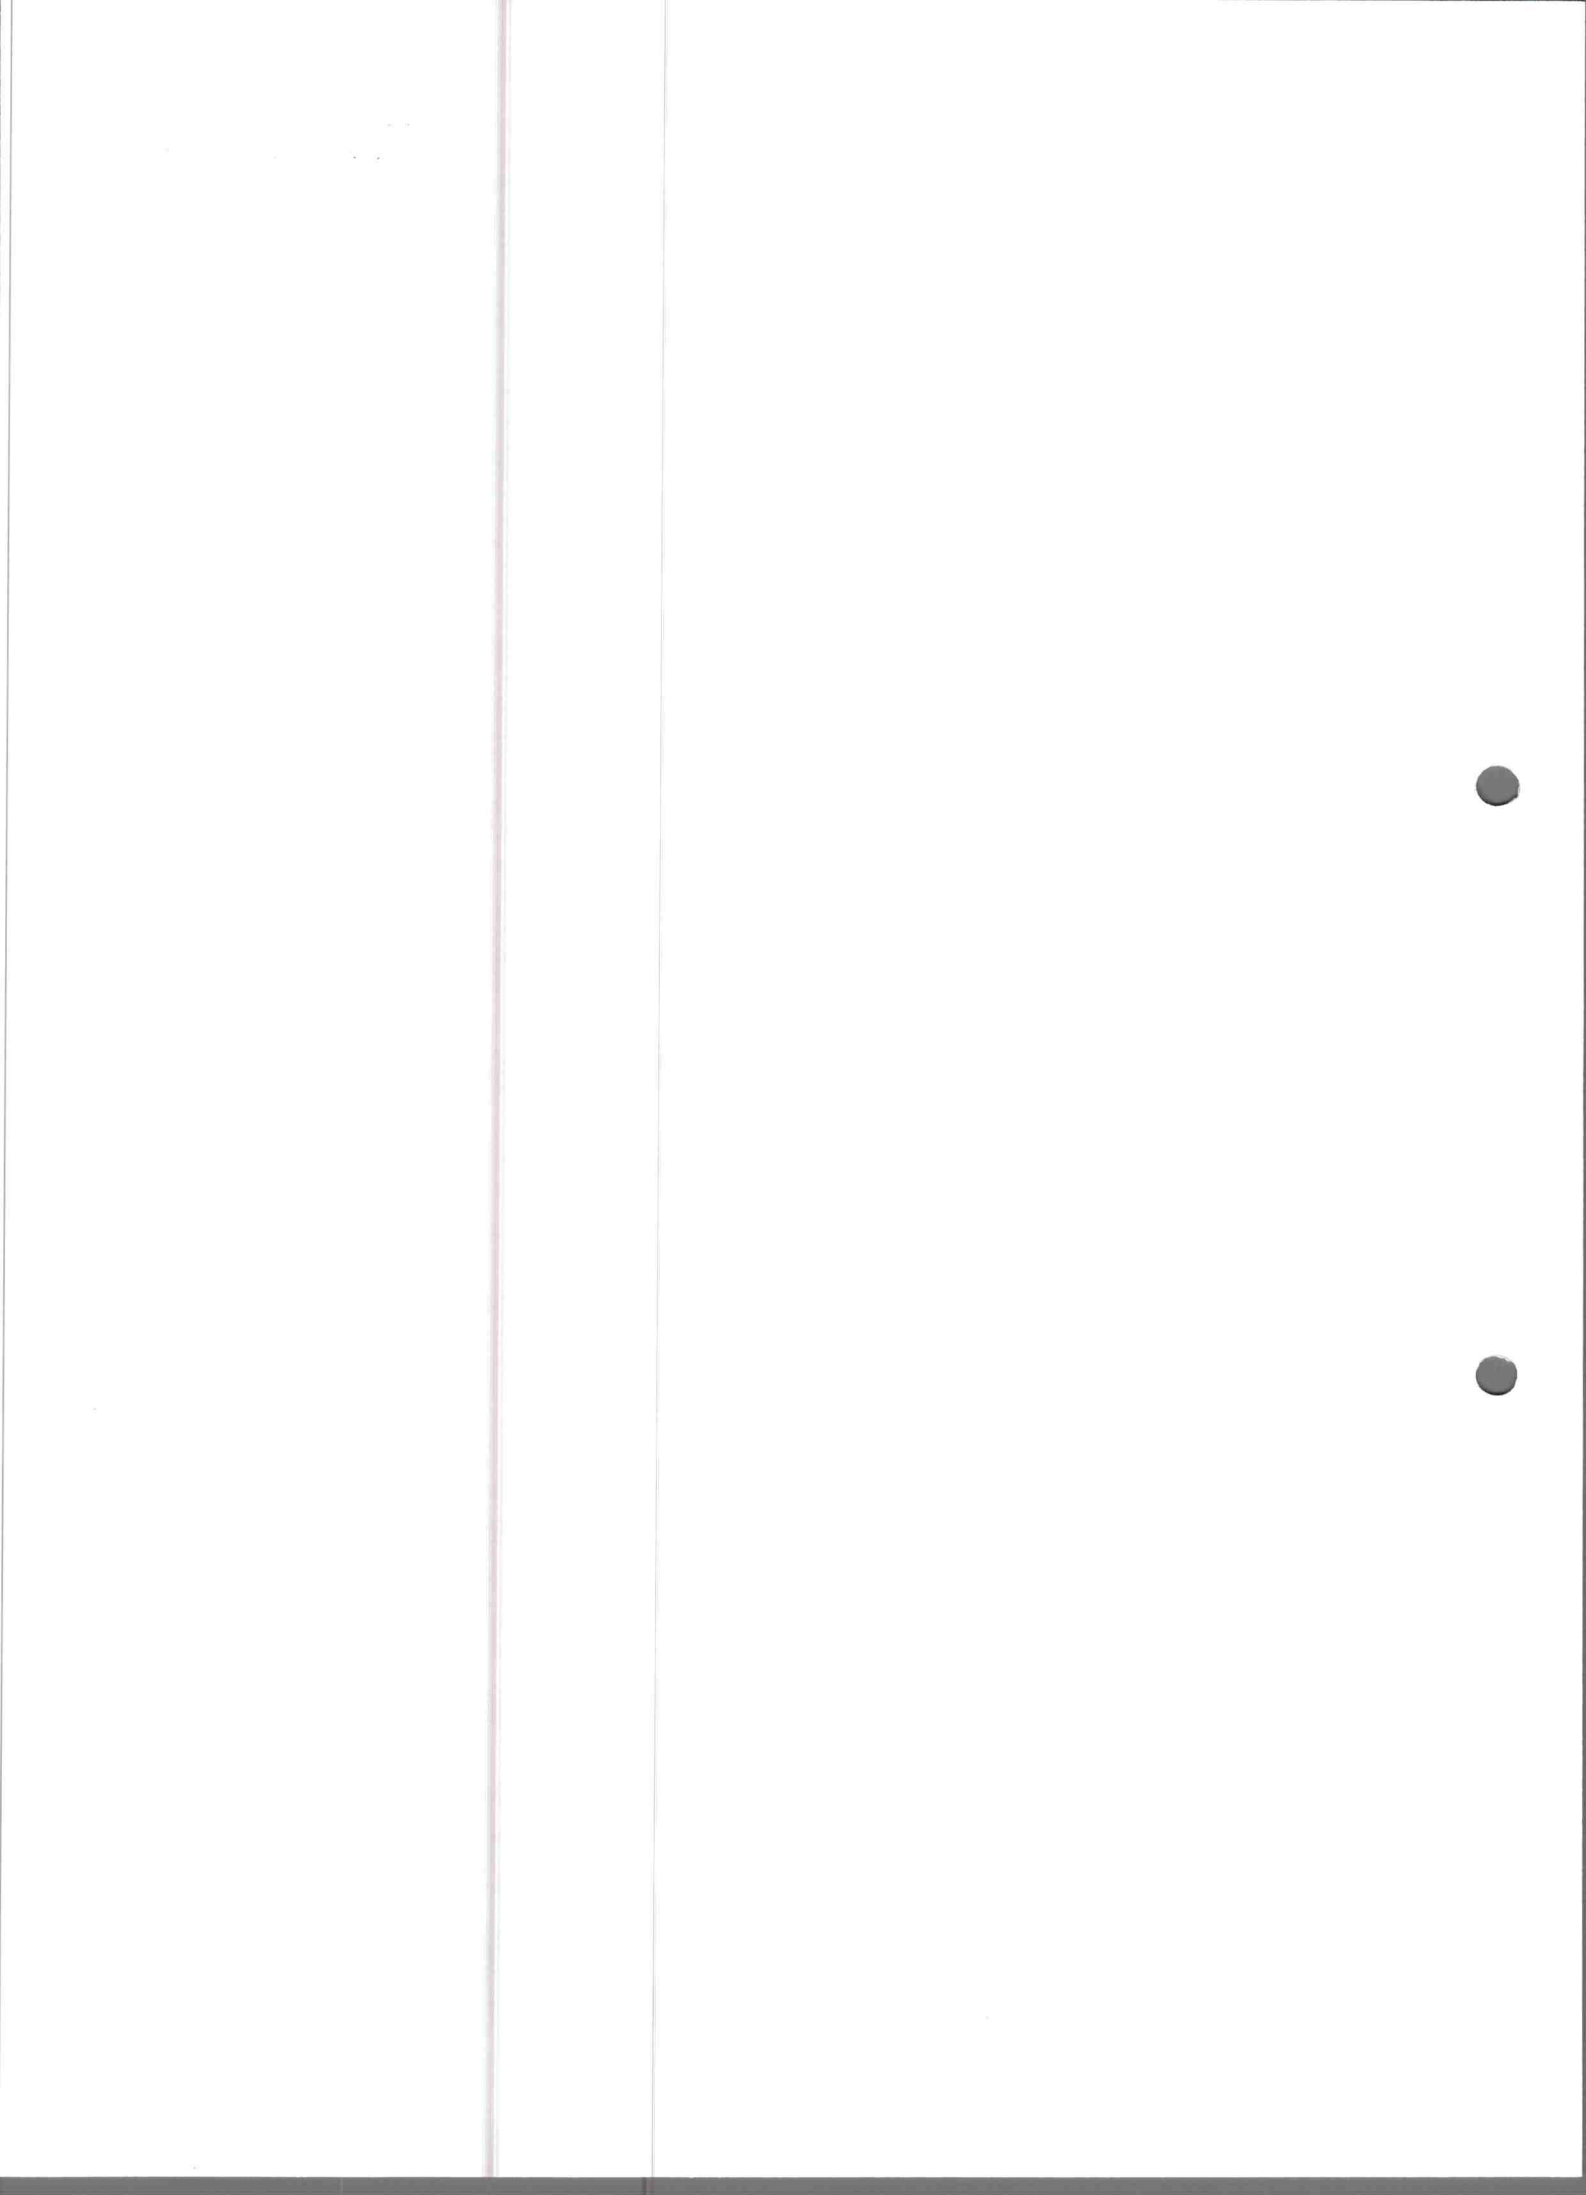





215

