

# W BARROS FERREIRA

## LOCAÇÕES E SERVIÇOS

W BARROS FERREIRA LTDA  
CNPJ: 14.573.208/0001-04 - Insc. Est.: 12.482.741-1

### EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023 ANEXO

À  
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação – CCL  
Prefeitura Municipal de Açailândia – Maranhão

#### RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação: **TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023**.  
Data da realização do certame: 22 de Janeiro de 2024.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil no município de Açailândia/MA., conforme descrito no Projeto Básico, planilha orçamentária e demais anexos ao presente Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023.

#### 1. Proponente:

Razão Social: **W. BARROS FERREIRA EIRELI - EPP**  
CNPJ: **14.573.208/0001-04**  
Endereço: Rua Tiradentes nº 1004- Centro –Açailândia - Maranhão  
E-mail: **wbferreira88@gmail.com**  
(DDD) Telefone: (94)99120-6039

#### 2. Representante legal que assinará o contrato:

Nome: **Wellington Barros Ferreira**  
Cédula de identidade/órgão emissor: 039796902010-5 SSP/MA  
CPF: 227.474.602-82  
Cargo/Função: Sócio Proprietário  
E-mail: **welbadinho@gmail.com**  
(DDD) Telefone: (94)99120-6039

X

W. Barros

Rua Tiradentes, nº 1004 - Centro - CEP: 65930-000 - Açailândia-Maranhão

Email: **wbferreira88@gmail.com**

15



# W BARROS FERREIRA

## LOCAÇÕES E SERVIÇOS

W BARROS FERREIRA LTDA  
CNPJ: 14.573.208/0001-04 - Insc. Est.: 12.482.741-1

### 3. Proposta de Preços:

Valor global: **R\$ 2.455.591,84** (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa Um Reais e Oitenta Quatro Centavos)

4. Prazo de validade da proposta: **90(Noventa) dias consecutivos.**

5. Prazo de execução: **será de acordo com o cronograma físico financeiro parte integrante desta ordem deste Edital.**


6. Condições de pagamento: conforme edital

### 7. Dados Bancários:

Banco: **Banco do Brasil**  
Agência: **1311-0**  
Conta-Corrente: **57.438-4**

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.


Açailândia - MA, 15 de Janeiro de 2024.



W. Barros Ferreira Eireli - EPP  
CNPJ: 14.573.208/0001-04  
Wellington Barros Ferreira  
Sócio Proprietário

Rua Tiradentes, nº 1004 - Centro - CEP: 65930-000 - Açailândia-Maranhão

Email: [wbarrosferreira88@gmail.com](mailto:wbarrosferreira88@gmail.com)

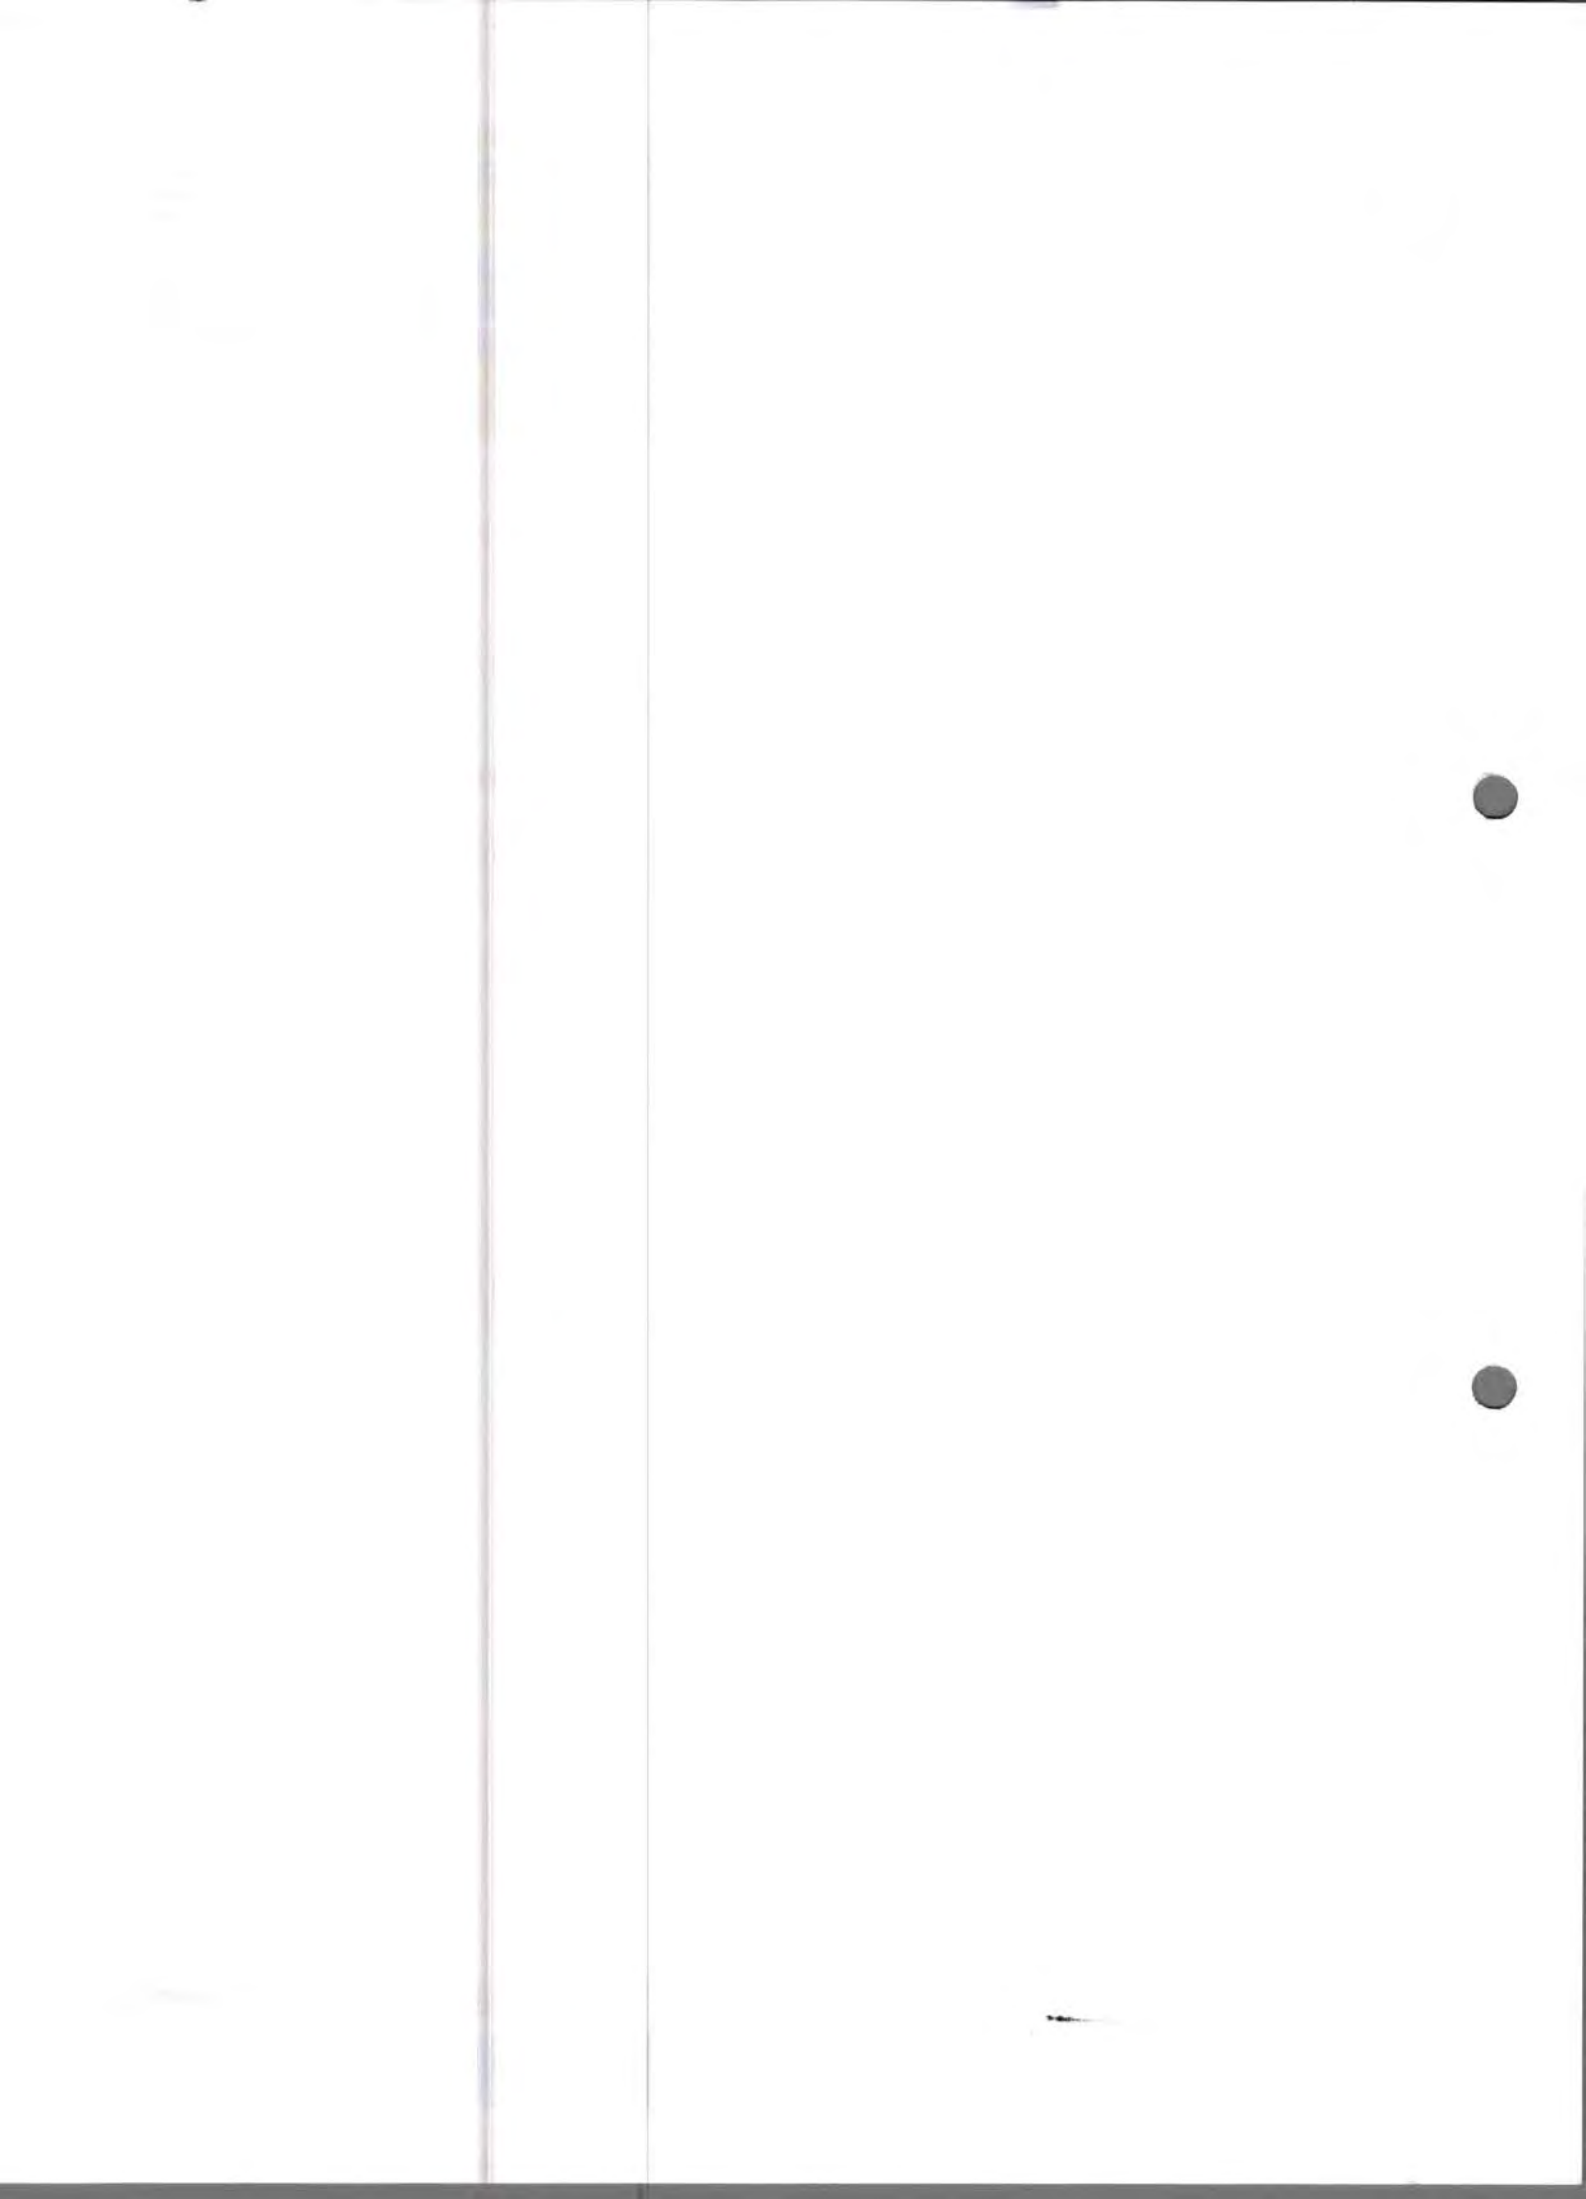

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTE - CAVS INFANTE	DATA:	B.OI - 24,27% L.S. Hora: 74,50% L.S. Meta: 39,65%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTE - CAVS INFANTE	ORÇAMENTO:	028.1 COM DESCOMPOSIÇÃO
LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	PROPOSTA:	028.111 COM DESCOMPOSIÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	PROPOSTA:	028.2017 COM DESCOMPOSIÇÃO
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	PROPOSTA:	028.2023 COM DESCOMPOSIÇÃO
		PROPOSTA:	028.2023 COM DESCOMPOSIÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM B.OI	COM B.OI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	98499	TAPUME COM TELHA METALICA AF_05/2018	M2	289,00	R\$ 100,64	R\$ 125,06	R\$ 36.242,30
1.2	COMPR 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PROPRIA	10,00	R\$ 6.726,56	R\$ 8.359,06	R\$ 83.590,90
1.3	930351	Placa de obra em chapisco galvanizado, resalado - Rev.02_01/2022	M2	8,00	R\$ 288,34	R\$ 358,32	R\$ 2.149,62
1.4	00602	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PAVIMENTADO E DEPÓSITO	M2	1,00	R\$ 920,35	R\$ 1.343,76	R\$ 1.343,76
1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	741,20	R\$ 6,67	R\$ 6,28	R\$ 6.137,28
<b>2 FUNDAÇÃO</b>							
2.1	109889	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, AF_01/2020_PA	M	594,00	R\$ 73,15	R\$ 90,91	R\$ 54.000,54
2.2	1600980	Demolição de concreto simples com rebitado	M3	1,50	R\$ 330,90	R\$ 422,36	R\$ 633,50
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,07	R\$ 3,92	R\$ 4,87	R\$ 156,16
2.4	802499	Escavção manual de vaso ou caixa em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	185,98	R\$ 70,85	R\$ 89,16	R\$ 16.584,23
2.5	1 A 01 993 01	Composto manual	M3	244,79	R\$ 11,24	R\$ 13,56	R\$ 3.417,26
2.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULADADO ESP - SCA	M2	12,24	R\$ 42,30	R\$ 52,56	R\$ 643,23
2.7	4 B 03 370 90	Forma comum de madeira - B.OI = 34,32	M2	269,62	R\$ 71,91	R\$ 95,75	R\$ 25.824,20
2.8	900140	Aço CA - S6 Ø 6,3 a 12,5mm, relativo corte, dobragem, moldagem e colocação de fôrmas nas formas, para moldagem de fundações - R1	kg	2.728,20	R\$ 10,78	R\$ 13,36	R\$ 36.550,59
2.9	96595	CONCRETAGEM DE SAPATAS FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA T. LANÇAMENTO ADEQUADO E ACABAMENTO, AF_11/2018	M3	28,00	R\$ 577,09	R\$ 717,14	R\$ 20.730,68
2.10	C0709	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	411,0	R\$ 1,92	R\$ 4,97	R\$ 205,44
2.11	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLDOS DE PERCUSSÃO AF_09/2023	M3	144,31	R\$ 20,16	R\$ 25,07	R\$ 3.630,26
2.12	C0950	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUBO FURADO C/ ARGAMASSA MBR7 C/ CAL HIDRATADA (1:2:9)	M3	17,20	R\$ 320,50	R\$ 659,09	R\$ 11.376,82
<b>3 SUPERESTRUTURA</b>							
<b>3.1 PLANOS E VIGAS</b>							
3.1.1	1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	M2	482,85	R\$ 70,77	R\$ 87,84	R\$ 42.813,58
3.1.2	900140	Aço CA - S6 Ø 6,3 a 12,5mm, relativo corte, dobragem, moldagem e colocação de fôrmas nas formas, para moldagem de fundações - R1	kg	2.838,50	R\$ 10,76	R\$ 13,36	R\$ 38.099,31
3.1.3	96595	CONCRETAGEM DE SAPATAS FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA T. LANÇAMENTO ADEQUADO E ACABAMENTO, AF_11/2018	M3	33,85	R\$ 577,09	R\$ 717,14	R\$ 16.960,38
<b>3.2 LAJE PREMOLDADA</b>							
3.2.1	90458	Laje pré-moldada fabricada para uso de cobertura, fôrmas 30cm x 30cm, 44 unidades em EPS surfônico, ligadas mecanicamente em unidades e componentes, 4cm	M2	674,32	R\$ 319,80	R\$ 299,54	R\$ 181.759,21
3.2.2	91903	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDE DE CONCRETO ESCUDADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q.338 AF_06/2018	M2	997,90	R\$ 9,45	R\$ 10,50	R\$ 10.478,80
<b>4 COBERTURAS</b>							
<b>4.1 ESTRUTURA METALICA</b>							
4.1.1	104407	CONCRETO PARA ESTRUTURA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO AF_11/2022	M3	3.501,16	R\$ 32,46	R\$ 40,38	R\$ 142.114,82

*Handwritten signature*


1/11/19



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27% L.S. Mens: 74,69% L.S. Mês: 39,66%	<b>FONTE:</b>	INSCOMP/IV DRSE SERVIRA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	<b>VERSÃO:</b>	2023/06 - 1to Branco 2023/10 028.1 COM DESONERACAO 2016/11 COM DESONERACAO 2023/07 COM DESONERACAO 2023/11 COM DESONERACAO	<b>DATA REF.:</b>	06/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL								
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO								
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA								
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA								

ITEM	CODIGO	Descrição	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					DEM BDI	COM BDI	
<b>4.2 COBERTURAS</b>							
4.2.1	8443	TELAIMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO ROMANA COM MADEIRA DE 3 AGUIAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 072019	M2	566,86	R\$ 26,35	R\$ 14.921,79	
4.2.2	84215	Rolo em telha de aço galvanizado número 24, com 20 cm de largura, inclinação vertical af 072019	m	203,15	R\$ 41,60	R\$ 8.451,17	
4.2.3	842245	Emboçamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) af 072019	m	86,59	R\$ 23,03	R\$ 1.992,29	
4.2.4	811092	Telha de madeira kl. 19 quadrada, 2,5x10 com uma beirada de lado - Rev 01_122021	m	152,10	R\$ 16,61	R\$ 2.526,34	
<b>5 ALVENARIA E OBRAS</b>							
5.1	10328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE EXTENSÃO COM ESPESURA 8 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 122021	M2	910,97	R\$ 73,38	R\$ 66.851,10	
5.2	93188	VERGA MOLDAVA M LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO AF 012018	M	126,92	R\$ 62,51	R\$ 7.934,57	
5.3	811385	Divisor em grelha, sendo tubular, pódo dos dois lados, acabamento lizado, af 20m, assentado com argamassa traço 1:4 areia/cimento em chumbo branco, unidade: 6m x 6m	m2	323,32	R\$ 80,19	R\$ 25.938,08	
<b>6 INTERVENÇÕES</b>							
<b>6.1 BALDADES E ENBAZAMENTO</b>							
6.1.1	8862	INTERVENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO E = 1,50CM AF 082023	M2	312,80	R\$ 40,07	R\$ 12.539,37	
6.1.2	9657	INTERVENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 7 DEMAS, AF 082023	M2	312,80	R\$ 30,31	R\$ 9.581,41	
<b>6.2 ÁREAS MOLDAVAS</b>							
6.2.1	8862	INTERVENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO E AREIA, COM ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO E = 1,50CM AF 082023	M2	227,75	R\$ 40,07	R\$ 9.128,78	
<b>6.3 MUIROS DE ARRIOSIAMENTO</b>							
6.3.1	8722	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADA, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESURA 2CM AF 072021	M2	48,00	R\$ 27,34	R\$ 1.310,32	
6.3.2	9657	INTERVENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 7 DEMAS, AF 082023	M2	48,00	R\$ 30,31	R\$ 1.455,08	
<b>6.4 LAJES APARENTES</b>							
6.4.1	8722	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADA, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESURA 2CM AF 072021	M2	151,00	R\$ 27,34	R\$ 4.129,11	
6.4.2	9657	INTERVENÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 7 DEMAS, AF 082023	M2	151,00	R\$ 30,31	R\$ 4.576,61	
6.4.3	9697	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, FOLGA AF 082023	M2	151,00	R\$ 55,23	R\$ 8.339,63	
<b>7 REVESTIMENTO</b>							
<b>7.1 REVESTIMENTO INTERNO</b>							
7.1.1	87870	GRANDEO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COCER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF 182022	M2	1.403,58	R\$ 3,51	R\$ 4.926,56	
7.1.2	8753	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF 082018	M2	387,96	R\$ 15,13	R\$ 5.869,30	
7.1.3	87547	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF 082018	M2	1.046,17	R\$ 19,28	R\$ 20.185,77	

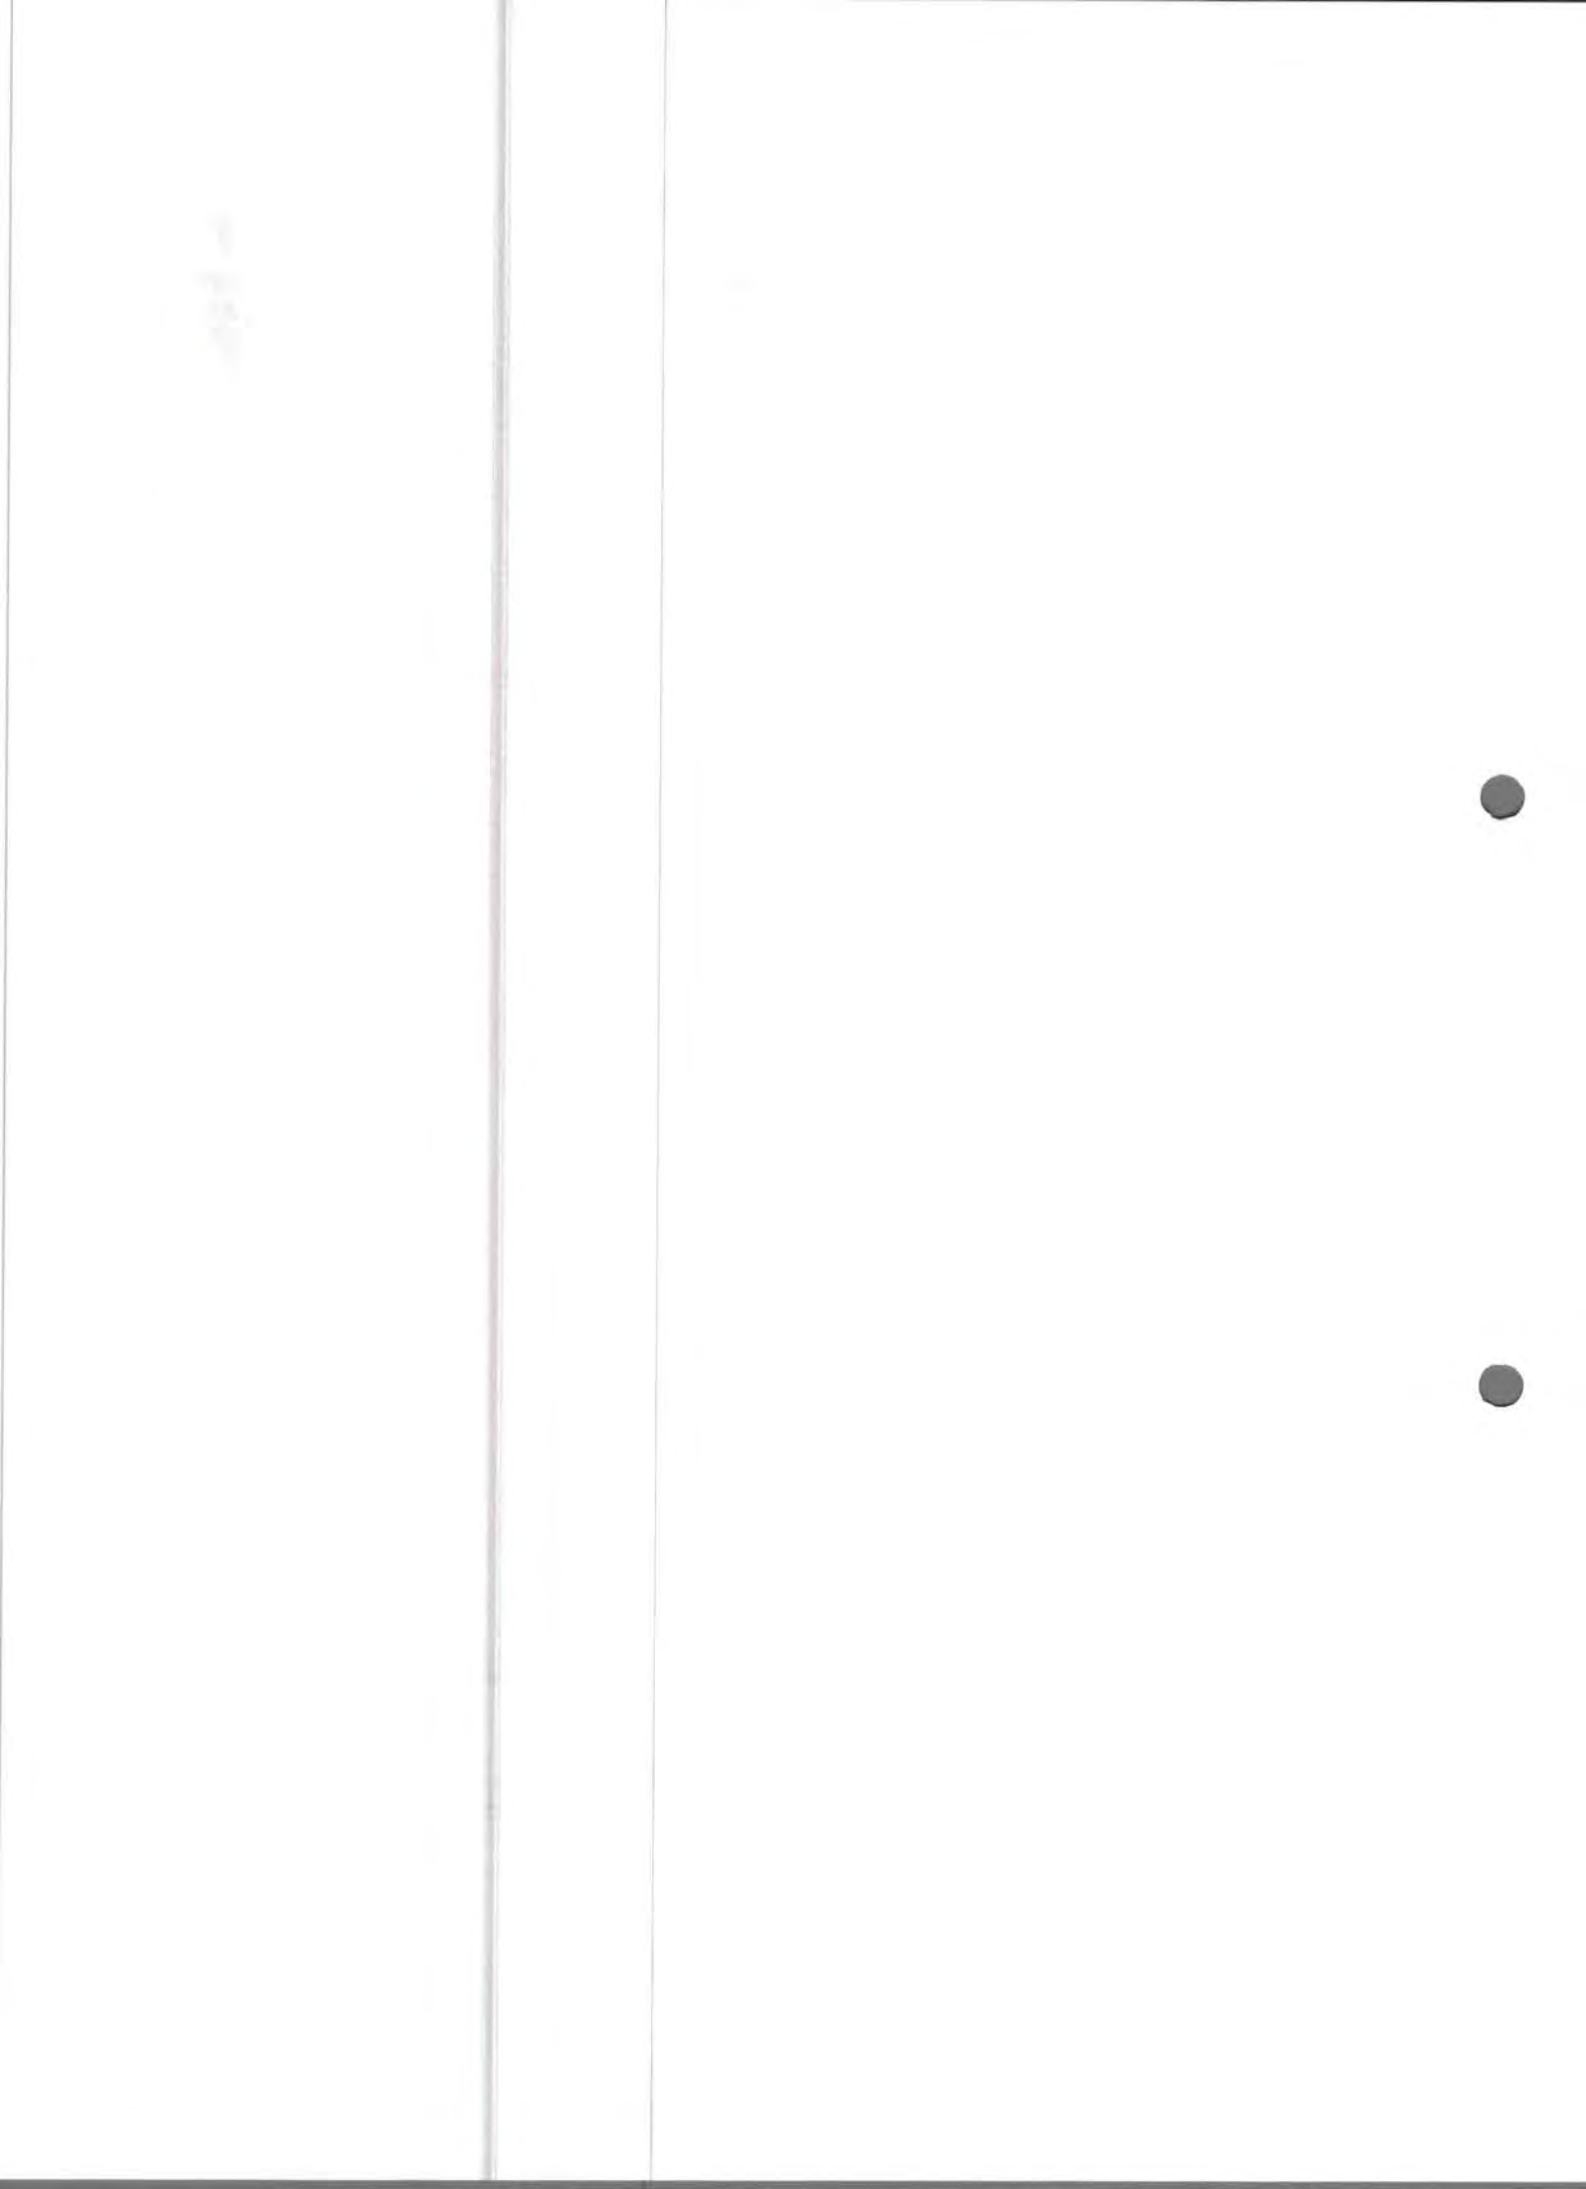





10/10/10

10/10/10



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
**DESCRIÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
**LOCAL:** RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
**LICITANTE:** W BARRIOS FERREIRA LTDA

**DATA:** BDI: 24,27%  
 L.S. Hora: 74,69%  
 L.S. Mão: 39,66%  
**FORNE:** INSDP/IV 2023/06 - 16 de Junho  
 OMS 2023/10  
 SEMBRA 028.1 COM DESCOMENSAÇÃO  
 S/CIRO 2 2016/11 COM DESCOMENSAÇÃO  
 S/CIRO MOYO 2023/07 COM DESCOMENSAÇÃO  
 S/MAVI 2023/11 COM DESCOMENSAÇÃO  
 Composições: PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
<b>8</b>									
<b>ESQUADRIAS</b>									
<b>8.1</b>									
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>									
8.1.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA FURTURA, SERRAÇÃO (TIVE DO UMBEL), PADRÃO FORTALEZ BOUTCHU ESPESURA DE 3,50M, ITENS INCLUIDOS: DOBRADÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122018	SH/PI	UN	3,00	R\$ 662,46	R\$ 832,37	R\$ 2.499,81	
8.1.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA FURTURA, SERRAÇÃO (TIVE DO UMBEL), PADRÃO FORTALEZ BOUTCHU ESPESURA DE 3,50M, ITENS INCLUIDOS: DOBRADÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122018	SH/PI	UN	18,00	R\$ 720,34	R\$ 995,16	R\$ 14.322,58	
8.1.3	10974	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,00X2,10M USA	SPC	UN	4,00	R\$ 1.440,47	R\$ 1.790,07	R\$ 7.160,28	
8.1.4	10915	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20X2,10M METALICA	SPC	UN	4,00	R\$ 1.816,33	R\$ 2.257,15	R\$ 9.028,50	
8.1.5	COMP 02	PORTA - PORTA DE MADEIRA PARA FURTURA, SERRAÇÃO (TIVE DO UMBEL), PADRÃO FORTALEZ BOUTCHU ESPESURA DE 3,50M, ITENS INCLUIDOS: FALADOR METALICO, PLACA DE IMPACTO, DOBRADÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SHC	UN	2,00	R\$ 2.185,58	R\$ 2.628,03	R\$ 5.256,06	
8.1.6	50778	Posta em madeira compensada (combi), sem simbica, (0,50" x 1,60" x 2,10 m), revestida de fora, inclusive: Imprime (Brevetado), para uso em divisões, grande ou pequeno	ORSE	m	7,00	R\$ 1.441,95	R\$ 1.791,91	R\$ 12.543,37	
<b>8.2</b>									
<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>									
8.2.1	94669	JANELA DE ALUMINIO TPO MAXIMARI COM VIBROS BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAN ACABAMENTO E CONTRAVENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122010	SH/PI	M2	718,41	R\$ 609,91	R\$ 746,75	R\$ 56.357,22	
8.2.2	91538	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBERI COM QUANTICO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122019	SH/PI	M2	59,50	R\$ 874,13	R\$ 937,74	R\$ 49.024,24	
<b>8.3</b>									
<b>ELEMENTOS DIVERSOS</b>									
8.3.1	501848	Corda proteção 1/2 barra chapa 10" x 5/8"	ORSE	m2	56,60	R\$ 105,02	R\$ 120,59	R\$ 7.673,40	
8.3.2	512104	Porta de ferro de abrir 2/4 gradil em barra de aço 3/4" 1/8" inclusive material, fôrmo e distribuição e exclusão condizente disposto	ORSE	m2	4,16	R\$ 295,53	R\$ 491,52	R\$ 2.044,71	
8.3.3	512219	Revestimento em alumínio cor NS P. de cor: antrac, em lão quadrado 3"11,10" horizontal e instalado a 1,10" x 1,20" vertical, com espaçamento de 12m	ORSE	m2	34,00	R\$ 332,00	R\$ 412,57	R\$ 14.027,28	
8.3.4	501845	Alçofete em chapa de aço x 3/16"	ORSE	m2	0,30	R\$ 600,13	R\$ 571,60	R\$ 205,64	
8.3.5	110261	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREFOR	M	M	52,00	R\$ 188,05	R\$ 233,79	R\$ 12.152,40	
8.3.6	508726	Barra anelada simples em chapa para uma porta de 1,60x2,10 m em 1/2"	ORSE	Un	4,00	R\$ 1.199,14	R\$ 1.378,32	R\$ 5.513,28	
<b>8.4</b>									
<b>VIBRO</b>									
8.4.1	102160	INSTALAÇÃO DE VIBRO TEMPERADO, E 4 MM ENCAIXADO EM FERRO L. AF 0102021 PS	SH/PI	M3	119,63	R\$ 301,53	R\$ 374,63	R\$ 43.701,28	
8.4.2	04835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MODULINA	SEINTRA	M2	6,41	R\$ 407,26	R\$ 555,83	R\$ 4.575,27	
8.4.3	150104	ESPELHO EM CRISTAL 4MM MODULINA ALUMINIO COMPENSADO 6MM	RBC	0,60	R\$ 348,11	R\$ 432,59	R\$ 259,55		
<b>8.5</b>									
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>									
8.5.1	TUBULAÇÕES DE AGUA FRIA							R\$ 79.321,91	R\$ 30.441,16

1000




**PLANILHA ORÇAMENTARIA**




<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27% L.S. Hora: 74,59% L.S. Mat: 39,68%	<b>FONTE:</b>	INSD/CONV ORSE	<b>VERBA:</b>	2023/06 - Rto Branco 2023/10	<b>DATA REF.:</b>	06/2023 12/2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>SERIE:</b>	ORSE	<b>COM DESPESAS:</b>	029 1, COM DESPESAS	<b>DATA REF.:</b>	10/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>SICRO 1:</b>	2016/11	<b>COM DESPESAS:</b>	029 1, COM DESPESAS	<b>DATA REF.:</b>	03/2017
				<b>SICRO 2:</b>	2023/07	<b>COM DESPESAS:</b>	2023/07 COM DESPESAS	<b>DATA REF.:</b>	10/2023
				<b>SICRO 3:</b>	2023/11	<b>COM DESPESAS:</b>	2023/11 COM DESPESAS	<b>DATA REF.:</b>	12/2023
				<b>Composições:</b>		<b>PRONETA:</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.1.1	52378	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXÕES	SBC	M	171,00	R\$ 57,09	R\$ 70,54	R\$ 12.130,74
10.1.2	56522	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM CONEXÕES	SBC	M	30,00	R\$ 69,47	R\$ 66,35	R\$ 2.580,90
10.1.3	52979	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM CONEXÕES	SBC	M	70,00	R\$ 94,34	R\$ 117,22	R\$ 8.206,10
10.1.4	94706	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SNAPPI	UN	1,00	R\$ 25,32	R\$ 32,70	R\$ 32,70
10.1.5	102817	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - 4000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SNAPPI	UN	2,00	R\$ 3.010,27	R\$ 3.740,96	R\$ 7.481,72
10.2	<b>REBORTOS</b>							
10.2.1	94794	REGISTRO DE DÁVETA BRUTO LARGO ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SNAPPI	UN	10,00	R\$ 114,61	R\$ 142,67	R\$ 1.426,70
10.2.2	94792	REGISTRO DE DÁVETA BRUTO LARGO ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SNAPPI	UN	15,00	R\$ 79,92	R\$ 99,16	R\$ 1.487,40
10.2.3	99985	REGISTRO DE PNEUO BRUTO LARGO ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SNAPPI	UN	5,00	R\$ 61,68	R\$ 76,64	R\$ 380,20
10.3	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>							
10.3.1	02601	CAIXA DE GORRURA/SABALO EM ALUMINUM	SENERBA	UN	4,00	R\$ 308,04	R\$ 381,06	R\$ 1.524,24
10.3.2	99253	CAIXA ENTERRADA HORIZONTAL RETANGULAR EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS VÁCIOS	SNAPPI	UN	8,00	R\$ 49,60	R\$ 60,47	R\$ 483,68
10.3.3	501597	Passador para vedação na pia e lavatório, em PVC rígido perfurado, para esgoto acurado, diâm = 40mm. Rev. 01 - 10/2022	ORSE	UN	21,00	R\$ 4,67	R\$ 5,80	R\$ 133,40
10.3.4	501618	Caixa de 1º degrau em PVC rígido de 60x60 x 60mm - Rev. 01 - 10/2022	ORSE	UN	14,00	R\$ 12,11	R\$ 15,04	R\$ 210,56
10.3.8	86946	BICHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA	SNAPPI	UN	16,00	R\$ 8,46	R\$ 10,51	R\$ 168,16
10.3.8	86746	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	8,00	R\$ 22,07	R\$ 27,42	R\$ 246,72
10.3.7	86726	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	7,00	R\$ 7,58	R\$ 9,41	R\$ 65,87
10.3.8	86732	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	2,00	R\$ 12,31	R\$ 15,29	R\$ 30,58
10.3.8	86501	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SNAPPI	UN	12,00	R\$ 11,01	R\$ 13,08	R\$ 157,16
10.3.10	86744	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	8,00	R\$ 21,47	R\$ 26,08	R\$ 213,44
10.3.11	501672	Jeito de 80 com bacia para mal, em PVC rígido, de 60x60, para esgoto acurado, diâm = 40mm	ORSE	UN	77,00	R\$ 12,48	R\$ 16,00	R\$ 1.232,00
10.3.12	01878	JUNÇÃO SEMPLERES DE REDUÇÃO PVC PRESSUO (100X80mm) 4 PÇ FCHABES	SENERBA	UN	5,00	R\$ 44,07	R\$ 54,76	R\$ 273,80
10.3.13	86788	JUNÇÃO SEMPLERES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	SNAPPI	UN	5,00	R\$ 20,58	R\$ 25,07	R\$ 125,35
10.3.14	86778	LUVA SEMPLERES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	20,00	R\$ 12,42	R\$ 15,43	R\$ 308,60
10.3.16	86753	LUVA SEMPLERES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	23,00	R\$ 6,69	R\$ 8,36	R\$ 190,80
10.3.16	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	M	118,47	R\$ 27,03	R\$ 34,76	R\$ 4.103,80
10.3.17	86711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	M	929,44	R\$ 15,91	R\$ 18,77	R\$ 16.512,41
10.3.18	86712	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	M	58,14	R\$ 20,05	R\$ 24,86	R\$ 1.447,10
10.3.19	86796	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	4,00	R\$ 53,53	R\$ 61,06	R\$ 300,26
10.3.20	194341	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	SNAPPI	UN	7,00	R\$ 31,26	R\$ 38,99	R\$ 272,93

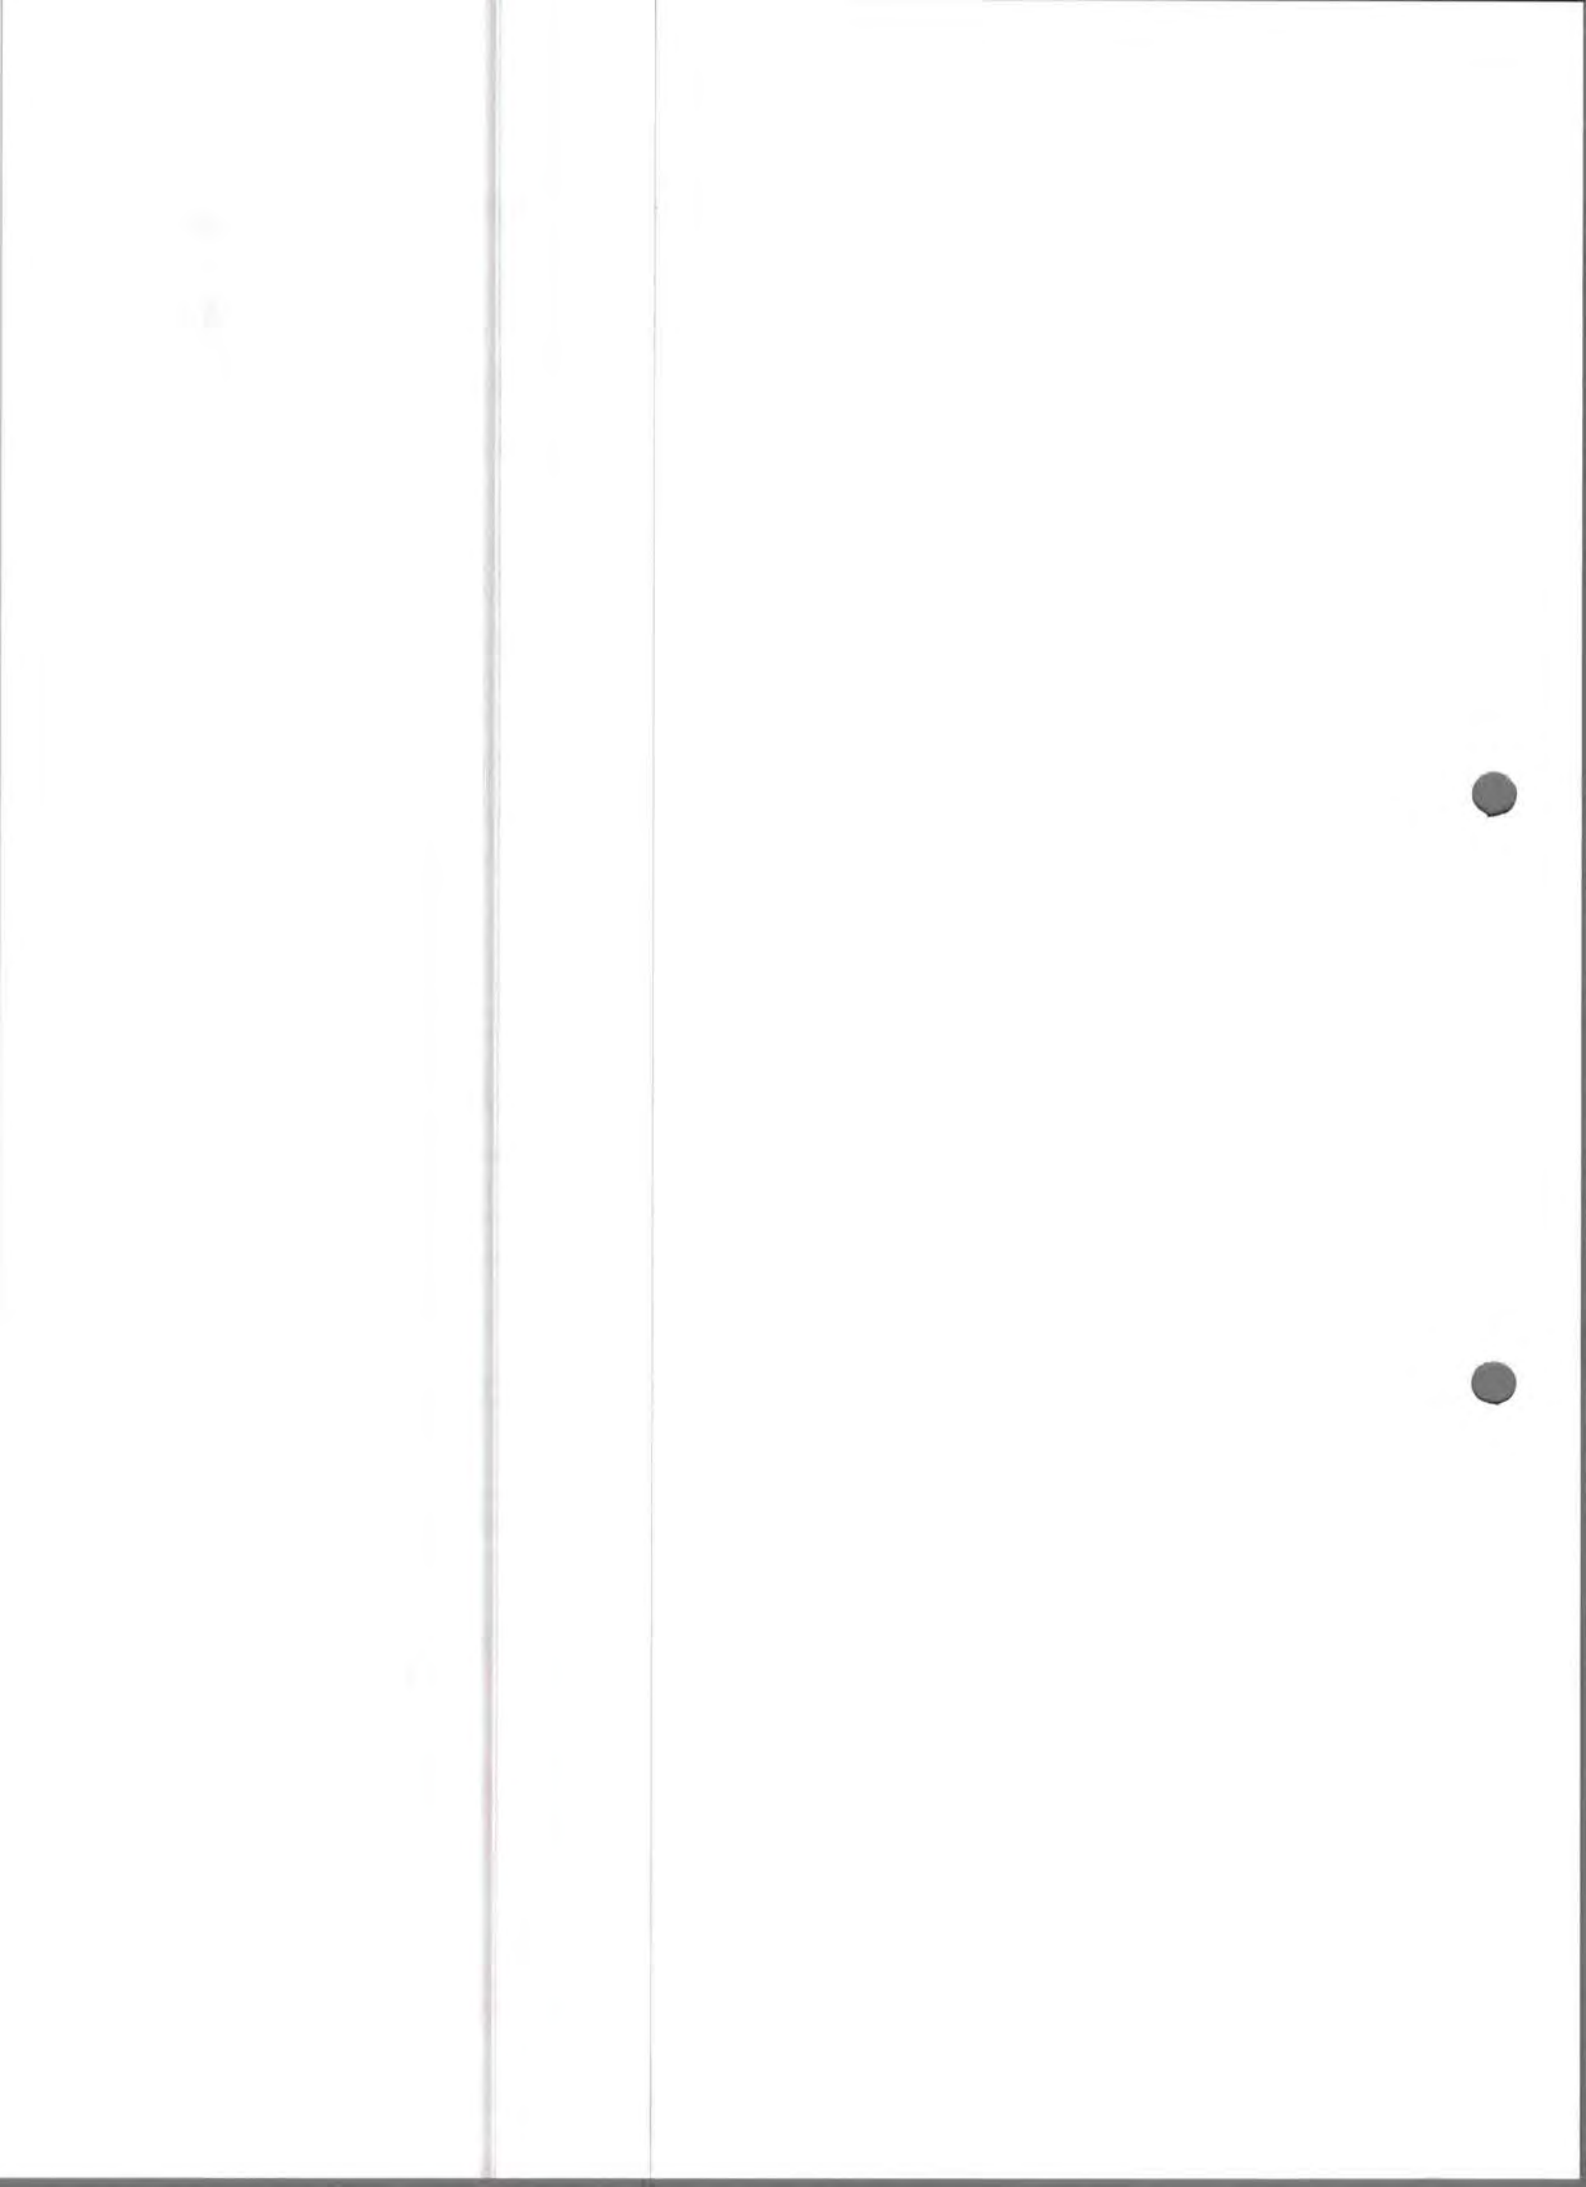



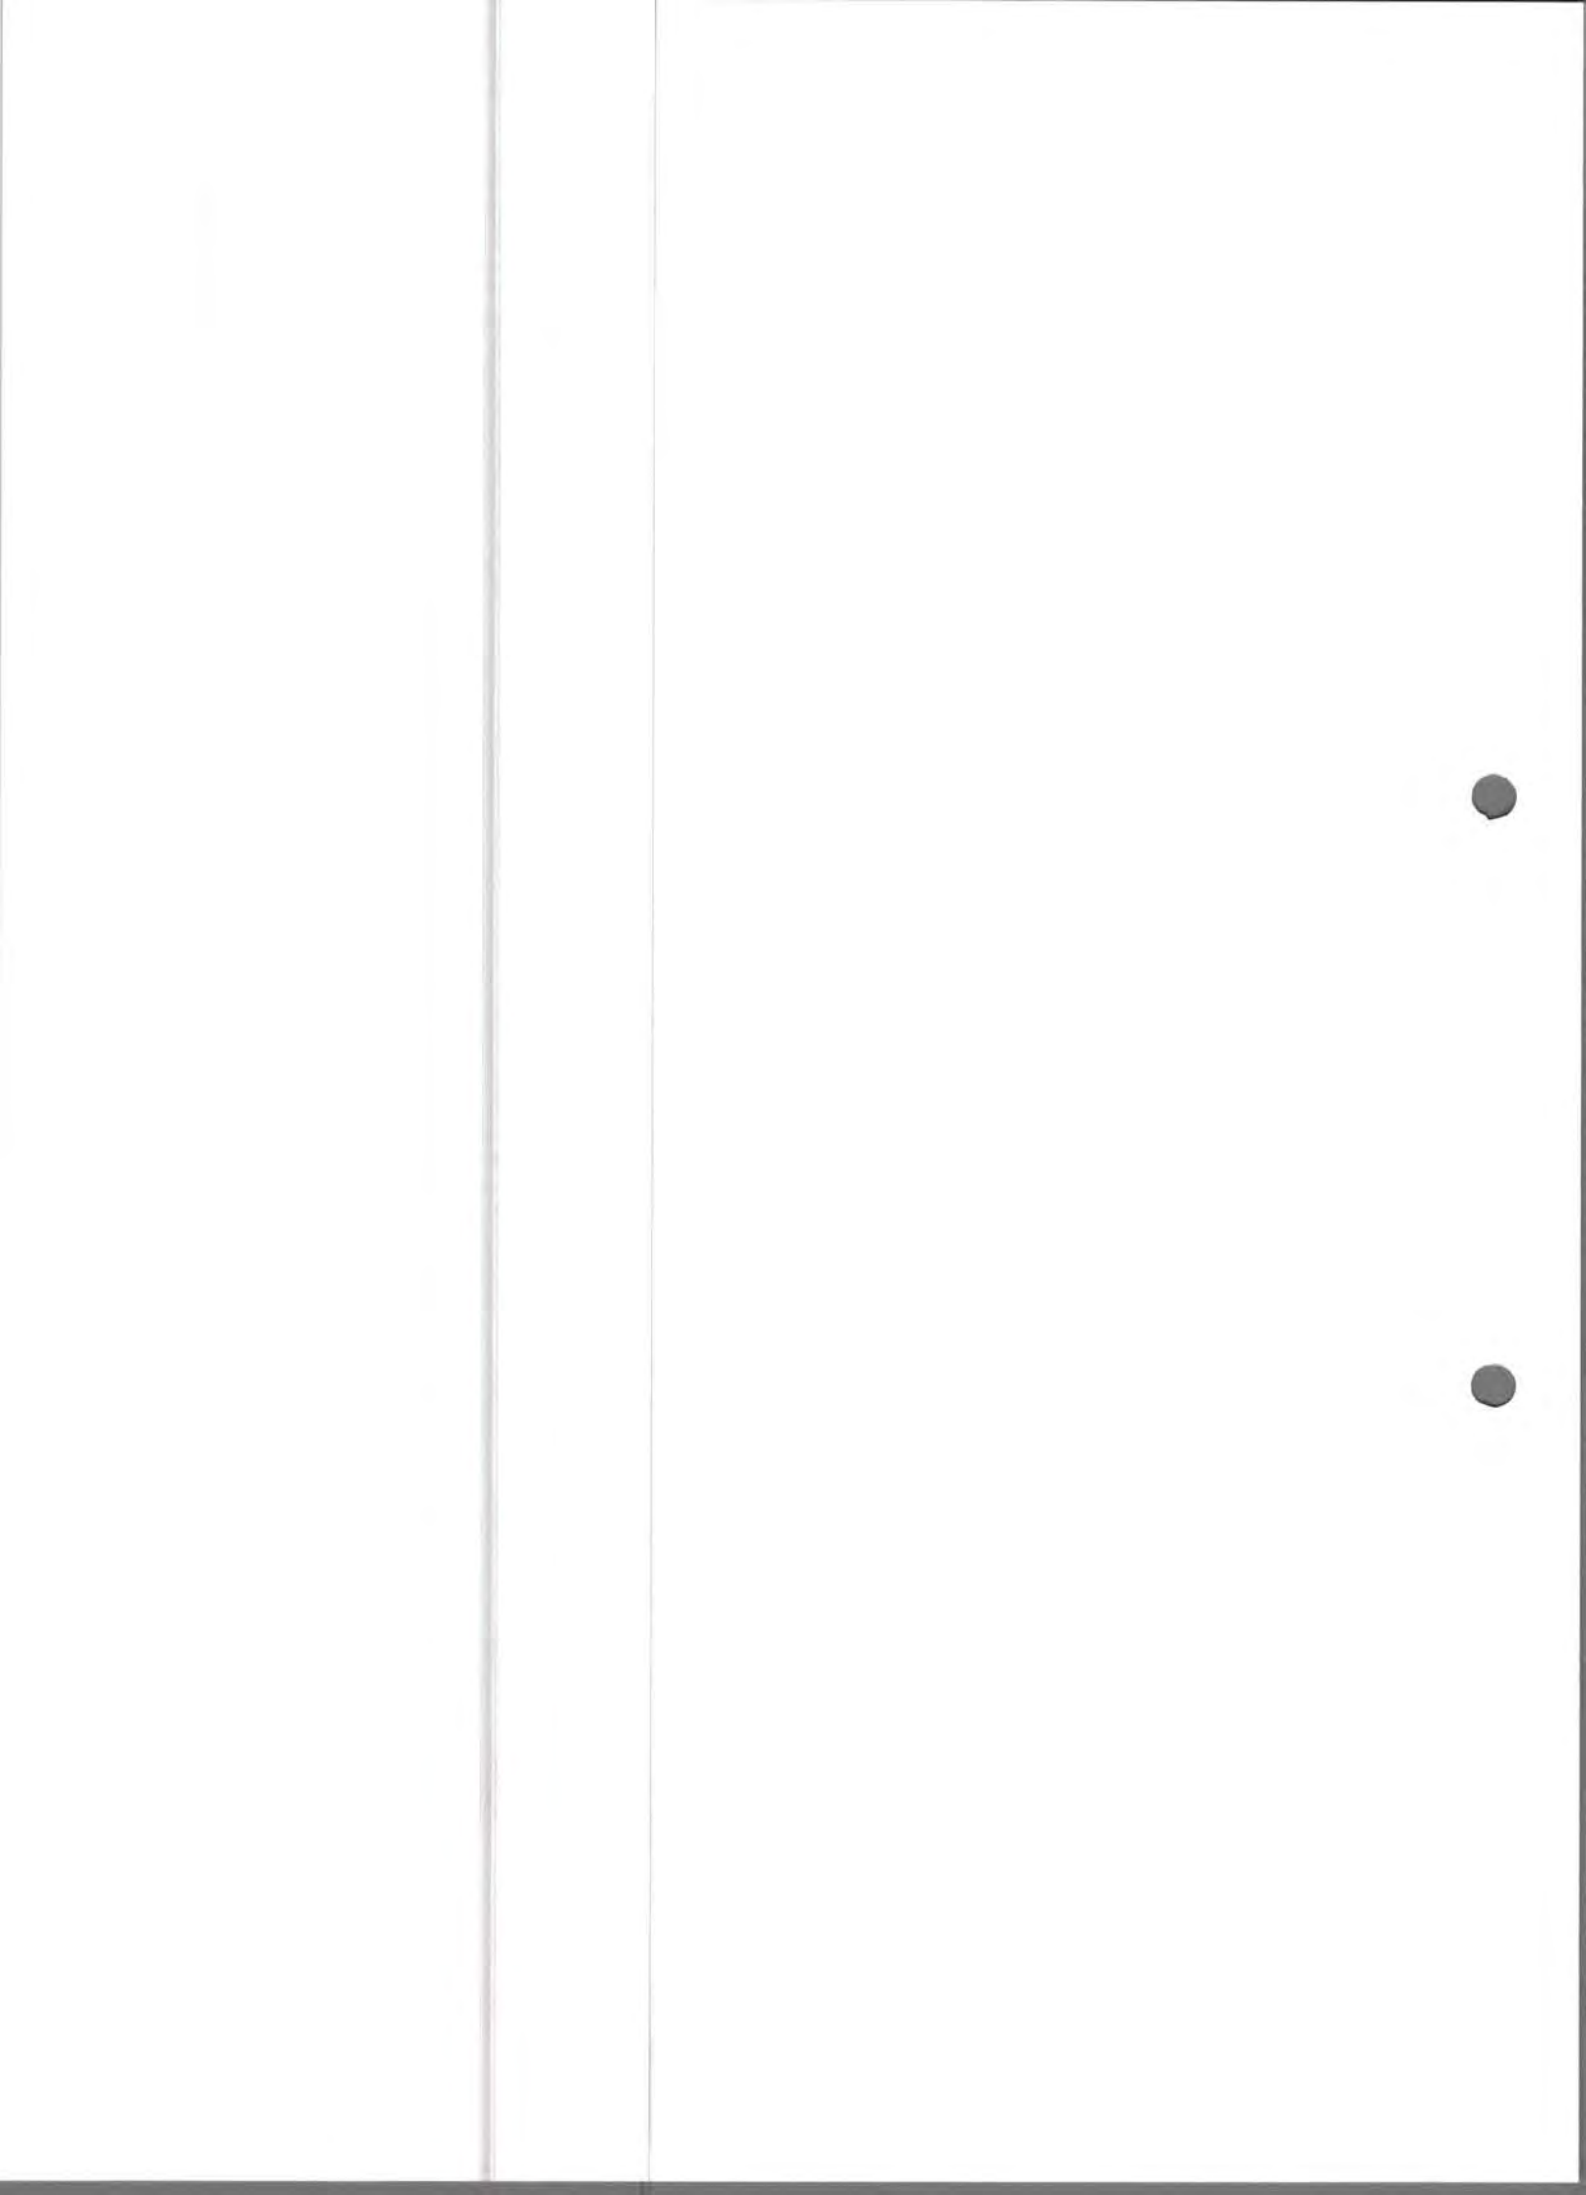



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27% L.S. Hora: 14,50% L.S. Mão: 39,85%	<b>FONTE:</b>	INSCRIÇÃO CIV ORSE SETEMBRA SIGRO 2 SIGRO INVOU SMAPI	<b>VERSÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco 2023/10 028.1.COM.DESCONFERAÇÃO 2023/11.COM.DESCONFERAÇÃO 2023/07.COM.DESCONFERAÇÃO 2023/11.COM.DESCONFERAÇÃO	<b>DATA REC:</b>	06/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	ORSE	<b>VERSÃO:</b>	2023/10	<b>DATA REC:</b>	12/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>FONTE:</b>	SMAPI	<b>VERSÃO:</b>	2023/11	<b>DATA REC:</b>	03/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
13.2.6	88910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PA. DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SMAPI	UN	3,00	R\$ 152,08	R\$ 160,40	R\$ 481,20
13.2.7	920205	Chuveiro elétrico em gabinete (sem saída ou ventila)	ORSE	un	2,00	R\$ 56,57	R\$ 119,86	R\$ 237,76
13.2.8	100632	CUBA DE EMBUITE RETANGULAR DE AÇO INOX/INDEL. 59 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	6,00	R\$ 205,40	R\$ 255,22	R\$ 1.531,50
13.2.9	100915	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX. PARA PÓS. FRIGIDIM. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	5,00	R\$ 364,09	R\$ 1.188,07	R\$ 5.940,35
13.2.10	100664	BARRA DE APOIO EM T. EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80MM. FRACAO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SMAPI	UN	5,00	R\$ 384,58	R\$ 726,86	R\$ 3.634,60
13.2.11	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	0,00	R\$ 82,78	R\$ 122,72	R\$ 791,50
13.2.12	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	2,00	R\$ 82,78	R\$ 122,72	R\$ 245,50
13.2.13	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	6,00	R\$ 82,78	R\$ 122,72	R\$ 796,50
13.2.14	100632	CUBA DE EMBUITE RETANGULAR DE AÇO INOX/INDEL. 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	8,00	R\$ 205,46	R\$ 205,25	R\$ 1.531,50
13.2.15	88883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	2,00	R\$ 8,03	R\$ 11,16	R\$ 22,38
13.2.16	02037	BANCAIDA DE GRANITO (OUTRAS CORES) e=3cm (COLOCADO)	SOMTEA	M2	18,00	R\$ 318,88	R\$ 644,57	R\$ 11.821,50
13.2.17	88871	VALVULA EM METAL CROMADO T. 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO. COM PU SEU LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	12,00	R\$ 79,85	R\$ 97,72	R\$ 1.172,76
13.2.18	88913	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1/2" PARA PA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	12,00	R\$ 84,38	R\$ 105,86	R\$ 1.267,20
13.2.19	88917	VALVULA EM METAL CROMADO T. 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	2,00	R\$ 78,82	R\$ 97,72	R\$ 195,48
<b>13.3 ACESSÓRIOS</b>								
13.3.1	924287	Dispersor para lavabo (funcionando)	ORSE	un	14,00	R\$ 43,52	R\$ 54,20	R\$ 758,80
13.3.2	912511	Dispersor em latão, para pedestal (funcionando em gel)	ORSE	un	8,00	R\$ 59,76	R\$ 85,94	R\$ 687,52
13.3.3	95347	BALNEATEIRA PLÁSTICA TIPO GIBBERNETE PARA BANHEIROS LINDOJO COM RESERVATÓRIO 800 L 1.900 ML. INCLUI DO BIAÇO. AF. 01/2020	SMAPI	UN	14,00	R\$ 97,15	R\$ 119,27	R\$ 1.569,78
<b>14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
14.1	90443	RABO LINEAR TUBULAR EM ALUMÍNIO PARA BARRAS DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SMAPI	M	780,05	R\$ 5,65	R\$ 7,44	R\$ 5.803,57
14.2	90458	QUEBRA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE CABA DE TOMADA (604 OU 402). AF. 06/2023	SMAPI	UN	213,00	R\$ 4,42	R\$ 5,48	R\$ 1.169,37
14.3	91190	CRUJAMENTO PORTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR DO IGUAL A 40MM. AF. 09/2023	SMAPI	UN	195,01	R\$ 8,25	R\$ 10,25	R\$ 1.999,80
14.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SMAPI	M	470,08	R\$ 2,30	R\$ 2,85	R\$ 1.359,72
14.5	91920	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SMAPI	M	2.077,29	R\$ 3,32	R\$ 4,12	R\$ 11.000,43
14.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SMAPI	M	218,81	R\$ 7,15	R\$ 8,86	R\$ 1.943,83
14.7	920803	Cabo de cobre twisted (unido) seção 25mm² 450 750V - 70%	ORSE	m	186,05	R\$ 20,34	R\$ 25,27	R\$ 4.702,46
14.8	920808	Cabo de cobre twisted (unido) seção 35mm² 450 750V - 70%	ORSE	m	117,04	R\$ 20,34	R\$ 25,27	R\$ 5.807,43
14.9	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,8 1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SMAPI	M	17,86	R\$ 12,32	R\$ 15,31	R\$ 27,48
14.10	92888	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 50 MM² ANTI-CHAMA 0,8 1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SMAPI	M	30,00	R\$ 42,76	R\$ 52,31	R\$ 1.569,30
14.11	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,8 1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SMAPI	M	39,00	R\$ 19,22	R\$ 24,06	R\$ 936,35
14.12	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIÉTILENO DIÂMETRO INTERNO = 3,14 AF. 12/2020	SMAPI	UN	4,00	R\$ 48,27	R\$ 57,48	R\$ 229,98

1000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27% L.S. Hora: 74,50% L.S. Mês: 39,86%	<b>FONTE:</b>	TRSDSONIV ONSE SENERA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	<b>VERSIÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco 2023/10 02011 COM DESONERGAÇÃO 2024/11 COM DESONERGAÇÃO 2023/07 COM DESONERGAÇÃO 2023/11 COM DESONERGAÇÃO	<b>DATA REF.:</b>	04/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	TRSDSONIV ONSE SENERA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	<b>VERSIÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco 2023/10 02011 COM DESONERGAÇÃO 2024/11 COM DESONERGAÇÃO 2023/07 COM DESONERGAÇÃO 2023/11 COM DESONERGAÇÃO	<b>DATA REF.:</b>	04/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇULANDA	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇULANDA	<b>FONTE:</b>	TRSDSONIV ONSE SENERA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	<b>VERSIÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco 2023/10 02011 COM DESONERGAÇÃO 2024/11 COM DESONERGAÇÃO 2023/07 COM DESONERGAÇÃO 2023/11 COM DESONERGAÇÃO	<b>DATA REF.:</b>	04/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇULANDA	<b>FONTE:</b>	TRSDSONIV ONSE SENERA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	<b>VERSIÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco 2023/10 02011 COM DESONERGAÇÃO 2024/11 COM DESONERGAÇÃO 2023/07 COM DESONERGAÇÃO 2023/11 COM DESONERGAÇÃO	<b>DATA REF.:</b>	04/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	
14.13	W2607	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CILÍNDRICOS HORIZONTAIS	SINAPI	UN	3,00	R\$ 214,80	R\$ 268,43	R\$ 800,74	
14.14	91938	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032024	SINAPI	UN	60,00	R\$ 15,13	R\$ 18,36	R\$ 1.087,20	
14.15	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032024	SINAPI	UN	141,00	R\$ 14,78	R\$ 18,37	R\$ 2.589,17	
14.16	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,66	R\$ 21,04	R\$ 65,82	
14.17	73889	CONECTOR PARA MANIPULADOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL2021	UN	1,00	R\$ 44,98	R\$ 55,88	R\$ 55,88		
14.18	C4631	DISJUNTOR DIFERENCIAL, DR-50A, 30mA	SENERA	UN	1,00	R\$ 220,30	R\$ 280,16	R\$ 280,16	
14.19	101885	DISJUNTOR TERMOMAGNETOTÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 303,85	R\$ 414,87	R\$ 414,87	
14.20	B8904	Disjuntor termomagnético fixador, 80 A, padrão DIN Europeu - linha branca, série C, IKA	UN	1,00	R\$ 114,00	R\$ 141,86	R\$ 141,86		
14.21	101883	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEUTRO CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	SINAPI	UN	26,00	R\$ 11,71	R\$ 80,17	R\$ 3.046,18	
14.22	84663	DISPOSITIVO PROTETOR DE SUPRTO 220V OU 120V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	1,00	R\$ 179,10	R\$ 222,86	R\$ 222,86		
14.23	91854	ELETRODUTO ELÉTRICO CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	M	780,00	R\$ 7,72	R\$ 8,50	R\$ 7.450,87	
14.24	93000	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/4") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_020201	SINAPI	M	40,00	R\$ 22,31	R\$ 27,72	R\$ 1.107,40	
14.25	91913	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	M	100,00	R\$ 17,75	R\$ 22,05	R\$ 2.205,00	
14.26	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3 1/4") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_020201	SINAPI	M	40,00	R\$ 28,14	R\$ 47,30	R\$ 2.122,80	
14.27	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 80% COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 74,42	R\$ 92,48	R\$ 369,92	
14.28	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 24,08	R\$ 28,02	R\$ 807,84	
14.29	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,79	R\$ 45,44	R\$ 91,28	
14.30	91987	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,38	R\$ 81,36	R\$ 162,72	
14.31	90061	LUMINÁRIA EXALTOBIPRIVALE LEO DEEP QUADROADO STHIPRO40 S1TELLA	UN	71,00	R\$ 142,20	R\$ 178,71	R\$ 12.684,41		
14.32	C1975	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA M87A, ATE 180W	SENERA	UN	4,00	R\$ 114,73	R\$ 147,82	R\$ 591,28	
14.33	101879	QUALIFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 450,89	R\$ 550,07	R\$ 1.100,14	
14.34	101875	QUALIFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 311,86	R\$ 387,07	R\$ 775,24	
14.35	101946	QUALIFICO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRESOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 149,42	R\$ 185,88	R\$ 185,88	
14.36	91987	TOCADOR MÉDIO DE EMBUITR (1 MÓDULO), 2P+1T0 A INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 30,17	R\$ 37,48	R\$ 500,28	
14.37	92012	TOCADOR MÉDIO DE EMBUITR (3 MÓDULOS), 2P+1T0 A INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_032023	SINAPI	UN	77,00	R\$ 62,18	R\$ 77,27	R\$ 5.949,79	
14.38	C4371	ARANDELA BUNDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ANTIVIBRAÇÃO GLOBO EM VIDRO E SOLULETE E-27	SENERA	UN	10,00	R\$ 313,39	R\$ 399,44	R\$ 3.994,40	
14.39	90735	Central de luz de emergência 300w/12V, caixa plástica, modelo LU 309FC, ref:Gan/Gamma ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 308,79	R\$ 408,25	R\$ 408,25	
14.40	611667	Luminária de emergência de indoor, qto branco audifono com sistema de 1h, modelo ILL-ELLEDI, de KER ou M	ORSE	un	10,00	R\$ 139,54	R\$ 172,16	R\$ 1.721,60	
<b>SFPA</b>								<b>R\$ 20.800,00</b>	
15.1	611005	Parque de brinquedos, 150m², área coberta, com rede de proteção e conexões elétricas, rodapiés, muros, 600kg, 10m² e 10m	ORSE	un	2,00	R\$ 885,40	R\$ 1.105,25	R\$ 2.210,50	
15.2	C3939	SALA EXOTÉRMICA	SENERA	UN	12,00	R\$ 33,74	R\$ 41,02	R\$ 503,04	

*[Handwritten signature]*

10-11-11




**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI: 24,27% L.S. Hora: 74,69% L.S. Meta: 39,69%	<b>ORÇAMENTO:</b>	DISCIPLINA: 2023/06 - Rio Branco ORSE: 2023/10 SEINFRA: 028.1 COM DESPESAS SICRO 2: 2026/11 COM DESPESAS SICRO NOVO: 2023/07 COM DESPESAS SINAF: 2023/11 COM DESPESAS	<b>DATA REF.:</b>	06/2023 12/2023 10/2023 03/2017 10/2023 12/2023	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>LOCAL:</b>	RIA PROGRESSO, S/N, VALA PROGRESSO	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDA	<b>PREÇO UNITÁRIO R\$</b>	<b>COM BDI</b>	<b>PREÇO TOTAL R\$</b>
<b>LEGENDANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA							

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.3	91972	ELÉTRICO RIGIDO ROSCAVE, INCL. DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	SINAPI	M	42,00	R\$ 14,97	R\$ 18,22	R\$ 765,84
15.4	900372	Linha para aterramento de pvc rígido roscavel, diam = 32mm (1")	ORSE	un	24,00	R\$ 2,79	R\$ 3,48	R\$ 83,28
15.5	811975	Abreplaca de alumínio 1" - 20mm (0,8134) BC-100) ou similar	ORSE	un	20,00	R\$ 5,95	R\$ 7,26	R\$ 201,50
15.6	94111	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF 1,92020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 46,37	R\$ 57,46	R\$ 402,32
15.7	909051	Caixa de equalização plástica com 200x10cm de abertura p/11 terminais de conexão e aterramento	ORSE	un	2,00	R\$ 302,25	R\$ 375,70	R\$ 751,40
15.8	C0650	CAIXA COBRE M4 30MMZ	SEINFRA	M	182,00	R\$ 338,57	R\$ 47,98	R\$ 8.702,38
15.9	C0933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERBOND 90% X 2,43M	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 116,82	R\$ 145,18	R\$ 1.016,26
15.10	52827	LUVA LÍDRRE REF. 800 15MM	UN	UN	7,00	R\$ 21,88	R\$ 27,08	R\$ 189,62
15.11	501257	Curva de 90° de pvc rígido roscavel, diam = 1"	ORSE	un	14,00	R\$ 15,31	R\$ 19,22	R\$ 269,08
15.12	510983	Suporte galeiteado 90° em cobre galvanizado Ø 2 roscavel no TELVISO - SPDA	ORSE	un	61,00	R\$ 17,16	R\$ 48,17	R\$ 2.838,37
15.13	90808	Conector de medição em bronze p/4 bornas placas de cobre (8-70mm) (M1, TEL-650) (platinado)	ORSE	UN	9,00	R\$ 43,96	R\$ 54,02	R\$ 480,18
15.14	78360	CONECTOR PARA LÂMPADAS COM FURO VERTICAL 3/8 TEL-0281	SBC	UN	12,00	R\$ 44,98	R\$ 55,98	R\$ 870,96
15.15	910884	Conector em metal (po miligra) para caixas 16 - 50 mm (SPDA)	ORSE	un	4,00	R\$ 54,71	R\$ 68,76	R\$ 122,92
15.16	910882	Parafuso com cabeça S6 (fornecimento)	ORSE	un	43,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 5,16
15.17	908795	Terminal aereo em aço galvanizado 3/8" x 50mm, com furo horizontal	ORSE	un	11,00	R\$ 22,06	R\$ 28,26	R\$ 315,45
15.18	911812	Fornecimento e montagem de borna para aterramento de 3/4" x 1/4"	ORSE	m	6,09	R\$ 15,97	R\$ 19,72	R\$ 119,20
15.19	913189	Fornecimento de clareador "CE" com burlado 1/4" x 35mm	ORSE	un	122,00	R\$ 1,15	R\$ 1,40	R\$ 170,80
15.20	78022	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	UN	7,00	R\$ 77,18	R\$ 95,81	R\$ 671,37
16	Q048							R\$ 6.184,38
16.1	96810	ABRIGODAS GALV. ALU. TUBO C. 1,001 2X2,0 2º GRADIENT VENEZ.	SBC	UN	1,00	R\$ 3.870,03	R\$ 4.570,06	R\$ 4.570,06
16.2	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DISTRIB. CLASSE INTERNA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	SINAPI	M	16,80	R\$ 37,43	R\$ 30,06	R\$ 506,51
16.3	913172	Fornecimento e montagem de haste de medição de term galvanizada de 3/4" x 1/4"	ORSE	un	2,00	R\$ 15,25	R\$ 18,88	R\$ 37,39
16.4	42701	JOELHO 90 GRÁUS EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") INSTALADO EM	SINAPI	UN	7,00	R\$ 20,75	R\$ 23,16	R\$ 232,28
16.5	908796	RAJAS E SUBRAJAS DE GAS - CONEXIONAMENTO E INSTALADO AF 102020	ORSE	un	1,00	R\$ 125,37	R\$ 160,22	R\$ 169,20
16.6	907935	Caixa com regulador 1" albedo (resistência alta)	ORSE	un	1,00	R\$ 385,20	R\$ 479,81	R\$ 479,81
17	ORÇAMENTO ARCONDICIONADO							R\$ 1.278,44
17.1	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM AÇULADA, PARA RAJAS, DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SINAPI	M	86,00	R\$ 5,95	R\$ 7,44	R\$ 481,28
17.2	90498	CONDIÇÃO LINEAR EM AÇULADA PARA RAJAS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SINAPI	M	18,60	R\$ 11,62	R\$ 14,06	R\$ 242,22
17.3	86508	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RASGO DE ENCAIXAMENTO, AF 082022	SINAPI	M	66,00	R\$ 12,26	R\$ 15,23	R\$ 1.005,18
18	PAINTURA							R\$ 208.485,84
18.1	PAINTURA INTERNA							R\$ 198.756,29
18.1.1	C1905	PAINTURA C/EMBRASAMENTO E LACAMENTO EM PAREDE INTERNA, A BASE EPOXI	SEINFRA	M2	1.046,17	R\$ 122,12	R\$ 151,75	R\$ 158.756,29

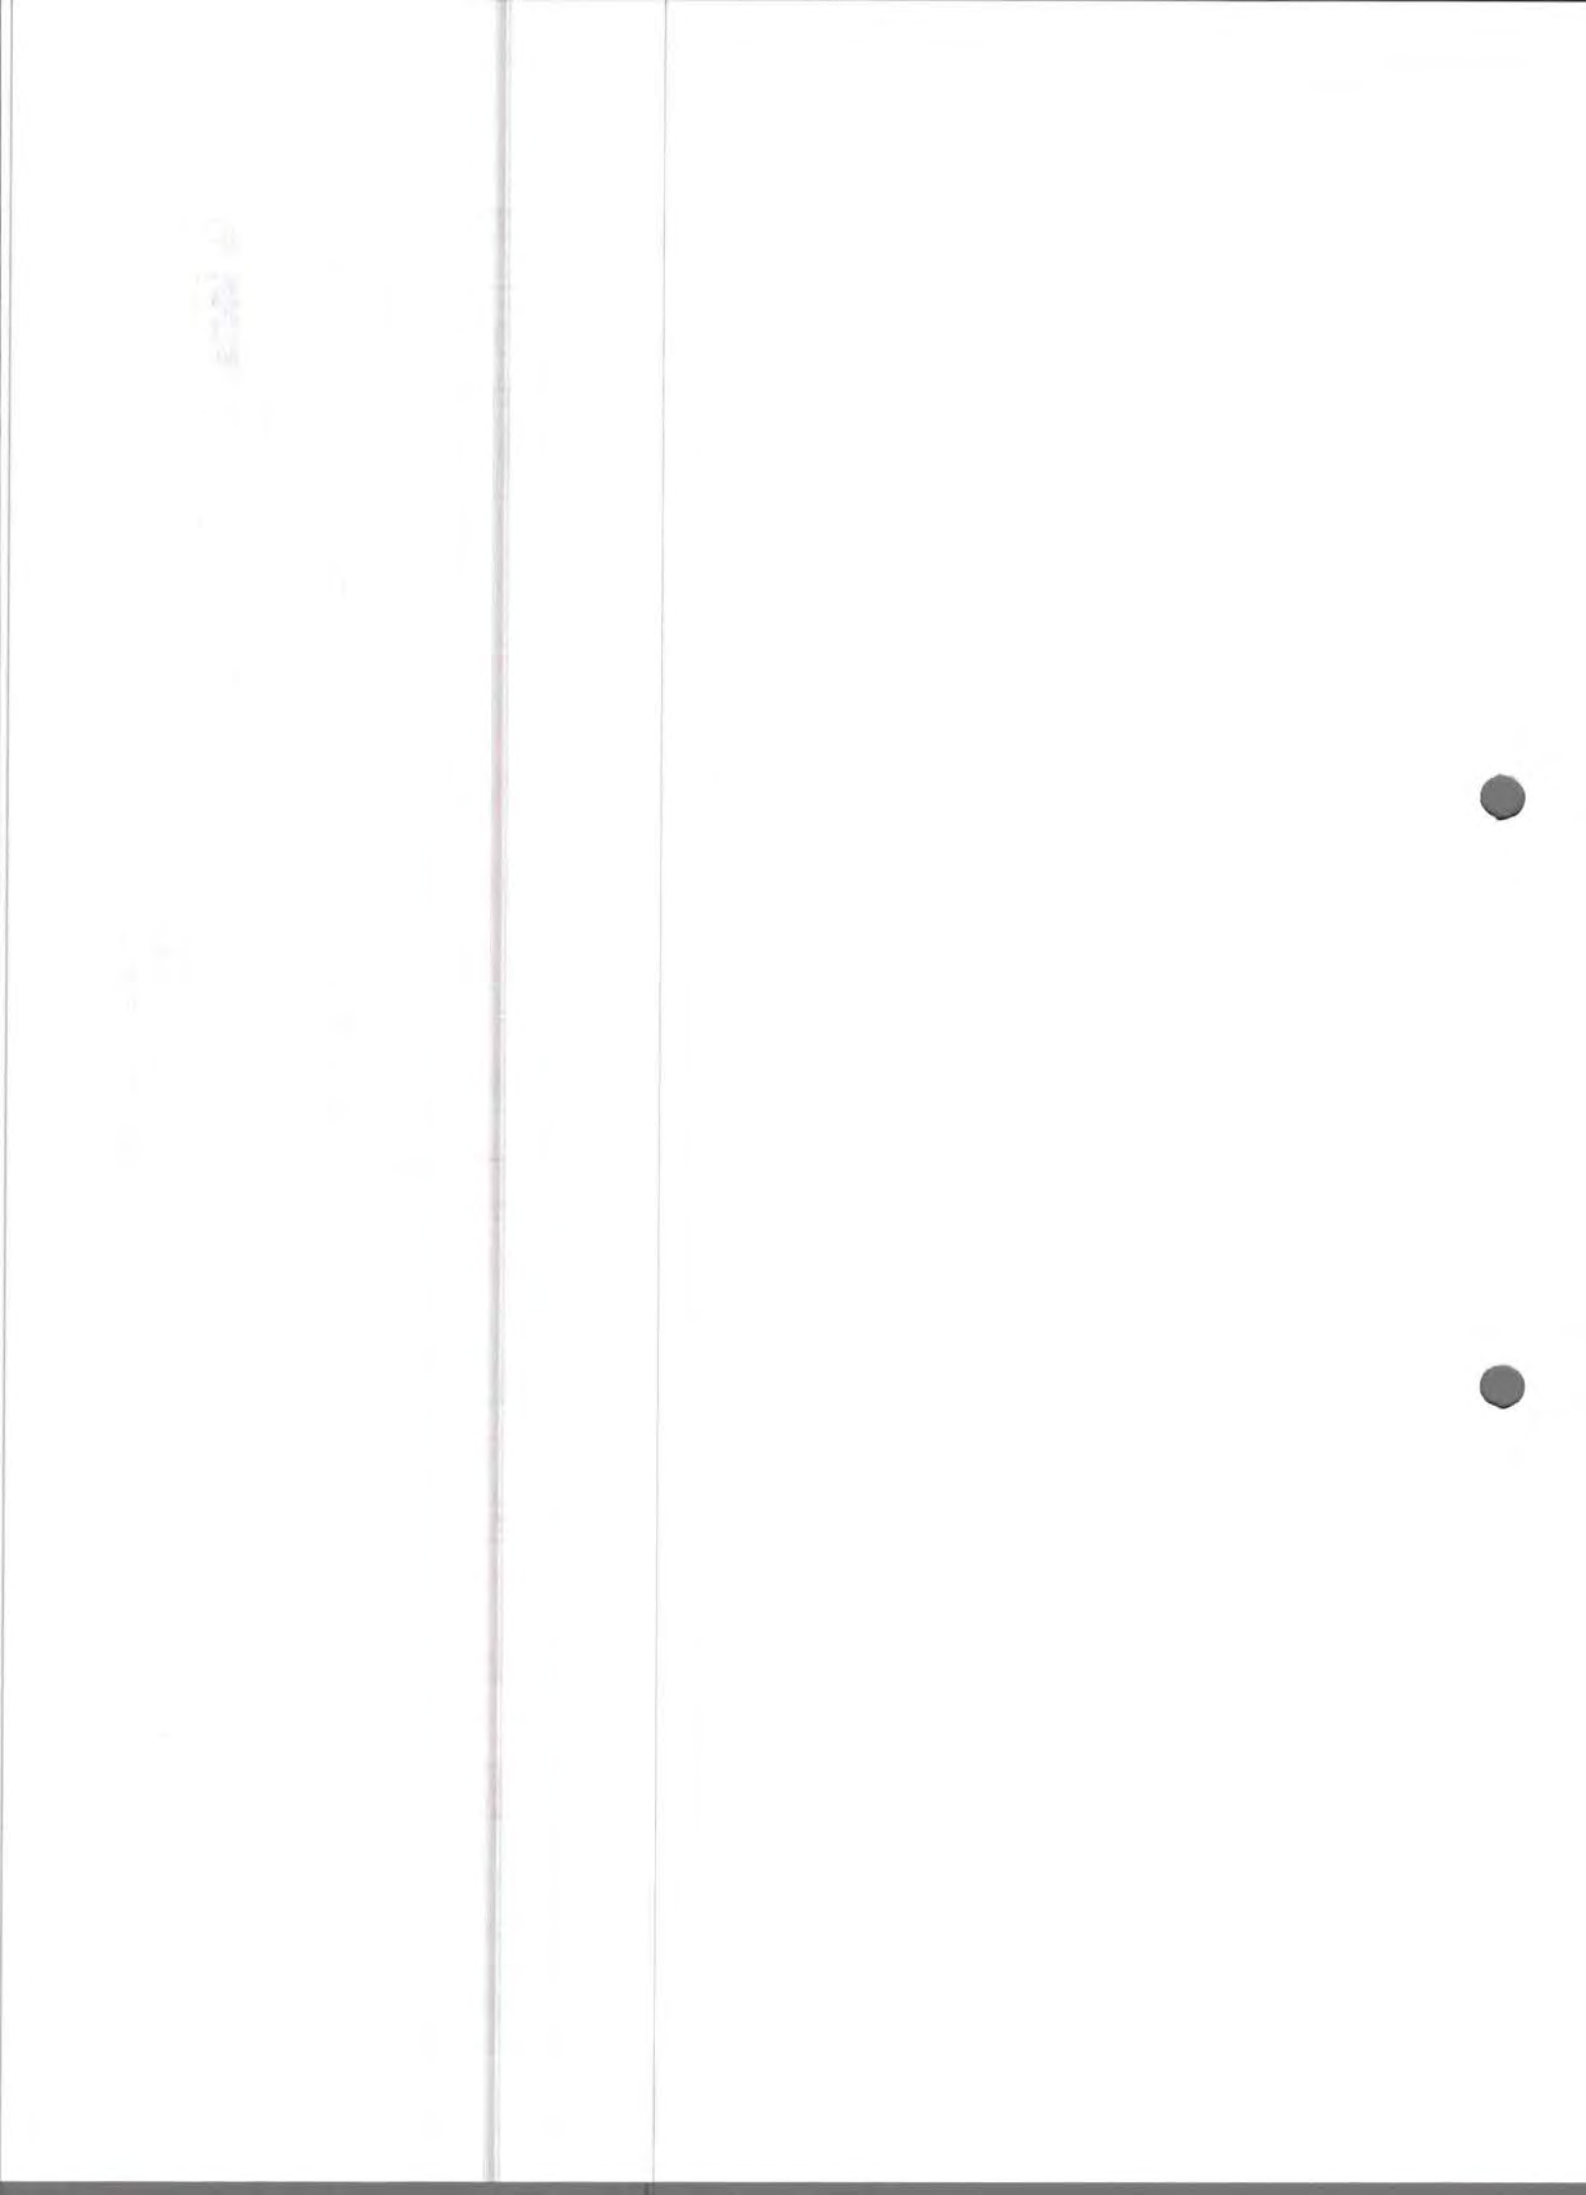



100





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTE - CABS INFANTIL  
**DESCRIÇÃO:** RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO  
**LOCAL:** RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇULANDA  
**LICITANTE:** W BARROS FERREIRA LTDA


**DATA:**  
 BDI: 24,27%  
 L.S. Hora: 74,59%  
 L.S. Mm: 39,66%


**FORTE:** INSDIOPINV 2023/06 - Rio Branco  
 ORSE 2023/10  
 SEIPIRA 026.1 COM DESONERABAO  
 SICO 2 2016/11 COM DESONERABAO  
 SICO NOVO 2023/07 COM DESONERABAO  
 SINAPI 2023/11 COM DESONERABAO  
 Compostação PROPRITA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
19.3	<b>ALVENARIAS E REVESTIMENTOS</b>							
19.3.1	10328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE EXTERIO COM REPERSSURA B CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF 1292/1	SINAPI	M2	202,00	R\$ 79,28	R\$ 91,20	R\$ 18.422,40
19.3.2	87979	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE CONCRETO INTERIORS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400, AF 9920/2	SINAPI	M2	404,00	R\$ 3,57	R\$ 4,36	R\$ 1.761,36
19.3.3	87947	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECANICO COM BETONERA 400, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALEGAS, AF 0620/14	SINAPI	M2	404,00	R\$ 19,28	R\$ 23,95	R\$ 9.275,80
19.3.4	89486	FUNDO SELADOR APLICADO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF 9420/3	SINAPI	M2	404,00	R\$ 3,34	R\$ 4,15	R\$ 1.676,60
19.3.5	89483	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TRITA, TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF 0620/14	SINAPI	M2	404,00	R\$ 15,65	R\$ 20,69	R\$ 8.356,76
20	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
20.1	98514	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PUCAS, AF 0620/16	SINAPI	M2	200,00	R\$ 14,07	R\$ 17,46	R\$ 5.069,20
20.2	98510	PLANTIO DE LAVANDRE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR CU IGUAL A 2,00 M, AF 0620/16	SINAPI	UN	30,00	R\$ 104,34	R\$ 120,91	R\$ 4.377,30
21	<b>SERVIÇOS FIXAS</b>							
21.1	592450	Lances geral	ORSE	m2	800,16	R\$ 1,94	R\$ 2,41	R\$ 1.965,00
								R\$ 481.814,70
								R\$ 1.972.777,14
								R\$ 2.455.591,84


Lúcio Geraldo V. Rodrigues  
 Engº CIVIL  
 CREA Nº 030668-D - DF

W BARROS FERREIRA LTDA  
 CNPJ 16.173.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 227.474.002-69

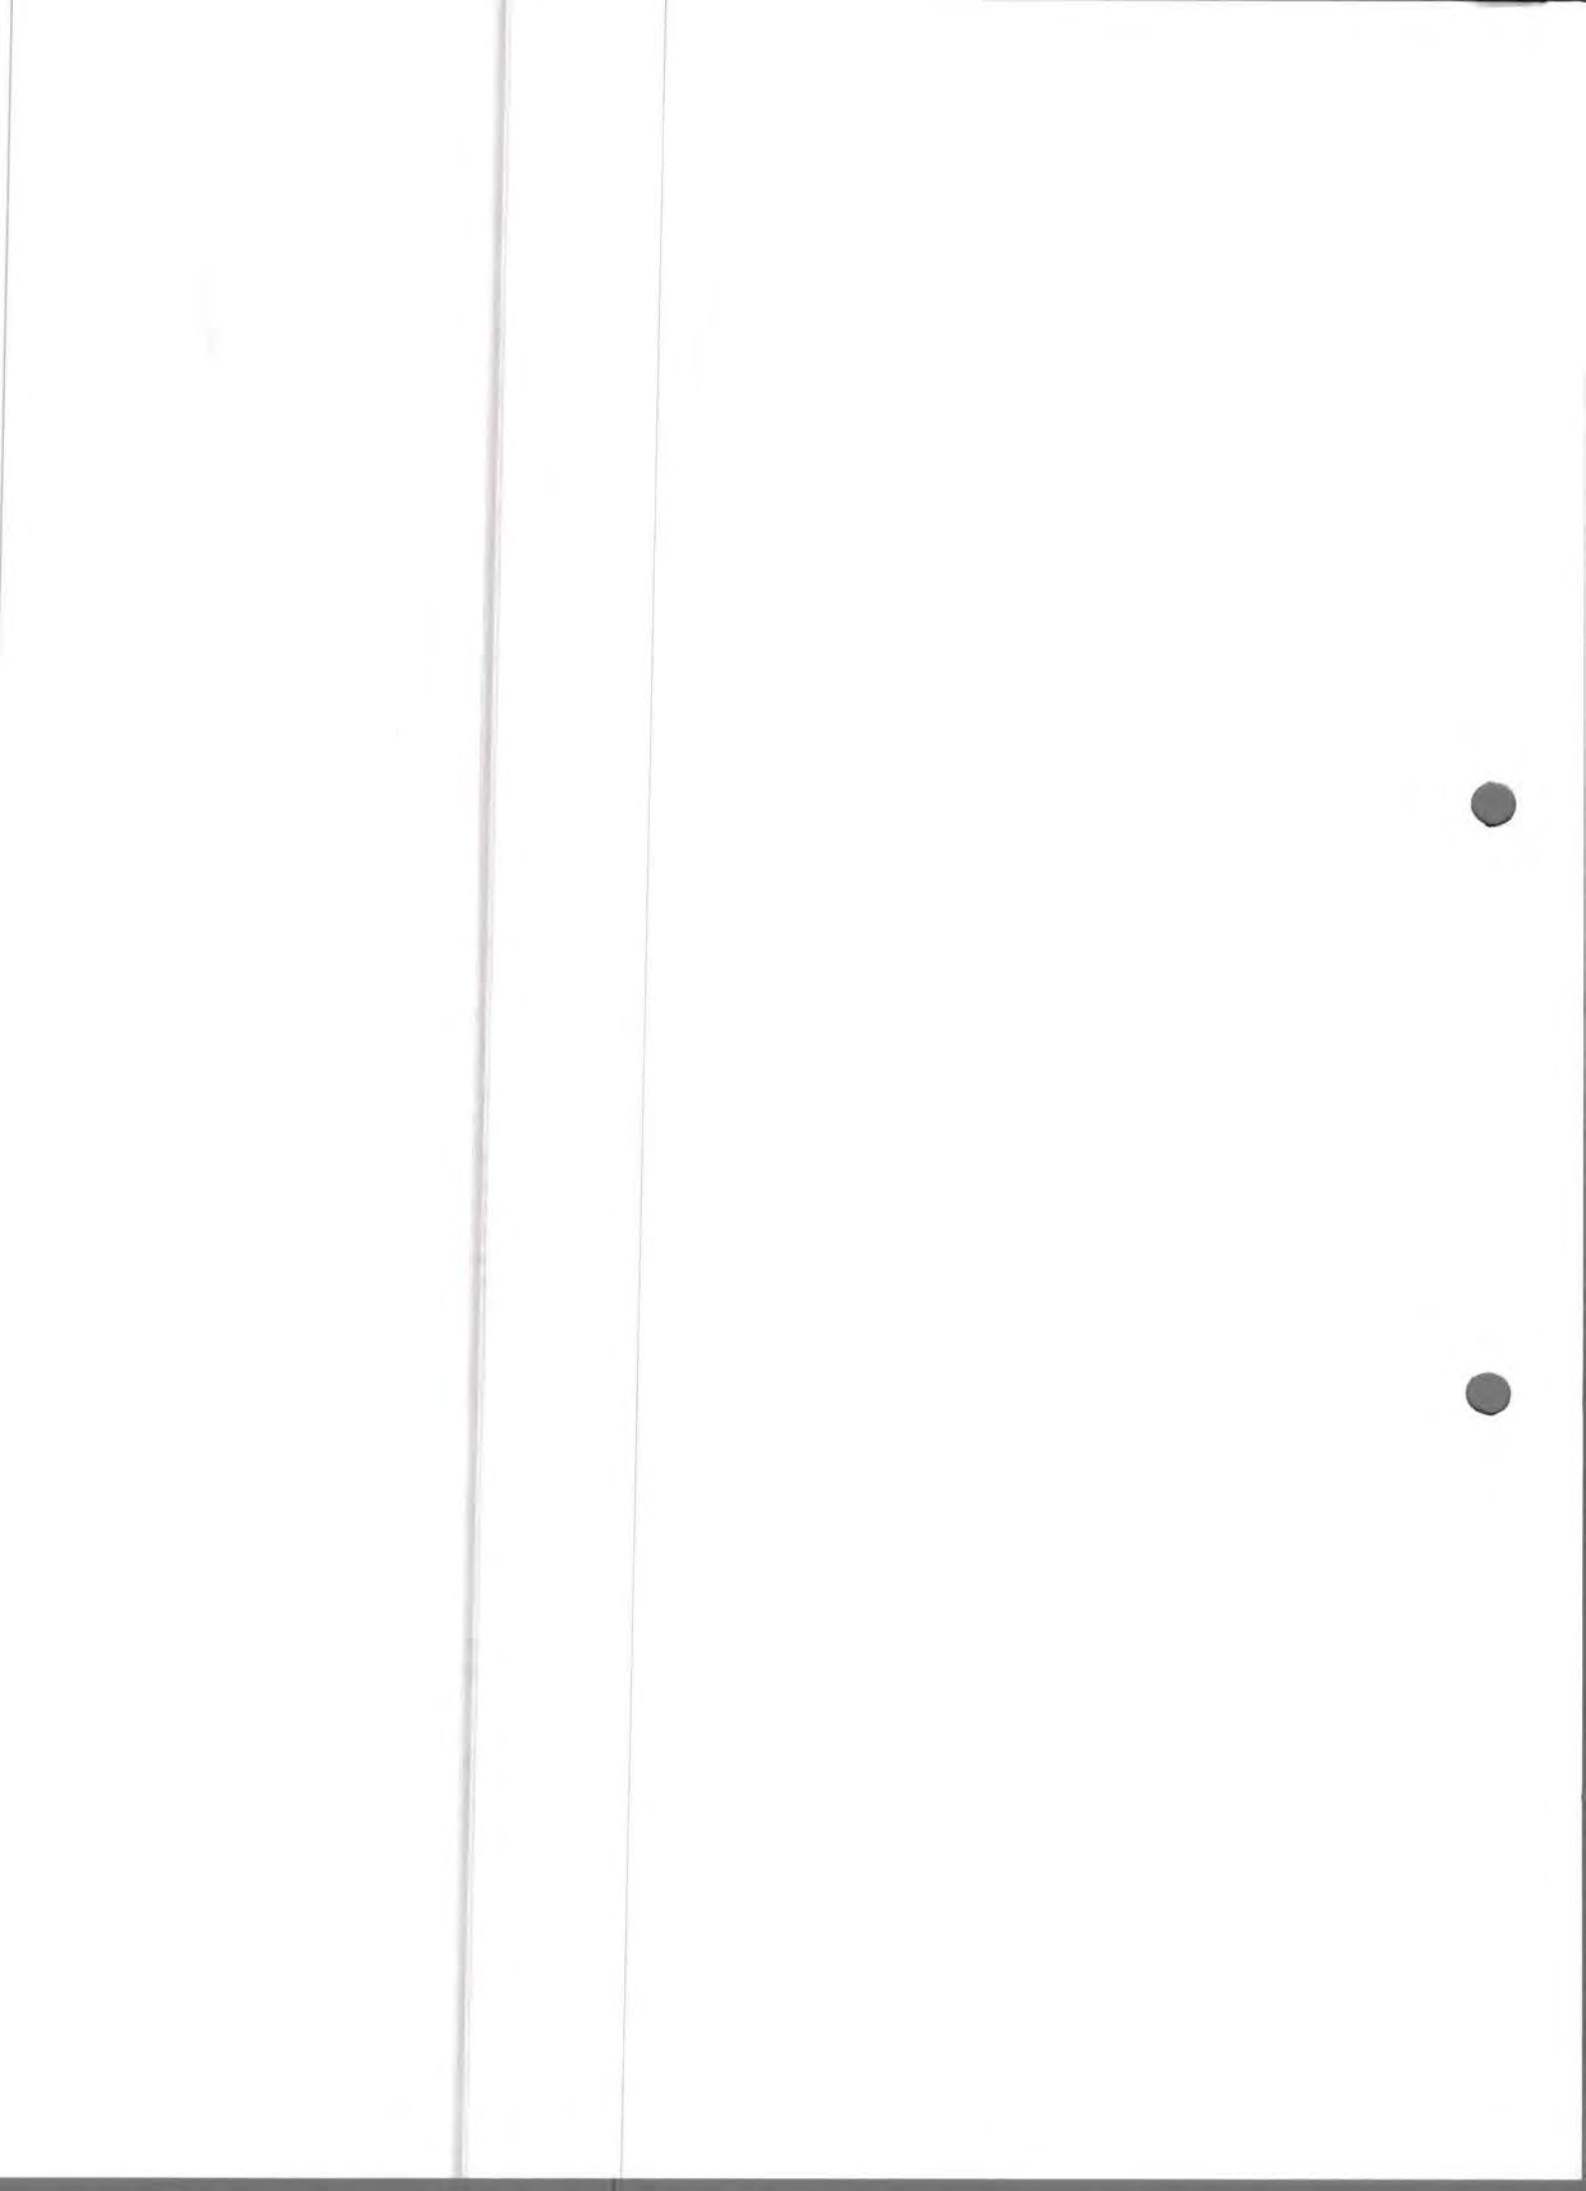



RESUMO DO ORÇAMENTO																										
 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.208/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA : L.S. Hora: 74,59%																							
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	L.S. Mês: 39,60%																							
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, SIN. VILA PROGRESSO	BDI : 24,27%																							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSDIPON1</td> <td>2023/06 - Rio Branco</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/10</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>029.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023	ORSE	2023/10	12/2023	SEMPRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	Composição	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO	REF.																								
INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023																								
ORSE	2023/10	12/2023																								
SEMPRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																								
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																								
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																								
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023																								
Composição	PRÓPRIA																									
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA																									

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 129.264,34	5,26
2	FUNDAÇÃO	R\$ 173.547,23	7,07
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 299.917,35	11,81
4	COBERTURAS	R\$ 180.861,41	7,37
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 388.321,76	15,81
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 63.668,91	2,58
7	REVESTIMENTO	R\$ 158.506,78	6,13
8	PISOS	R\$ 142.539,13	5,80
9	ESQUADRIAS	R\$ 246.507,76	10,04
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 79.321,91	3,23
11	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 55.811,67	2,26
12	EXTINTORES	R\$ 2.852,54	0,12
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 69.182,77	2,82
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 86.435,06	3,60
15	SPDA	R\$ 20.500,60	0,83
16	GÁS	R\$ 6.124,38	0,25
17	DRENAGEM AR-CONDICIONADO	R\$ 1.738,44	0,07
18	PINTURA	R\$ 209.485,04	8,53
19	MURO DE DIVISA	R\$ 145.893,14	5,94
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.745,96	0,40
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.485,66	0,06
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 481.814,70 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.573.777,14
		VALOR TOTAL:	R\$ 2.455.591,84

  
 Lúcio Geraldo V. Rodrigues  
 Eng.º Civil  
 CREA Nº 030668-D - DF

  
 W BARROS FERREIRA EIRELI EPP  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CRE: 227.474.602-82

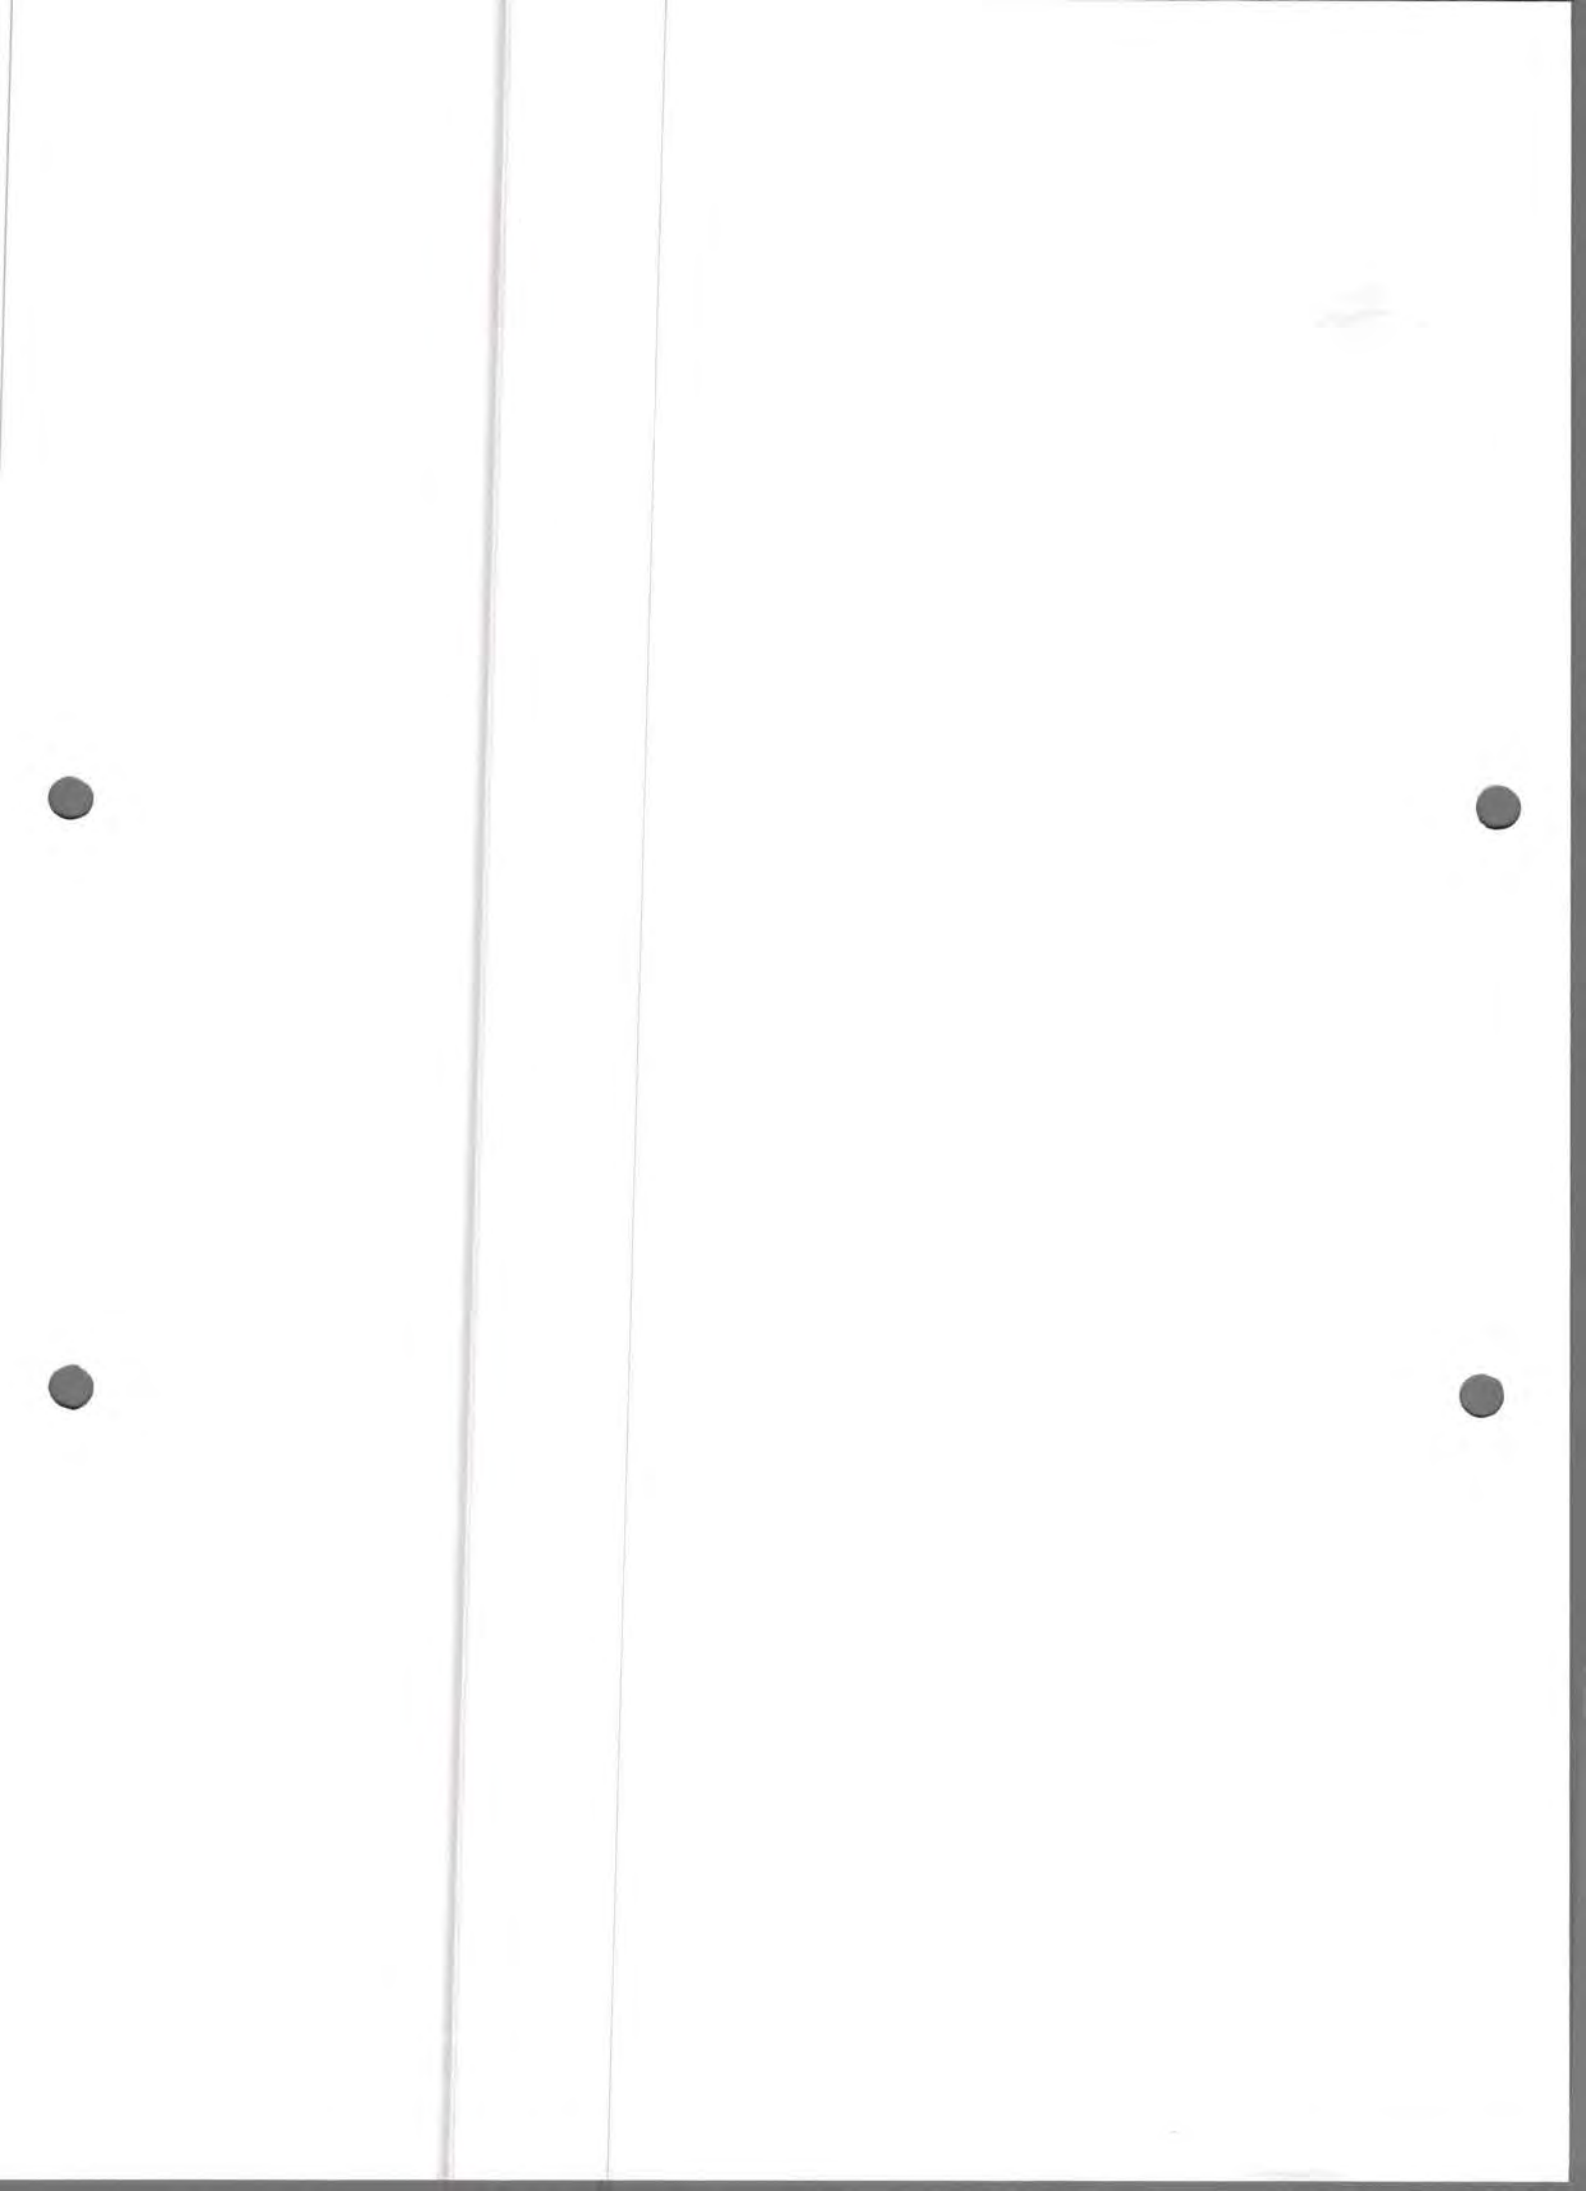

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 <p>WB W. BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.395/0004-44</p>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,69%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composic	PRÓPRIA		

### 1.1. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018 (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	R\$ 21,58	R\$ 0,41
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	R\$ 22,97	R\$ 0,10
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,51</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 24,93	R\$ 30,59
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	R\$ 16,23	R\$ 0,69
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 29,59	R\$ 29,59
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 46 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 40,12	R\$ 23,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 84,36</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18370000	R\$ 17,27	R\$ 3,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58910000	R\$ 21,25	R\$ 12,09
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 15,36</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 355,56	R\$ 0,42
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 100,64</b>

### 1.2. COMP 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			1,00000000	R\$ 6.726,56	R\$ 6.726,56
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 6.726,56</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6.726,56</b>

### 1.3. 500051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02\_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,51	R\$ 3,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,72	R\$ 7,44
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 11,00</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 6,67	R\$ 26,68
106995	Madeira mista serrada (serrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
1048135	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postec para fixação)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 209,75	R\$ 209,75
1050755	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 14,95	R\$ 2,24
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 241,39</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,98	R\$ 14,98
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 10,47	R\$ 20,94
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 35,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 288,34</b>

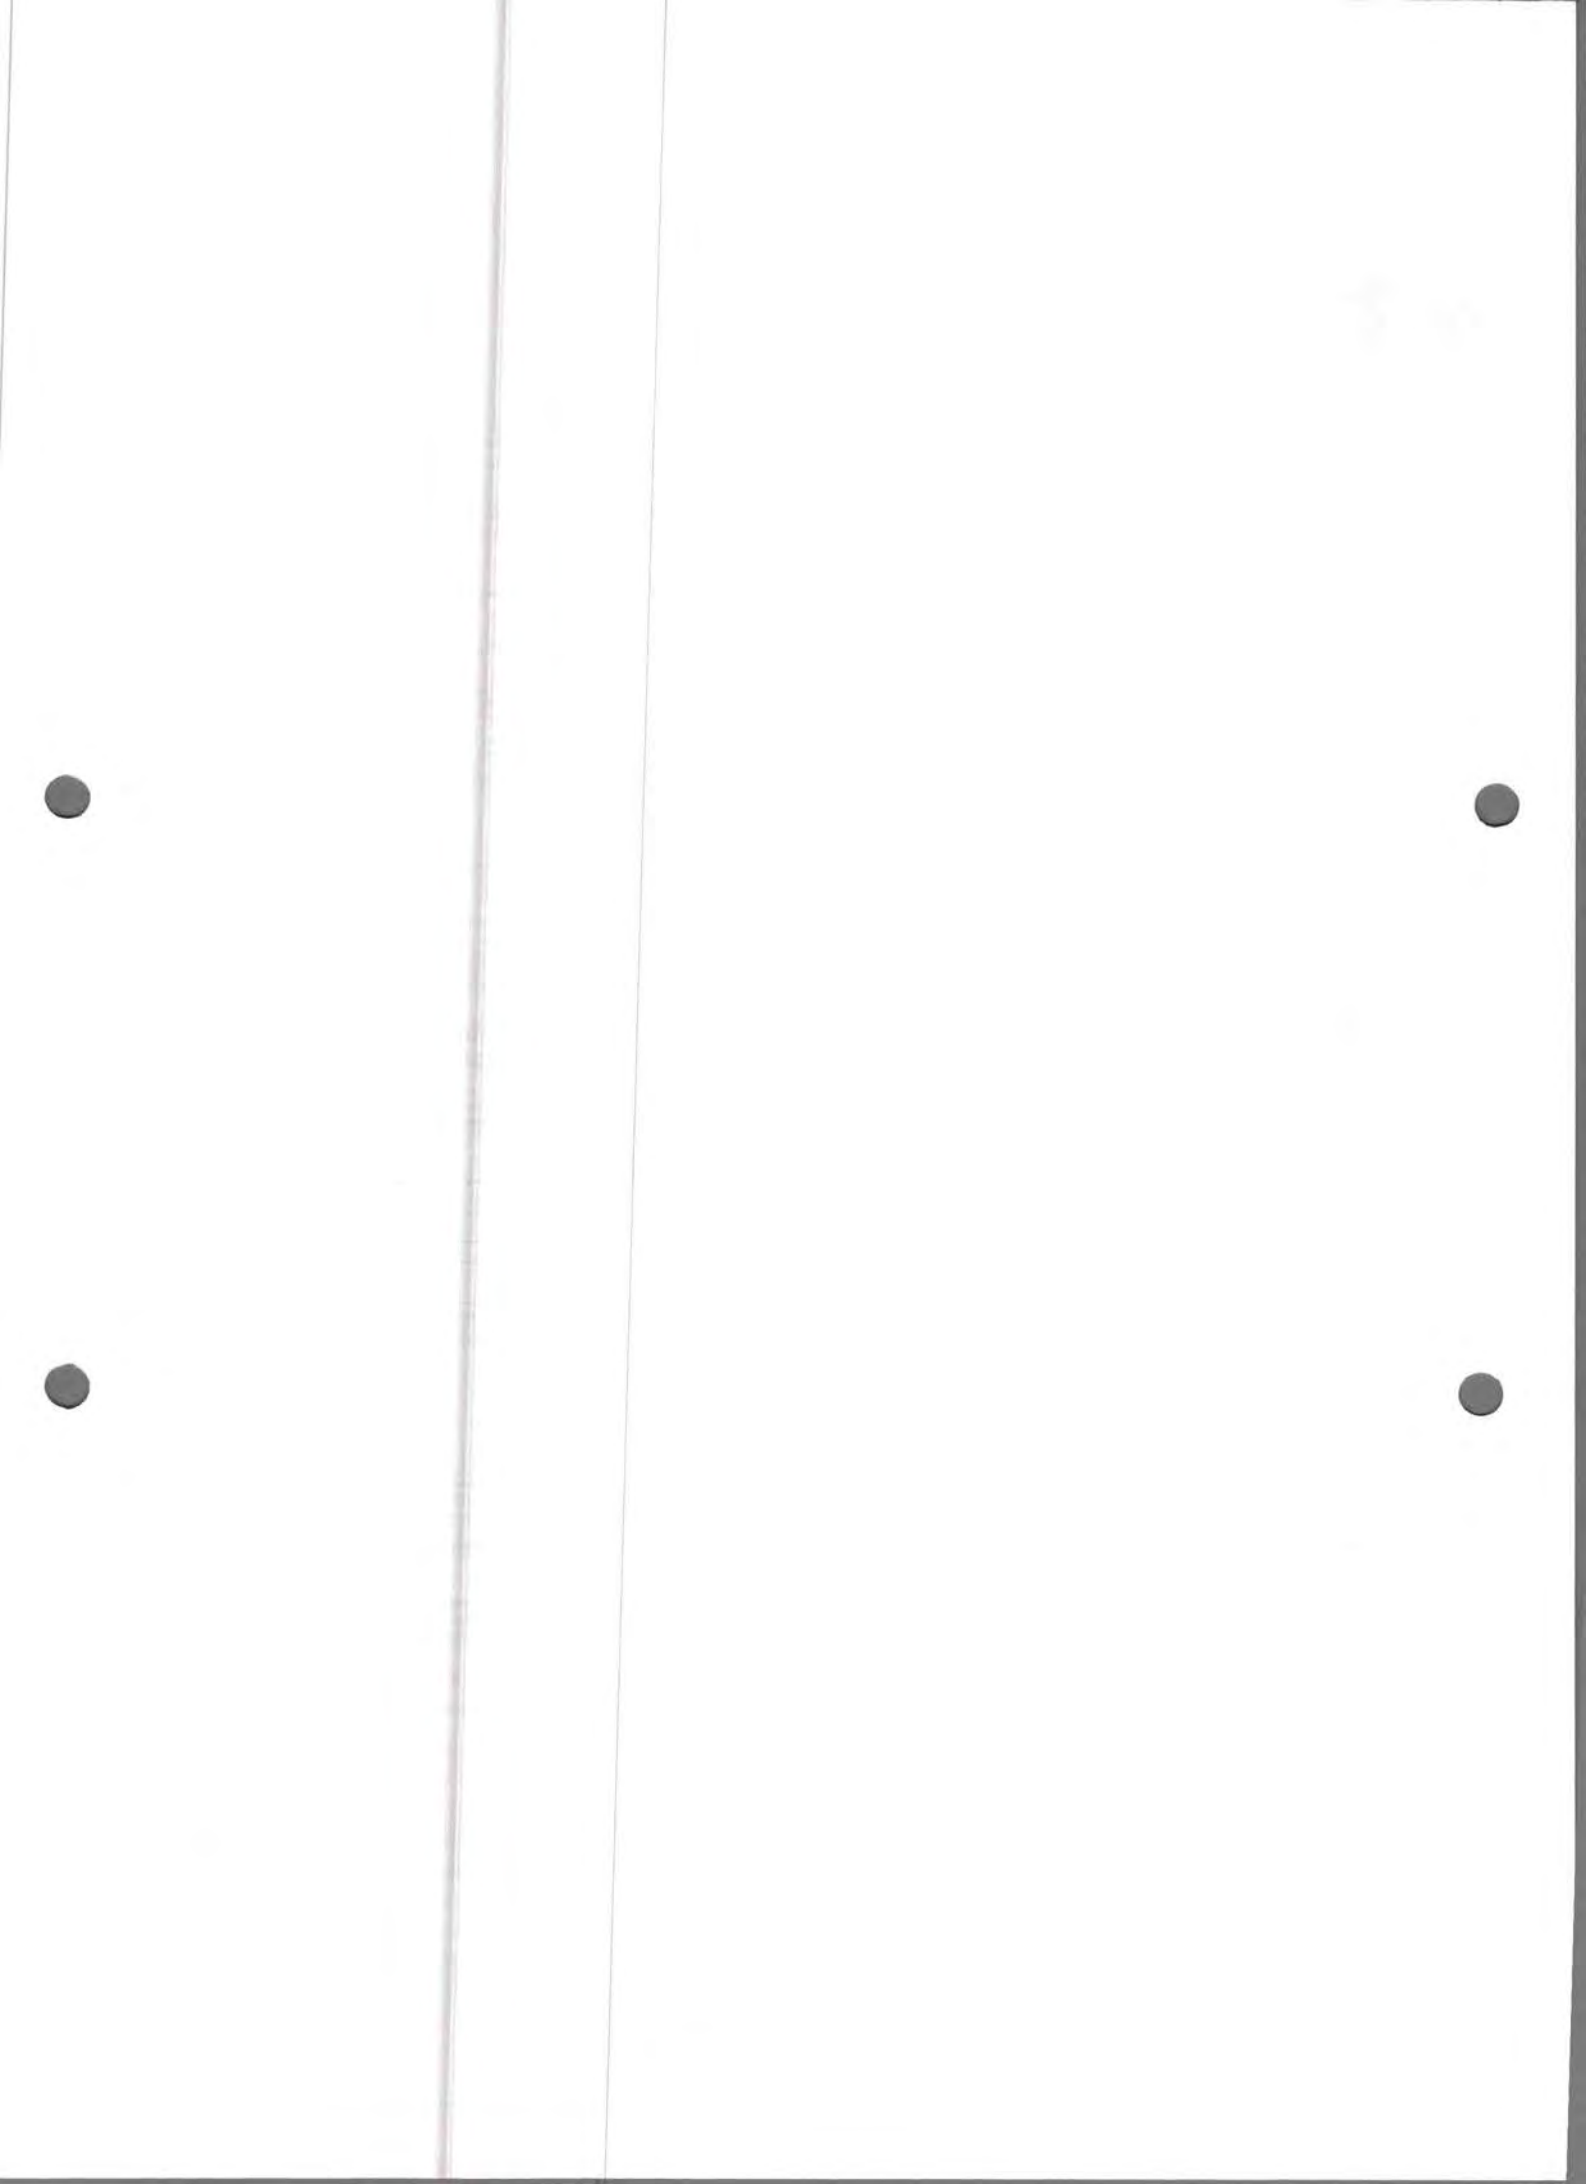

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,69%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPON1	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

### 1.4. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PIALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0062	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08500000	R\$ 23,89
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 2,01</b>

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09050000	R\$ 70,12
0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10450000	R\$ 84,31
0329	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,90000000	R\$ 30,16
0305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	25,18000000	R\$ 0,58
00918	CUMEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 19,93
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,90000000	R\$ 13,49
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,41
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 11,81
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 5,07
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 20cm	SEINFRA	M	1,08000000	R\$ 10,71
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	4,00000000	R\$ 30,74
12060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,19000000	R\$ 9,09
12260	VIGA DE PERoba (MADERA DE 1ª QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 19,40
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 346,53</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 23,26
02291	PECEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,70
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 17,85
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 571,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 920,39</b>

### 1.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 18,23
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 13,49
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 14,25
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 30,74
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 1,30</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,26
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 17,86
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 5,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 6,67</b>

### 2.1. 100899 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF\_01/2020\_PA (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R\$ 169,31
90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,32740000	R\$ 398,43
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 567,74</b>

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

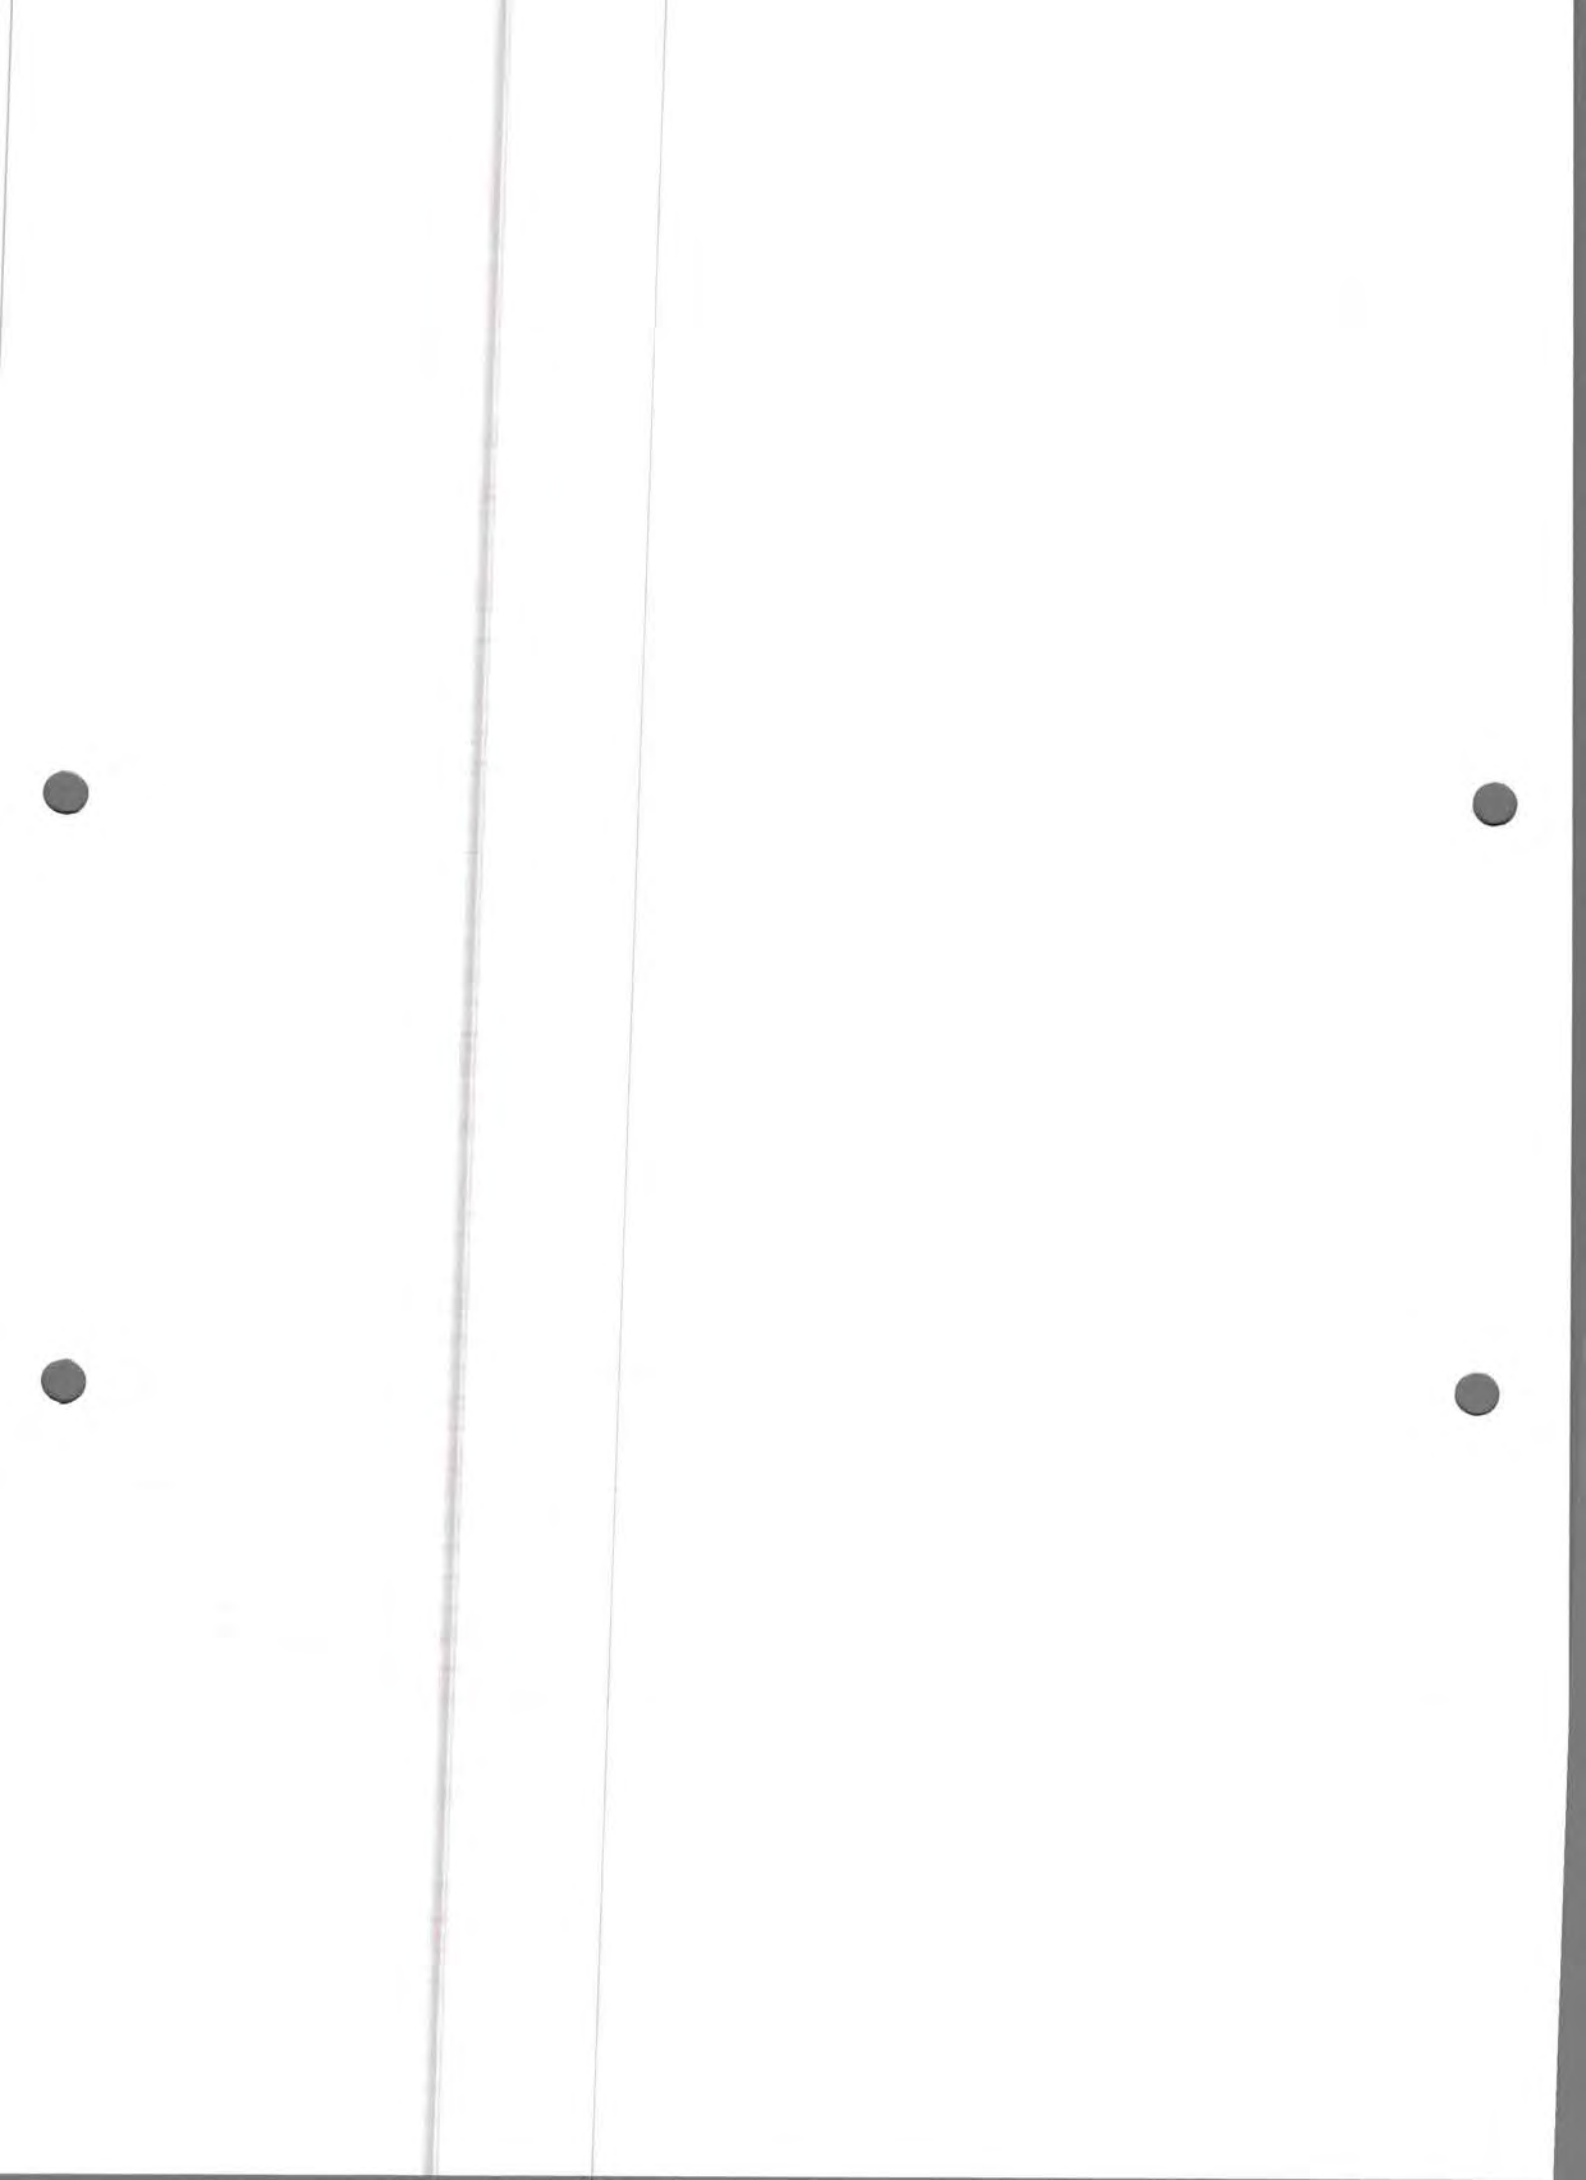





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CNPJ: 14.573.285/0004-44	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONI	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
		Composição PROPRIA				
00038405	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05270000	R\$ 447,91	R\$ 23,60
<b>TOTAL Mão de Obra</b>						R\$ 23,60
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 92,46	R\$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38330000	R\$ 16,73	R\$ 23,14
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						R\$ 23,61
<b>Serviço</b>						
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADORA (GAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	0,06140000	R\$ 8,06	R\$ 0,49
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF_08/2021_IRS	SINAPI	KG	0,84910000	R\$ 7,63	R\$ 6,52
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,00050000	R\$ 2,94	R\$ 0,06
<b>TOTAL Serviço</b>						R\$ 7,07
<b>VALOR:</b>						R\$ 73,18

2.2. 1600989 Demolição de concreto simples com martelo (m <sup>3</sup> )											
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO					
		PROD	MPR	PROD	MPR						
E9645	Compressor de ar portátil de 58,52 lts (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 41,6031	R\$ 12,1713	R\$ 41,6031				
E8527	Martelo perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 29,4511	R\$ 27,3734	R\$ 29,4511				
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	0,59458000	1,0000	0,0000	R\$ 0,7775	R\$ 0,5286	R\$ 0,4623				
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>						R\$ 71,5165					
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO					
P9624	Servente		h	0,59458000	11,12	0,61					
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>						6,61					
<b>Custo Horário da Execução:</b>						R\$ 78,1265					
<b>Produção da Equipe:</b>						0,4670					
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						R\$ 167,2800					
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
M1391	Ponteira para martelo - Ø = 22 mm e C = 1,00 m		un	0,30000000	R\$ 353,72	R\$ 106,11					
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						R\$ 106,11					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M3505	Materiais demolido - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 kW)		t	5915433	2,40000000	R\$ 27,71	R\$ 66,50				
<b>TRANSPORTE - TEMPO FIXO</b>						R\$ 66,50					
MOMENTO DE TRANSPORTE			UNID	QUANTIDADE	LH		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
					DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M3505	Material demolido - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 kW)		km	2,40000000	0,00	R\$ 1,16	0,00	R\$ 0,86	0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,00
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>											R\$ 0,00
<b>Custo Direto Total:</b>											R\$ 339,89
<b>VALOR:</b>											R\$ 339,90

2.3. 0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 147,66	R\$ 1,53
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 195,08	R\$ 2,02
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário</b>						R\$ 3,55
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	R\$ 17,86	R\$ 0,37

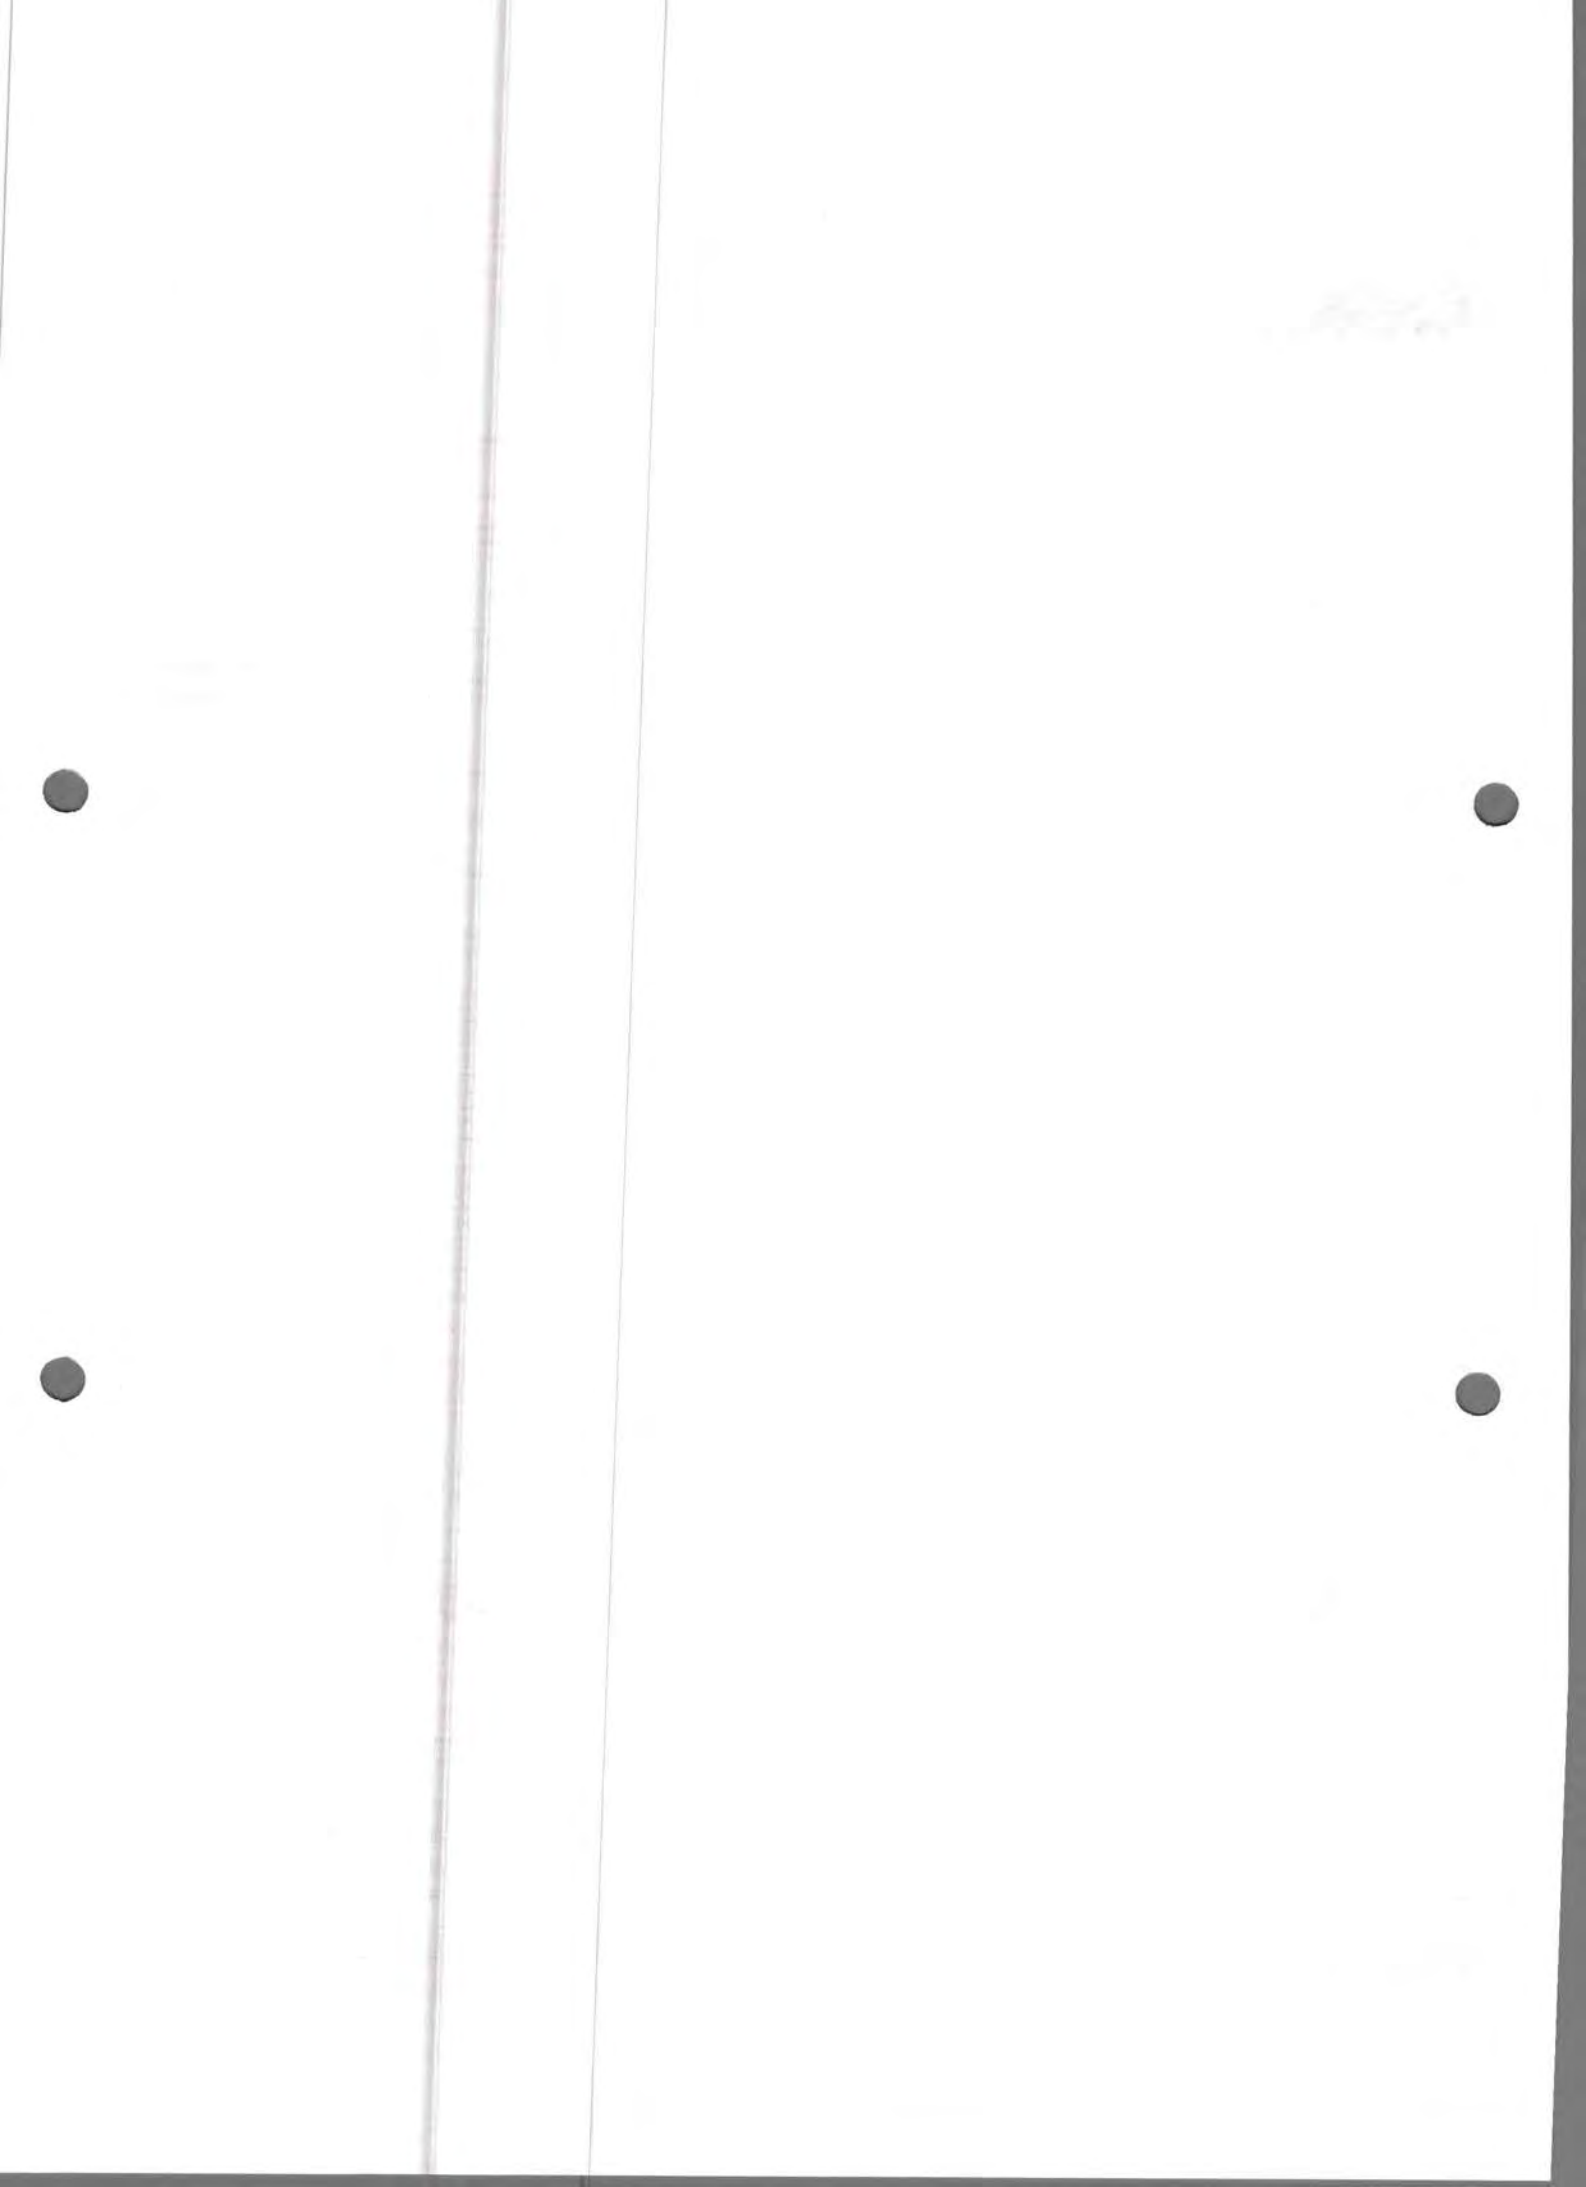


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.285/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUÁ PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37	
			VALOR:	R\$ 3,92	

2.4. S02499 Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Encargos Complementares						
S10549	Encargos Complementares - Servante	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,72	R\$ 18,50
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 18,50
Mão de Obra						
I06111S	Servente de obras (frontista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 10,47	R\$ 52,35
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,35
					VALOR:	R\$ 70,95

2.5. 1 A 01 893 01 Compactação manual ( m3)						
EQUIPAMENTOS						
E906	Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	
		1,00000000	PROD	MPR	PROD	MPR
			1,0000	0,0000	R\$ 16,8643	R\$ 12,1754
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 16,8643
					Custo Horário da Execução:	R\$ 16,8643
					Produção da Equipe:	1,5000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 11,2429
					Custo Direto Total:	R\$ 11,24
					VALOR:	R\$ 11,24

2.6. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamentos Custo Horário						
I0582	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CPI)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,60	R\$ 0,85
					TOTAL Equipamentos Custo Horário:	R\$ 0,85
Material						
I0105	AREIA MÉDIA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 70,12	R\$ 2,32
I0280	BRITA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 84,31	R\$ 3,70
I0805	CIMENTO PORTLAND	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,58	R\$ 6,49
					TOTAL Material:	R\$ 12,51
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,26	R\$ 9,30
I2543	SERVENTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 17,86	R\$ 19,64
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,94
					VALOR:	R\$ 42,30

2.7. 4 S 03 370 00 Forma comum de madeira ( m2)						
EQUIPAMENTOS						
E503	Grupo Gerador : Haimer : GEHM-40 - 32,0 KVA	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	
		0,18000000	PROD	MPR	PROD	MPR
			1,0000	0,0000	R\$ 24,9987	R\$ 0,0000
E904	Máquina de Bancada : Makita : SCMA - serra circular de	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	
		0,18000000	PROD	MPR	PROD	MPR
			1,0000	0,0000	R\$ 1,9830	R\$ 0,0000
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 4,6947
MÃO DE OBRA						
T603	Carpinteiro	UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
		H	1,00000000		12,77	12,77
T701	Servente	UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
		H	1,00000000		7,12	7,12
					TOTAL MÃO DE OBRA:	19,89
					Mão. M.O. / FERRAMENTAS (0,51 %)	R\$ 4,0734
					Custo Horário da Execução:	R\$ 28,8641
					Produção da Equipe:	1,0000

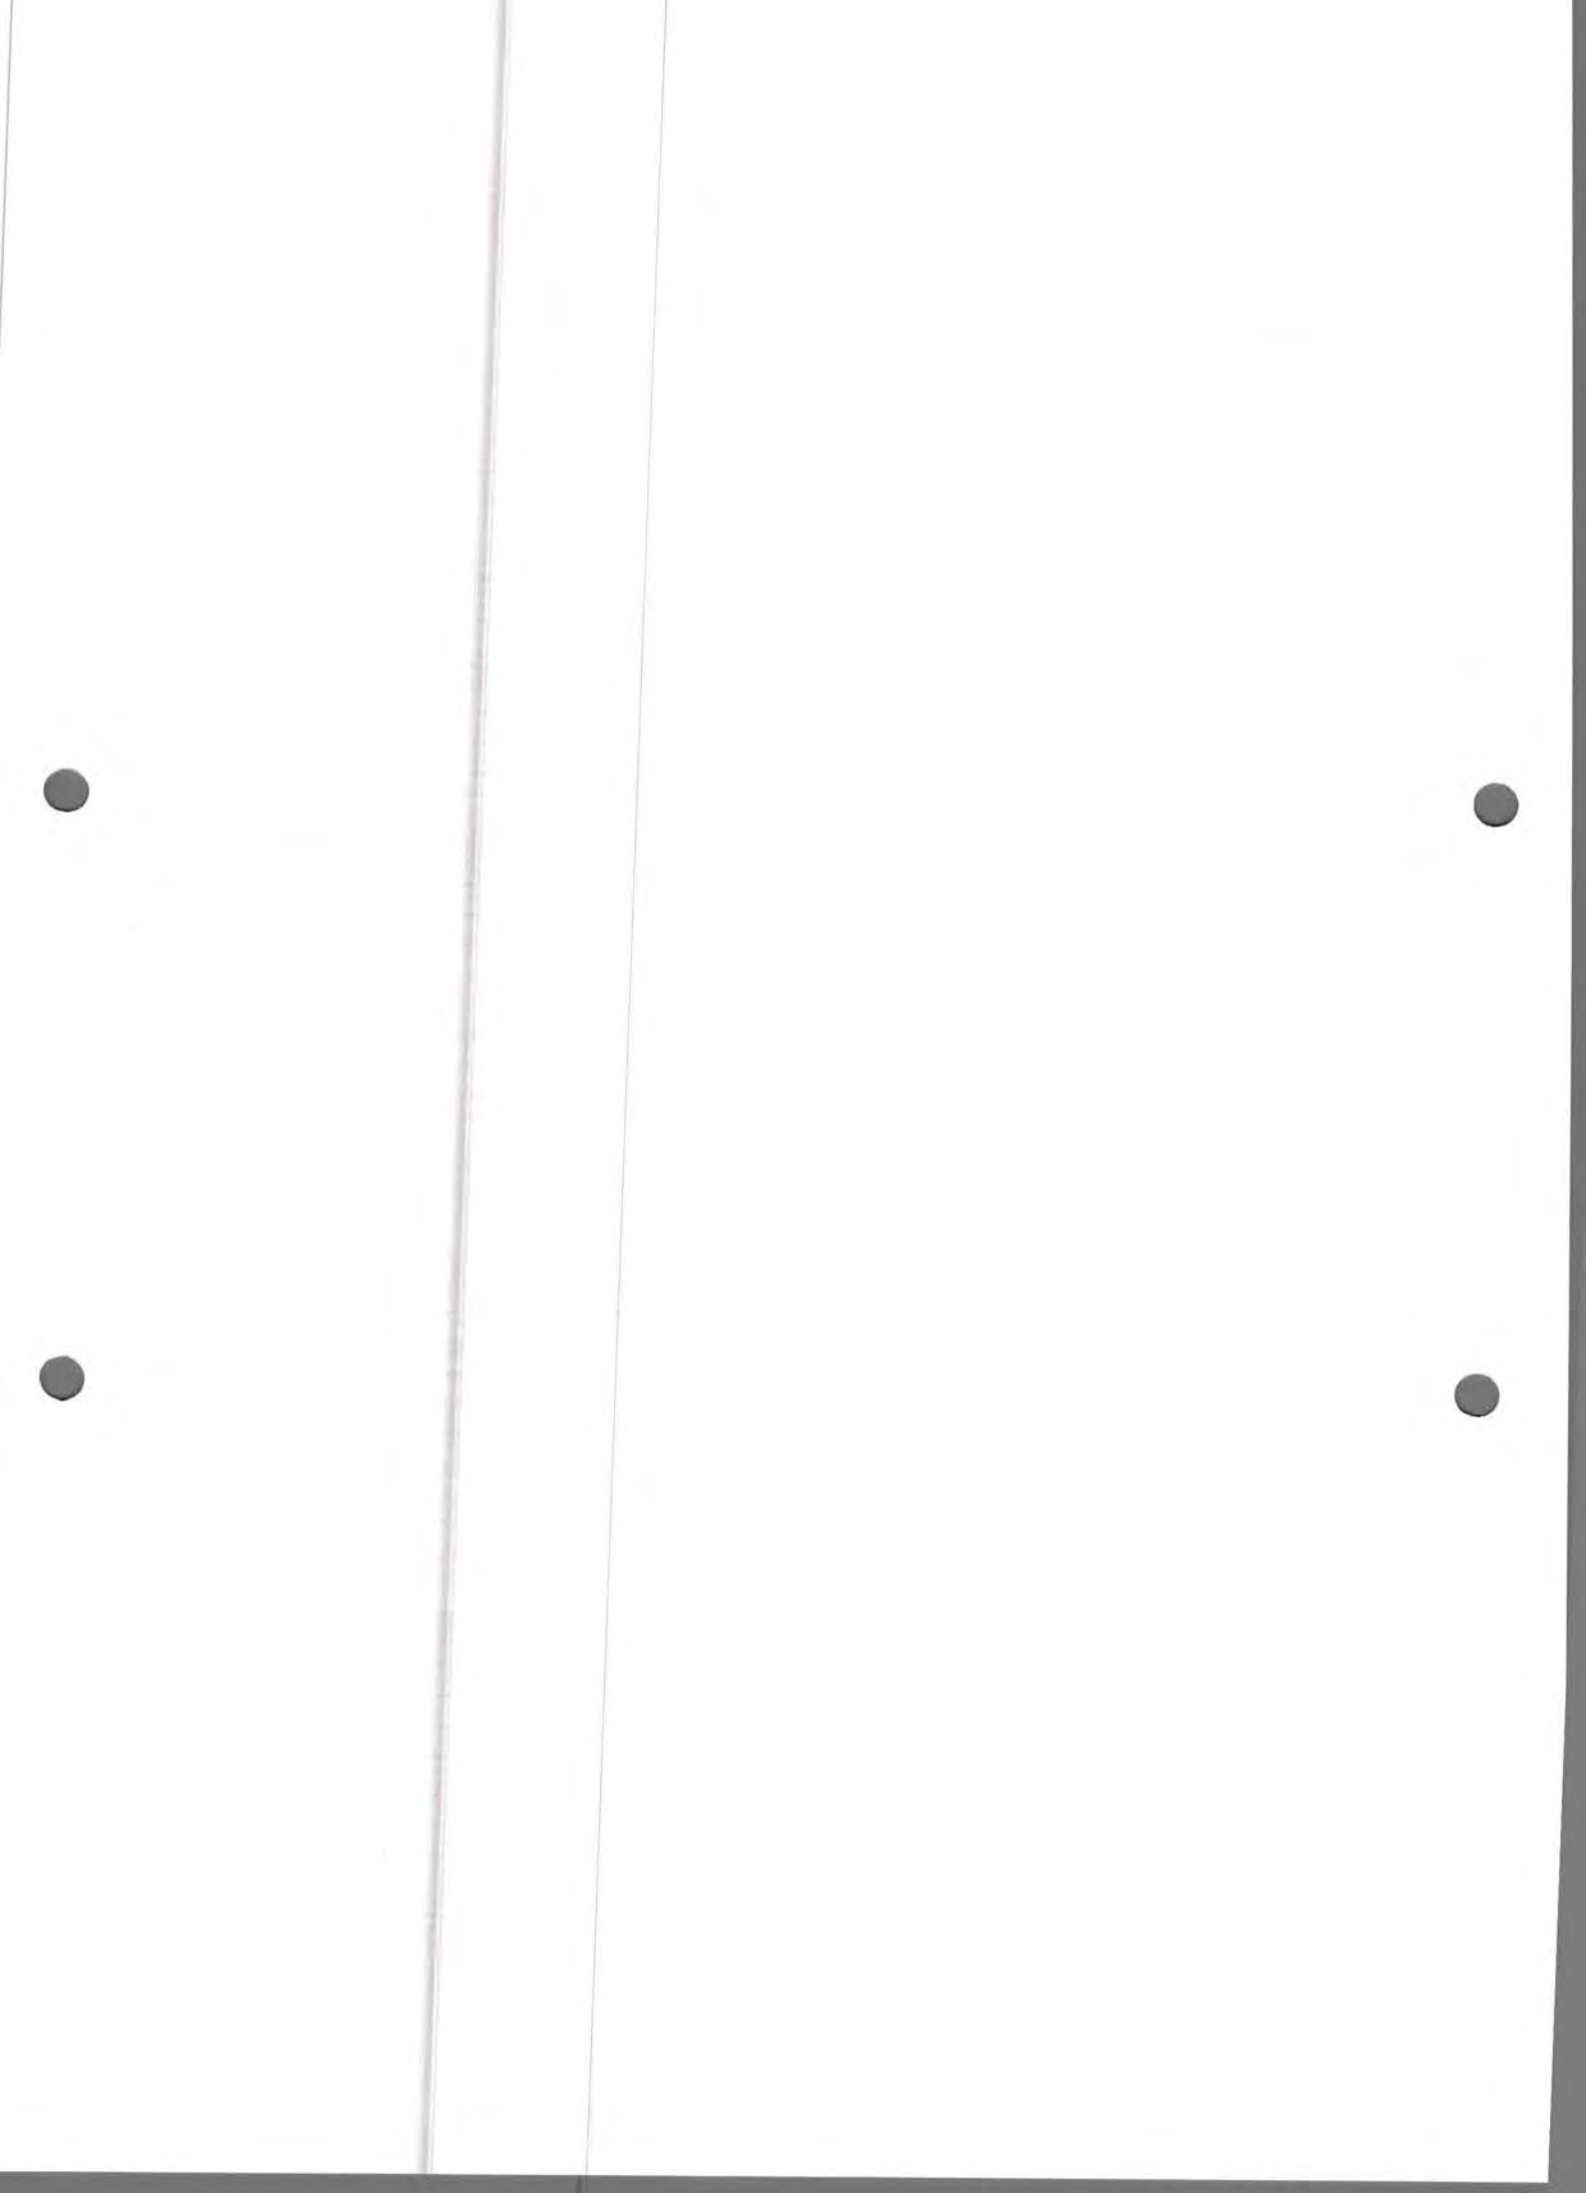

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA :</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI : 24,27%</b>	<b>L.S. Mês: 39,66%</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON:	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.	ORSE:	2023/10
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA

Custo Unitário da Execução: R\$ 26,6541

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M406	Calhas de 7,5 cm x 7,5 cm	m	1,15000000	R\$ 16,59	R\$ 19,07
M621	Desmoldante	l	0,02000000	R\$ 6,03	R\$ 0,12
M413	Gestão 10 x 2,5 cm	m	1,29000000	R\$ 3,05	R\$ 3,93
M320	Pregos de ferro 18x30	kg	0,20000000	R\$ 5,36	R\$ 1,07
M406	Tábua de 3" 2,5 cm x 30,0 cm	m	1,92000000	R\$ 9,17	R\$ 17,60
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>R\$ 41,79</b>

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00	Fornecimento de Aço CA-25	kg	0,25000000	R\$ 3,47	R\$ 0,86
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>R\$ 0,86</b>
<b>Custo Direto Total:</b>					<b>R\$ 71,31</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 71,31</b>

### 2.8. 500140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,59	R\$ 0,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,72	R\$ 0,29
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,57</b>

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
143132G	Arama recozido 18 bwg, d - 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d - 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 25,58	R\$ 0,51
139017S	Espaciador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhões "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,14000000	R\$ 0,16	R\$ 0,07
139315S	Espaciador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de baixo e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,29	R\$ 0,11
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 8,19</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 14,96	R\$ 1,19
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 10,47	R\$ 0,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 2,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,76</b>


### 2.9. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_11/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	R\$ 0,46	R\$ 0,05
90569	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,22	R\$ 0,14
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,19</b>


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0090152S	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 461,64	R\$ 531,89
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 532,08</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	R\$ 21,59	R\$ 10,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	R\$ 16,73	R\$ 12,30
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 22,94</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 577,09</b>

### 2.10. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

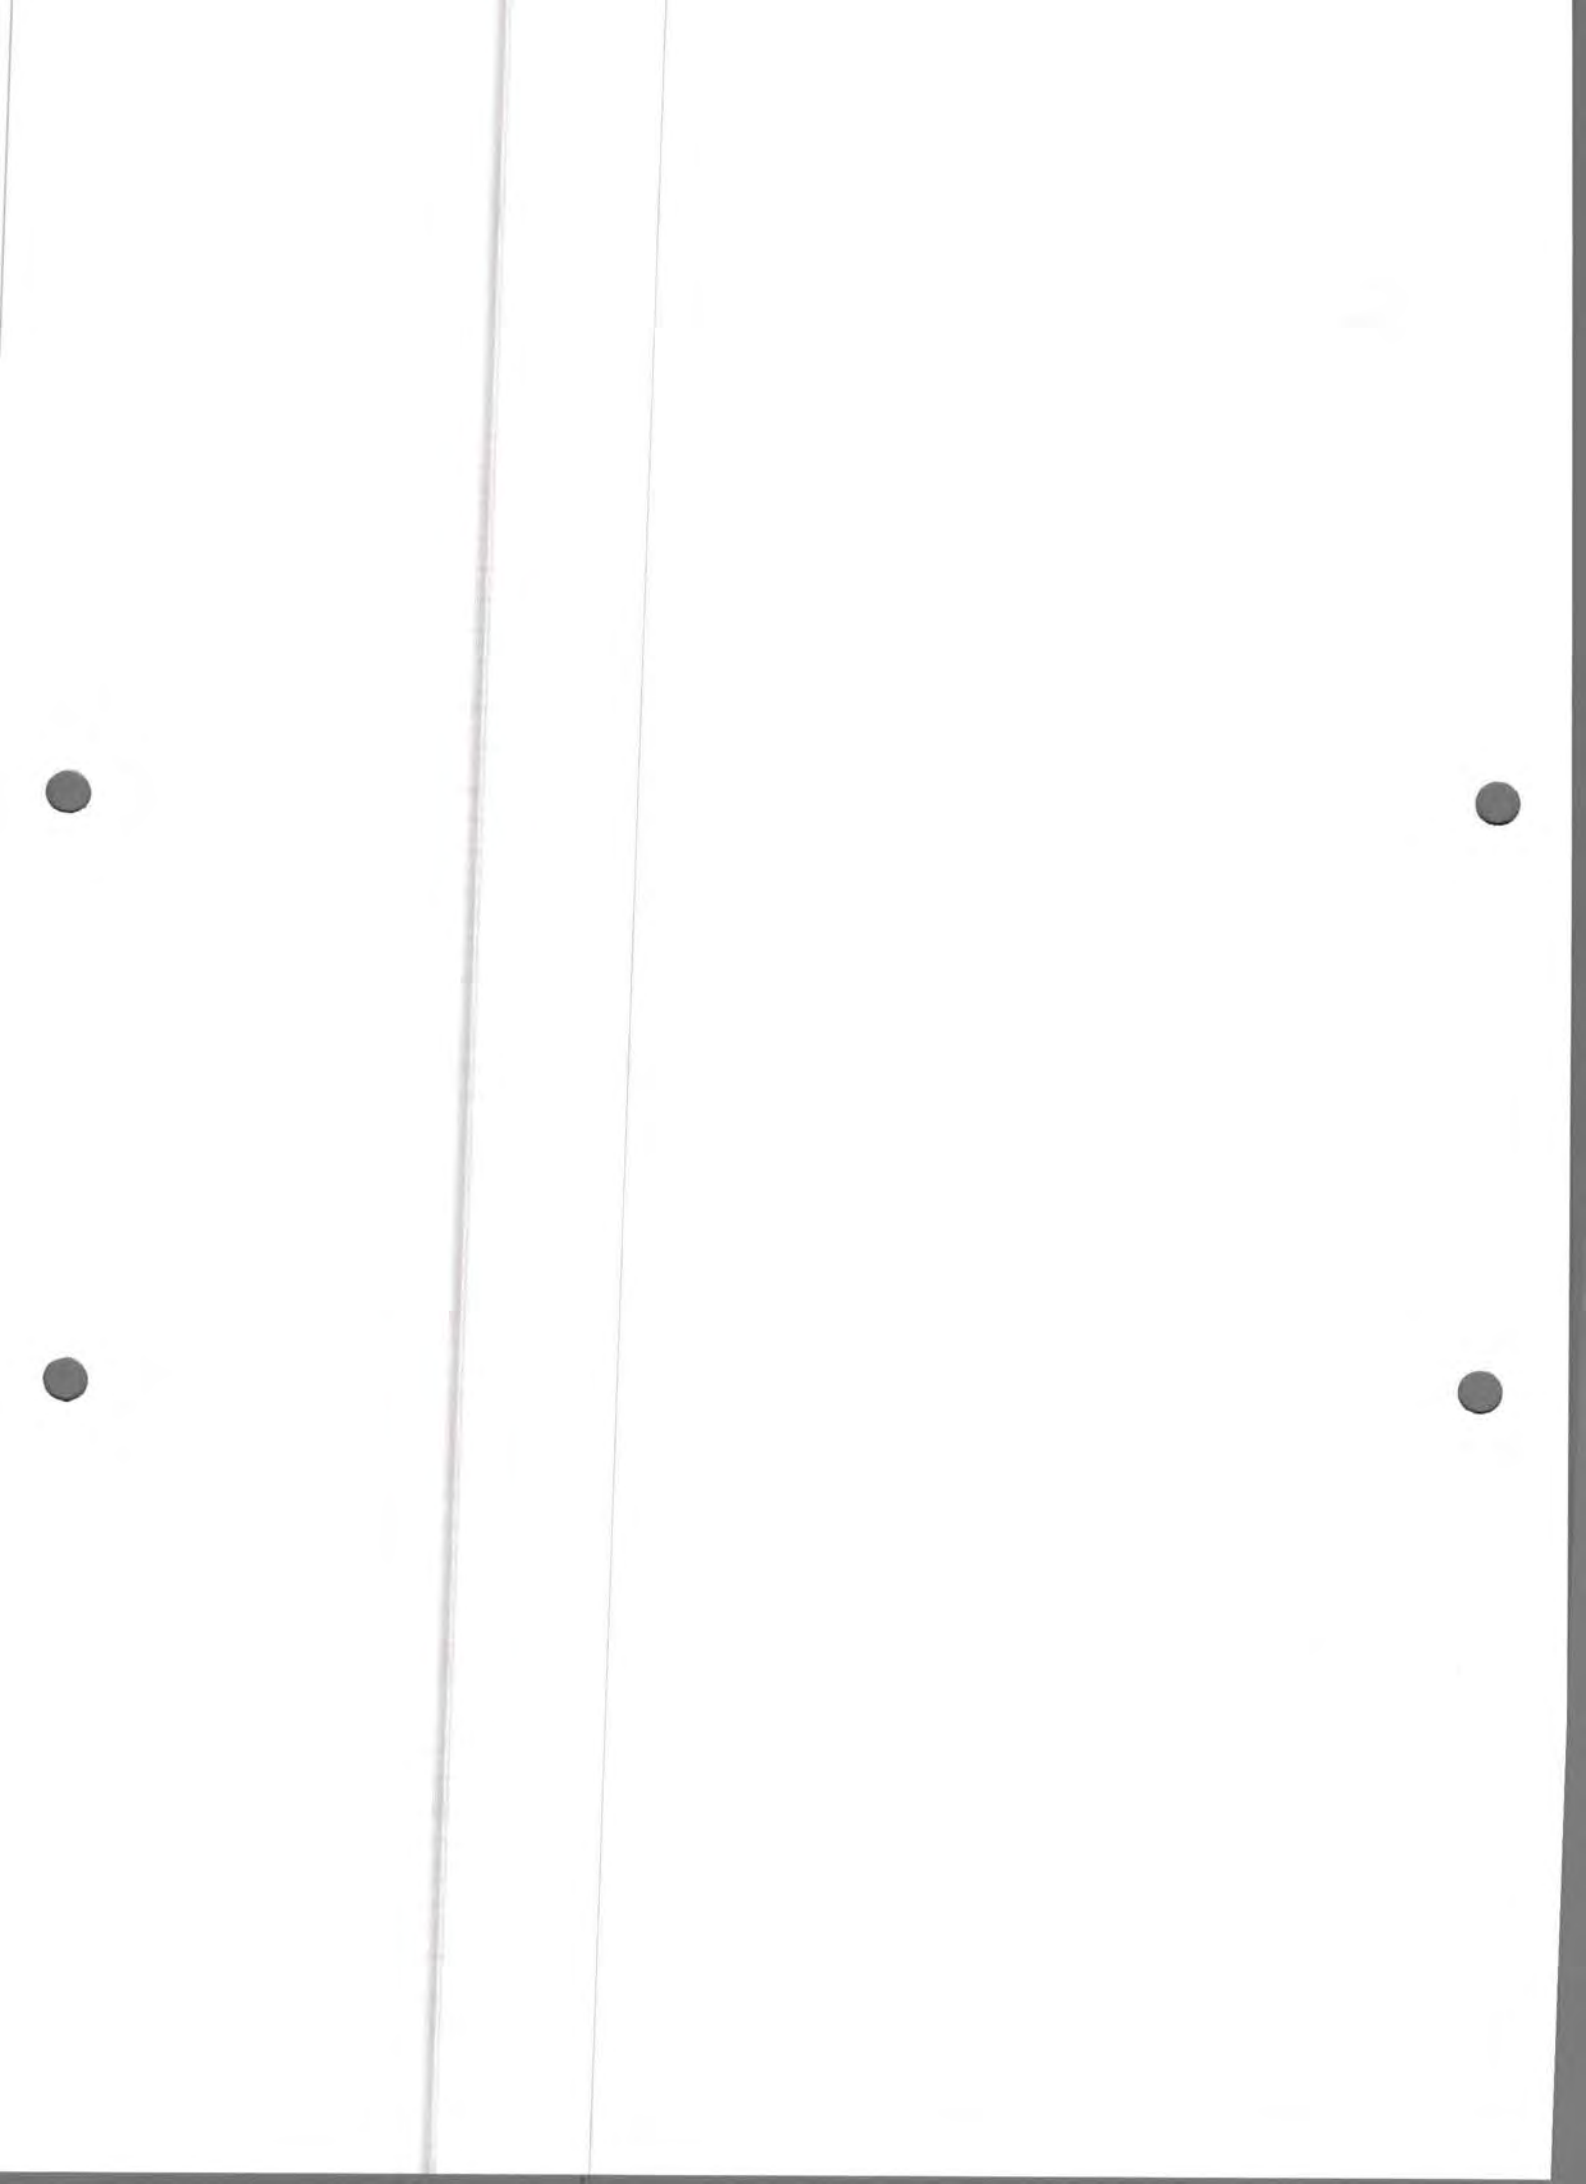

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.203/0004-84	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10630	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 147,86	R\$ 1,53
10708	CARRREGADEIRA DE PNEUS 1P-111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 195,08	R\$ 2,02
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 3,55</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	R\$ 17,86	R\$ 0,37
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,92</b>

**2.11. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023 (M3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL. MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00080000	R\$ 89,09	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL. MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 279,79	R\$ 1,51
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 27,97	R\$ 5,48
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 7,03</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 16,73	R\$ 13,15
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 13,15</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,18</b>

**2.12. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 100,32	R\$ 21,06
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,80	R\$ 24,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,59	R\$ 18,26
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,44	R\$ 103,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 167,48</b>


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 23,25	R\$ 197,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 17,95	R\$ 164,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 362,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 529,50</b>

**3.1.1. 1 A 01 401 01 Forma comum de madeira ( m2)**


EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	SEINFRA	PROD	SEINFRA		
E509	Grupo Gerador - Helmer - GEHMI-40 - 32,0 KVA	0,18000000	1,0000	0,0000	R\$ 24,0887	R\$ 0,0000	R\$ 4,3378
E904	Máquina de Bancada - Makita - SCMA - serra circular de	0,18000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,9830	R\$ 0,0900	R\$ 0,3569
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>R\$ 4,6947</b>

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T603	Carpinteiro	H	1,00000000	12,77	12,77
T701	Servente	H	1,00000000	7,12	7,12
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>19,89</b>
<b>Adic. M.O. / FERRAMENTAS (20,81 %):</b>					<b>R\$ 4,0794</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>					<b>R\$ 28,6541</b>
<b>Produção da Equipe:</b>					<b>1,0000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>					<b>R\$ 28,6541</b>



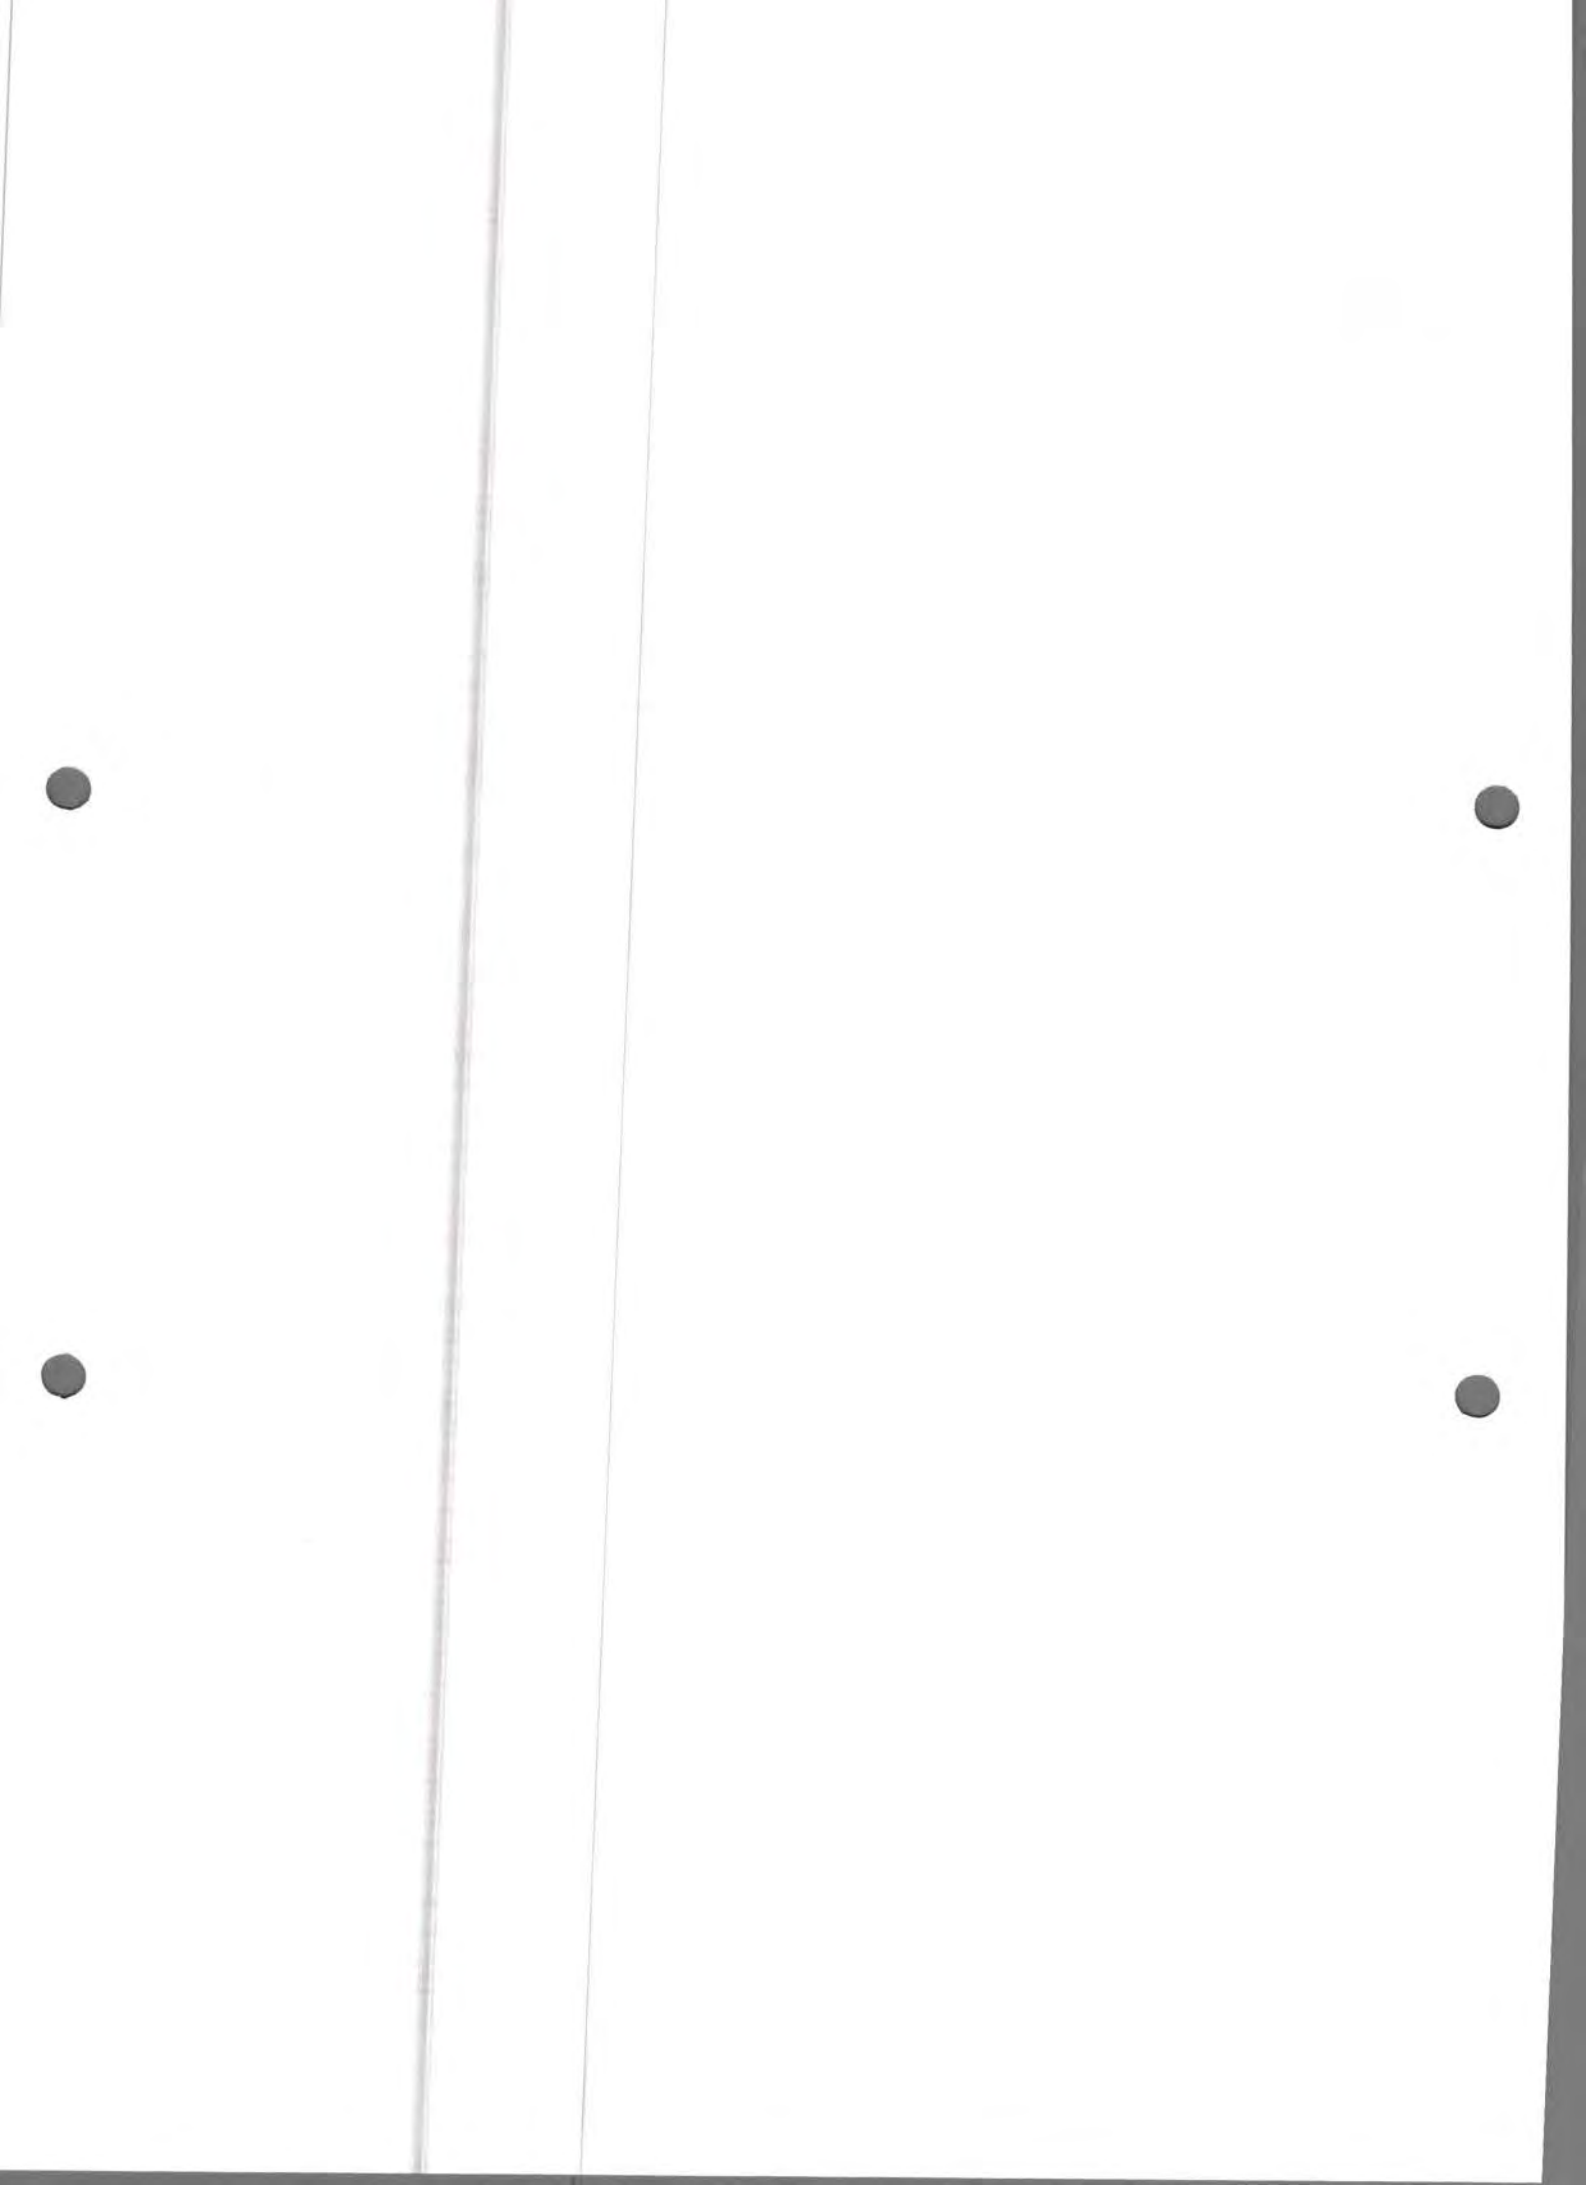

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.285/0001-41	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

MATERIAS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M406	Colôros de 7,5 cm x 7,5 cm	m	1,15000000	R\$ 16,59	R\$ 19,07
M521	Desmoldante	l	0,02000000	R\$ 6,03	R\$ 0,12
M413	Gastão 10 x 2,5 cm	m	1,29000000	R\$ 3,05	R\$ 3,93
M320	Pragas de ferro 18x50	kg	0,10000000	R\$ 5,36	R\$ 0,53
M408	Tabua de 3" 2,5 cm x 30,0 cm	m	1,92000000	R\$ 9,17	R\$ 17,60
TOTAL MATERIAS:					R\$ 41,25
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00	Fornecimento de Aço CA-25	kg	0,25000000	R\$ 3,47	R\$ 0,86
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 9,86
Custo Direto Total:					R\$ 70,77
VALOR:					R\$ 70,77

### 3.1.2. S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,55	R\$ 0,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,72	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,57
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
I43122S	Armaço recozido 18 bwg, d - 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d - 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 26,59	R\$ 0,51
I39017S	Espacador / distancador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 14,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,18	R\$ 0,07
I39315S	Espacador / distancador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20 mm, para ferragens de laje e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,29	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 8,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00376S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 14,36	R\$ 1,19
I06111S	Servente (de obras) (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 10,47	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,02
VALOR:						R\$ 10,76

### 3.1.3. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_11/2016 (M3)


Equipamento Cada Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VEBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CH	0,12600000	R\$ 0,46	R\$ 0,05
90586	VEBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12600000	R\$ 1,22	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Cada Horário:						R\$ 6,19
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000152S	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 481,54	R\$ 553,88
TOTAL Material:						R\$ 553,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	R\$ 21,50	R\$ 10,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	R\$ 15,73	R\$ 12,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,02
VALOR:						R\$ 577,09

### 3.2.1. S09458 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 35cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capsamento 4cm. (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

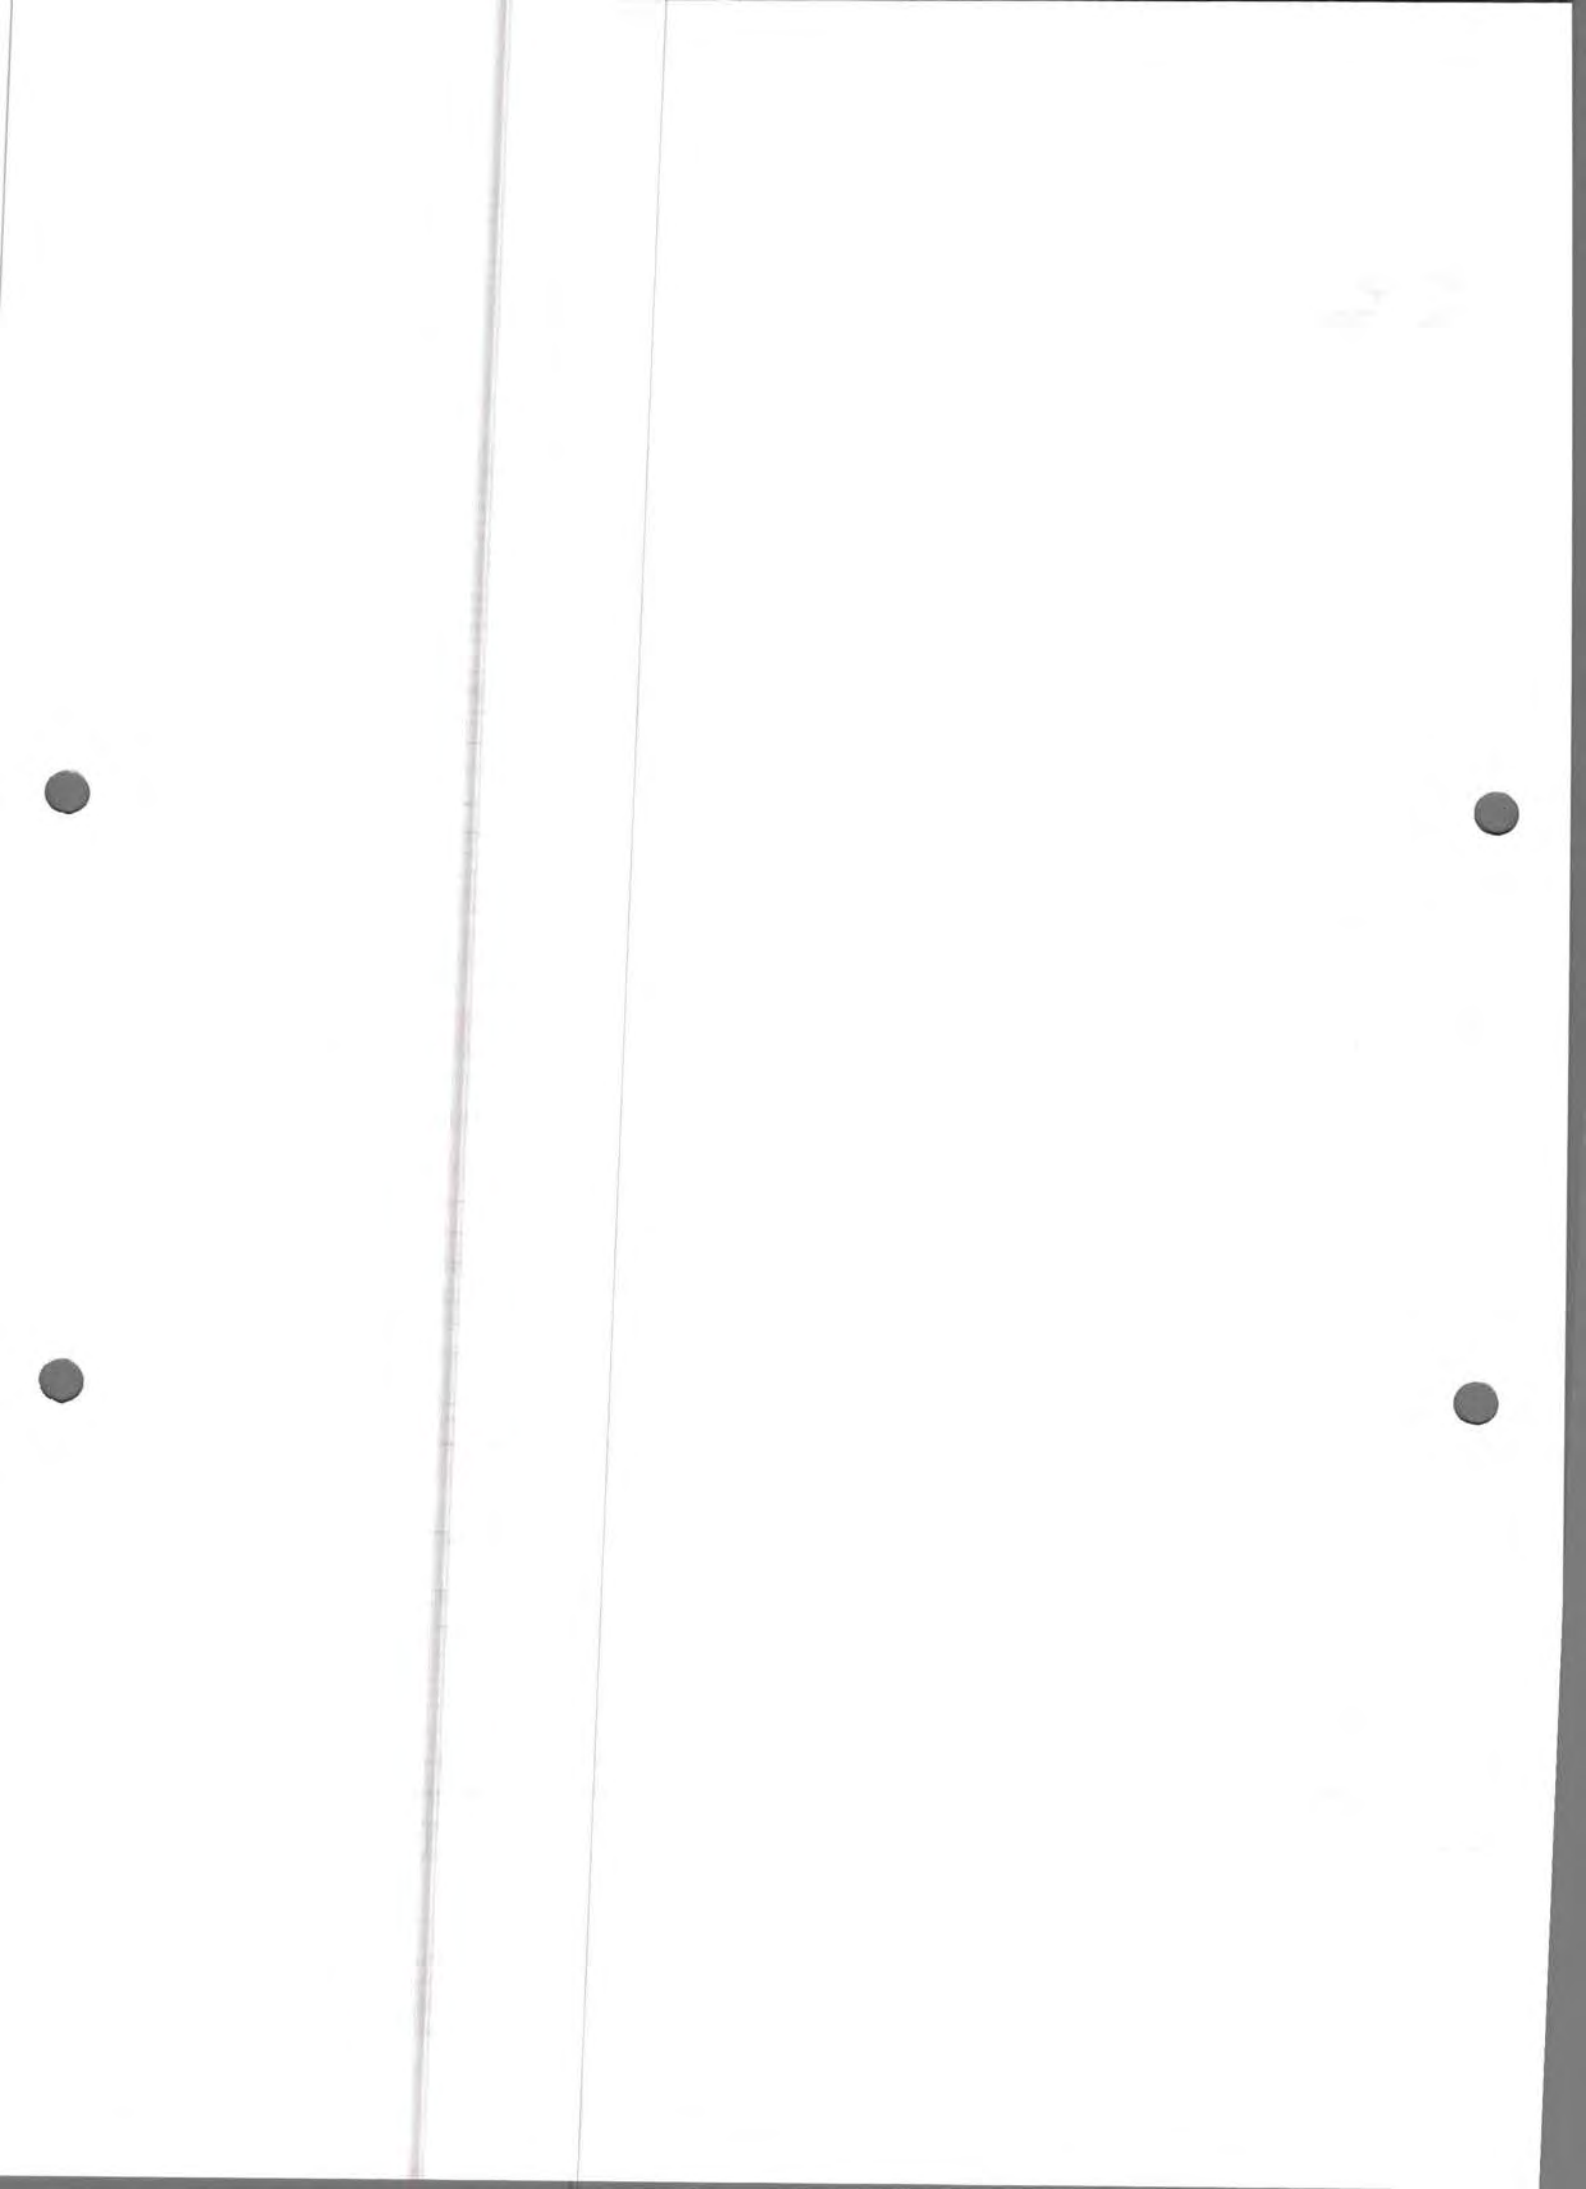

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDR:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REP.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDFPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição: PRÓPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S1055	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,55	R\$ 0,53
S1051	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,81000000	R\$ 3,61	R\$ 2,92
S1050	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,47000000	R\$ 3,58	R\$ 1,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,10000000	R\$ 3,72	R\$ 7,81
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 13,94</b>

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,89000000	R\$ 7,50	R\$ 14,17
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,08000000	R\$ 83,49	R\$ 5,60
I01379S	Cimento Portland composto cp n-32	ORSE	kg	18,00000000	R\$ 0,64	R\$ 11,52
I00605	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 92,62	R\$ 92,62
I01569	Madeira mista serrada (bucetos) 6 v 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, lauro)	ORSE	m	1,85000000	R\$ 6,62	R\$ 12,31
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,01360000	R\$ 112,97	R\$ 1,53
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,04080000	R\$ 113,57	R\$ 4,63
I05075S	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,28000000	R\$ 14,95	R\$ 0,44
I04509S	Sarrete "2,5 x 10" cm em pilus, misto ou equivalente da região - bruto	ORSE	m	1,03000000	R\$ 4,62	R\$ 4,75
I06189S	Tabua não aparelhada "2,5 x 30" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,62000000	R\$ 21,02	R\$ 13,03
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 160,88</b>

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I00379S	Armador (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,96	R\$ 2,24
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,81000000	R\$ 14,96	R\$ 12,11
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,47000000	R\$ 14,96	R\$ 7,03
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,10000000	R\$ 10,47	R\$ 21,98
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 43,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 216,90</b>


### 3.2.2. 91593 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF\_06/2019 (KG)


Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME REGOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01050000	R\$ 15,21	R\$ 0,15
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2" A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,93030000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, GA-60, Q-138 (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,47900000	R\$ 15,69	R\$ 7,51
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,82</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00400000	R\$ 17,41	R\$ 0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 21,49	R\$ 0,57
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,65</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,45</b>

### 4.1.1. 104467 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF\_11/2022 (KG)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SINAPI	KG	0,58590000	R\$ 18,33	R\$ 10,73
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,41410000	R\$ 22,57	R\$ 9,34

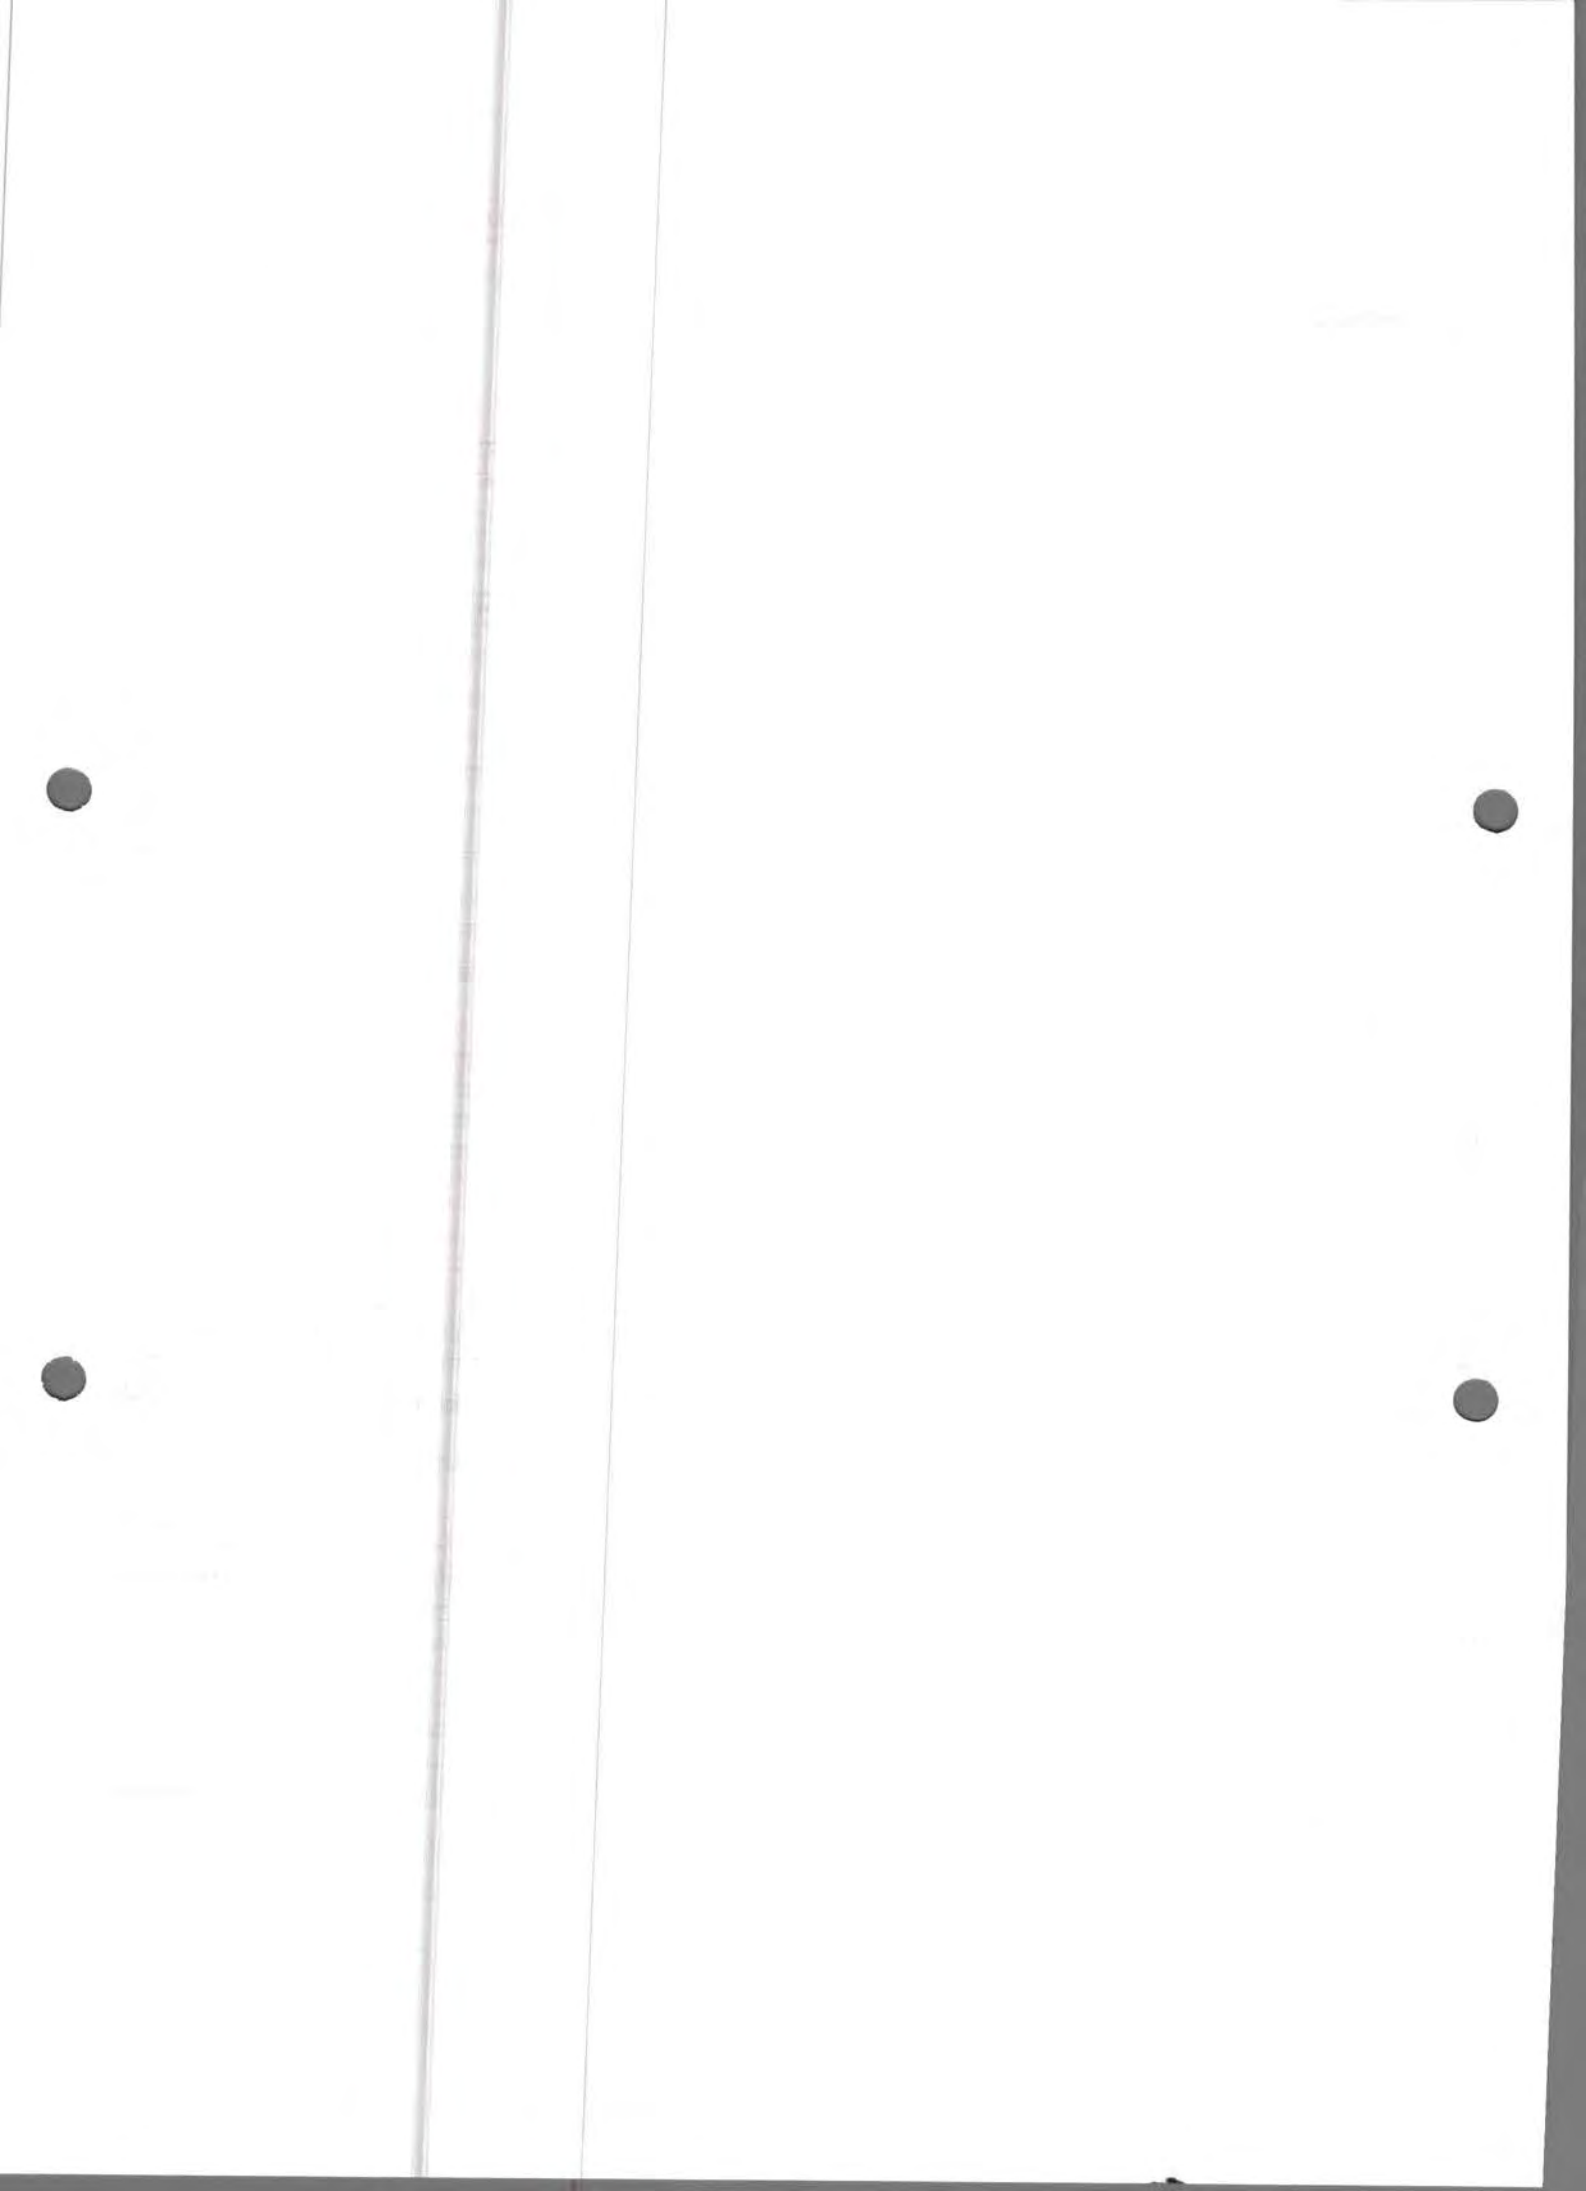

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.266/0004-44</p>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%		L.S. Mês: 39,56%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	18/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
		Composição		PRÓPRIA		
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,12460000	R\$ 8,98	R\$ 1,11
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,11620000	R\$ 9,13	R\$ 1,06
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF_07/2019	SINAPI	KG	0,48579000	R\$ 8,82	R\$ 4,37
100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PA	SINAPI	KG	0,44640000	R\$ 13,17	R\$ 5,87
					TOTAL Serviço	R\$ 32,48
					VALOR:	R\$ 32,48


#### 4.2.1. 94443 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)


Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03330000	R\$ 17,44	R\$ 0,58
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02400000	R\$ 18,44	R\$ 0,44
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,02
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007175	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE "16" TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74000000	R\$ 0,94	R\$ 16,58
					TOTAL Material:	R\$ 16,68
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R\$ 16,73	R\$ 5,43
88320	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R\$ 21,05	R\$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,65
					VALOR:	R\$ 26,35

#### 4.2.2. S94231S Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, af\_07/2019 (m)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93282S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno, af_03/2016	ORSE	chi	0,01830000	R\$ 22,39	R\$ 0,40
S93281S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno, af_03/2016	ORSE	chp	0,01320000	R\$ 23,26	R\$ 0,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,70
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 14,70	R\$ 0,08
105104S	Rebito de repuxo em alumínio vazado, diâmetro 3,2 x 8 mm (comprimento) (11kg = 1025 unidades)	ORSE	kg	0,00120000	R\$ 54,77	R\$ 0,06
140873S	Rufo interno/externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm	ORSE	m	1,25000000	R\$ 21,00	R\$ 22,05
100142S	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	ORSE	310ml	0,19800000	R\$ 31,01	R\$ 6,13
113386S	Solda em barra de estanho-zinco 50/50	ORSE	kg	0,04500000	R\$ 135,22	R\$ 6,08
					TOTAL Material:	R\$ 34,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88315S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,20700000	R\$ 19,19	R\$ 3,97
S88323S	Telhadista com encargos complementares	ORSE	h	0,11200000	R\$ 23,42	R\$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,59
					VALOR:	R\$ 41,69

#### 4.2.3. S94224S Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), af\_07/2019 (m)

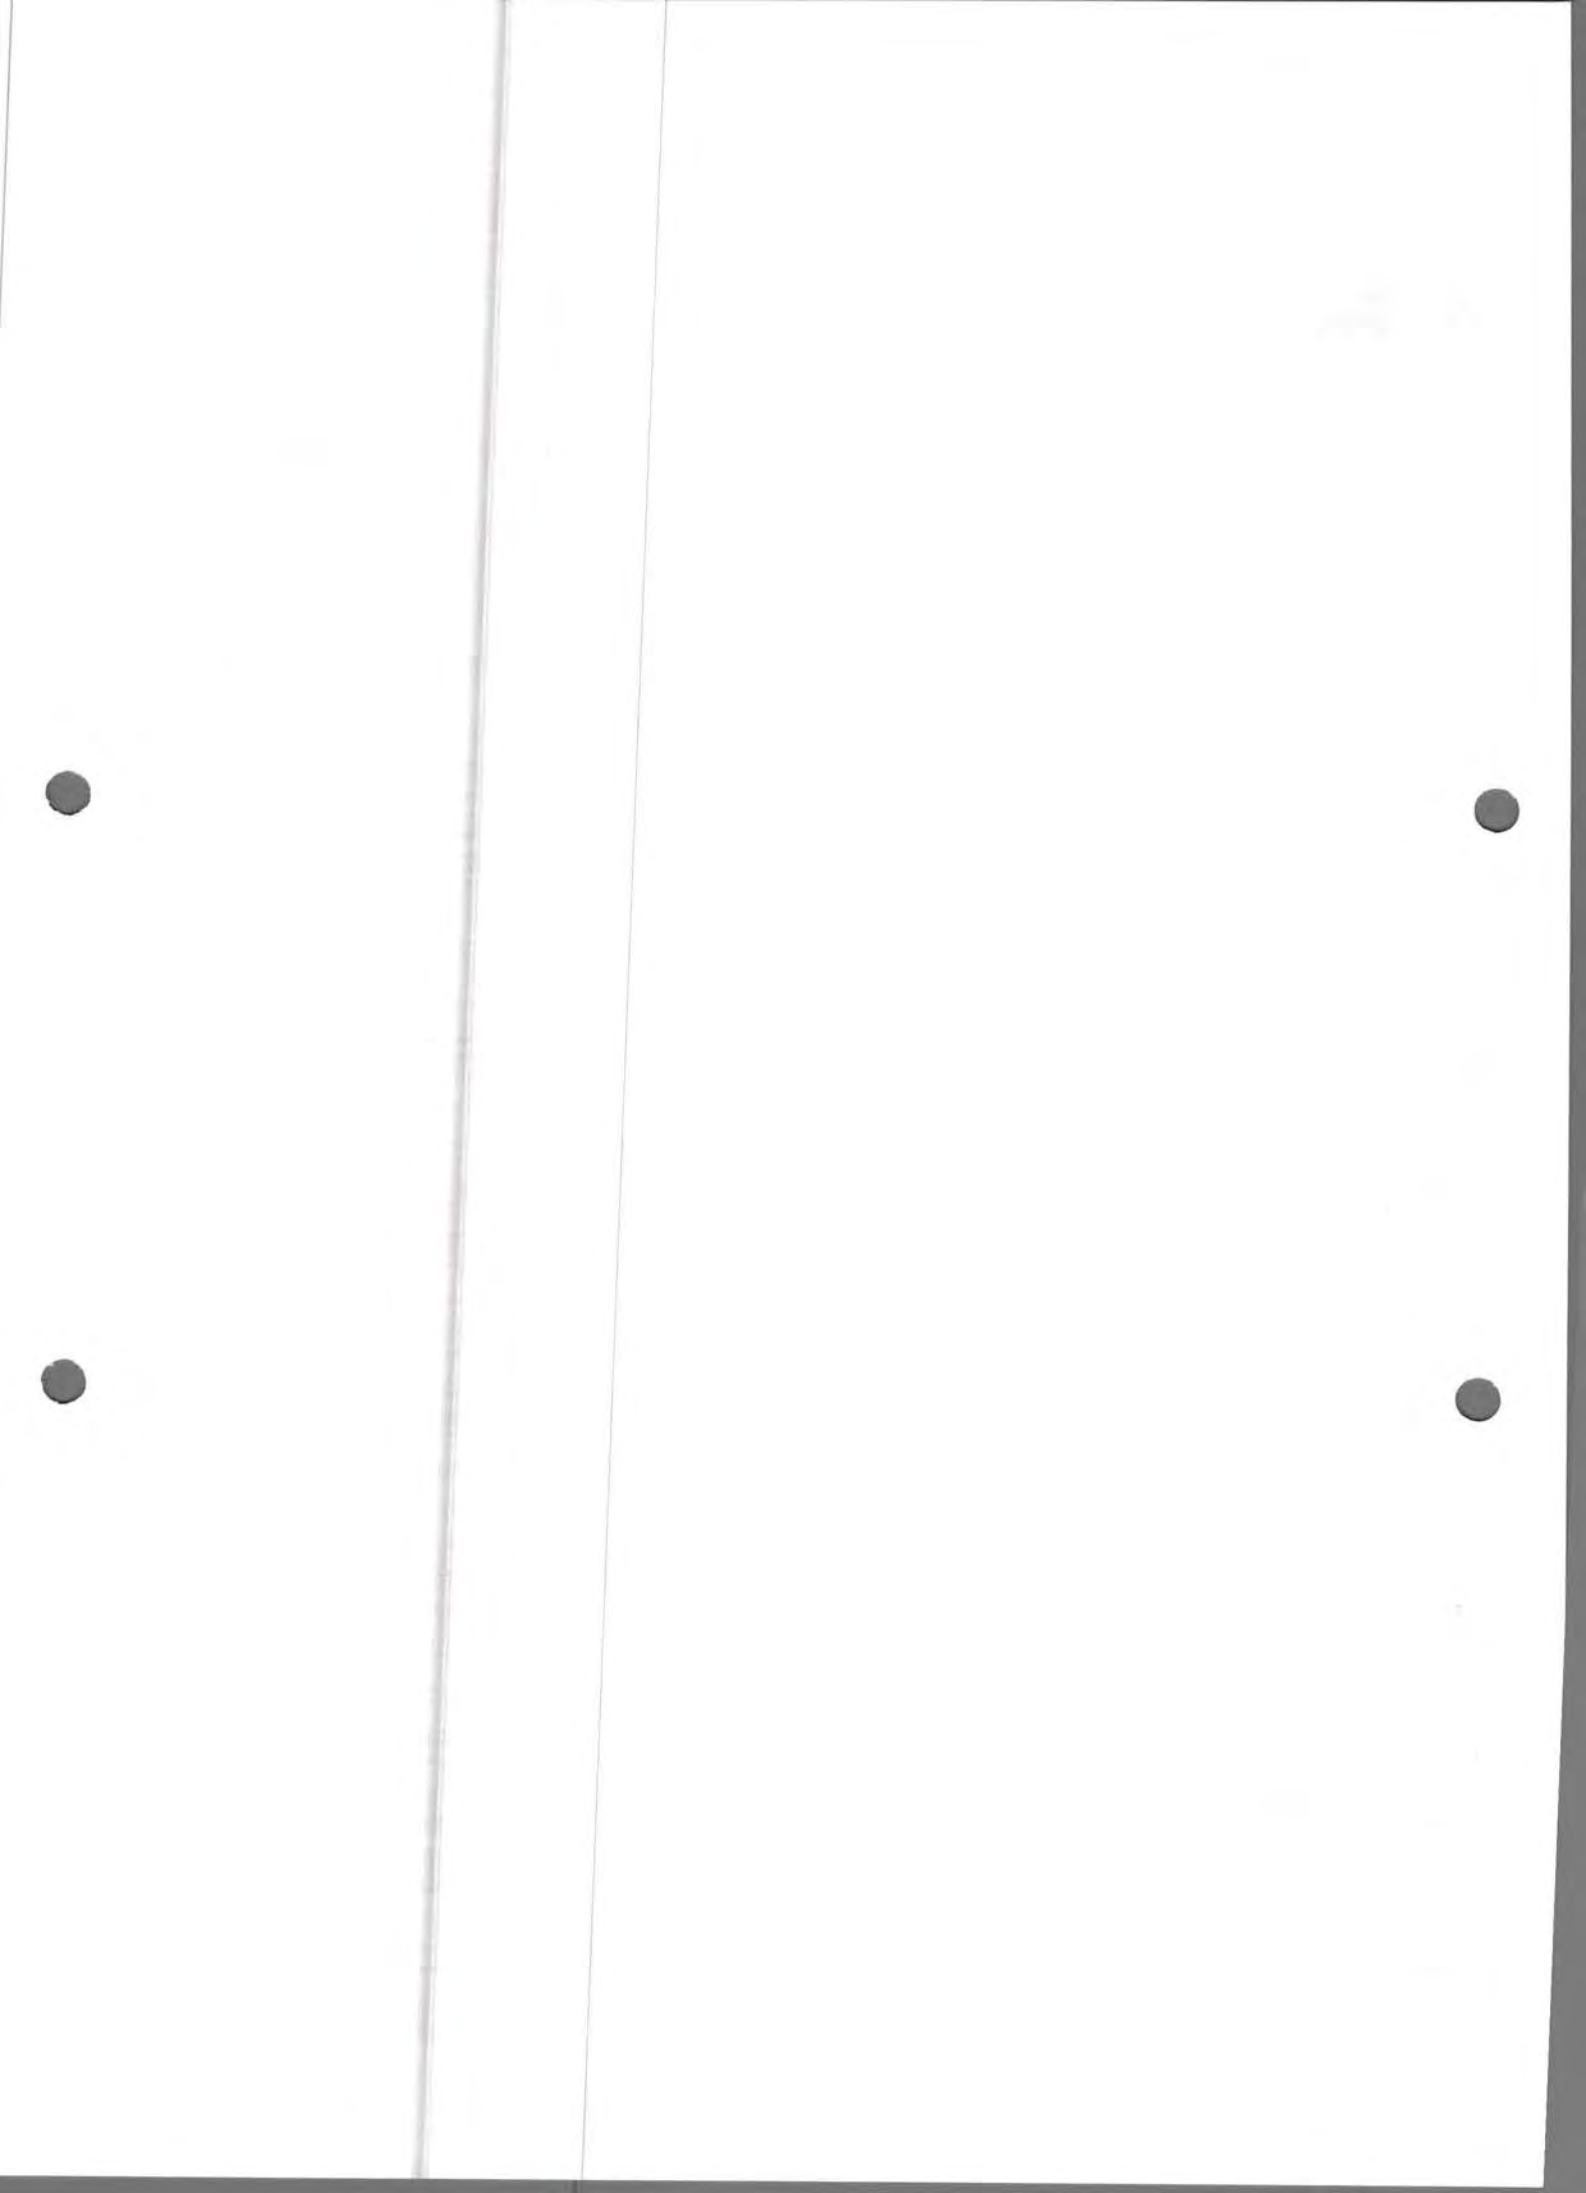

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0004-41</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês: 39,60%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rua Branco	06/2023
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023	
			SEINFRA:	029.1 COM DESONERAÇÃO	19/2023
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	19/2023
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição:	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,43300000	R\$ 19,19	R\$ 8,30
S88323S Telhadista com encargos complementares	ORSE	h	0,43300000	R\$ 23,42	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,44

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87337S Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 500 kg. af_08/2019	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 483,82	R\$ 4,59
TOTAL Serviço:					R\$ 4,59
VALOR:					R\$ 23,03

4.2.4. S11092 Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01\_12/2021 (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,61	R\$ 0,54
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,72	R\$ 1,48
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,02

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01562 Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 10cm (0,0025 m³/m)	ORSE	m	1,00000000	R\$ 7,19	R\$ 7,19
I05066S Prato de aço polido com cabeça 12 x 12	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 19,70	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 8,17

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,95	R\$ 2,24
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 10,47	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,42
VALOR:					R\$ 16,61

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 (M2)


Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERÂMICO TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,71	R\$ 20,10
00037985 PISO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 32,50	R\$ 0,16
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,98	R\$ 0,83
TOTAL Material:					R\$ 21,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 21,59	R\$ 34,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 16,73	R\$ 13,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,21


Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 450,47	R\$ 4,09
TOTAL Serviço:					R\$ 4,09
VALOR:					R\$ 73,39

5.2. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 8,02	R\$ 0,04
00039017 ESPACADOR DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 26 MM	SINAPI	LIN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
00004491 FONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	R\$ 9,46	R\$ 3,32

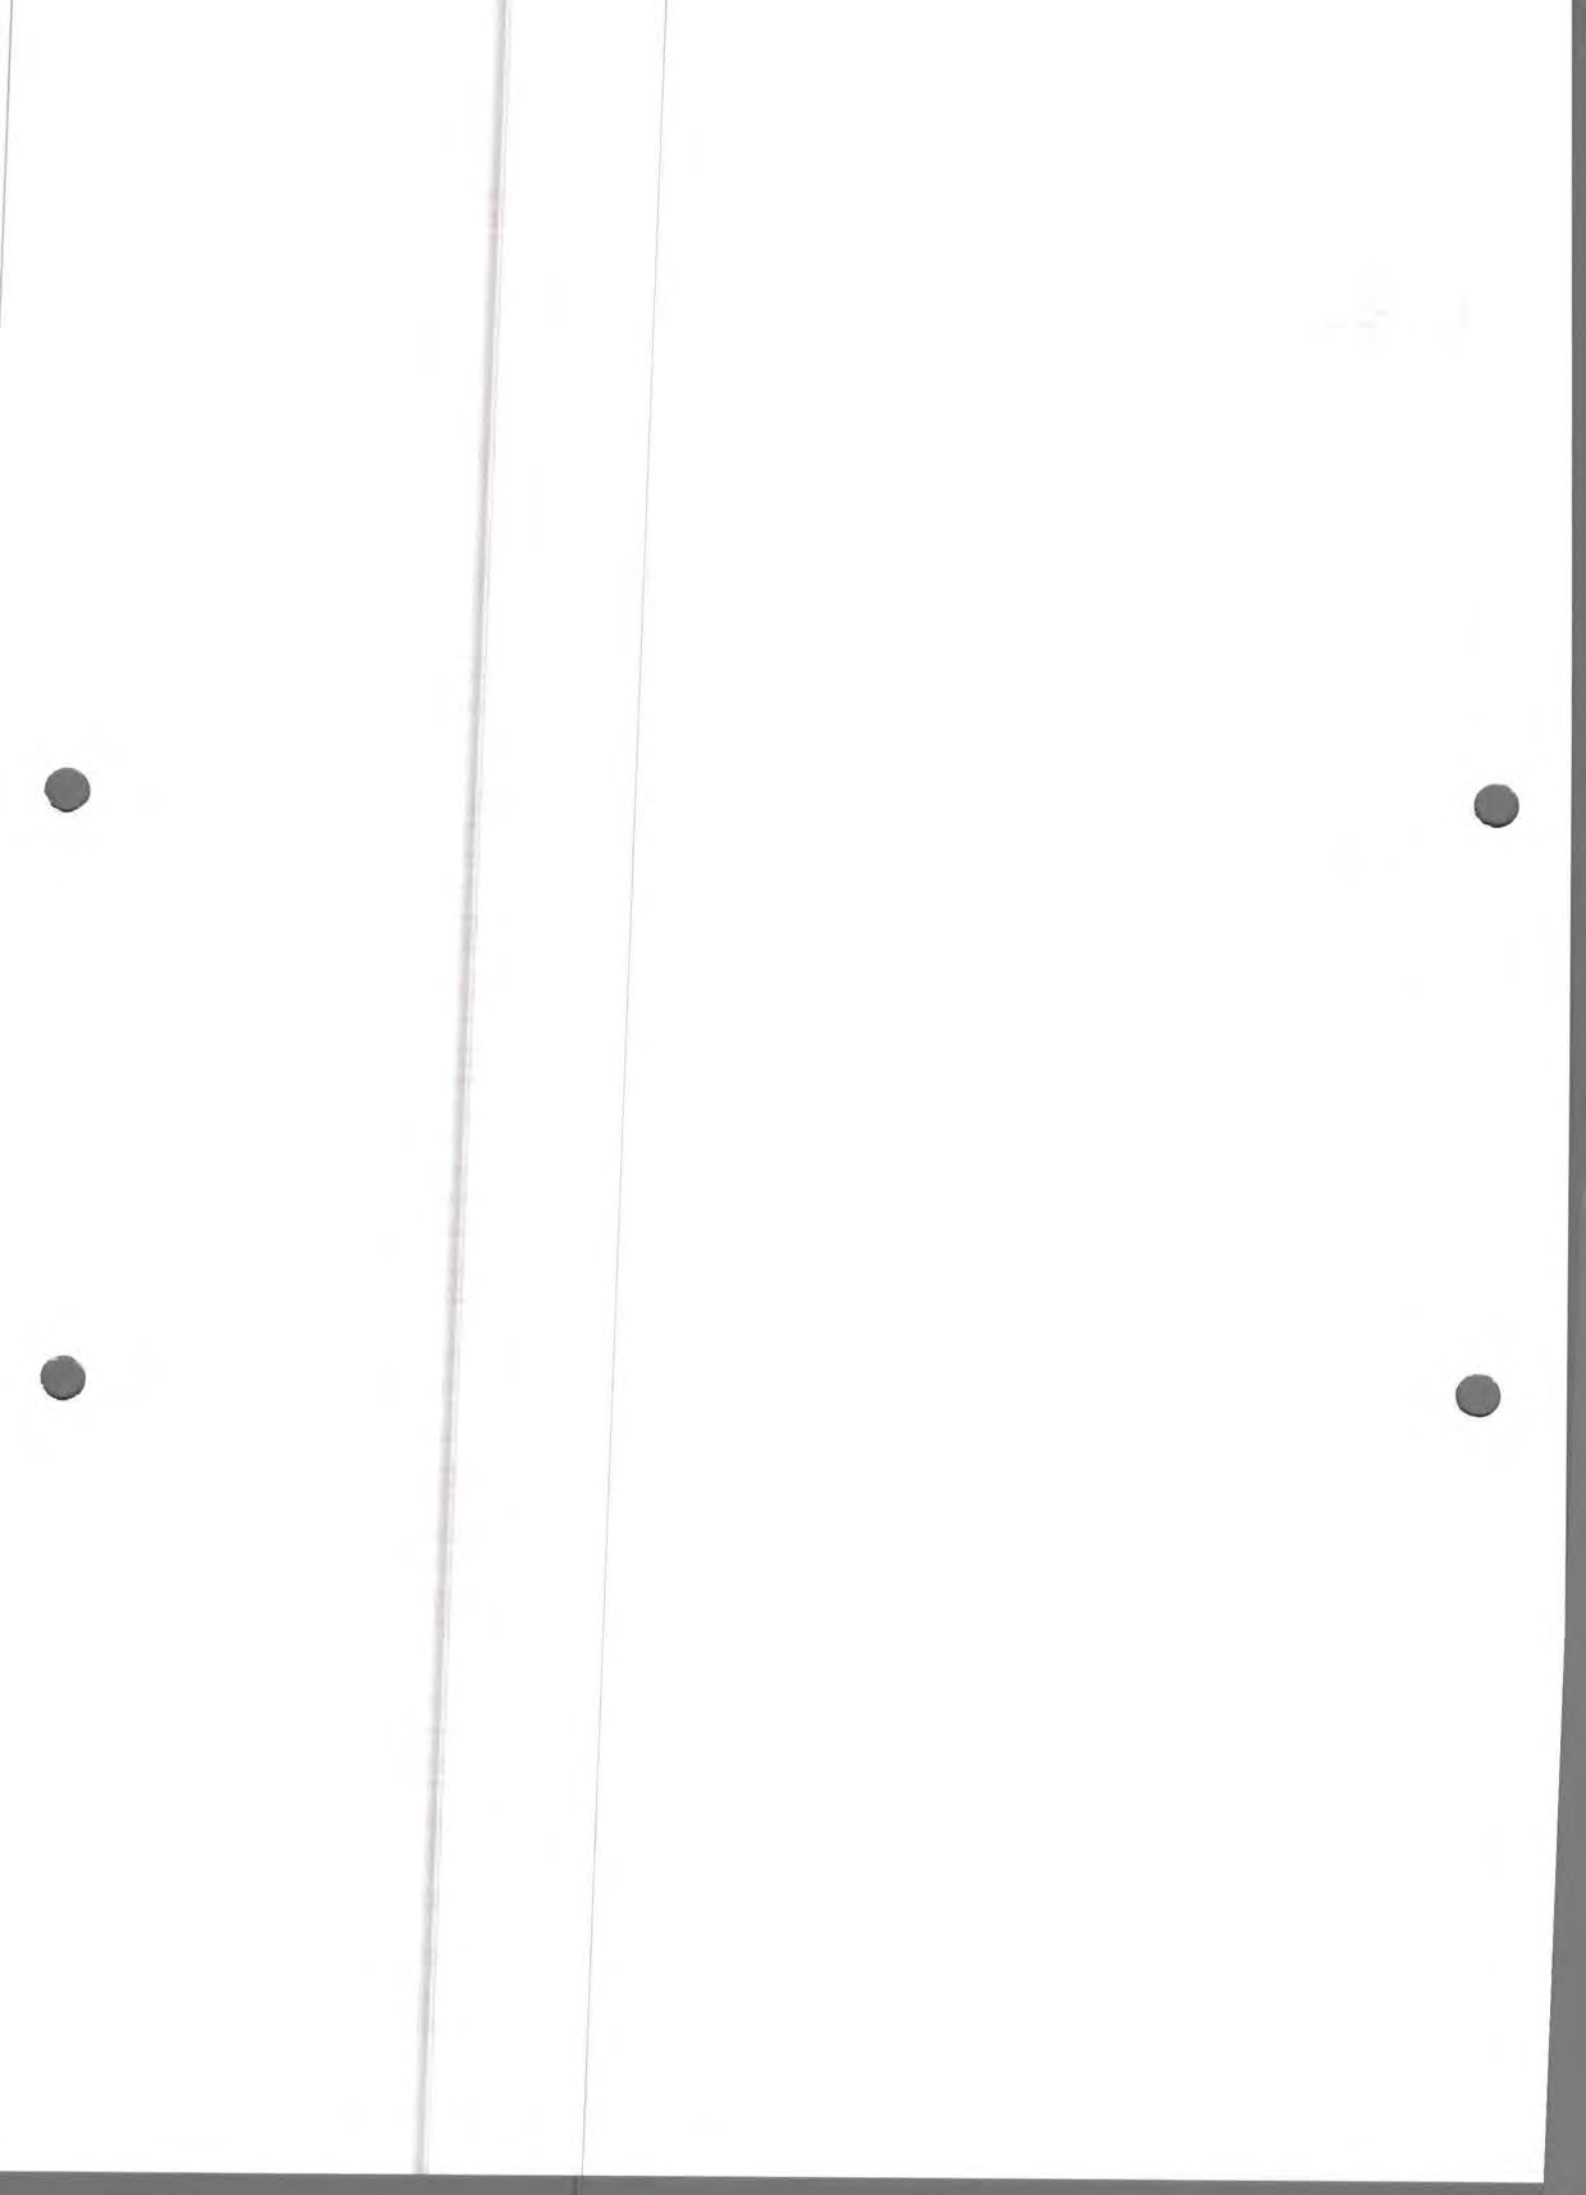



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.286/0004-41</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,60%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
				TOTAL Material:	R\$ 4,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 21,58	R\$ 8,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R\$ 16,73	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 380,92	R\$ 6,85
32801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48000000	R\$ 8,75	R\$ 4,29
32270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 158,09	R\$ 55,68
TOTAL Serviço:					R\$ 56,82
VALOR:					R\$ 82,51

5.3. S11365 Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traço 1:4, armata em cimento branco, exclusiva ferragens (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,70000000	R\$ 3,58	R\$ 2,50
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70000000	R\$ 3,72	R\$ 2,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
013805 Cimento branco não estrutural (cpb - não estrutural)	ORSE	kg	0,70000000	R\$ 4,32	R\$ 3,02
11225 Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 602,59	R\$ 602,59
TOTAL Material:					R\$ 605,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505 Pedreiro (torista)	ORSE	h	0,70000000	R\$ 14,98	R\$ 10,47
106111S Servente de obras (torista)	ORSE	h	0,70000000	R\$ 10,47	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588631S Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 514,51	R\$ 1,59
TOTAL Serviço:					R\$ 1,69
VALOR:					R\$ 638,19

6.1.1. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF\_09/2023 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORÉTIOS	SINAPI	L	0,44000000	R\$ 8,34	R\$ 3,67
TOTAL Material:					R\$ 3,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98970000	R\$ 21,59	R\$ 21,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22320000	R\$ 16,73	R\$ 3,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,09


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 565,58	R\$ 11,31
TOTAL Serviço:					R\$ 11,31
VALOR:					R\$ 46,07

6.1.2. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

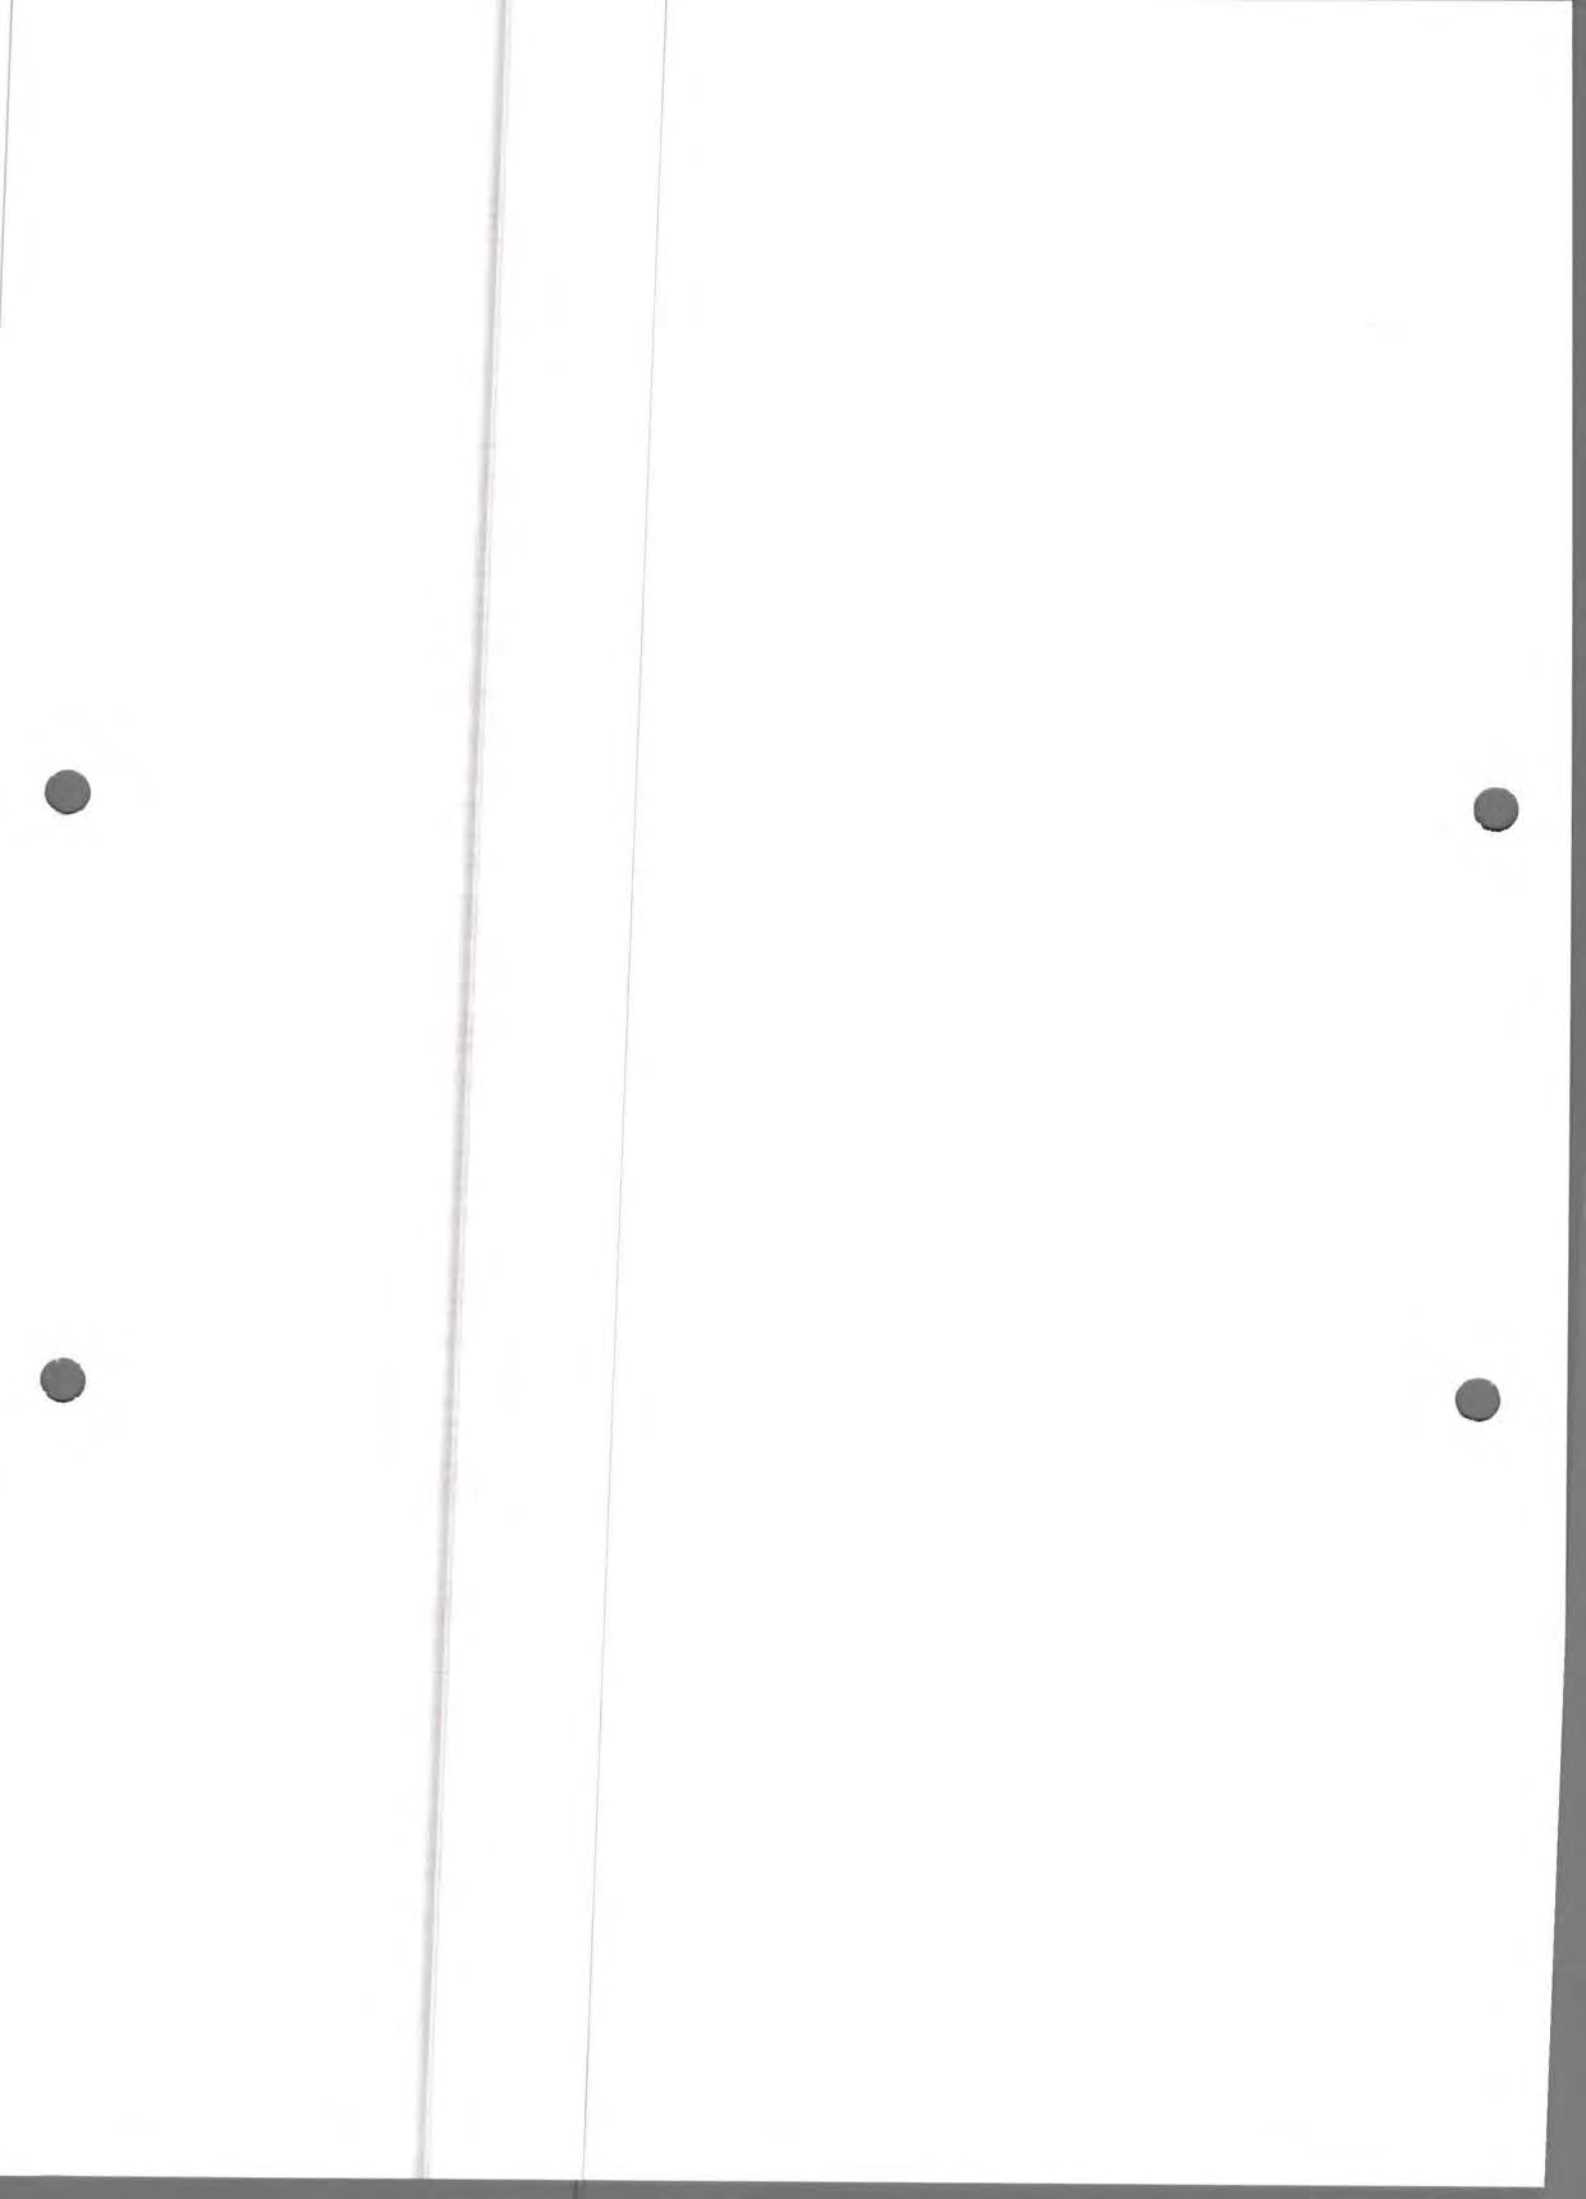

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CNPJ: 14.573.285/0004-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BOI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

00003626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 13,30	R\$ 19,95
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 19,95
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09660000	R\$ 17,40	R\$ 1,68
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42890000	R\$ 21,59	R\$ 9,28
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 10,96
<b>VALOR:</b>						R\$ 30,91

**9.2.1. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF\_09/2023 (M2)**


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LIQUIDO E ISENTO DE CLOROTOS	SINAPI	L	0,44050000	R\$ 8,34	R\$ 3,67
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 3,67
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98970000	R\$ 21,59	R\$ 21,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22320000	R\$ 16,73	R\$ 3,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 25,09
<b>Serviço:</b>						
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 565,58	R\$ 11,31
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 11,31
<b>VALOR:</b>						R\$ 46,07

**6.3.1. 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021 (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 10,77	R\$ 2,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,72	R\$ 0,36
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 2,62
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 21,59	R\$ 4,62
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 16,73	R\$ 1,79
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 6,41
<b>Serviço:</b>						
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 590,93	R\$ 18,31
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 18,31
<b>VALOR:</b>						R\$ 27,34

**6.3.2. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 13,30	R\$ 19,95
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 19,95
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09660000	R\$ 17,40	R\$ 1,68
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42890000	R\$ 21,59	R\$ 9,28
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 10,96
<b>VALOR:</b>						R\$ 30,91

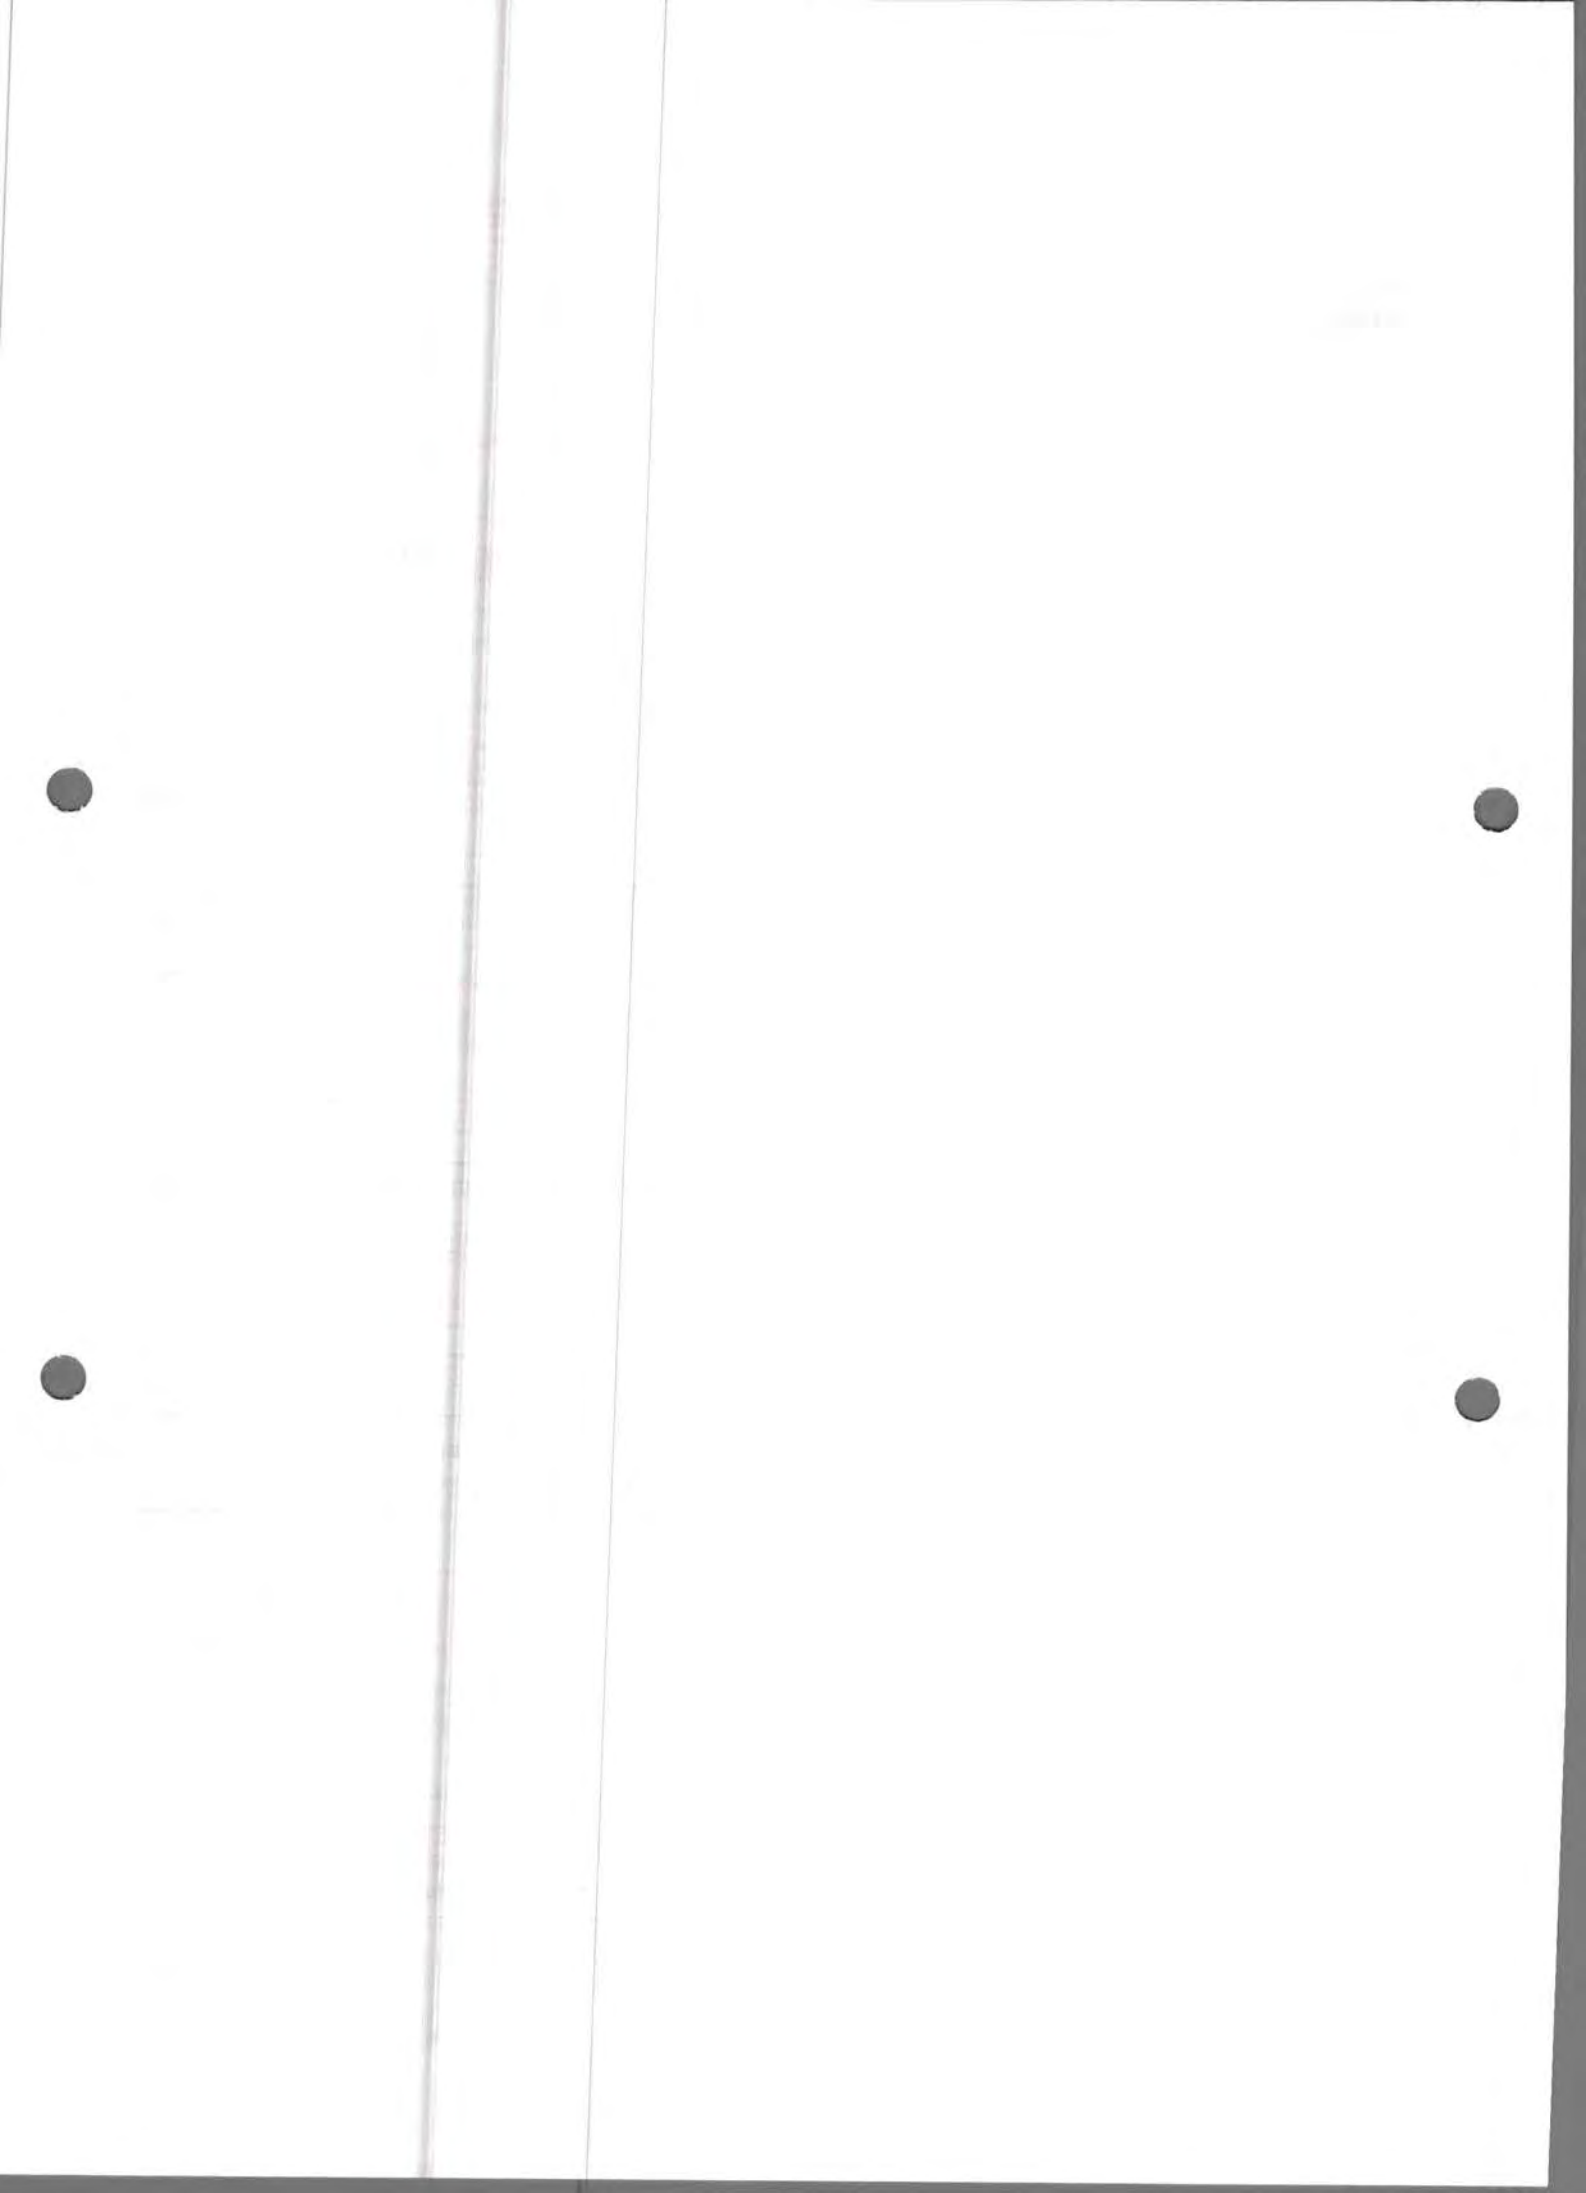

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composiçã	PRÓPRIA
			<b>REF.:</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

### 6.4.1. 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF\_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 10,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,72
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2,62</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 21,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 16,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 8,41</b>
Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 590,93
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 18,31</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 27,34</b>

### 6.4.2. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 13,30
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 19,99</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 17,40
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,59
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 10,99</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 30,01</b>

### 6.4.3. 98567 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, EM 4CM. AF\_09/2023 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,98
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 3,99</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92020000	R\$ 21,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20930000	R\$ 16,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 23,53</b>
Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 674,09
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 29,65</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 55,23</b>

### 7.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09810000	R\$ 21,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 16,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 1,69</b>
Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87318	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 439,83
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 1,62</b>





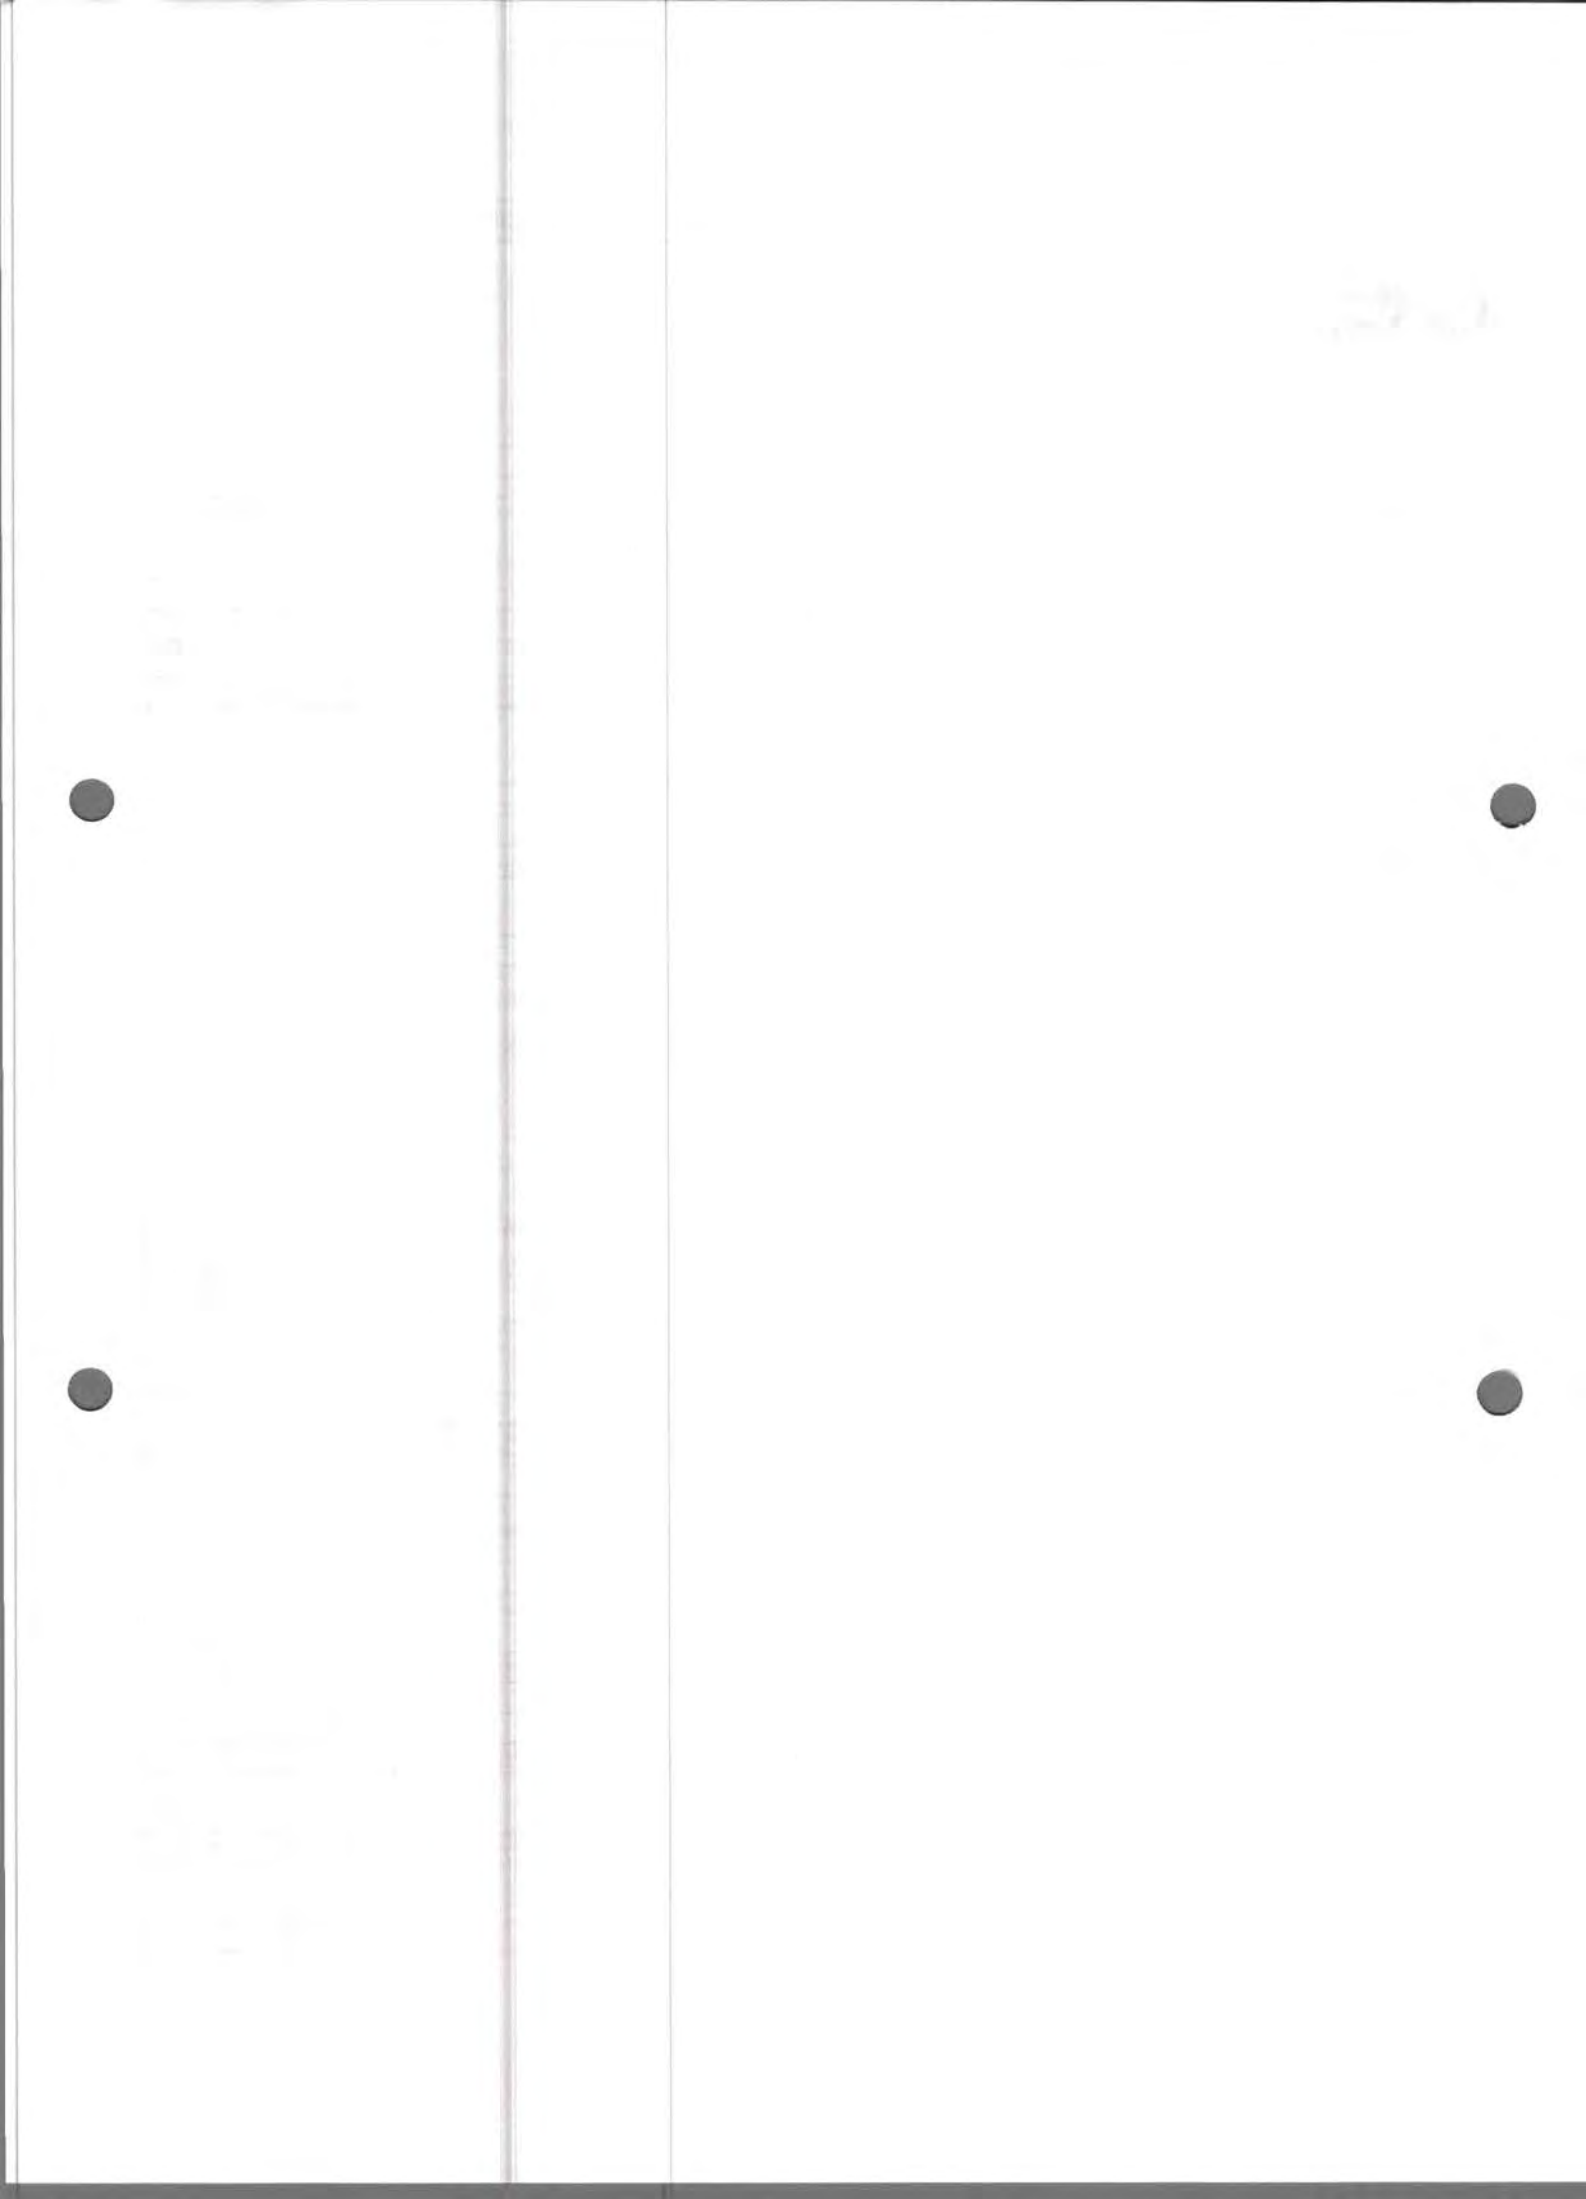



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0001-01</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59% L.S. Méa: 39,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDR: 24,27%	VERSIÃO	REF.
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	INSUPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE	2023/10	12/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

**7.1.6. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO. AF\_11/2020 (M)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,38800000	R\$ 21,89	R\$ 8,52
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 22,37	R\$ 0,48
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário</b>					<b>R\$ 9,00</b>

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747 PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM L= 15" CM, E= 2,0" CM, COM PINGADERA	SINAPI	M	1,04800000	R\$ 114,91	R\$ 119,50
<b>TOTAL Material</b>					<b>R\$ 119,50</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 21,49	R\$ 9,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 16,73	R\$ 3,49
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 12,49</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO.MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 357,71	R\$ 2,14
<b>TOTAL Serviço</b>					<b>R\$ 2,14</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 143,23</b>

**7.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06510000	R\$ 21,59	R\$ 1,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 16,73	R\$ 0,42
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 1,89</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 439,83	R\$ 1,62
<b>TOTAL Serviço</b>					<b>R\$ 1,62</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3,51</b>

**7.2.2. 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 21,59	R\$ 4,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07400000	R\$ 16,73	R\$ 1,23
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 5,54</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87202 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO.MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	R\$ 450,47	R\$ 9,59
<b>TOTAL Serviço</b>					<b>R\$ 15,13</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 15,13</b>

**7.2.3. 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 21,59	R\$ 7,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 16,73	R\$ 2,14
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 9,69</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	2023/06 - Rio Branco	L.S. Hora:	74,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	24,27%	L.S. Mês:	39,60%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO	FORTE:	INSIDIPONÉ	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE	2023/10		06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO		12/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023
			Composição	PROPRIA		
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	R\$ 450,47	R\$ 9,59
TOTAL Serviço:						R\$ 9,59
VALOR:						R\$ 19,28


7.2.4. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)						
Material						
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 35,67	R\$ 39,23
TOTAL Material:						R\$ 39,23
Mão de Obra						
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 23,26	R\$ 32,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 17,96	R\$ 25,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 57,56
Serviço						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 837,09	R\$ 16,74
TOTAL Serviço:						R\$ 16,74
VALOR:						R\$ 113,53

7.3.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06910000	R\$ 21,59	R\$ 1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 16,73	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,89
Serviço						
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 439,83	R\$ 1,62
TOTAL Serviço:						R\$ 1,62
VALOR:						R\$ 3,51

7.3.2. 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 21,59	R\$ 7,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 16,73	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,69
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	R\$ 450,47	R\$ 9,59
TOTAL Serviço:						R\$ 9,59
VALOR:						R\$ 19,28

8.1.1. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário						
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 79 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 7,53	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05
Material						
0004402	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA II E I, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 419,50	R\$ 34,14
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 10,27	R\$ 41,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CNPJ: 14.573.285/0001-41	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDE: 24,27%	L.S. Mês: 39,69%			
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE:	VERSIÃO	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição	PRÓPRIA			
					TOTAL Material:	R\$ 75,32	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R\$ 21,59	R\$ 2,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 16,79	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,18
VALOR:					R\$ 78,45

8.2.1, 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00050000	R\$ 68,09	R\$ 0,04	
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 273,79	R\$ 1,51	
91539 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19820000	R\$ 27,97	R\$ 5,48	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79650000	R\$ 16,73	R\$ 13,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,15
VALOR:					R\$ 20,18

8.2.2, C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04050000	R\$ 70,12	R\$ 2,84	
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 84,31	R\$ 4,44	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,59	R\$ 7,67	
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 5,87	R\$ 7,04	
TOTAL Material:					R\$ 21,99	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,26	R\$ 9,30	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	R\$ 17,86	R\$ 20,71	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,01	
VALOR:					R\$ 52,00	

8.2.3, 93391 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,89	R\$ 8,12	
00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R\$ 26,30	R\$ 27,60	
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 5,26	R\$ 1,26	
TOTAL Material:					R\$ 37,18	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R\$ 21,40	R\$ 5,16	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 16,73	R\$ 2,15	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,31	
VALOR:					R\$ 44,51	

8.2.4, 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mão: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPOMI	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2003/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,89	R\$ 8,12
0001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 31,71	R\$ 33,61
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 5,26	R\$ 0,98
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 42,71</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 21,49	R\$ 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	R\$ 16,73	R\$ 2,18
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 7,63</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 50,34</b>

### 2.5. 96487 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF\_02/2023 (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,53920000	R\$ 0,89	R\$ 0,56
0001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12250000	R\$ 26,30	R\$ 3,22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09200000	R\$ 5,26	R\$ 0,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 4,26</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07260000	R\$ 21,49	R\$ 1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	R\$ 16,73	R\$ 0,47
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 2,03</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 6,29</b>

### 2.6. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF\_02/2023 (M)


Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,53920000	R\$ 0,89	R\$ 0,56
0001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	R\$ 31,71	R\$ 4,75
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 5,26	R\$ 0,47
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 5,78</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07640000	R\$ 21,49	R\$ 1,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02960000	R\$ 16,73	R\$ 0,49
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 2,13</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 7,91</b>

### 2.7. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 70,12	R\$ 1,27
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,80	R\$ 2,18
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,59	R\$ 1,65
8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 56,53	R\$ 62,18
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 67,28</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 23,26	R\$ 37,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,26000000	R\$ 17,86	R\$ 22,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 59,53</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 126,81</b>

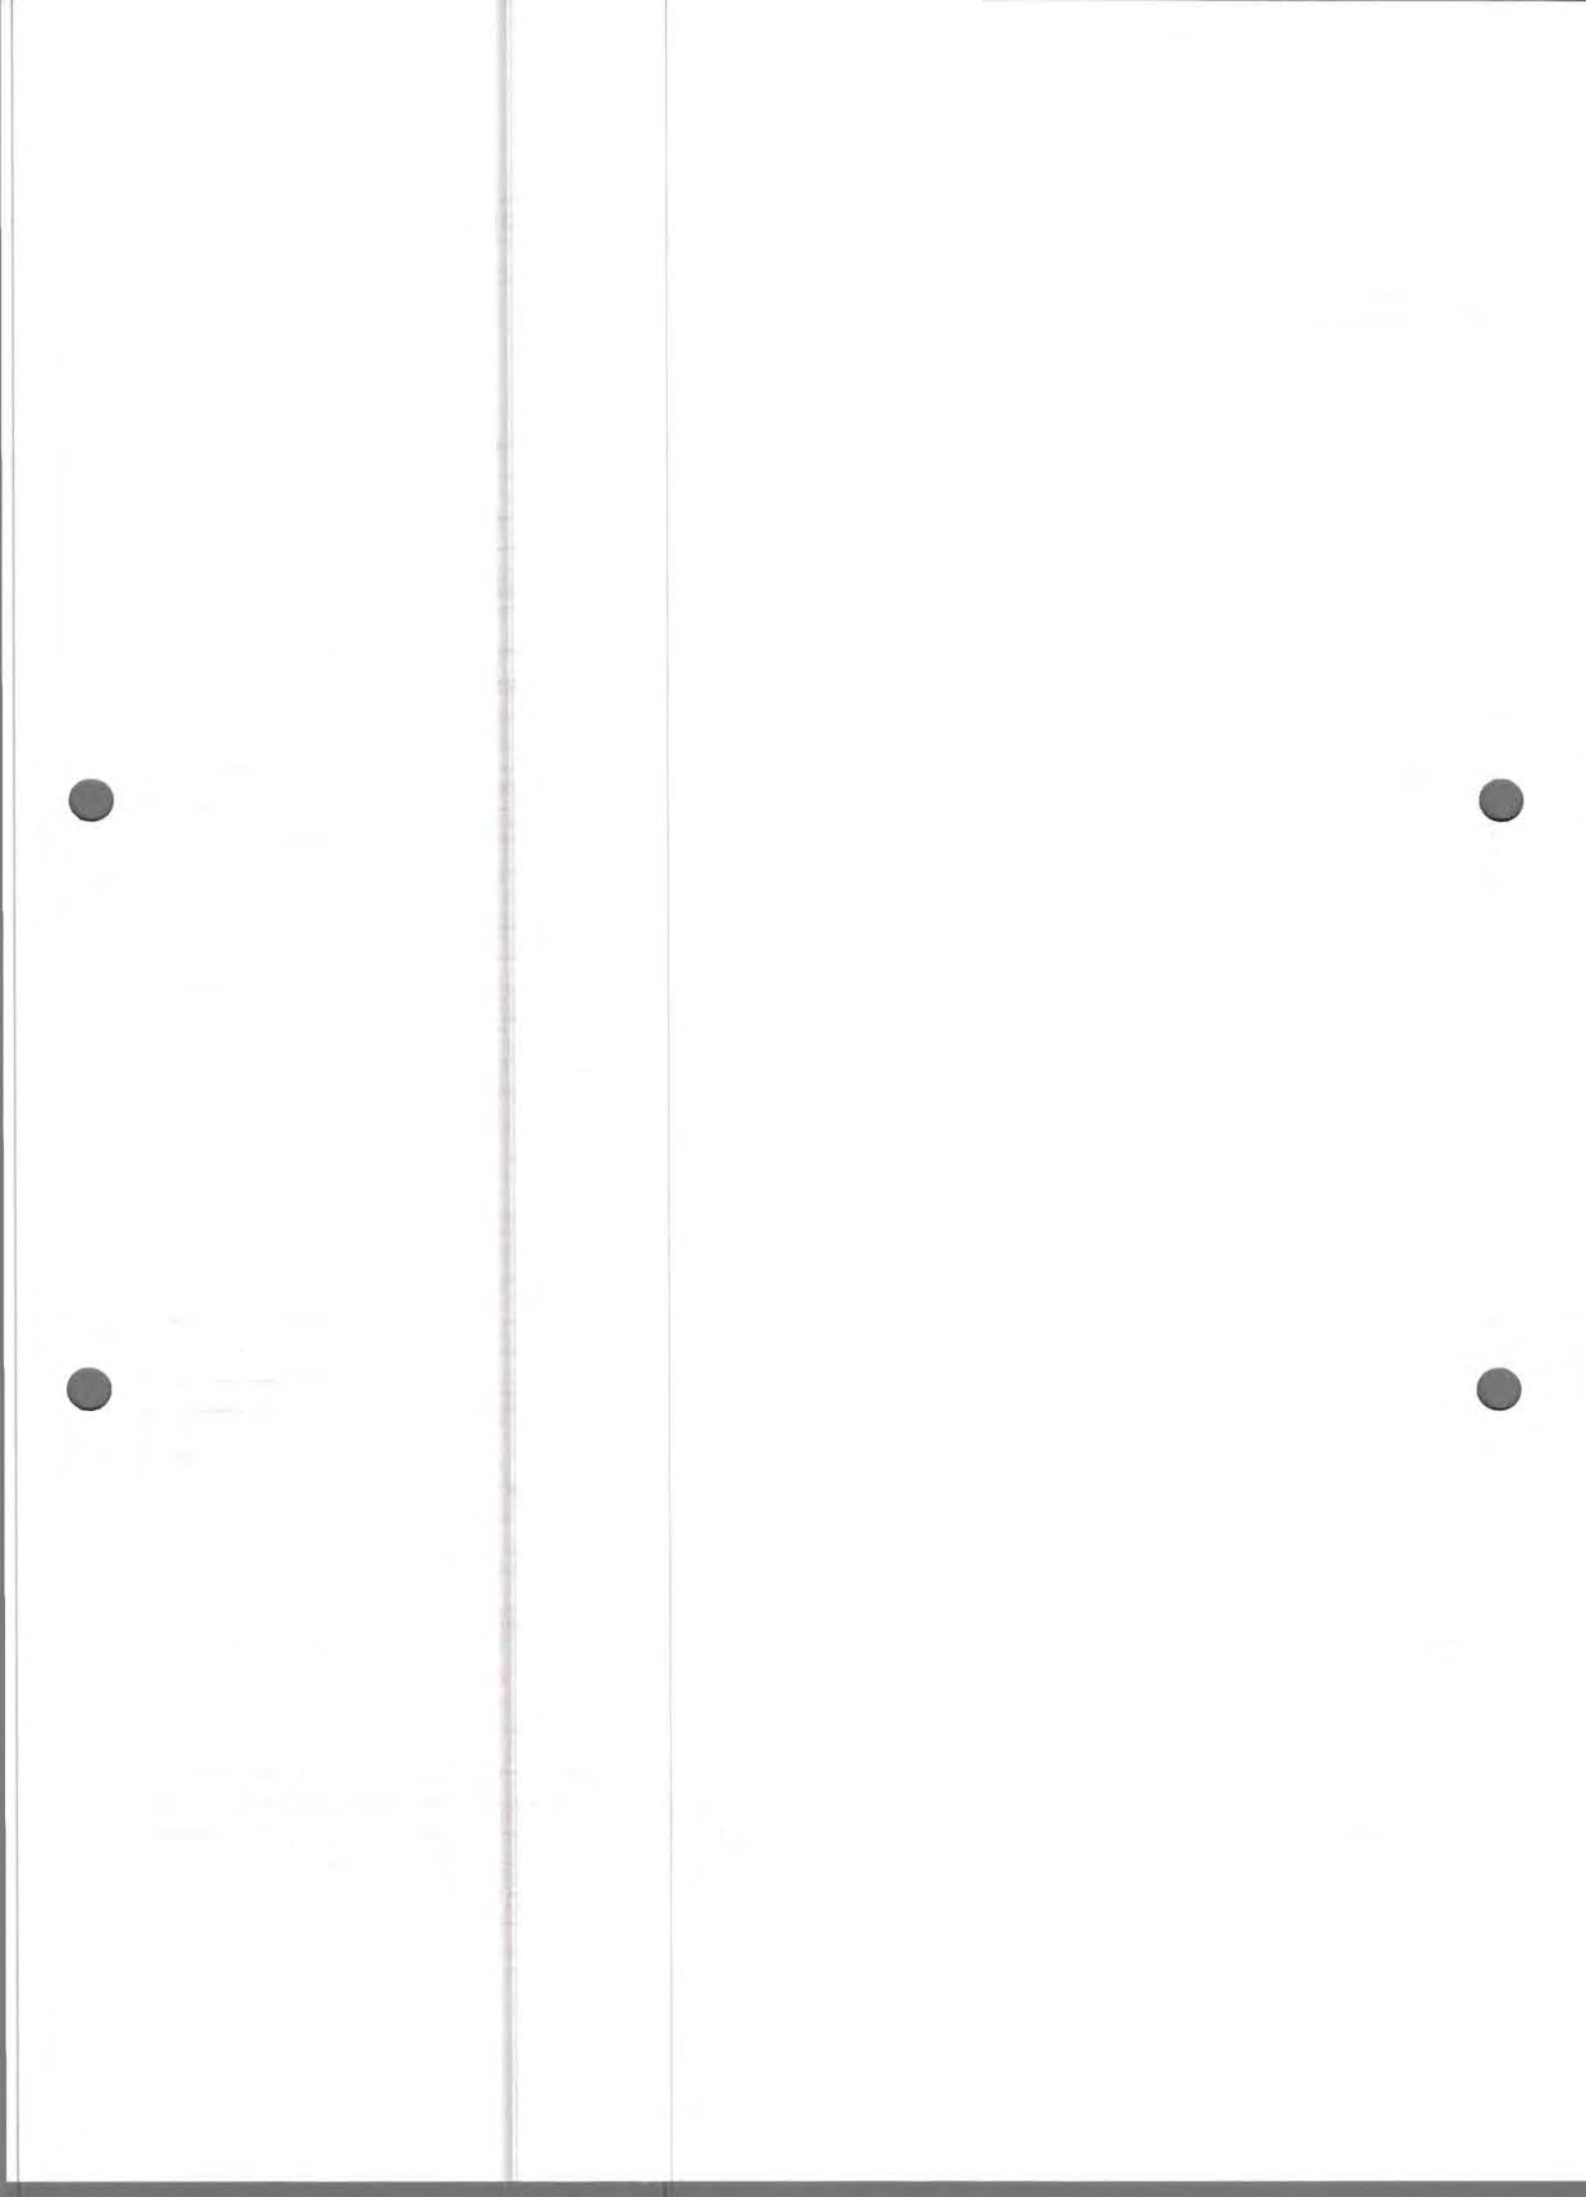



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONI	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

### 8.2.8. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 25,80	R\$ 3,09
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COM PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 158,25	R\$ 175,17
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 178,26</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,26	R\$ 11,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 17,86	R\$ 10,89
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 22,42</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 200,78</b>

### 8.3.1. 80020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 15" CM, E= 2,0" CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 15" CM, E= 2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 79,54	R\$ 79,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 79,54</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 79,54</b>

### 8.4.1. 160088 JUNTA DILATAÇÃO COM PERFILADO PLÁSTICO 20X4MM (M)

Mão Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
160088	JUNTA DILATAÇÃO COM PERFILADO PLÁSTICO 20X4MM		M	1,00000000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
<b>TOTAL Mão Oficial:</b>						<b>R\$ 7,15</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,15</b>

### 8.5.1. 94269 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF\_08/2016 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92951	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,12700000	R\$ 5,28	R\$ 0,67
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 17,79	R\$ 0,44
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,11</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZEDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 58,75	R\$ 1,17
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 419,50	R\$ 41,95
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 43,19</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 17,40	R\$ 2,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	R\$ 21,50	R\$ 6,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57300000	R\$ 16,73	R\$ 9,58
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 18,39</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18631	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 485,68	R\$ 1,94
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 1,94</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 64,56</b>

### 8.5.2. 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91265	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08040000	R\$ 1,03	R\$ 0,08



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDISPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - GHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	GHP	0,00380000	R\$ 8,57	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07870000	R\$ 0,61	R\$ 0,04
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - GHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	GHP	0,00550000	R\$ 7,05	R\$ 0,04
<b>TOTAL Equipamento Custo Máximo:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 58,78	R\$ 3,33
00000712	BLOQUEIO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 5 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 3781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	R\$ 48,87	R\$ 49,05
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA-FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00690000	R\$ 67,46	R\$ 0,44
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 52,83</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALÇETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R\$ 21,43	R\$ 3,60
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R\$ 16,79	R\$ 2,81
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 59,24</b>

**8.5.3.1 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF\_08/202 (M2)**


Mão Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19494	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/202		M2	1,00000000	R\$ 89,16	R\$ 89,16
<b>TOTAL Mão Obra:</b>						<b>R\$ 89,16</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 89,16</b>

**8.5.4. 512214 Rampã padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos (un)**

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
503544	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento manual	ORSE	m2	2,84000000	R\$ 13,07	R\$ 34,50
500077	Ateno de calço de edificação, com fornec. de areia, atenuada com água	ORSE	m3	0,40000000	R\$ 153,31	R\$ 61,32
500098	Concreto simples armado fck=25mpa, bombedado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,26000000	R\$ 466,62	R\$ 121,32
509182	Demolição de concreto com martelo e compressor	ORSE	m3	0,17000000	R\$ 441,95	R\$ 75,08
502497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,40000000	R\$ 42,57	R\$ 17,02
502323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação a mão - R1	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 7,13	R\$ 8,55
502624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	2,20000000	R\$ 14,27	R\$ 31,39
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 348,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 348,18</b>

**9.1.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (UN)**

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100660	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 6,17	R\$ 61,70
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 255,06	R\$ 255,06
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM GLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 93,30	R\$ 93,30

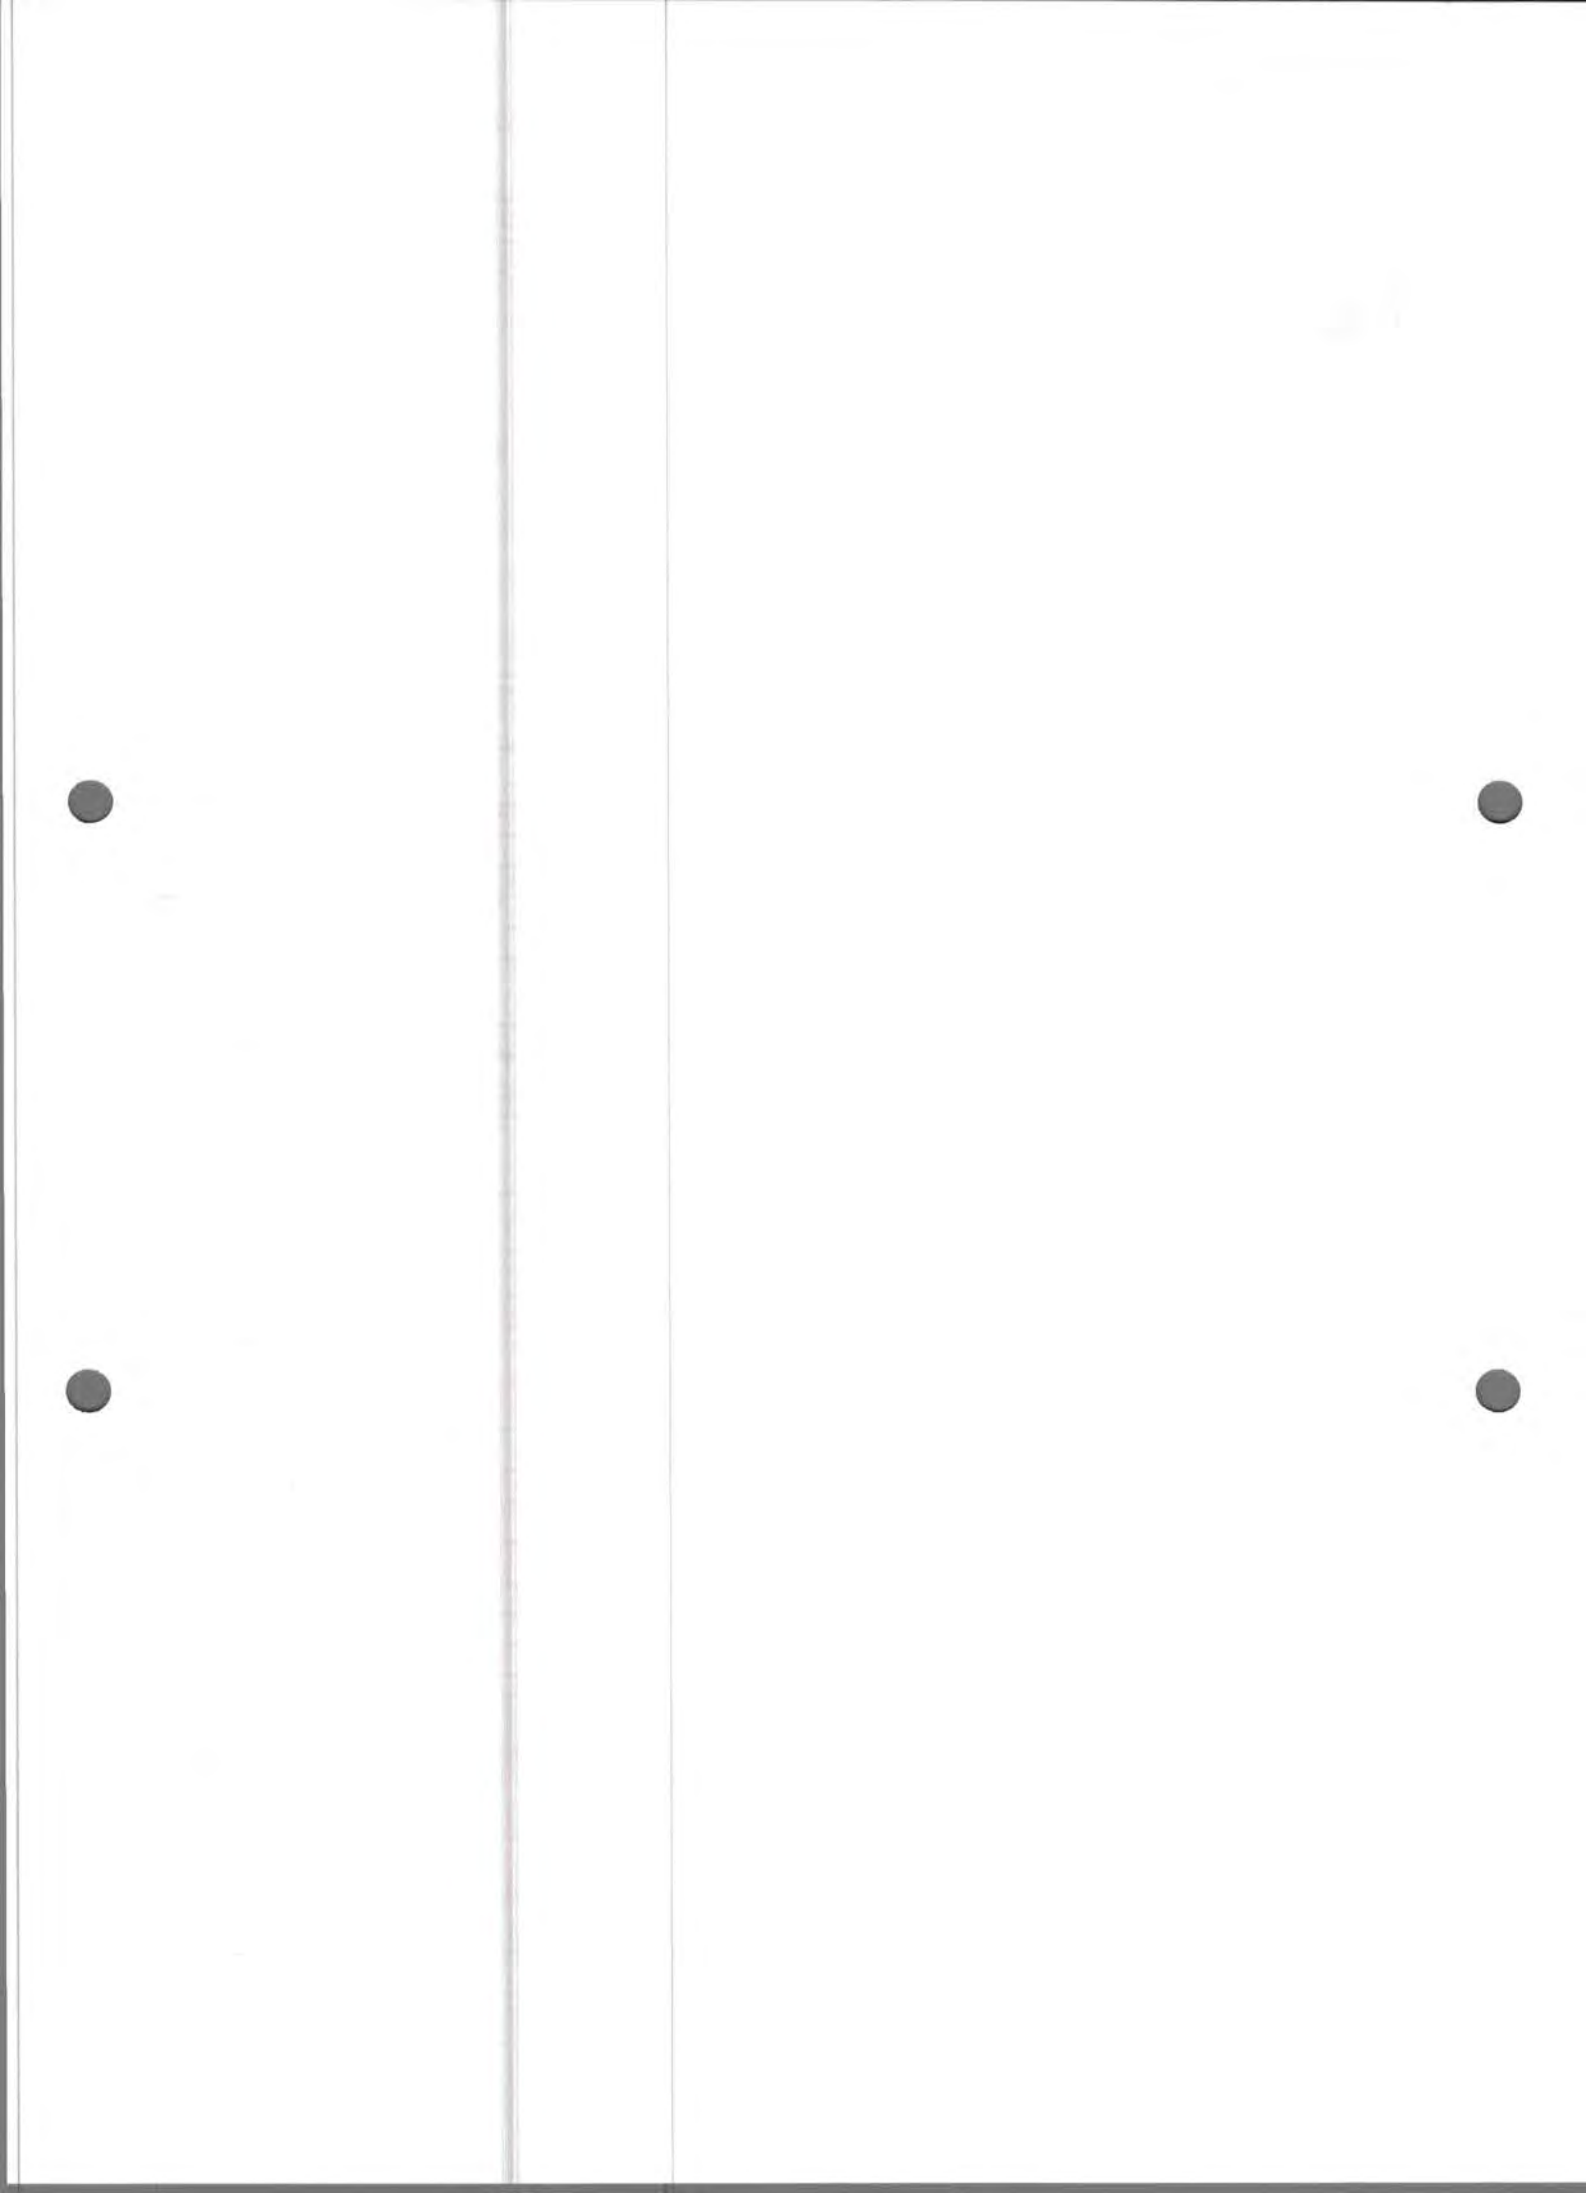

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ: 14.373.265/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - 100 Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2033/10	12/2023
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/13 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Compensação	PRÓPRIA	

<b>9.1.2. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)</b>						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100650	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PRÉGIOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 6,17	R\$ 62,93
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 205,06	R\$ 205,06
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 93,30	R\$ 93,30
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 308,05	R\$ 308,05
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 720,34</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 720,34</b>


<b>9.1.3. 110474 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00X2,10M LISA (UN)</b>						
Não Oribal	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110474	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00X2,10M LISA		UN	1,00000000	R\$ 1.440,47	R\$ 1.440,47
					<b>TOTAL Não Oribal:</b>	<b>R\$ 1.440,47</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.440,47</b>

<b>9.1.4. 110015 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10M-INTERNA (UN)</b>						
Não Oribal	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10M-INTERNA		UN	1,00000000	R\$ 1.816,33	R\$ 1.816,33
					<b>TOTAL Não Oribal:</b>	<b>R\$ 1.816,33</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.816,33</b>

<b>9.1.5. COMP 02 (PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: PUXADOR METÁLICO, PLACA DE IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)</b>						
Não Oribal	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 02	(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: PUXADOR METÁLICO, PLACA DE IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	R\$ 2.115,58	R\$ 2.115,58
					<b>TOTAL Não Oribal:</b>	<b>R\$ 2.115,58</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2.115,58</b>

<b>9.1.6. 597788 Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/ôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore (un)</b>						
Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	6,15000000	R\$ 3,61	R\$ 22,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,72	R\$ 7,44
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 29,64</b>

Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03380	Batente fechadura (tarjeta) livre-ocupado para mármore ou granito, ref. 810830 - JMAB ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 79,70	R\$ 79,70
1013416	Chapa de laminado melamínico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	ORSE	m2	2,80000000	R\$ 54,05	R\$ 150,93
1013095	Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico	ORSE	kg	0,50000000	R\$ 52,08	R\$ 26,04
03378	Dobradiça para divisória granito ou granito com mala, inclusive parafuso, lábio, imab ref. 00085000 ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 250,88	R\$ 752,58

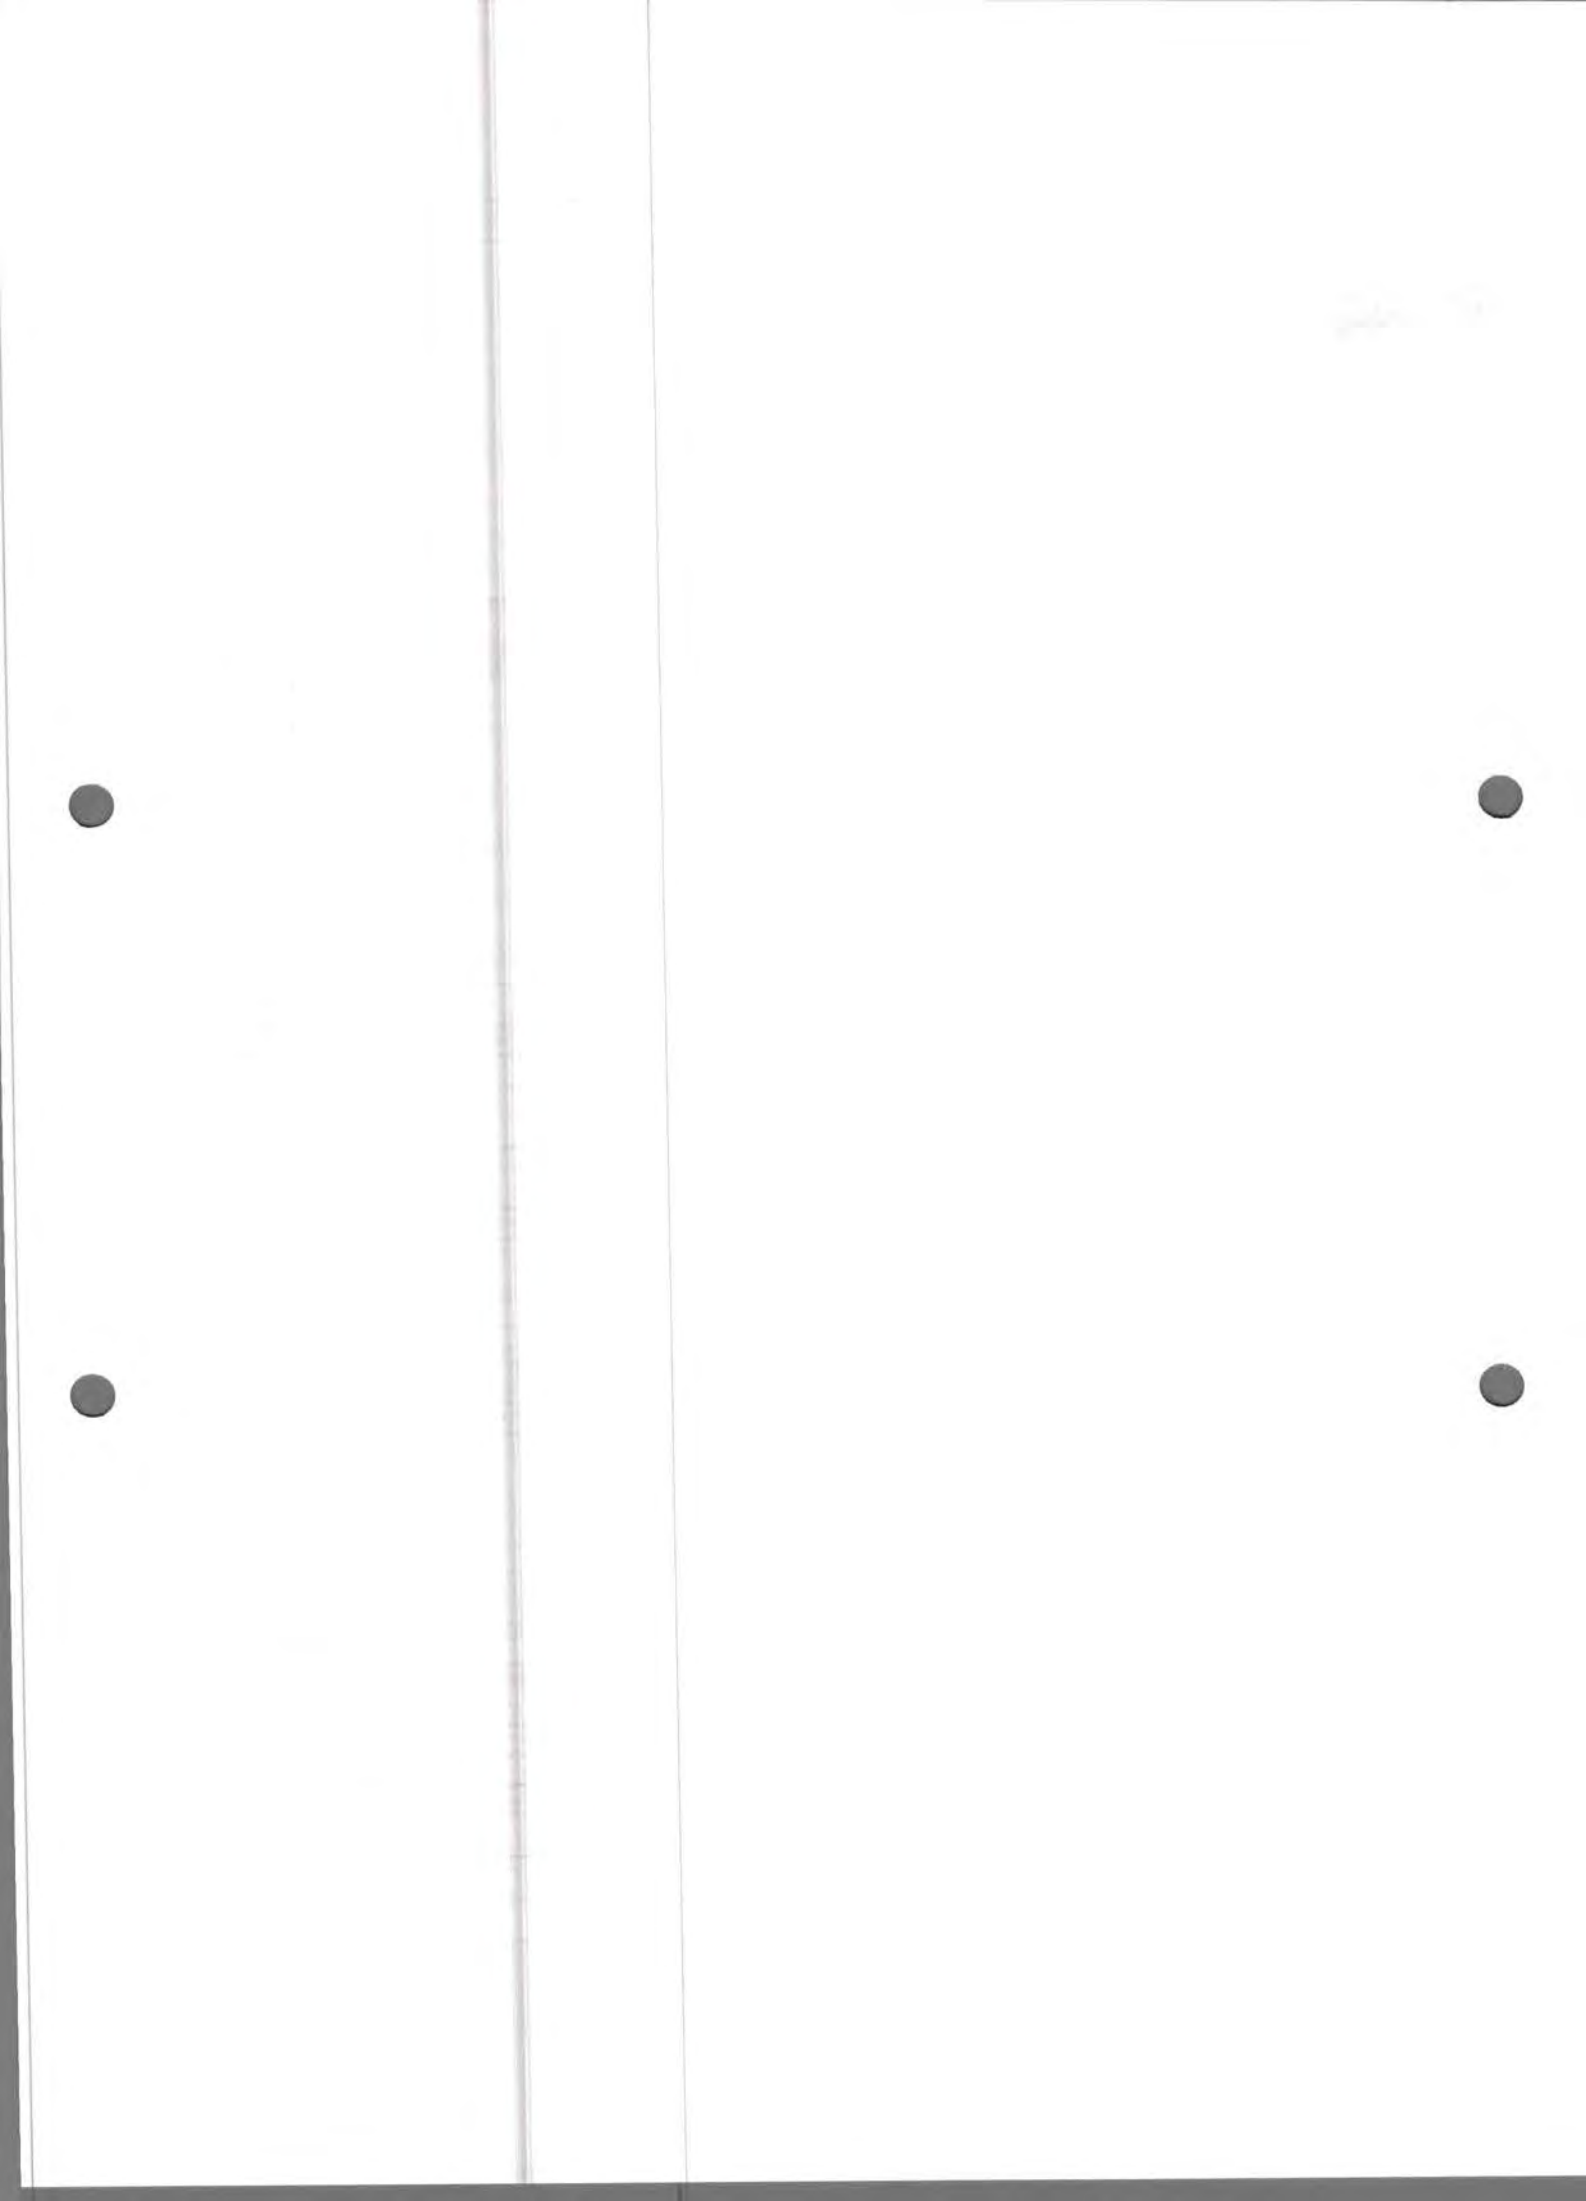


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>WB</b> W BARROS FERREIRA LEM CNPJ: 14.373.285/0001-44	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora:	74,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>		L.S. Mês:	39,60%
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA	INSDIPOMI	2023/05 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição		PRÓPRIA	
103379	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado pivotante em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 94,97	R\$ 94,97
103381	Parafuso em aço inox p/ batente da fechadura (tarjeta) livre-ocupado pivotante em mármore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 11,18	R\$ 22,36
1050205	Porta de madeira, folga média (npr 15930) de 800 x 2100 mm de 25 mm a 40 mm de espessura, núcleo semi-sólido (contrafundo), capil fixa em lvd, acabamento laminado natural para verniz	ORSE	un	1,00000000	R\$ 172,54	R\$ 172,54
					<b>TOTAL Materiais</b>	<b>R\$ 1.290,37</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1012135	Carpinteiro (de formas (hoiata)	ORSE	h	6,15000000	R\$ 14,96	R\$ 92,00
1061115	Servente de obras (hoiata)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 10,47	R\$ 20,94
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 112,94</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.441,85</b>


9.2.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
<b>Materiais</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08300000	R\$ 246,21	R\$ 512,92
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961	SILICONE ACETICO LISO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 26,45	R\$ 32,97
					<b>TOTAL Materiais</b>	<b>R\$ 549,79</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 21,59	R\$ 36,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 16,73	R\$ 14,27
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 51,12</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 600,91</b>

9.2.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
<b>Materiais</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00007566	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,51	R\$ 2,45
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / APREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 24,51	R\$ 167,90
00004814	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 457,78	R\$ 457,78
00001142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 40,03	R\$ 35,34
					<b>TOTAL Materiais</b>	<b>R\$ 663,47</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 21,59	R\$ 7,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 16,73	R\$ 2,97
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 10,66</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 674,13</b>

9.3.1. S01848 Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" (m2)						
<b>Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 9,58	R\$ 9,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 13,30</b>
<b>Materiais</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1003705	Arria média - posto jazida/transportador (refirido na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00000000	R\$ 92,29	R\$ 0,83
1013795	Cimento Portland composto cp 9-32	ORSE	kg	2,80000000	R\$ 0,64	R\$ 1,79

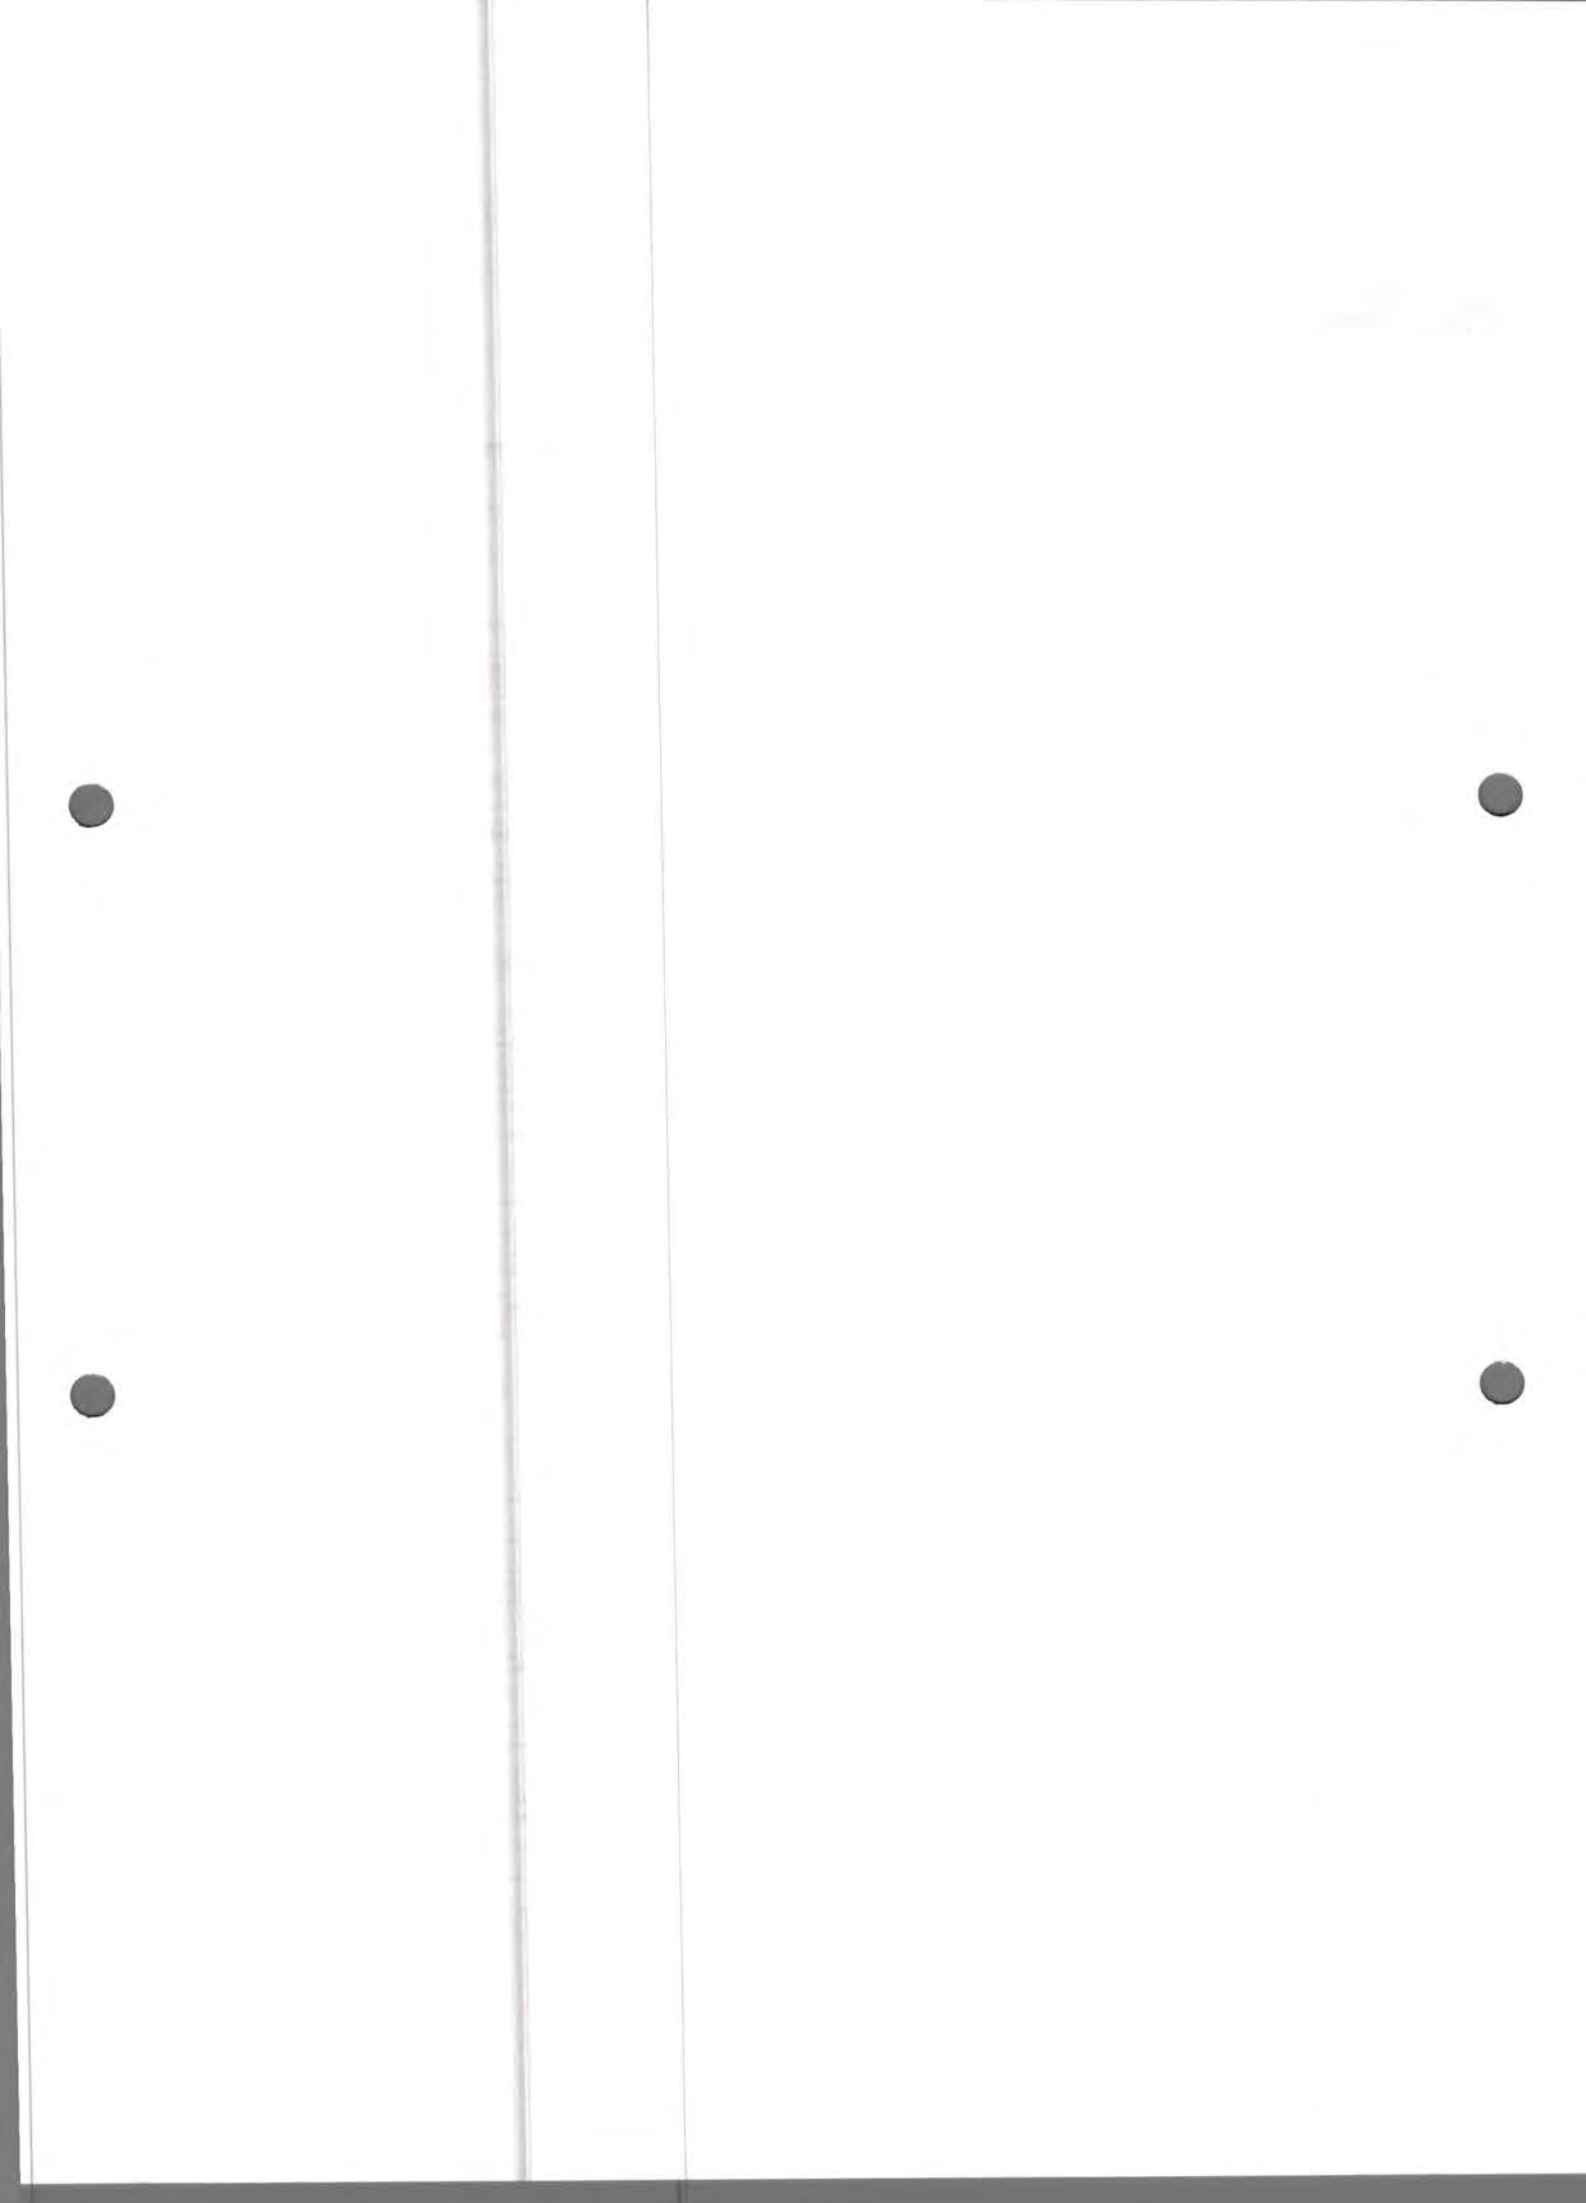



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-61	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora:	74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês:	39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDISPONÍ	2023/05 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	19/2023	
			SINAPT	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		

01054	Grade de proteção c/ barra chata ferro 1,6" x 5/8"	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 86,84	R\$ 86,84
					TOTAL Material:	R\$ 86,84

Mão de Obra						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,96	R\$ 14,96
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,20000000	R\$ 12,47	R\$ 12,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,52
					VALOR:	R\$ 165,82

**9.3.2. S12104 Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive reguadro, ferroito e dobradiças e fechadura, conforme desenho (m2)**

Material						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11239	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive reguadro, ferroito e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 240,99	R\$ 240,99
					TOTAL Material:	R\$ 240,99

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88315S	Serralheiro com encargos complementares	ORSE	h	1,60000000	R\$ 23,80	R\$ 38,08
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,80000000	R\$ 19,19	R\$ 34,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 72,62

Serviço						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S8827S	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume da cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual, af_08/2019	ORSE	m3	0,00600000	R\$ 562,56	R\$ 3,37
S9830S	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa acabamento padrão médio, incluso encaixe de furo - fornecimento e instalação, af_12/2019	ORSE	un	0,50000000	R\$ 150,93	R\$ 78,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 81,92
					VALOR:	R\$ 395,53

**9.3.3. S12219 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontais e engradado e 1,1/2"x1,1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. (m2)**

Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,58	R\$ 3,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,72	R\$ 5,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 9,16

Material						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113053	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontais e engradado e 1,1/2"x1,1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 290,85	R\$ 290,85
					TOTAL Material:	R\$ 290,85


Mão de Obra						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,96	R\$ 14,96
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 10,47	R\$ 15,70
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,66

Serviço						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 445,83	R\$ 1,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,33
					VALOR:	R\$ 332,09

**9.3.4. S01845 Alçapão em chapa de aço e = 3/16" (m2)**

Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,58	R\$ 3,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,64000000	R\$ 3,72	R\$ 2,38
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,96

Material						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (refinado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 92,29	R\$ 0,27
00582	Chapa estrez 3/16" - 4,75mm - (34,00kg/m2)	ORSE	kg	25,00000000	R\$ 17,26	R\$ 431,50

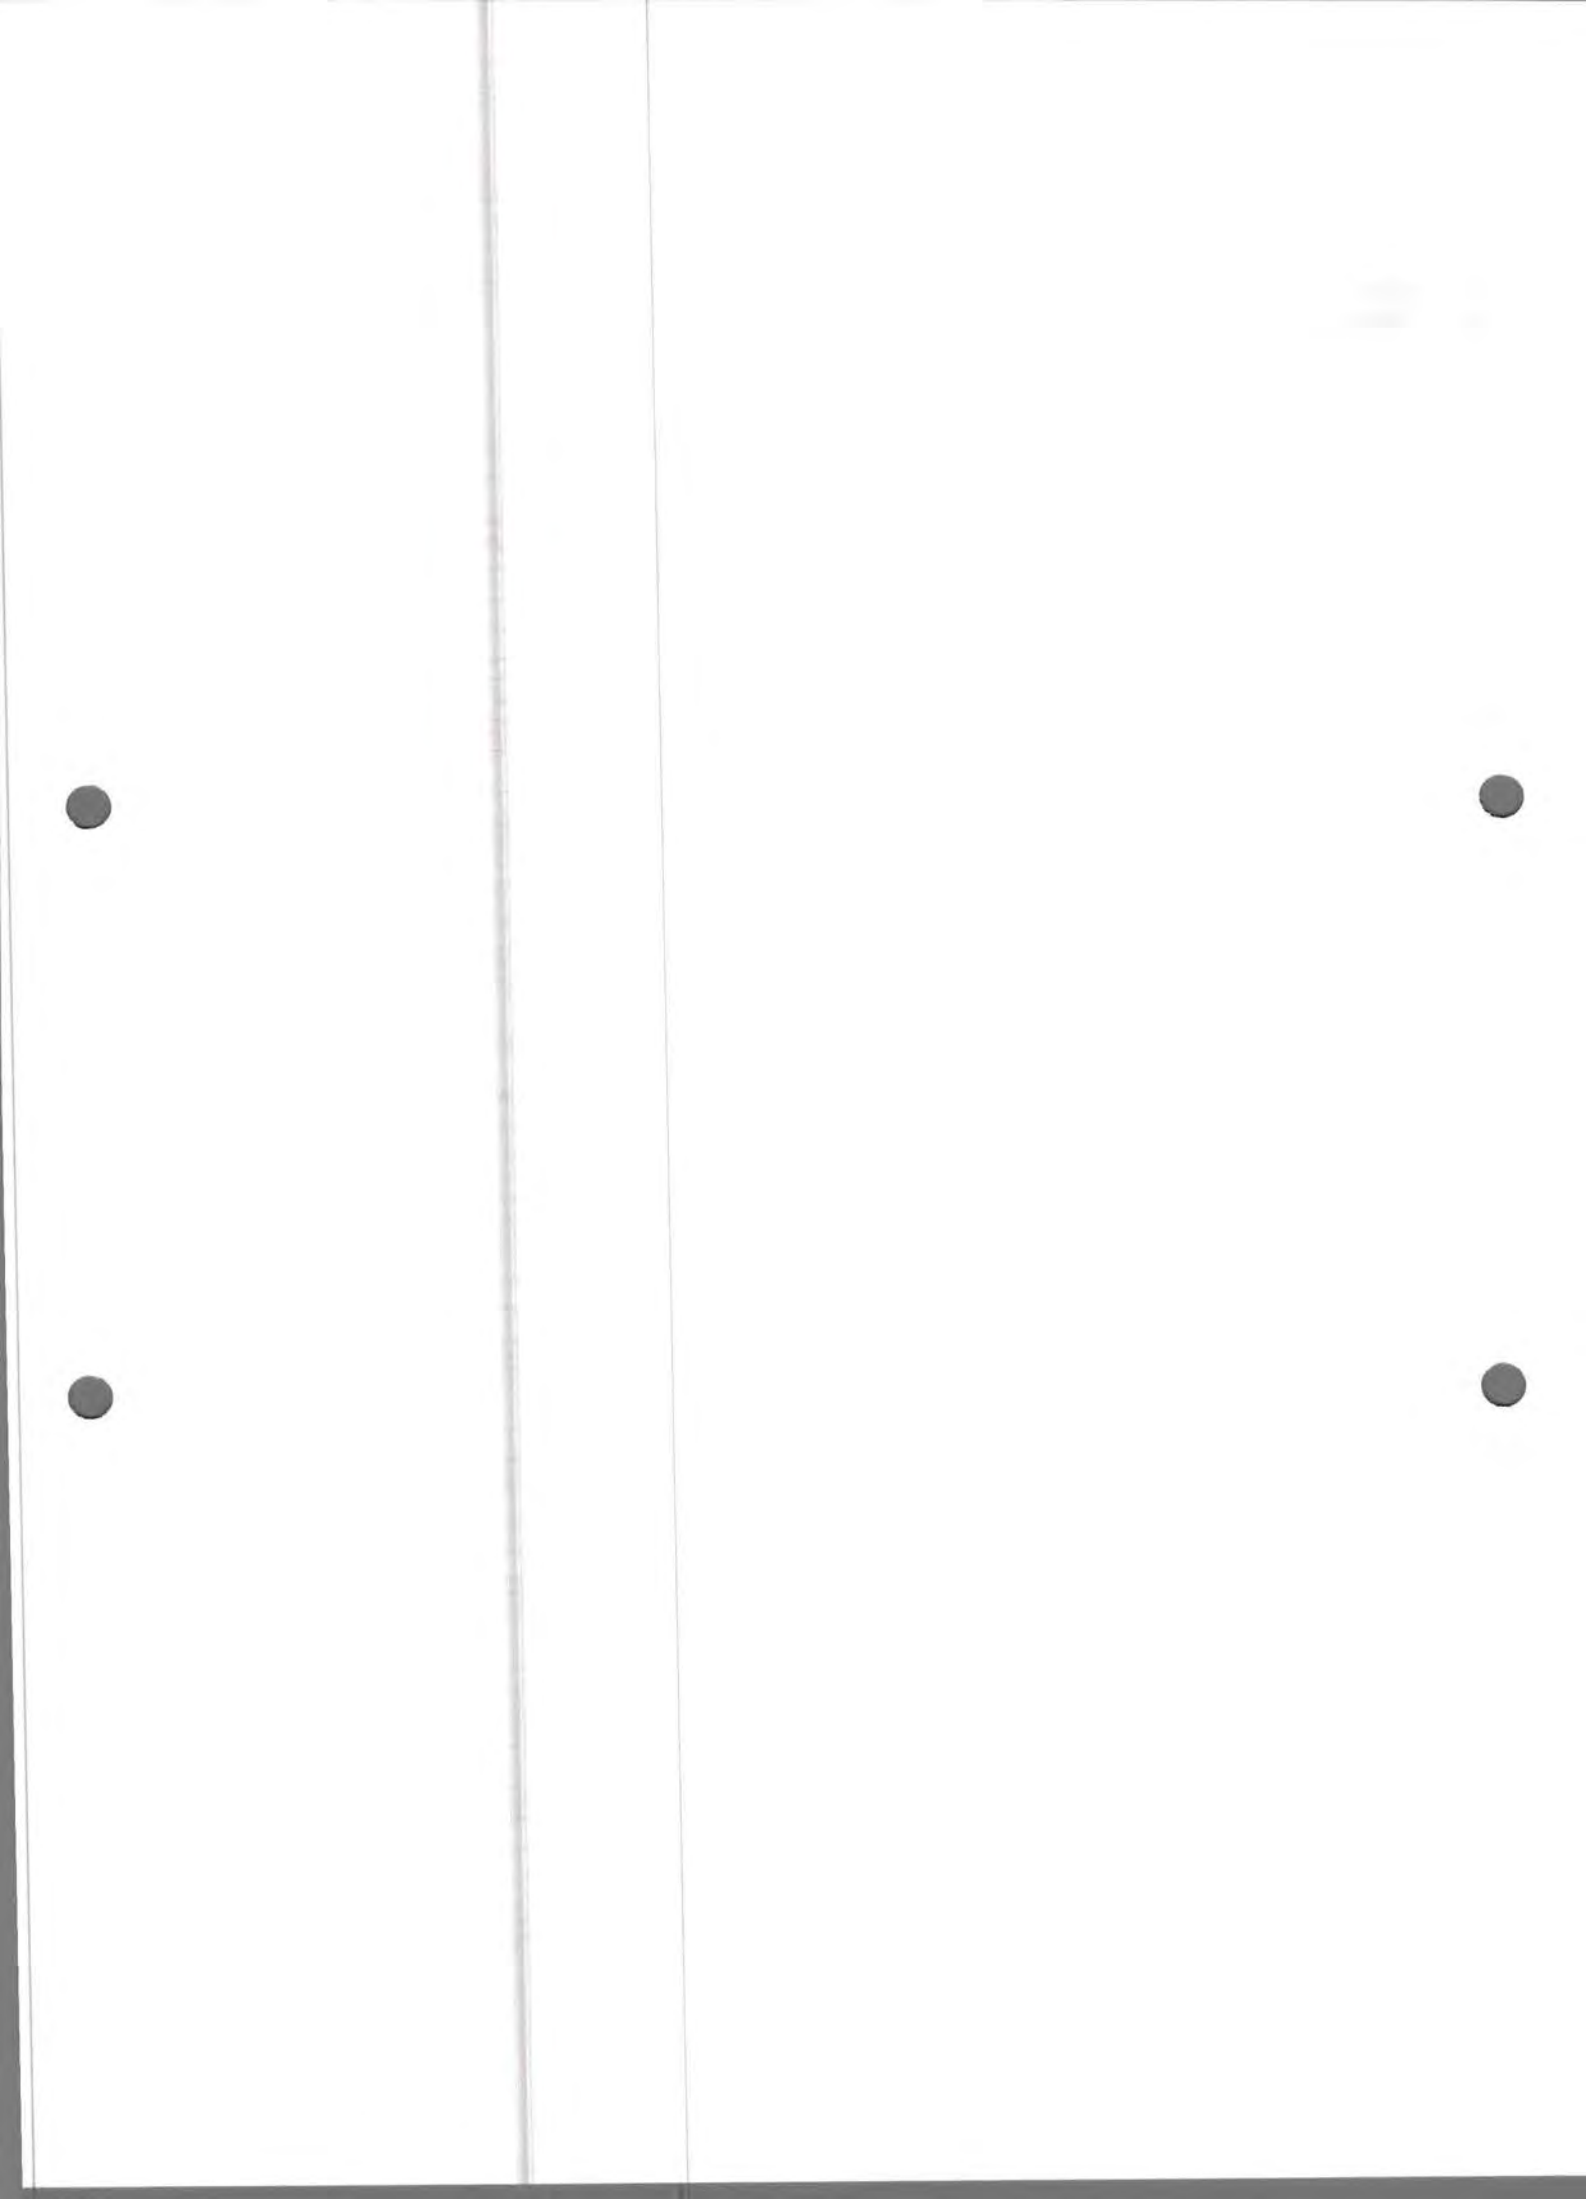

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W.BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

1015795	Cimento Portland composto cp II-32	ORSE	kg	1,17000000	R\$ 0,84	R\$ 0,74
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 432,51</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,96	R\$ 14,96
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,64000000	R\$ 10,47	R\$ 6,70
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 21,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 460,13</b>

### 9.3.5. 110351 BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR (M)

Mão Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110351	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR		M	1,00000000	R\$ 188,06	R\$ 188,06
<b>TOTAL Mão Obra:</b>						<b>R\$ 188,06</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 188,06</b>

### 9.3.5. 509736 Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (Un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,61	R\$ 1,08
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,08</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109320	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.103,58	R\$ 1.103,58
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1.103,58</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,96	R\$ 4,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 4,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.108,14</b>

### 9.4.1. 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF\_01/2021\_PS (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA ROBERTA, GABECA CHATA E FENDA PHELIPS	SINAPI	UN	1,91300000	R\$ 0,16	R\$ 0,30
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,40500000	R\$ 2,78	R\$ 7,24
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,82300000	R\$ 31,00	R\$ 25,51
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,34600000	R\$ 26,45	R\$ 9,15
00010508	VIDRO TEMPERADO INGLOR E = 8 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 207,63	R\$ 207,63
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 250,33</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R\$ 16,73	R\$ 24,57
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51100000	R\$ 17,68	R\$ 26,71
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 51,28</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 301,63</b>

### 9.4.2. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 572,34	R\$ 572,34
11580	PARAFUSO FRANCIS 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 5,34	R\$ 21,36
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 593,70</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,26	R\$ 46,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 17,86	R\$ 7,14
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 53,66</b>

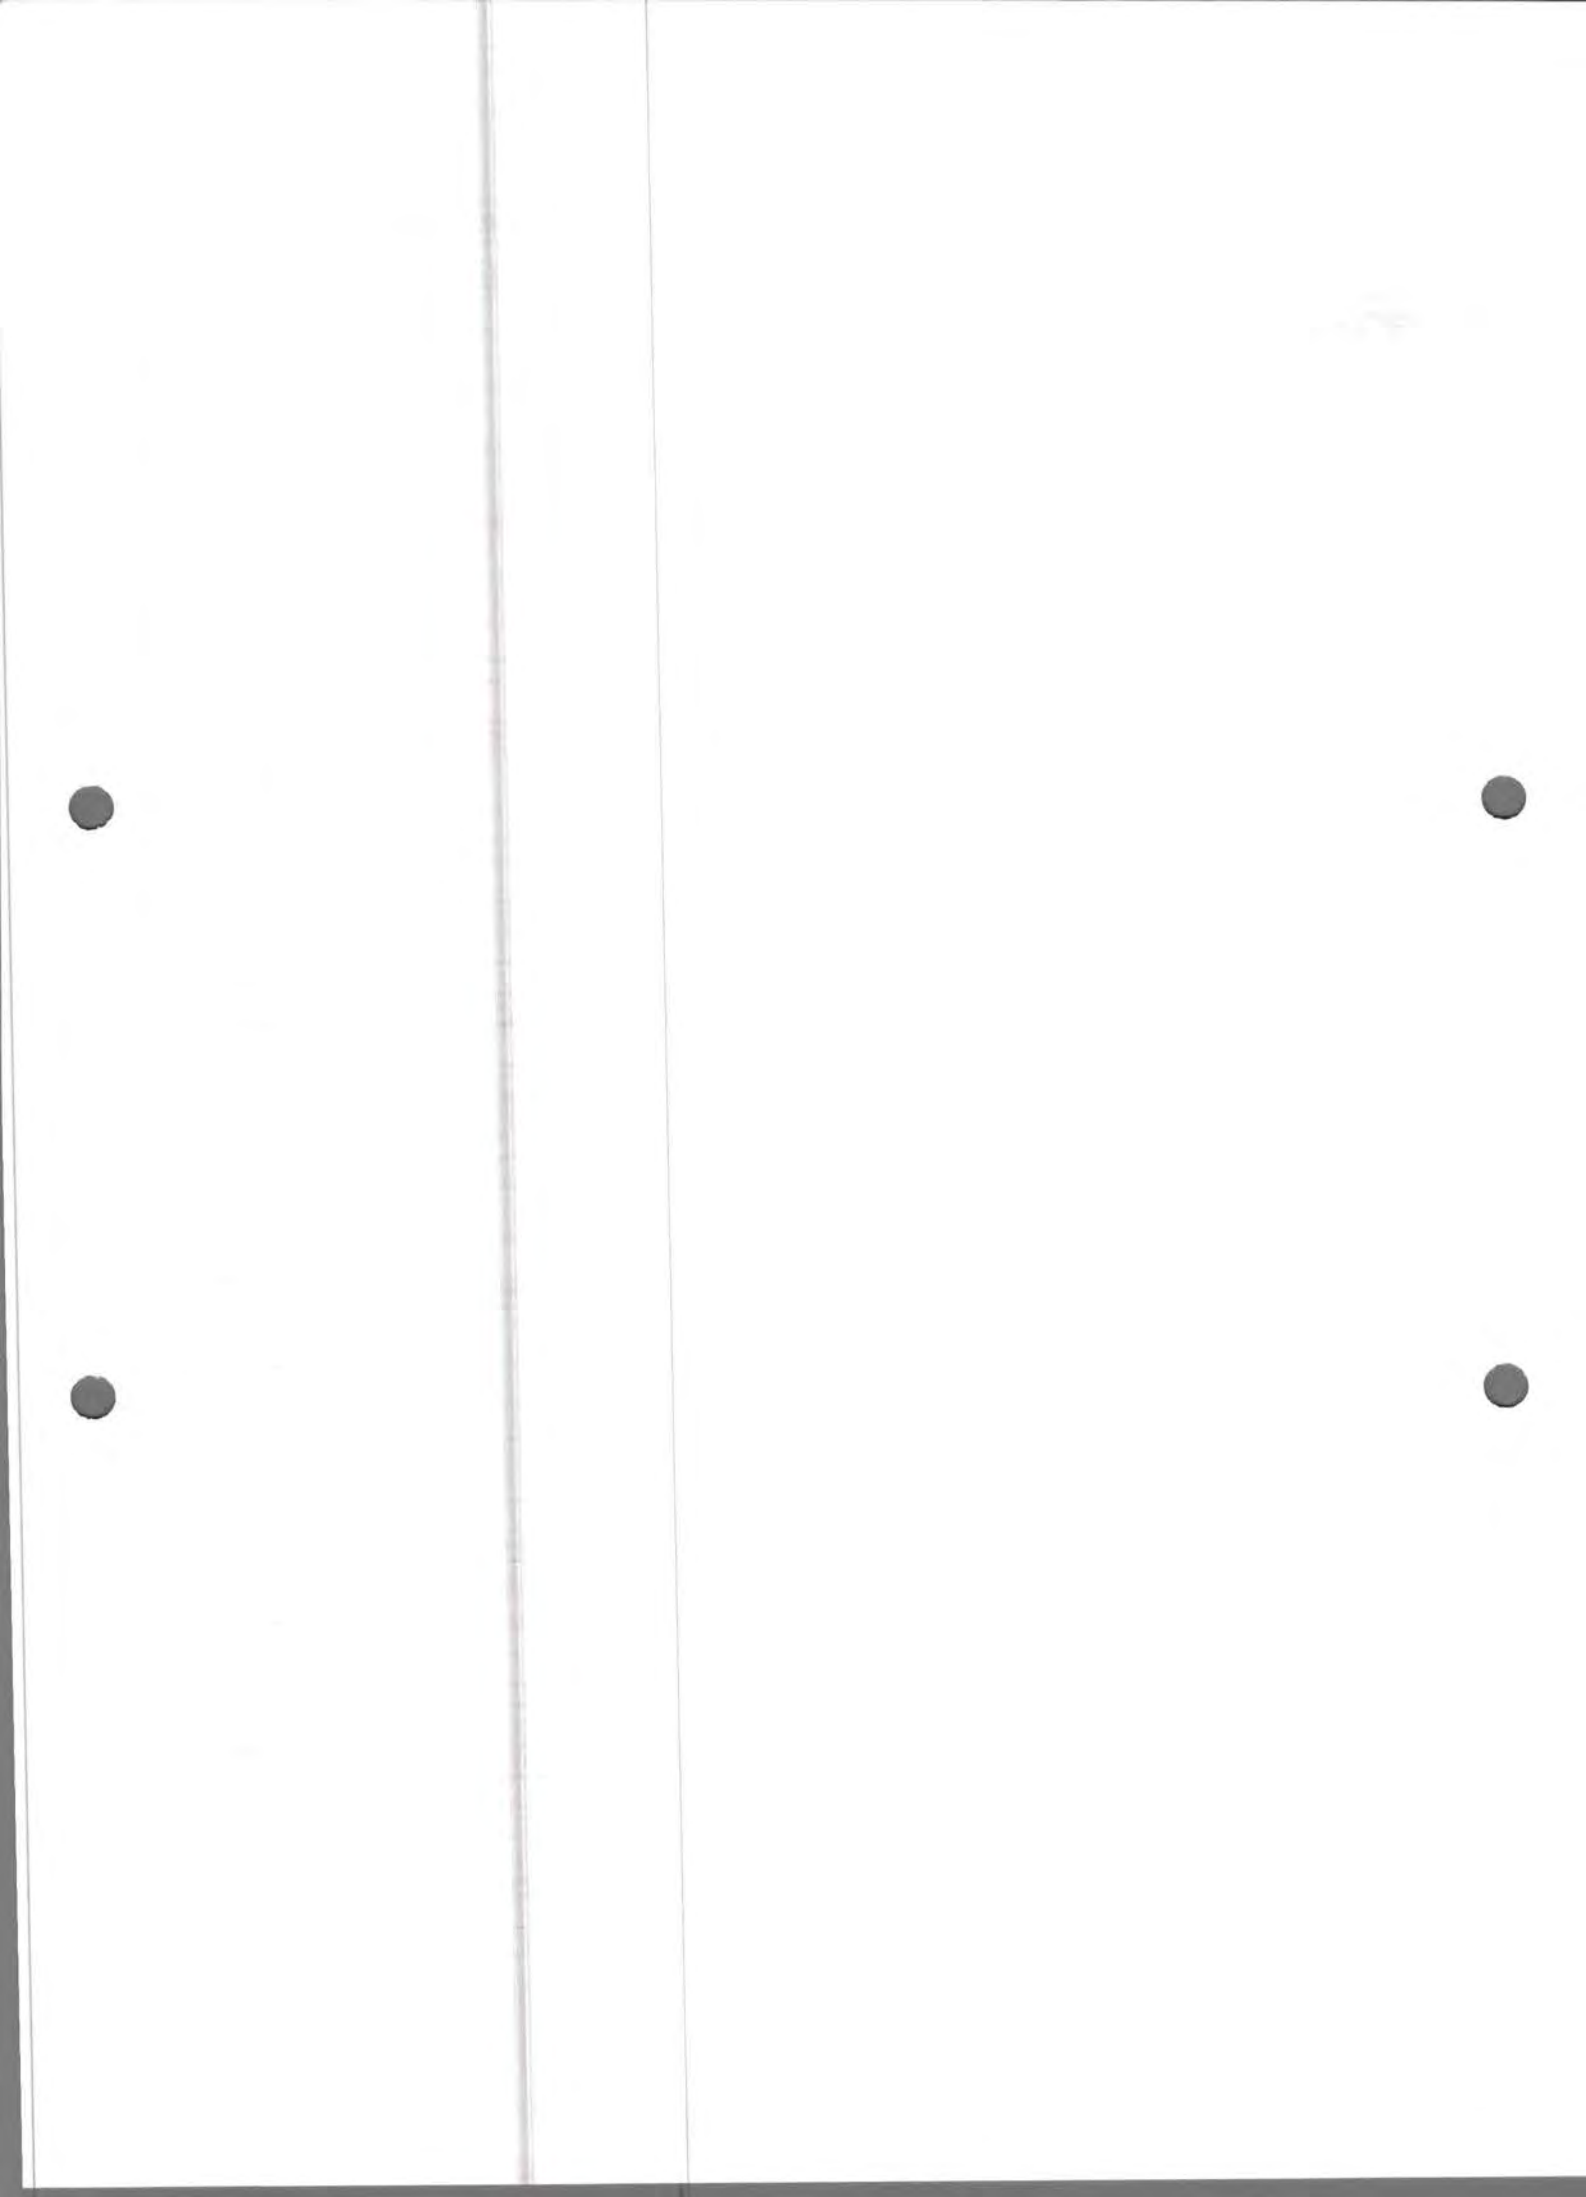

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 W BARROS FERREIRA LTA CNPJ: 14.573.285/0001-84	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora:	74,50%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês:	39,66%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSD/DPN1:	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTA	ORSE:	2023/10	12/2023		
			SEINFRA:	02R.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição:	PRÓPRIA			
					VALOR:	R\$ 447,36	

9.4.3. 150104 ESPELHO EM CRISTAL 4MM MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9MM

Mão Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
150104		ESPELHO EM CRISTAL 4MM MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9MM			1,00000000	R\$ 348,11	R\$ 348,11
TOTAL Mão Obra:							R\$ 348,11
VALOR:							R\$ 348,11

10.1.1. 52378 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXOES (M)

Mão Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
52378		TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM CONEXOES		M	1,00000000	R\$ 57,09	R\$ 57,09
TOTAL Mão Obra:							R\$ 57,09
VALOR:							R\$ 57,09

10.1.2. 55622 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM CONEXOES (M)

Mão Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55622		TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM CONEXOES		M	1,00000000	R\$ 69,47	R\$ 69,47
TOTAL Mão Obra:							R\$ 69,47
VALOR:							R\$ 69,47

10.1.3. 52879 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM CONEXOES (M)


Mão Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
52879		TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM CONEXOES		M	1,00000000	R\$ 94,34	R\$ 94,34
TOTAL Mão Obra:							R\$ 94,34
VALOR:							R\$ 94,34

10.1.4. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2021 (UN)

Materiais	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 12,06	R\$ 0,06
00011830		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALAO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,09	R\$ 19,09
TOTAL Materiais:							R\$ 19,15
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 16,81	R\$ 3,20
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 20,86	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 7,17
VALOR:							R\$ 26,32

10.1.5. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93228		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,35110000	R\$ 168,01	R\$ 395,68
93267		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26340000	R\$ 335,29	R\$ 88,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 484,00
Materiais	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105		CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPÁ	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.469,46	R\$ 2.469,46
TOTAL Materiais:							R\$ 2.469,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

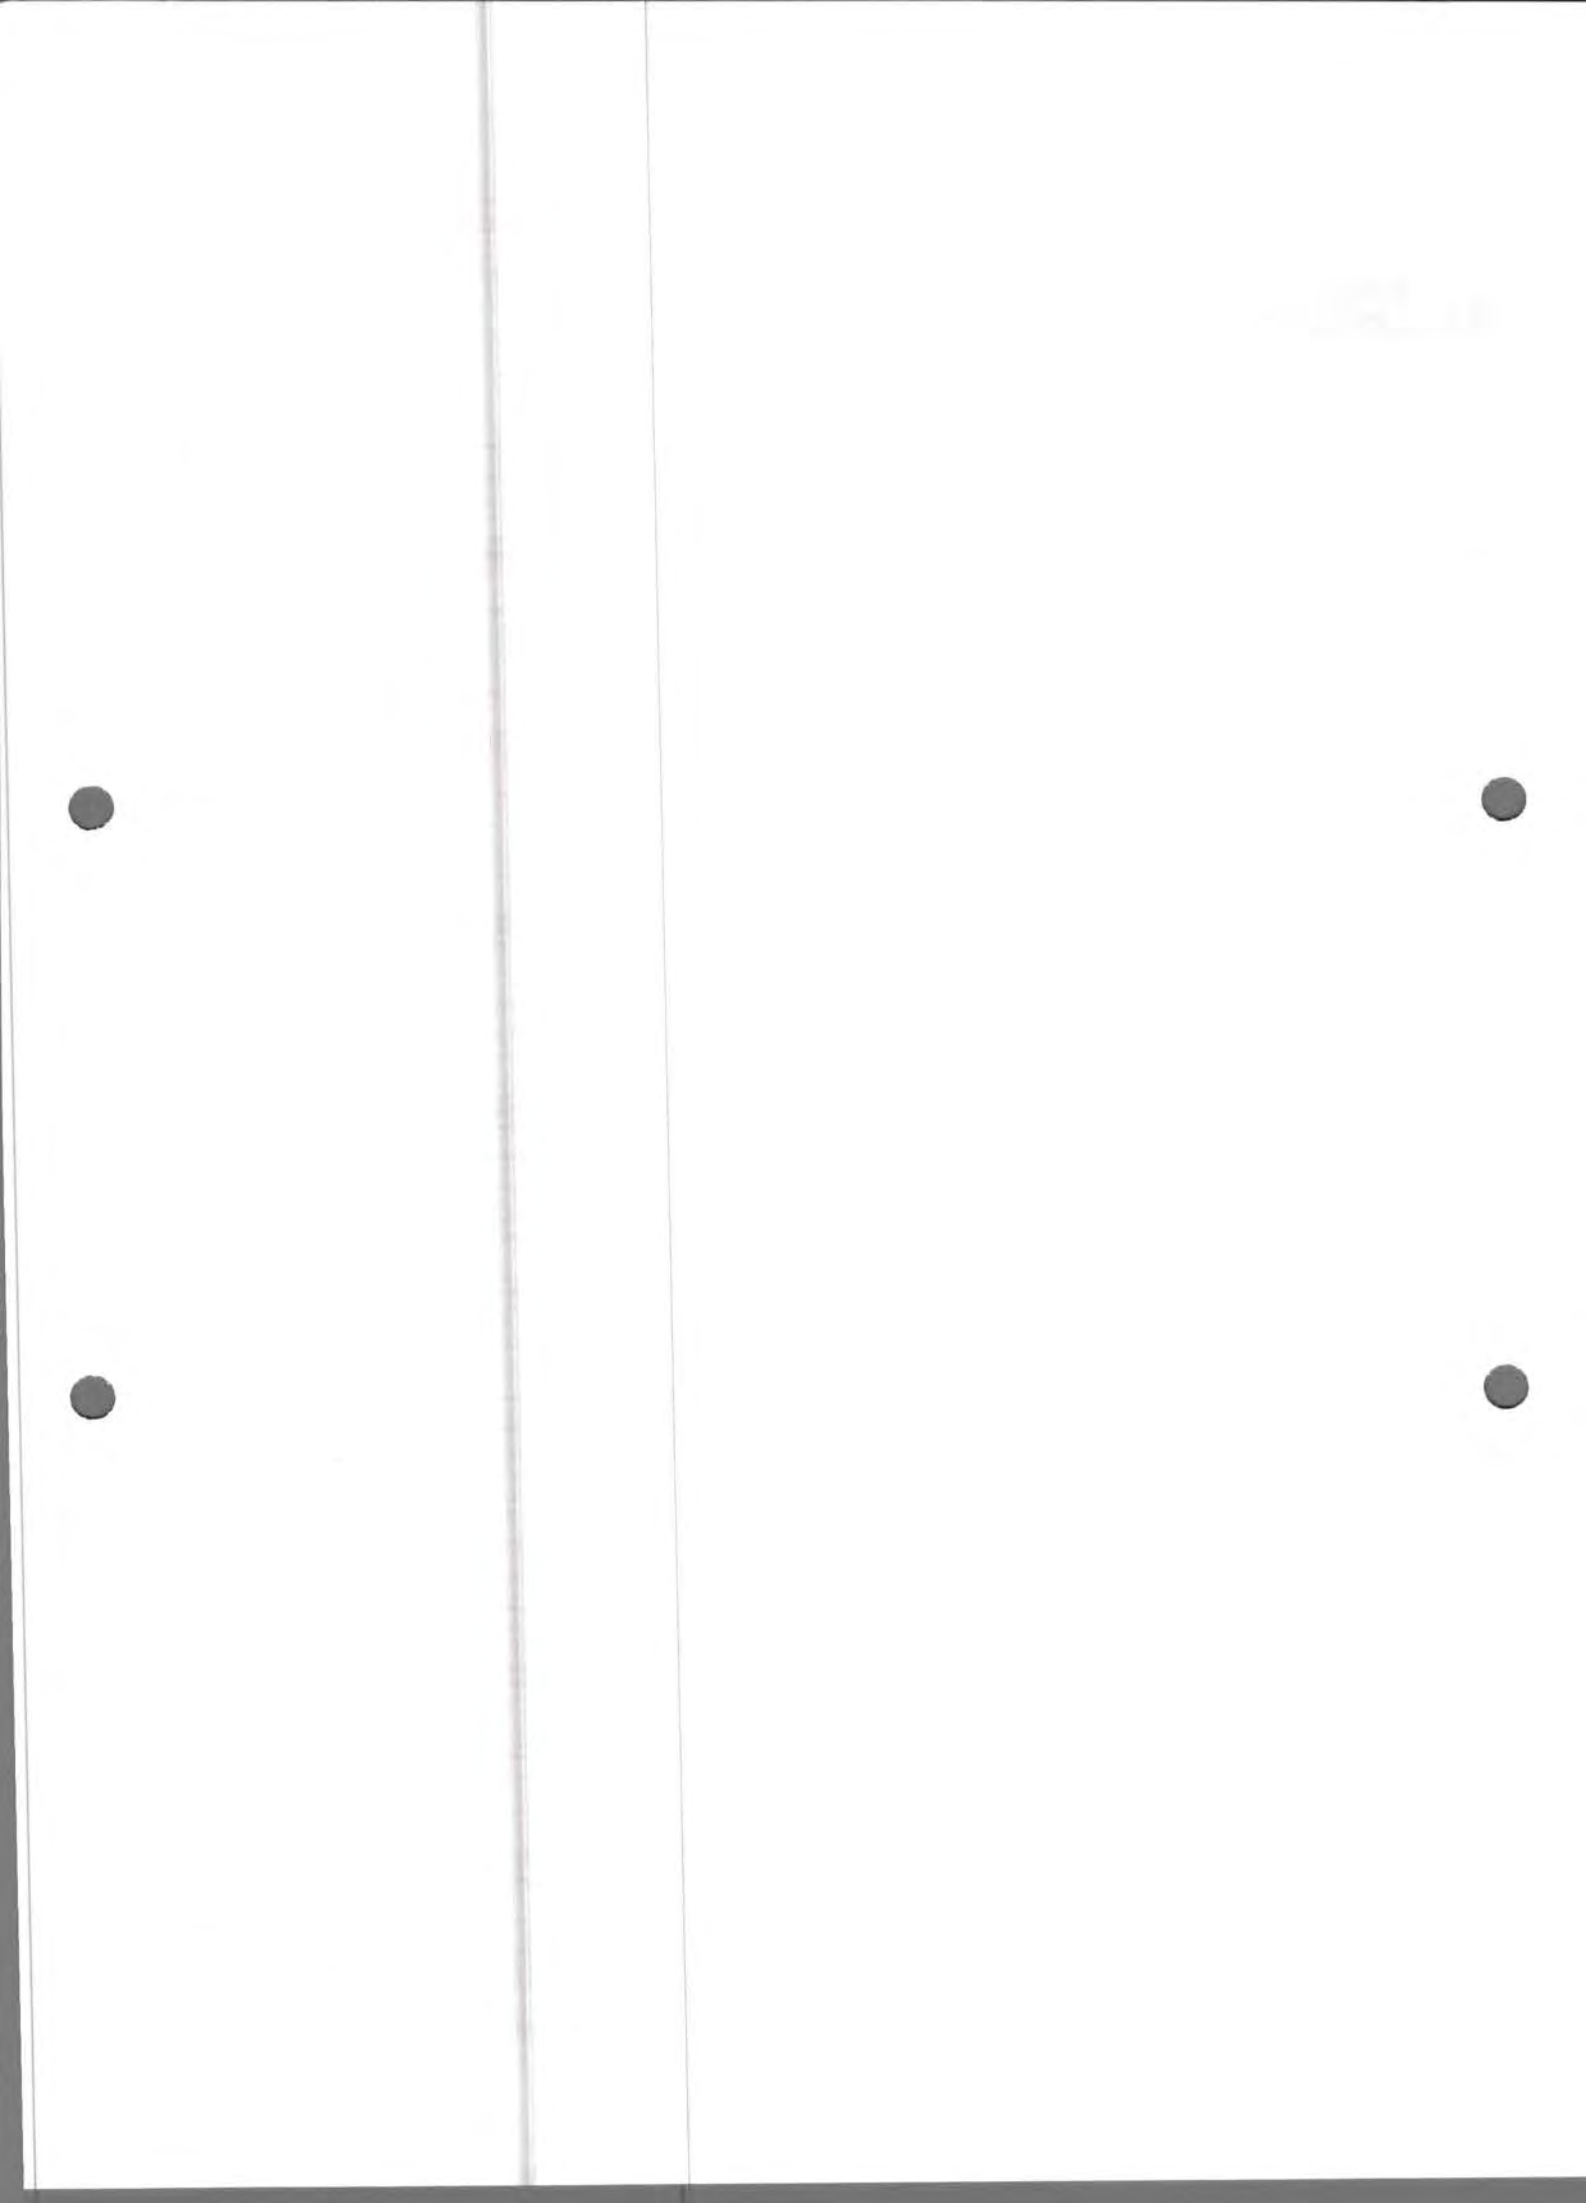

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 (CNPJ: 14.573.295/0001-01)	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mbs: 39,56%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 16,81	R\$ 24,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 20,86	R\$ 30,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,82
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 3.010,27</b>

10.2.1. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
<b>Material</b>						
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 12,06	R\$ 0,23
0006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 100,49	R\$ 100,49
					TOTAL Material:	R\$ 100,72
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 16,81	R\$ 6,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 20,86	R\$ 7,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,09
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 114,81</b>

10.2.2. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
<b>Material</b>						
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 12,06	R\$ 0,15
0006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,10	R\$ 69,10
					TOTAL Material:	R\$ 69,25
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R\$ 16,81	R\$ 4,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R\$ 20,86	R\$ 5,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,77
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 79,02</b>

10.2.3. 89965 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
<b>Material</b>						
0006348	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01950000	R\$ 12,06	R\$ 0,12
0006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,24	R\$ 53,24
					TOTAL Material:	R\$ 53,36
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 16,81	R\$ 3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 20,86	R\$ 4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,32
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 61,68</b>

10.3.1. C0661 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)						
<b>Material</b>						
10159	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 6,36	R\$ 11,13
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 13,80	R\$ 0,30
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 70,12	R\$ 7,36
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,80	R\$ 4,36
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 30,16	R\$ 3,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,59	R\$ 16,81

100





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPOM	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição: PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 84,31	R\$ 3,54
12092	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,39	R\$ 42,31
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 33,87	R\$ 13,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 192,51</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 18,43	R\$ 11,15
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 23,26	R\$ 14,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 23,26	R\$ 74,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	R\$ 17,98	R\$ 104,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 204,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 396,64</b>

**10.3.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF\_12/2020 (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 51,07	R\$ 0,90
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 98 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 124,44	R\$ 1,08
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,90</b>


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 8,02	R\$ 0,04
00004491	PONTELETE 17,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 8,46	R\$ 1,12
90005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2-1/2 X 1-1/4)	SINAPI	KG	0,31250000	R\$ 15,59	R\$ 0,21
00004517	SARRAFO 12,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,14060000	R\$ 3,30	R\$ 0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 18,02	R\$ 7,95
00007256	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81820000	R\$ 0,61	R\$ 80,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 80,18</b>


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,08440000	R\$ 21,59	R\$ 109,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02600000	R\$ 16,73	R\$ 66,96
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 176,94</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2010	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 471,46	R\$ 54,50
87516	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 389,69	R\$ 5,77
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_DS 2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 380,92	R\$ 28,34
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1.961,97	R\$ 87,89
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 4,94	R\$ 4,00
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 180,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 449,69</b>

**10.3.3. S01597 Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022 (un)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Encargos Complementares						

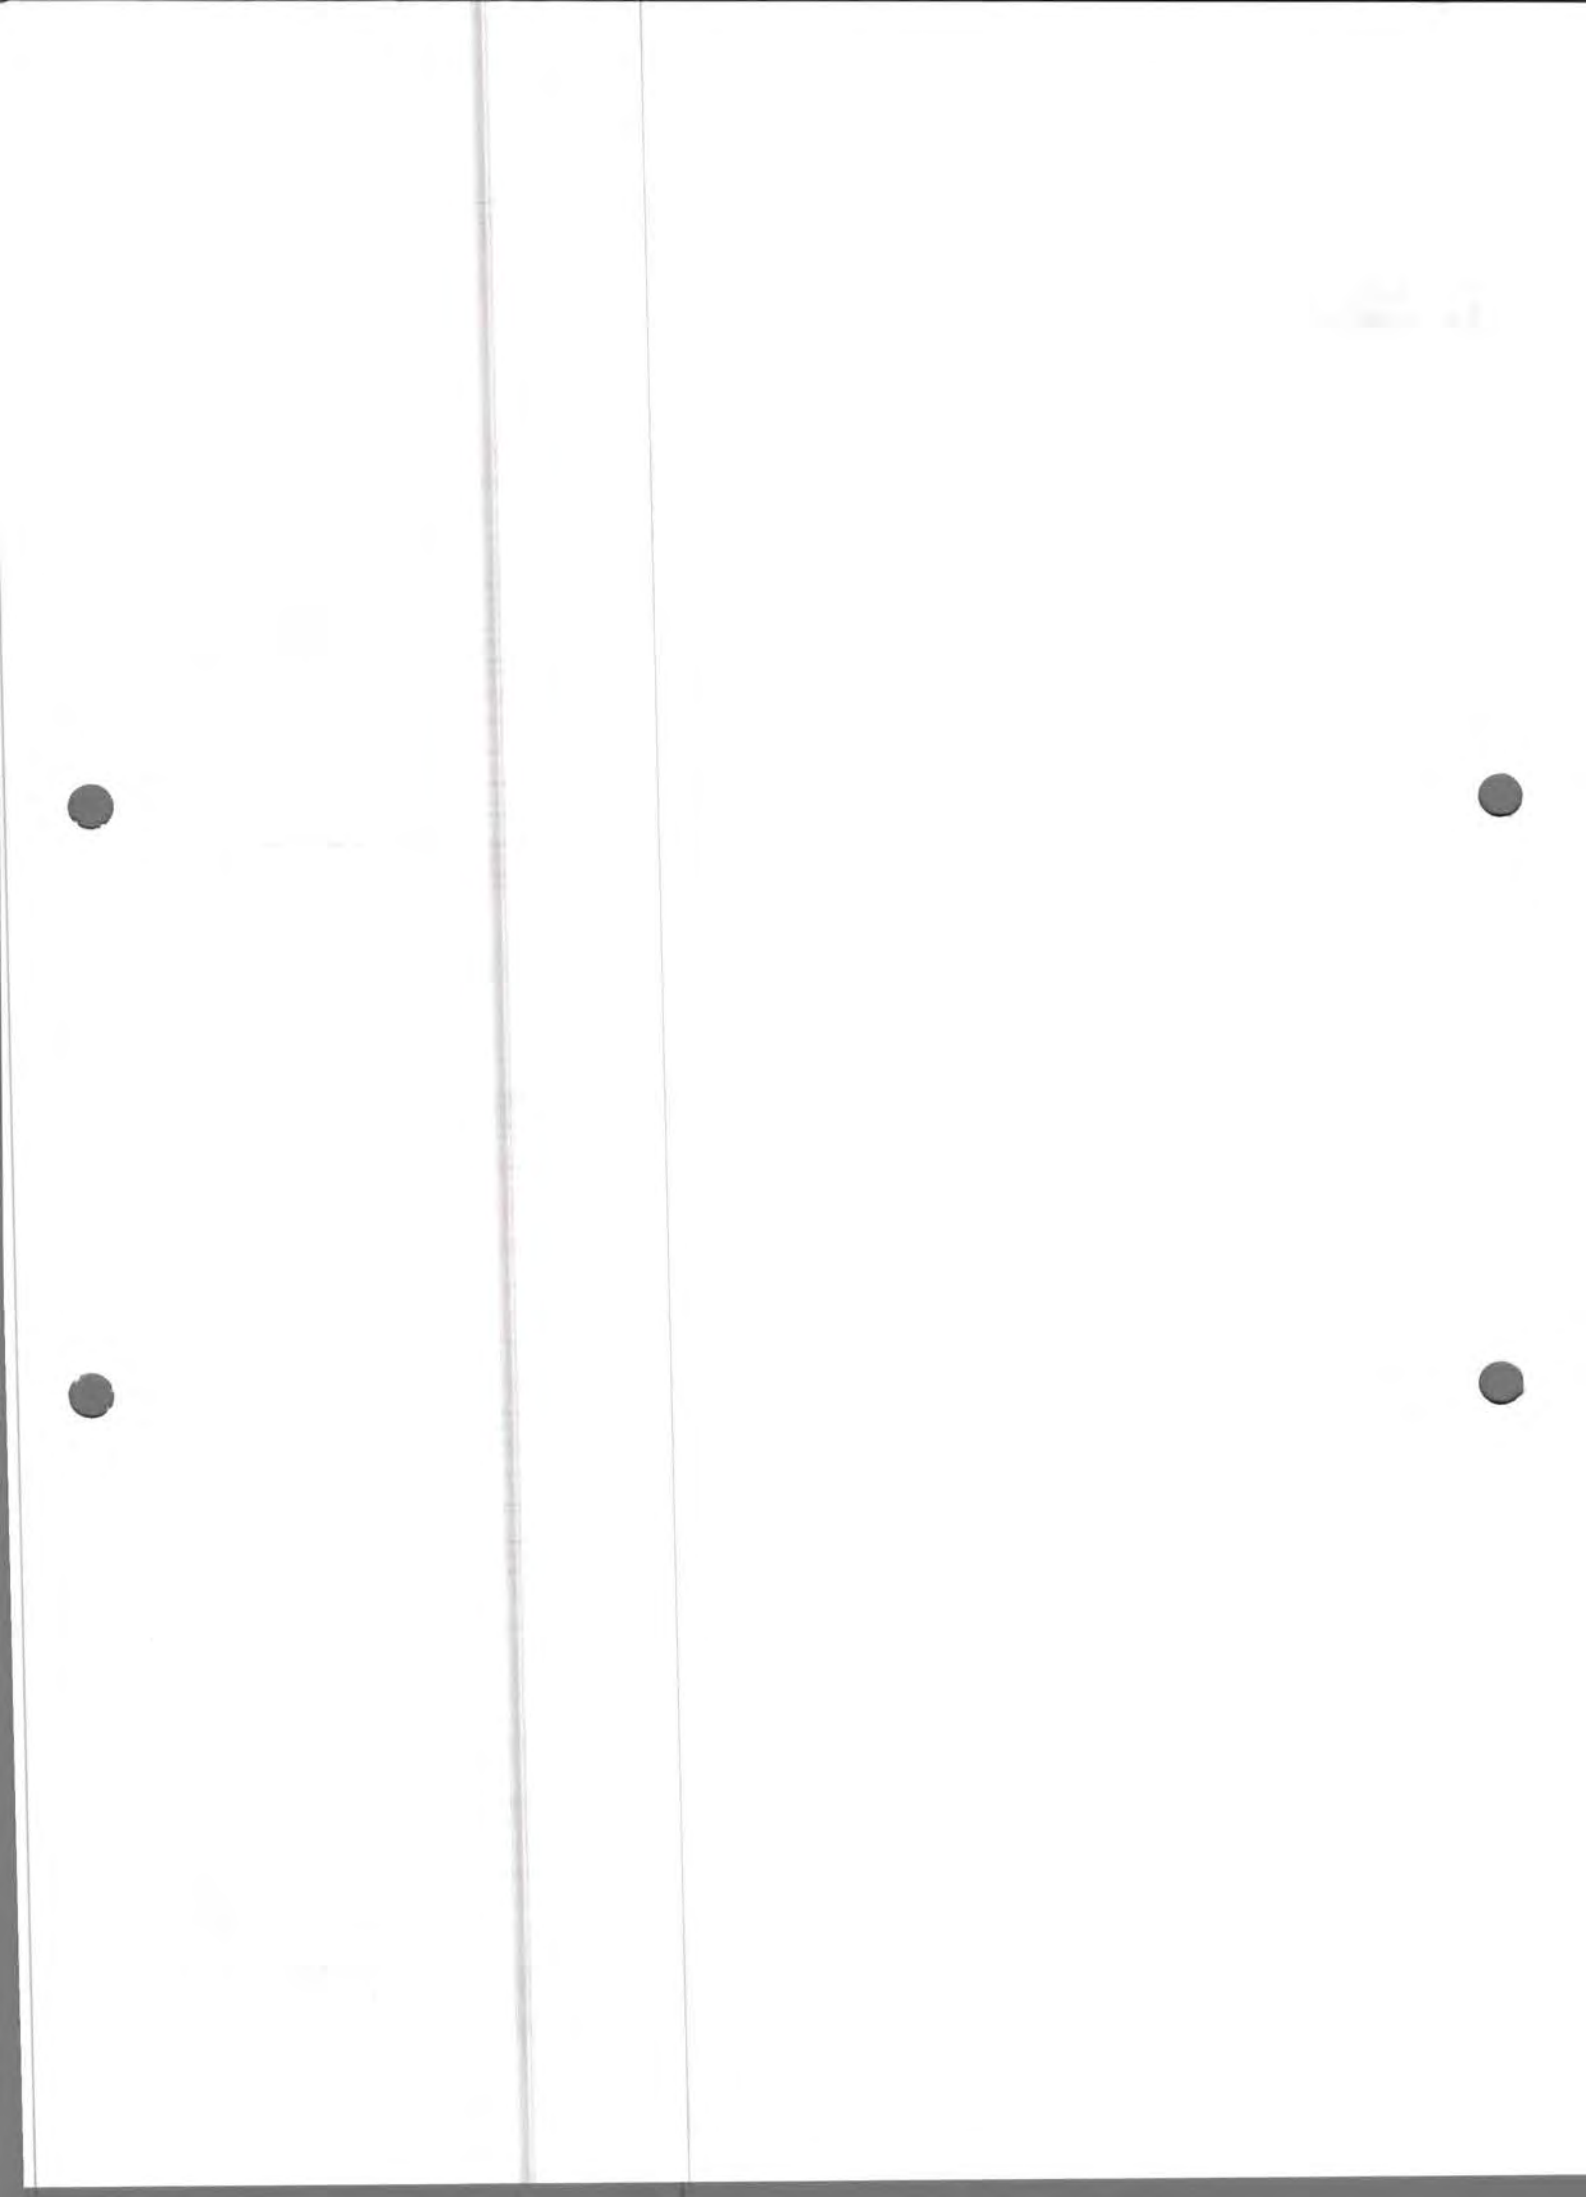

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>WB W BARRUS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.385/0001-61</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	2023/06 - Rm Branco	L.S. Hora:	74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	24,27%	L.S. Mês:	39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	INSD/PON/	VERSÃO:	06/2023	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE:	2033/10		12/2023	
	LICITANTE:	W BARRUS FERREIRA LTDA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017	
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023	
			Composição:	PRÓPRIA			

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,64	R\$ 0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,72	R\$ 0,26
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00130	Adaptador pvc sanitário p/ válvula pia e lavatório, pvc rígido p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 60,75	R\$ 0,48
I02036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 58,51	R\$ 0,64
TOTAL Material:						R\$ 2,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 14,96	R\$ 1,04
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 10,47	R\$ 0,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,77
VALOR:						R\$ 4,87

10.3.4. S01619 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01\_10/2022 (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,64	R\$ 0,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	R\$ 3,72	R\$ 0,52
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I022965	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5684)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,60	R\$ 1,60
I02903	Curva 45 longa pvc sanitário d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,41	R\$ 5,41
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc/je	ORSE	kg	0,01000000	R\$ 53,27	R\$ 0,53
TOTAL Material:						R\$ 7,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 14,96	R\$ 2,09
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,14000000	R\$ 10,47	R\$ 1,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,55
VALOR:						R\$ 12,11


10.3.5. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 42,47	R\$ 0,20
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,35	R\$ 2,35
00038418	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 1,72	R\$ 0,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 17,52	R\$ 0,43
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 45,12	R\$ 0,36
TOTAL Material:						R\$ 7,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03610000	R\$ 16,81	R\$ 0,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03610000	R\$ 20,86	R\$ 0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,35
VALOR:						R\$ 8,46

10.3.6. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

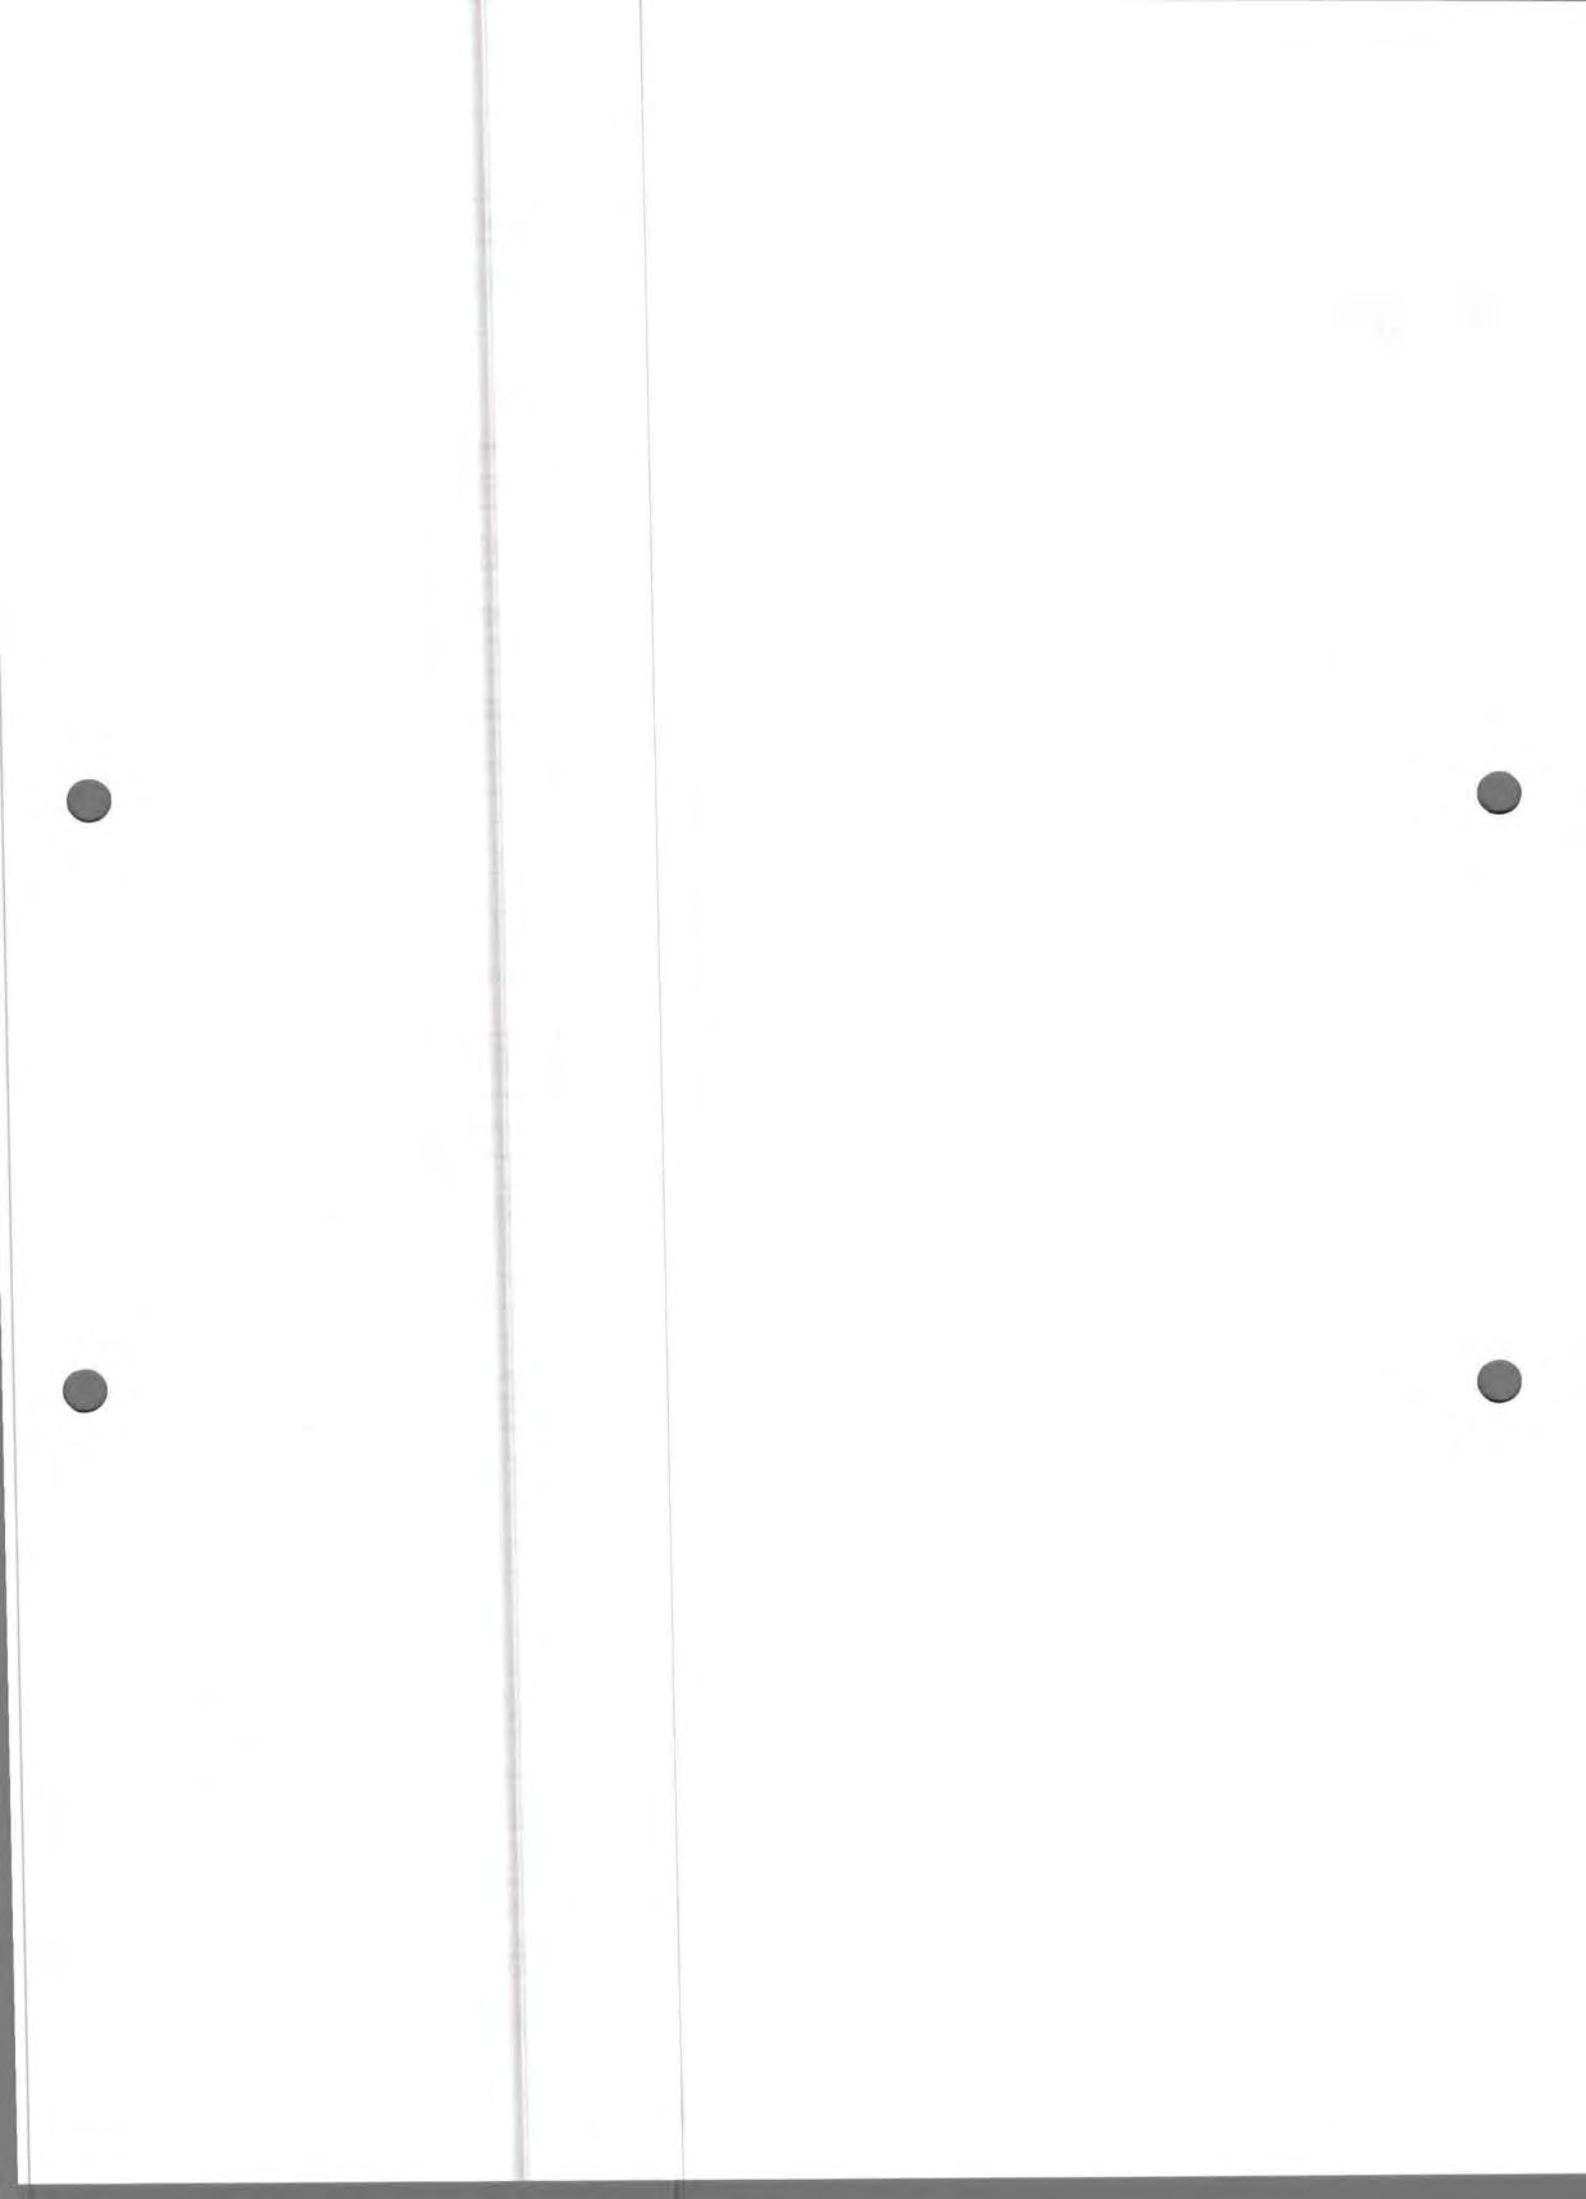

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CNPJ: 14.573.295/0001-41

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDE:</b>	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPONI	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.:</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2022
			10/2023
			12/2023

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,17	R\$ 6,34
0000328	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,48	R\$ 6,48
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 17,52	R\$ 2,01
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 14,83</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10260000	R\$ 16,81	R\$ 3,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,86	R\$ 4,01
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 7,24</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,07</b>

**10.3.7. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1630 GR	SINAPI	UN	0,00380000	R\$ 42,47	R\$ 0,16
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,72	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 48,12	R\$ 0,72
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 2,51</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 16,81	R\$ 2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,86	R\$ 2,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,77</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,58</b>

**10.3.8. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**


Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5682)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,78	R\$ 3,58
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,58	R\$ 2,58
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 17,52	R\$ 0,87
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,03</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13780000	R\$ 16,81	R\$ 2,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13780000	R\$ 20,86	R\$ 2,87
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,21</b>

**10.3.9. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)**

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1630 GR	SINAPI	UN	0,01660000	R\$ 42,47	R\$ 0,70
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,45	R\$ 4,45
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 1,72	R\$ 0,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 48,12	R\$ 1,05
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 6,53</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

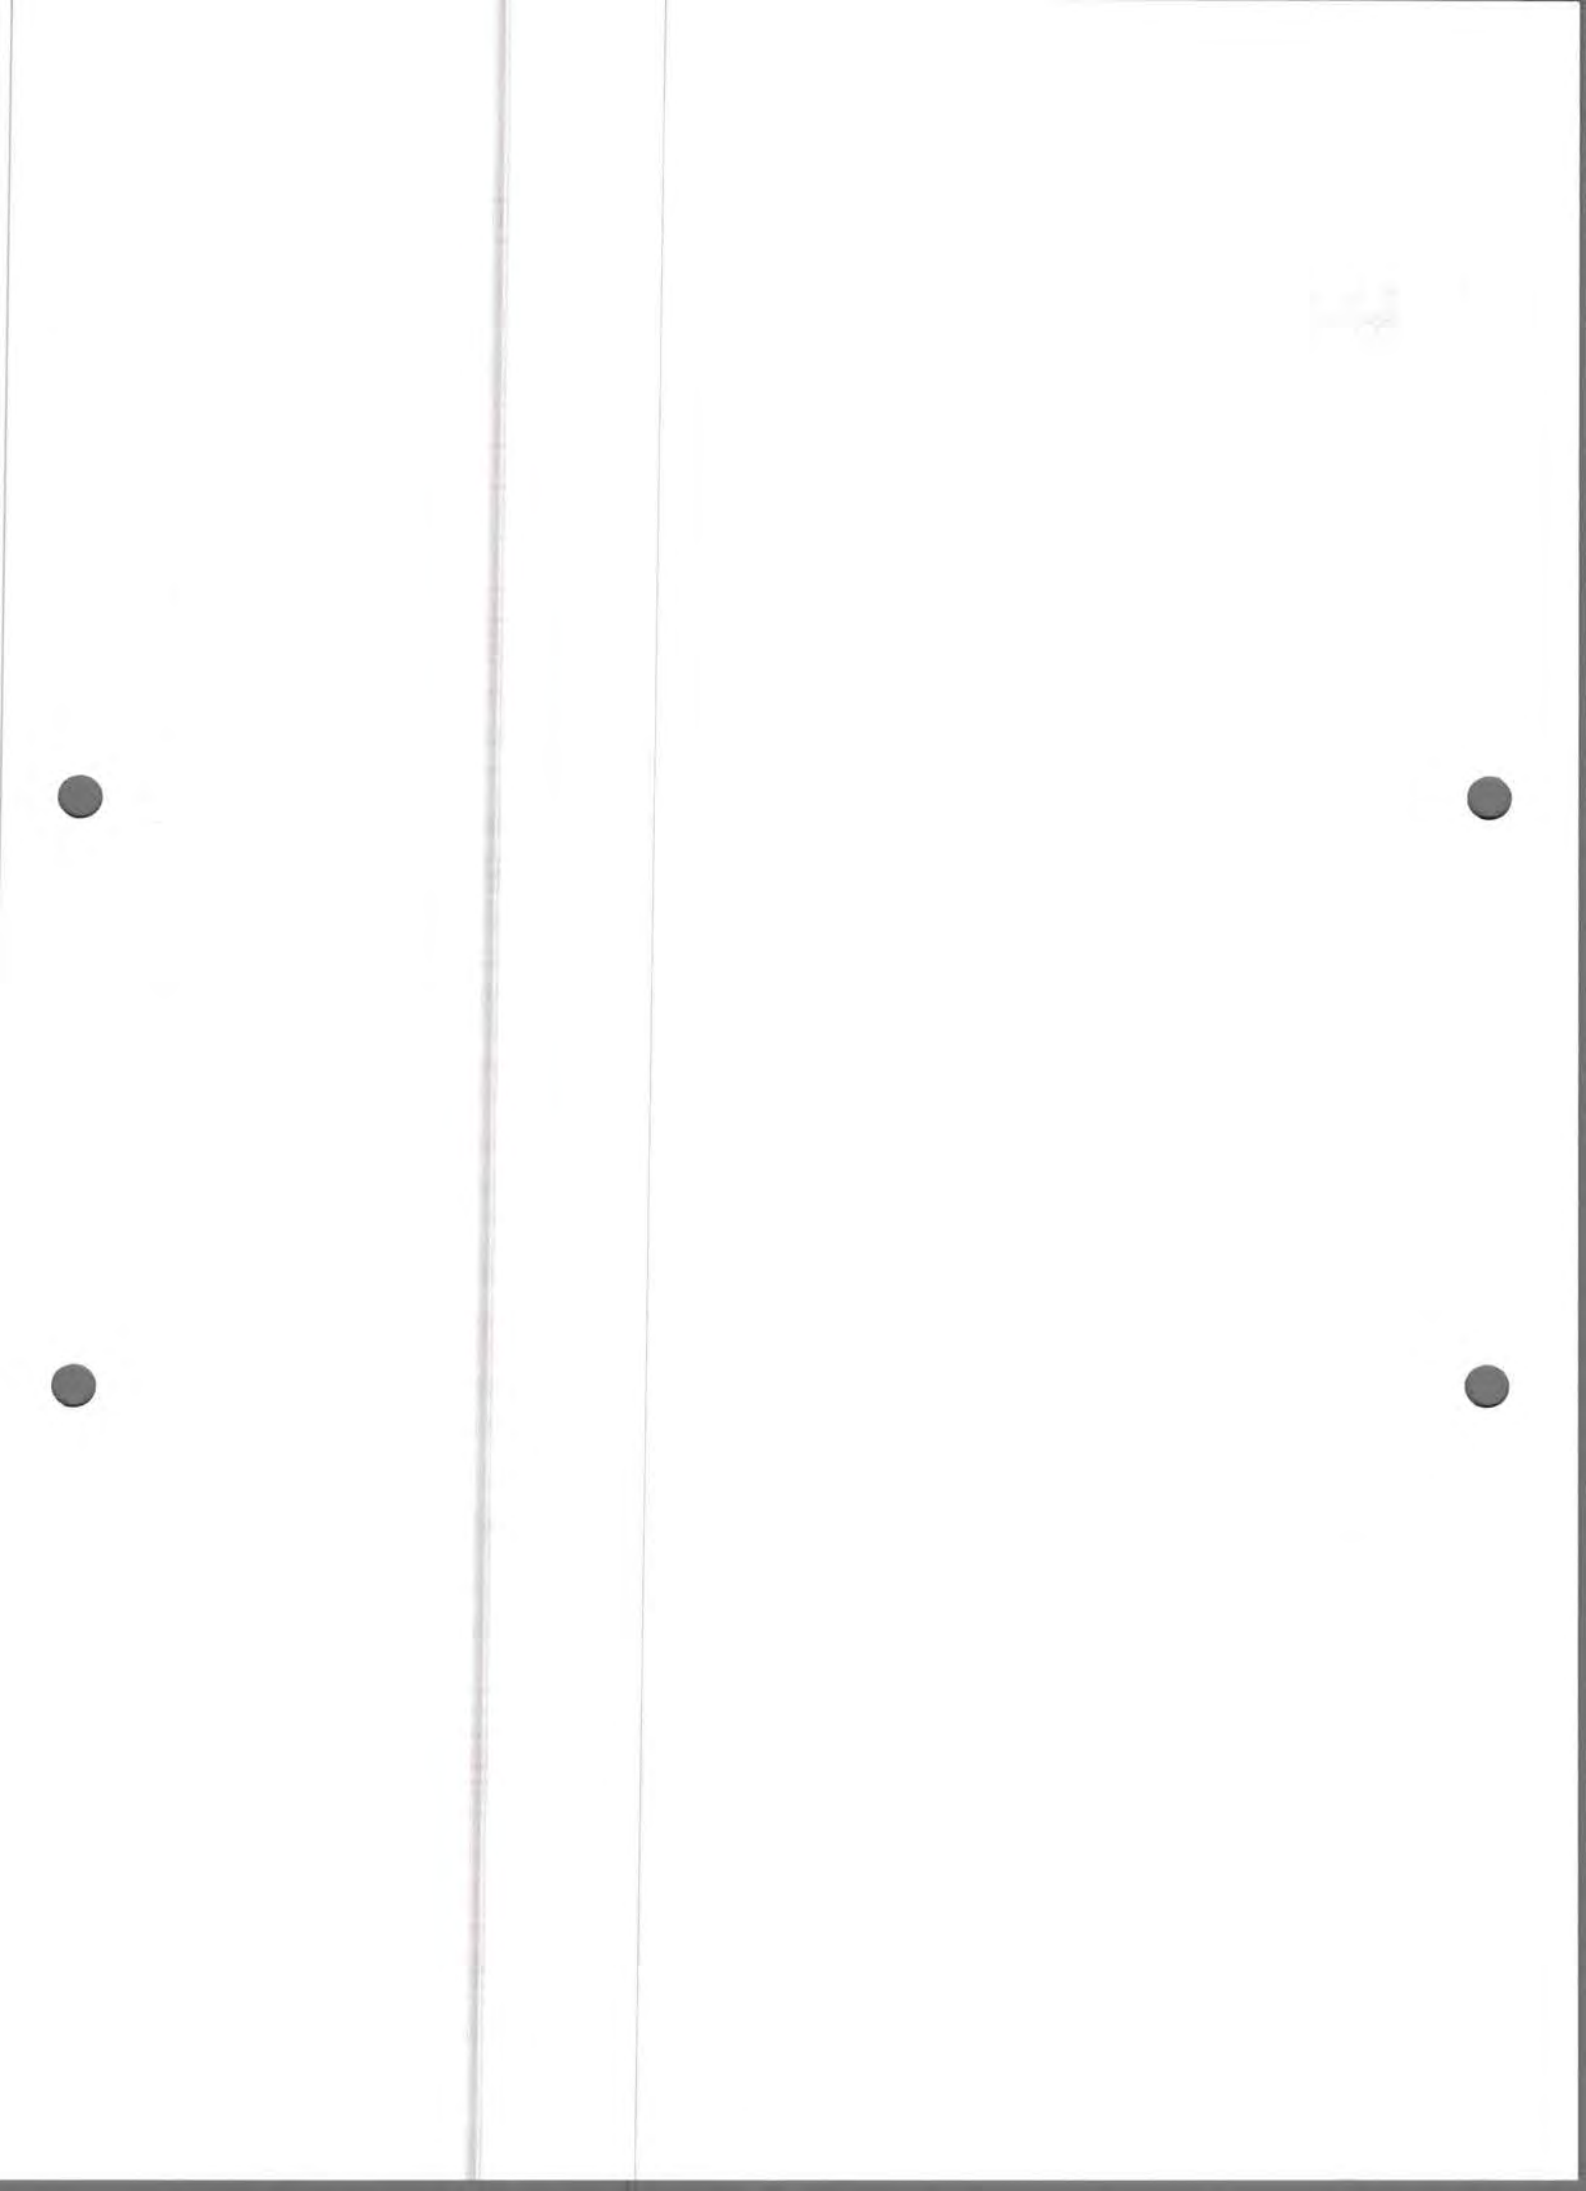


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CNPJ: 14.573.289/0001-64	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%			
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023			
			SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição: PRÓPRIA				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 16,81	R\$ 2,13	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 20,96	R\$ 2,65	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
					VALOR: R\$ 11,01		

10.3.10. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5683)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,17	R\$ 6,34
09003520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
09020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 17,52	R\$ 2,01
					TOTAL Material	
					R\$ 14,23	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18280000	R\$ 16,81	R\$ 3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,96	R\$ 4,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 7,04	
					VALOR: R\$ 21,47	

10.3.11. S01672 Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,54	R\$ 1,01
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,72	R\$ 1,04
					TOTAL Encargos Complementares:	
					R\$ 2,05	
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
101168	Joelho 90° pvc rígido com anel p/ esgoto secundario, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,07000000	R\$ 53,27	R\$ 1,06
					TOTAL Material	
					R\$ 3,72	
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 14,96	R\$ 4,18
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,28000000	R\$ 10,47	R\$ 2,93
					TOTAL Mão de Obra:	
					R\$ 7,11	
					VALOR: R\$ 12,89	

10.3.12. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,50	R\$ 5,00
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,54	R\$ 1,54
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	R\$ 56,08	R\$ 3,14
					TOTAL Material	
					R\$ 24,34	
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 19,45	R\$ 9,34
10320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 25,58	R\$ 12,28
					TOTAL Mão de Obra:	
					R\$ 21,62	
					VALOR: R\$ 44,07	

10.3.13. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

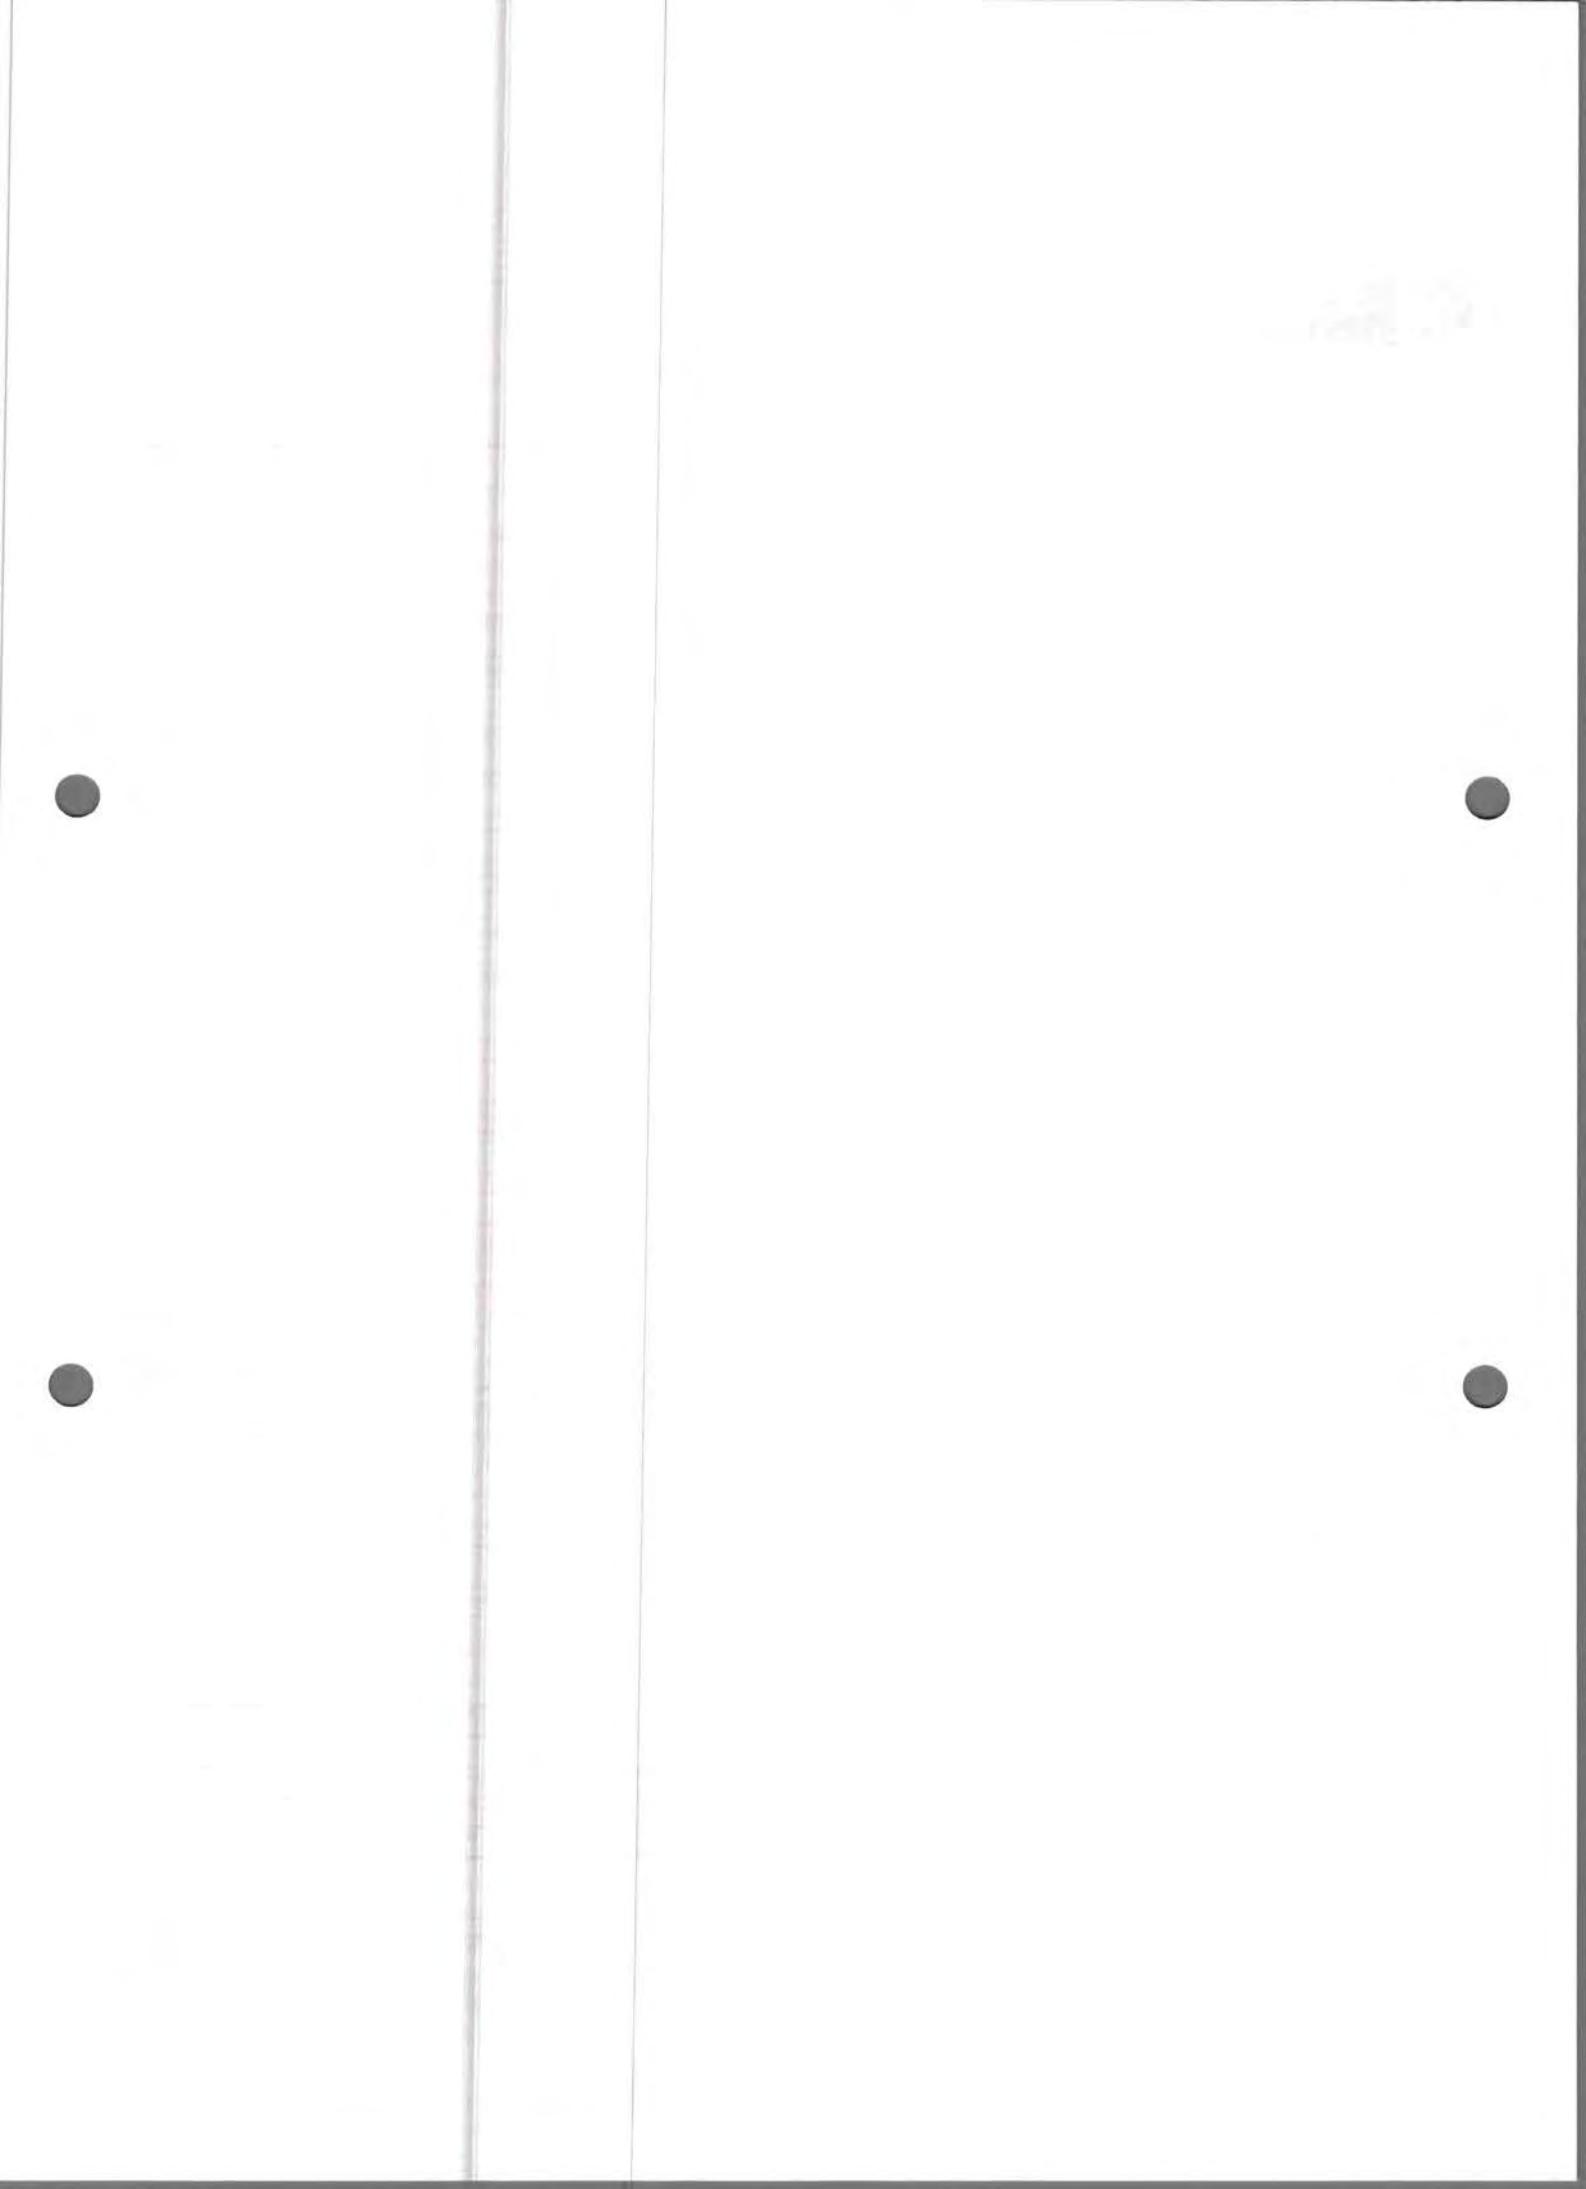



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**W BARROS FERREIRA LTDA**  
 CNPJ: 14.573.285/0004-44

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição: PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,79	R\$ 5,37
0000362	UNIÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,88	R\$ 6,88
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 17,52	R\$ 1,31
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 13,56</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 16,81	R\$ 3,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 20,86	R\$ 3,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,58</b>

**10.3.14. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_06/2022 (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,02450000	R\$ 42,47	R\$ 1,04
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00540000	R\$ 1,72	R\$ 0,00
00003939	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 48,12	R\$ 1,92
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,60</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R\$ 16,81	R\$ 2,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R\$ 20,86	R\$ 2,67
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,82</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,42</b>

**10.3.15. 89783 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 42,47	R\$ 0,31
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00300000	R\$ 1,72	R\$ 0,06
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 48,12	R\$ 0,52
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 3,23</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 16,81	R\$ 1,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,86	R\$ 1,91
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,68</b>


**10.3.16. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_09/2022 (M)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038303	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,72	R\$ 0,04
00005836	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 10,57	R\$ 11,15
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 11,19</b>

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 16,81	R\$ 7,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 20,86	R\$ 9,27

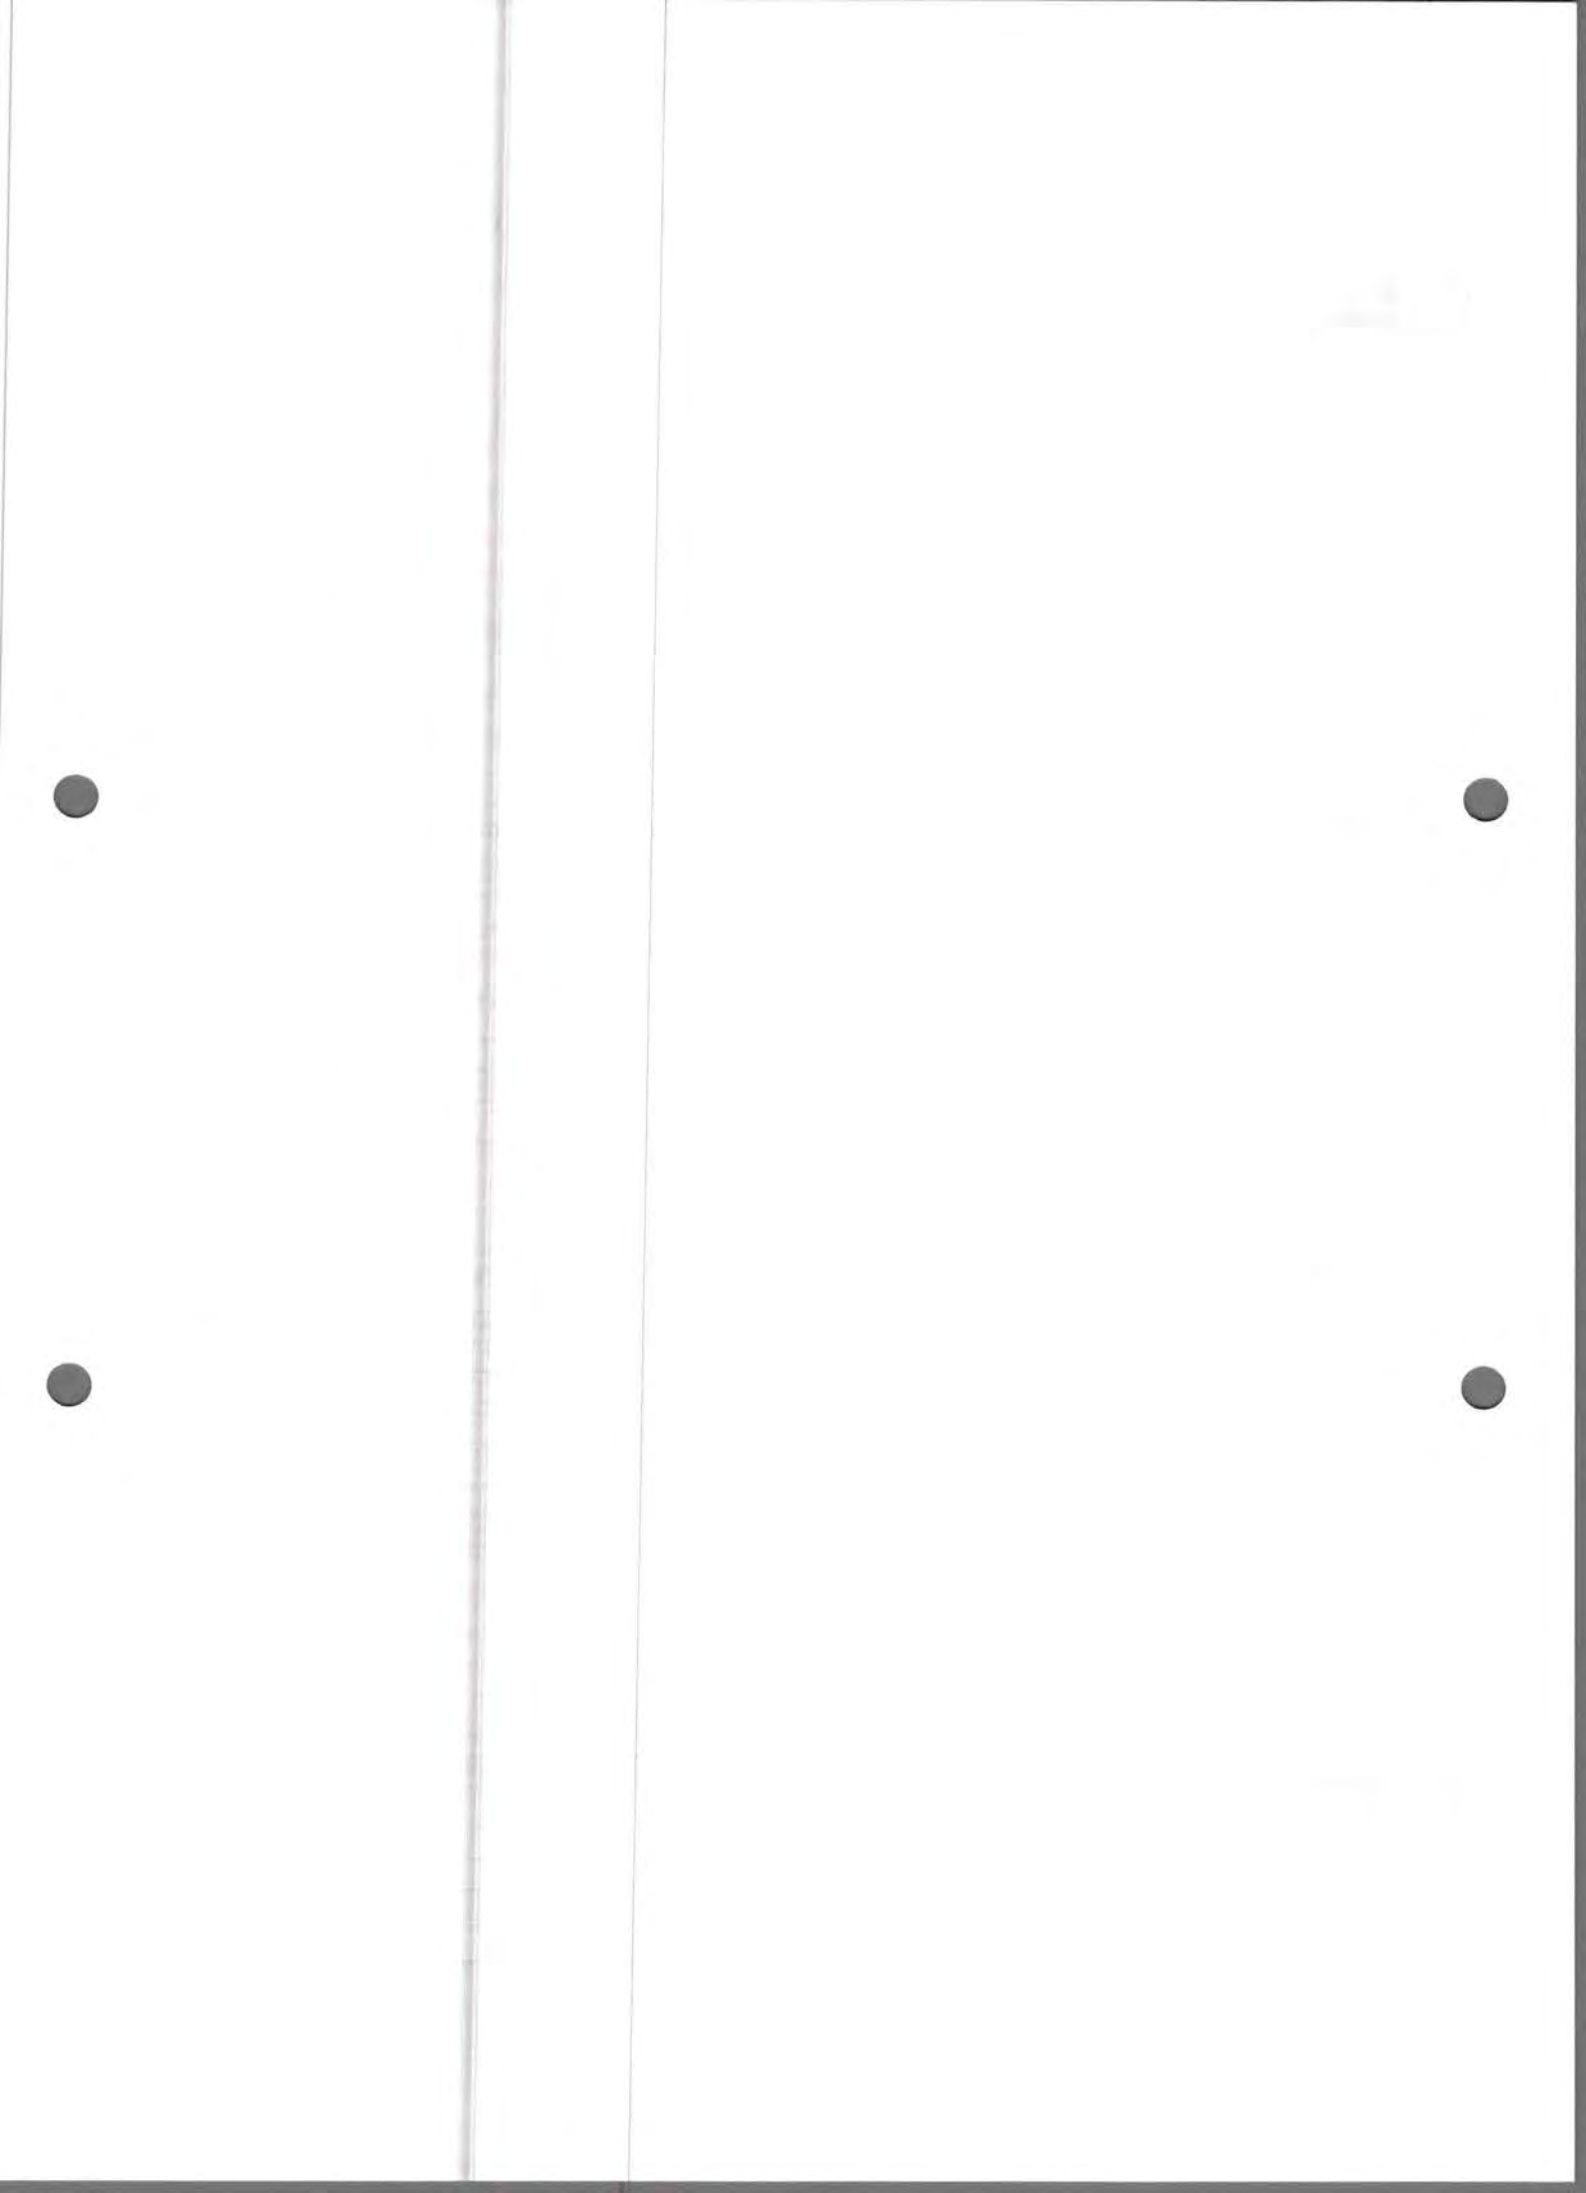

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.206/0001-64	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Compost	PRÓPRIA	
			<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	R\$ 10,74	
			<b>VALOR:</b>	R\$ 27,93	

10.3.17. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,72	R\$ 0,02
00009635	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 4,51	R\$ 4,06
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 4,08
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 16,81	R\$ 4,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 20,86	R\$ 6,11
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 11,03
<b>VALOR:</b>						R\$ 15,81

10.3.18. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,72	R\$ 0,03
00008838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05480000	R\$ 7,62	R\$ 8,03
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 8,06
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 16,81	R\$ 5,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 20,86	R\$ 6,63
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 11,97
<b>VALOR:</b>						R\$ 20,03

10.3.19. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,17	R\$ 9,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 7400 GR (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 17,52	R\$ 3,02
00007031	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,34	R\$ 11,34
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 23,87
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 16,81	R\$ 4,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 20,86	R\$ 5,35
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 9,66
<b>VALOR:</b>						R\$ 33,53

10.3.20. 104344 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,17	R\$ 6,34
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 7400 GR (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14800000	R\$ 17,52	R\$ 2,45
00011635	TE SANITÁRIO DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,06	R\$ 12,06

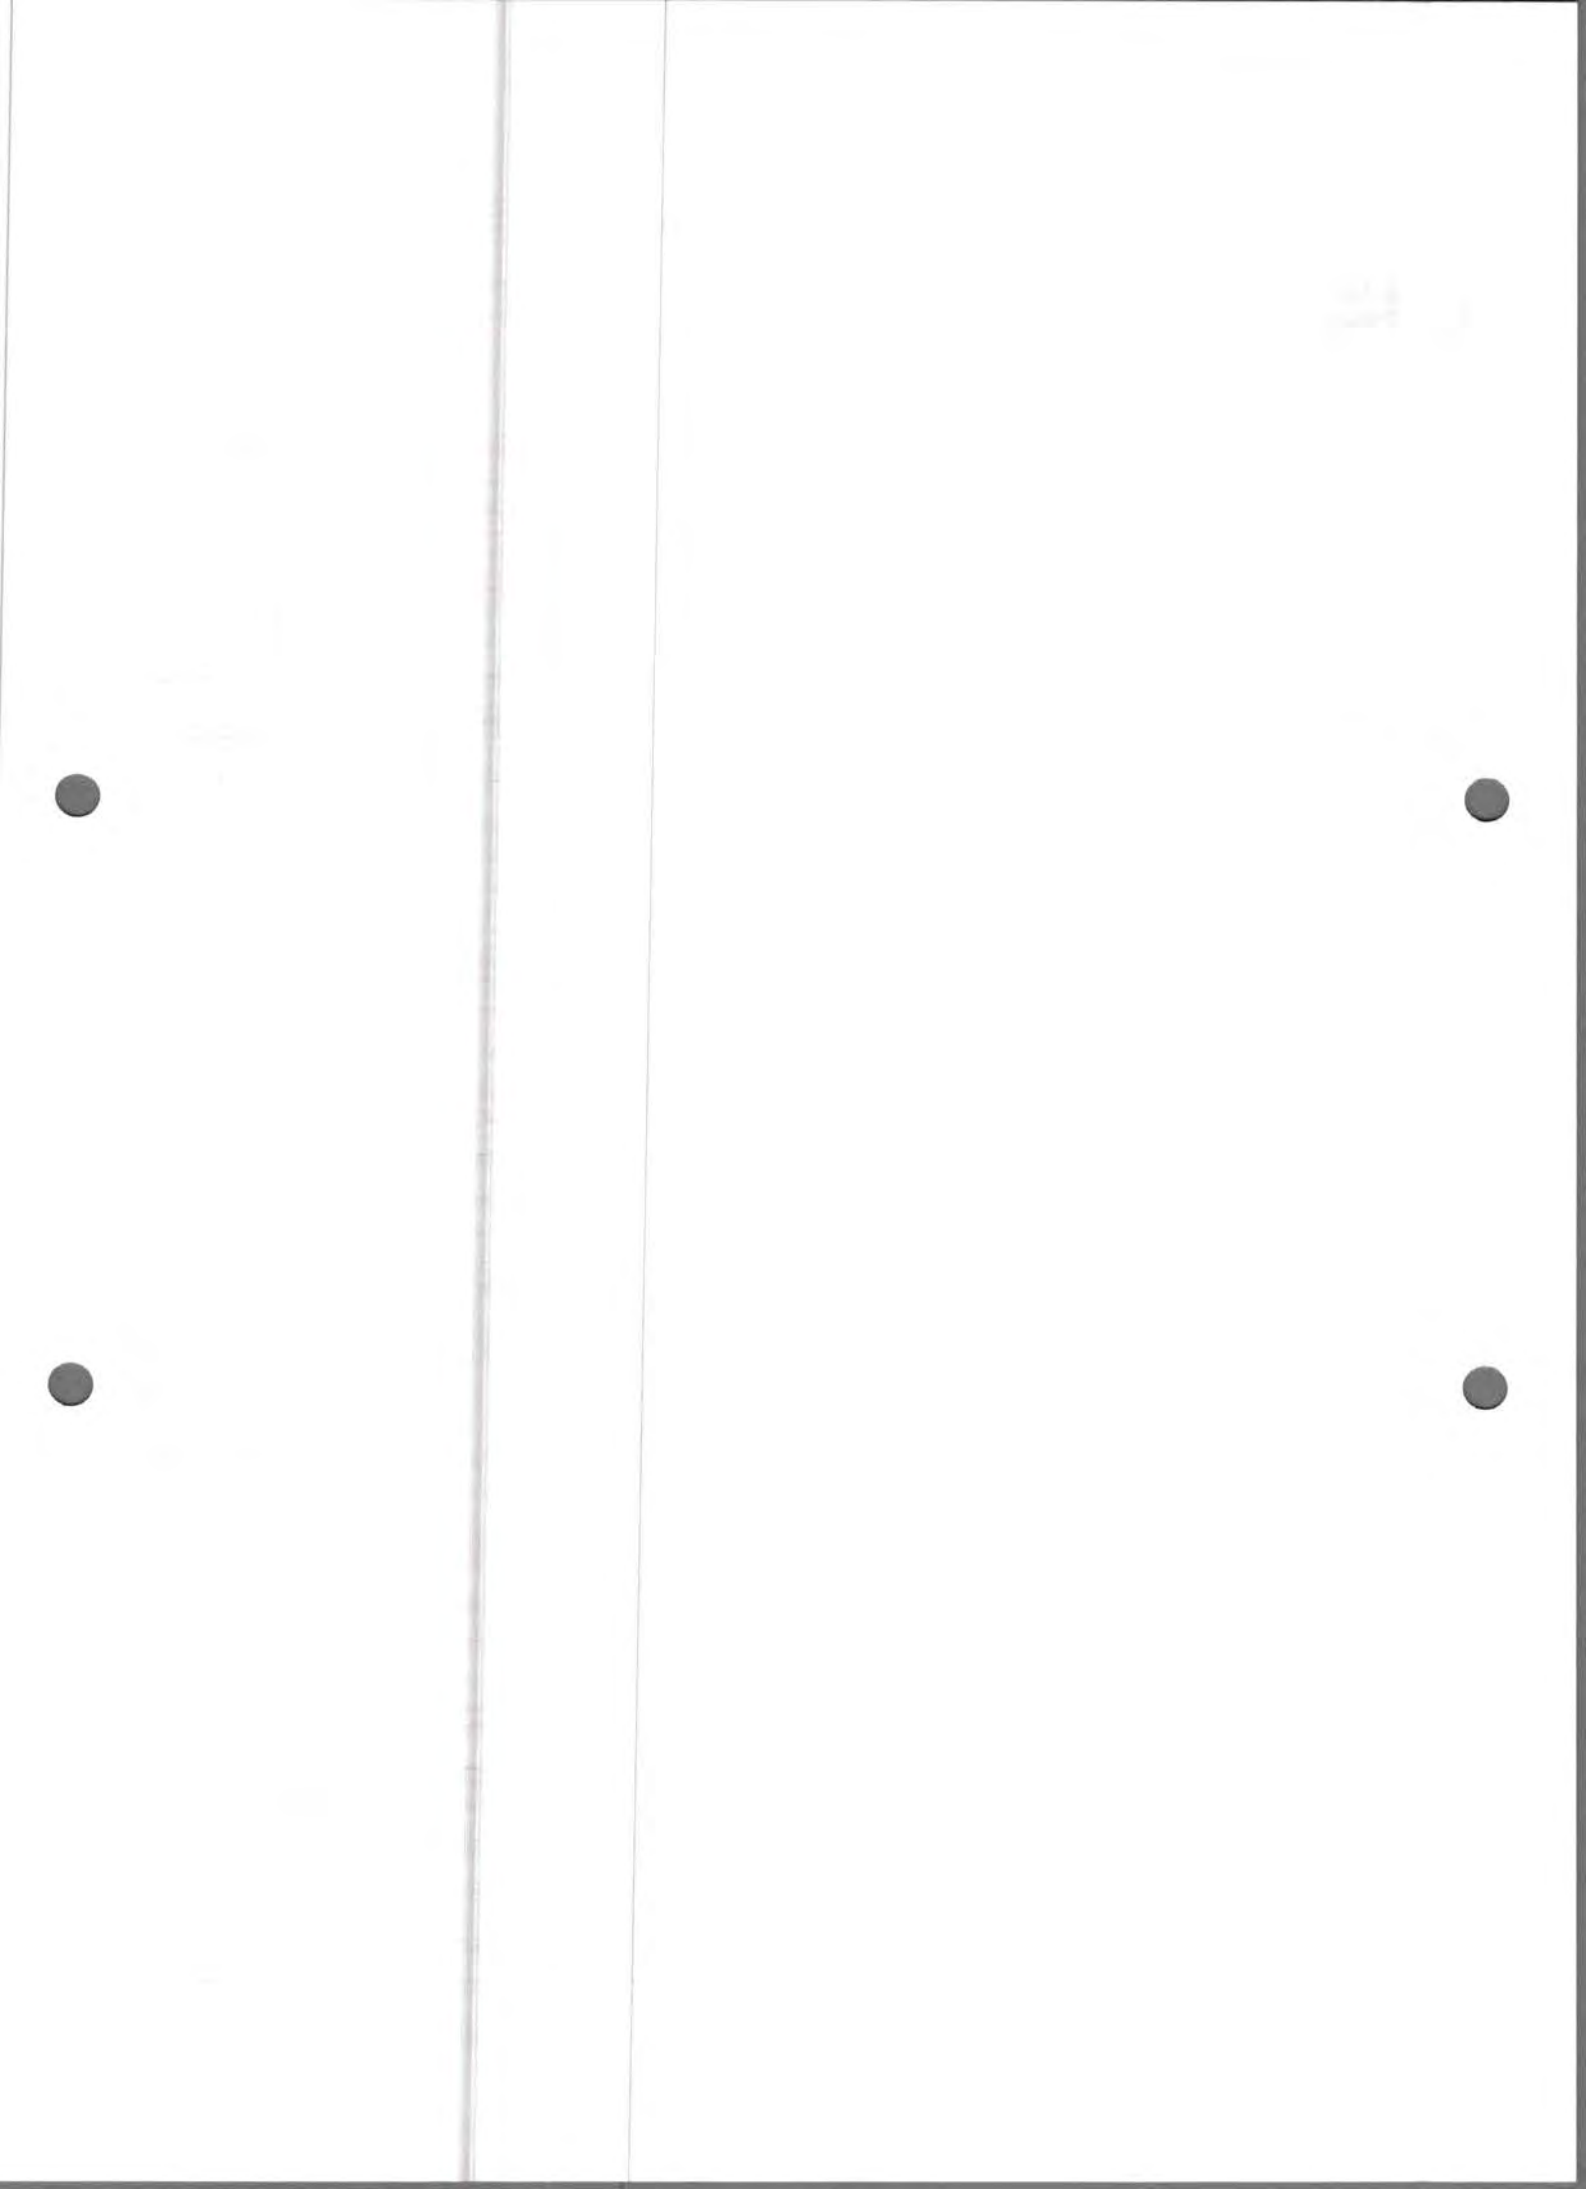

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOFPON1	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 16,81	R\$ 3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 20,86	R\$ 4,84
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 8,74
<b>VALOR:</b>						R\$ 31,38

**10.3.21. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 42,47	R\$ 0,62
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,72	R\$ 0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 48,12	R\$ 1,08
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, 888, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 4,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R\$ 16,81	R\$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R\$ 20,86	R\$ 3,53
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 6,37
<b>VALOR:</b>						R\$ 10,68

**10.3.22. S03672 Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar (un)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,94	R\$ 1,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,72	R\$ 1,86
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 3,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 16mm	ORSE	m	0,50000000	R\$ 0,21	R\$ 0,10
1061455	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1,1/2 x 1,1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 13,67


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1025965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96	R\$ 7,48
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,47	R\$ 5,23
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 12,71
<b>VALOR:</b>						R\$ 30,06

**10.3.23. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 3,27	R\$ 0,10
00006153	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM LADRÃO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,94	R\$ 3,94
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 4,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12820000	R\$ 20,86	R\$ 2,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 16,73	R\$ 0,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 3,30
<b>VALOR:</b>						R\$ 7,34

**10.3.24. S04883 Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m (un)**

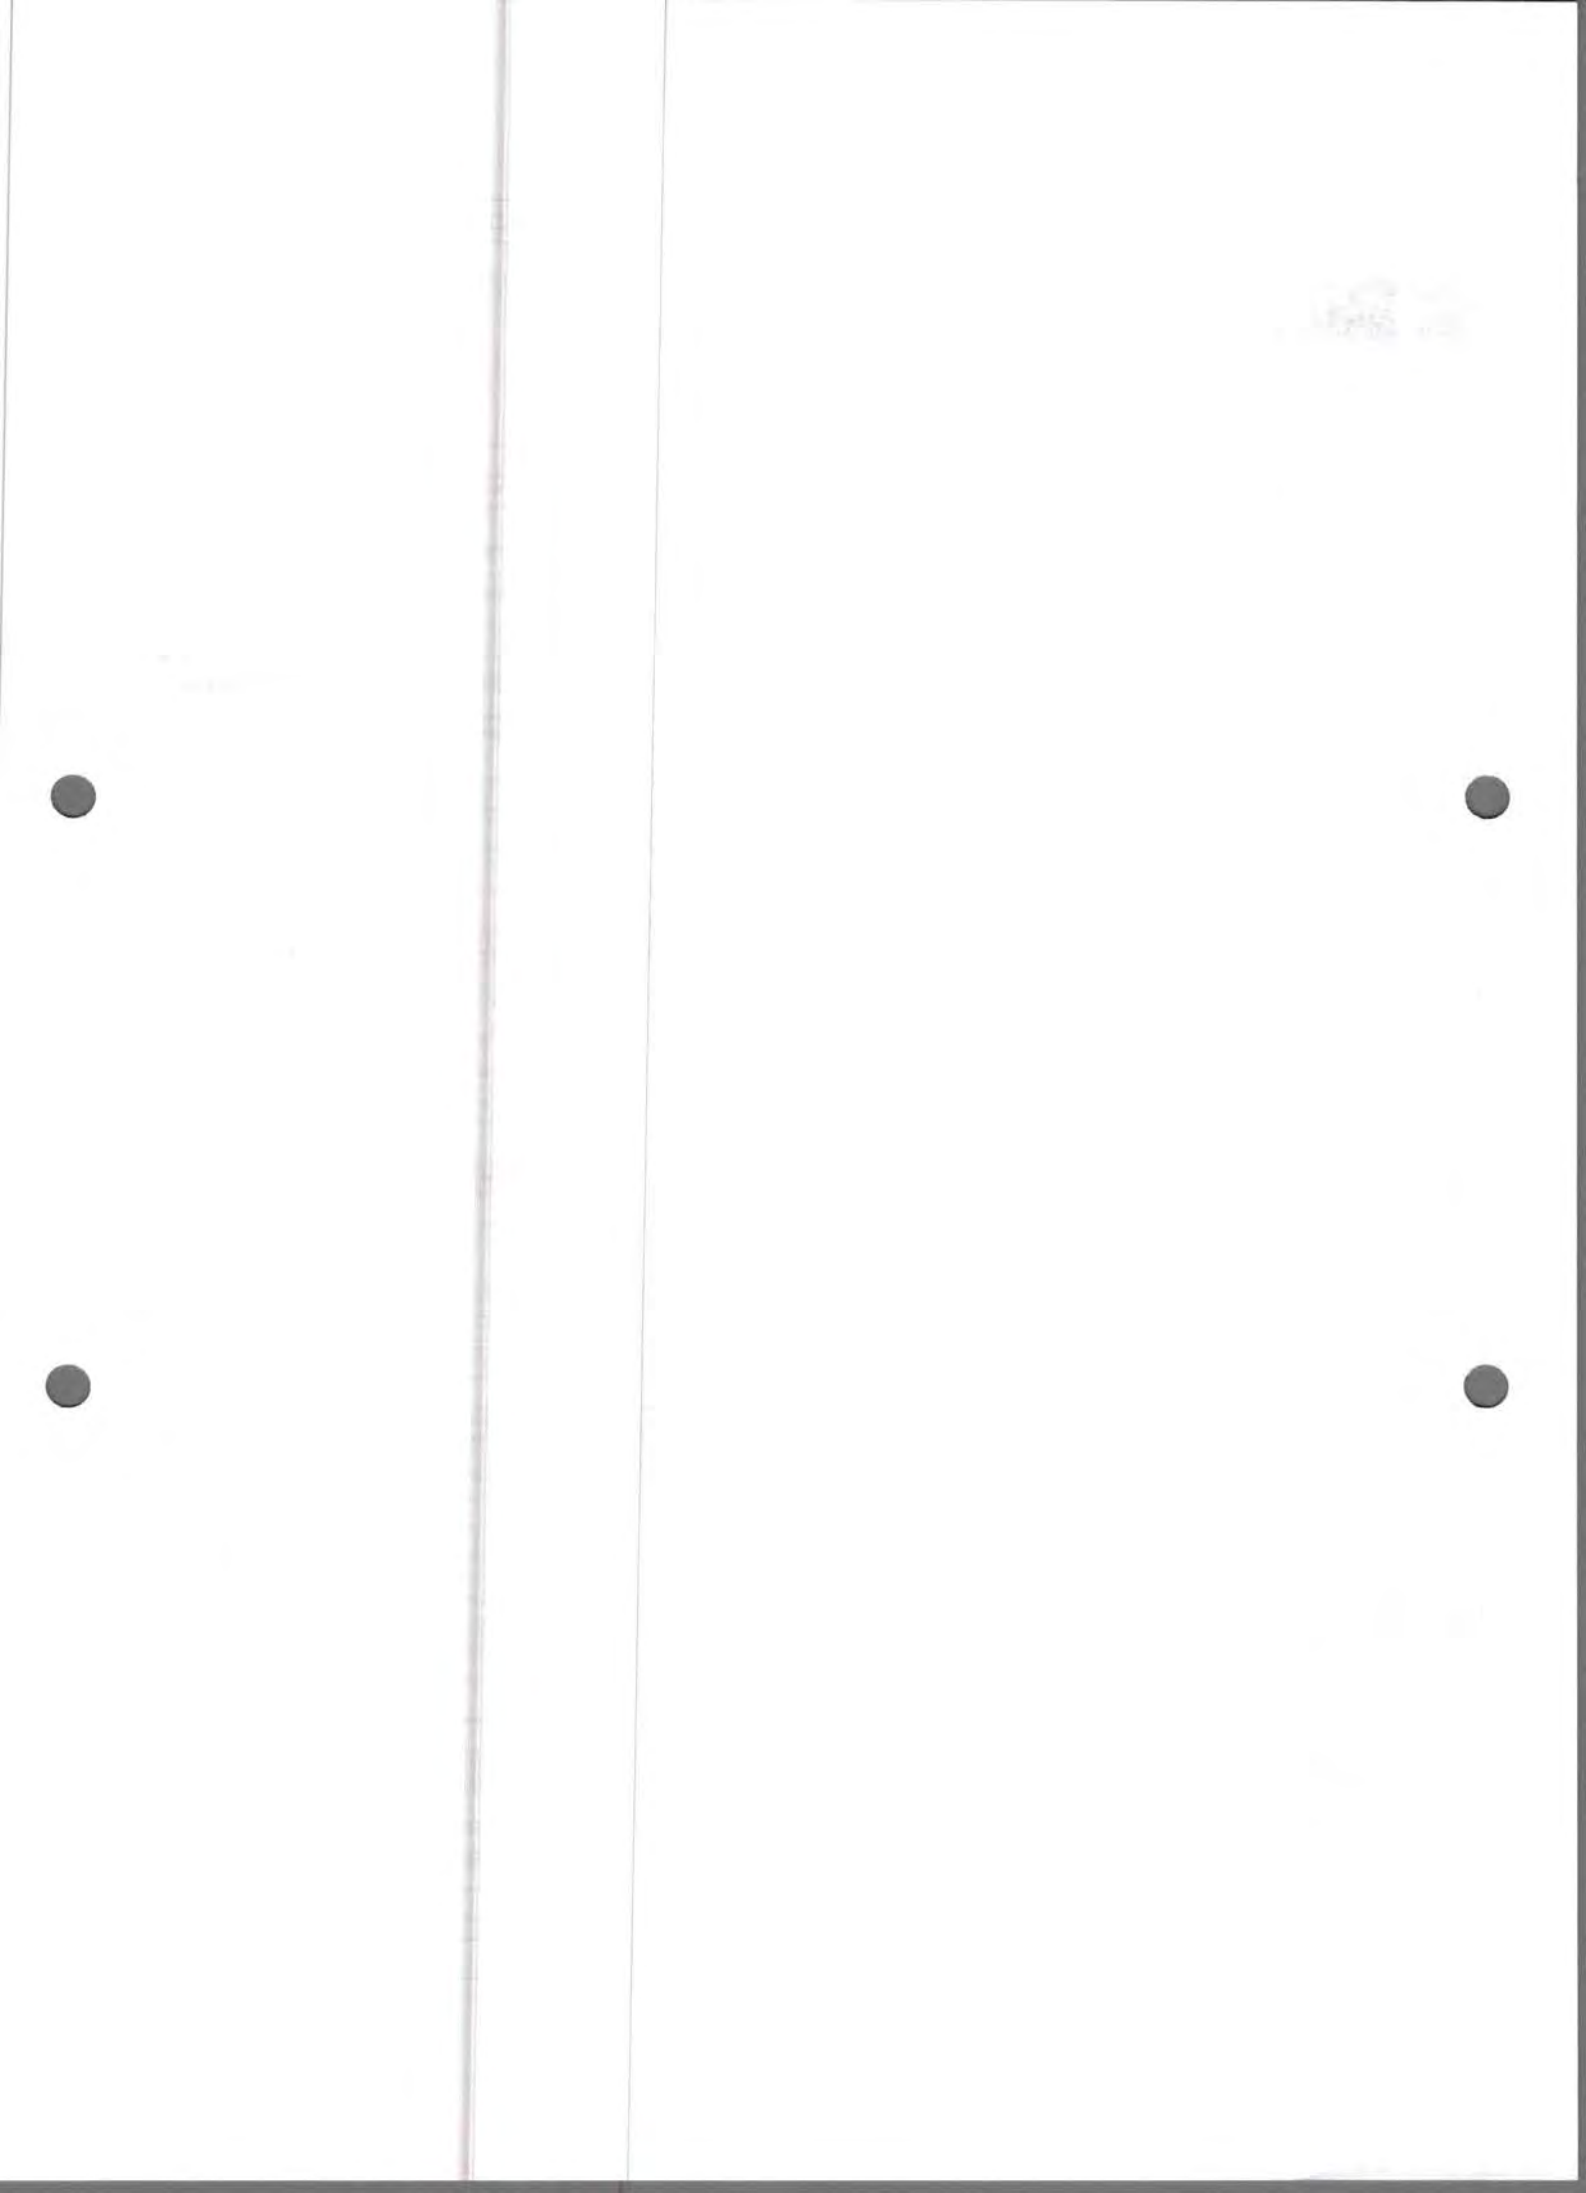

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RLA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPONÉ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R\$ 10,79	R\$ 18,64
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x1x19), esp = 0,58m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) w/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	R\$ 83,72	R\$ 150,69
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 06/2015	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 5,47	R\$ 9,35
S00085	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 470,93	R\$ 38,14
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 492,44	R\$ 39,88
S02497	Escavação manual do vão ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	ORSE	m3	1,80000000	R\$ 42,57	R\$ 76,62
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, Ø2 usas	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 68,49	R\$ 103,53
S00072	Relevo manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 29,38	R\$ 32,63
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 28,85	R\$ 49,33
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 518,81</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 518,81</b>

### 10.3.25. 98105 CADA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_12/2020 (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R\$ 9,02	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	R\$ 3,46	R\$ 0,84
00005069	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,00940000	R\$ 15,83	R\$ 0,15
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R\$ 3,30	R\$ 0,34
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R\$ 18,02	R\$ 5,96
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 7,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	165,35770000	R\$ 0,61	R\$ 100,86
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 108,10</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,54990000	R\$ 21,69	R\$ 141,41
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,14630000	R\$ 16,73	R\$ 86,09
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 227,50</b>


Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,14560000	R\$ 641,64	R\$ 93,42
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01950000	R\$ 380,80	R\$ 7,60
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06020000	R\$ 360,92	R\$ 19,12
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01680000	R\$ 2.368,90	R\$ 39,79
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01120000	R\$ 2.710,90	R\$ 30,30
101618	PREPARO DE FUNDÃO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,70000000	R\$ 4,94	R\$ 3,45
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 193,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 529,42</b>

### 10.3.26. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,10	R\$ 32,10

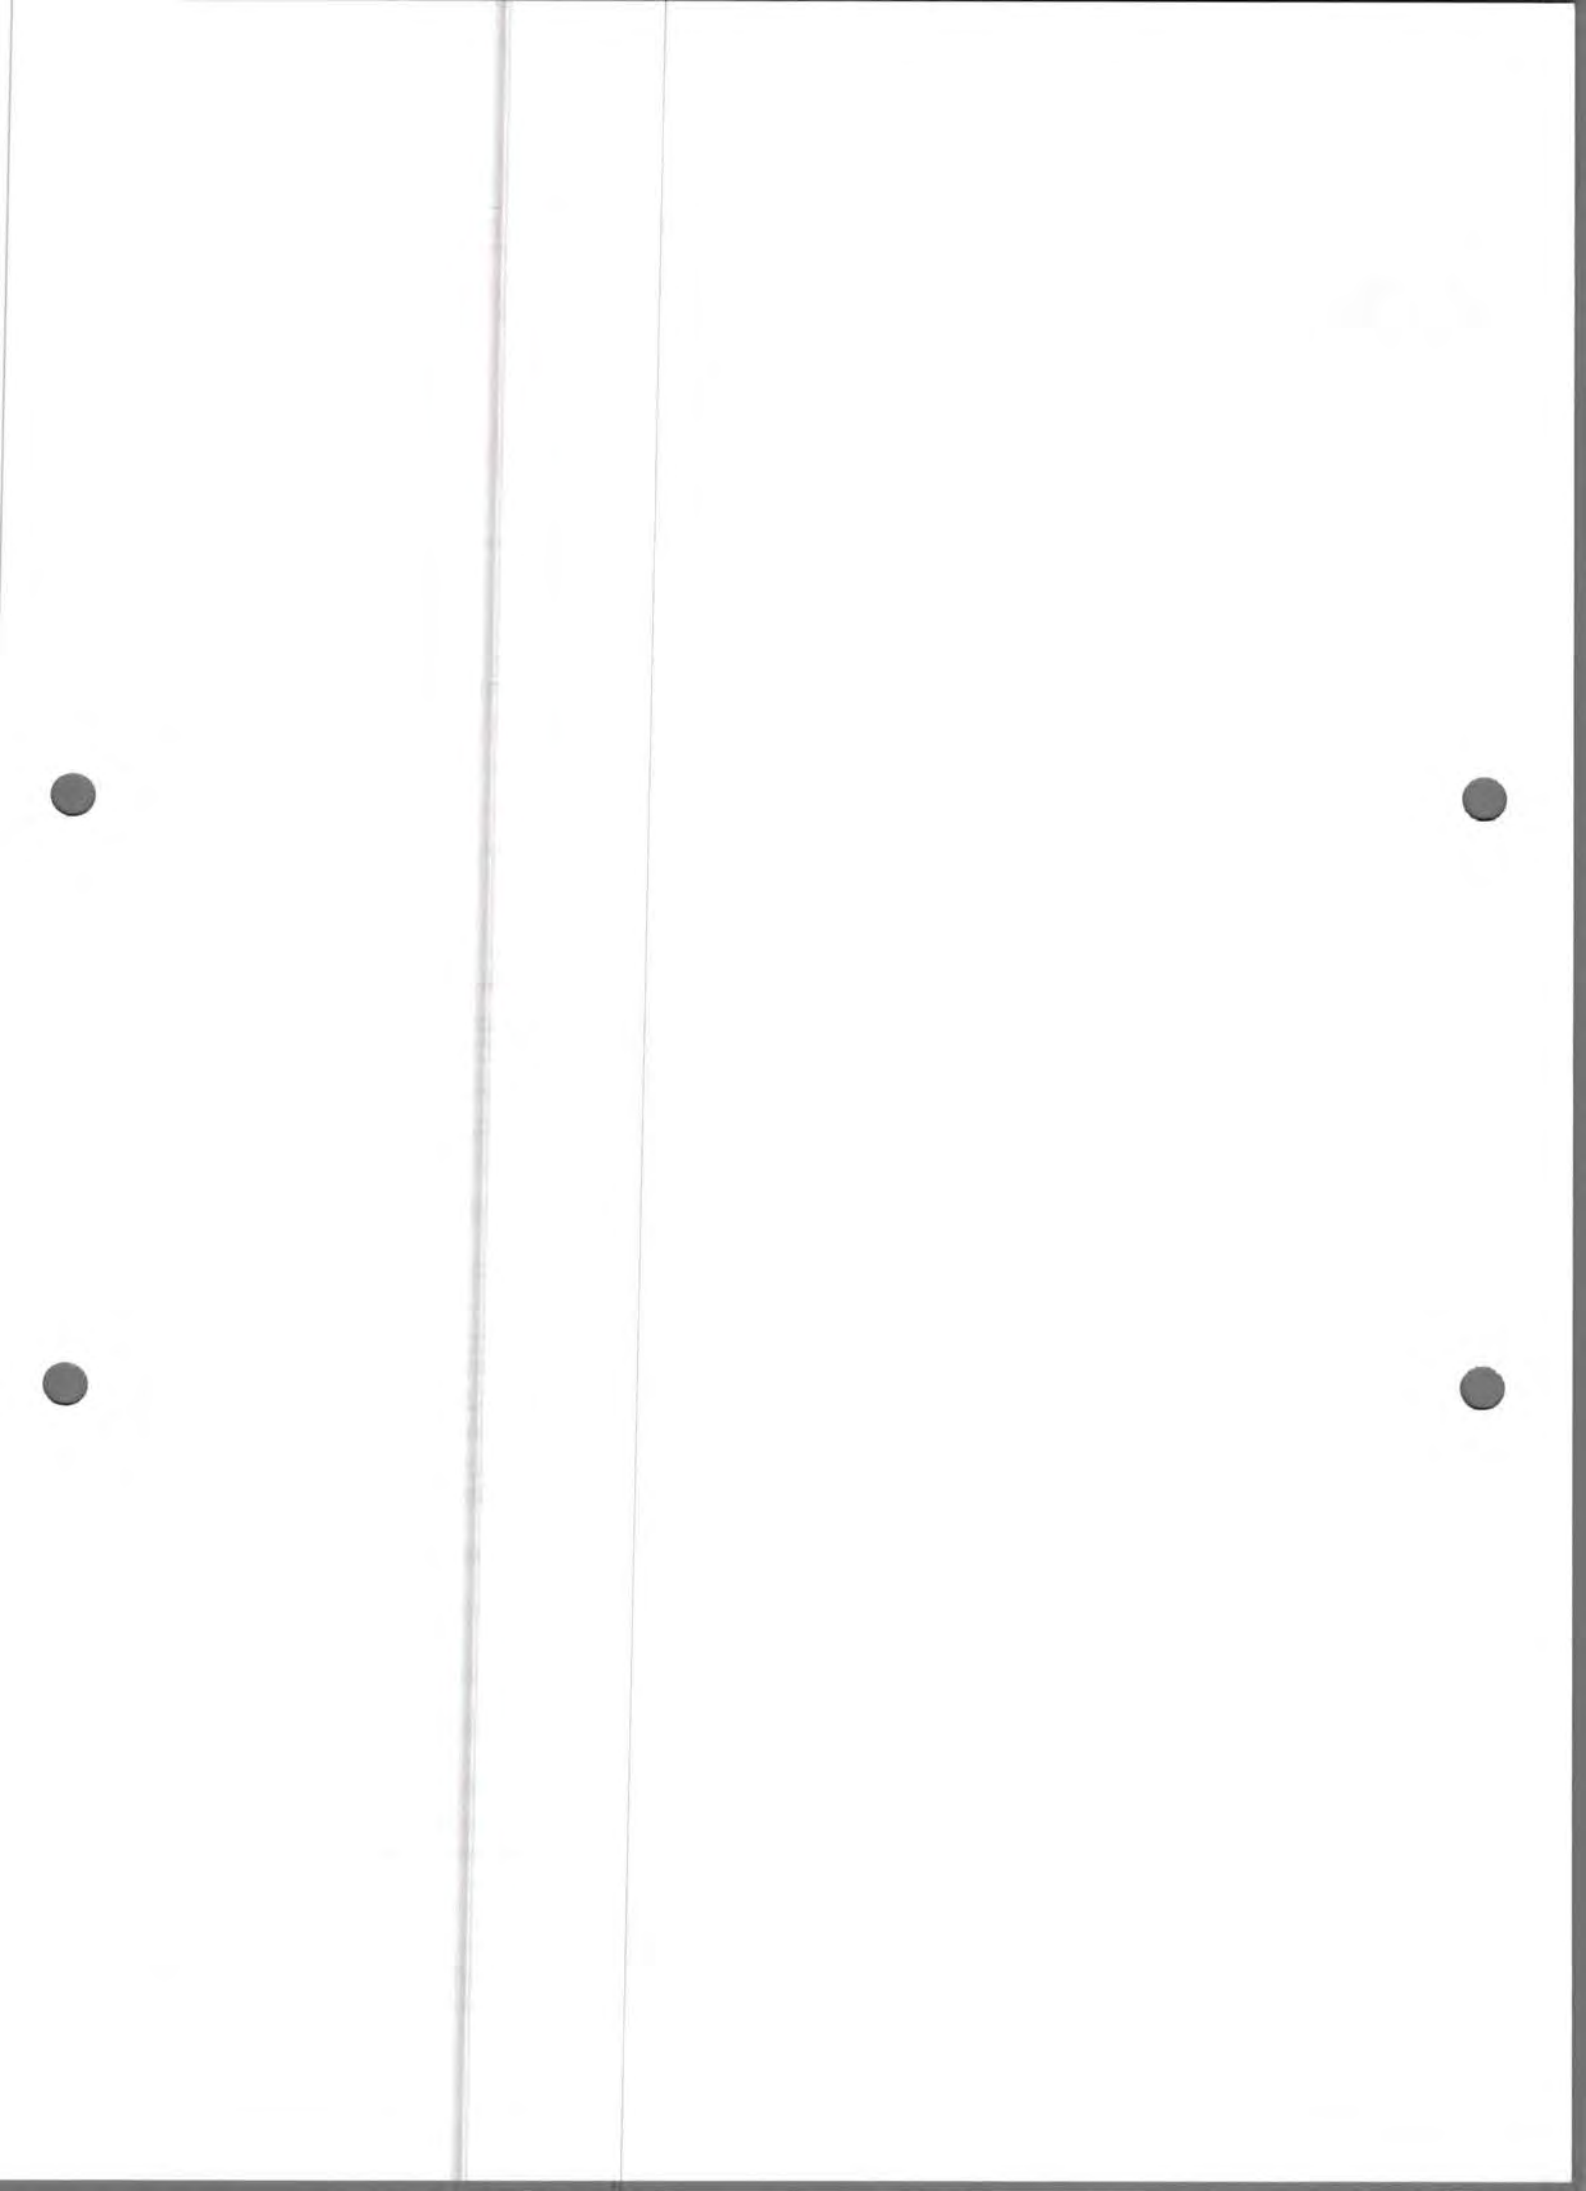



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.285/0001-91	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,43	R\$ 9,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 22,58	R\$ 11,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,50	
VALOR:					R\$ 52,60	

**11.1. C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00740000	R\$ 53,15	R\$ 0,39
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,01130000	R\$ 51,19	R\$ 0,57
18205	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 41,06	R\$ 45,16
TOTAL Material:					R\$ 46,12	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,43	R\$ 14,74
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 22,58	R\$ 18,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,80	
VALOR:					R\$ 78,92	

**11.2. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)**


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,36	R\$ 16,42
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,24400000	R\$ 13,86	R\$ 3,37
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 70,12	R\$ 8,26
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,39800000	R\$ 84,31	R\$ 33,36
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,54400000	R\$ 0,80	R\$ 6,03
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 30,16	R\$ 6,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,59	R\$ 16,52
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L - 30cm	SEINFRA	M	0,05800000	R\$ 16,71	R\$ 0,97
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,39	R\$ 54,99
TOTAL Material:					R\$ 117,82	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 18,43	R\$ 4,14
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 18,43	R\$ 21,83
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 23,26	R\$ 5,23
10458	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 23,26	R\$ 27,56
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	R\$ 23,26	R\$ 95,59
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,23400000	R\$ 17,86	R\$ 129,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 283,54	
VALOR:					R\$ 401,36	

**11.3. C0655 CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,75	R\$ 7,00
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,18	R\$ 2,18
11350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,04080000	R\$ 32,98	R\$ 1,34
11678	PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2)	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 39,04	R\$ 117,12
11771	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,50	R\$ 101,50
TOTAL Material:					R\$ 229,14	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 18,43	R\$ 4,05



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CNPJ: 14.573.285/0004-84	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDR:</b>	24,27%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição: PRÓPRIA			
02320	ENCANADOR	SEINFRA	II	0,22000000	R\$ 22,50	R\$ 4,95
				<b>TOTAL Mão de Obra</b>		<b>R\$ 4,95</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 238,15</b>

### 11.4. 053004 CANALETA EM ALVENARIA COM TAMPO DE PLACA DE CONCRETO 60X20CM ( M )

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
053004	CANALETA EM ALVENARIA COM TAMPO DE PLACA DE CONCRETO 60X20CM	M	1,00000000	R\$ 247,20	R\$ 247,20
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>R\$ 247,20</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 247,20</b>

### 12.1. 101988 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,14
00010881	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC.	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 163,27	R\$ 163,27
<b>TOTAL Material</b>					<b>R\$ 164,41</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 18,81	R\$ 7,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,86	R\$ 9,54
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 17,20</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 181,63</b>	


### 12.2. 101985 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,14
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 168,84	R\$ 168,84
<b>TOTAL Material</b>					<b>R\$ 169,98</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 18,81	R\$ 7,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,86	R\$ 9,54
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 17,20</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 187,20</b>	

### 12.3. 101987 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,14
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 578,91	R\$ 578,91
<b>TOTAL Material</b>					<b>R\$ 580,05</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 18,81	R\$ 7,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,86	R\$ 9,54
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>R\$ 17,20</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 597,27</b>	

### 13.1.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

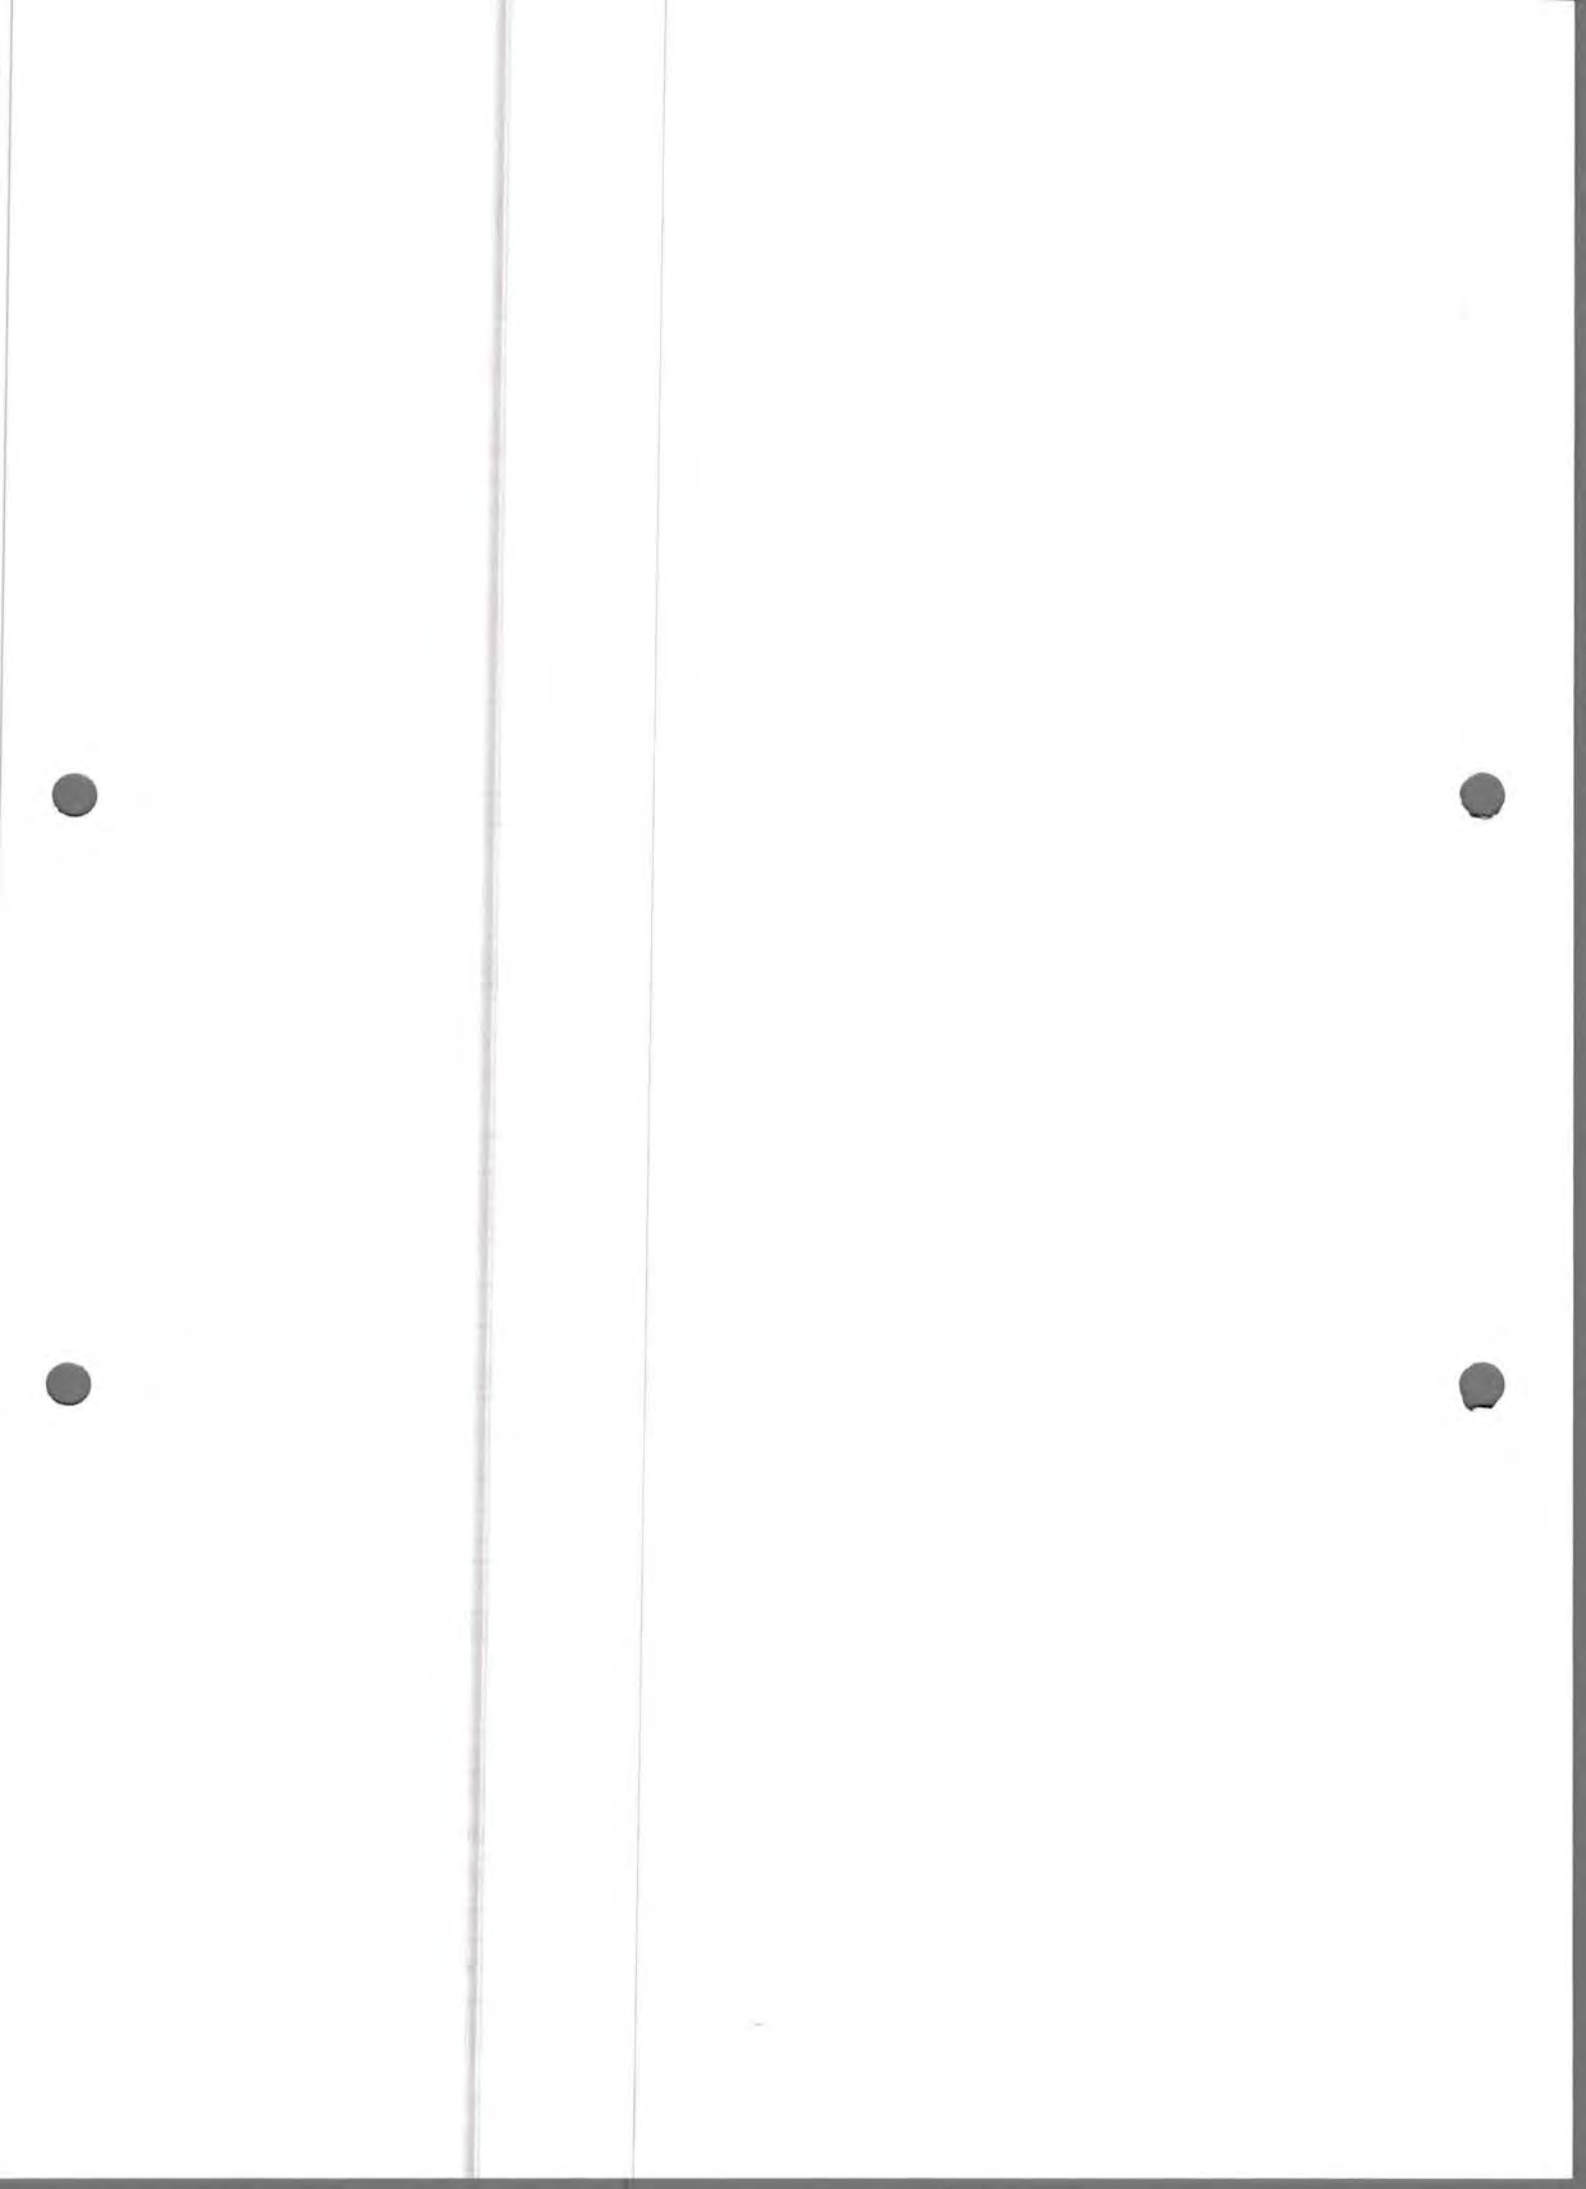

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CNPJ: 14.573.206/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora:	74,59%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI : 24,27%		L.S. Mês:	39,60%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PROPRIA		
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8585	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
8688	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 421,82	R\$ 421,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 430,97
					VALOR:	R\$ 430,97


13.1.2. 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010426	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44" (M L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 161,04	R\$ 161,04
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 15,11	R\$ 90,66
00057329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	R\$ 111,02	R\$ 9,61
					TOTAL Material:	R\$ 261,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46670000	R\$ 20,86	R\$ 30,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65170000	R\$ 16,73	R\$ 10,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 41,49
					VALOR:	R\$ 302,80

13.1.3. 100558 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA , EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 3,27	R\$ 0,11
00010432	MICTÓRIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUÇA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 314,19	R\$ 314,19
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,11	R\$ 30,22
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 267,55	R\$ 267,55
					TOTAL Material:	R\$ 618,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	R\$ 20,86	R\$ 21,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51790000	R\$ 16,73	R\$ 8,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,57
					VALOR:	R\$ 648,44

13.1.4. 95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA , EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80
					TOTAL Material:	R\$ 6,80
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 662,04	R\$ 662,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 662,04
					VALOR:	R\$ 668,84

13.1.5. 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0001-01</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			BDI: 24,27%	L.S. Mês: 29,60%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO			FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA			INSDIPON(	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA			ORSE	2023/10	12/2023
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
				SICRO 2	2916/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
				SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
				Composição	PRÓPRIA		

CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013426	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 1'4" X 44" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 161,04	R\$ 161,04
00004351	PAPELUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	SINAPI	UN	6,90000000	R\$ 13,11	R\$ 90,66
00037329	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	R\$ 111,02	R\$ 9,61
TOTAL Material:						R\$ 261,31

Mão de Obra com Encargos Complementares						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46670000	R\$ 20,88	R\$ 30,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65170000	R\$ 16,73	R\$ 10,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,49
VALOR:						R\$ 302,80

**11.6. 85929 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**

Serviço						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,01	R\$ 9,01
85878	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 617,97	R\$ 617,97
85913	TORNEIRA CROMADA 1,87" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,64	R\$ 54,64
85879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,24	R\$ 7,24
TOTAL Serviço:						R\$ 688,86
VALOR:						R\$ 688,86

**13.1.7. 85937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)**


Serviço						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 126,08	R\$ 126,08
85883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,01	R\$ 9,01
85877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,87" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,55	R\$ 78,55
TOTAL Serviço:						R\$ 213,64
VALOR:						R\$ 213,64

**13.2.1. 109853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF\_01/2020 (UN)**

Material						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003140	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 3,27	R\$ 0,13
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 333,55	R\$ 333,55
TOTAL Material:						R\$ 333,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 20,88	R\$ 9,55
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	R\$ 16,73	R\$ 2,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,00
VALOR:						R\$ 345,67


**13.2.2. S09502 Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1884.C.ACT. LNK, da DECA ou similar (un)**

Encargos Complementares						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,64	R\$ 1,82
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,82
Material						
CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109532	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1884.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 238,75	R\$ 238,75

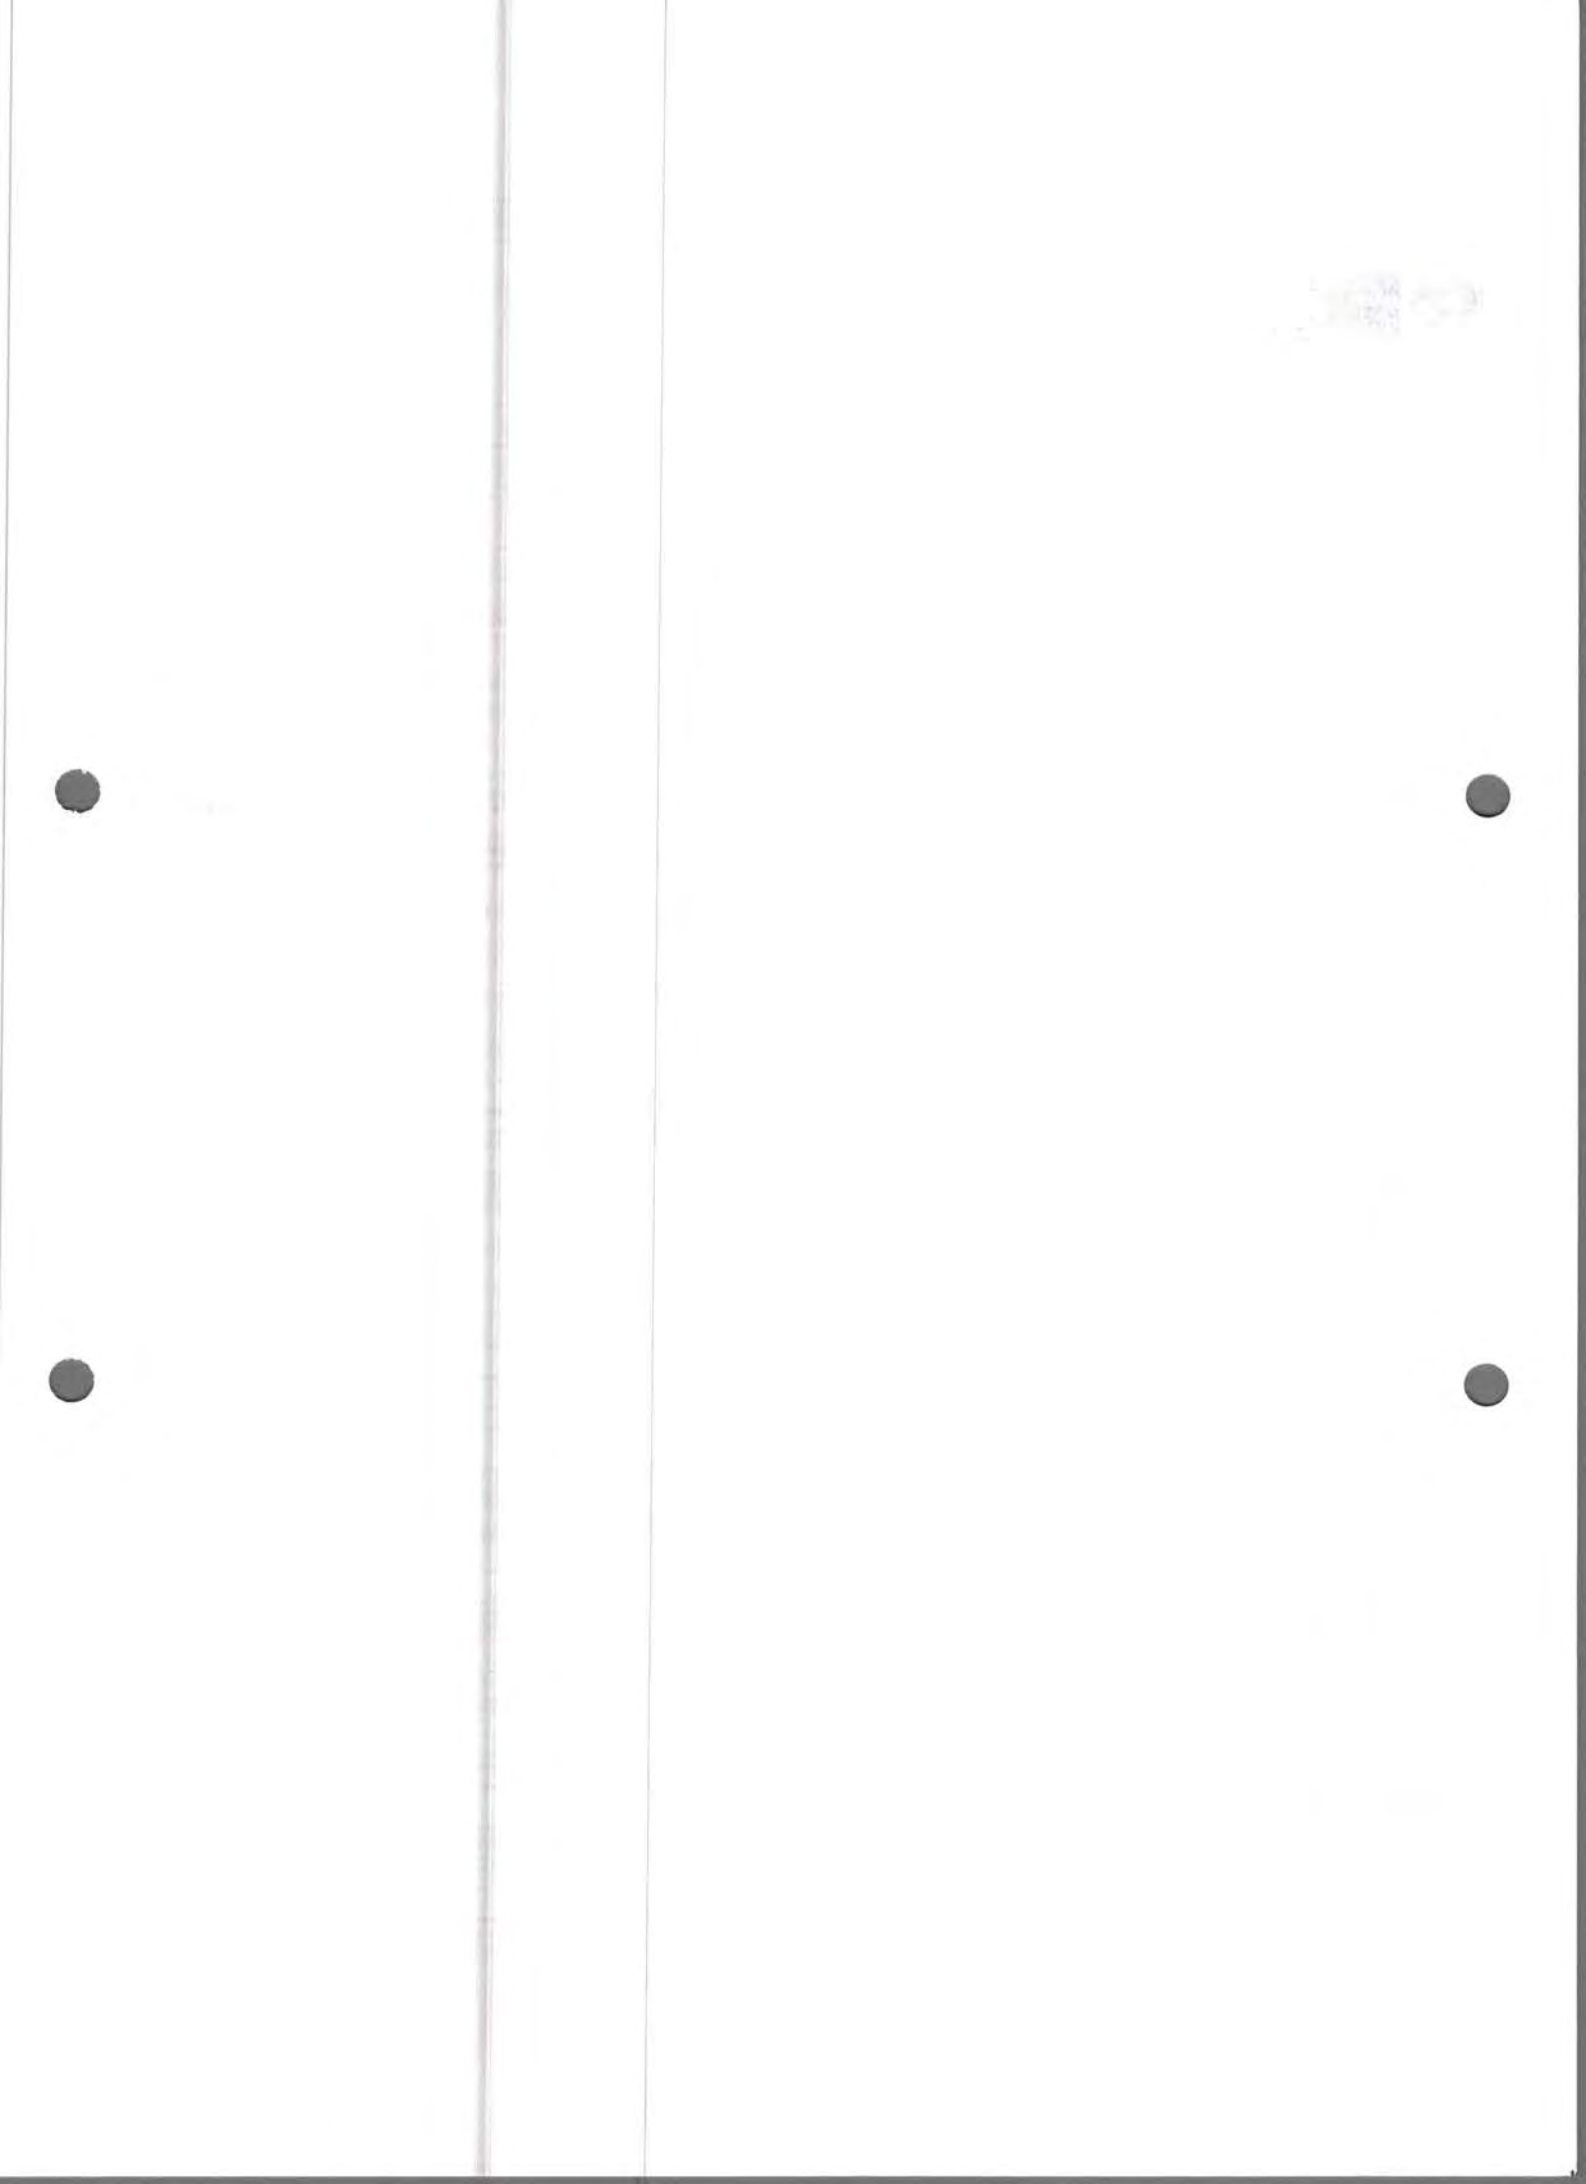



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0004-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>VERSIÃO:</b>	REF.	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	13/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Compreço	PRÓPRIA	

000901	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	R\$ 0,21	R\$ 0,09
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 258,03</b>
<b>Mão de Obra</b>						
006965	Encanador ou bombeiro hidráulico (hora)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96	R\$ 7,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 7,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 248,13</b>

### 13.2.3. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036051	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 187,08	R\$ 187,08
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEGA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 15,11	R\$ 90,66
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 277,74</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94550000	R\$ 20,89	R\$ 19,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28880000	R\$ 16,73	R\$ 4,89
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 24,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 302,51</b>

### 13.2.4. S12127 Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, L= 40x 50cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)


Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,58	R\$ 1,07
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,07</b>
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
009408	Barra de apoio para lavatório em aço inox, três lados, em aço inox, L=40 x 50cm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 402,53	R\$ 402,53
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 402,53</b>
<b>Mão de Obra</b>						
0047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,96	R\$ 4,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 4,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 408,18</b>

### 13.2.5. 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05320000	R\$ 3,27	R\$ 0,10
00006136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 235,15	R\$ 235,15
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 235,25</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 20,89	R\$ 5,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38620000	R\$ 16,73	R\$ 1,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 7,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 242,39</b>

### 13.2.6. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
00011773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,89	R\$ 125,89
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 126,05</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						

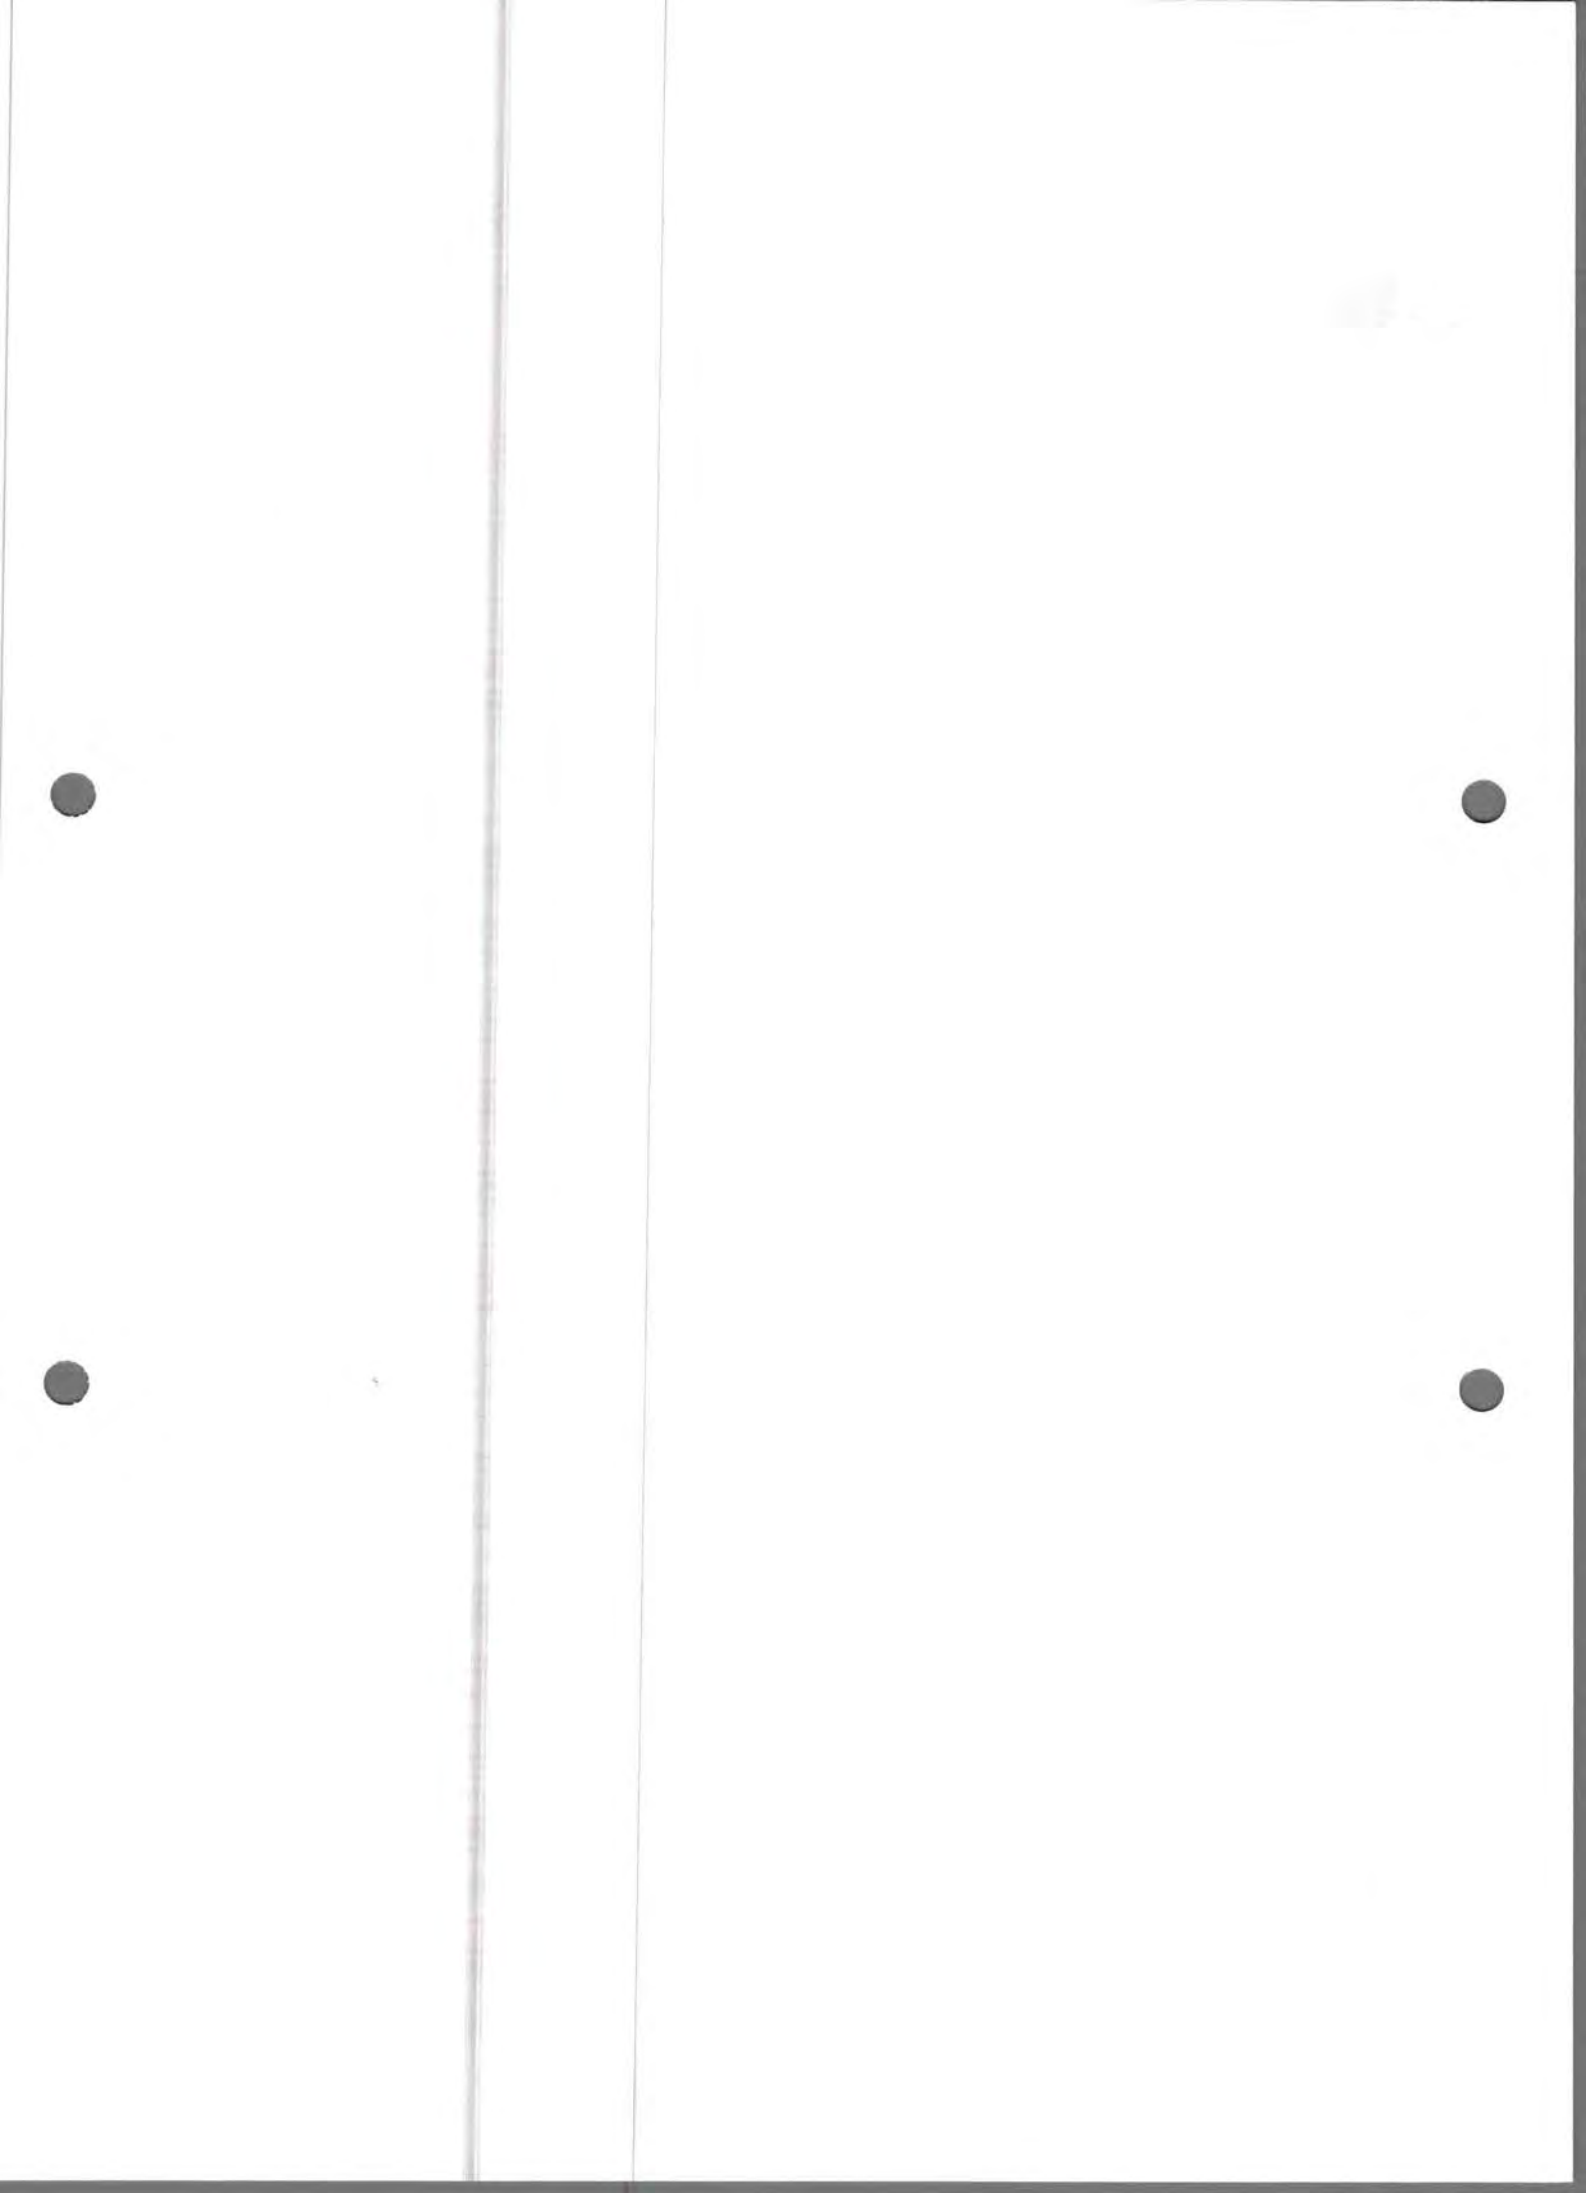

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.263/0004-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%		L.S. Mês: 39,69%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/13 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição PROPRIA			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R\$ 20,85	R\$ 2,42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 16,73	R\$ 0,61
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 3,03</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 128,88</b>

### 13.2.7. S02025 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,56	R\$ 3,56
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,64	R\$ 3,64
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 10,92</b>
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104375	Chuveiro Mist. Ducho, 127V e 4500w, Lorenzetti ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 44,19	R\$ 44,19
109981	Fita Veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R\$ 0,21	R\$ 0,17
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 44,36</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102498	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,86	R\$ 14,86
102696	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,86	R\$ 14,86
106118	Serveinte de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 10,47	R\$ 10,47
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 40,19</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 88,67</b>

### 13.2.8. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 58 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)


Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 35 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,45	R\$ 180,45
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	R\$ 35,24	R\$ 12,19
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 192,64</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 21,40	R\$ 10,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 16,73	R\$ 2,51
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 12,76</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 205,40</b>

### 13.2.9. 100875 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 810,17	R\$ 810,17
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 15,11	R\$ 120,88
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 931,05</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R\$ 20,85	R\$ 26,50
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R\$ 16,73	R\$ 6,66
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 33,16</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 964,09</b>

### 13.2.10. 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036208	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,63	R\$ 411,63

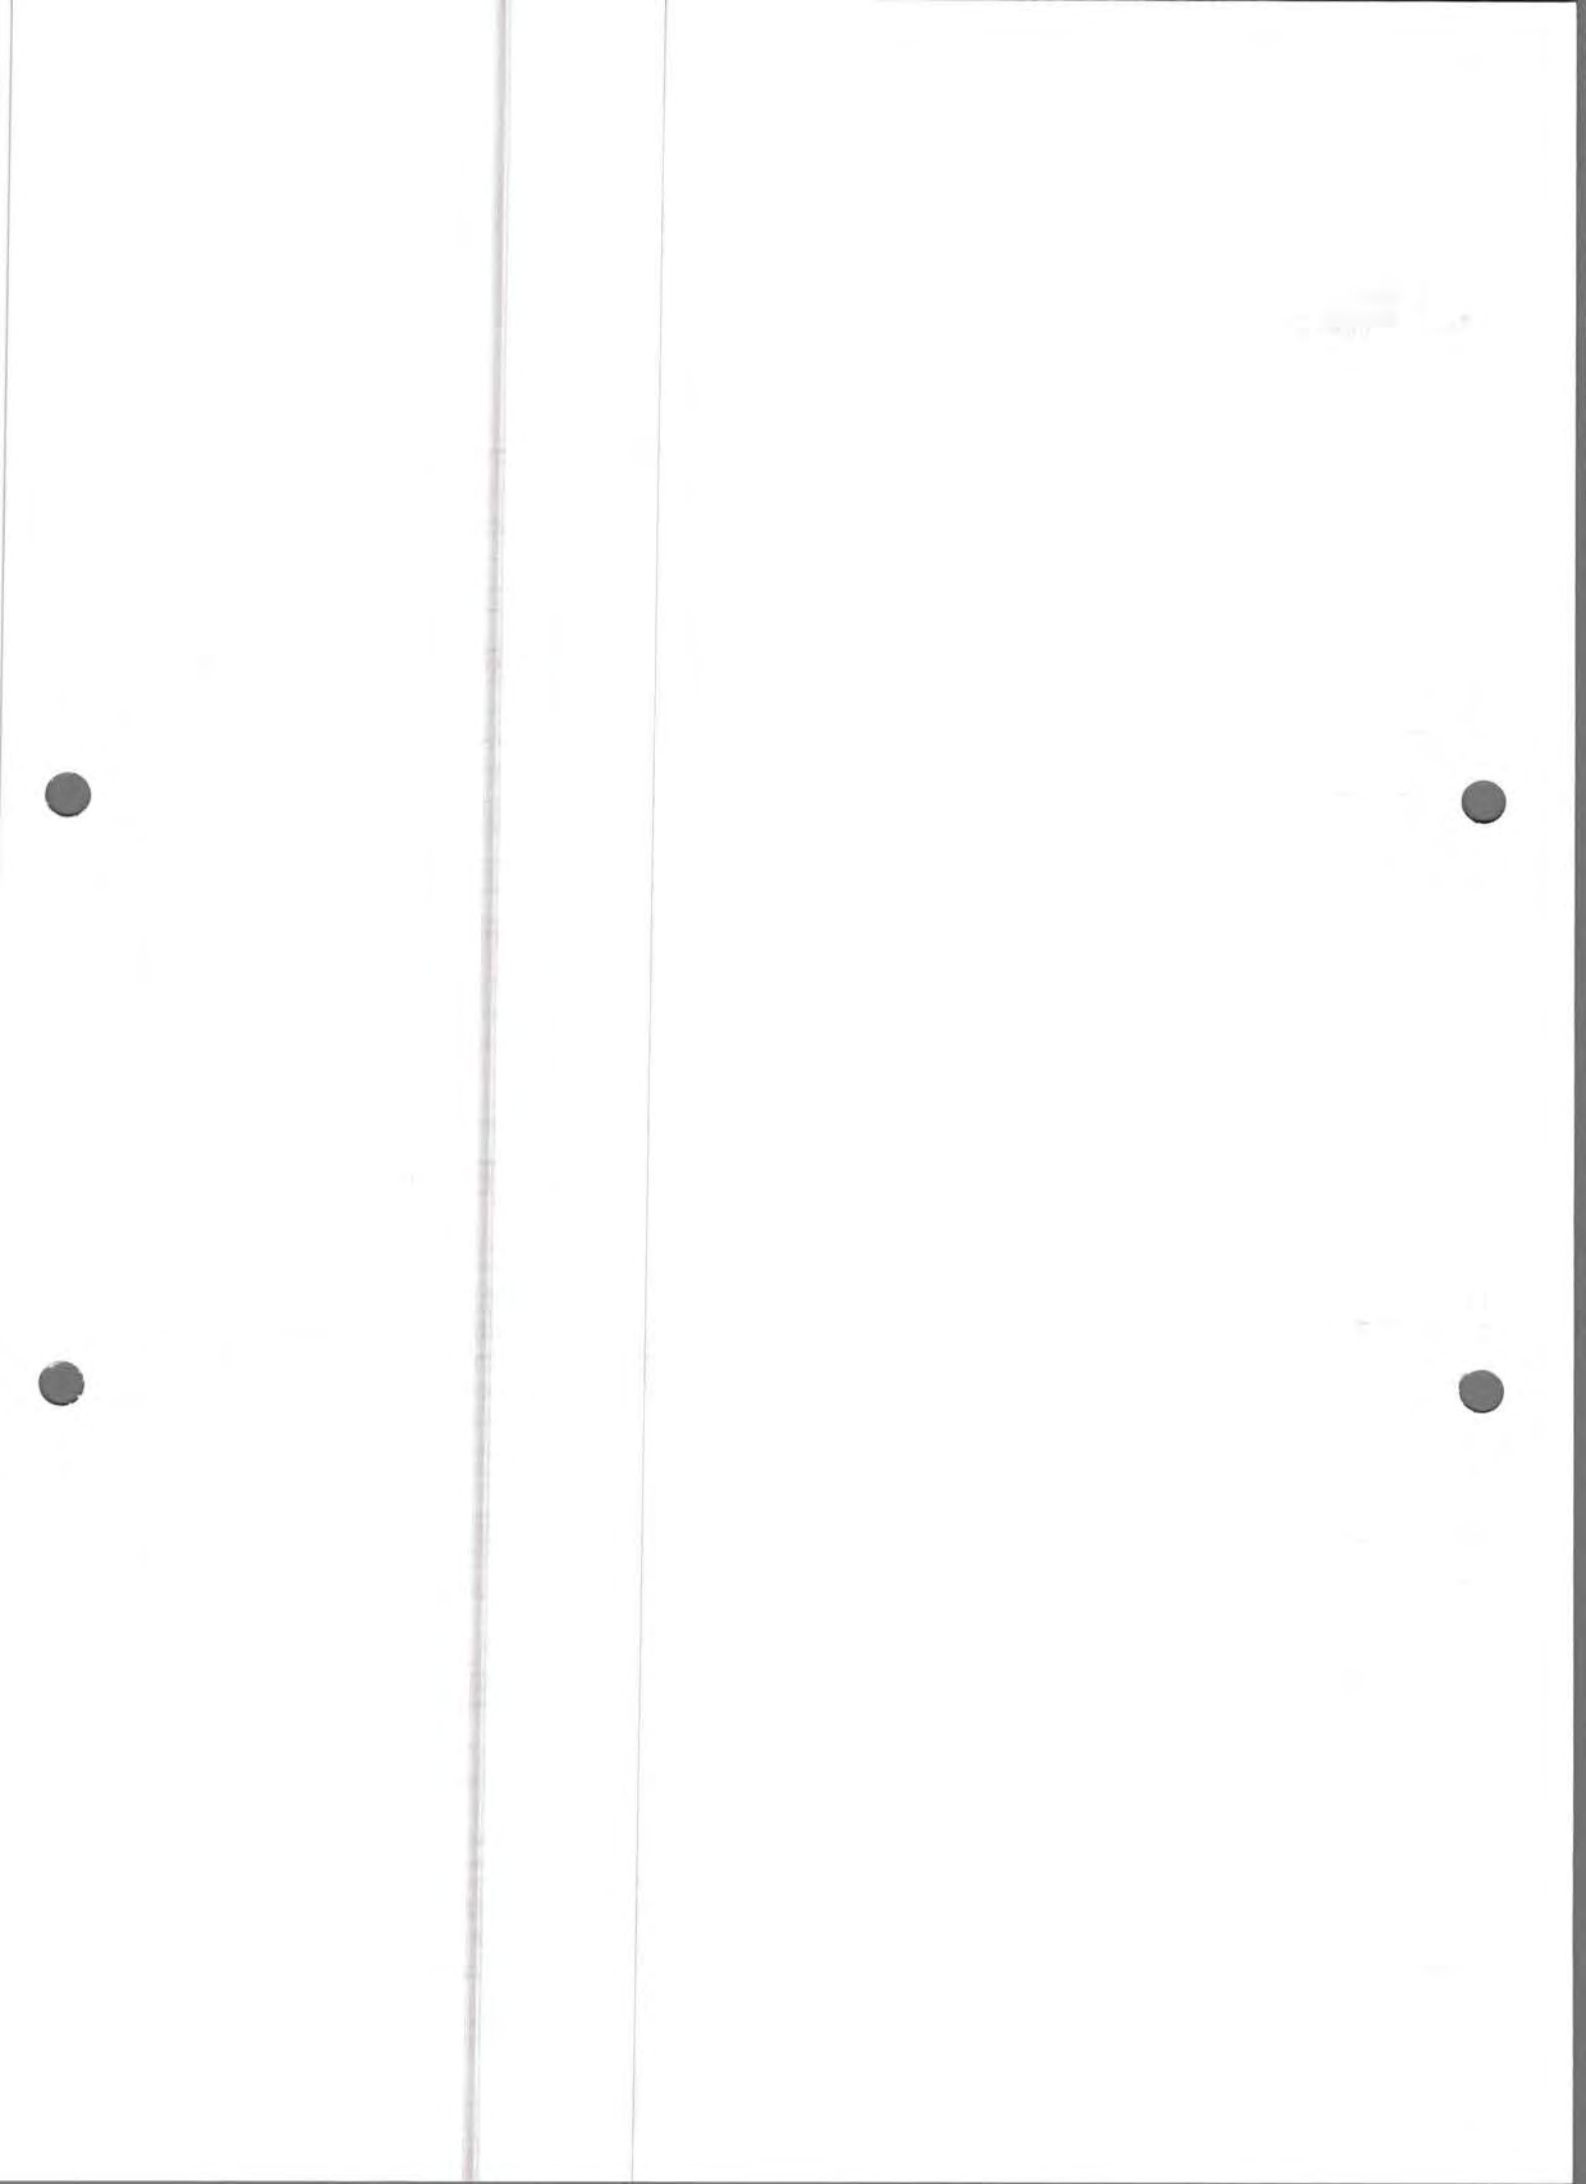

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



W BARROS FERREIRA LTDA

CNP: 14.573.295/0001-01

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI: 24,27%	L.S. Hora: 74,59%
		L.S. Mês: 39,69%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSDPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	3023/10	12/2023
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição		PRÓPRIA

00004351	PARA USO INQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA GEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 15,11	R\$ 135,99
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 547,03</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42260000	R\$ 20,86	R\$ 29,67
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44630000	R\$ 16,73	R\$ 7,50
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 37,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 584,99</b>

### 13.2.11. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020-USO GERAL (UN)

<b>Material</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,74	R\$ 94,74
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 94,80</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,86	R\$ 3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 16,73	R\$ 0,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 98,78</b>

### 13.2.12. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020-TANQUE (UN)

<b>Material</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,74	R\$ 94,74
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 94,80</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,86	R\$ 3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 16,73	R\$ 0,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 98,78</b>


### 13.2.13. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020-MANGUEIRA (UN)

<b>Material</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 94,74	R\$ 94,74
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 94,80</b>


<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,86	R\$ 3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 16,73	R\$ 0,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 98,78</b>

### 13.2.14. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 58 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

<b>Material</b>						
		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "58 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,45	R\$ 180,45
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	R\$ 35,24	R\$ 12,19

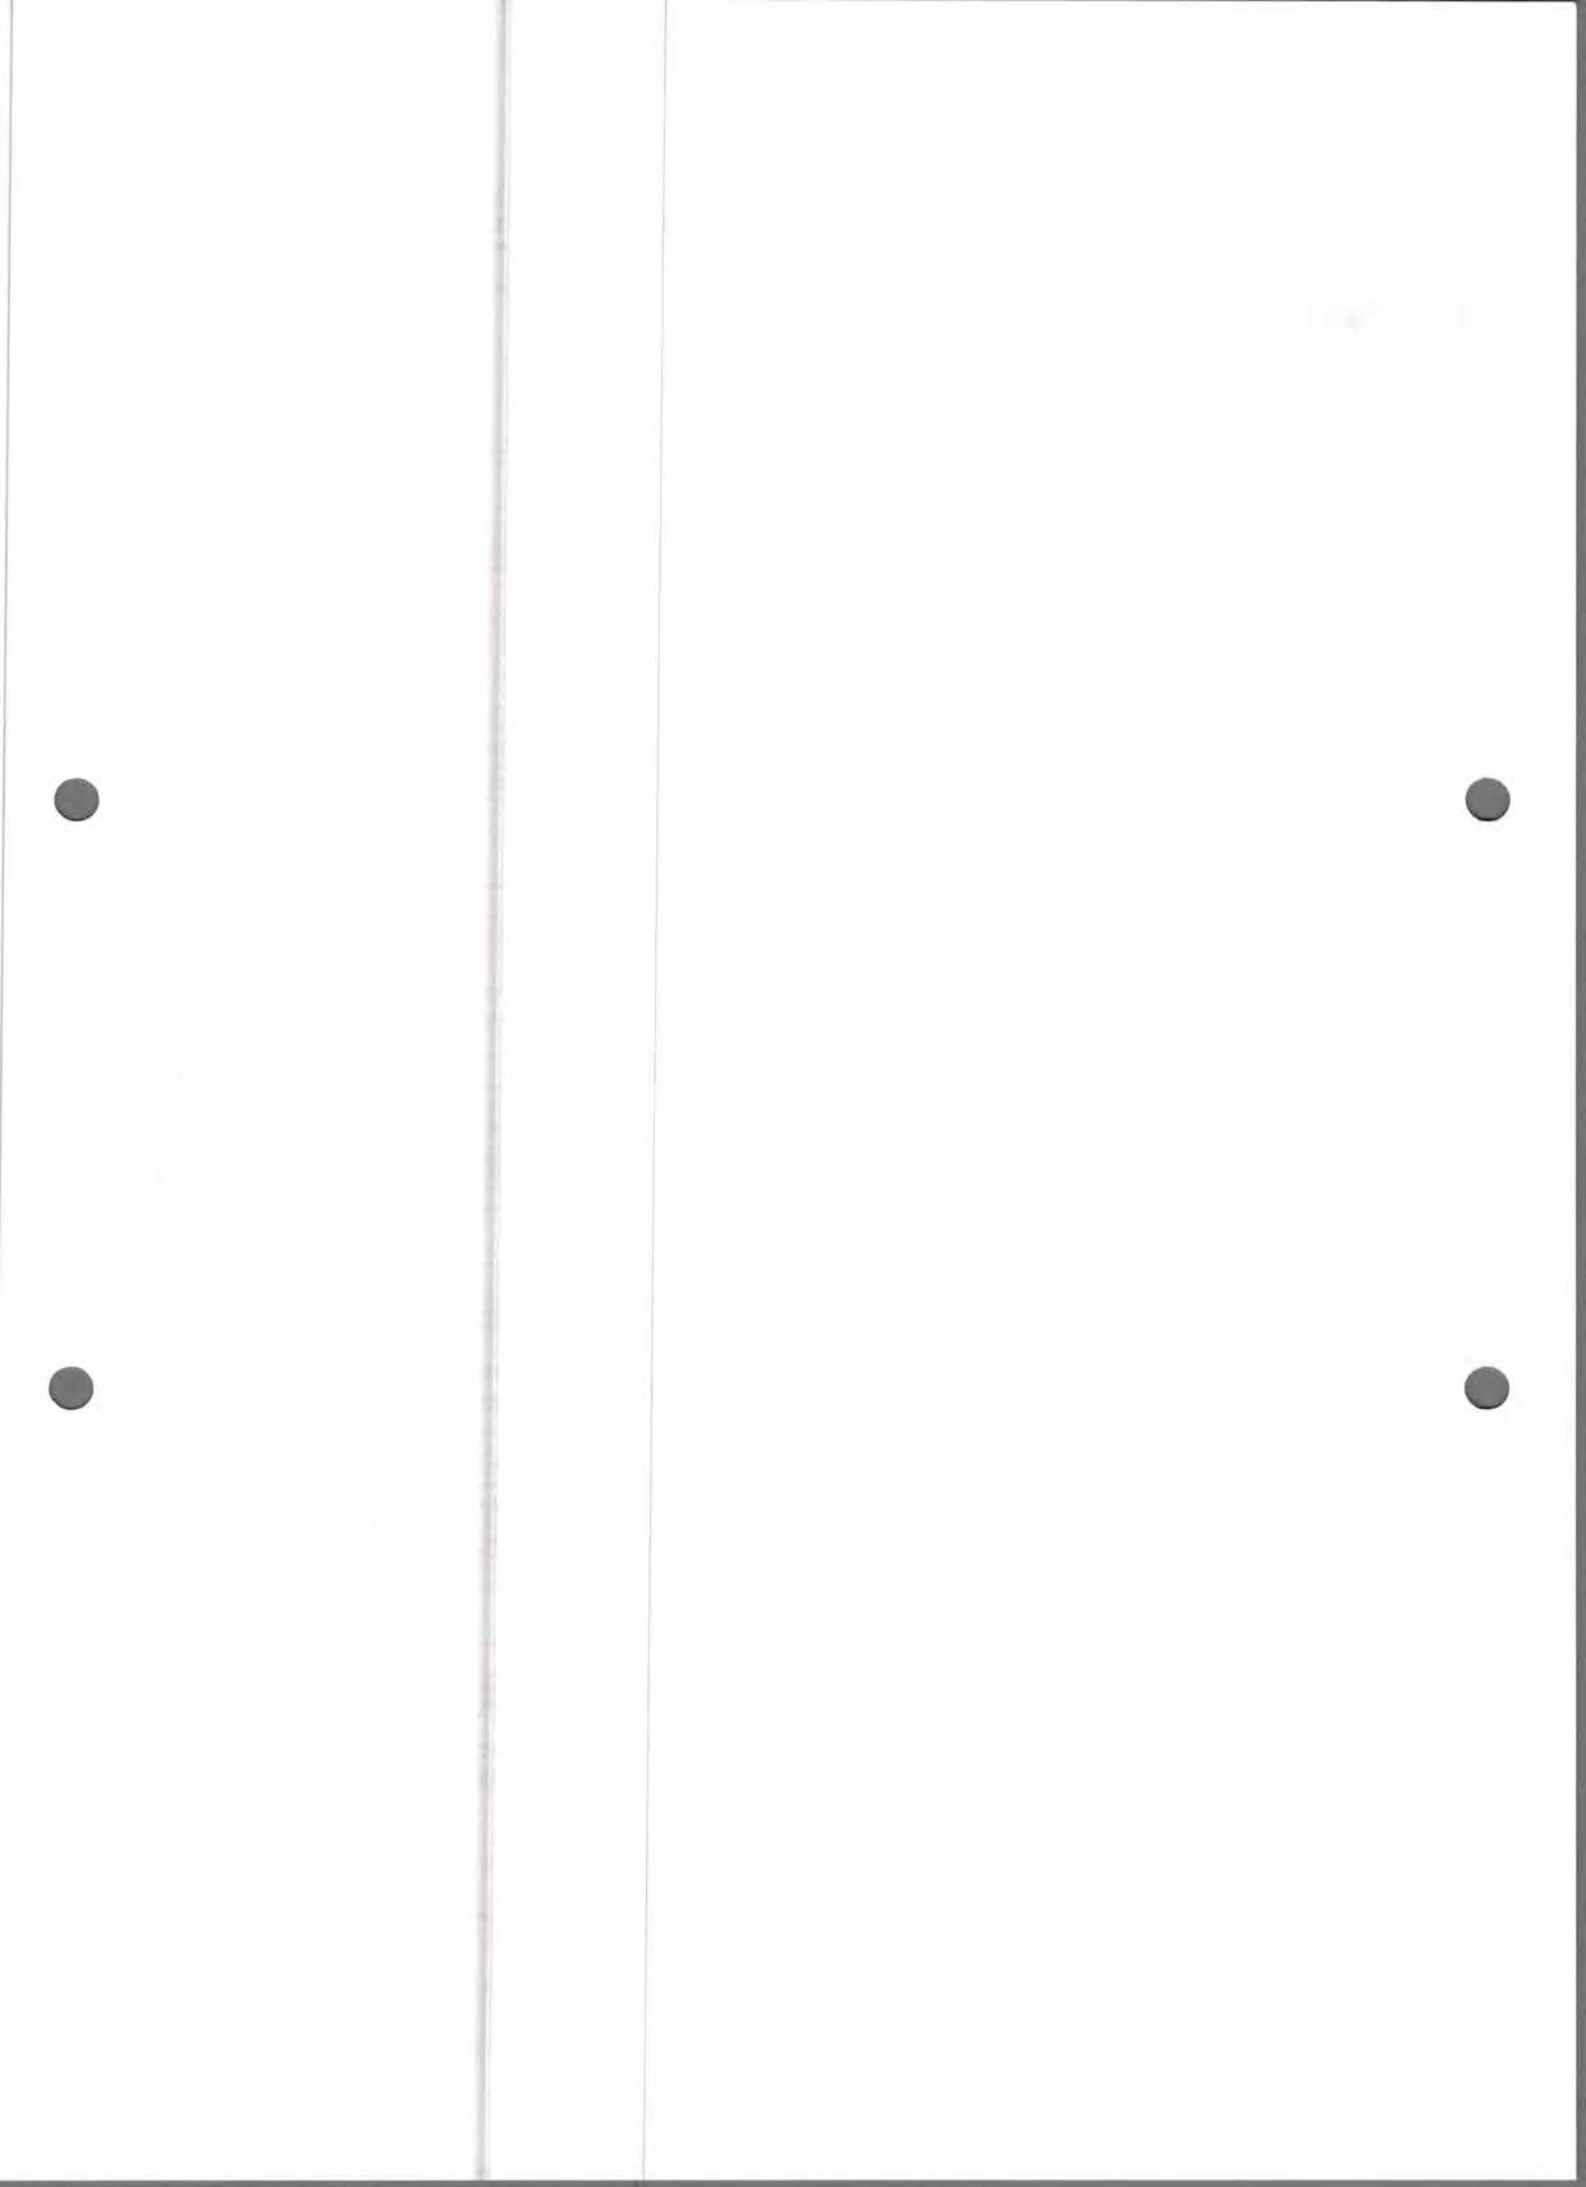

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0001-61	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2025	
			<b>Composição:</b>	<b>PROPRIA</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material		RS 183,84
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	RS 21,49	RS 10,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	RS 16,73	RS 2,51
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>RS 12,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>RS 205,40</b>

### 13.2.15. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	RS 5,27	RS 0,10
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE 750 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,71	RS 6,71
<b>TOTAL Material:</b>						<b>RS 6,81</b>
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	RS 20,86	RS 1,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	RS 16,73	RS 0,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>RS 2,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>RS 9,01</b>

### 13.2.16. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO) (M2)


Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	RS 100,32	RS 0,80
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES. E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 452,38	RS 452,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	RS 0,59	RS 1,88
<b>TOTAL Material:</b>						<b>RS 433,98</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	RS 23,26	RS 27,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 17,86	RS 35,72
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>RS 63,63</b>
<b>VALOR:</b>						<b>RS 518,89</b>

### 13.2.17. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE DO LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	RS 3,27	RS 0,16
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	RS 73,97	RS 73,97
<b>TOTAL Material:</b>						<b>RS 74,13</b>
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	RS 20,86	RS 3,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	RS 16,73	RS 0,91
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>RS 4,53</b>
<b>VALOR:</b>						<b>RS 78,66</b>


### 13.2.18. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	RS 3,27	RS 0,16
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	RS 80,50	RS 80,50
<b>TOTAL Material:</b>						<b>RS 80,66</b>
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	RS 20,86	RS 3,62

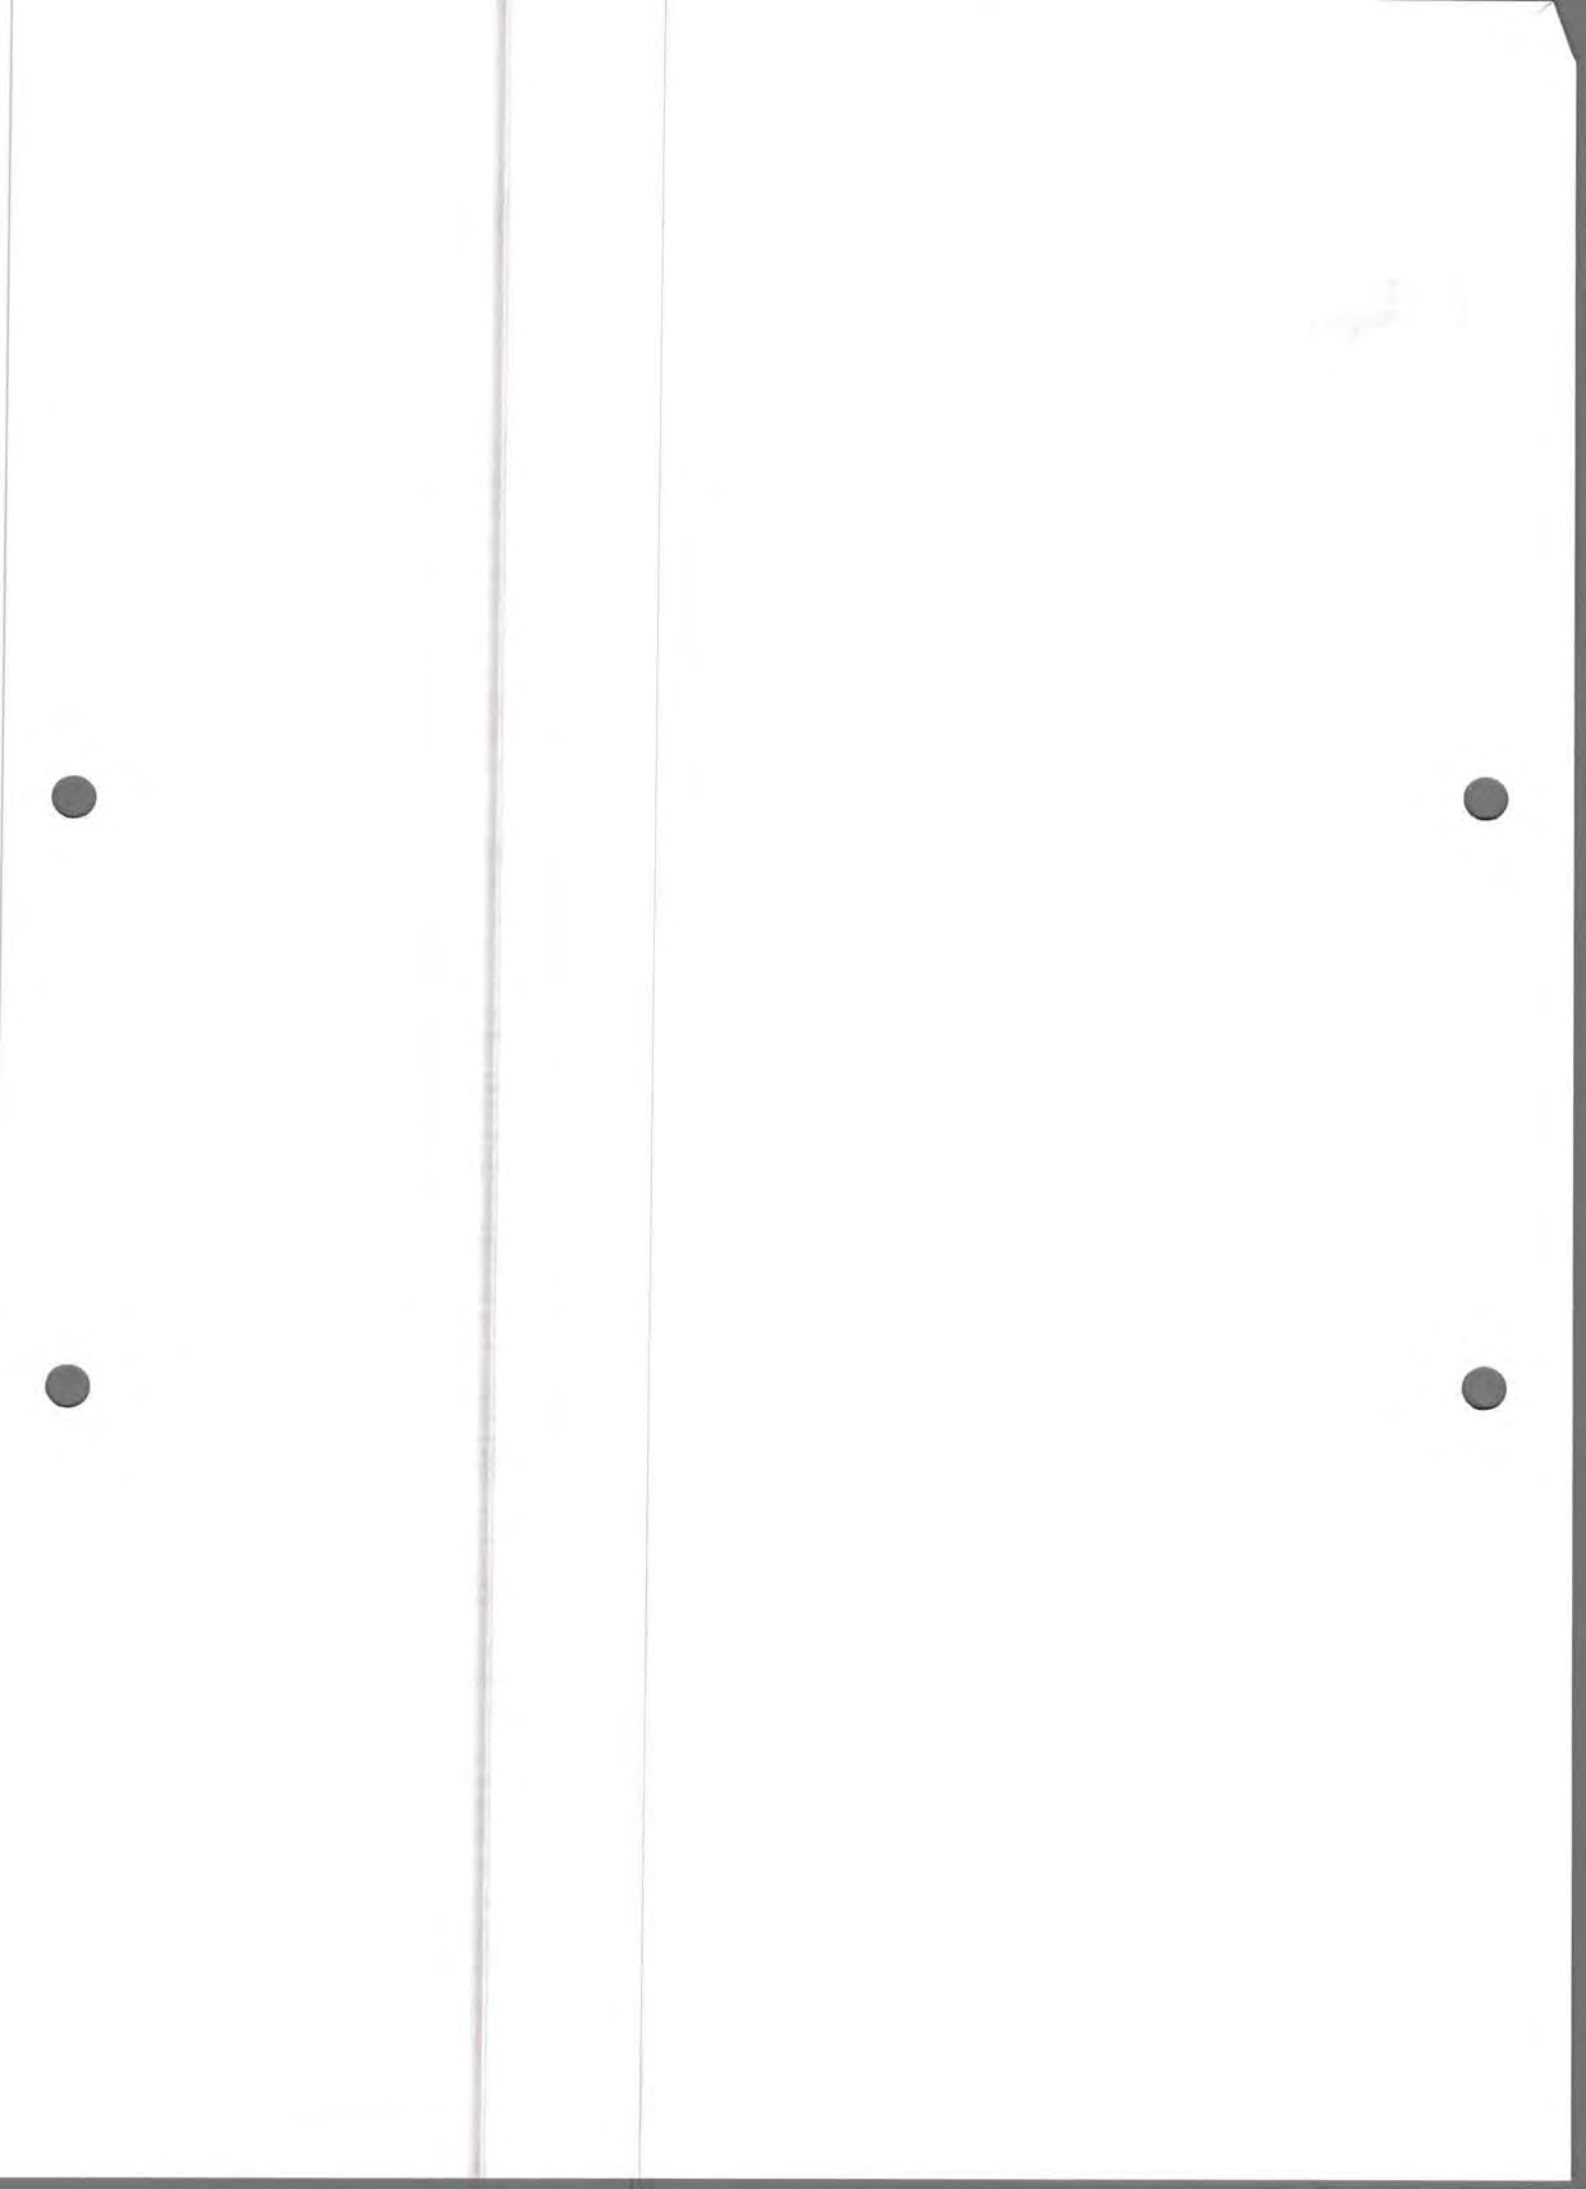



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 CNPJ: 14.573.289/0001-61	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%		L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPONÉ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO 2	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 16,73	R\$ 0,91
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 4,53</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 64,98</b>

<b>13.2.19. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>						
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 19 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 3,27	R\$ 0,15
0003758	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,97	R\$ 73,97
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 74,12</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 20,86	R\$ 3,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06480000	R\$ 16,73	R\$ 0,91
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 4,53</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 78,65</b>

<b>13.3.1. 804287 Dispenser para toalha interfolhada (un)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,64	R\$ 0,54
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 0,54</b>
<b>Material</b>						
103358	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	ORSE	un	1,00000000	R\$ 40,84	R\$ 40,84
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 40,84</b>
<b>Mão de Obra</b>						
102666S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,96	R\$ 2,24
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 2,24</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 43,62</b>

<b>13.3.2. S12511 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo (un)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,64	R\$ 0,54
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 0,54</b>
<b>Material</b>						
137400S	Papelreira plastica tipo dispenser para papel higienico rolo	ORSE	un	1,00000000	R\$ 66,38	R\$ 66,38
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 66,38</b>
<b>Mão de Obra</b>						
102666S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,96	R\$ 2,24
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 2,24</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 69,16</b>

<b>13.3.3. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>						
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,90	R\$ 82,90
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 82,90</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 20,86	R\$ 6,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05550000	R\$ 16,73	R\$ 1,66
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 8,16</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 91,06</b>

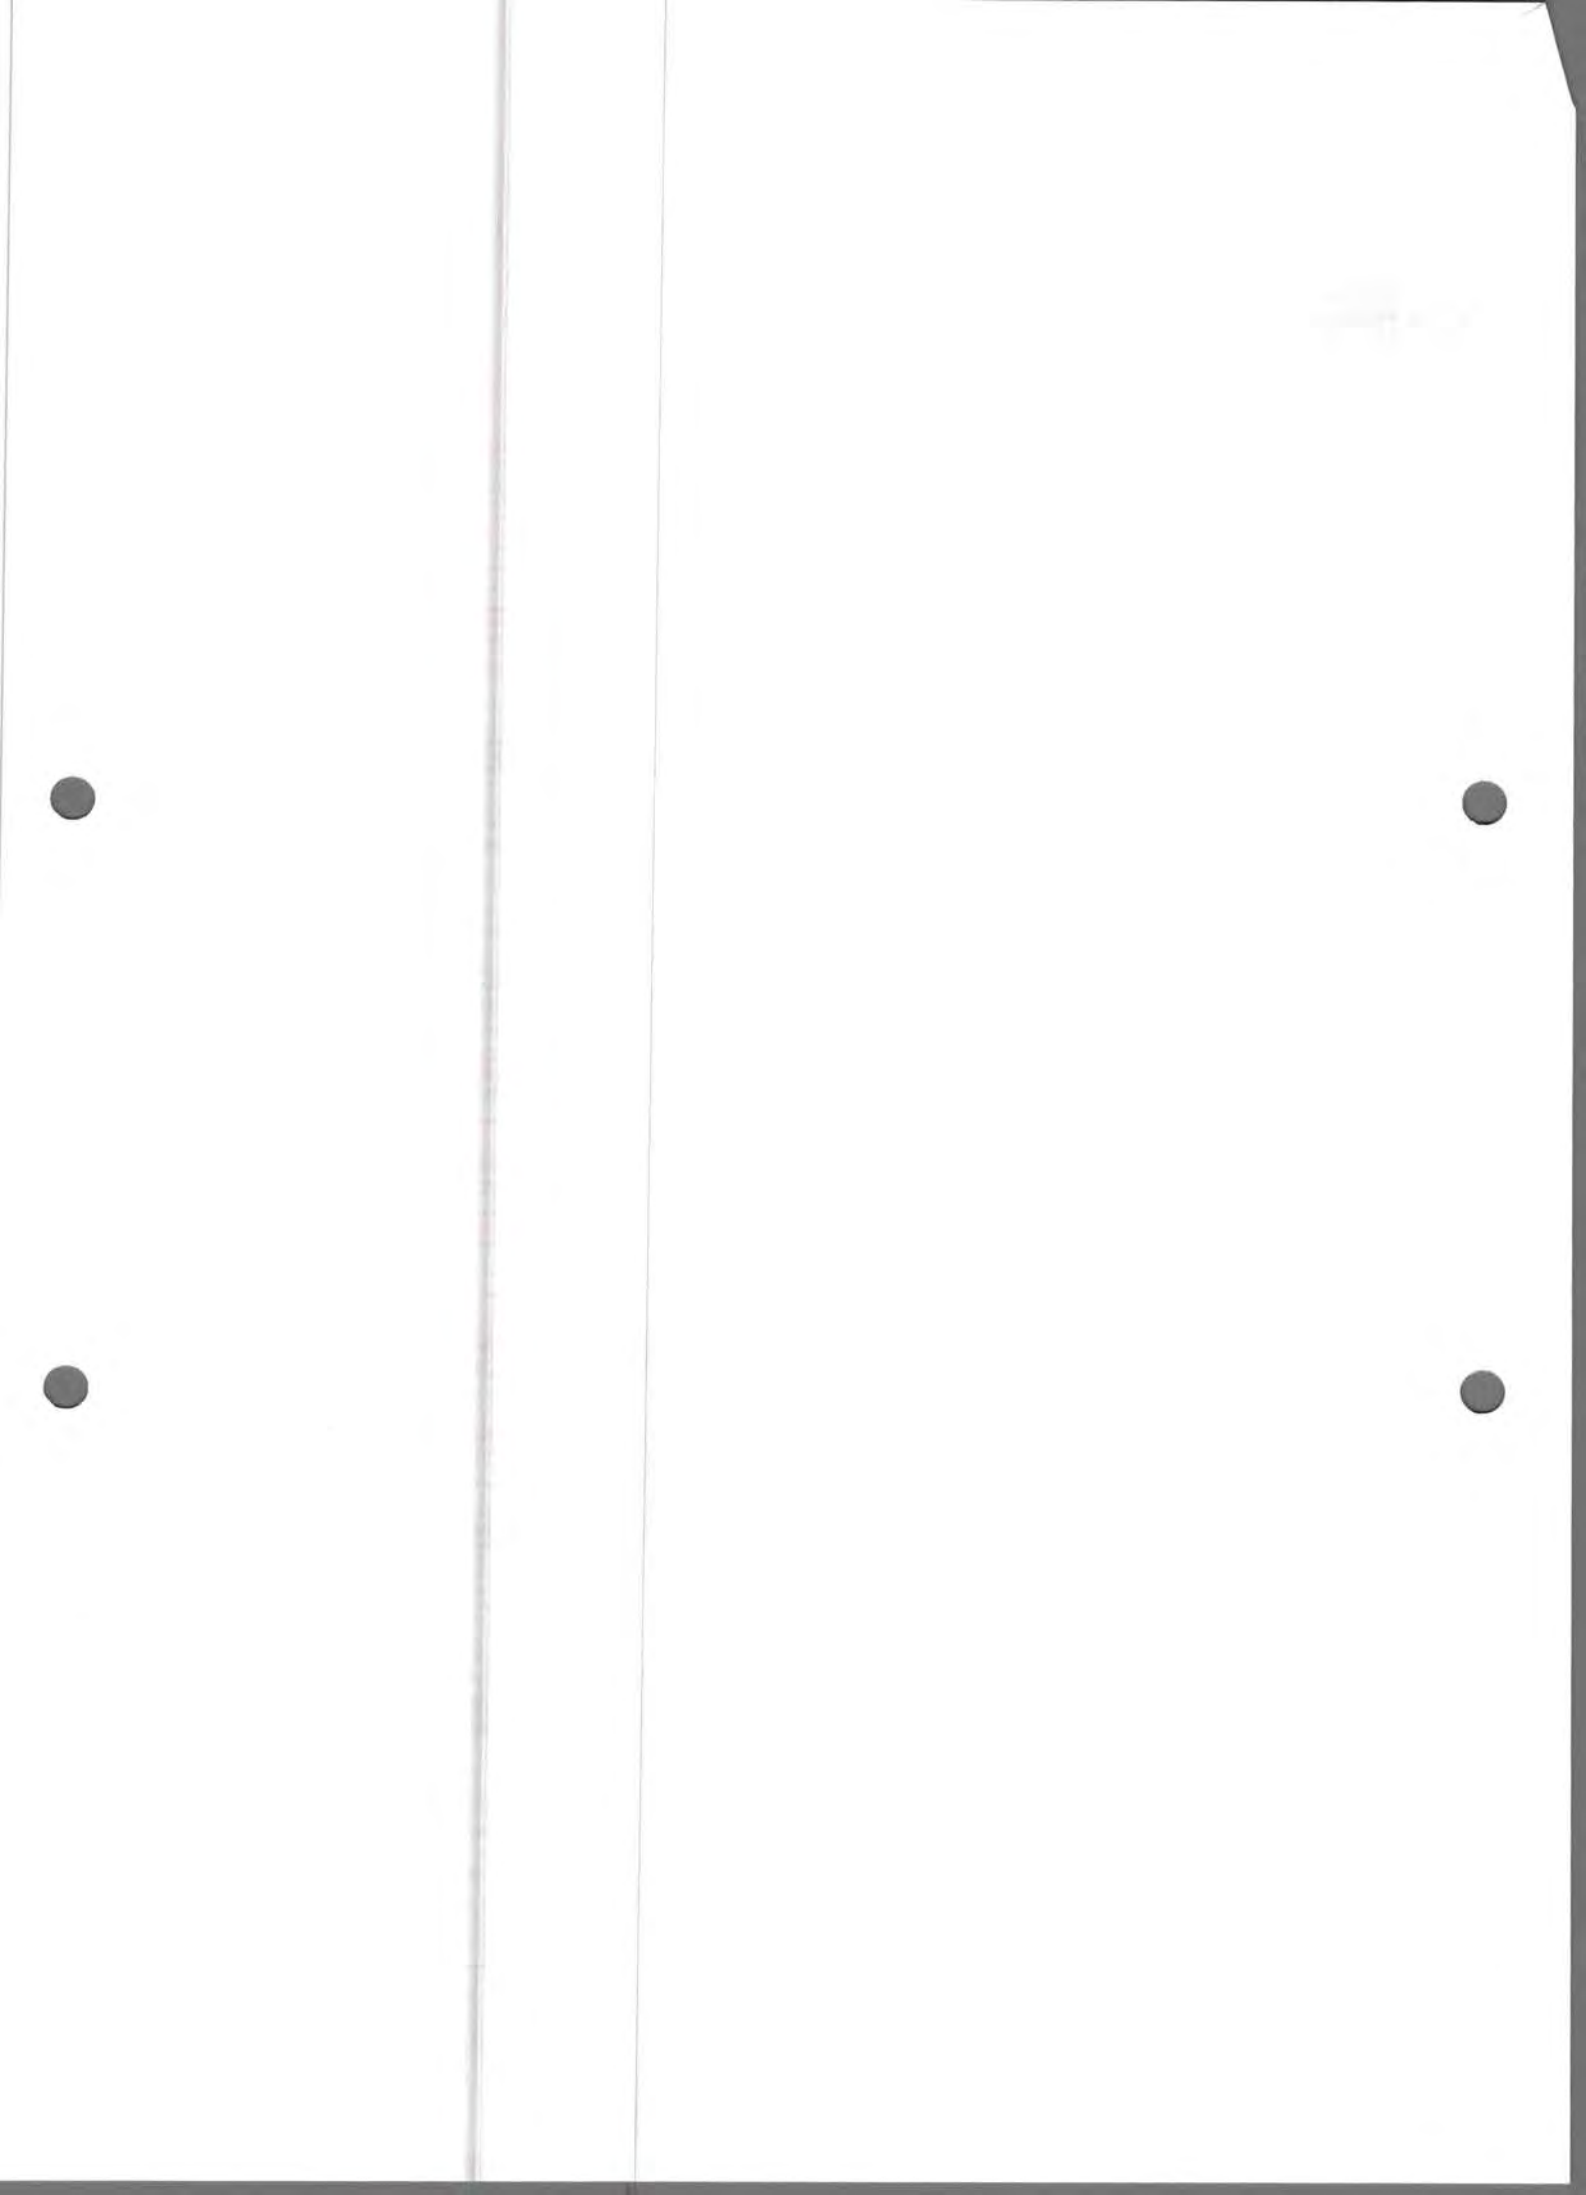

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,62%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONH	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/13 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

### 14.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88748	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800000	R\$ 18,81	R\$ 1,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 20,06	R\$ 4,69
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 5,79
<b>VALOR:</b>						R\$ 5,99

### 14.2. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF\_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04360000	R\$ 17,71	R\$ 0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R\$ 23,51	R\$ 3,65
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 4,42
<b>VALOR:</b>						R\$ 4,42

### 14.3. 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF\_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04550000	R\$ 19,81	R\$ 0,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20030000	R\$ 20,86	R\$ 4,17
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 4,93

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00620000	R\$ 553,84	R\$ 3,32
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 3,32
<b>VALOR:</b>						R\$ 8,25

### 14.4. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)


Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,07	R\$ 1,33
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,90	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 1,36


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02230000	R\$ 17,71	R\$ 0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02930000	R\$ 23,51	R\$ 0,54
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 0,94
<b>VALOR:</b>						R\$ 2,30

### 14.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,69	R\$ 2,10
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,90	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 2,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 17,71	R\$ 0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,51	R\$ 0,68
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 1,19
<b>VALOR:</b>						R\$ 3,32

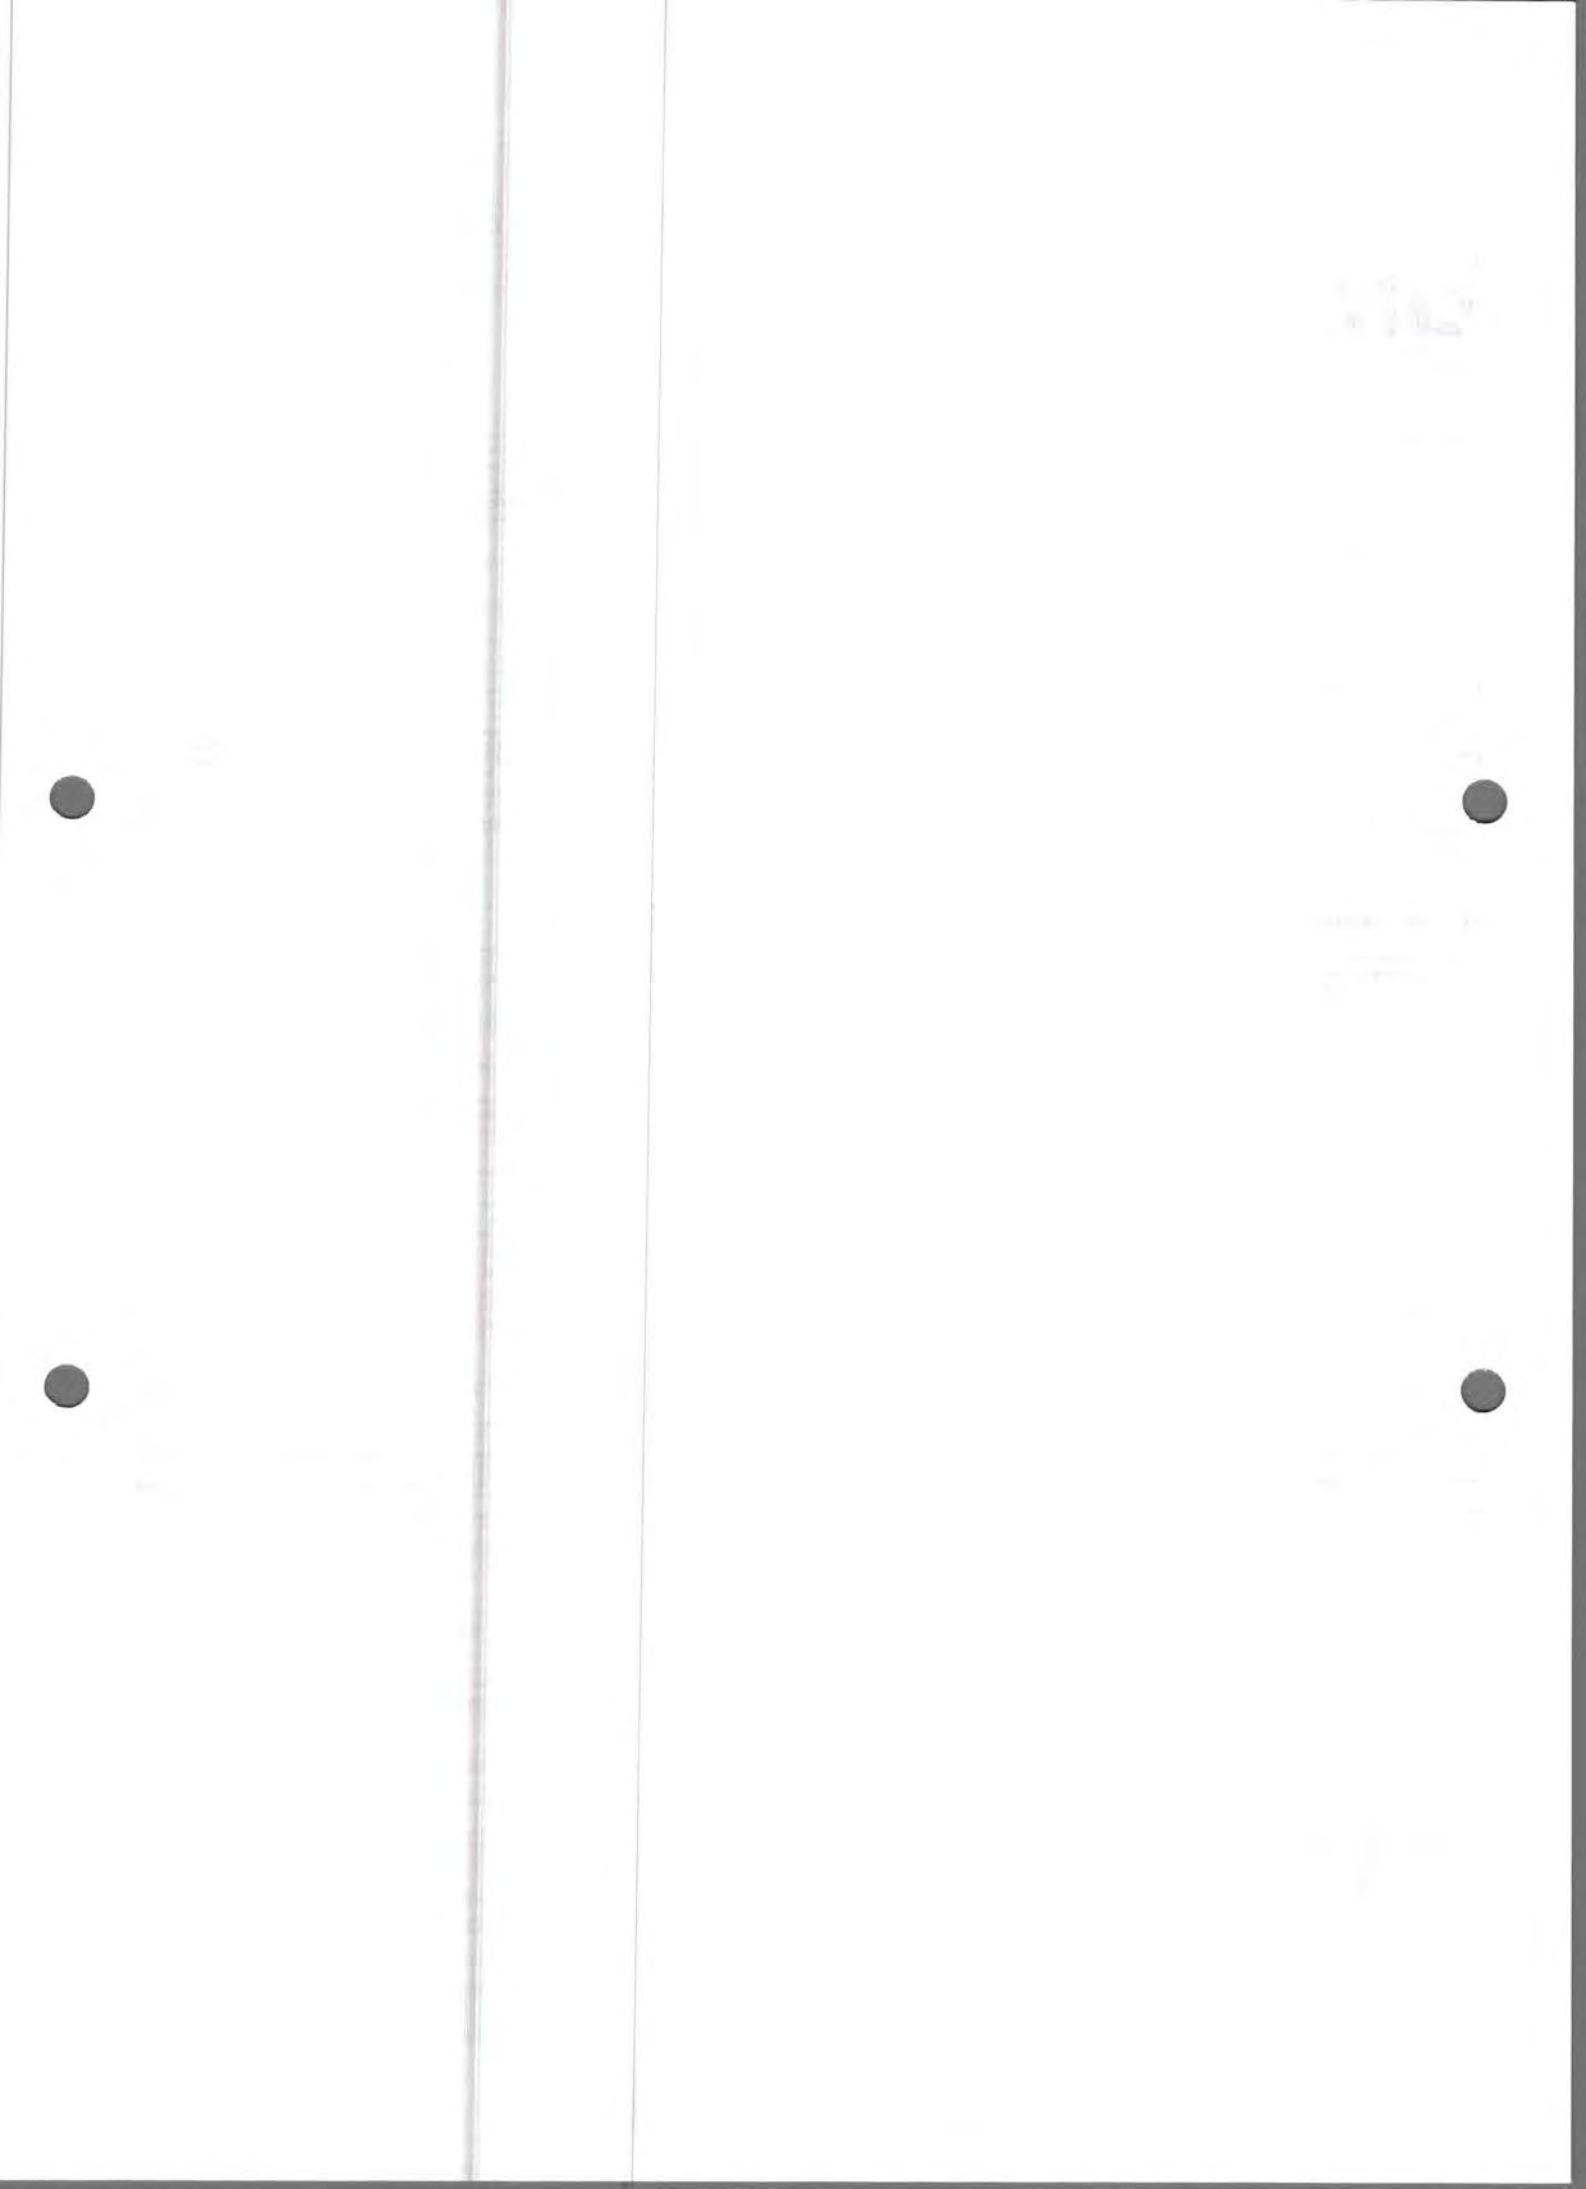

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.385/0001-64	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDR: 24,27%	L.S. Mês: 39,56%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE:	VERSÃO:	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON:	2023/05 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	19/2023
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	19/2023
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição:	PRÓPRIA	

**14.6. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,05	R\$ 5,03
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,90	R\$ 0,33
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 5,36</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 17,71	R\$ 0,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 23,51	R\$ 1,19
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 2,09</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 7,45</b>

**14.7. S03802 Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°C (m)**

Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,56	R\$ 0,60
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,72	R\$ 0,63
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 1,23</b>

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102999 Cabo cobre flexível, isolado, 25mm² - 450/750V / 70°	ORSE	m	1,02000000	R\$ 14,51	R\$ 14,80
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 14,80</b>

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 14,96	R\$ 2,54
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 10,47	R\$ 1,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 4,31</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 20,34</b>

**14.8. S09968 Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C (m)**

Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,56	R\$ 0,60
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,72	R\$ 0,63
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 1,23</b>

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110384 Cabo cobre flexível, isolado 35mm² - 450/750V / 70°	ORSE	m	1,02000000	R\$ 34,50	R\$ 35,29
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 35,29</b>

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 14,96	R\$ 2,54
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 10,47	R\$ 1,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 4,31</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 40,83</b>

**14.9. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**


Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 7,28	R\$ 9,17
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,90	R\$ 0,33
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 9,50</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 17,21	R\$ 1,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 23,51	R\$ 1,78
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 3,12</b>

12



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.574.285/0001-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	DISPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 12,32</b>	

### 14.10. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 38,09	R\$ 38,88
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 38,91</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88847	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 17,71	R\$ 1,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 23,51	R\$ 1,98
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 42,38</b>

### 14.11. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 11,75	R\$ 14,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 14,63</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88847	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 17,71	R\$ 2,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 23,51	R\$ 2,68
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,69</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 19,32</b>

### 14.12. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034642	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAJOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO - 300 MM X ALTURA - 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 29,18</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 21,59	R\$ 2,98
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 16,79	R\$ 1,82
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,80</b>
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 162,48	R\$ 2,29
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,29</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 46,27</b>

### 14.13. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 90° CM (L X A X C)	SINAPI	UN	83,79140000	R\$ 0,51	R\$ 38,97
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 38,97</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	R\$ 21,59	R\$ 45,64
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58100000	R\$ 16,79	R\$ 27,70
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 73,34</b>
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CNPJ: 14.373.281/0001-01	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	74,50%	L.S. Hora:	74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	24,27%	L.S. Mês:	36,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	INSD/POSI	VERSÃO:	2023/06 - Ruy Branco	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE:	2023/10		06/2023	12/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA:	02R.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023	03/2017
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			SICRO 3	2013/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023	
			Composição	PRÓPRIA			
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	R\$ 641,64	R\$ 30,02	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 389,89	R\$ 2,49	
97734	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 2.368,90	R\$ 59,69	
101519	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,6 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	R\$ 210,60	R\$ 10,31	
						TOTAL Serviço:	R\$ 102,51
						VALOR:	R\$ 214,80

14.14. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material							
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
						TOTAL Material:	R\$ 5,99
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 17,71	R\$ 3,93	
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 23,51	R\$ 5,21	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,14
						VALOR:	R\$ 15,13

14.15. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material							
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,31	R\$ 2,31	
						TOTAL Material:	R\$ 2,31
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 17,71	R\$ 5,15	
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 23,51	R\$ 6,84	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,99
Serviço							
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 553,94	R\$ 0,49	
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,49
						VALOR:	R\$ 14,79

14.16. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)							
Material							
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,90	R\$ 4,90	
						TOTAL Material:	R\$ 4,90
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 17,71	R\$ 5,33	
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 23,51	R\$ 7,07	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,40
Serviço							
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 553,94	R\$ 0,66	
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,66
						VALOR:	R\$ 17,96

14.17. 78369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)							
Material							
						TOTAL Material:	
Mão de Obra com Encargos Complementares							
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
Serviço							
						TOTAL Serviço:	
						VALOR:	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CPE: 14.573.285/0001-41	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	74,50%	L.S. Hora:	74,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês:	39,66%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDISPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
78369	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TELS021	UN	1,00000000	R\$ 44,98		R\$ 44,98
					TOTAL Mão Obra:	R\$ 44,98
					VALOR:	R\$ 44,98

14.18. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)						
<b>Materiais</b>						
8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 205,30	R\$ 205,30
					TOTAL Materiais:	R\$ 205,30
<b>Mão de Obra</b>						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,43	R\$ 11,06
12912	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,25	R\$ 13,95
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,01
					VALOR:	R\$ 230,30

14.19. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
<b>Materiais</b>						
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 268,01	R\$ 268,01
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,77	R\$ 11,31
					TOTAL Materiais:	R\$ 279,32
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 17,71	R\$ 23,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 23,51	R\$ 31,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,53
					VALOR:	R\$ 333,85

14.20. S09804 Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA (un)						
<b>Encargos Complementares</b>						
S1052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,56	R\$ 3,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,28
<b>Materiais</b>						
103703	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens SSX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 81,29	R\$ 81,29
					TOTAL Materiais:	R\$ 81,29
<b>Mão de Obra</b>						
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,96	R\$ 14,96
1061115	Servente das obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 10,47	R\$ 10,47
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,43
					VALOR:	R\$ 114,00

14.21. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
<b>Materiais</b>						
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,82	R\$ 50,82
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,90	R\$ 2,70
					TOTAL Materiais:	R\$ 53,52
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19580000	R\$ 17,71	R\$ 0,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19580000	R\$ 23,51	R\$ 4,67



OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		DATA:		L.S. Hora:	74,50%
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		BDI : 24,27%		L.S. Mês: 39,66%	
LOCAL:		RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO		FORTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		INSOIPONEI		2023/06 - Rio Branco	
LICITANTE:		W BARROS FERREIRA LTDA		ORSE		2023/10	
				SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	
				SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO	
				SICRO		2023/07 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2023/11 COM DESONERAÇÃO	
				Composição		PRÓPRIA	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,10	
				VALOR:		R\$ 71,71	


14.22. 64563 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)						
Mão Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO		UN	1,00000000	R\$ 178,10	R\$ 178,10
TOTAL Mão Oficial:						R\$ 178,10
VALOR:						R\$ 178,10

14.23. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,17	R\$ 2,20
TOTAL Material:						R\$ 2,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 17,71	R\$ 2,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,51	R\$ 3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,52
VALOR:						R\$ 7,72


14.24. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Material:						R\$ 15,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 17,71	R\$ 2,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 23,51	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,31
VALOR:						R\$ 22,31

14.25. 91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 8,60	R\$ 8,74
TOTAL Material:						R\$ 8,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 17,71	R\$ 3,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 23,51	R\$ 5,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,01
VALOR:						R\$ 17,75

14.26. 93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 28,26	R\$ 28,26
TOTAL Material:						R\$ 28,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 17,71	R\$ 3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 23,51	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,04
VALOR:						R\$ 38,14

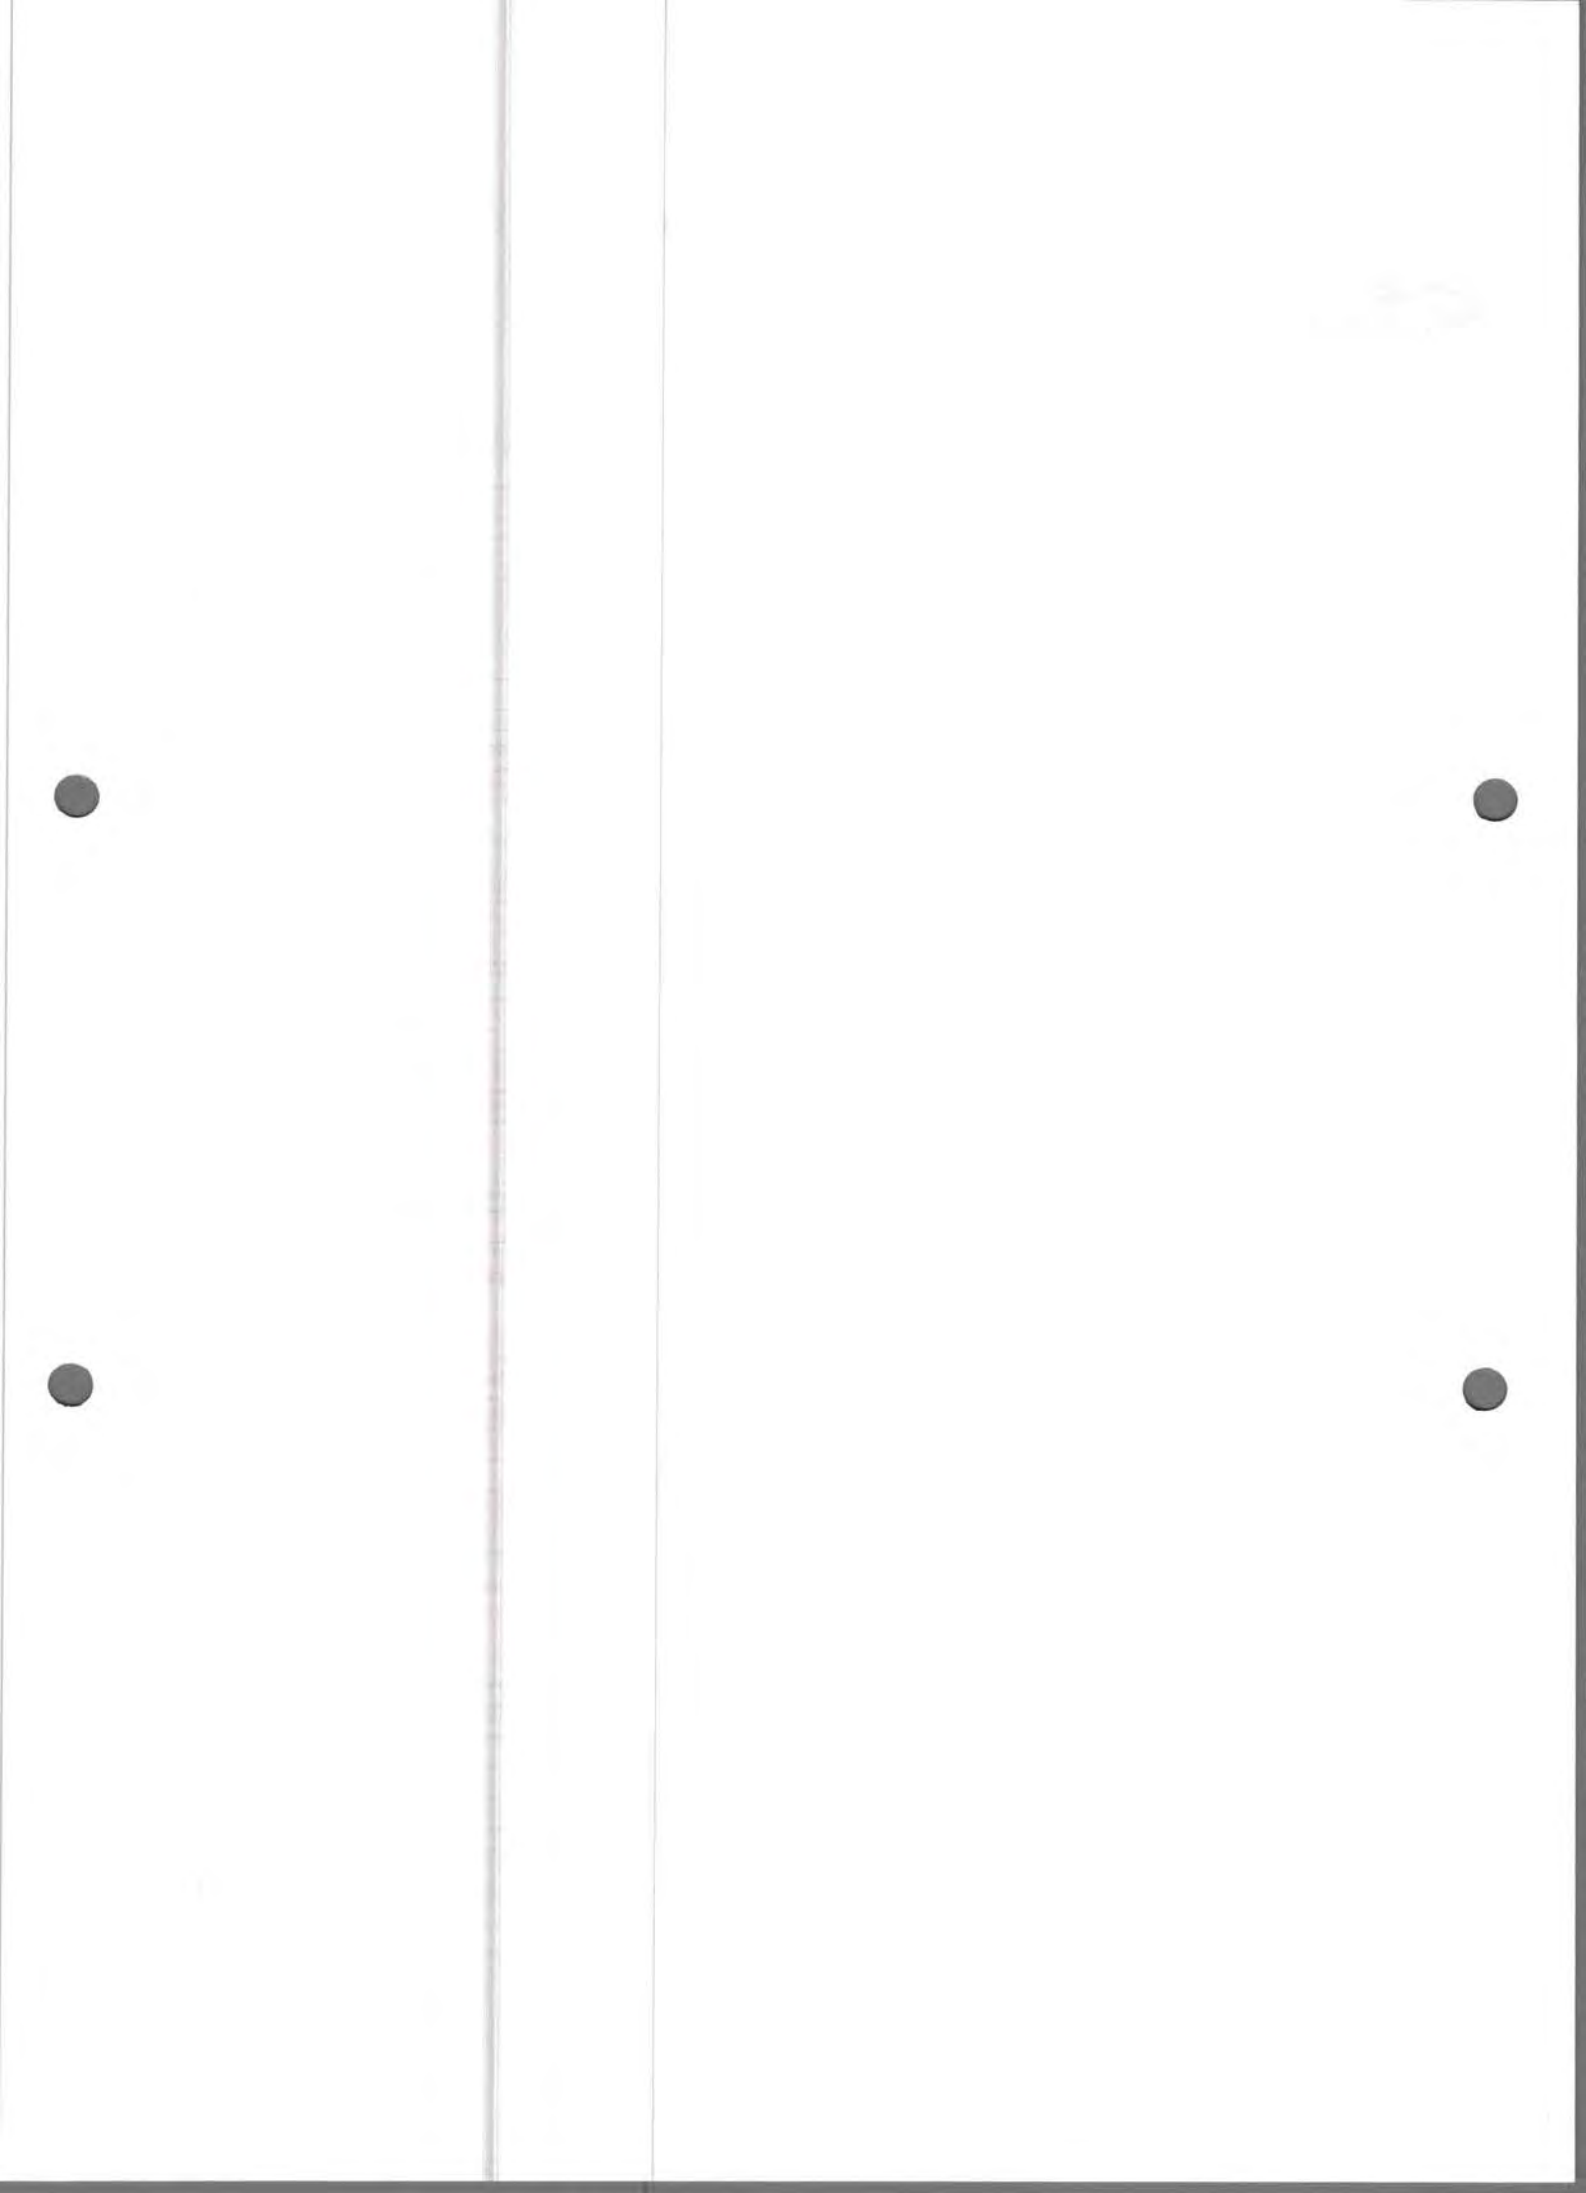

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CNPJ: 14.573.385/0001-44	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA		ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

### 14.27. 90985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 50", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2023 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50". REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,20	R\$ 54,20
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 54,20</b>

### Mão de Obra com Encargos Complementares

	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 17,71	R\$ 4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 23,51	R\$ 5,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 10,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 74,42</b>

### 14.28. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,19	R\$ 15,19
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 24,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 24,08</b>

### 14.29. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,84	R\$ 27,84
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 36,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 36,73</b>

### 14.30. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,40	R\$ 40,40
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 49,29</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 49,29</b>

### 14.31. 60081 LUMINÁRIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA (UN)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60081	LUMINÁRIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA		UN	1,00000000	R\$ 142,20	R\$ 142,20
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 142,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 142,20</b>

### 14.32. C1675 LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11474	LAMPADA MISTA DE 160W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,53	R\$ 22,53
11378	LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,26	R\$ 58,26
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 80,79</b>
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,43	R\$ 14,74

131





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0001-64	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,589%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2033/10	12/2023	
			SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	11	0,60000000	R\$ 28,35	R\$ 18,00
				<b>TOTAL Mês de Obra:</b>	<b>R\$ 33,34</b>	
				<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 114,13</b>	

### 14.33. 101679 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012035	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 420,71	R\$ 420,71
						<b>TOTAL Material:</b> R\$ 420,71
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 17,71	R\$ 9,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R\$ 23,51	R\$ 12,56
						<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> R\$ 22,02
<b>Serviço:</b>						
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 552,80	R\$ 7,96
						<b>TOTAL Serviço:</b> R\$ 7,96
				<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 450,69</b>	

### 14.34. 101675 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013993	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 285,67	R\$ 285,67
						<b>TOTAL Material:</b> R\$ 285,67
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R\$ 17,71	R\$ 8,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R\$ 23,51	R\$ 11,31
						<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> R\$ 19,81
<b>Serviço:</b>						
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 552,80	R\$ 6,46
						<b>TOTAL Serviço:</b> R\$ 6,46
				<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 311,94</b>	

### 14.35. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, GABEDA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,64
00039908	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALQUAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 86,00	R\$ 86,00
						<b>TOTAL Material:</b> R\$ 86,64
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52350000	R\$ 17,71	R\$ 26,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52350000	R\$ 23,51	R\$ 35,91
						<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b> R\$ 62,88
				<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 149,42</b>	

### 14.36. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

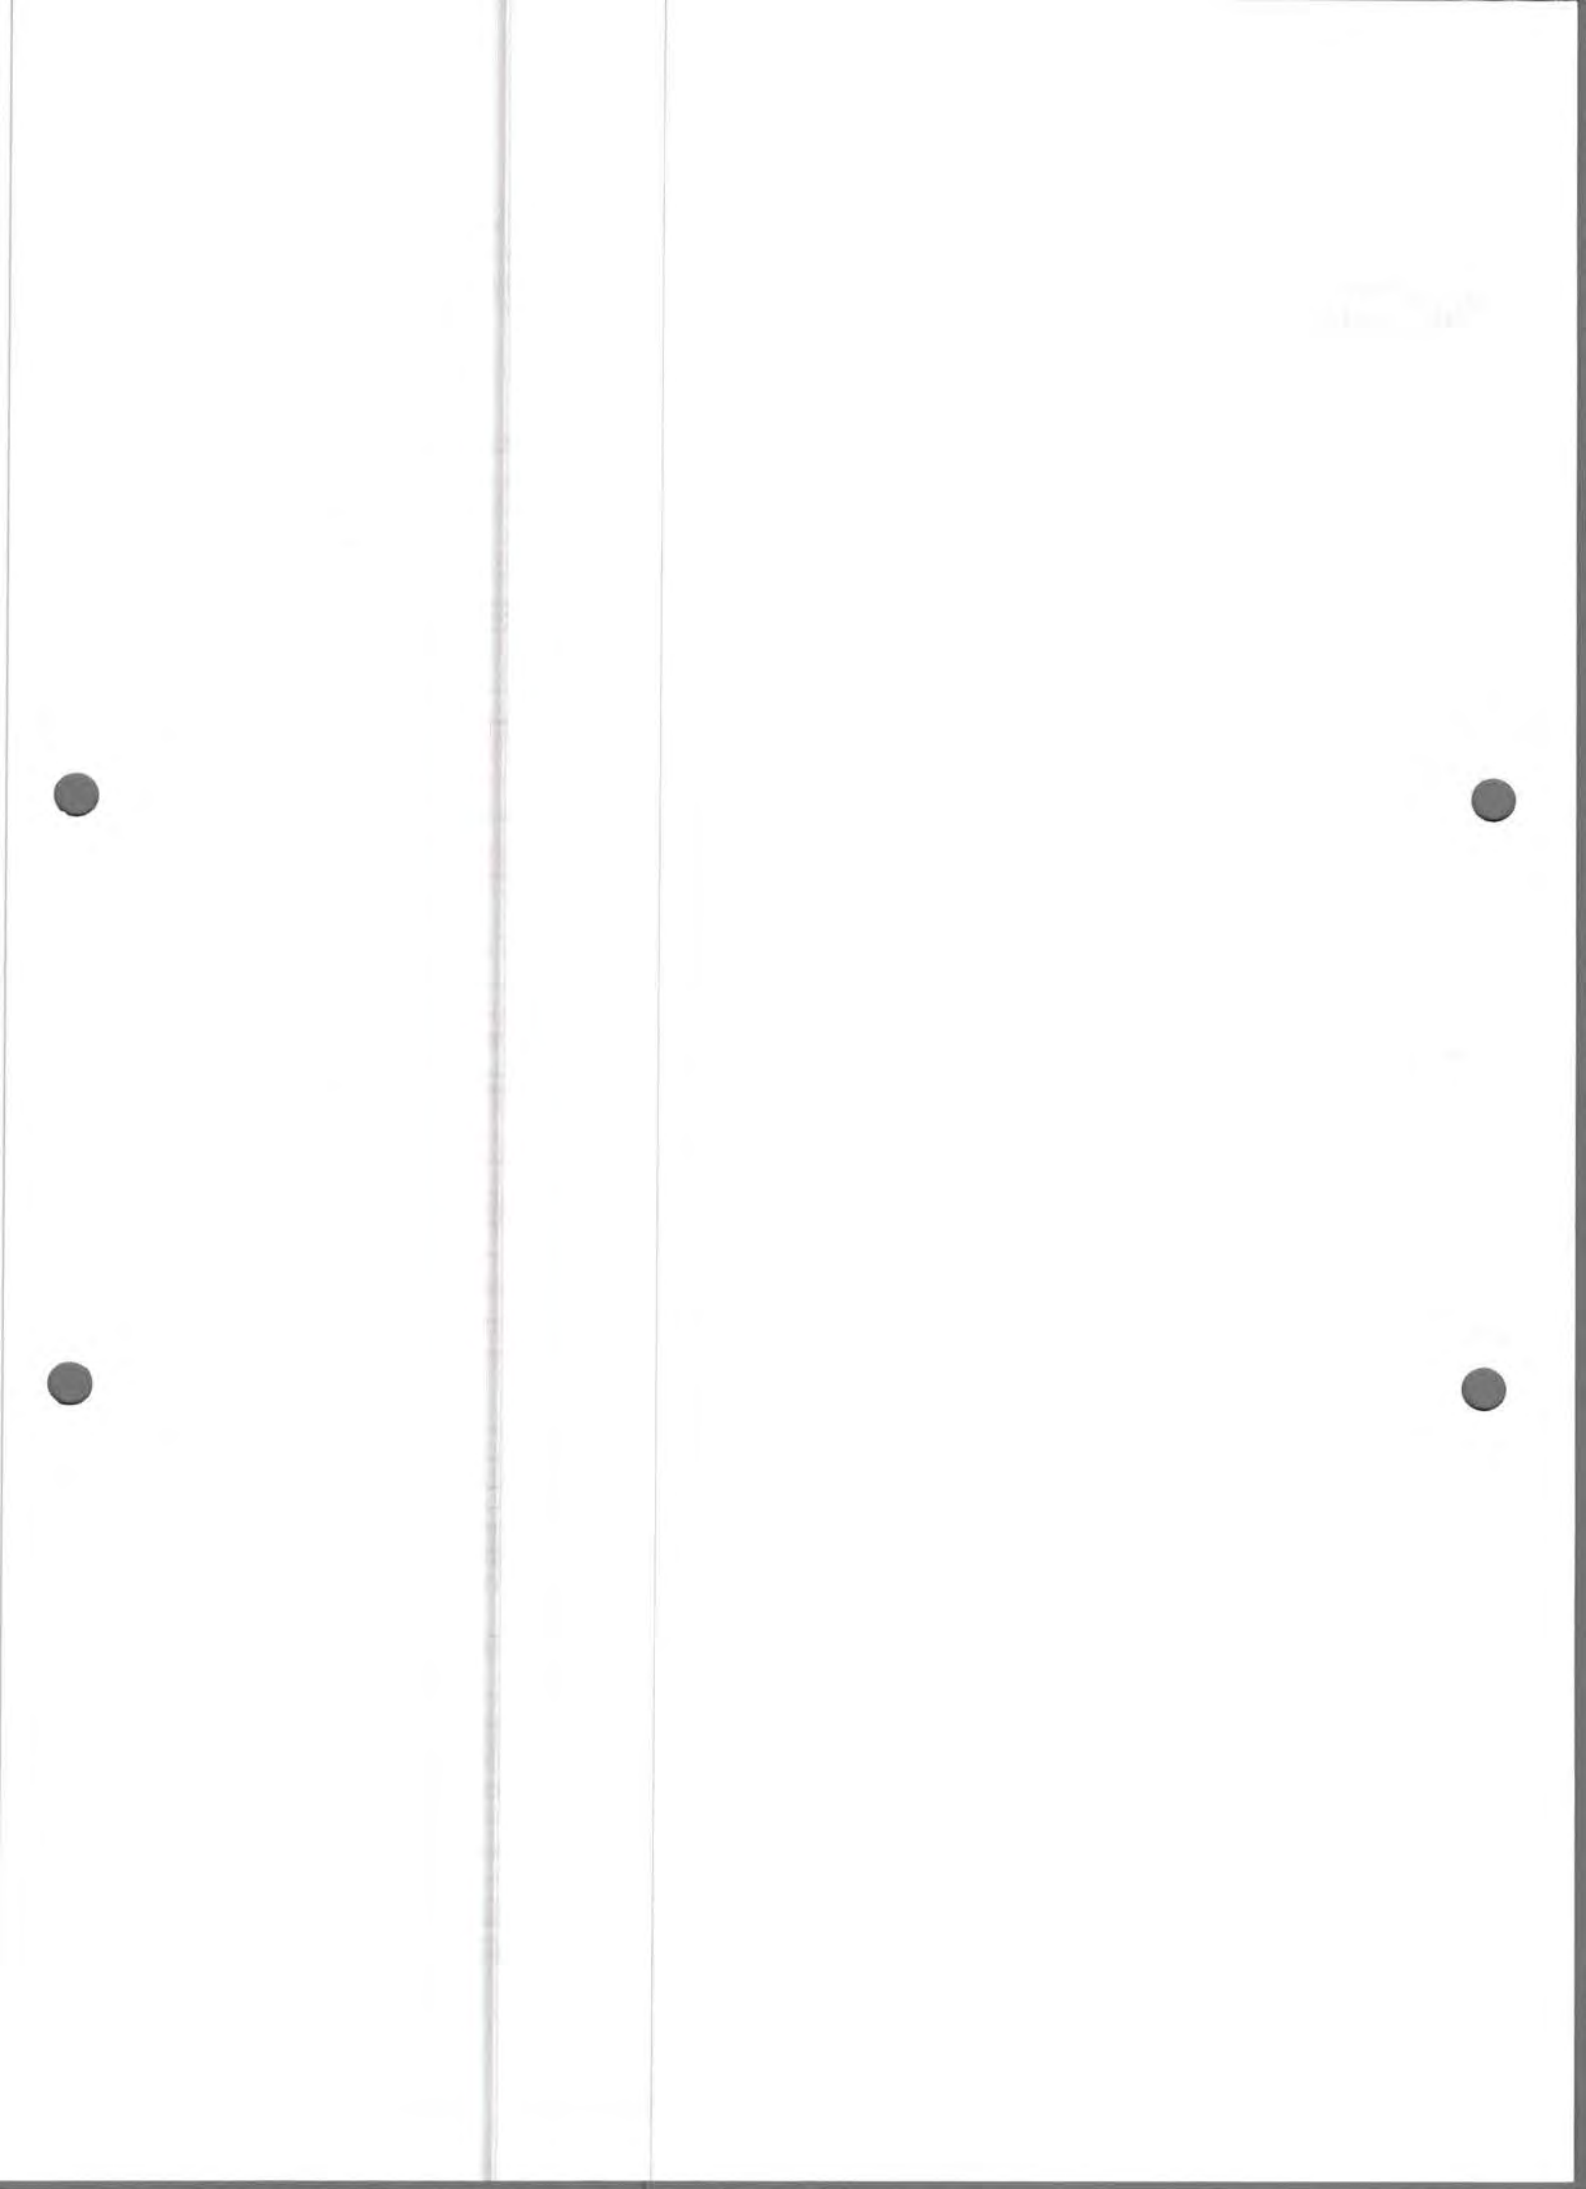

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>WB</b> W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.285/0001-81</p>	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>DATA:</b> 24.27%		<b>L.S. Hora:</b> 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>BDR:</b> 24,27%		<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b> RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO		<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b> W BARROS FERREIRA LTDA		ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
		<b>Composição:</b>		<b>PRÓPRIA</b>		
91946	SUporte PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 9,89
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,28
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 30,17</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 30,17</b>

**14.37. 92012 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)**

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUporte PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,35	R\$ 53,35
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 62,18</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 62,18</b>

**14.38. C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 (UN)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18223	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 274,35	R\$ 274,35
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 274,35</b>
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,93700000	R\$ 18,43	R\$ 17,26
10312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,93700000	R\$ 23,25	R\$ 21,78
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 38,04</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 313,39</b>


**14.39. S07825 Central de luz de emergência 300w/12V, caixa plástica, modelo BLU 300PC, ref.Geví Gamma ou similar (un)**

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,50000000	R\$ 5,55	R\$ 5,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,72	R\$ 5,58
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 10,92</b>
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107537	Central de luz de emergência 300w/12V, caixa plástica, modelo BLU 300PC, ref.Geví Gamma ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 319,70	R\$ 319,70
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 319,70</b>
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 14,96	R\$ 22,44
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 10,47	R\$ 15,70
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 38,14</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 368,78</b>

**14.40. S11867 Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si (un)**

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,56	R\$ 1,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,72	R\$ 1,86
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 3,64</b>
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112700	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	1,00000000	R\$ 122,19	R\$ 122,19
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 122,19</b>
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96	R\$ 7,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <b>WB</b> W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.571.205/0004-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora:	74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>		L.S. Mês:	39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Compuser	PROPRIA			
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,47	R\$ 5,23	
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 12,71</b>	
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 138,54</b>	


15.1. S11005 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base (un)						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,50000000	R\$ 9,56	R\$ 19,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,50000000	R\$ 9,72	R\$ 20,46
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 40,04</b>
<b>Material</b>						
103250	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	ORSE	un	8,00000000	R\$ 10,08	R\$ 60,36
109482	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 117,37	R\$ 117,37
1042745	Para-raios tipo franklin 350 mm, em latão cromado, duas descidas, para protecao de edificações contra descargas atmosféricas	ORSE	un	1,00000000	R\$ 119,57	R\$ 119,57
101689	Parafuso de fixação com bucha plástica 6 mm	ORSE	q	4,30000000	R\$ 0,80	R\$ 3,20
1075725	Suporte isolador reforçado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha	ORSE	un	6,00000000	R\$ 6,98	R\$ 41,88
1076965	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, dn 2", e = "3,65" mm, peso "3,10" kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	6,00000000	R\$ 61,12	R\$ 366,72
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 706,59</b>
<b>Mão de Obra</b>						
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,50000000	R\$ 14,96	R\$ 52,28
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,50000000	R\$ 10,47	R\$ 57,58
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 109,86</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 889,40</b>

15.2. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
<b>Material</b>						
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.º 60	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 19,91	R\$ 19,91
17376	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,02	R\$ 4,02
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 153,33	R\$ 6,53
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 30,46</b>
<b>Mão de Obra</b>						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,25	R\$ 1,86
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 17,86	R\$ 1,42
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 3,28</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 33,74</b>

15.3. 81872 ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
<b>Material</b>						
0000265	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1". SEM L UVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 6,46	R\$ 6,59
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 6,59</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 17,71	R\$ 3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 23,51	R\$ 4,53
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 8,11</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 14,67</b>

15.4. S00372 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") (un)						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,56	R\$ 0,17
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,72	R\$ 0,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 EXP: 14.573.285/0001-01	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora:	74,59%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês:	39,66%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição	PRÓPRIA		

TOTAL Encargos Complementares:							R\$ 0,00
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101892S	Linha em pvc rígido roscaável, de 1", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,18	R\$ 1,18	
						TOTAL Material:	R\$ 1,18
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 14,96	R\$ 0,74	
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,05000000	R\$ 10,47	R\$ 0,52	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,26
						VALOR:	R\$ 2,78

**15.5. S11975 Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar (un)**

Encargos Complementares:							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,04	R\$ 0,36	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,72	R\$ 0,37	
						TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,73
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112854	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54	
						TOTAL Material:	R\$ 2,54
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102096S	Encarador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 14,96	R\$ 1,49	
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 10,47	R\$ 1,04	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,53
						VALOR:	R\$ 5,80

**15.6. 88111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF\_12/2020 (UN)**


Material							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,18	R\$ 39,18	
						TOTAL Material:	R\$ 39,18
Mão de Obra com Encargos Complementares							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 21,59	R\$ 2,08	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R\$ 16,73	R\$ 1,82	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,89
Serviço							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101518	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 162,48	R\$ 2,29	
						TOTAL Serviço:	R\$ 2,29
						VALOR:	R\$ 46,27

**15.7. S09051 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/aterramento (para-raio) (un)**

Encargos Complementares							
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,55	R\$ 1,05	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,72	R\$ 1,11	
						TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,17
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106326	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/aterramento (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 292,54	R\$ 292,54	
						TOTAL Material:	R\$ 292,54
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,96	R\$ 4,48	
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 10,47	R\$ 3,14	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,62





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>WB W. BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.373.386/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%			
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTES:	VERSÃO	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023		
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição:	PRÓPRIA			
					VALOR:	R\$ 302,33	


15.8. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)						
Material						
10330	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 29,28	R\$ 29,89
					TOTAL Material:	R\$ 29,89
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,43	R\$ 3,87
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,25	R\$ 4,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,75
					VALOR:	R\$ 38,64

15.9. C4033 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)						
Material						
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,70	R\$ 44,70
					TOTAL Material:	R\$ 44,70
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,43	R\$ 44,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,25	R\$ 27,90
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 72,13
					VALOR:	R\$ 116,83

15.10. S2627 LUVA COBRE REF. 600 15MM (UN)						
Mão de Obra						
S2627	LUVA COBRE REF. 600 15MM		UN	1,00000000	R\$ 21,80	R\$ 21,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,80
					VALOR:	R\$ 21,80

15.11. S01257 Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1" (un)						
Encargos Complementares						
S10554	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,54	R\$ 0,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,72	R\$ 0,81
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,61
Material						
101939S	Curva pvc 90 graus, roscável, 1", cor branca, agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
100981	Fita veda rocca 18mm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Material:	R\$ 8,27
Mão de Obra						
102696S	Encarador ou bombeiro hidráulico (torista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 14,96	R\$ 3,29
106111S	Servente de obras (torista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 10,47	R\$ 2,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,59
					VALOR:	R\$ 15,47

15.12. S10693 Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA (un)						
Encargos Complementares						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,56	R\$ 0,53
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,53
Material						
106430	Suporte em ferro galv. para disjunta do cabo tipo reforçada com chapa de zinco em 90°	ORSE	un	1,00000000	R\$ 34,39	R\$ 34,39
					TOTAL Material:	R\$ 34,39
Mão de Obra						
					VALOR:	R\$ 34,92

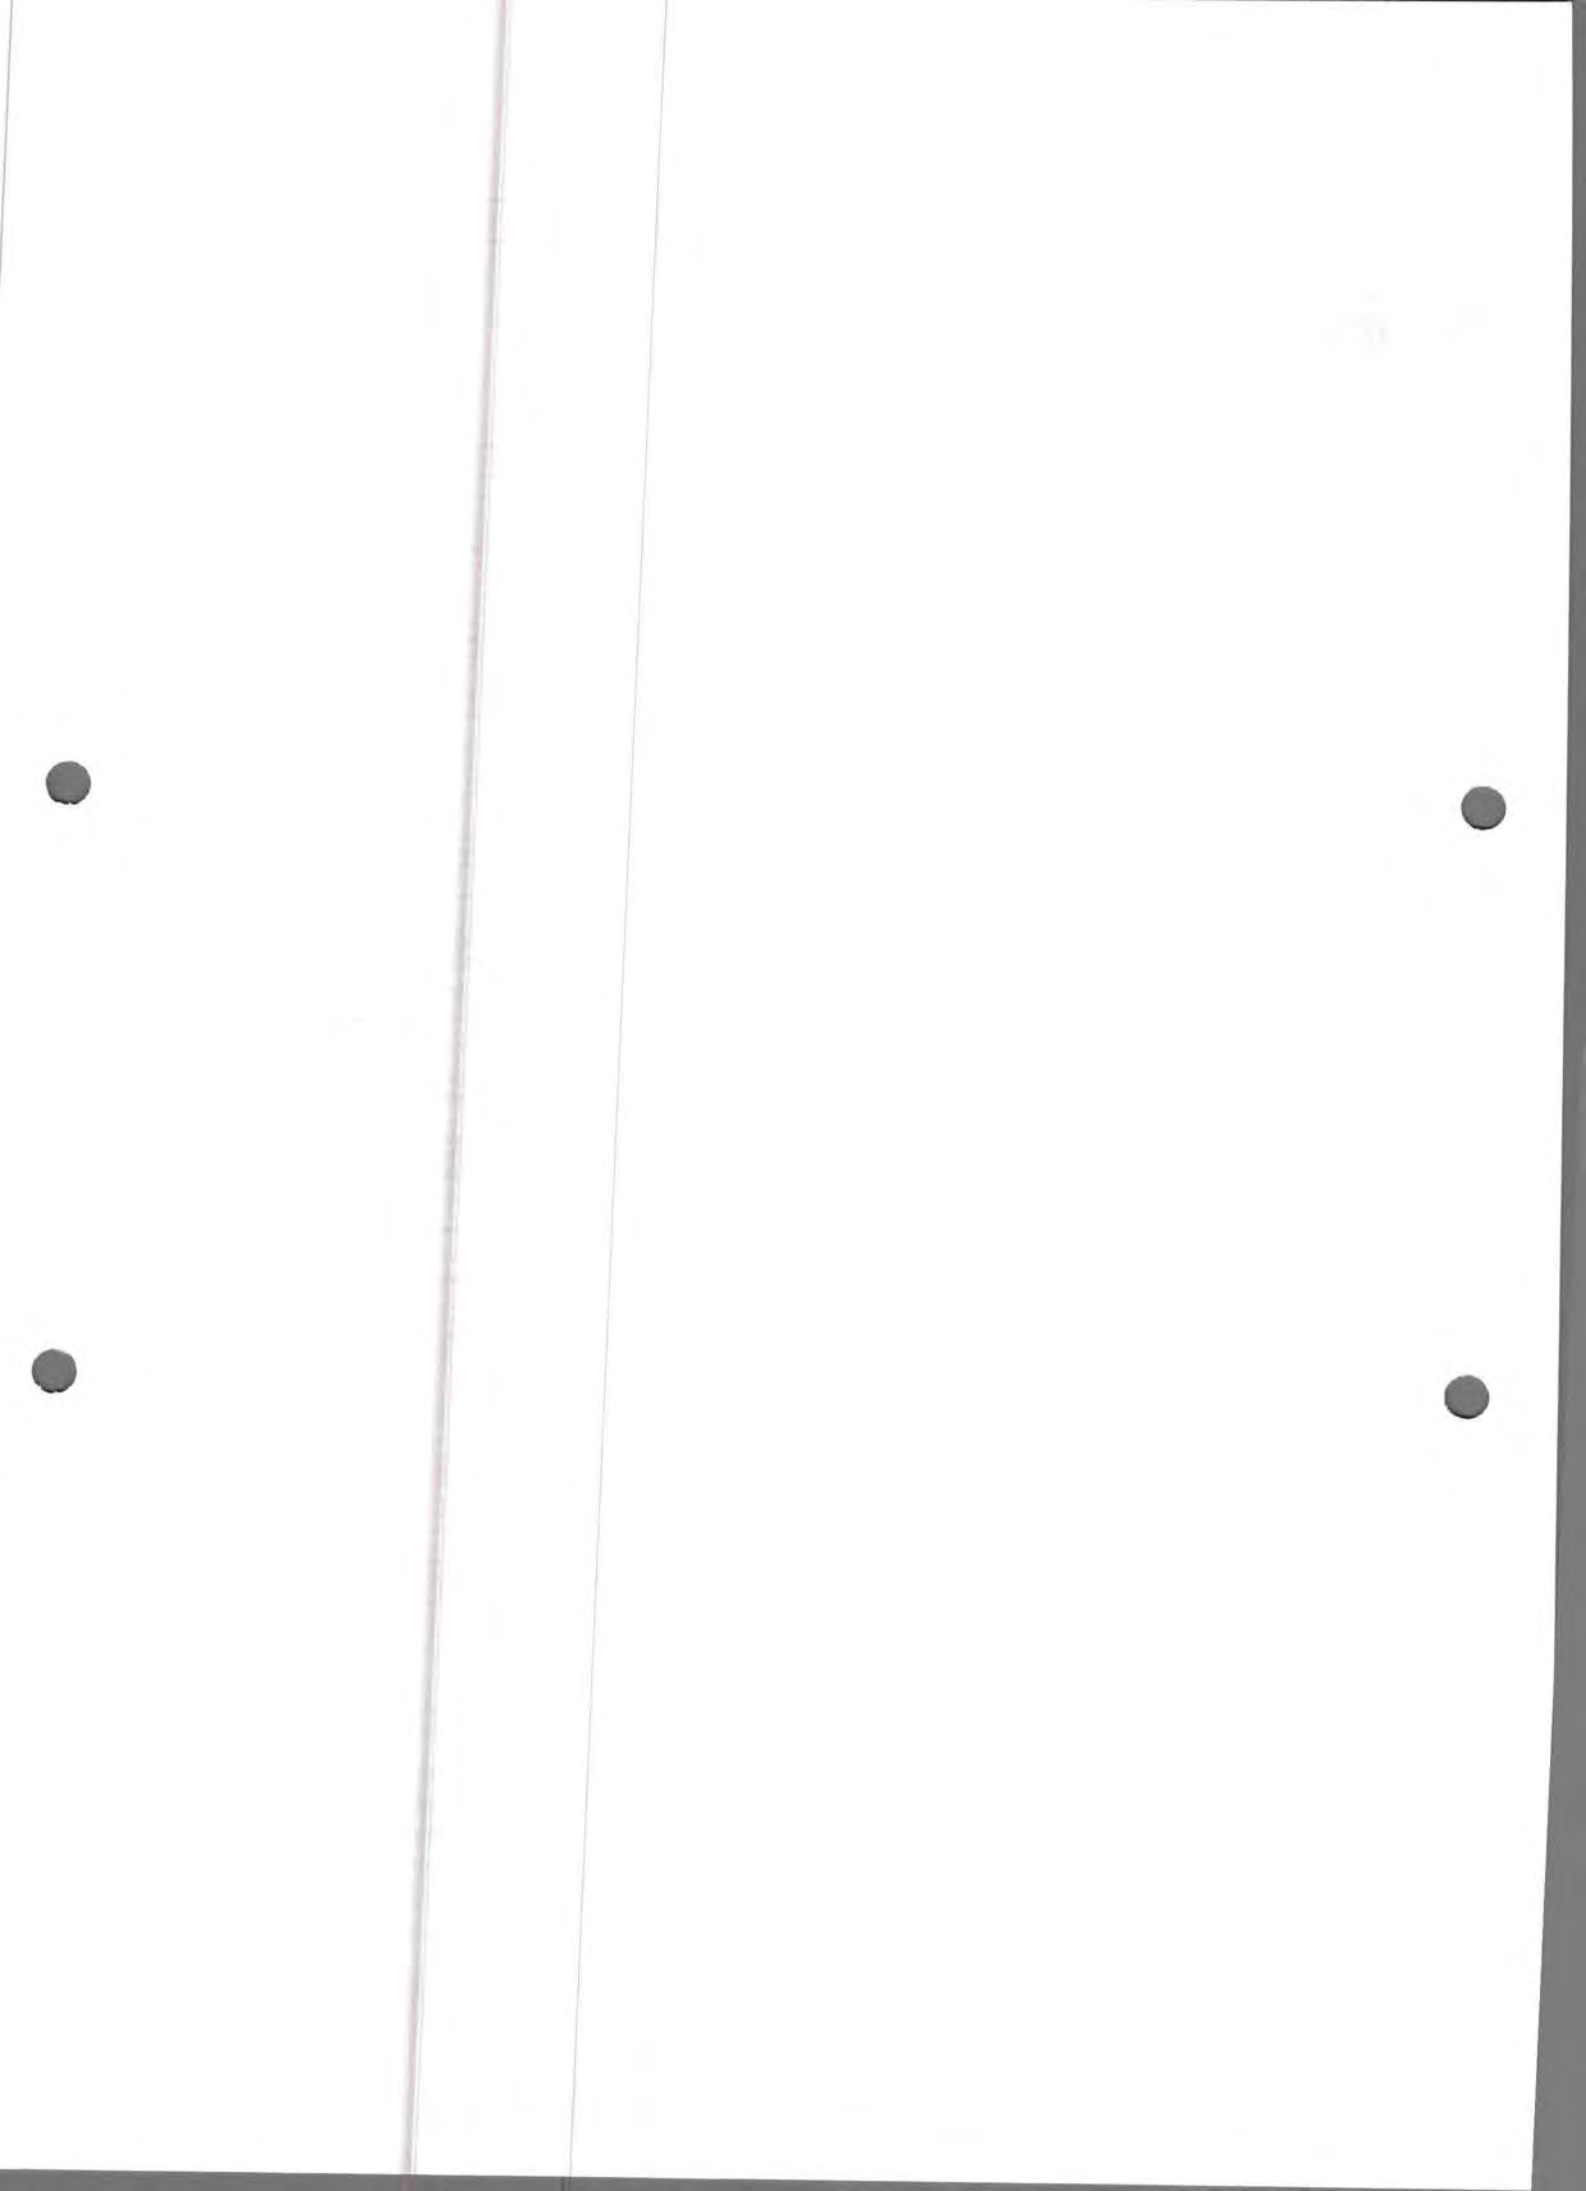

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CNPJ: 14.373.285/0001-44	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora:	74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês:	39,69%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,98	R\$ 2,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,24
					VALOR:	R\$ 37,18


15.13. 889048 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio) (Un)						
Encargos Complementares						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,56	R\$ 0,53
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,72	R\$ 0,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,08
Material						
103329	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,01	R\$ 39,01
					TOTAL Material:	R\$ 39,01
Mão de Obra						
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,98	R\$ 2,24
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 10,47	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,81
					VALOR:	R\$ 43,90

15.14. 78369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)						
Mão de Obra						
78369	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021		UN	1,00000000	R\$ 44,98	R\$ 44,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,98
					VALOR:	R\$ 44,98

15.15. S10894 Conector em latão tipo mingar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) (un)						
Encargos Complementares						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,56	R\$ 0,28
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,28
Material						
111379	Conector em latão tipo mingar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 23,24	R\$ 23,24
					TOTAL Material:	R\$ 23,24
Mão de Obra						
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 14,98	R\$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,10
					VALOR:	R\$ 24,71

15.16. S10092 Parafuso com bucha S-6 (forneclmento) (un)						
Material						
102682	Parafuso c/ bucha S-6	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Material:	R\$ 0,10
					VALOR:	R\$ 0,10

15.17. 808795 Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal (un)						
Encargos Complementares						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,56	R\$ 1,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,72	R\$ 1,86
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,64
Material						
109006	Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
					TOTAL Material:	R\$ 0,71

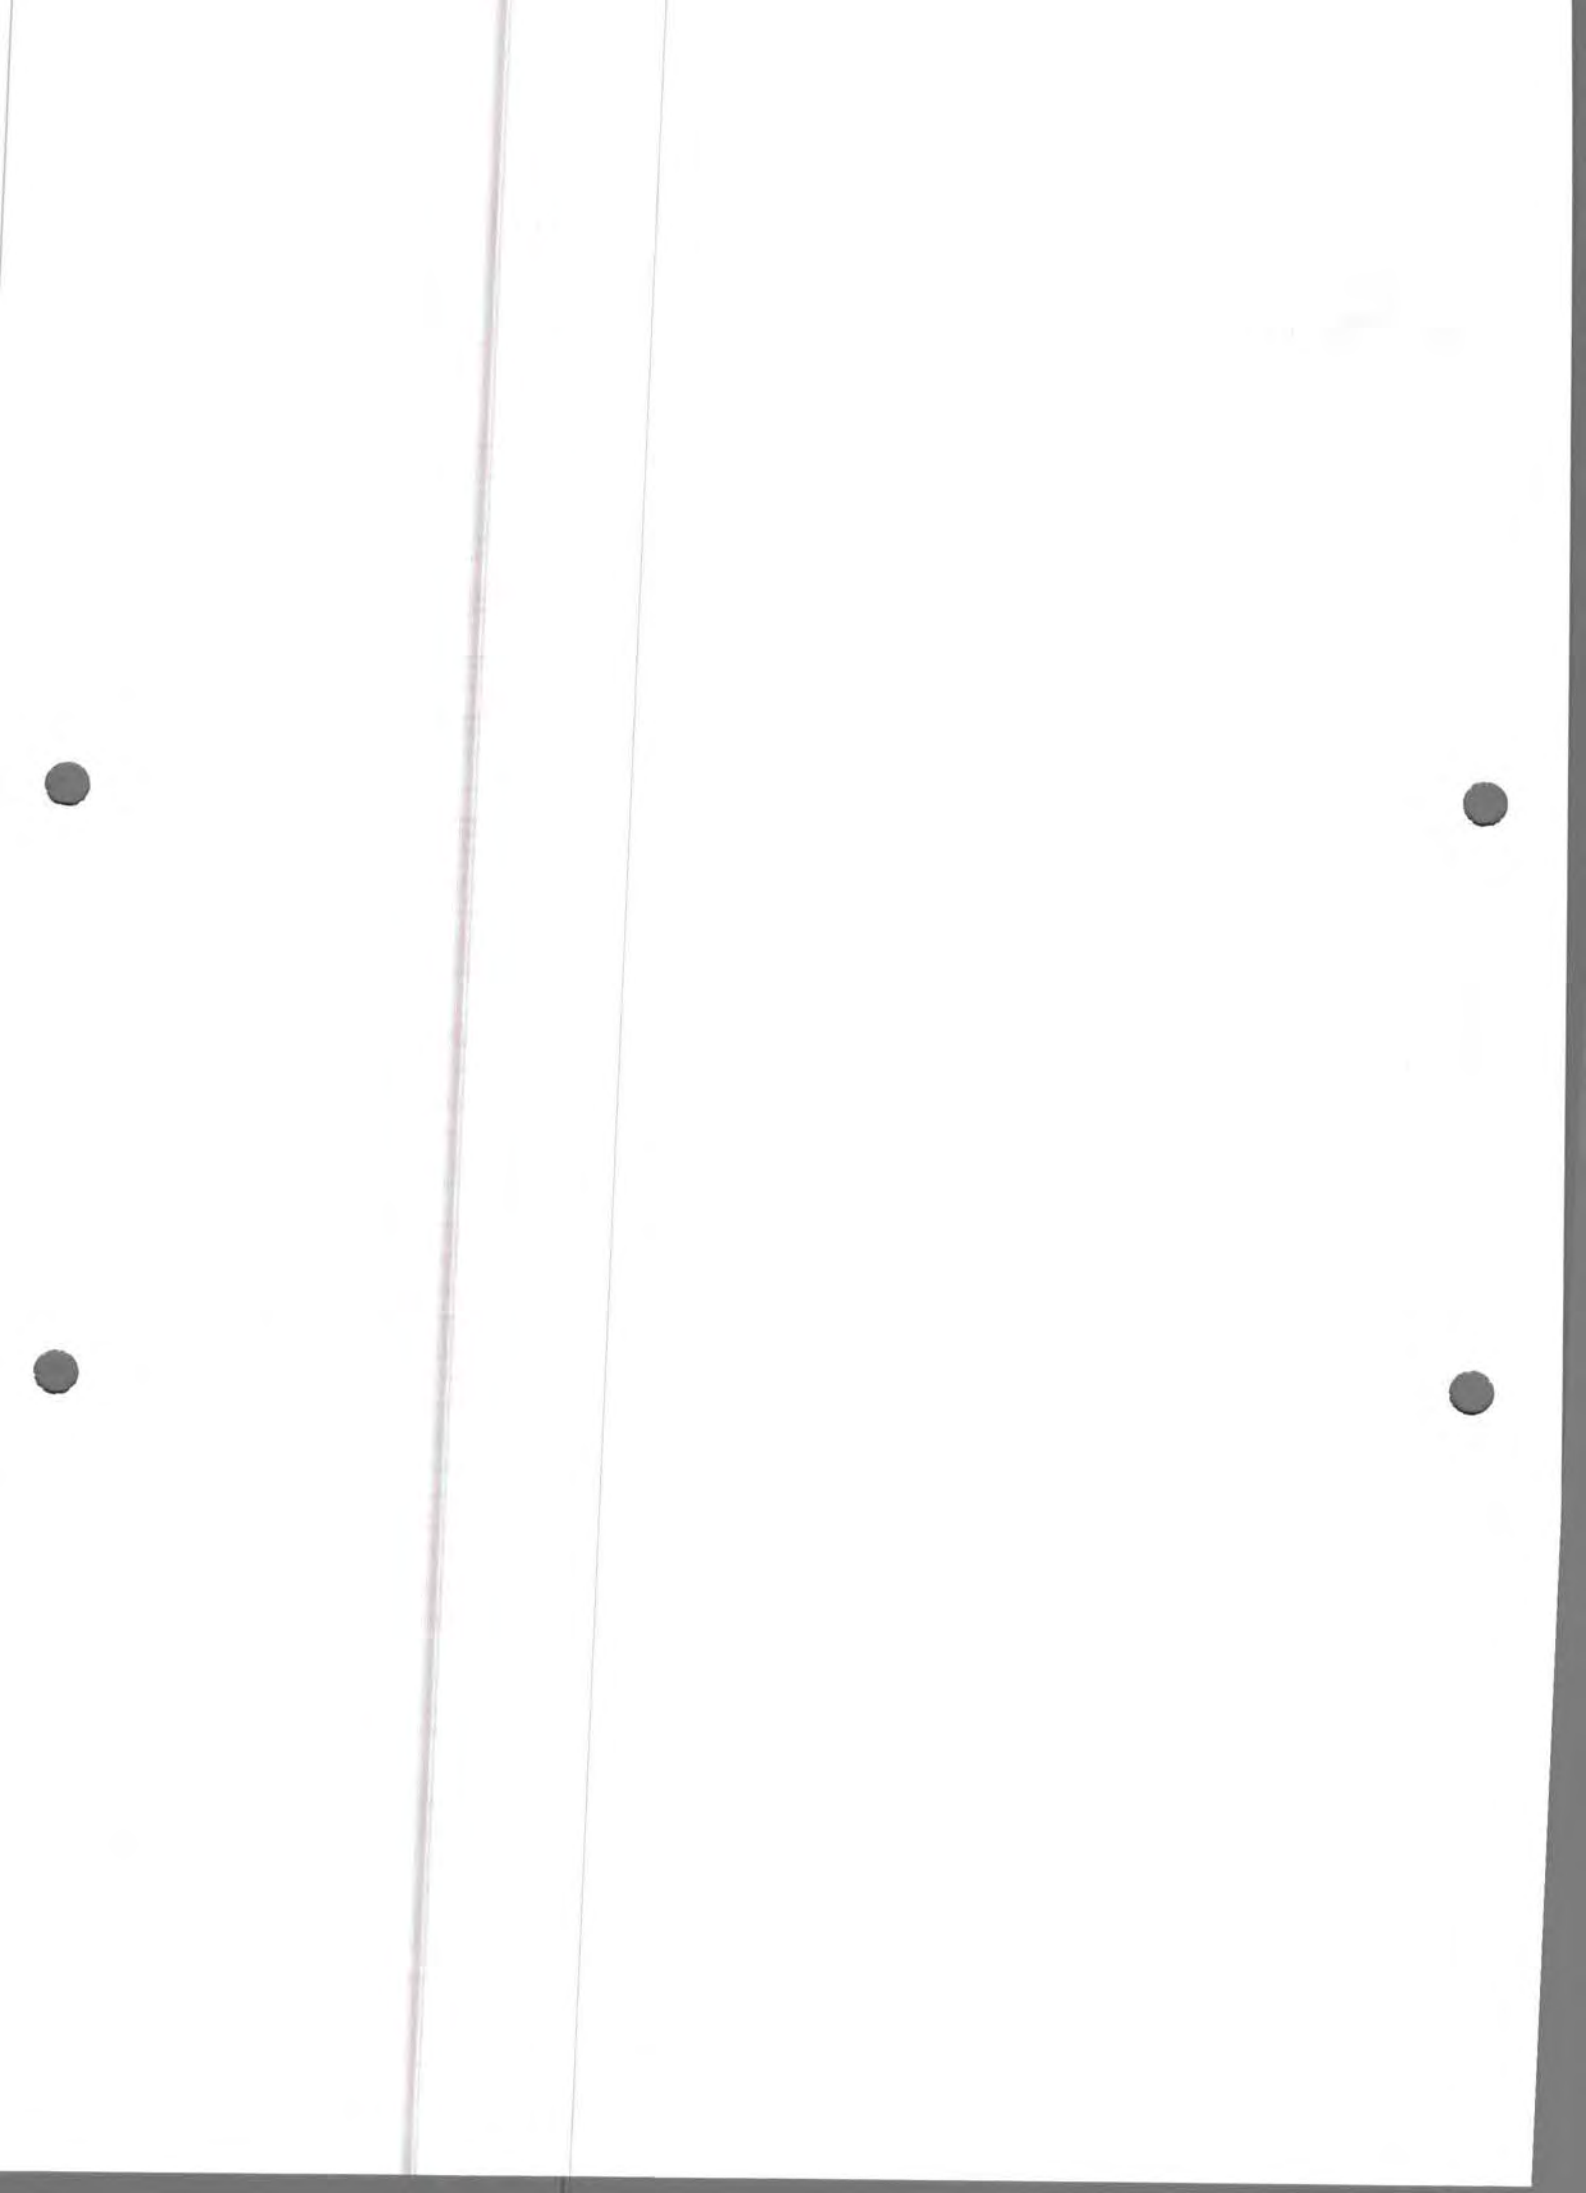

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPOM	2022/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,47
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 25,43</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,08</b>

### 15.18. S11812 Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4" (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10558	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,56
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 3,56</b>

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111094	Barra chata de alumínio 3/4" x 1/4"	ORSE	m	1,30000000	R\$ 11,74
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>R\$ 11,74</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 14,96
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 2,69</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 15,07</b>

### 15.19. S13189 Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm (un)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1119765	Chumbador, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,13
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>R\$ 1,13</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,13</b>

### 15.20. 78032 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO (UN)

Mão Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
78032	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO		UN	1,00000000	R\$ 77,18
<b>TOTAL Mão Obra:</b>					<b>R\$ 77,18</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 77,18</b>

### 15.1. 56810 ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD-VENT.VENEZ. (UN)

Mão Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56810	ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD-VENT.VENEZ.		UN	1,00000000	R\$ 3.678,03
<b>TOTAL Mão Obra:</b>					<b>R\$ 3.678,03</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3.678,03</b>


### 16.2. 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4". E = 2,65 MM, PESO 1,58 KGM (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 19,49
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>R\$ 20,25</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29750000	R\$ 18,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28700000	R\$ 20,86
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 39,67</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 59,92</b>

### 16.3. S12712 Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/4" (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S12654	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,84
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3,84</b>

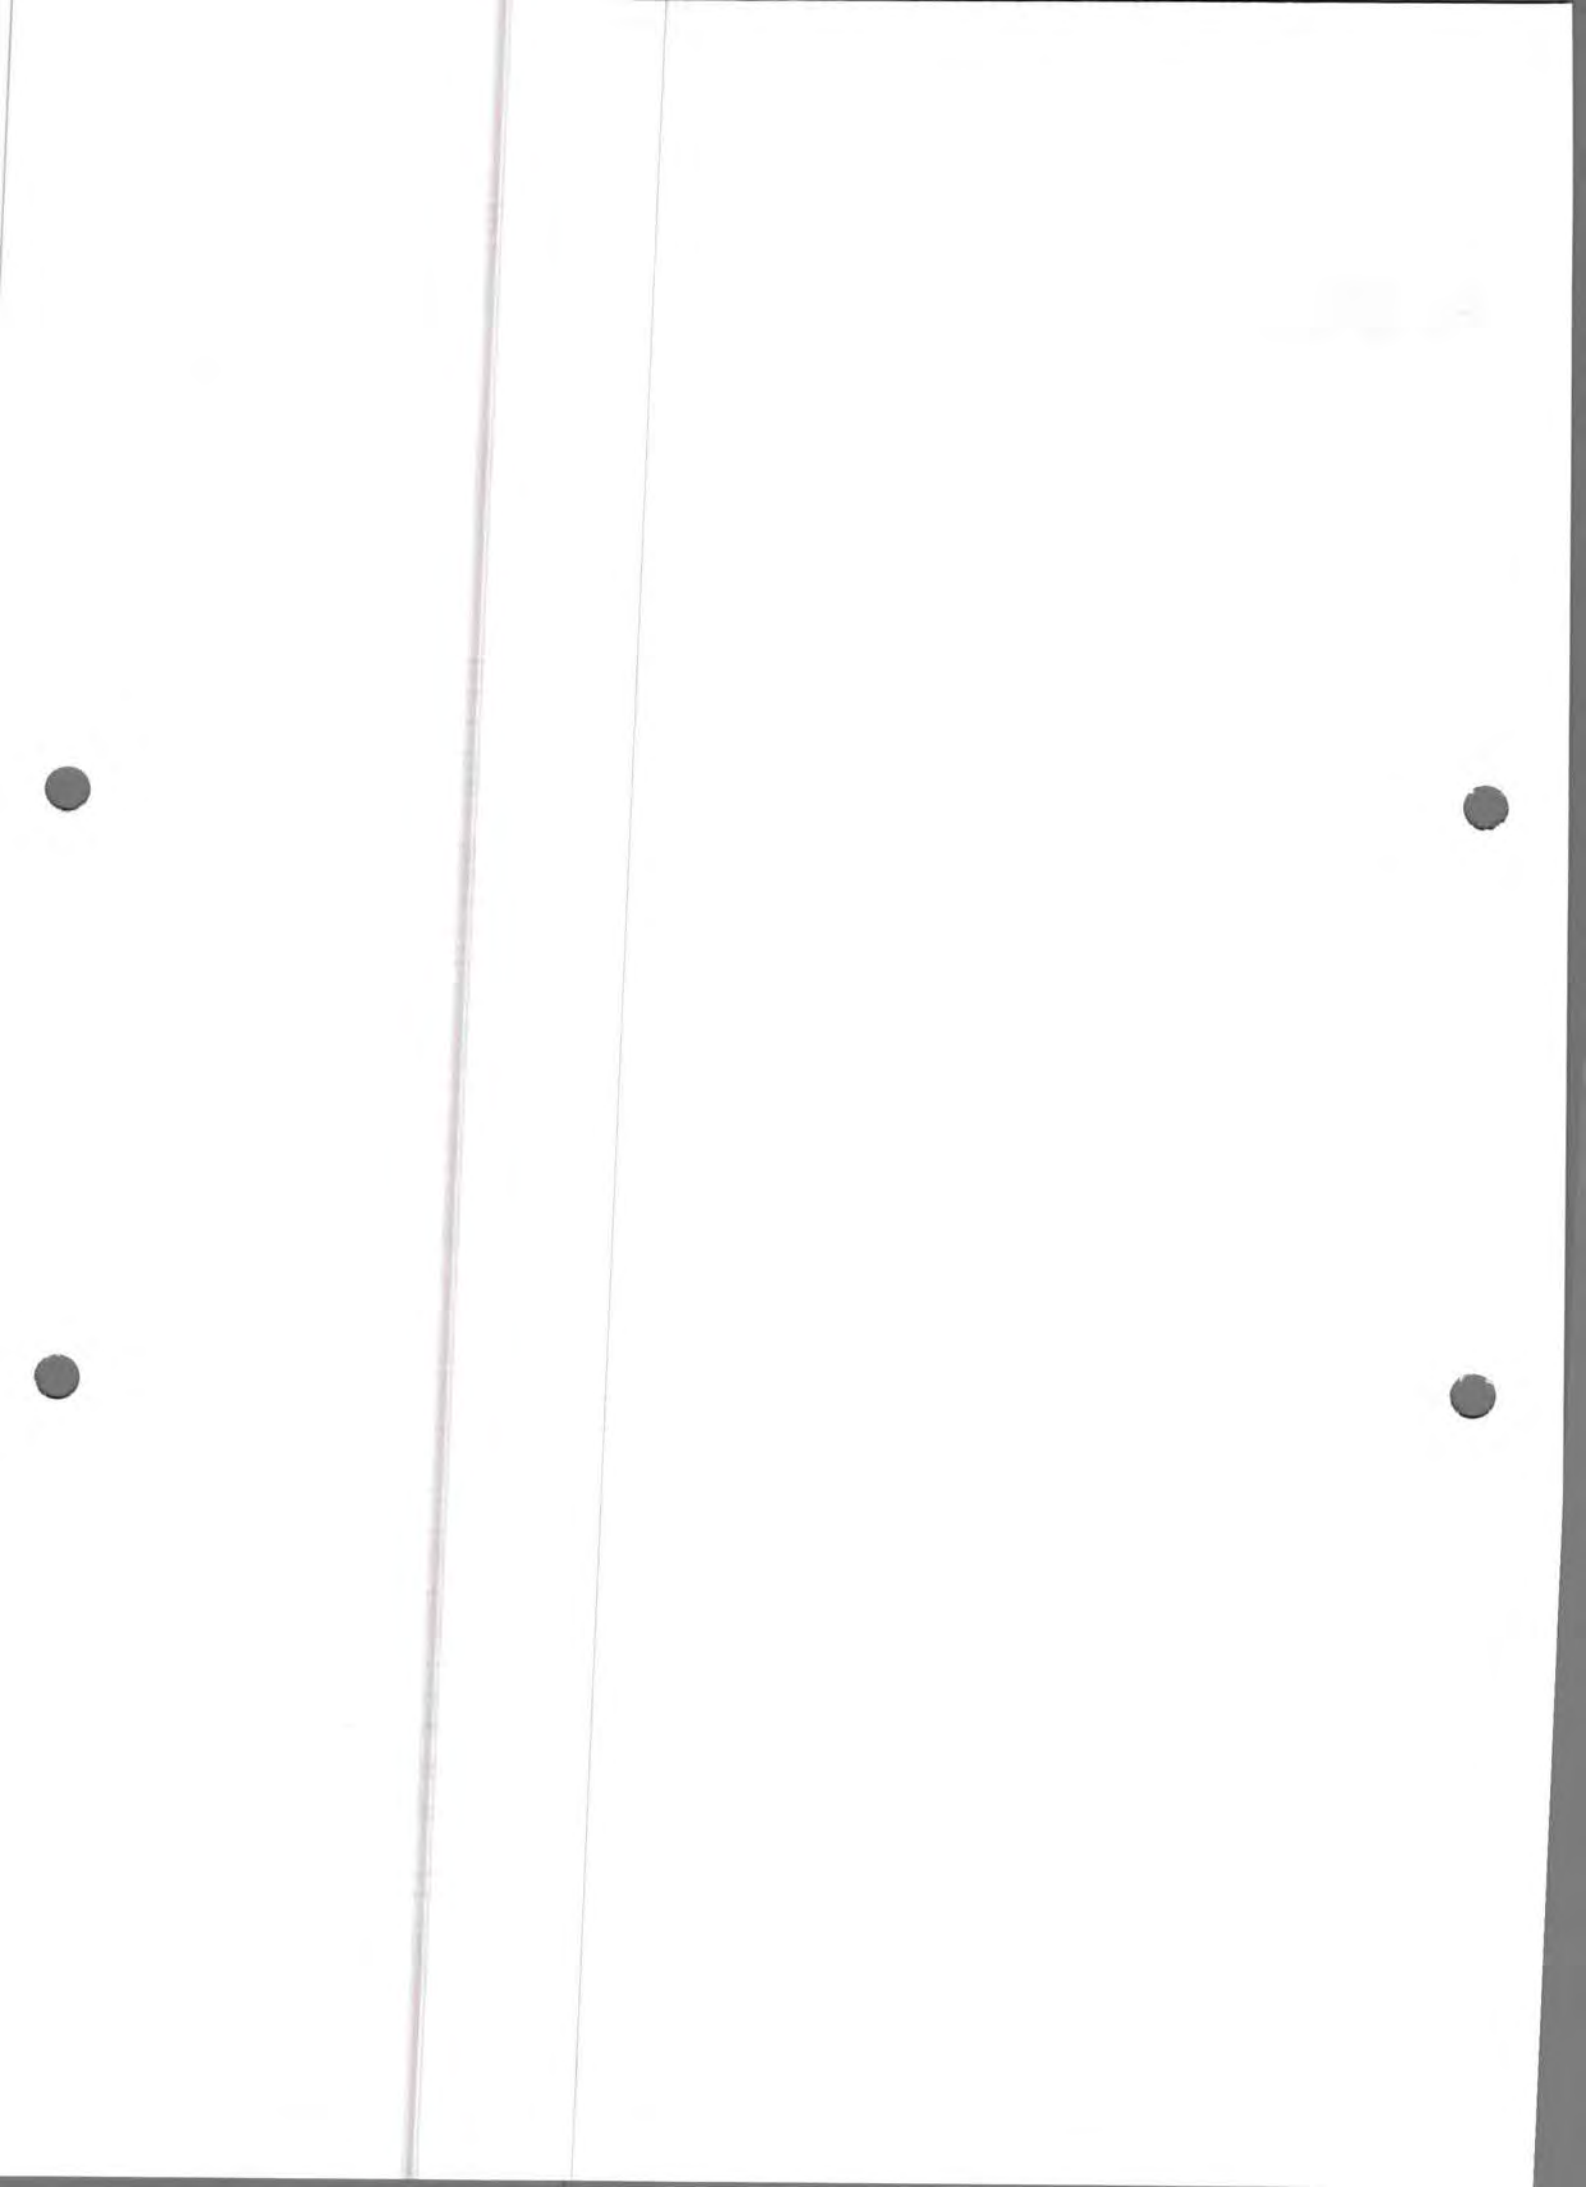

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,17000000	R\$ 3,72	R\$ 0,63
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 1,24
<b>Material</b>						
119475	Bucha redução ferro galvanizado Ø= 3/4" x 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,70	R\$ 9,70
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 9,70
<b>Mão de Obra</b>						
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 14,96	R\$ 2,54
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17000000	R\$ 10,47	R\$ 1,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 4,31
<b>VALOR:</b>						R\$ 15,25

**16.4. 92781 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF- 10/2820 (UN)**


00003456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SNAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,71	R\$ 9,71
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SNAPI	UN	0,21100000	R\$ 12,06	R\$ 0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SNAPI	L	0,00300000	R\$ 34,28	R\$ 0,10
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 9,94
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,44500000	R\$ 16,81	R\$ 7,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,44500000	R\$ 20,86	R\$ 9,28
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 16,76
<b>VALOR:</b>						R\$ 26,70

**16.5. S08798 Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) (un)**


<b>Encargos Complementares</b>						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,54	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,72	R\$ 1,80
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 3,62
<b>Material</b>						
107975	Regulador de 1º estágio dotado de D.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 118,98	R\$ 118,98
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 118,98
<b>Mão de Obra</b>						
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96	R\$ 7,48
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,47	R\$ 5,23
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 12,71
<b>VALOR:</b>						R\$ 135,37

**16.6. S07835 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) (un)**

<b>Encargos Complementares</b>						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,54	R\$ 1,82
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,72	R\$ 1,86
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 3,68
<b>Material</b>						
107543	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 368,91	R\$ 368,91
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 368,91
<b>Mão de Obra</b>						
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,96	R\$ 7,48
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,47	R\$ 5,23
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 12,71

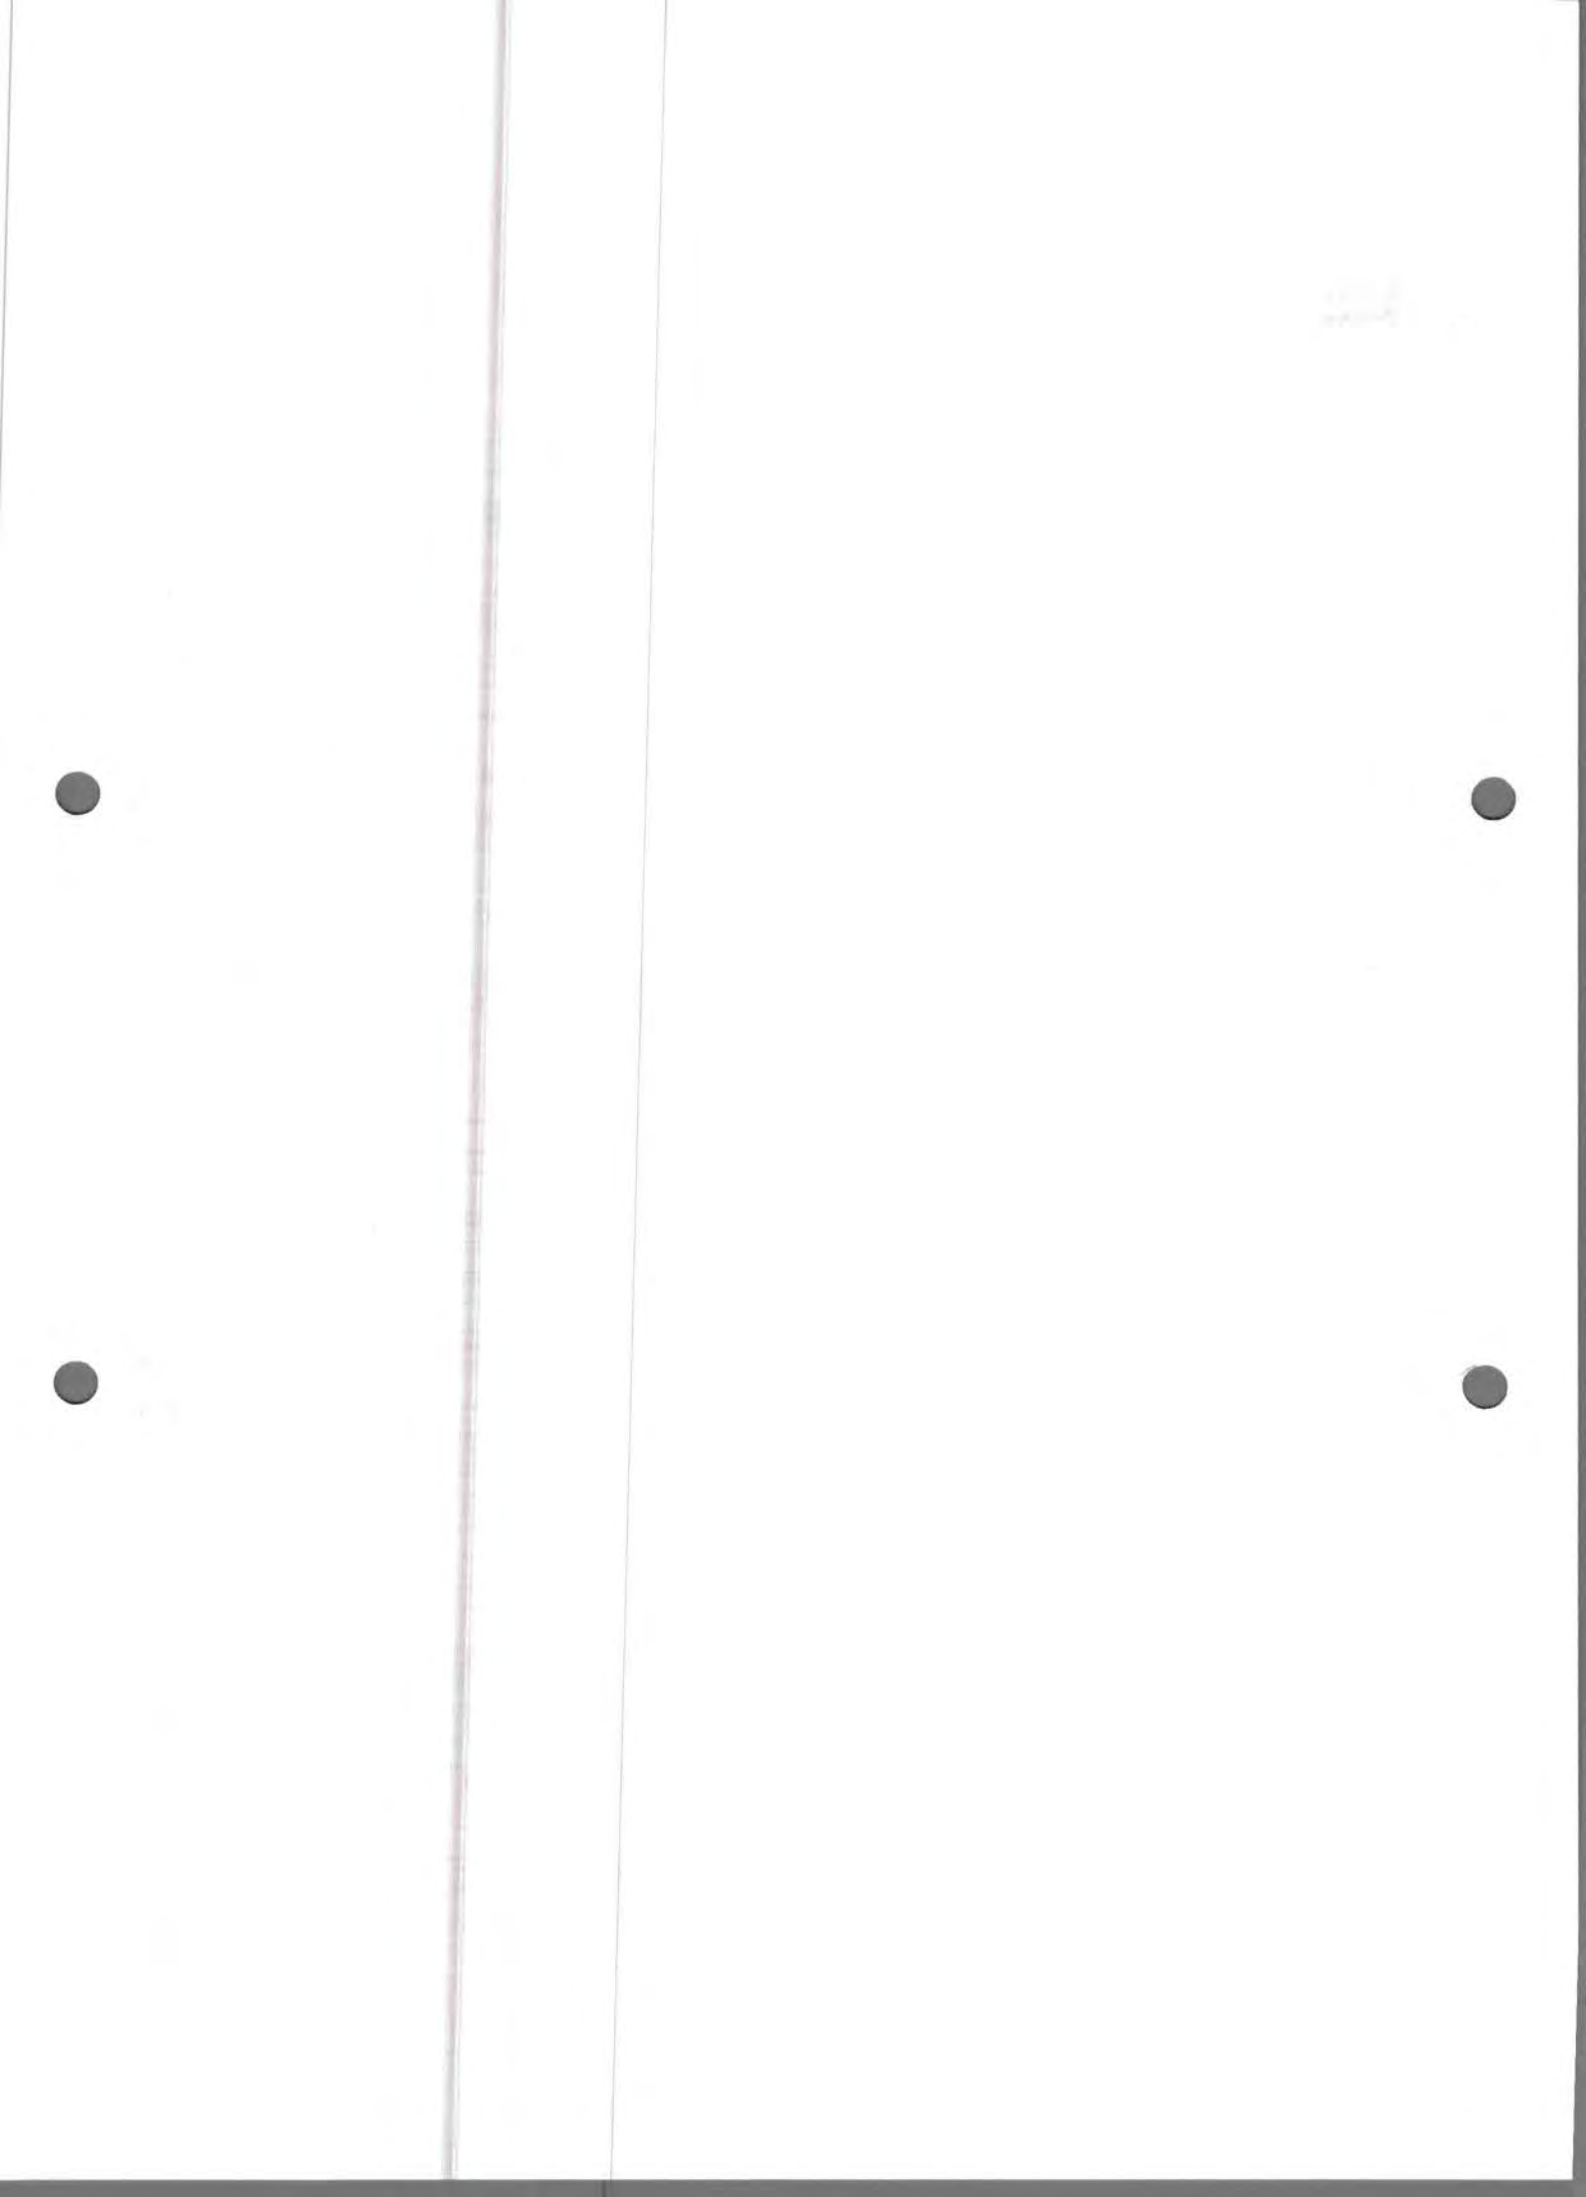



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CNPJ: 14.573.295/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,56%			
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023			
			SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composiçã	PROPLIA			
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 385,30</b>	


17.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 16,81	R\$ 1,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 20,86	R\$ 4,89
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,99</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 5,99</b>

17.2. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 16,81	R\$ 1,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 20,86	R\$ 7,61
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 9,00</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88639	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 553,94	R\$ 2,82
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,82</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 11,82</b>

17.3. 89508 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 1,72	R\$ 0,01
00020067	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5188)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 6,45	R\$ 6,67
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 6,68</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	R\$ 16,81	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	R\$ 20,86	R\$ 3,08
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,58</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 12,26</b>

18.1.1. C1905 PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 0,58	R\$ 0,87
11510	MASSA À BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 2,40	R\$ 1,92
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 53,30	R\$ 26,65
12094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 44,95	R\$ 13,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 43,92</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 16,43	R\$ 31,22
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 23,26	R\$ 44,19
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 75,41</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 122,12</b>

18.2.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,18600000	R\$ 8,43	R\$ 1,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,40</b>

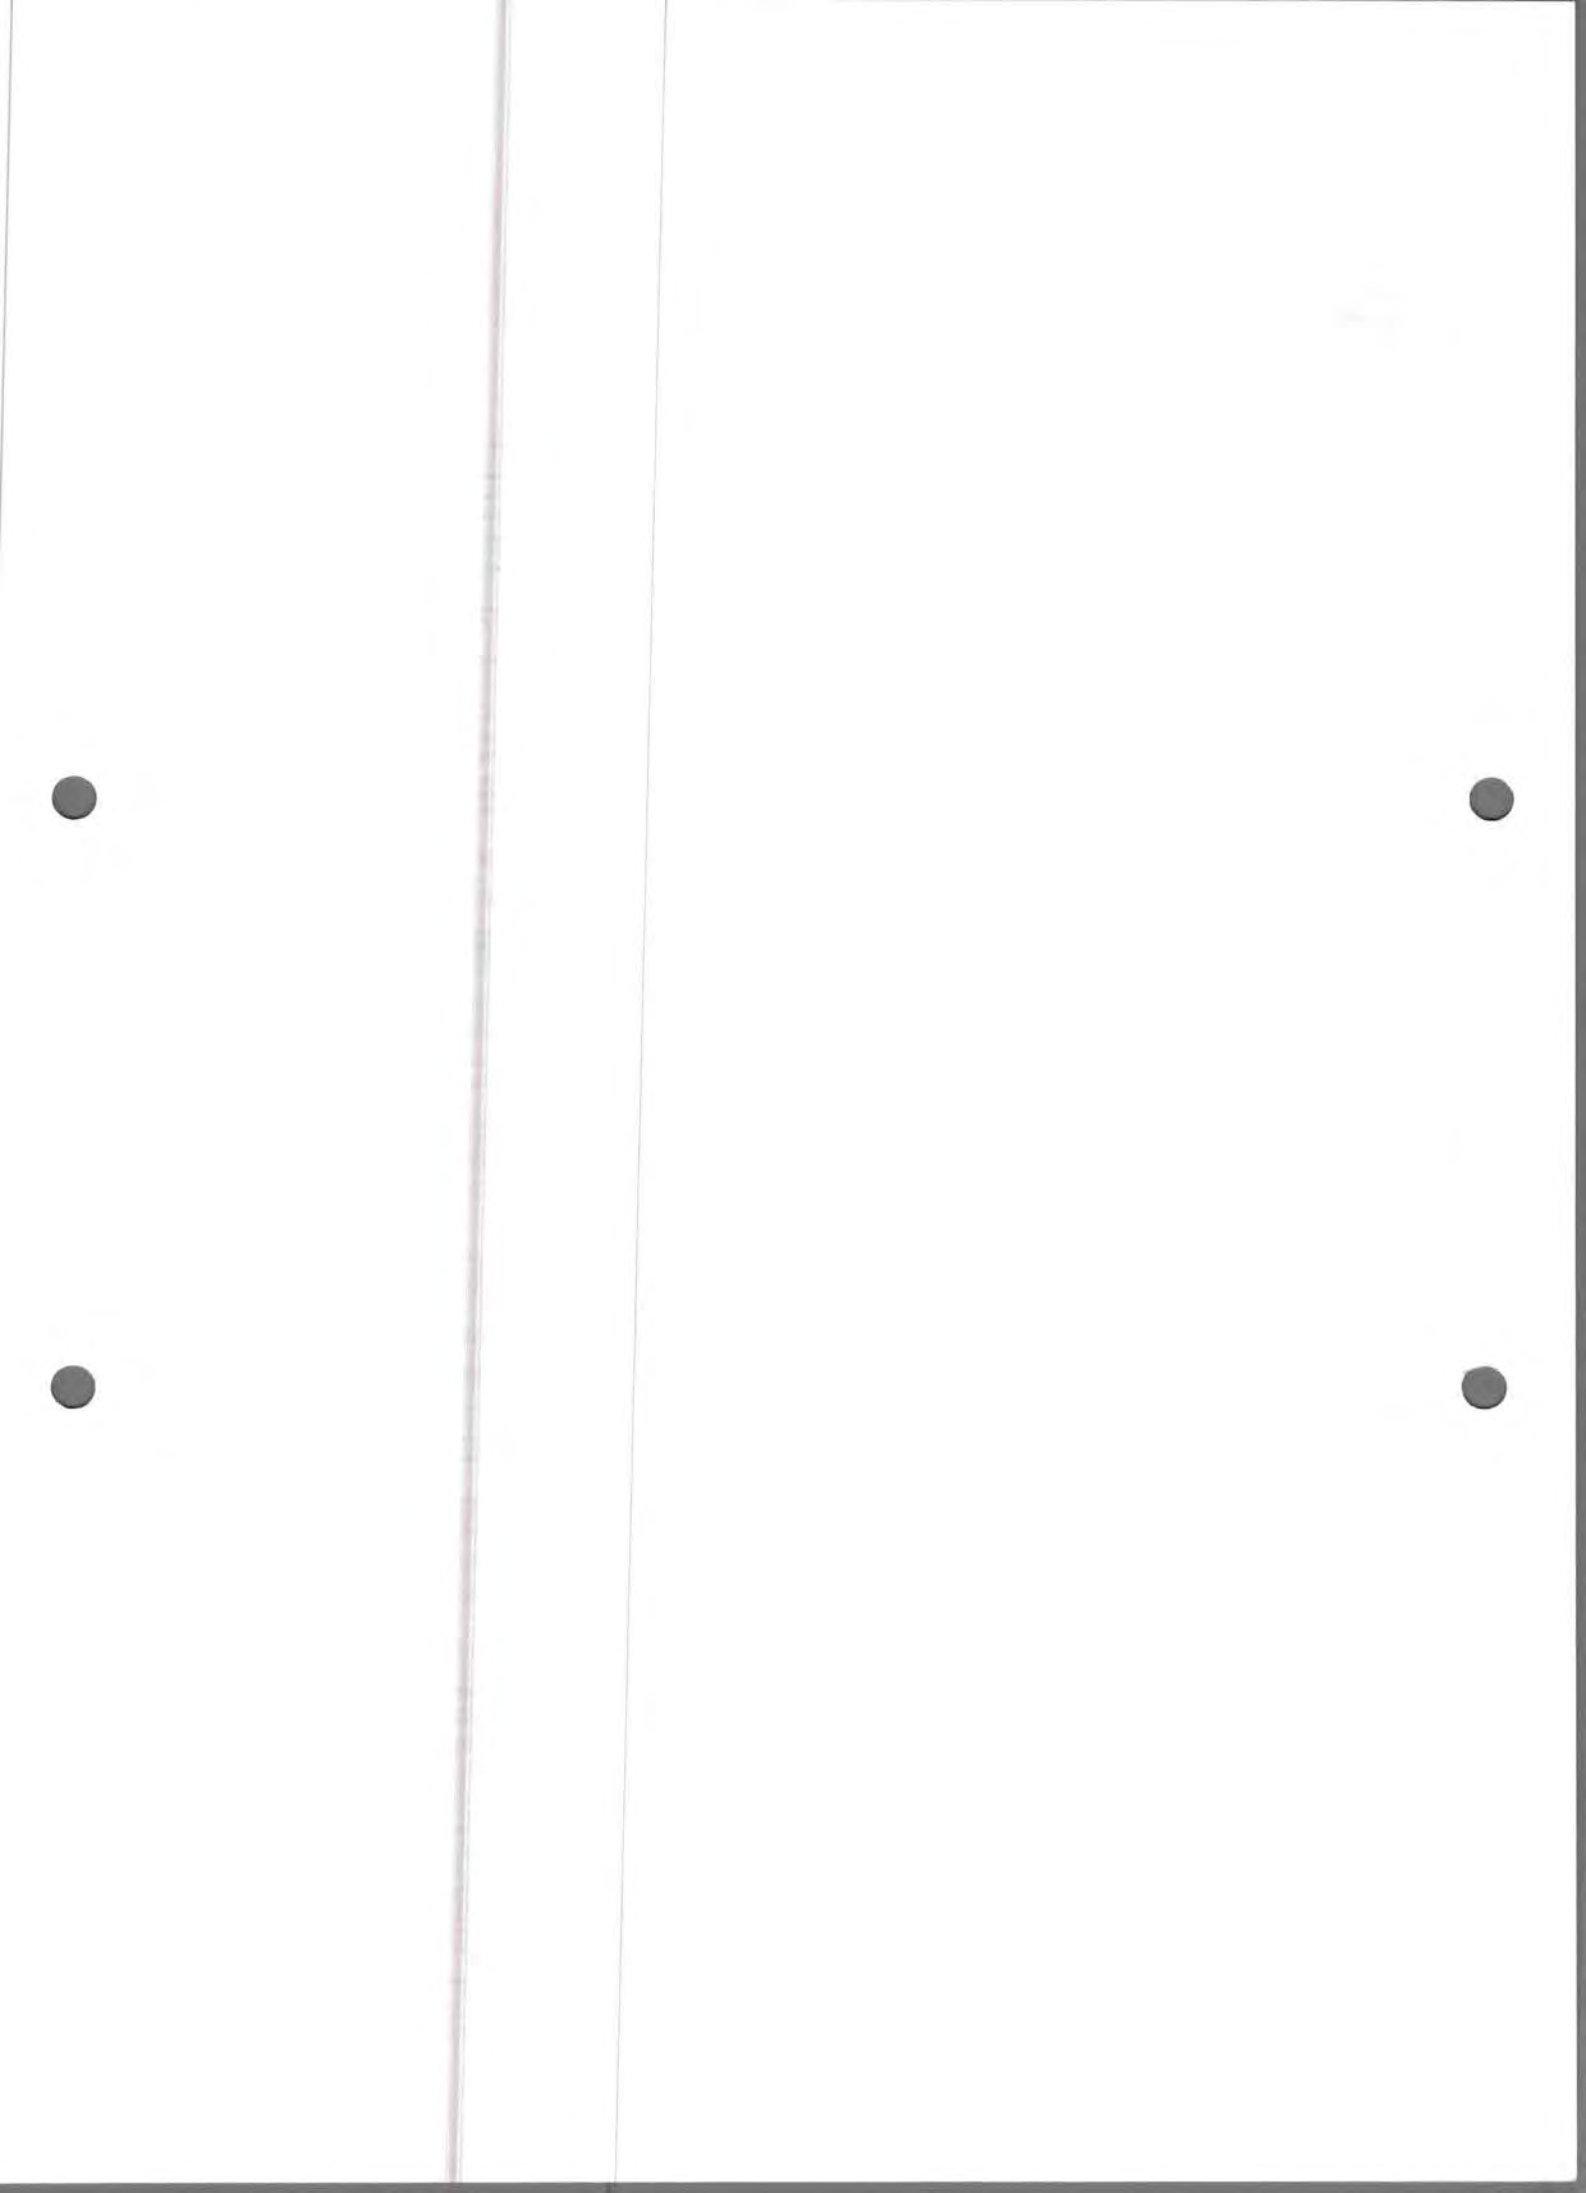

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	DESC	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SERO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROEPIA

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06650000	R\$ 23,65	R\$ 1,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 16,73	R\$ 0,37
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,94</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,34</b>

### 18.2.2. 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF\_06/2014 (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R\$ 6,07	R\$ 11,76
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 11,76</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17600000	R\$ 23,65	R\$ 4,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 16,73	R\$ 0,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,87</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,63</b>

### 18.3.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,79	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,30	R\$ 1,67
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,70</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30540000	R\$ 23,65	R\$ 11,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 16,73	R\$ 2,91
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 14,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,46</b>

### 18.3.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007856	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32950000	R\$ 25,48	R\$ 8,41
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 8,41</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 23,65	R\$ 5,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 16,73	R\$ 1,26
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,62</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,43</b>

### 18.4.1. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005316	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06190000	R\$ 18,96	R\$ 1,17
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	SINAPI	L	0,20700000	R\$ 34,20	R\$ 7,09
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 8,26</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 23,65	R\$ 12,45
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 12,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,71</b>


### 18.4.2. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020\_PE (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1910



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>WBS</b> <small>W. BARROS FERREIRA LTDA</small> <small>CPF: 14.573.265/0001-01</small>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPONI	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

00005310	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 18,96	R\$ 2,35
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 32,82	R\$ 13,56
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 15,91</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 23,65	R\$ 24,90
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 24,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 40,81</b>

### 18.4.3. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF\_01/2021 (M2)

<b>Material</b>						
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R\$ 0,78	R\$ 0,31
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 0,31</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05410000	R\$ 23,65	R\$ 1,27
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,27</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,58</b>

### 18.4.4. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF\_01/2021 (M2)

<b>Material</b>						
00005310	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,32760000	R\$ 18,96	R\$ 0,52
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	R\$ 22,59	R\$ 11,25
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R\$ 0,78	R\$ 0,31
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 12,08</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29060000	R\$ 23,65	R\$ 6,85
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,83</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 18,71</b>

### 18.4.5. 102210 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

<b>Material</b>						
00005310	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 18,96	R\$ 0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 32,82	R\$ 4,60
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 4,86</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 23,65	R\$ 8,99
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 8,99</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 13,85</b>

### 19.1.1. 100899 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF\_01/2020\_PA (M)

<b>Equipamento Custo Horário</b>						
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 187 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R\$ 168,31	R\$ 8,24
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02740000	R\$ 368,43	R\$ 10,04
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 18,28</b>

<b>Material</b>						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mão: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

00038405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLLIMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05270000	R\$ 447,91	R\$ 23,60
<b>TOTAL Materiais</b>						R\$ 23,60

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
06778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 92,46	R\$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38330000	R\$ 16,73	R\$ 23,14
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						R\$ 23,61

<b>Serviços</b>						
10073	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (GAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	0,06140000	R\$ 8,06	R\$ 0,49
05578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF_06/2021, RS	SINAPI	KG	0,24210000	R\$ 7,69	R\$ 0,53
07913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,02050000	R\$ 3,94	R\$ 0,06
<b>TOTAL Serviços</b>						R\$ 7,07
<b>VALOR:</b>						R\$ 73,18

### 19.1.2. 1600989 Demolição de concreto simples com martelo (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	MPR	PROD	MPR	
E0646	Compressor de ar portátil de 36,52 hp (124 PCM) - 27 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 41,8031	R\$ 12,1713	R\$ 41,8031
E0527	Martelo perfurador/compactor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 29,4511	R\$ 27,3734	R\$ 29,4511
E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	0,59458000	1,0000	0,0000	R\$ 0,7775	R\$ 0,5286	R\$ 0,4623
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>							R\$ 71,5165

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9834	Servente	h	0,59458000	11,12	6,61
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					6,61
<b>Custo Horário da Execução:</b>					R\$ 78,1265
<b>Produção da Equipe:</b>					0,4670
<b>Custo Unitário da Execução:</b>					R\$ 167,2600

MATERIAS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1391	Pedra para martelo - Ø = 22 mm e C = 1,00 m	un	0,30000000	R\$ 351,72	R\$ 106,11
<b>TOTAL MATERIAS</b>					R\$ 106,11


TRANSPORTE - TEMPO FRO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3505	Materiais demolição - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 kW)	t	5915433	2,40000000	R\$ 27,71	R\$ 66,50
<b>TRANSPORTE - TEMPO FRO</b>						R\$ 66,50

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DET	RS	DET	RS	DET	RS	
M3505	Materiais demolição - concreto simples (Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 kW)	ton	2,40000000	0,00	R\$ 1,16	0,00	R\$ 0,85	0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,00
<b>MOMENTO DE TRANSPORTE:</b>										R\$ 0,00
<b>Custo Direto Total:</b>										R\$ 339,89
<b>VALOR:</b>										R\$ 339,89


### 19.1.3. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento: Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06590	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 147,86	R\$ 1,53
07708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 195,08	R\$ 2,08
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 3,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	R\$ 17,86	R\$ 0,37

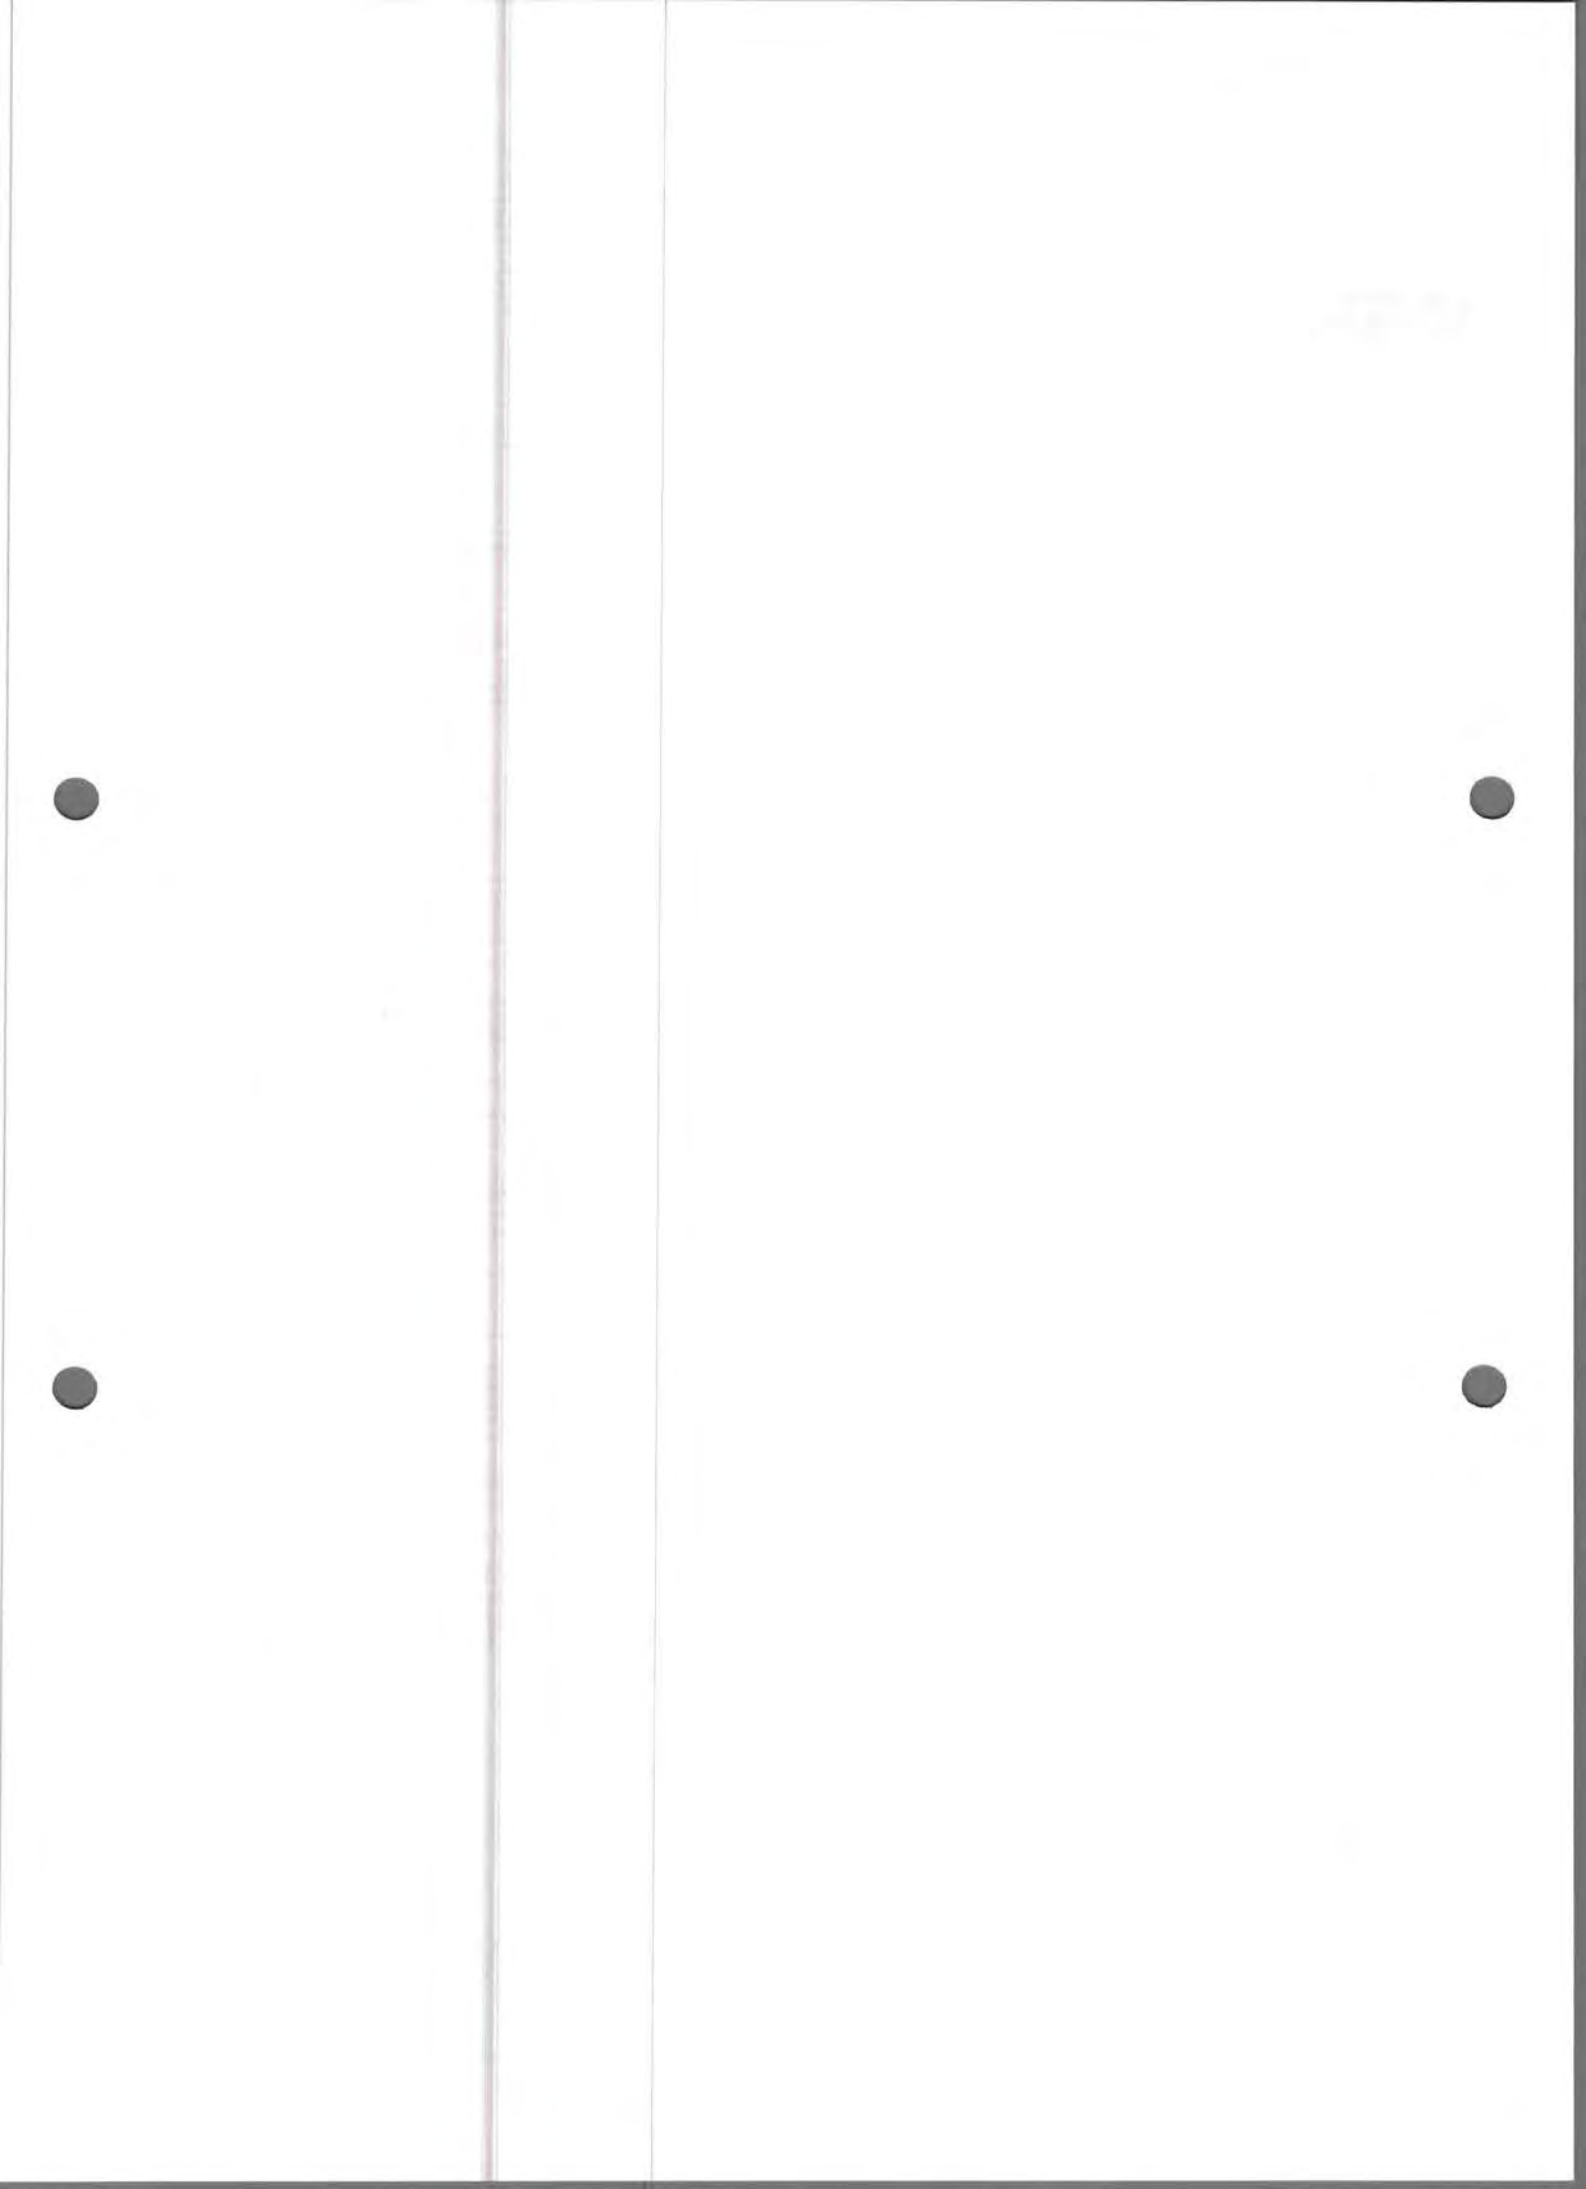




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.395/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE:	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPONI	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição: PRÓPRIA			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,37	
VALOR:				R\$ 3,82	

19.2.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 (M3)						
Mão de Obra sem Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R\$ 21,59	R\$ 31,49
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13800000	R\$ 16,73	R\$ 69,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 100,71
VALOR:						R\$ 100,71

19.2.2. 1 A 01 893 01 Compactação manual ( m3)							
EQUIPAMENTOS							
	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E906	Compactador Manual - Wacker ; ES 80 - soquete vibratório	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 16,8543	R\$ 12,1754	R\$ 16,8543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 16,8543	
Custo Horário da Execução:						R\$ 16,8543	
Produção da Equipe:						1,0000	
Custo Unitário da Execução:						R\$ 11,2429	
Custo Direto Total:						R\$ 11,24	
VALOR:						R\$ 11,24	

19.2.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0542	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,59	R\$ 0,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,85
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 70,12	R\$ 2,32
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 84,31	R\$ 3,70
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,59	R\$ 6,49
TOTAL Material:						R\$ 12,51
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,26	R\$ 9,30
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 17,86	R\$ 19,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,94
VALOR:						R\$ 42,30

19.2.4. 4 S 03 370 00 Forma comum de madeira ( m2)							
EQUIPAMENTOS							
	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E509	Grupo Gerador - Holmer ; GEHM-40 - 32,0 KVA	0,18000000	1,0000	0,0000	R\$ 24,0987	R\$ 0,0000	R\$ 4,3376
E904	Máquina de Bancada - Makita ; SCMA - serra circular de	0,18000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,9530	R\$ 0,0000	R\$ 0,3569
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 4,6945	
MÃO DE OBRA							
		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
T603	Carpinteiro	H	1,00000000	12,77	12,77		
T701	Serveinte	H	1,00000000	7,12	7,12		
TOTAL MÃO DE OBRA:						19,89	
M.O. FERRAMENTAS (20,11 %)						R\$ 4,0794	
Custo Horário da Execução:						R\$ 26,6541	
Produção da Equipe:						1,0000	
Custo Unitário da Execução:						R\$ 26,6541	
MATERIAS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	

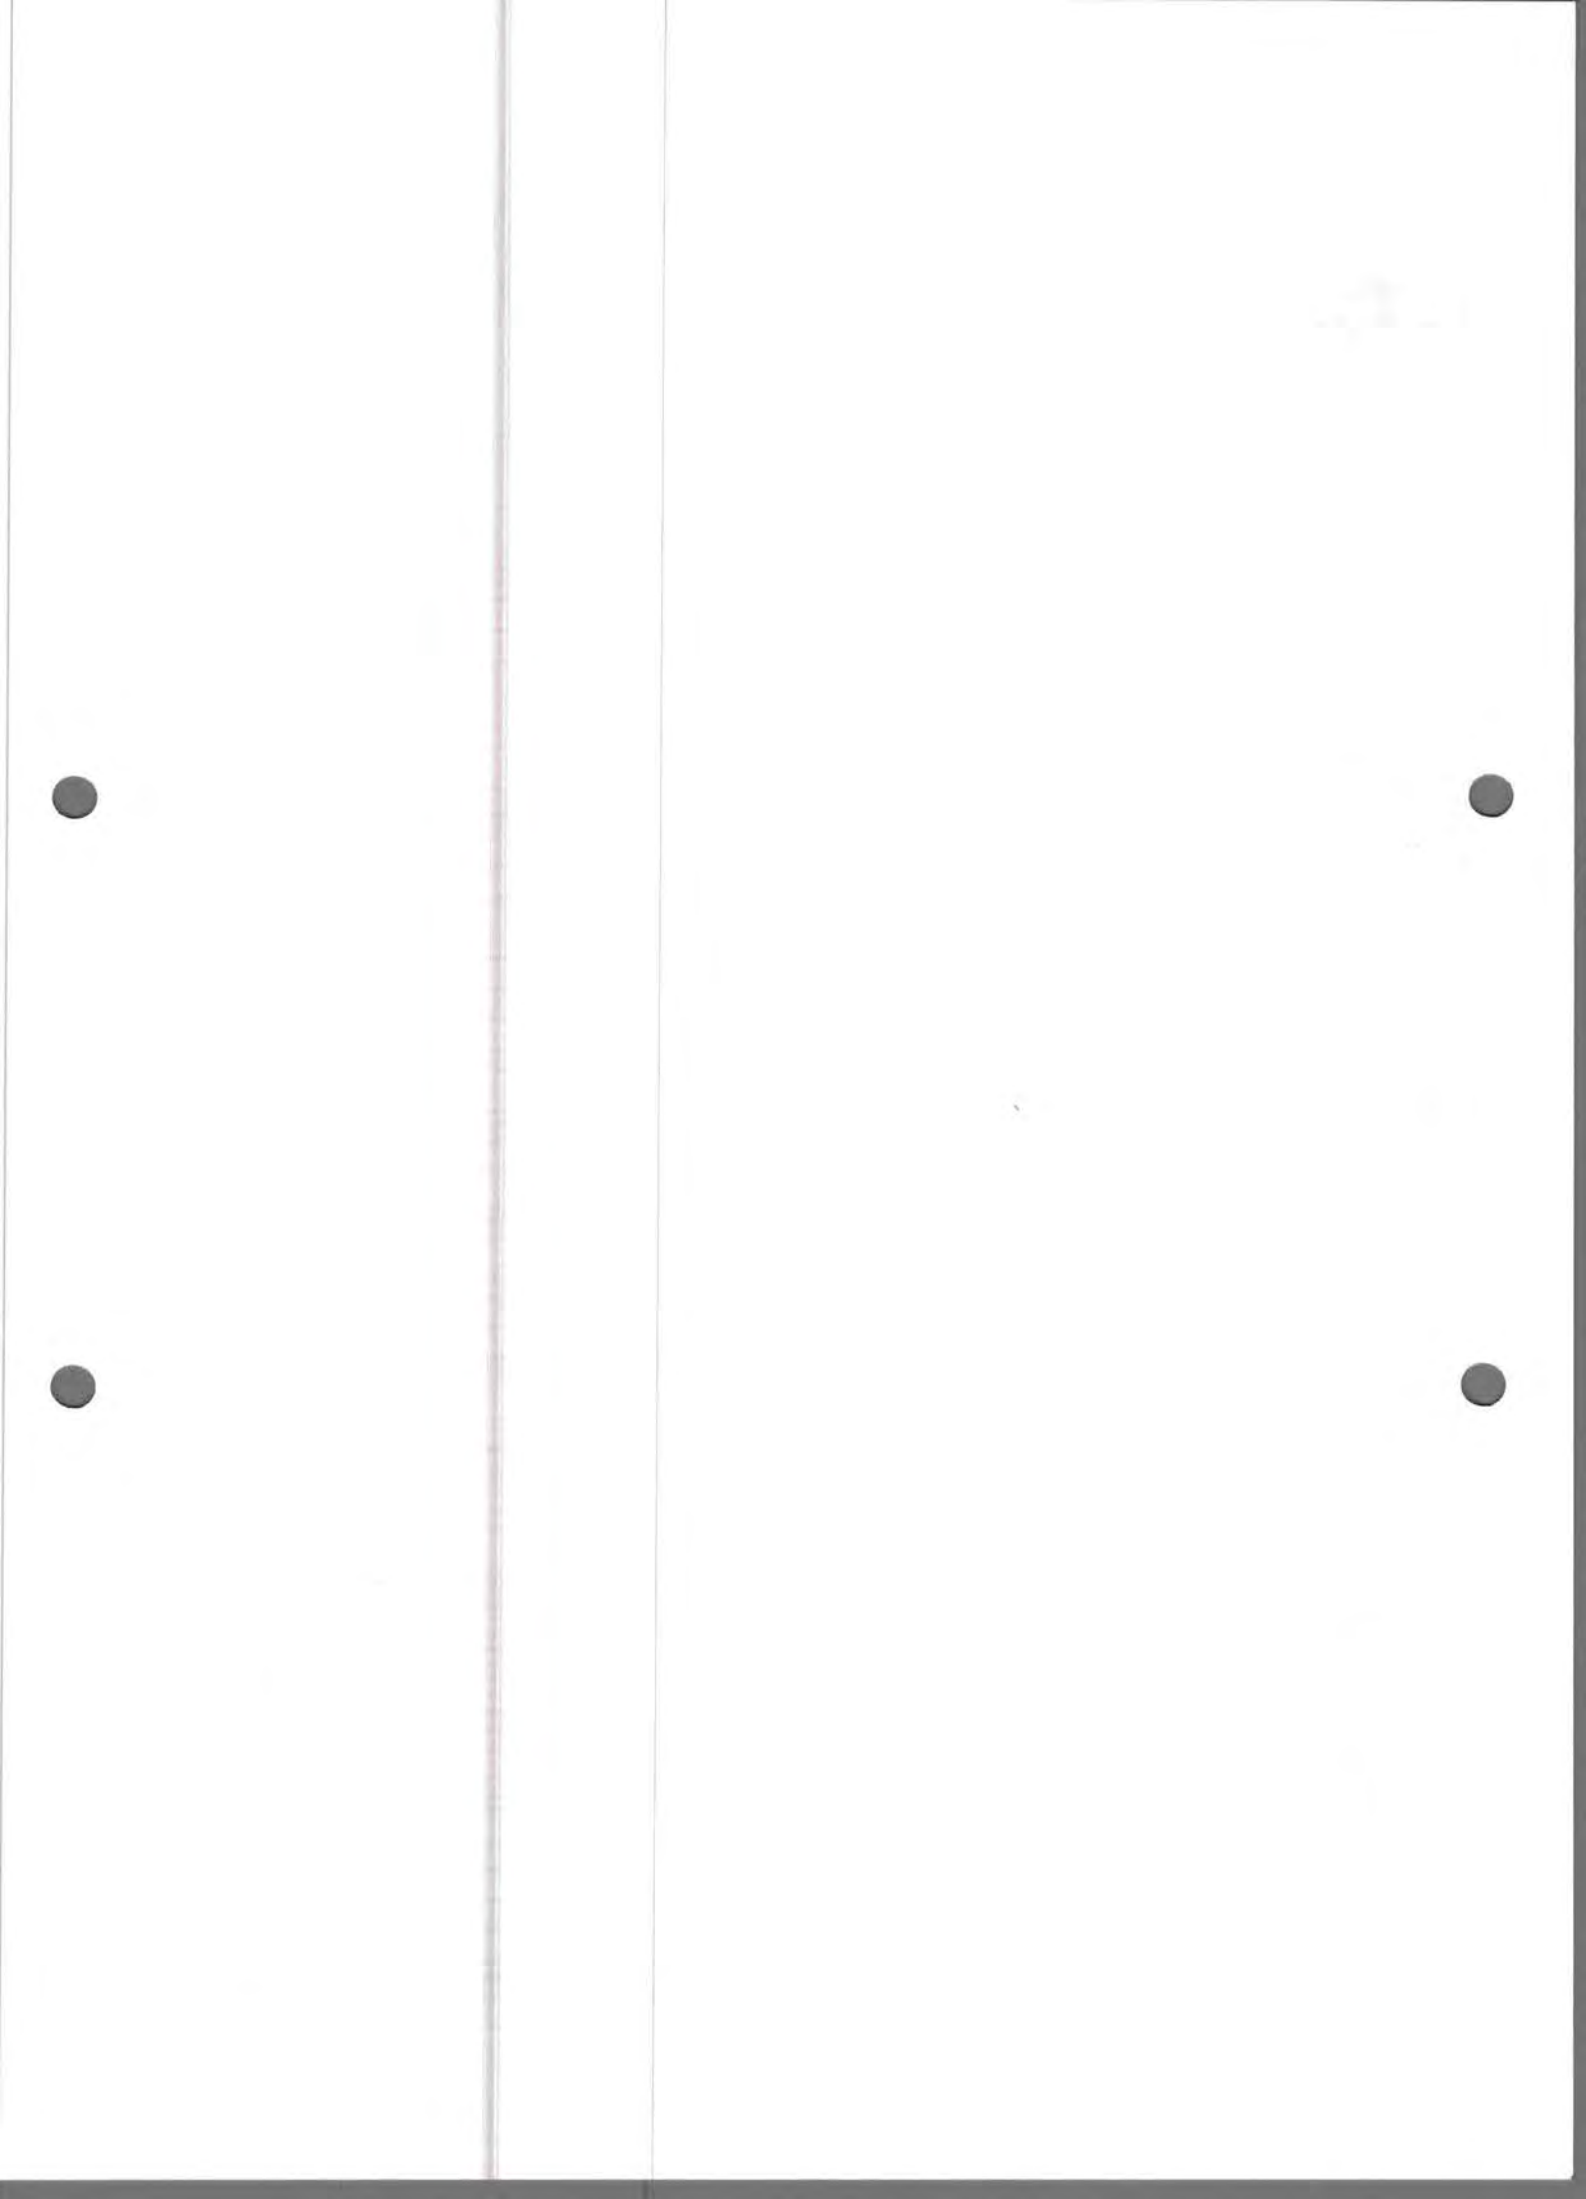

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 30,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
M406	Calbras de 7,5 cm x 7,5 cm	m	1,15000000	R\$ 16,59	R\$ 19,07
M621	Desmoldante	l	0,02000000	R\$ 6,03	R\$ 0,12
M413	Gastalho 10 x 2,5 cm	m	1,29000000	R\$ 3,05	R\$ 3,93
M320	Pregos de ferro 18x30	kg	0,20000000	R\$ 5,36	R\$ 1,07
M406	Tabua de 3" 2,5 cm x 30,0 cm	m	1,92000000	R\$ 9,17	R\$ 17,60
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>					<b>R\$ 41,79</b>

SERVIÇOS	UNID.	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 301 00 Fomecimento de Aço CA-25	kg	0,25000000	R\$ 3,47	R\$ 0,86
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>				<b>R\$ 0,86</b>
<b>Custo Direto Total:</b>				<b>R\$ 71,51</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 71,31</b>

### 19.2.5. S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,55	R\$ 0,28
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,72	R\$ 0,29
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 0,57</b>

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
H31325 Arame recozido 16 bwi; d = 1,85 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwi; d = 1,85 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,03000000	R\$ 25,59	R\$ 0,51
1390175 Espaciador / distanciator circular com entalhe lateral, em plástico, para vergalhão "4,0 a 12,5" mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,19	R\$ 0,07
1393155 Espaciador / distanciator tipo garra dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de laço e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,29	R\$ 0,11
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 8,19</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003785 Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 14,06	R\$ 1,10
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 10,47	R\$ 0,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 2,02</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 10,78</b>

### 19.2.6. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_11/2016 (M3)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	R\$ 0,46	R\$ 0,05
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,22	R\$ 0,14
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 0,19</b>

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 6953)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 461,04	R\$ 530,20
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 530,39</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	R\$ 21,59	R\$ 10,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	R\$ 16,73	R\$ 12,38
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 22,42</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 577,69</b>

### 19.2.7. 08562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF\_09/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

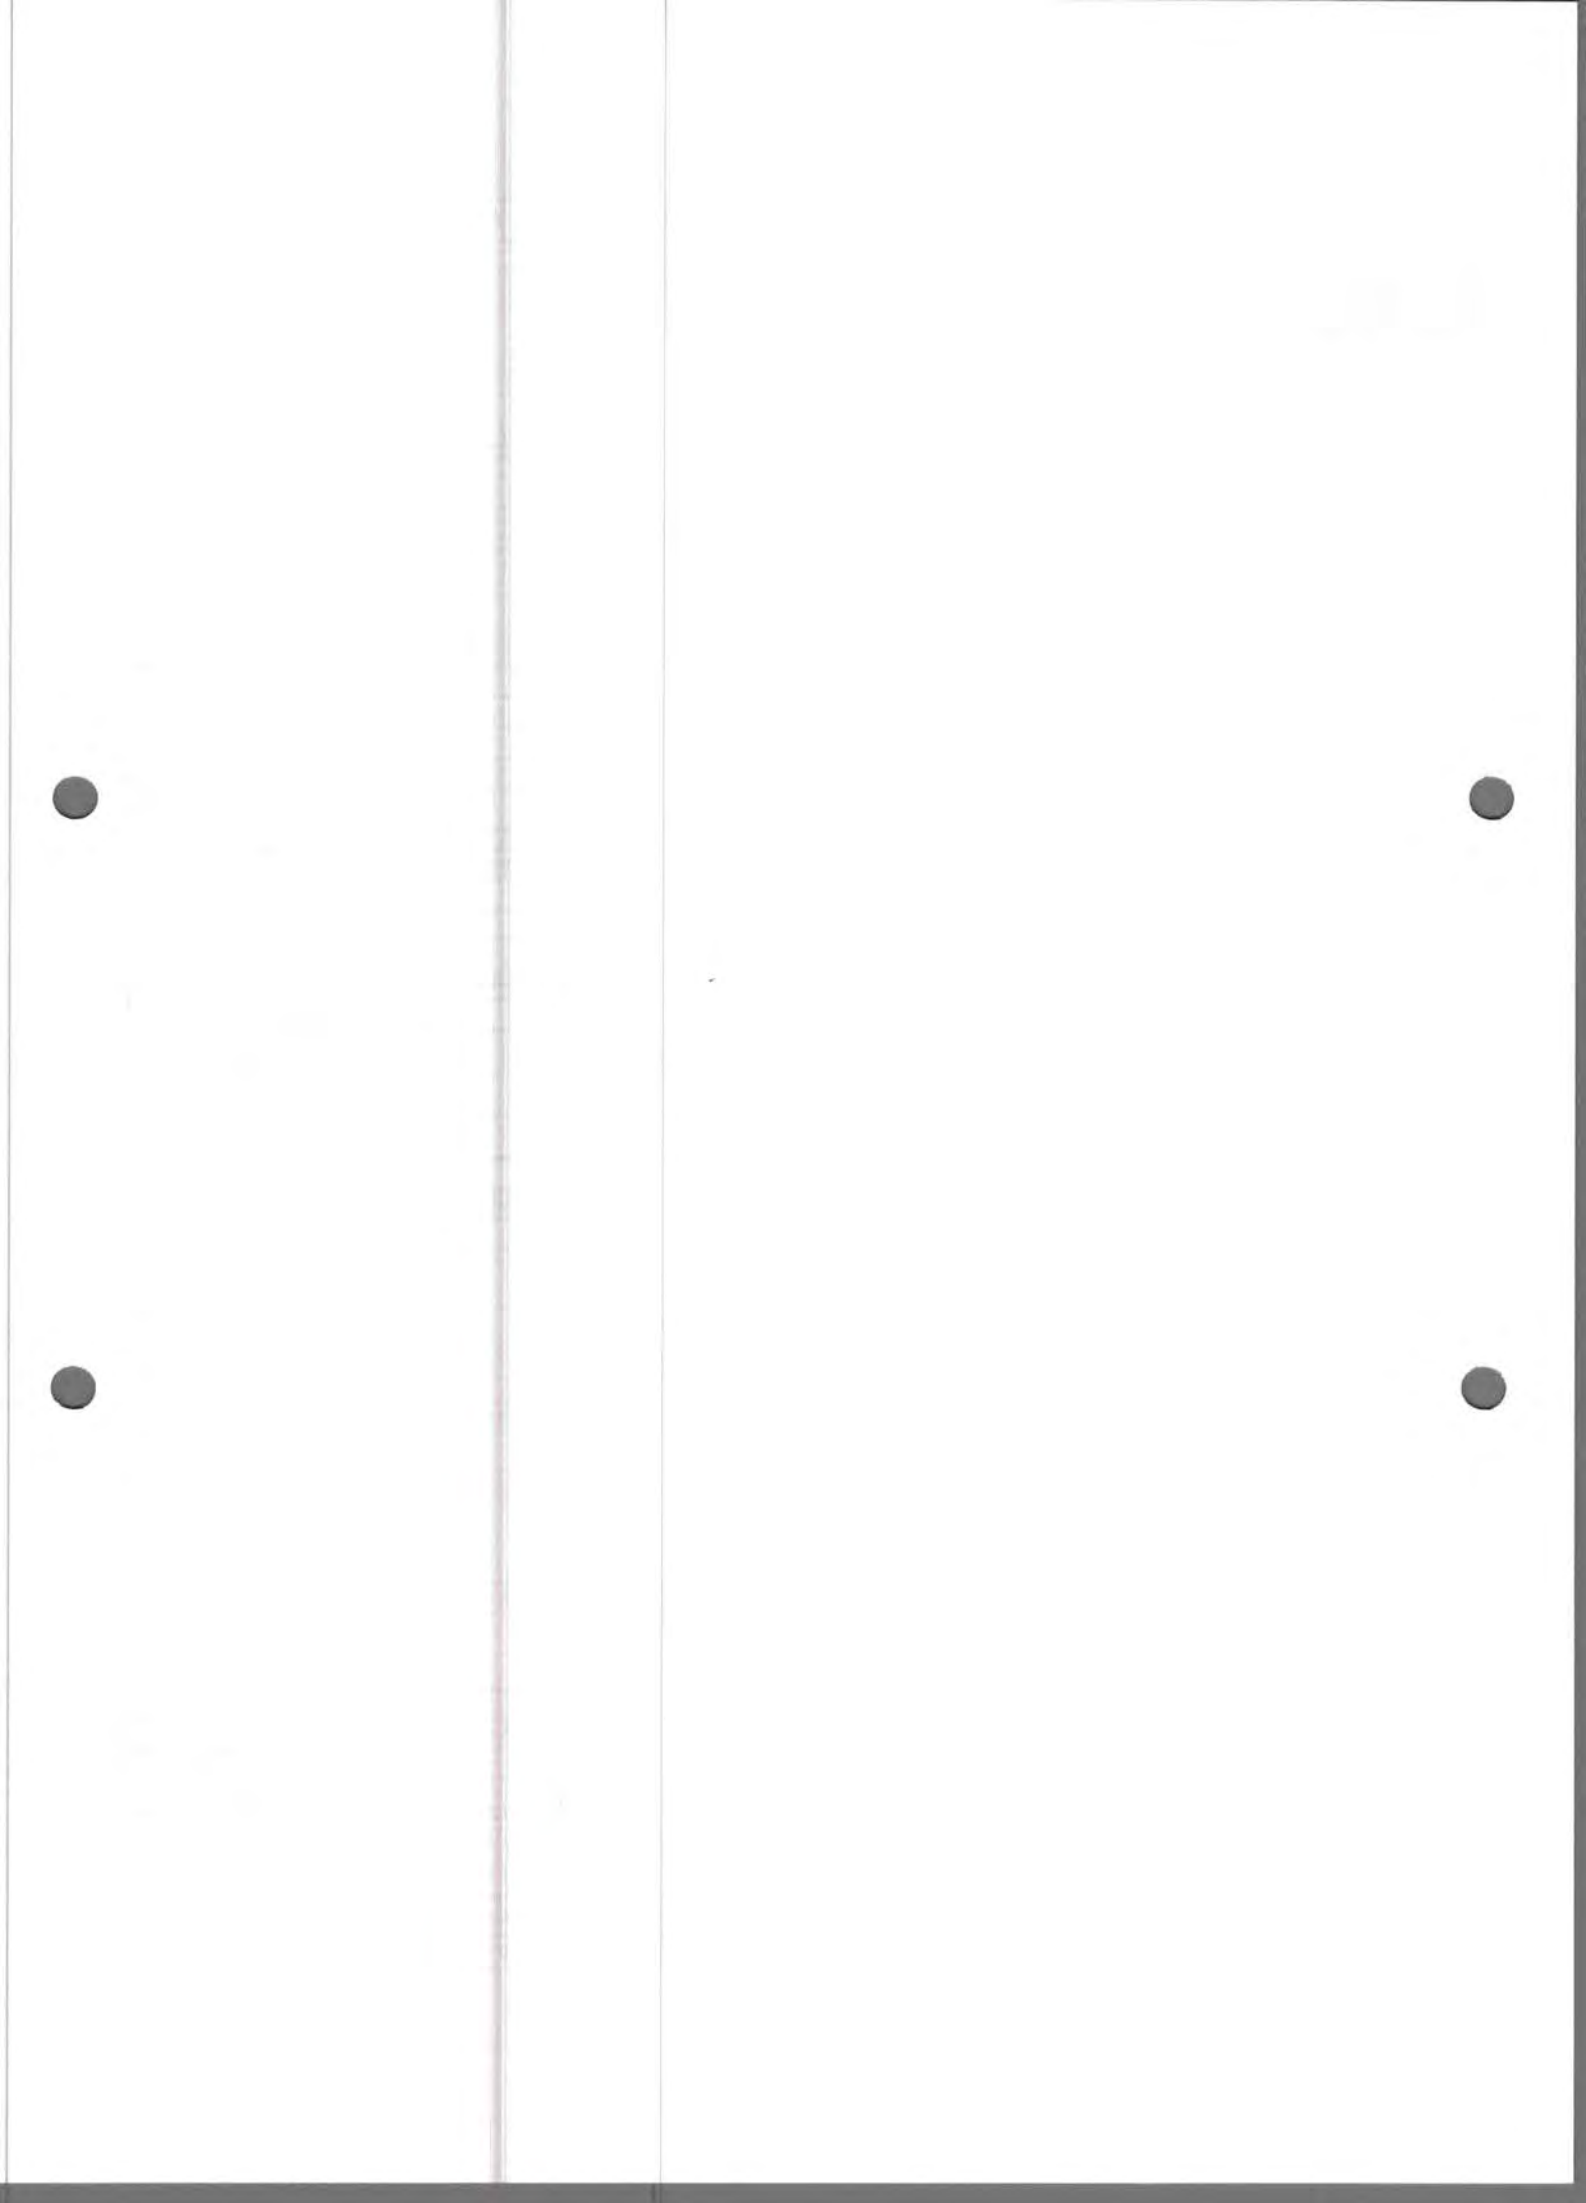

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Compreço	PRÓPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

0000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGAJ NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,44050000	R\$ 8,34	R\$ 3,67
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 3,67

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98970000	R\$ 21,58	R\$ 21,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20320000	R\$ 16,73	R\$ 3,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 25,06

<b>Serviço</b>						
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00000000	R\$ 563,58	R\$ 11,31
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 11,31
<b>VALOR:</b>						R\$ 40,07

<b>19.2.8. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023 (M2)</b>						
<b>Material</b>						
0000026	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 13,50	R\$ 19,95
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 19,95


<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05690000	R\$ 17,40	R\$ 1,68
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 10,96
<b>VALOR:</b>						R\$ 30,91

<b>19.2.9. C0956 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)</b>						
<b>Material</b>						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 100,32	R\$ 21,06
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,80	R\$ 24,76
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,58	R\$ 18,28
12081	TJOLO CERAMICO FURADO 3X15X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,44	R\$ 103,40
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 167,46

<b>Mão de Obra</b>						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 23,26	R\$ 197,71
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 17,86	R\$ 164,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 362,02
<b>VALOR:</b>						R\$ 529,50

<b>19.2.10. C0996 REATERRO AFILOADO (M3)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 27,93	R\$ 2,79
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 17,86	R\$ 44,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 47,44
<b>VALOR:</b>						R\$ 47,44

<b>19.2.11. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)</b>						
<b>Equipamento Custo Horário</b>						
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 147,89	R\$ 1,53
10708	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 195,08	R\$ 2,02
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 3,55
<b>Mão de Obra</b>						

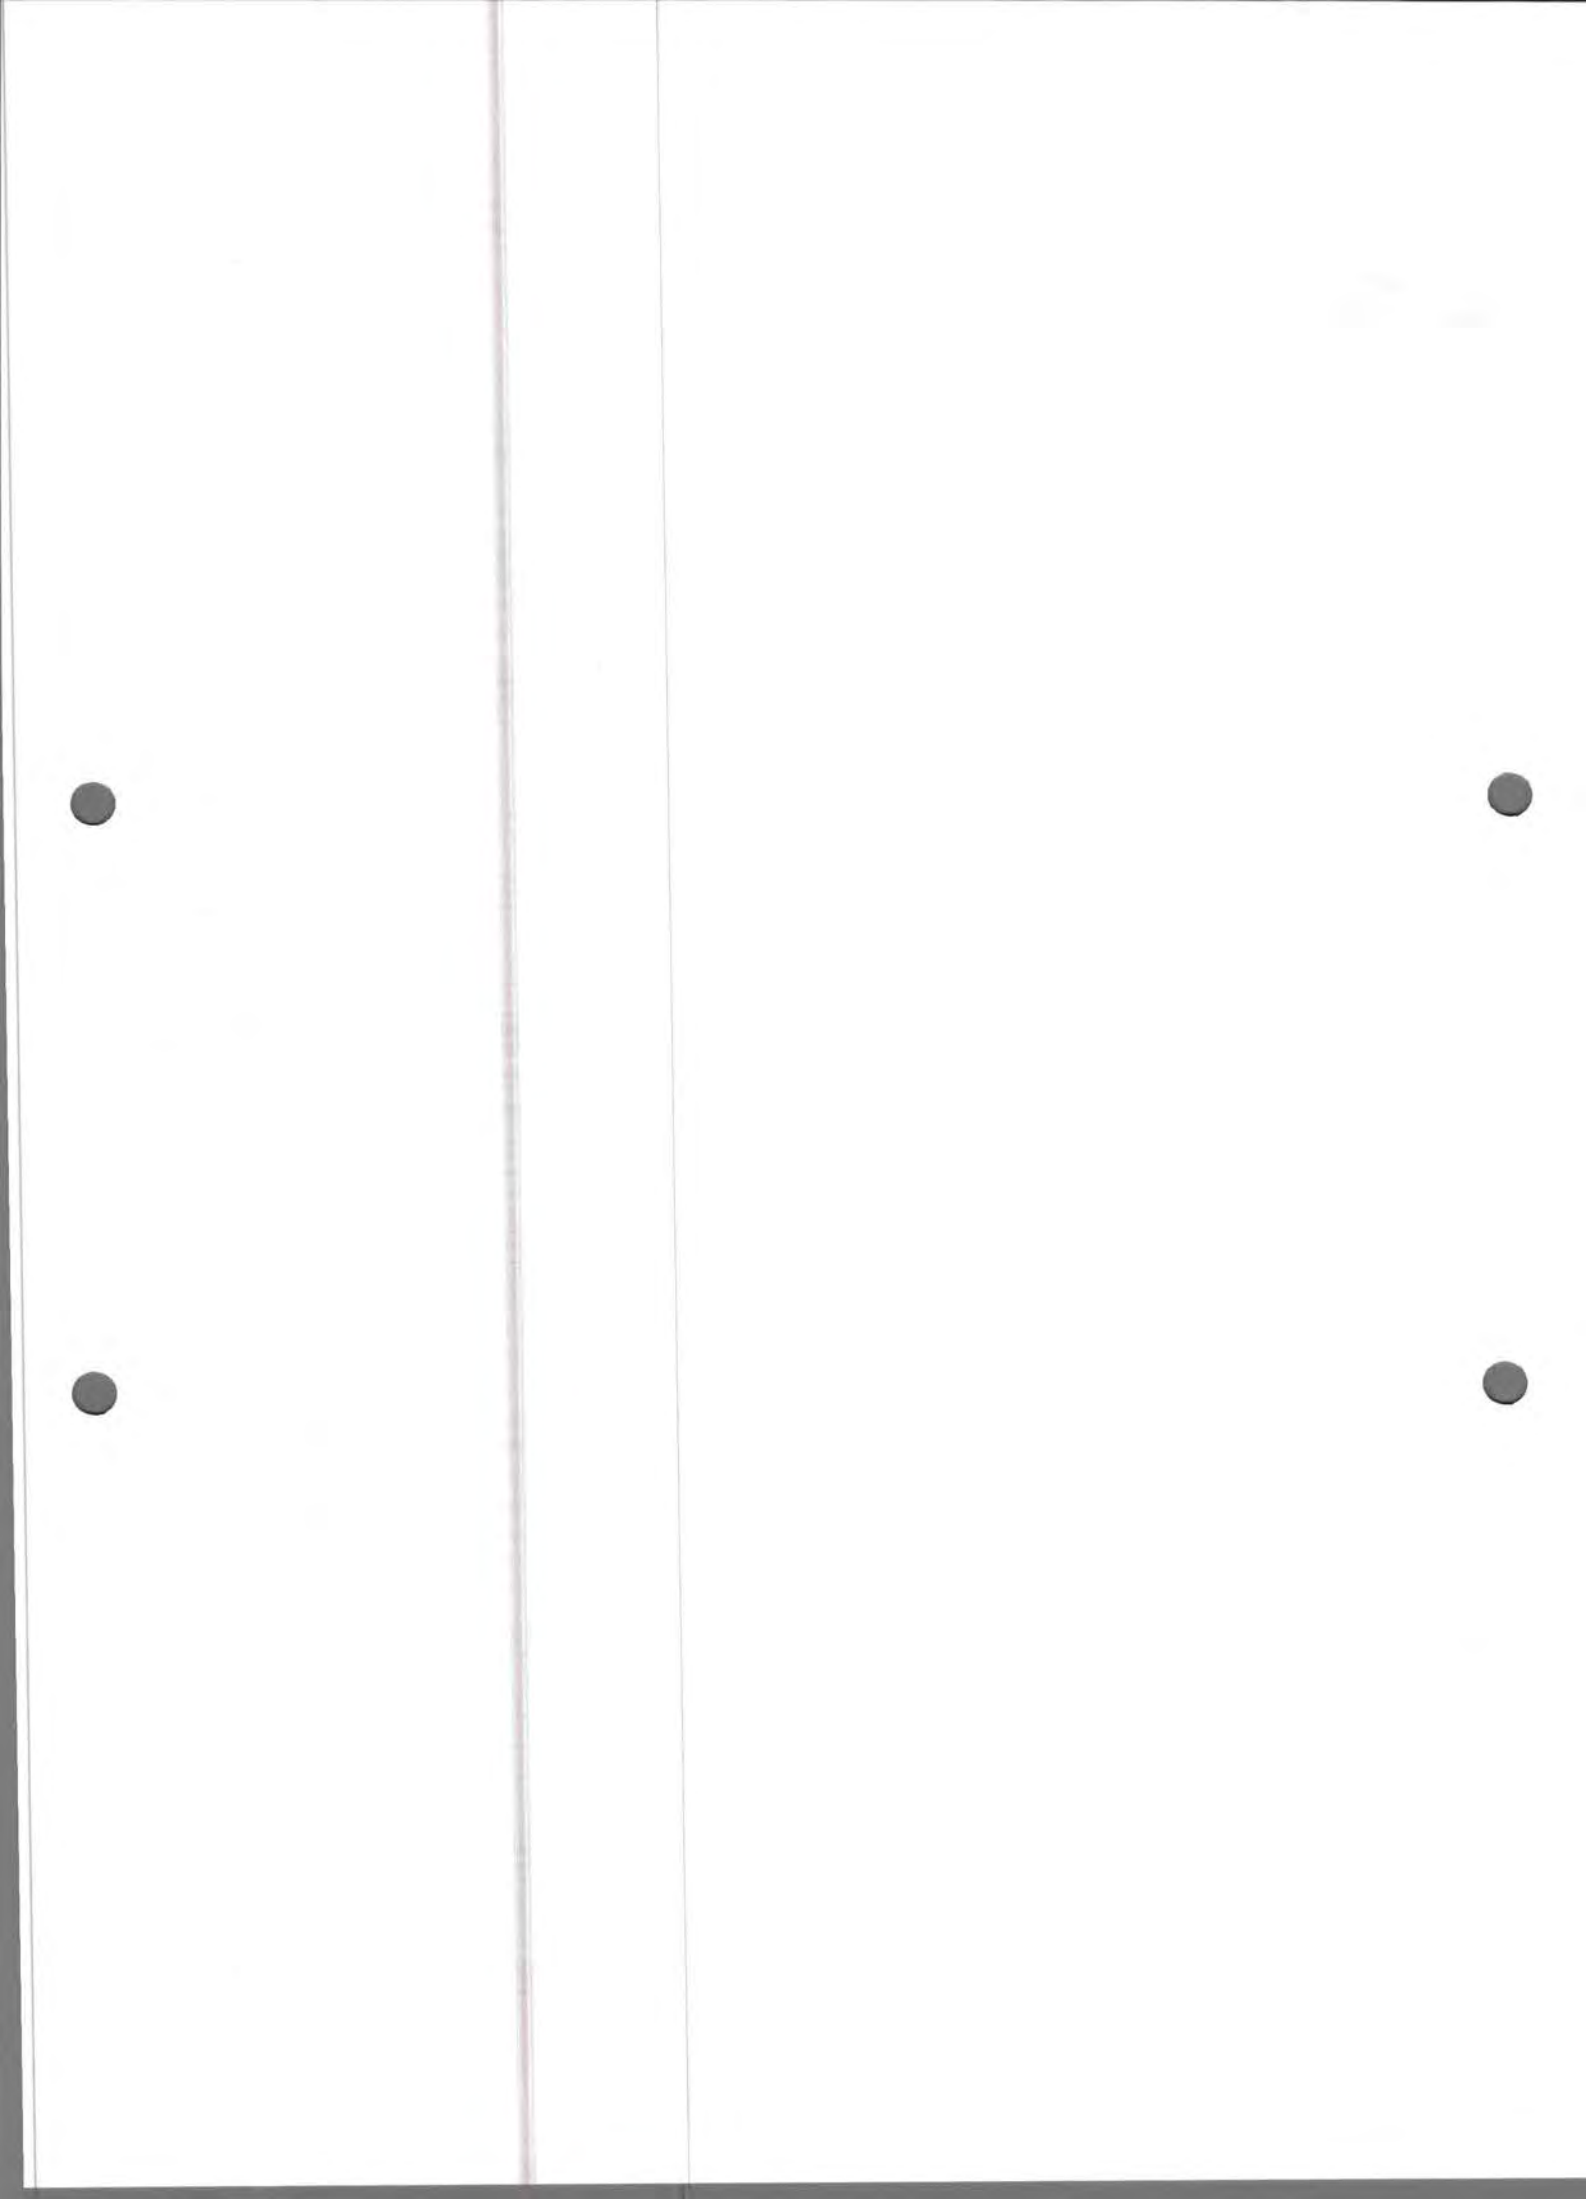


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CNPJ: 14.573.985/0001-91	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	2023/06 - Rio Branco	L.S. Hora:	74,59%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	24,27%	L.S. Mês:	39,60%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	INSD/IFON/	VERSÃO:	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE:	2023/10	2023/10	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	2023/11	12/2023
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			Compasso/	PRÓPRIA	12/2023	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	R\$ 17,86	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,37
					VALOR:	R\$ 3,92

19.3.1. 103928 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
<b>Materiais</b>						
00007271	BLOCO CERÂMICO - TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, # FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,71	R\$ 20,10
00037595	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,06500000	R\$ 32,50	R\$ 0,16
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,50	R\$ 0,83
					TOTAL Materiais:	R\$ 21,09
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 21,59	R\$ 34,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 15,73	R\$ 13,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 48,21
<b>Serviço</b>						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 450,47	R\$ 4,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,09
					VALOR:	R\$ 73,39

19.3.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06610000	R\$ 21,59	R\$ 1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 16,73	R\$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,89
<b>Serviço</b>						
87513	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 439,63	R\$ 1,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,62
					VALOR:	R\$ 3,51

19.3.3. 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 21,59	R\$ 7,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 16,73	R\$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,69
<b>Serviço</b>						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	R\$ 450,47	R\$ 0,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,59
					VALOR:	R\$ 10,28

19.3.4. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
<b>Materiais</b>						
00005085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 8,43	R\$ 1,40
					TOTAL Materiais:	R\$ 1,40
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 23,65	R\$ 1,57

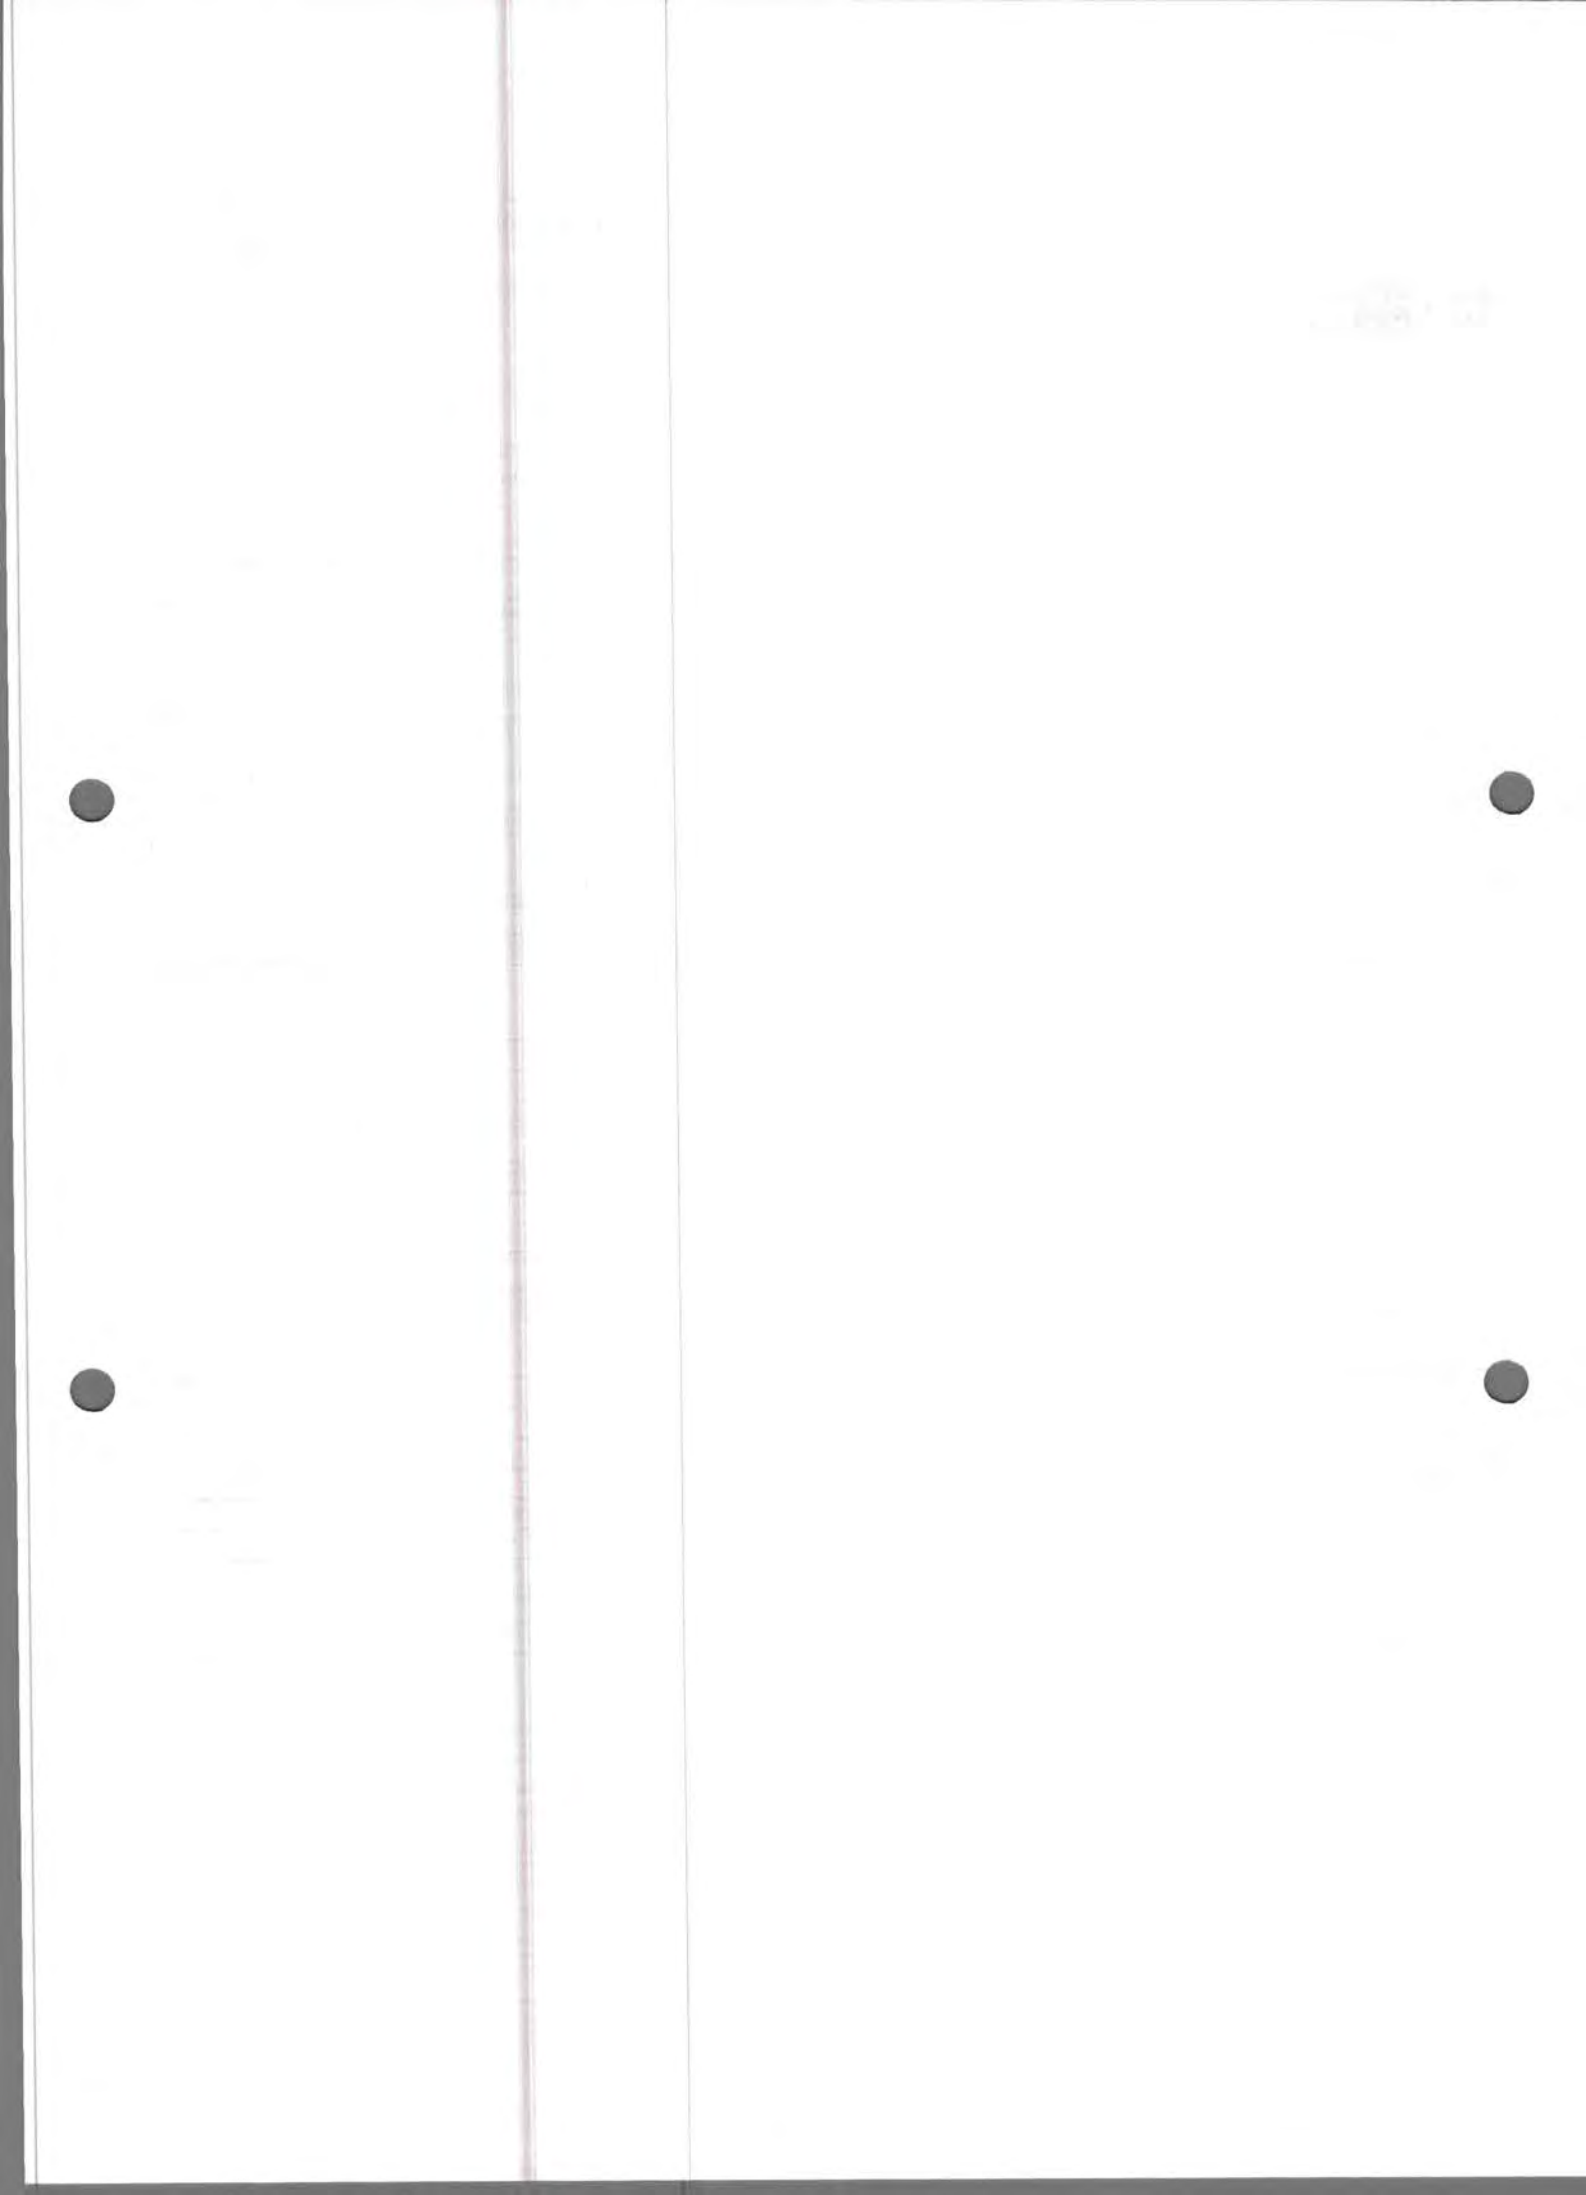



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 16,73	R\$ 0,37
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 1,84
<b>VALOR:</b>						R\$ 3,34

### 19.3.5. 38423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF\_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036677	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R\$ 6,07	R\$ 11,76
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 11,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R\$ 23,65	R\$ 4,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 16,73	R\$ 0,73
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 4,89
<b>VALOR:</b>						R\$ 16,65

### 20.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_05/2018 (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003374	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 10,78	R\$ 10,78
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 10,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 17,50	R\$ 0,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	R\$ 16,73	R\$ 2,61
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 3,29
<b>VALOR:</b>						R\$ 14,07

### 20.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF\_05/2018 (UN)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, CITRIFOLEIA SALSAPANGICOPEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1'1 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,20	R\$ 89,20
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 89,20


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 17,50	R\$ 3,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72720000	R\$ 16,73	R\$ 12,16
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 15,34
<b>VALOR:</b>						R\$ 104,54


### 21.1. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,72	R\$ 0,37
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 0,37

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101397	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 8,54	R\$ 0,04
102414	Vassoura plástica	ORSE	un	0,05000000	R\$ 3,90	R\$ 0,49
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 0,53


Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente do obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 10,47	R\$ 1,04
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 1,04
<b>VALOR:</b>						R\$ 1,94

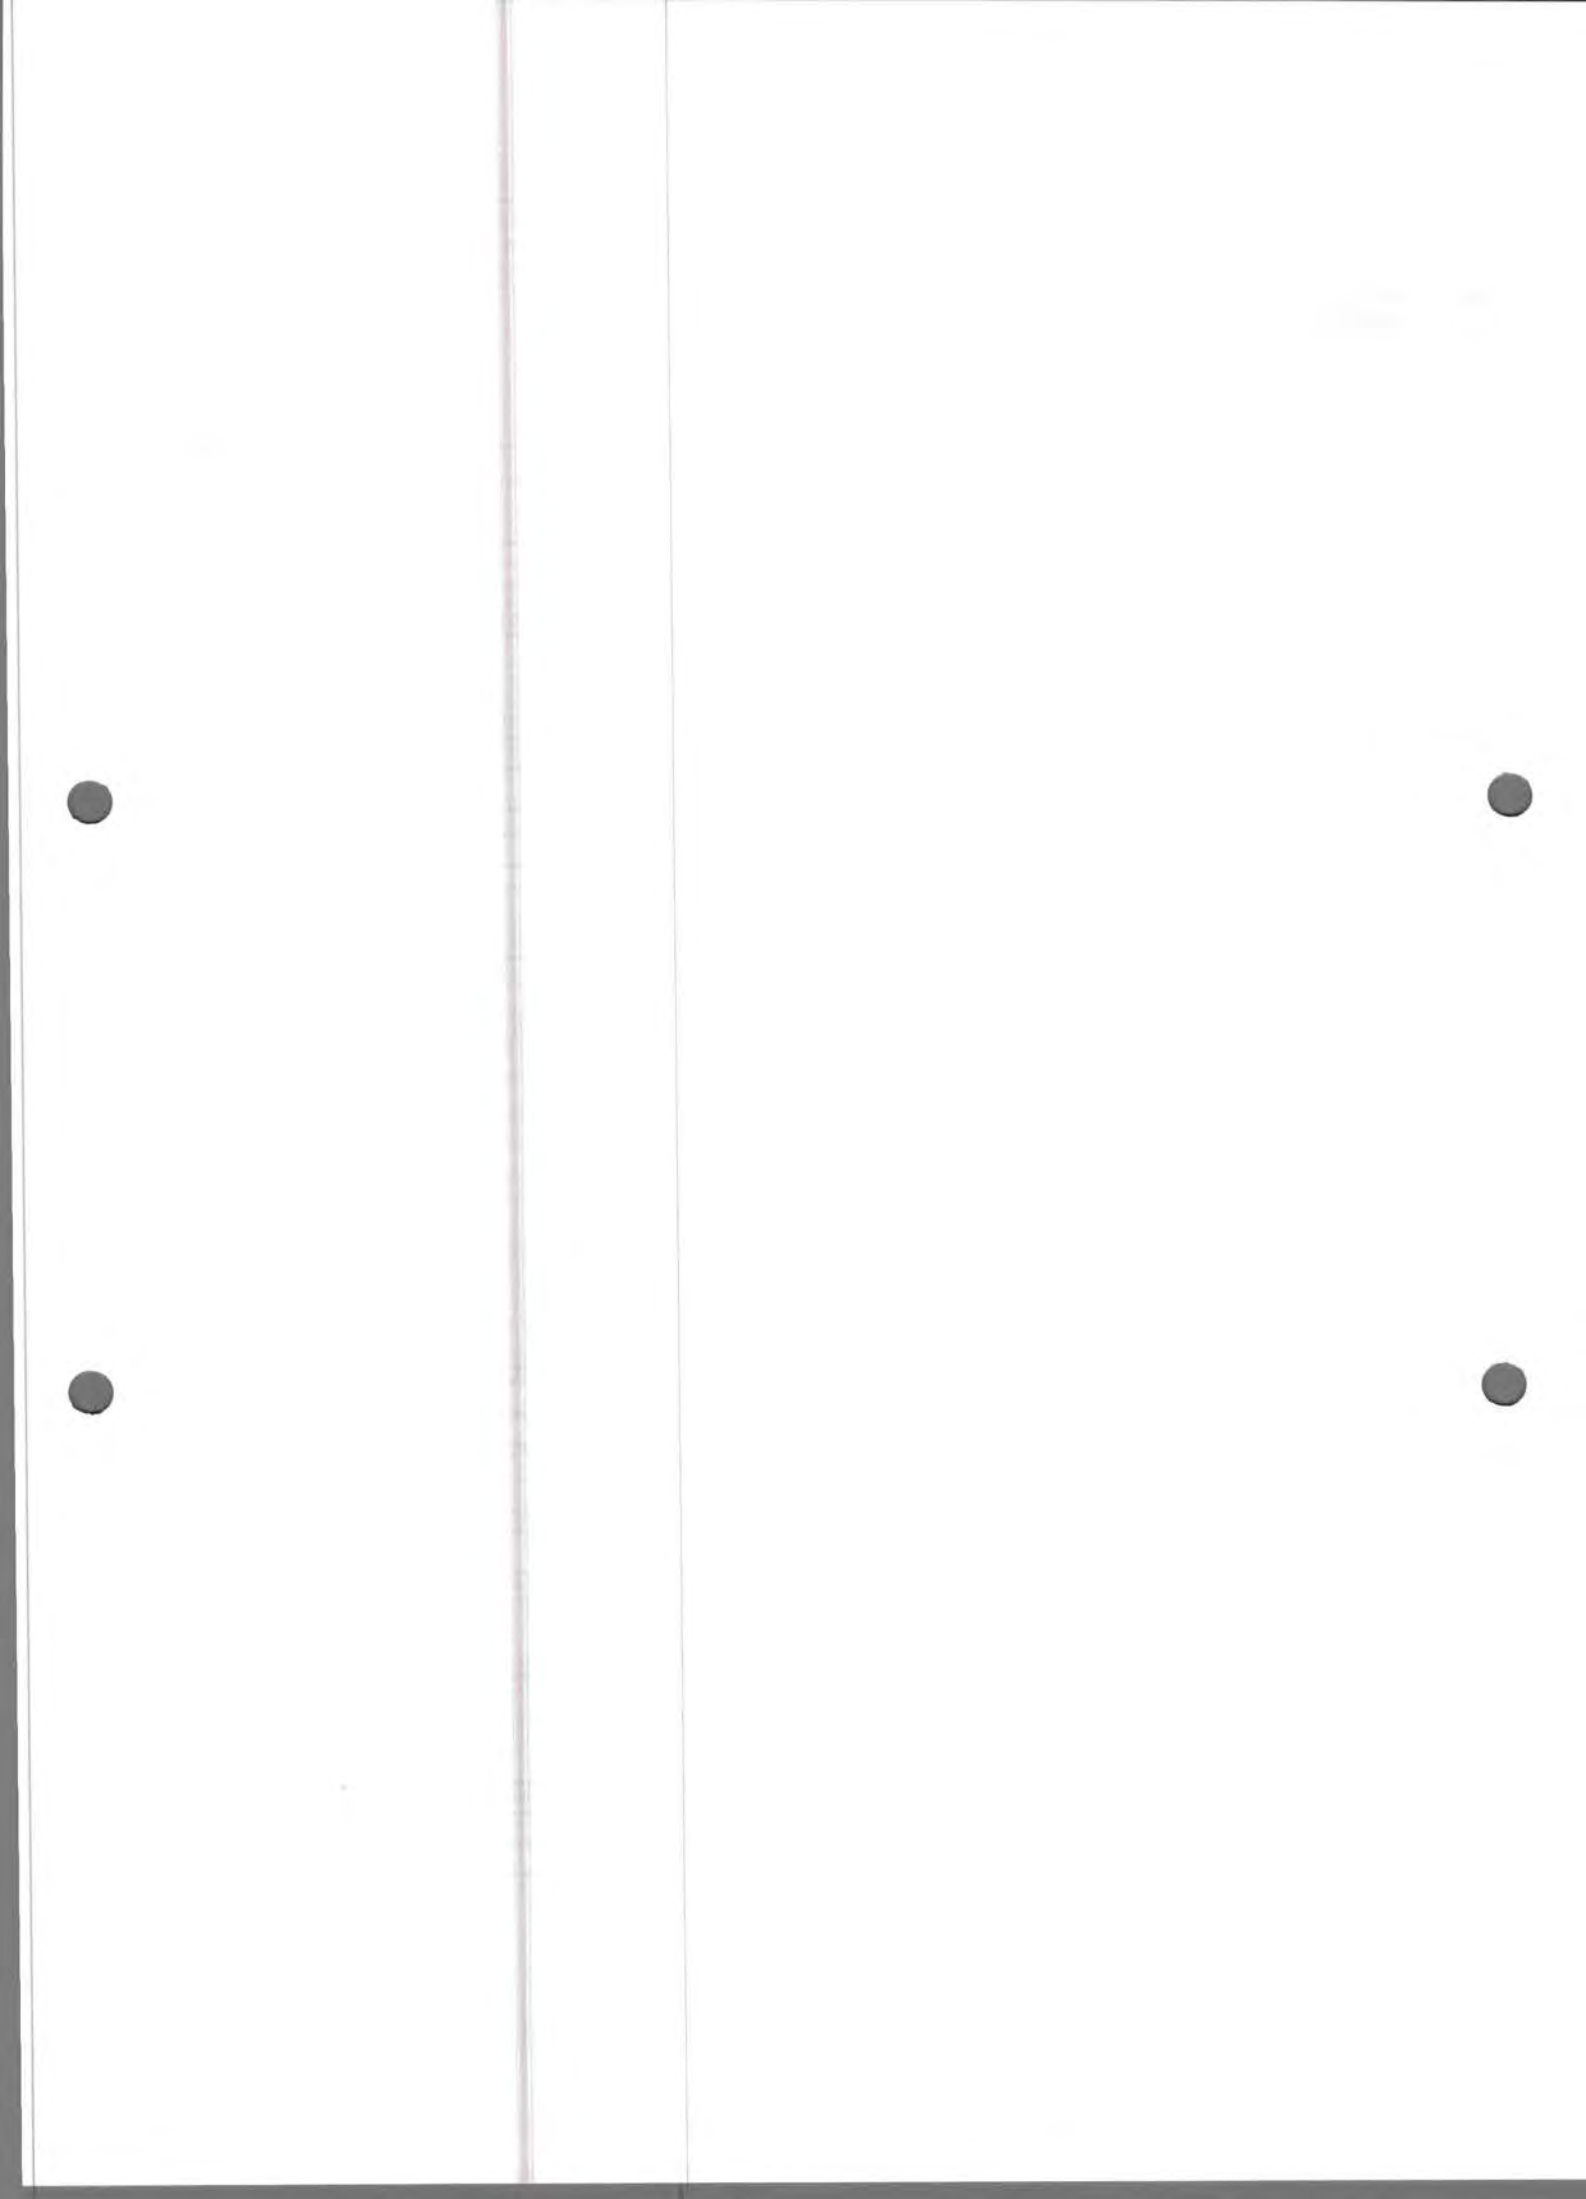

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
 CNPJ: 14.571.209/0001-01	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA :	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI : 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	POETE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	OPSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SIRAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Comparaçã	PRÓPRIA		

ITEM	CÓDIGO COM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.2						
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H MÊS	20	97,66	1.953,20
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H MÊS	1	4.773,36	4.773,36
					<b>TOTAL</b>	<b>6.726,56</b>
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
10.1.3	COMP 02	(PCD) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100x210CM, ESPESURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: PUXADOR METÁLICO, PLACA DE IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UN	1	R\$ 2.115,58	R\$ 2.115,58
10.1.3.1	110474	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m LISA	UND	1	1.605,63	1605,63
10.1.3.2	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1	322,27	322,27
10.1.3.3	202332	PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm	UND	1	187,68	187,68
					<b>TOTAL</b>	<b>2.115,58</b>





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.206/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,06%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSD/PON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composiçõ	PRÓPRIA	

SERVIÇOS								
8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160088	SBC	JUNTA DILATAÇÃO COM PERFILADO PLÁSTICO 20x4cm	TRATAMENTOS E	M	1,000	7,15	7,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,201	16,73	3,36
Insumo	004086	SBC	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 20 x 5,0cm	Material	M	1,100	3,45	3,79
<b>TOTAL</b>								<b>7,15</b>

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110474	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,00x2,10m LISA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,000	1,440,47	1,440,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,734	17,27	47,21
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,515	20,55	72,23
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,184	0,86	4,45
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,012	70,91	0,85
Insumo	001349	SBC	ALIZAR ML CURUPIXA LADO ÚNICO 220x7,0x7,5x1,0cm PARA PINTURA	Material	M	10,600	46,63	494,27
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	6,000	1,55	9,30
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,092	21,70	1,99
Insumo	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA	Material	M	5,300	106,51	564,50
Insumo	014213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,028	24,05	0,67
Insumo	080108	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Material	UN	1,000	245,00	245,00
<b>TOTAL</b>								<b>1440,47</b>

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,000	1,816,33	1,816,33
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,734	17,27	47,21
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,515	20,55	72,23
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	6,912	0,86	5,94
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,016	70,91	1,13
Insumo	001349	SBC	ALIZAR ML CURUPIXA LADO ÚNICO 220x7,0x7,5x1,0cm PARA PINTURA	Material	M	11,160	46,63	520,39
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	8,000	1,55	12,40
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,110	21,70	2,38
Insumo	008624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Material	M	5,750	106,51	612,43
Insumo	014213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,030	24,05	0,72
Insumo	080106	SBC	PORTA MADEIRA LISA 1,20x2,10m COM REVESTIMENTO LAMINADO	Material	UN	1,000	541,50	541,50

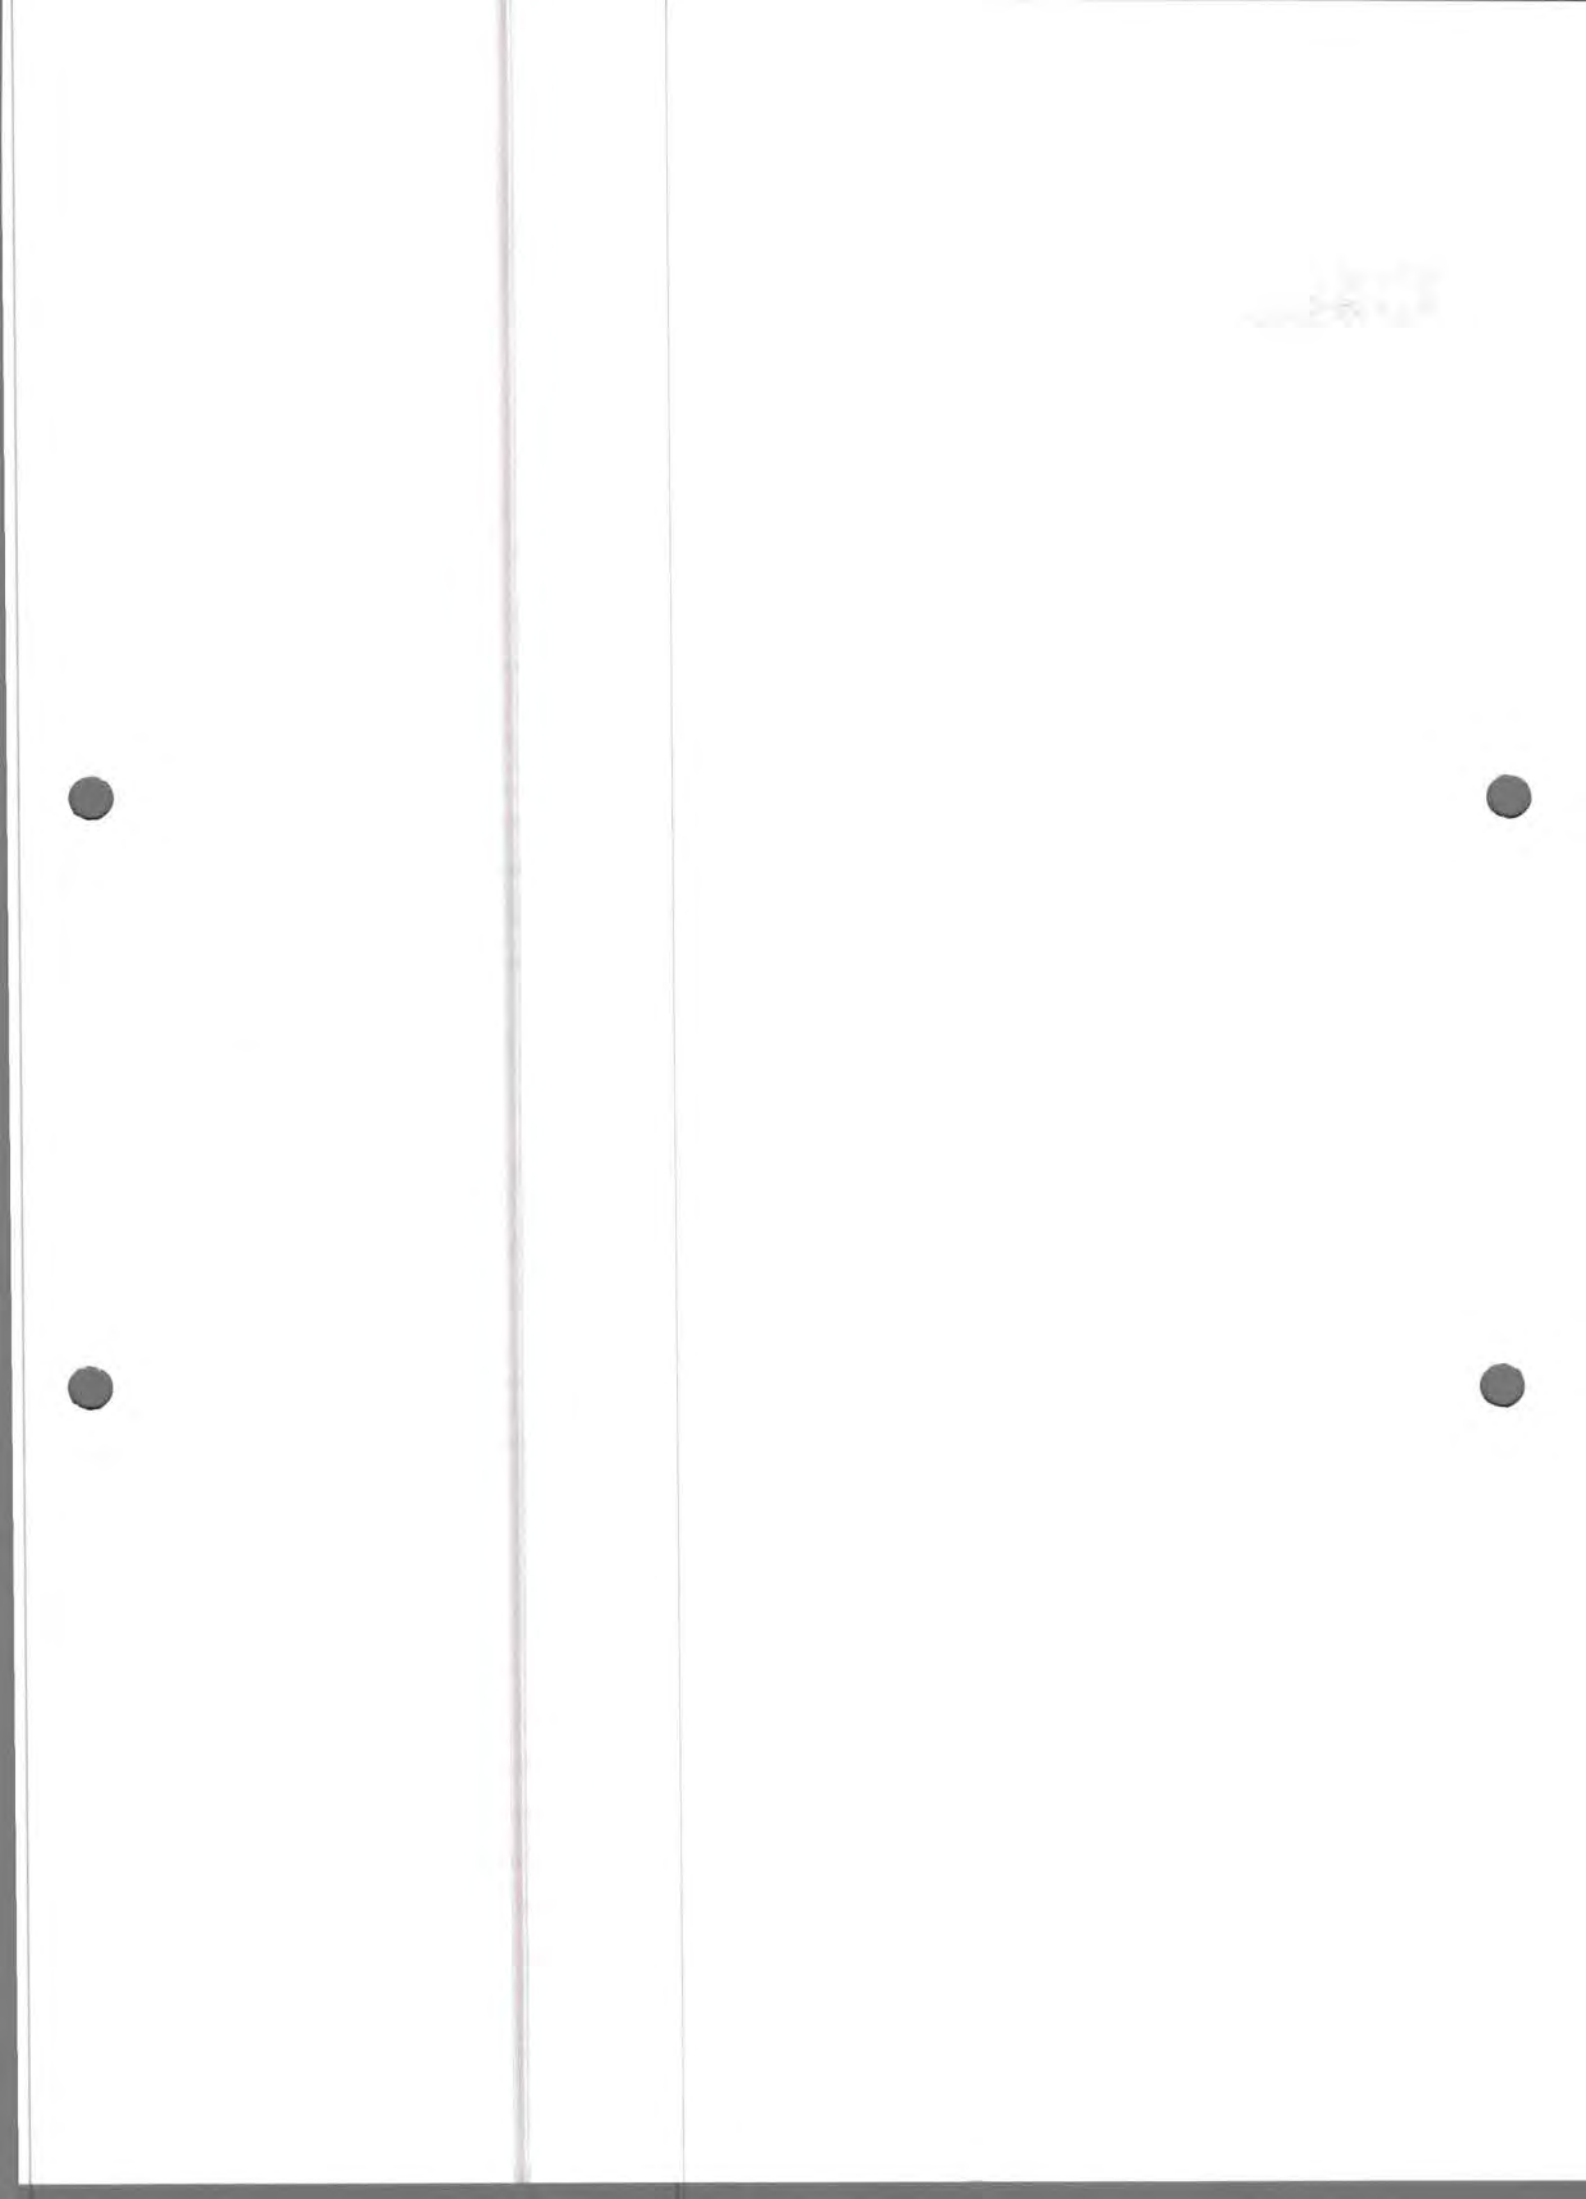

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CNPJ: 14.573.200/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	IRSOIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

TOTAL 1816,33


9.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110351	SBC	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	1,000	188,06	188,06
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,568	17,27	9,80
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,568	20,55	11,67
Insumo	025824	SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material	UN	0,005	138,90	0,69
Insumo	071070	SBC	PROTETOR DE PAREDE BATE MACA PVC FLEXIVEL 20cm SOBREPOR	Material	M	1,000	165,90	165,90

TOTAL 188,06

9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150104	SBC	ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO	VIDROS	m²	1,000	348,11	348,11
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,171	17,27	20,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,171	20,55	24,06
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,489	20,42	9,98
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	1,060	39,46	42,61
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	0,0128	33,35	0,42
Insumo	011802	SBC	MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM	Material	M	4,000	13,48	53,92
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	4,000	0,30	1,20
Insumo	040068	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm	Material	m²	1,030	190,00	195,70

TOTAL 348,11

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,000	57,09	57,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,350	16,81	22,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,350	20,86	28,16
Insumo	002675	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA	Material	UN	0,330	0,90	0,29
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,200	9,48	1,89
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,020	27,87	0,55
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,030	40,00	1,20
Insumo	005621	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,330	0,66	0,21

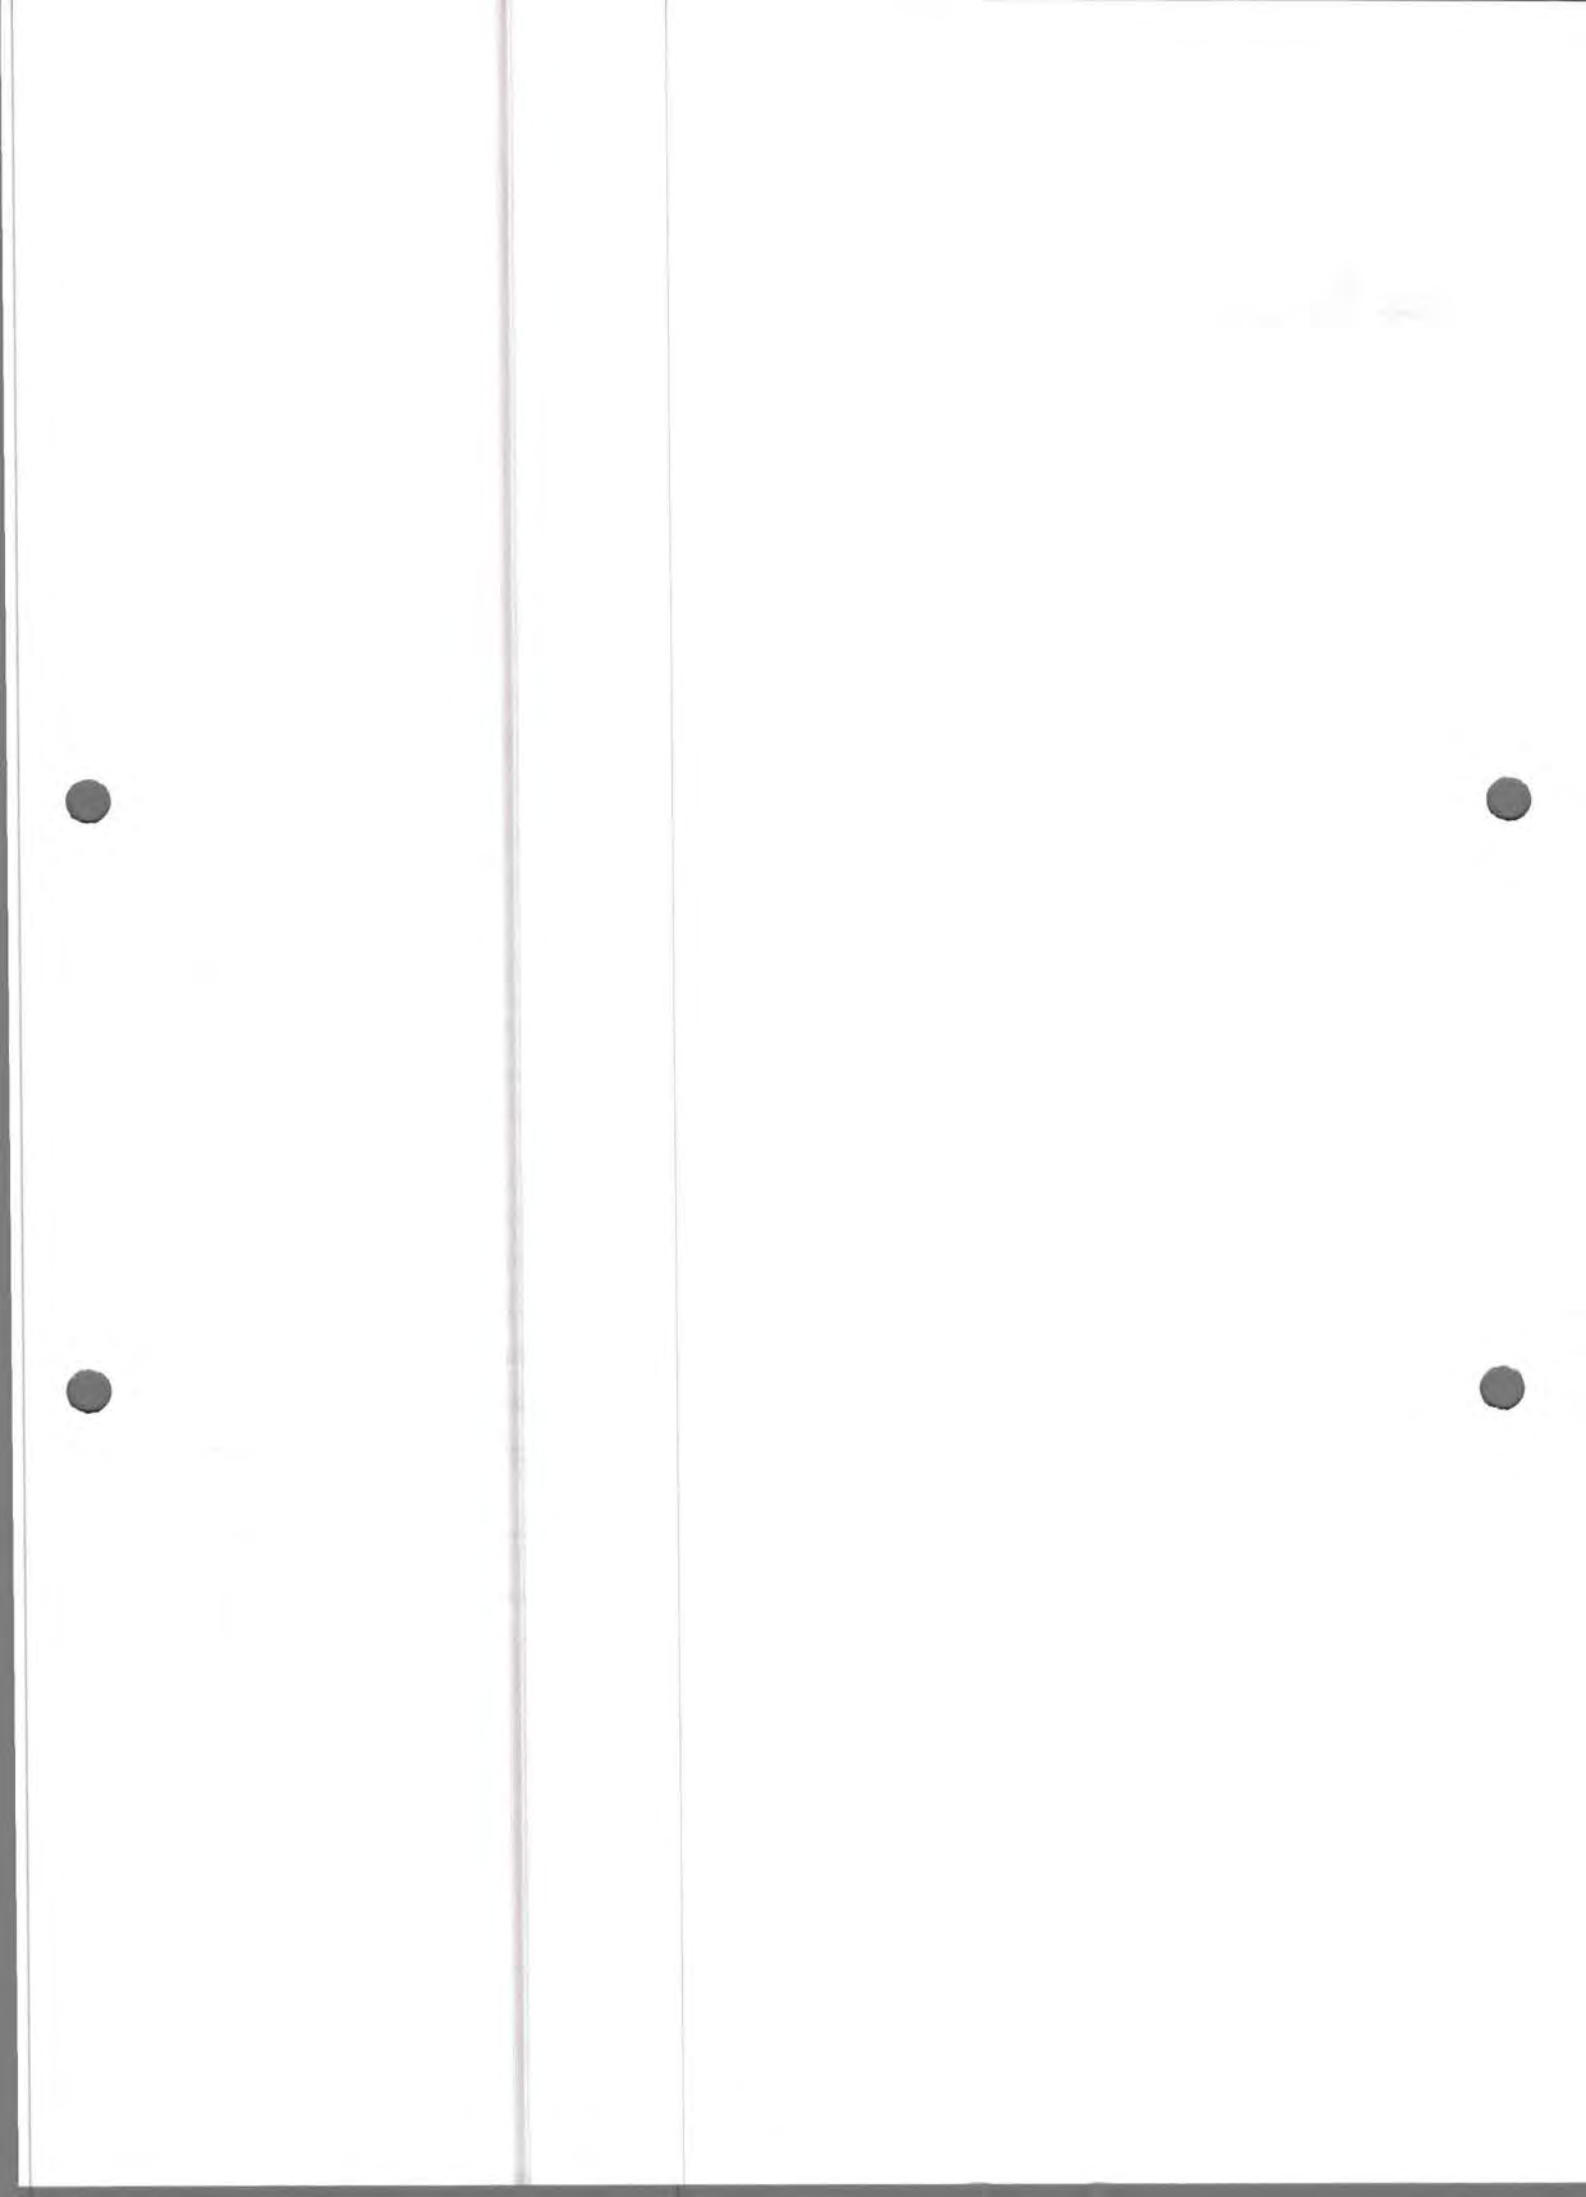



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CNPJ: 14.573.298/0001-04	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>DATA:</b> BDI : 24,27%		<b>L.S. Hora:</b> 74,59%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>FORTE:</b> INSDIPONÉ		<b>L.S. Mês:</b> 39,66%			
	<b>LOCAL:</b> RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO		<b>VERSÃO:</b> 2023/06 - Rio Branco		<b>REF.</b> 06/2023			
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARLÂNDIA		<b>ORSE:</b> 2023/10		12/2023			
	<b>LICITANTE:</b> W BARROS FERREIRA LTDA		<b>SEINFRA:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023			
		<b>SICRO 2:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017				
		<b>SICRO:</b> 2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023				
		<b>SINAPI:</b> 2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023				
		<b>Composição:</b> PROPRJA						
Insumo	051067	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	1,050	2,00	2,10

**TOTAL 57,09**


10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055622	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,000	69,47	69,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,380	16,81	23,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,380	20,86	28,78
Insumo	002674	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32mm AGUA FRIA	Material	UN	1,000	4,99	4,99
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,280	9,48	2,65
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,003	27,87	0,08
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,030	54,54	1,63
Insumo	005622	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 32mm	Material	UN	1,000	1,85	1,85
Insumo	010951	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 32mm	Material	M	1,050	6,00	6,30

**TOTAL 69,47**


10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,000	94,34	94,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,780	16,81	29,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,780	20,86	37,13
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,021	9,48	0,19
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,030	54,54	1,63
Insumo	005492	SBC	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	0,330	7,20	2,37
Insumo	014975	SBC	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	0,330	38,19	12,60
Insumo	051003	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	Material	M	1,050	10,00	10,50

**TOTAL 94,34**

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053004	SBC	CANALETA EM ALVENARIA COM TAMPO DE PLACA DE CONCRETO	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,000	247,26	247,26
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,666	21,59	57,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,280	16,73	54,87
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	16,548	0,86	14,23
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,105	70,91	7,44
Insumo	001900	SBC	TIJOLO CERAMICO MACICO RECOsIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE)	Material	UN	130,200	0,60	78,12
Insumo	036726	SBC	TAMPA CONCRETO PREMOLDADO 0,70x0,70m	Material	UN	0,410	85,50	35,05

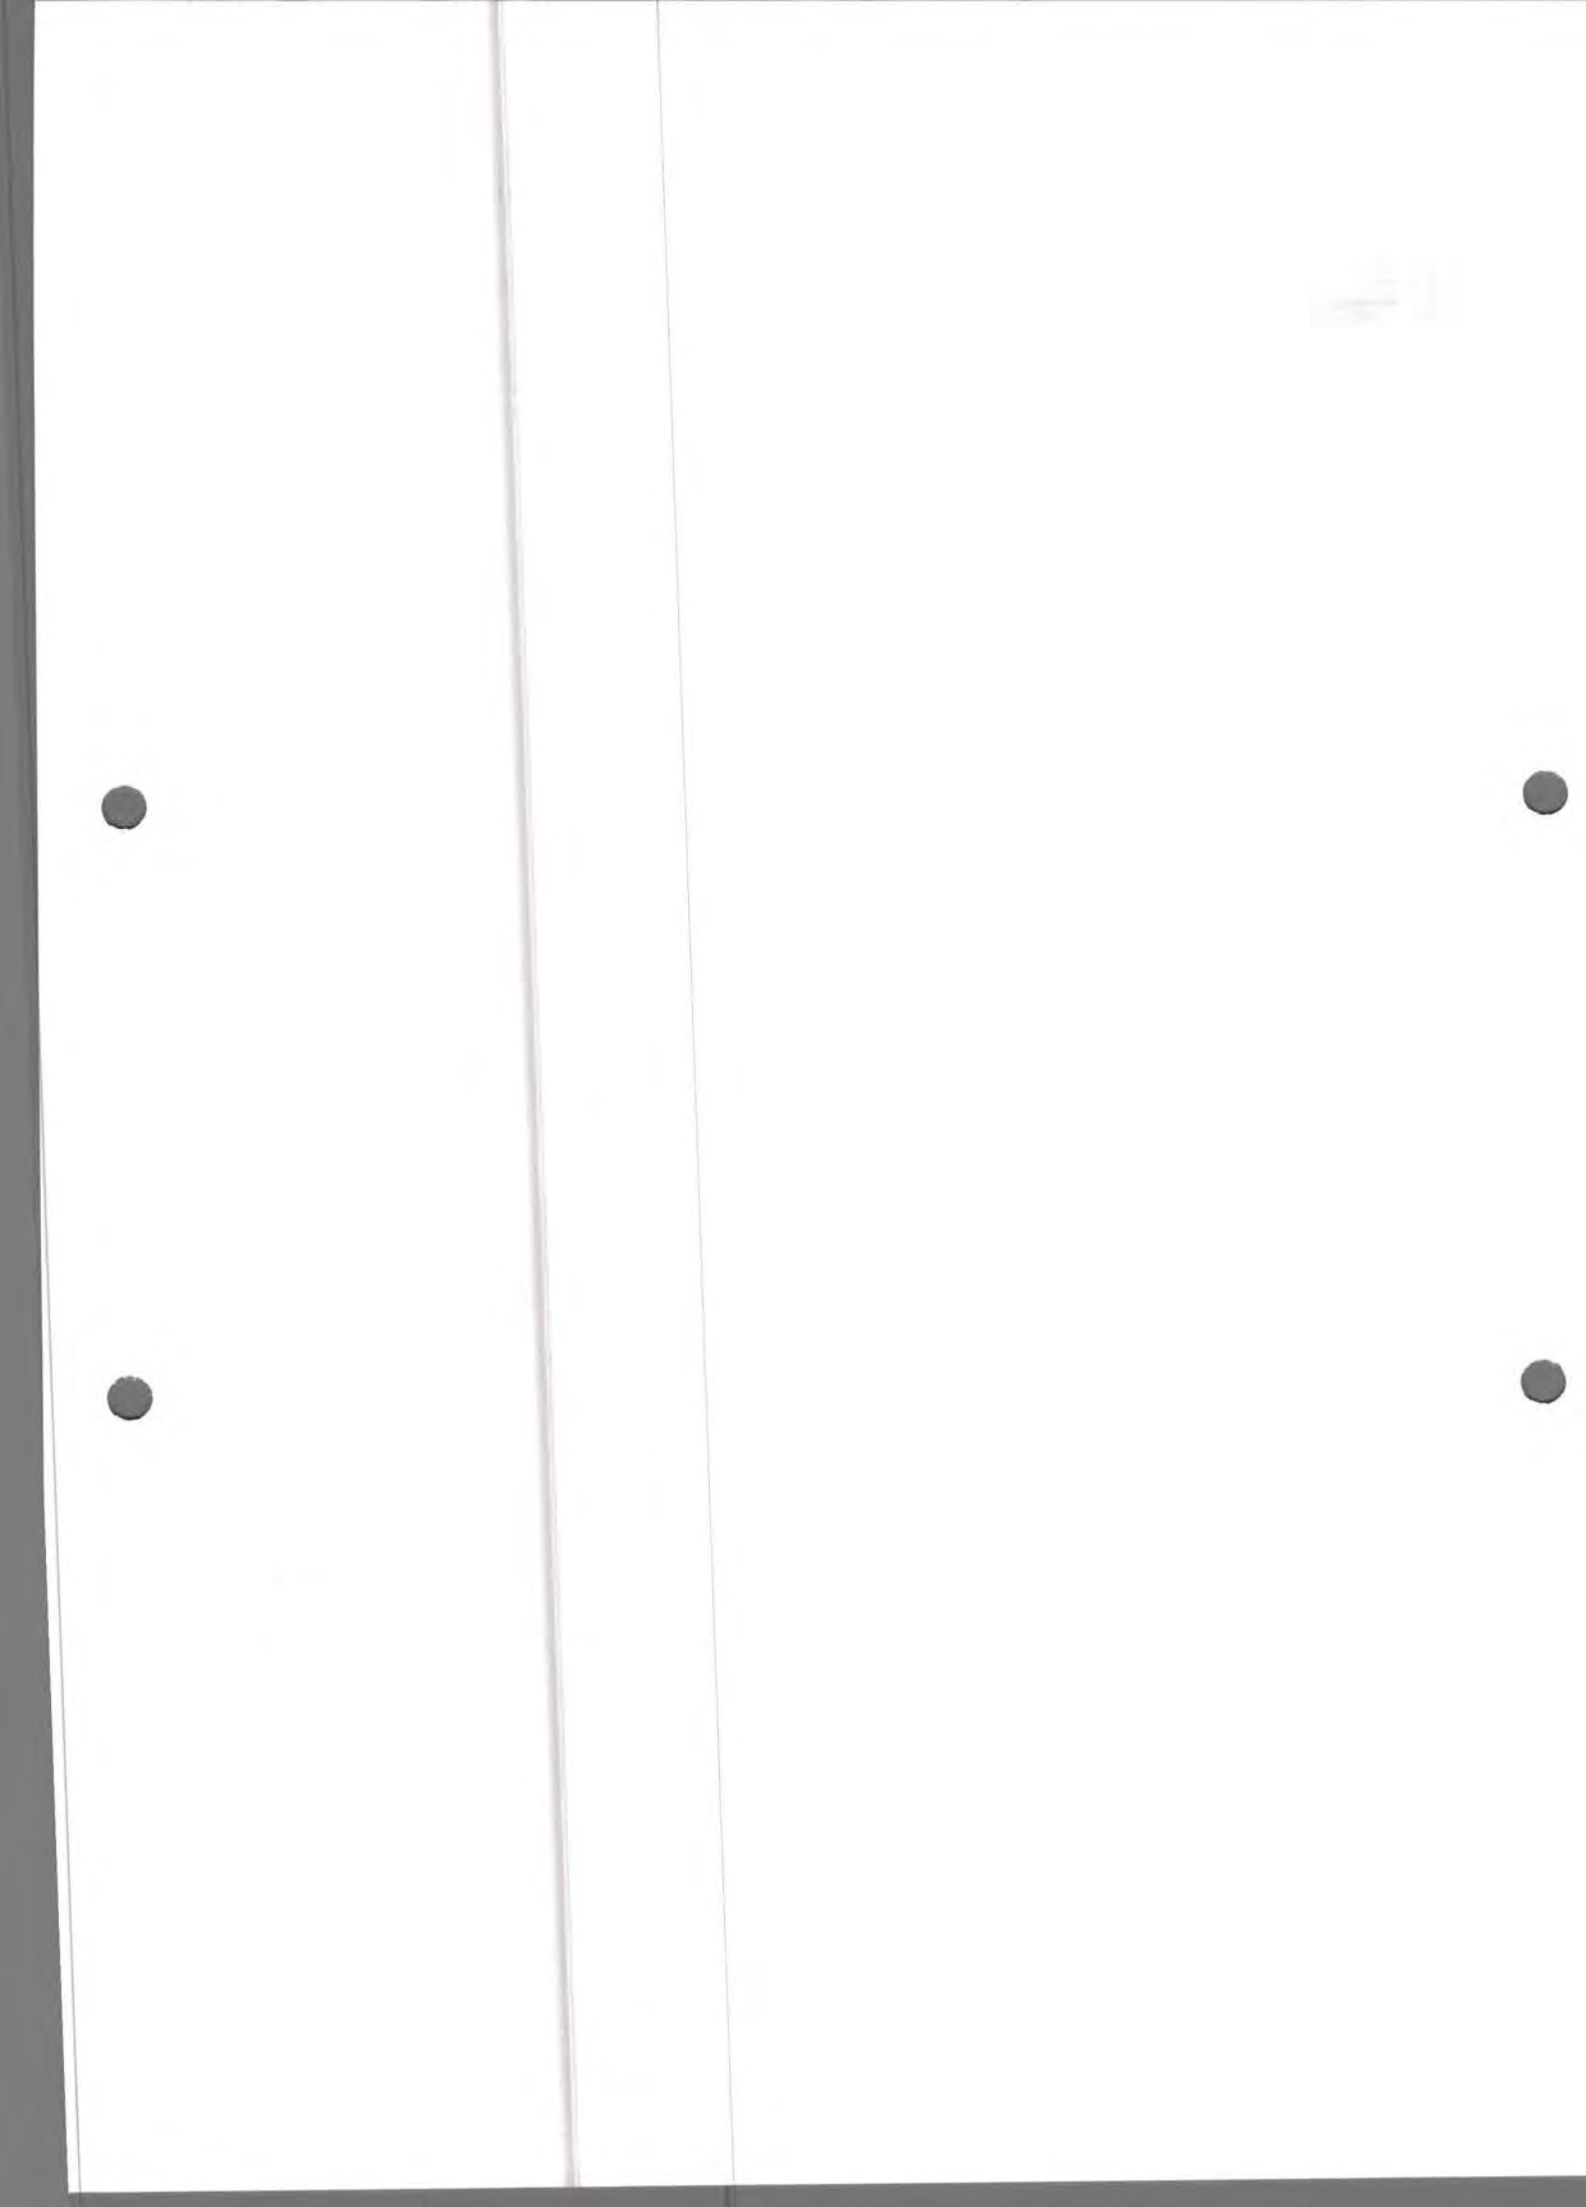

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.298/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 30,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDISPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composiç	PRÓPRIA		

**TOTAL 247,26**

14.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078369	SBC	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021	ATERRAMENTO	UN	1,000	44,98	44,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,121	17,71	2,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,121	23,51	2,84
Insumo	010125	SBC	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL 5021	Material	UN	1,000	40,00	40,00

**TOTAL 44,98**


14.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,000	179,10	179,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,474	17,71	8,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,474	23,51	11,14
Insumo	036570	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE	Material	UN	1,000	159,57	159,57

**TOTAL 179,10**

14.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060081	SBC	LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,000	142,20	142,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,947	17,71	16,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,947	23,51	22,26
Insumo	000669	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	Material	UN	1,000	119,85	119,85
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,100	0,99	0,09

**TOTAL 142,20**

15.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052627	SBC	LUVA COBRE REF. 600 15mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,000	21,80	21,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,352	16,81	5,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,352	20,86	7,34

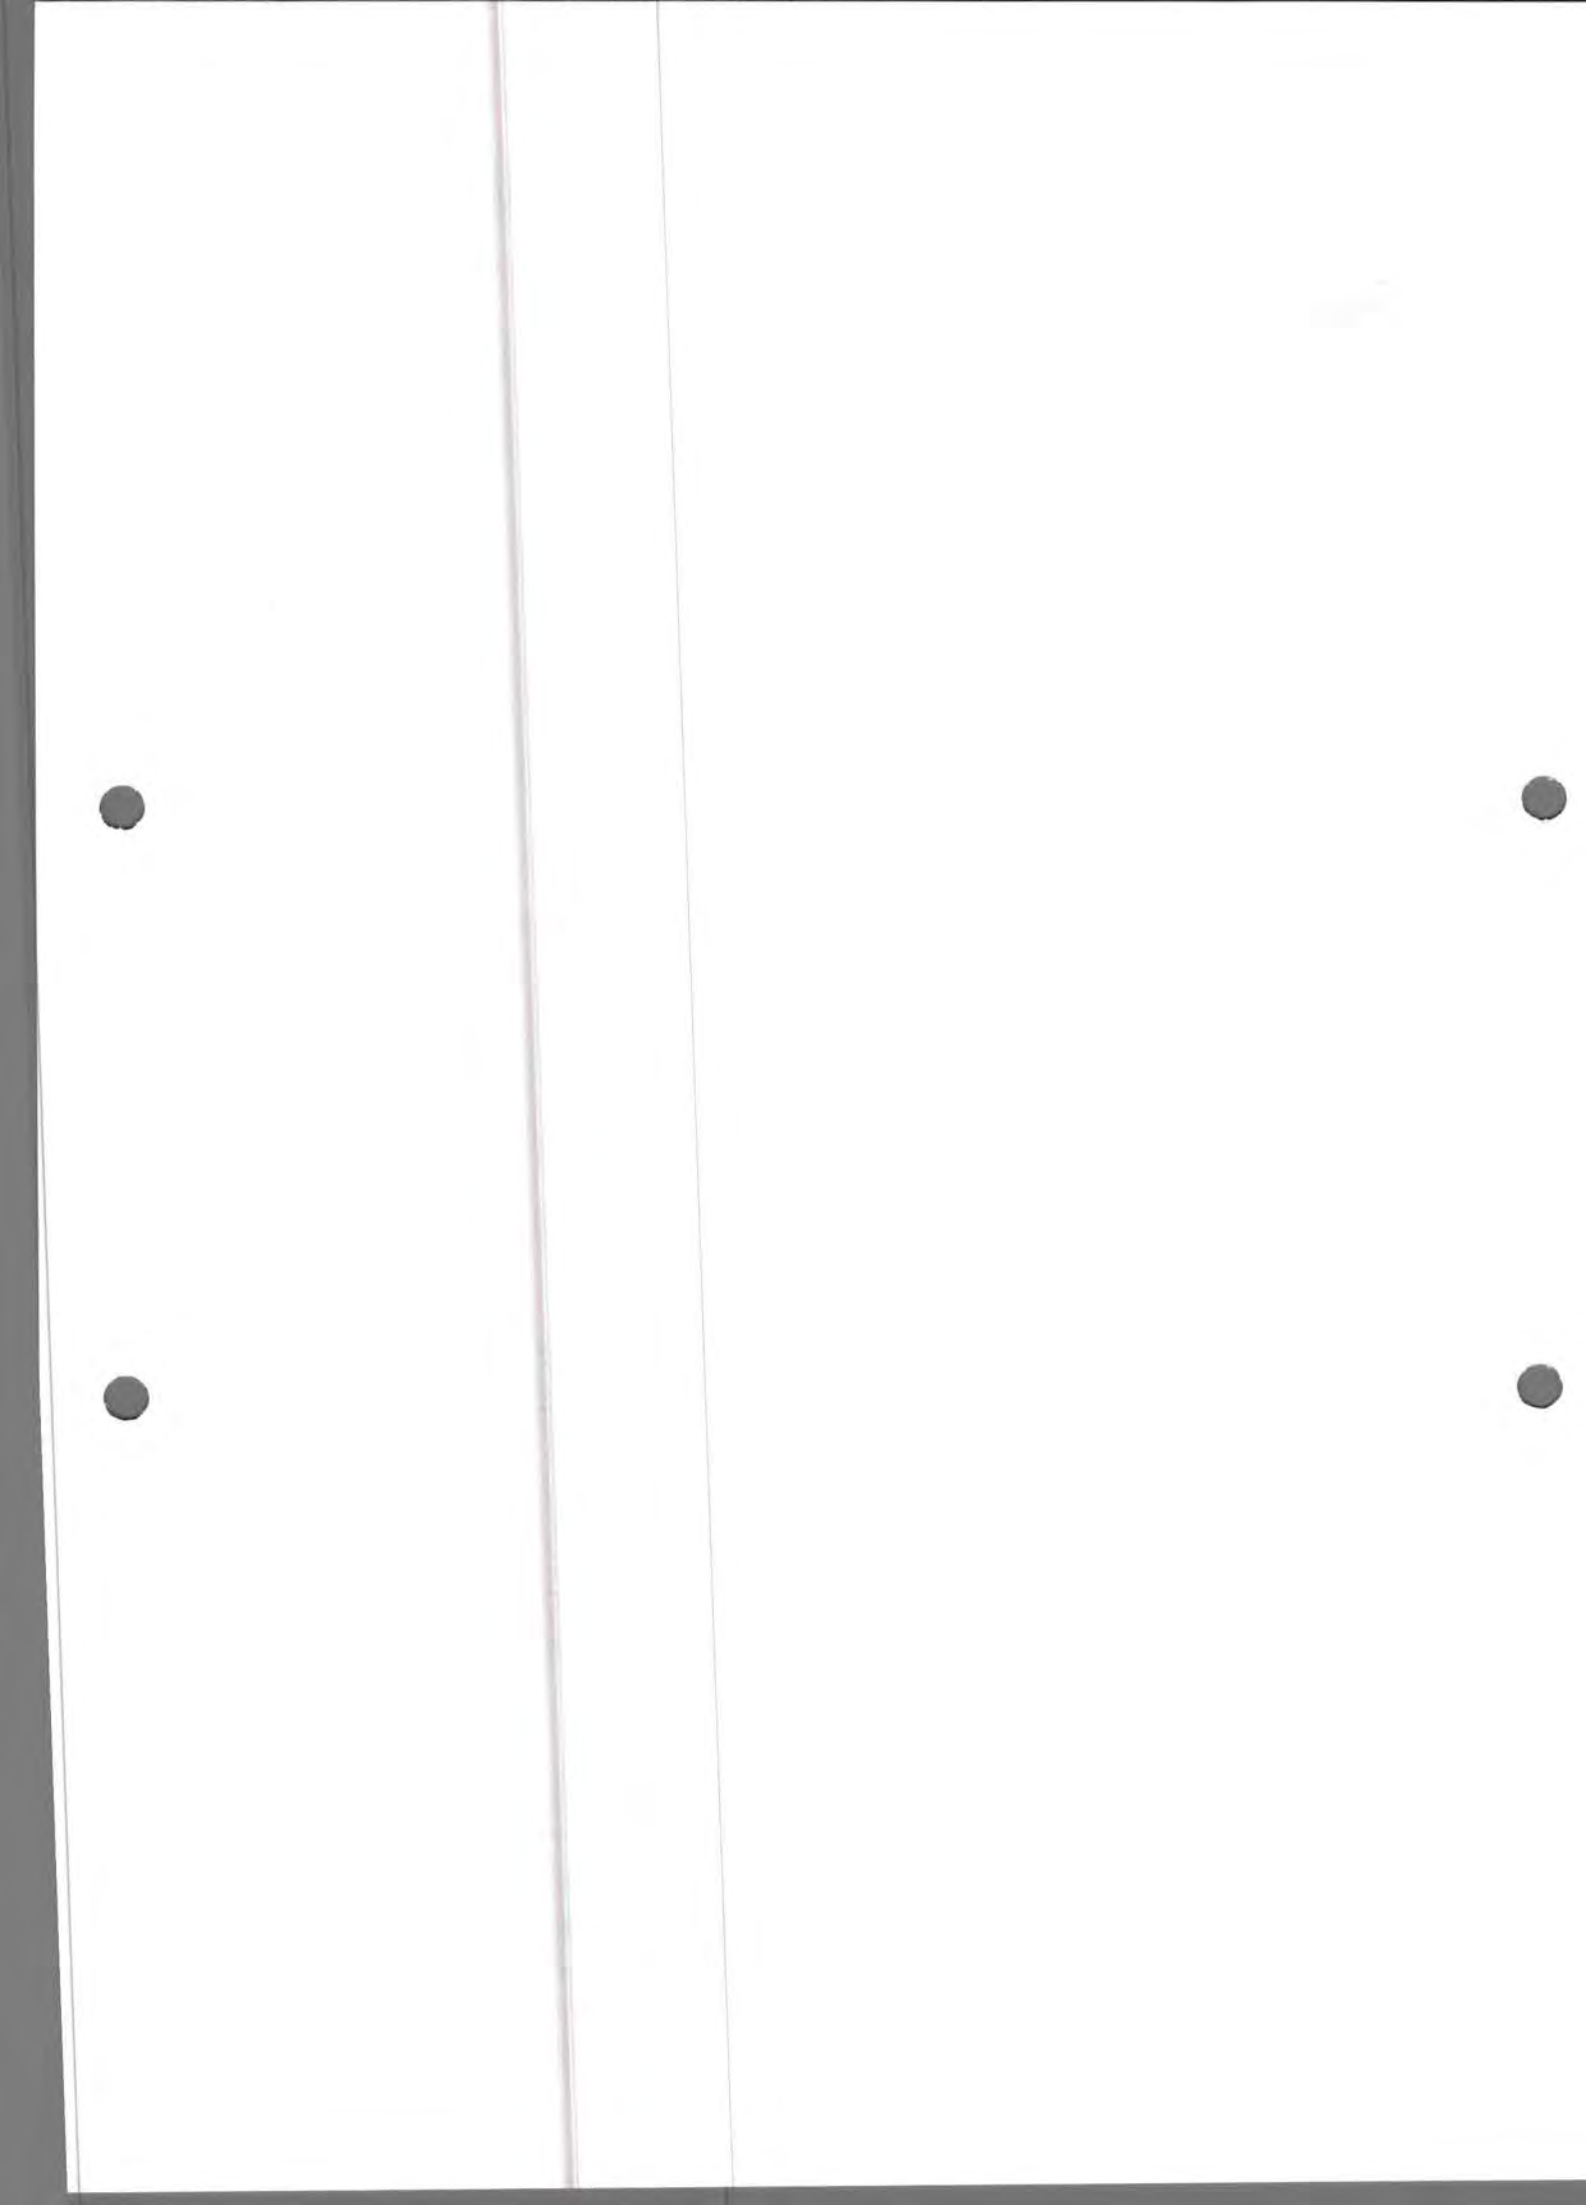


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 CNPJ: 14.573.208/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			DATA:	BDI: 24,27%		L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			REF.:			L.S. Mês: 39,06%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO			INSDIPONÉ	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA			GRSE	2023/10	12/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
					SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
					SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	16/2023		
					SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	13/2023		
					Composiçã	PRÓPRIA			
Insumo	004822	SBC	SOLDA FOSCOPE PARA FIXAÇÃO DE CONEXÕES EM COBRE	Material	GR	1,400	3,20	4,48	
Insumo	006272	SBC	LUVA DE COBRE REF. 600 15mm	Material	UN	1,000	3,52	3,52	
Insumo	006273	SBC	PASTA PARA SOLDA (FLUXO)97 x 3 (Sn Cu)	Material	GR	0,180	0,60	0,10	
Insumo	006275	SBC	ESCOVA DE AÇO 6 FIEIRAS SEM CABO	Material	UN	0,002	22,90	0,04	
Insumo	006276	SBC	MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZAÇÃO	Material	UN	0,002	209,38	0,41	
<b>TOTAL</b>								<b>21,80</b>	


15.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	078369	SBC	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021	ATERRAMENTO	UN	1,000	44,98	44,98	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,121	17,71	2,14	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,121	23,51	2,84	
Insumo	010125	SBC	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL 5021	Material	UN	1,000	40,00	40,00	
<b>TOTAL</b>								<b>44,98</b>	


15.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	078032	SBC	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	ATERRAMENTO	UN	1,000	77,18	77,18	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,223	17,71	3,94	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,223	23,51	5,24	
Insumo	077115	SBC	TAMPA FERRO FUNDIDO 300mm PARA TEL550/552	Material	UN	1,000	68,00	68,00	
<b>TOTAL</b>								<b>77,18</b>	

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	056810	SBC	ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0x1,2x2,0 2F	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,000	3.678,03	3.678,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	42,480	21,59	917,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	64,424	16,73	1077,81
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	165,000	0,86	141,90
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,485	70,91	34,39
Insumo	001900	SBC	TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE)	Material	UN	330,000	0,60	198,00
Insumo	005146	SBC	CONCRETO USINADO 25.0 MPa CONVENCIONAL	Material	m³	0,160	501,24	80,19
Insumo	006471	SBC	PORTA FERRO 2 FOLHAS COM PINTURA ESMALTE	Material	m²	2,400	488,35	1172,04

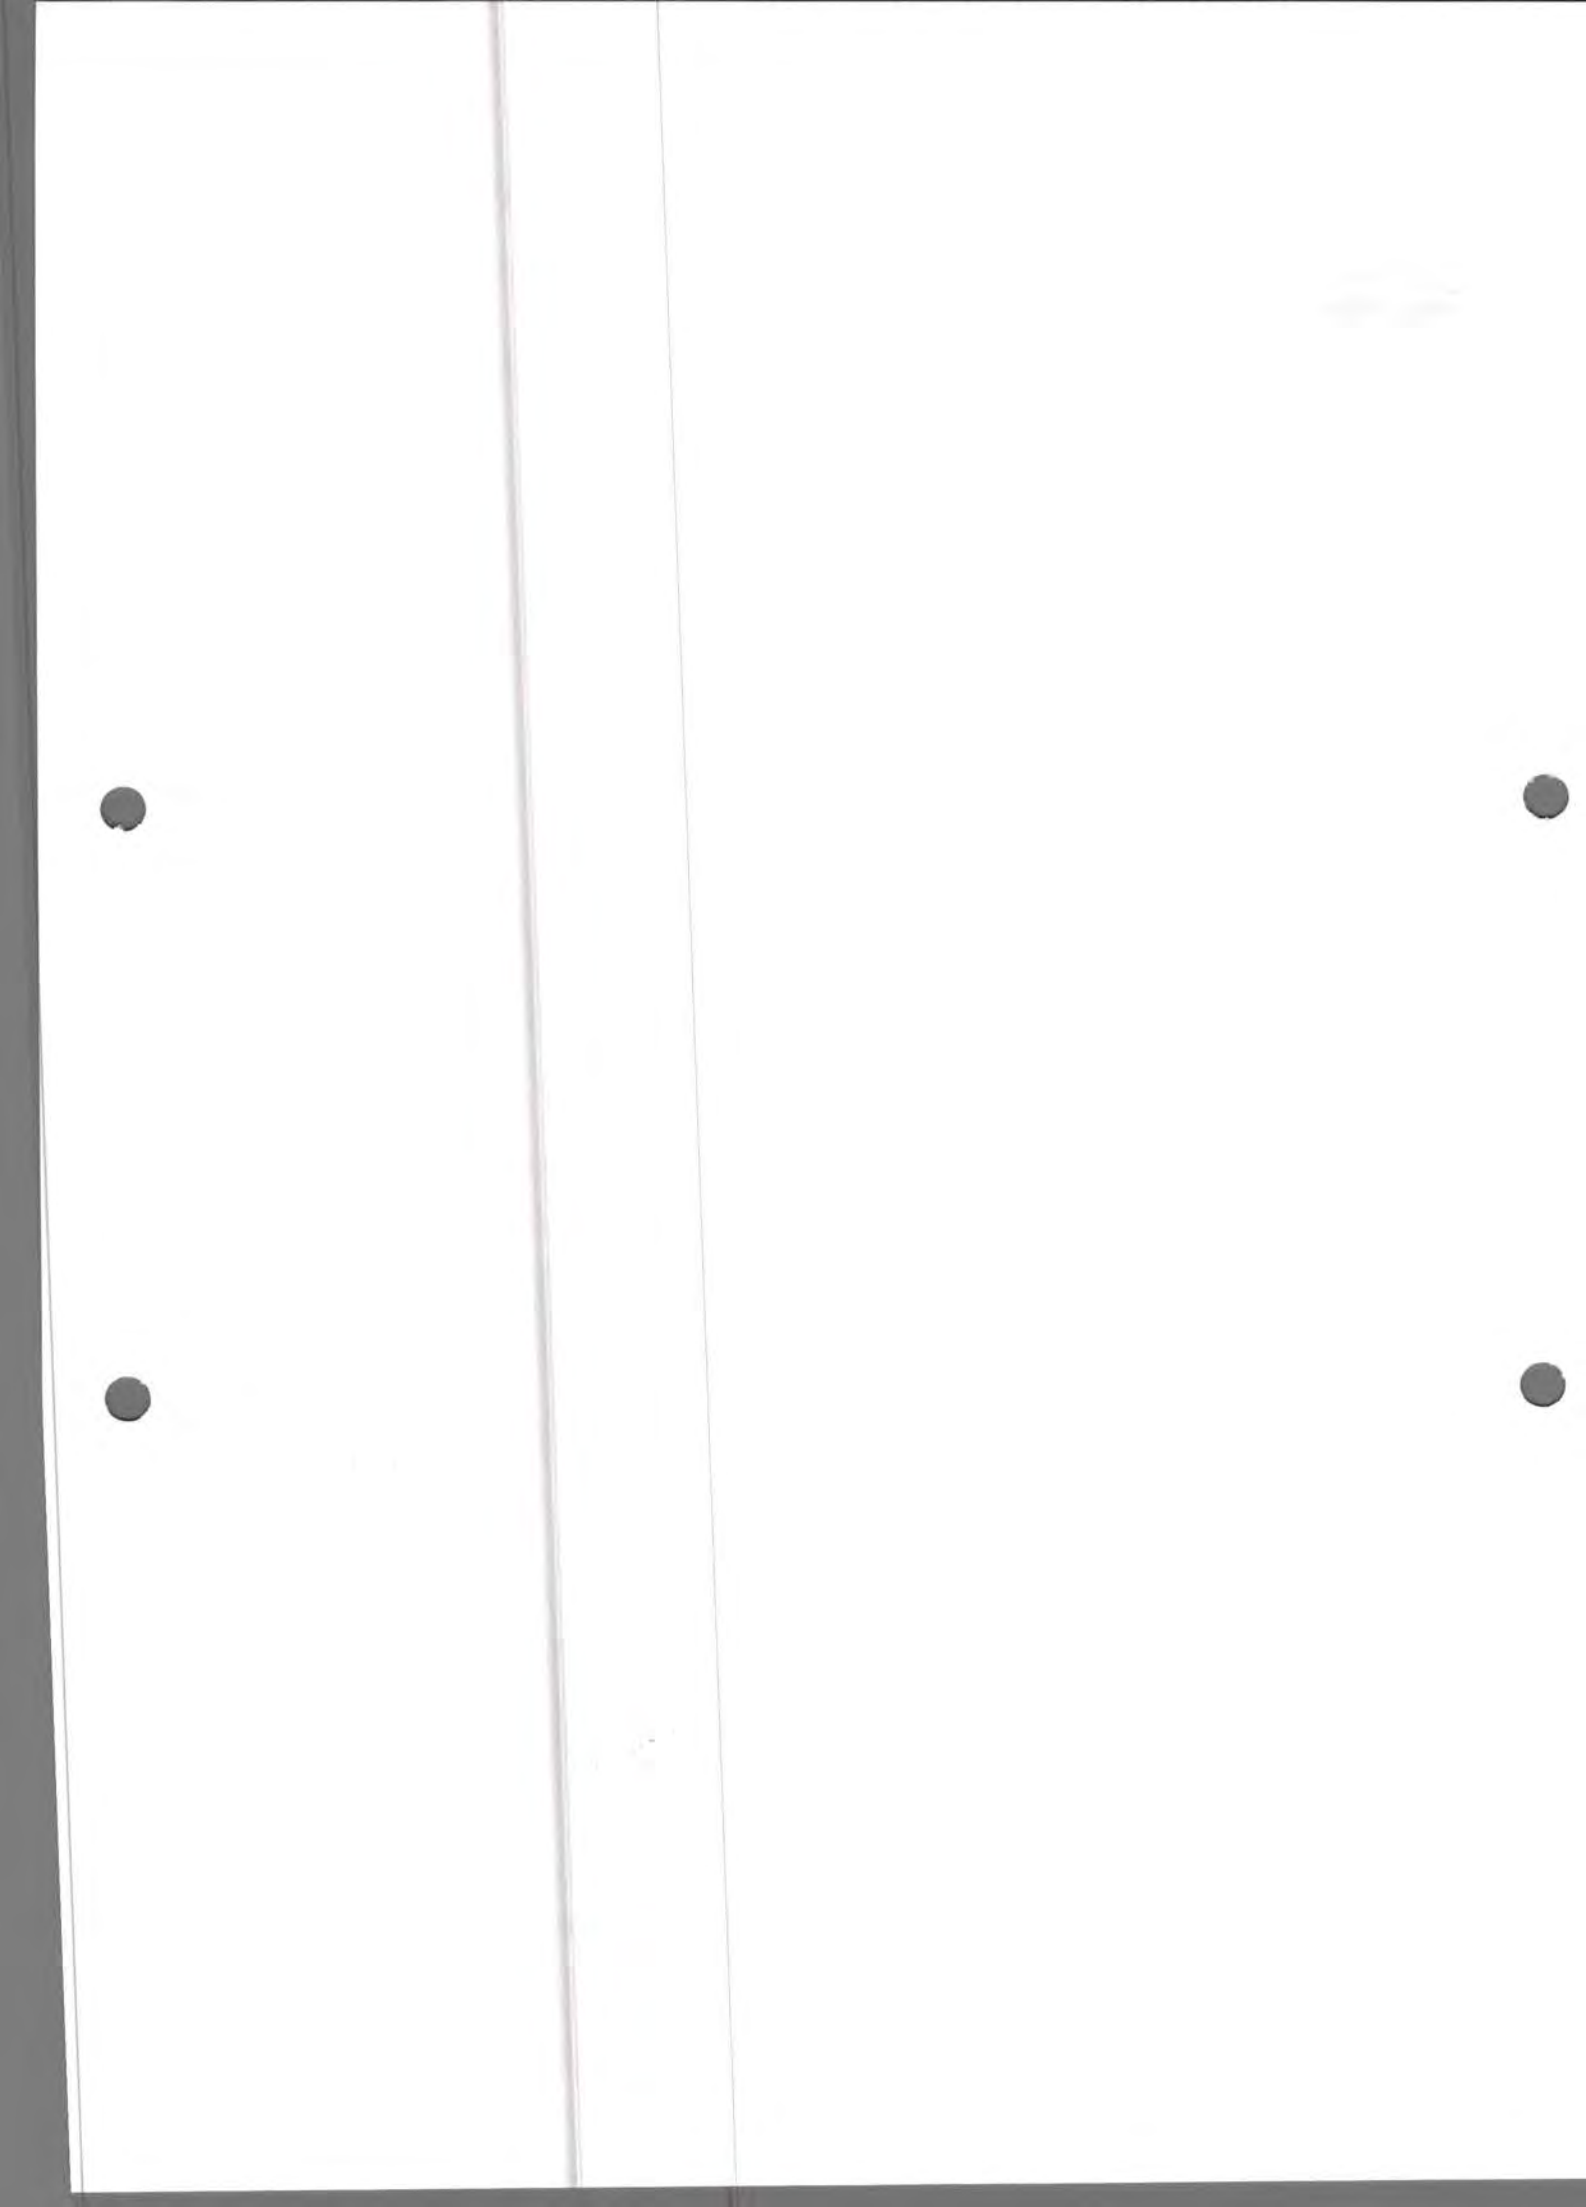


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
 CNPJ: 14.573.208/0001-04		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			DATA:		L.S. Hora: 74,59%		
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			BDI: 24,27%		L.S. Mês: 39,66%		
		LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO			FONTE:	VERSÃO:	REP.		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇARLÂNDIA			INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
		LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA			ORSE	2023/10	12/2023		
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023			
					SICRO 2	3016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017			
					SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023			
					SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023			
Insumo	036840	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-092 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	Material	m <sup>2</sup>	1,400	13,06	18,28		
Insumo	087024	SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJUOLOS MULTIUSO	Material	KG	58,900	0,65	38,28		
							<b>TOTAL</b>	<b>3.678,03</b>		

  
 Lúcio Geraldo V. Rodrigues  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 030868-D - DF

  
 W BARROS FERREIRA EIRELI EPP  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 227.474.602-82

*Handwritten mark*

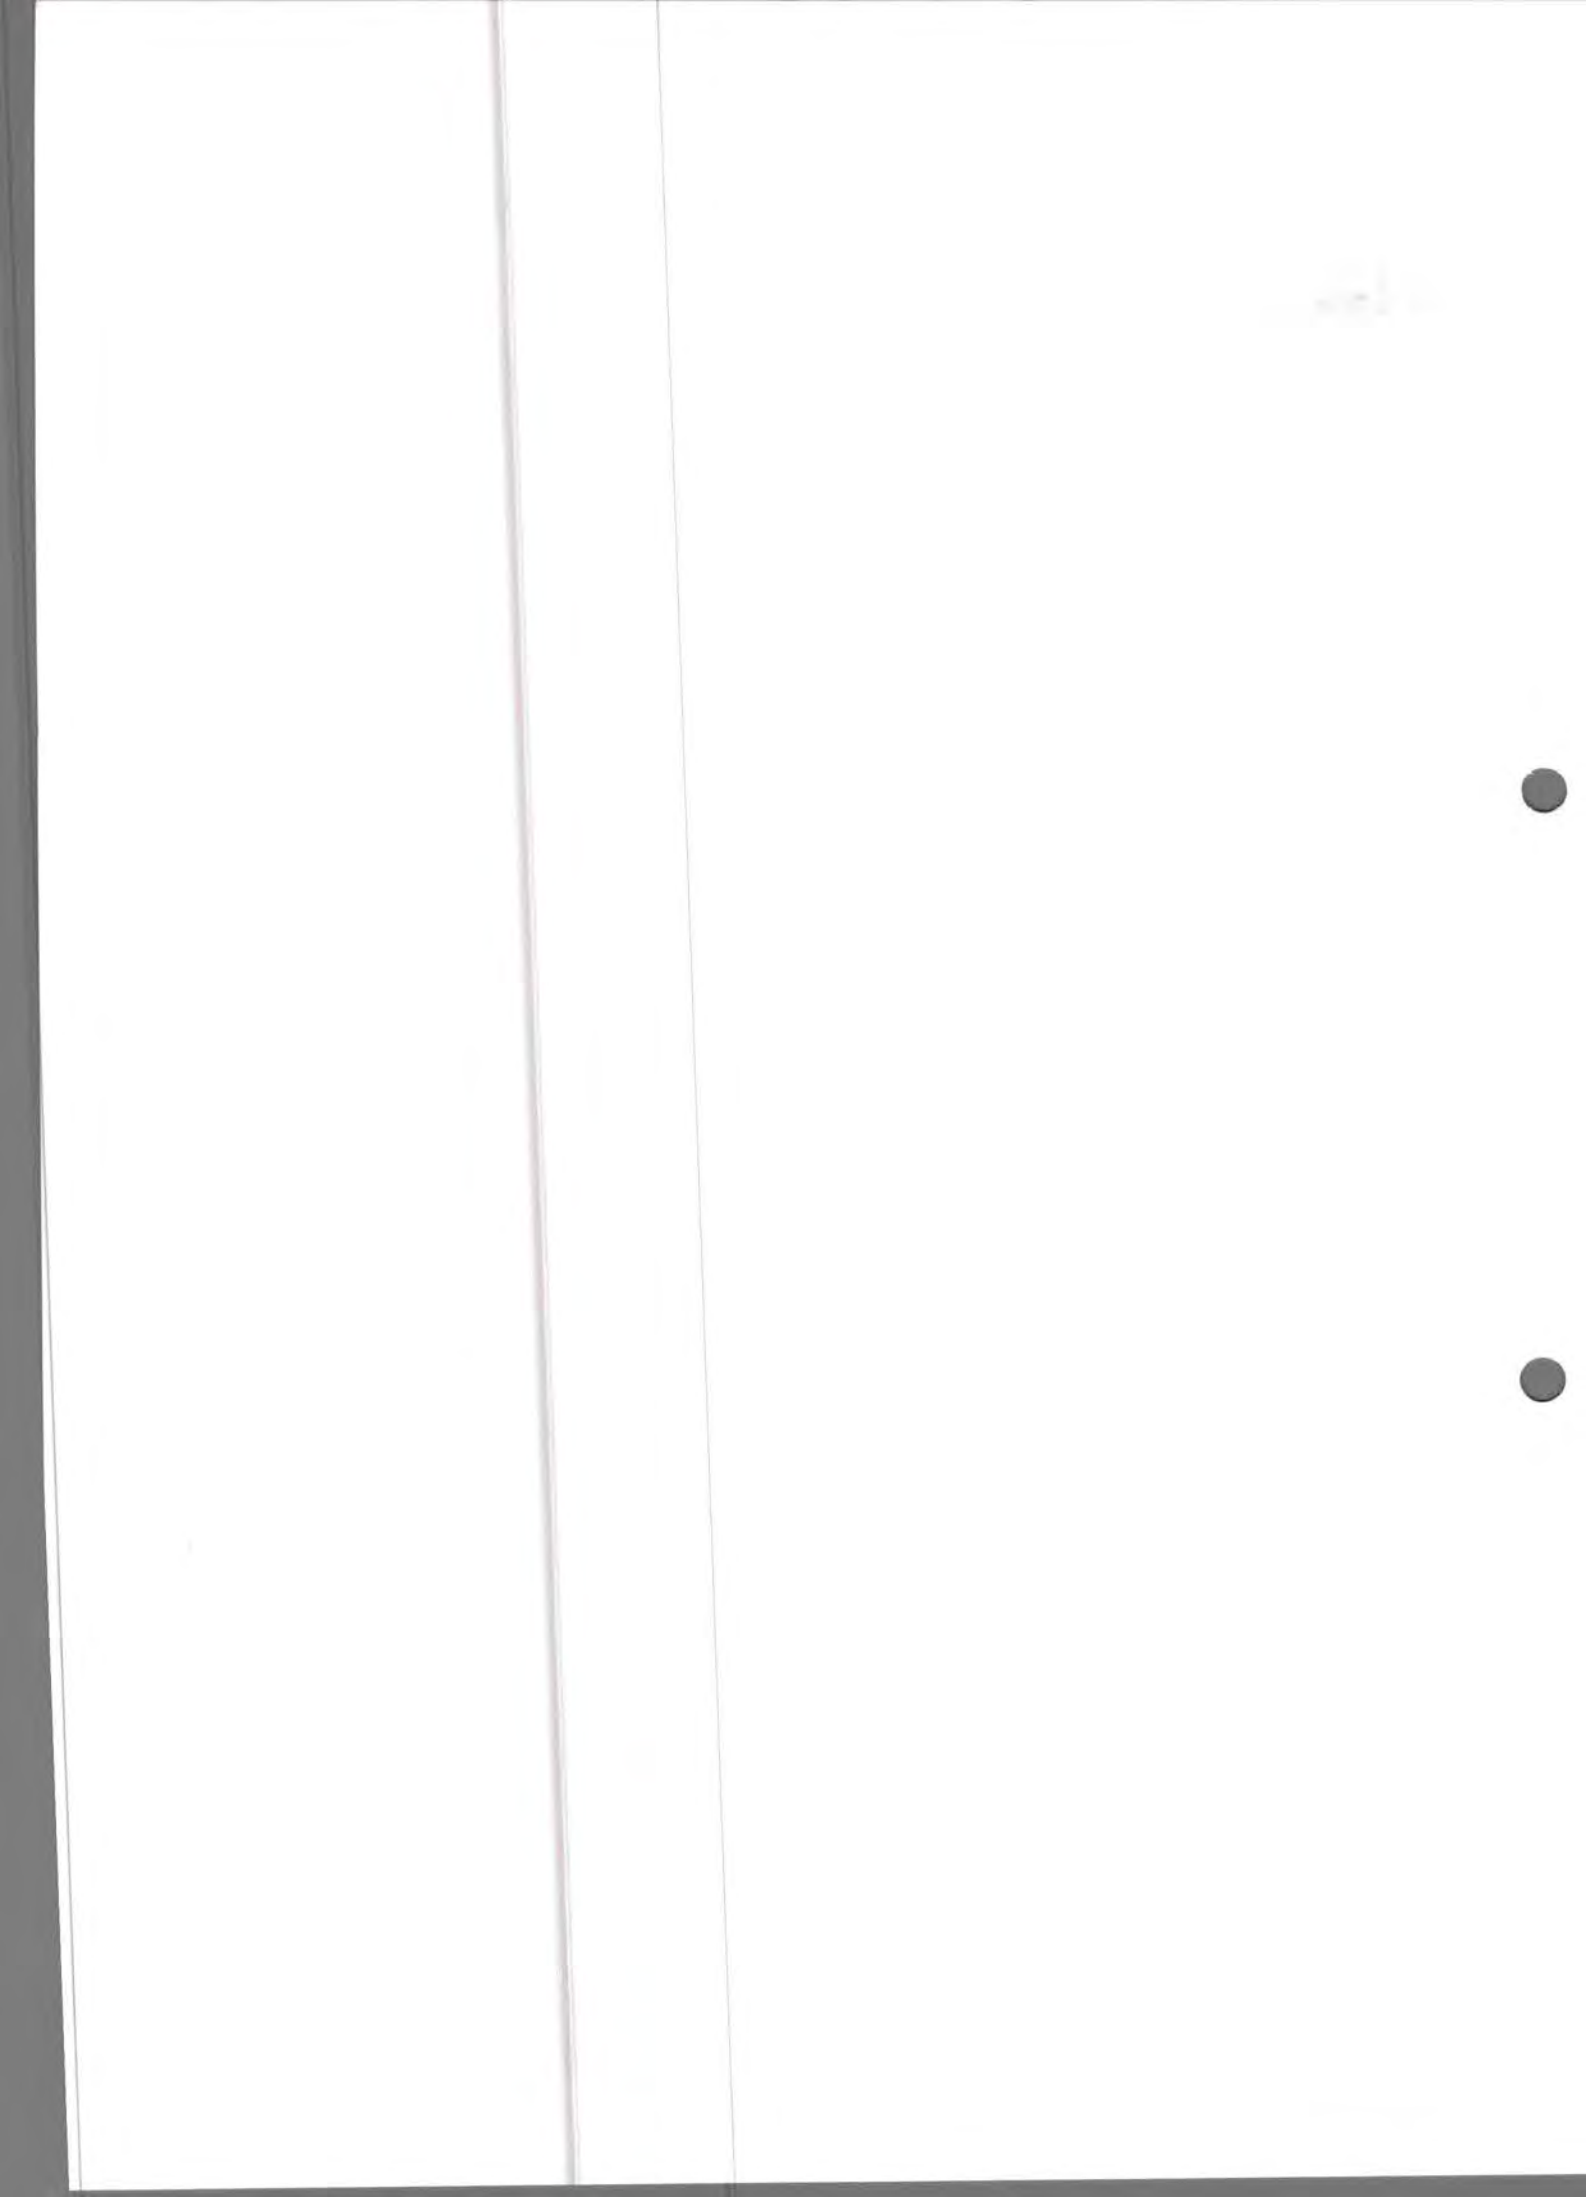





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.

<b>DATA:</b>	BDI: 24,22%	L.S. Hora: 74,50%
		L.S. Mão: 39,00%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSD/PHI	2023/06 - Rio Branco	05/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição	PRÓPRIA	

1 A 00 301 00 Fornecedor de Aço CA-25 ( kg)

MATERIAIS	UND	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
AM03 Aço D=10 mm CA 25	kg	0,33340000	R\$ 3,36	R\$ 1,12
AM01 Aço D=4,2 mm CA 25	kg	0,33330000	R\$ 3,58	R\$ 1,10
AM02 Aço D=8,3 mm CA 25	kg	0,33330000	R\$ 3,48	R\$ 1,15
<b>TOTAL MATERIAIS:</b>				<b>R\$ 3,48</b>
<b>Custo Direto Total:</b>				<b>R\$ 3,48</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 3,47</b>

**100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIÇA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019 (M3)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88531 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,85000000	R\$ 0,37	R\$ 1,06
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 1,84	
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 2,90</b>

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEDA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA. LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 8,34	R\$ 162,12
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 58,73	R\$ 63,42
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,72	R\$ 349,92
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 575,46</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 18,94	R\$ 69,50
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 69,50</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 641,64</b>


**100668 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007 GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS (EUCALÍPTO / VIROLA DO EQUIVALENTE DA REGIÃO)	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 3,54	R\$ 4,11
00020026 PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1,4 X 1,3)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 18,56	R\$ 0,11
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,22</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08800000	R\$ 20,55	R\$ 1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 16,73	R\$ 0,56
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 1,95</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 6,17</b>

**100715 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF\_01/2020 (M2)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 570 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16"77, MANGUEIRA DE 127 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 100 PCM E MOTOR DIESEL 65 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,03820000	R\$ 27,35	R\$ 1,04
93408 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 570 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16"77, MANGUEIRA DE 127 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 100 PCM E MOTOR DIESEL 65 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 75,88	R\$ 1,19
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 2,23</b>

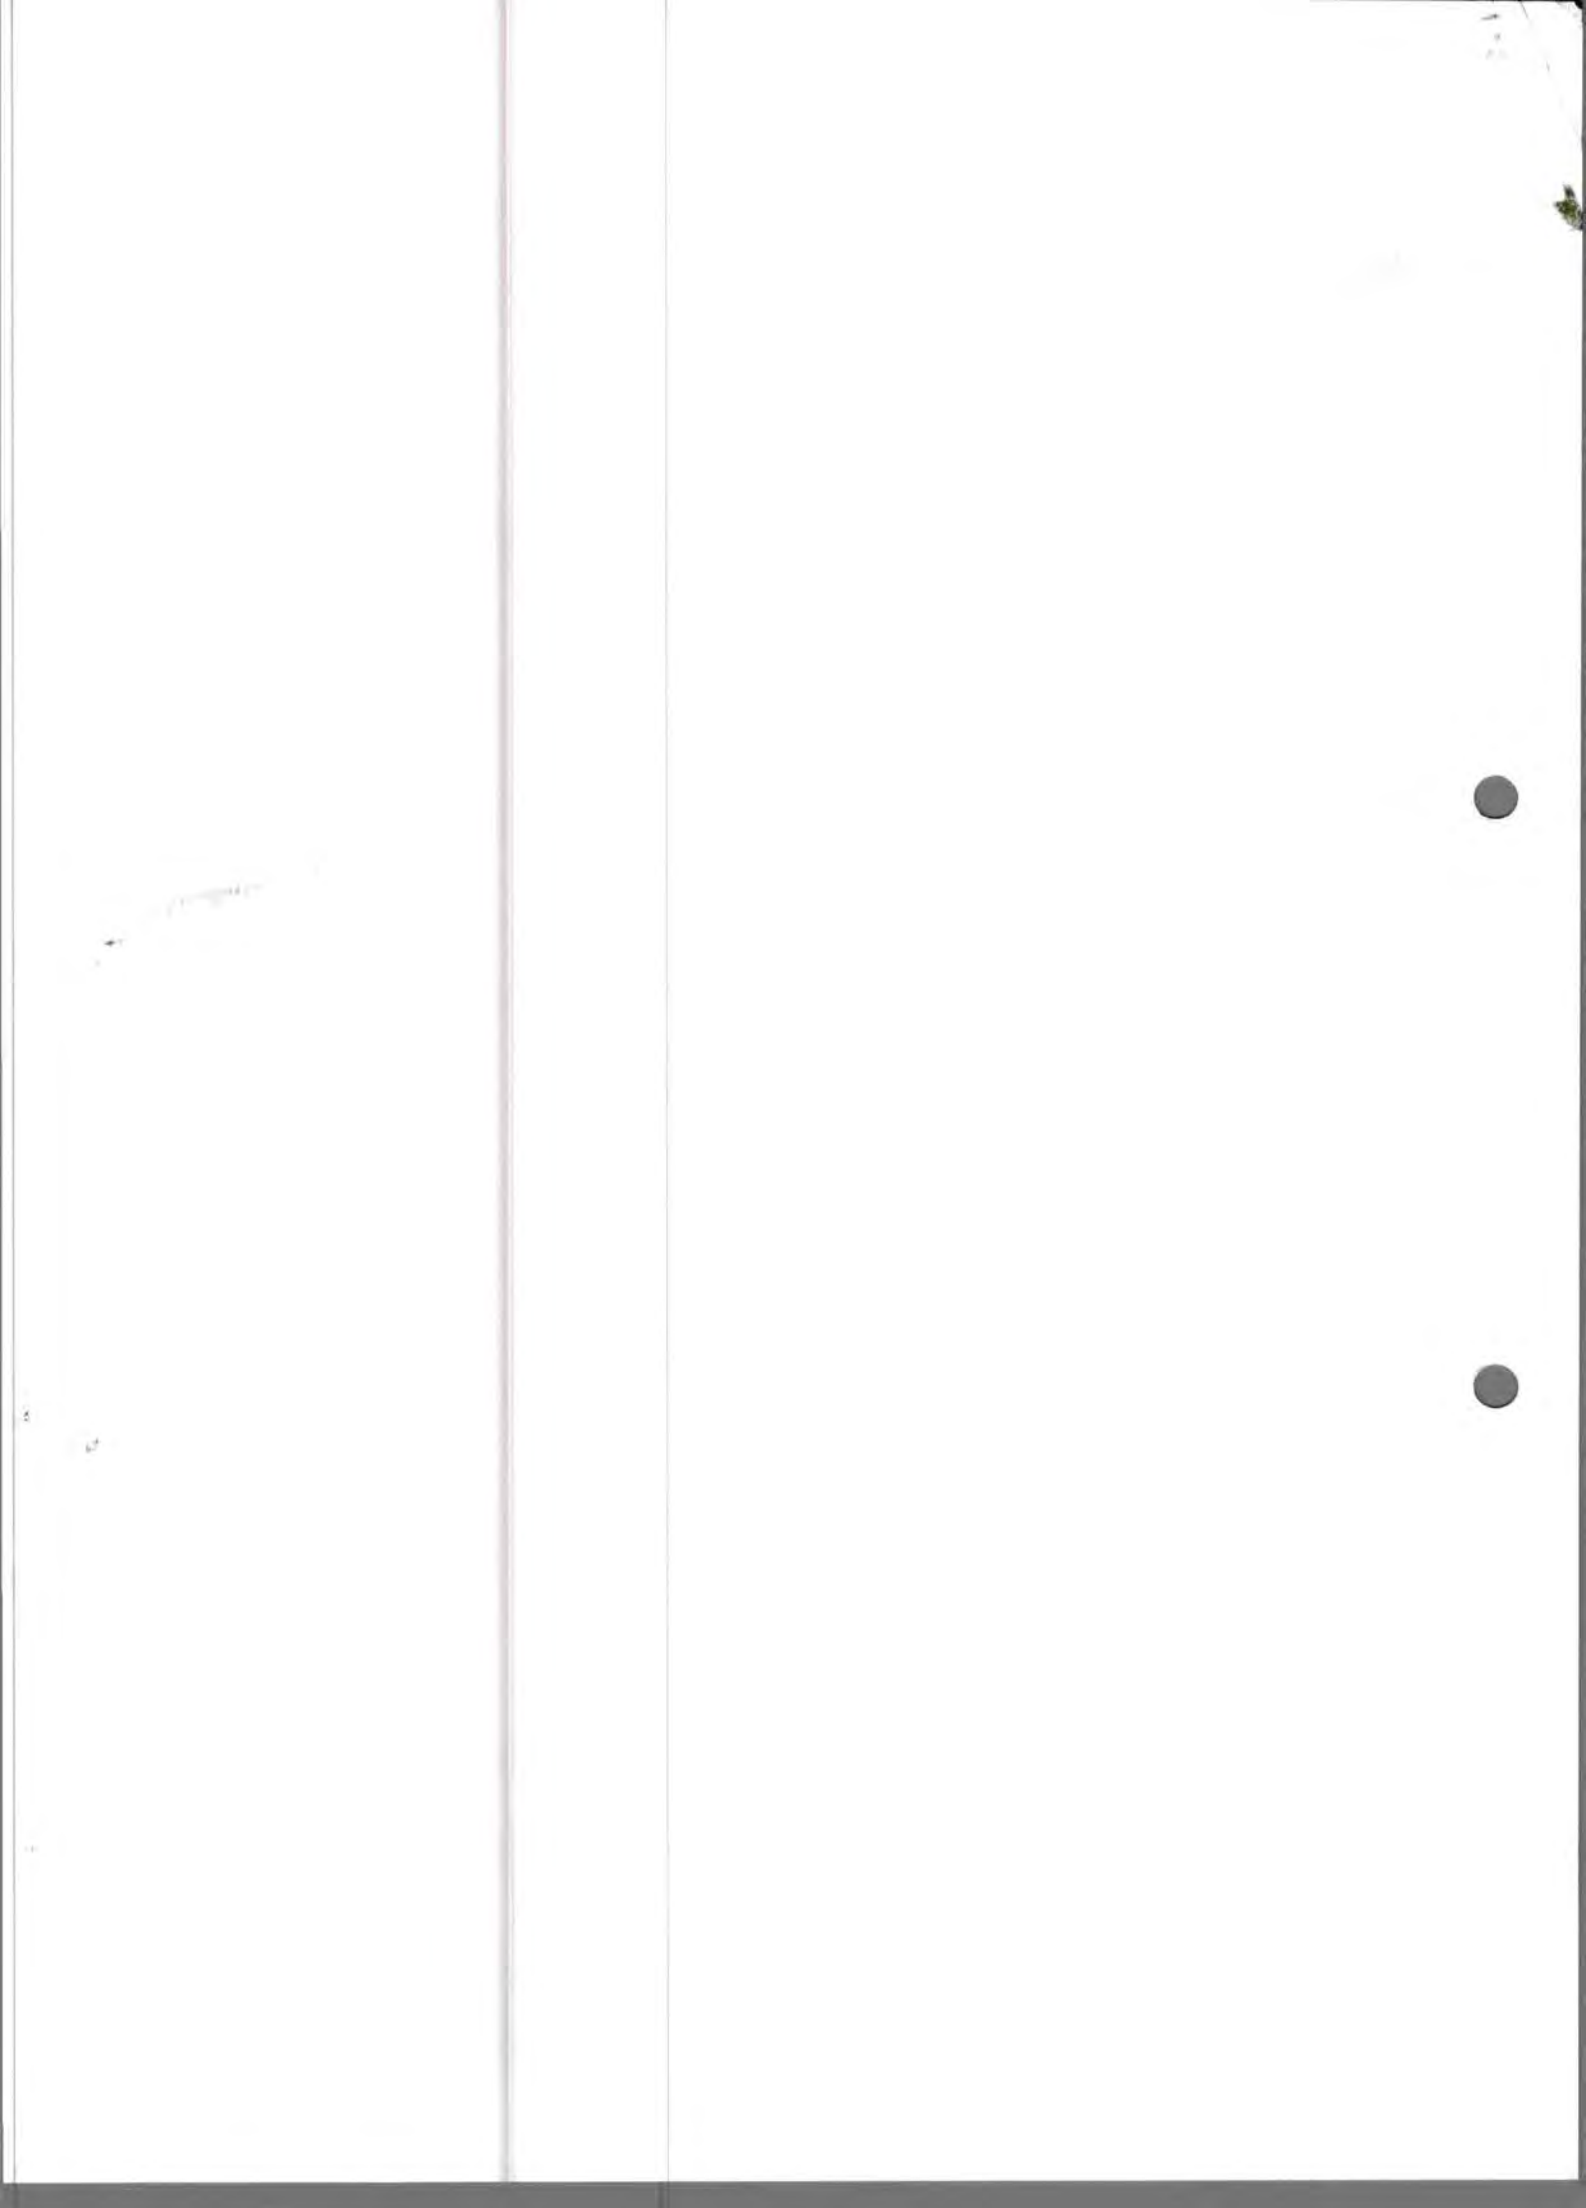

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p><b>WB</b> W. BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.208/0001-84</p>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA :</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI : 24,27%</b>	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028:1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição: PRÓPRIA		

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	R\$ 115,43	R\$ 18,46
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 18,46</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05380000	R\$ 18,45	R\$ 0,89
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	R\$ 18,73	R\$ 0,89
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,88</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,67</b>

### 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	R\$ 18,96	R\$ 1,09
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇÃO)	SINAPI	L	0,19080000	R\$ 34,28	R\$ 6,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,63</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 23,65	R\$ 1,50
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,13</b>

### 100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	R\$ 19,96	R\$ 1,10
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,19450000	R\$ 32,82	R\$ 6,38
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,48</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 25,65	R\$ 1,50
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,98</b>


### 100764 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_PA (KG)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00370000	R\$ 168,01	R\$ 0,62
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00400000	R\$ 336,20	R\$ 1,34
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,96</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1,8" E 1,6"	SINAPI	KG	0,03054800	R\$ 6,72	R\$ 0,20
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00150000	R\$ 20,97	R\$ 0,03
00043082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	SINAPI	K3	1,09100000	R\$ 8,39	R\$ 9,15
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 9,38</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00440000	R\$ 16,23	R\$ 0,07
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 17,28	R\$ 0,24
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	R\$ 22,27	R\$ 0,40
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,71</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

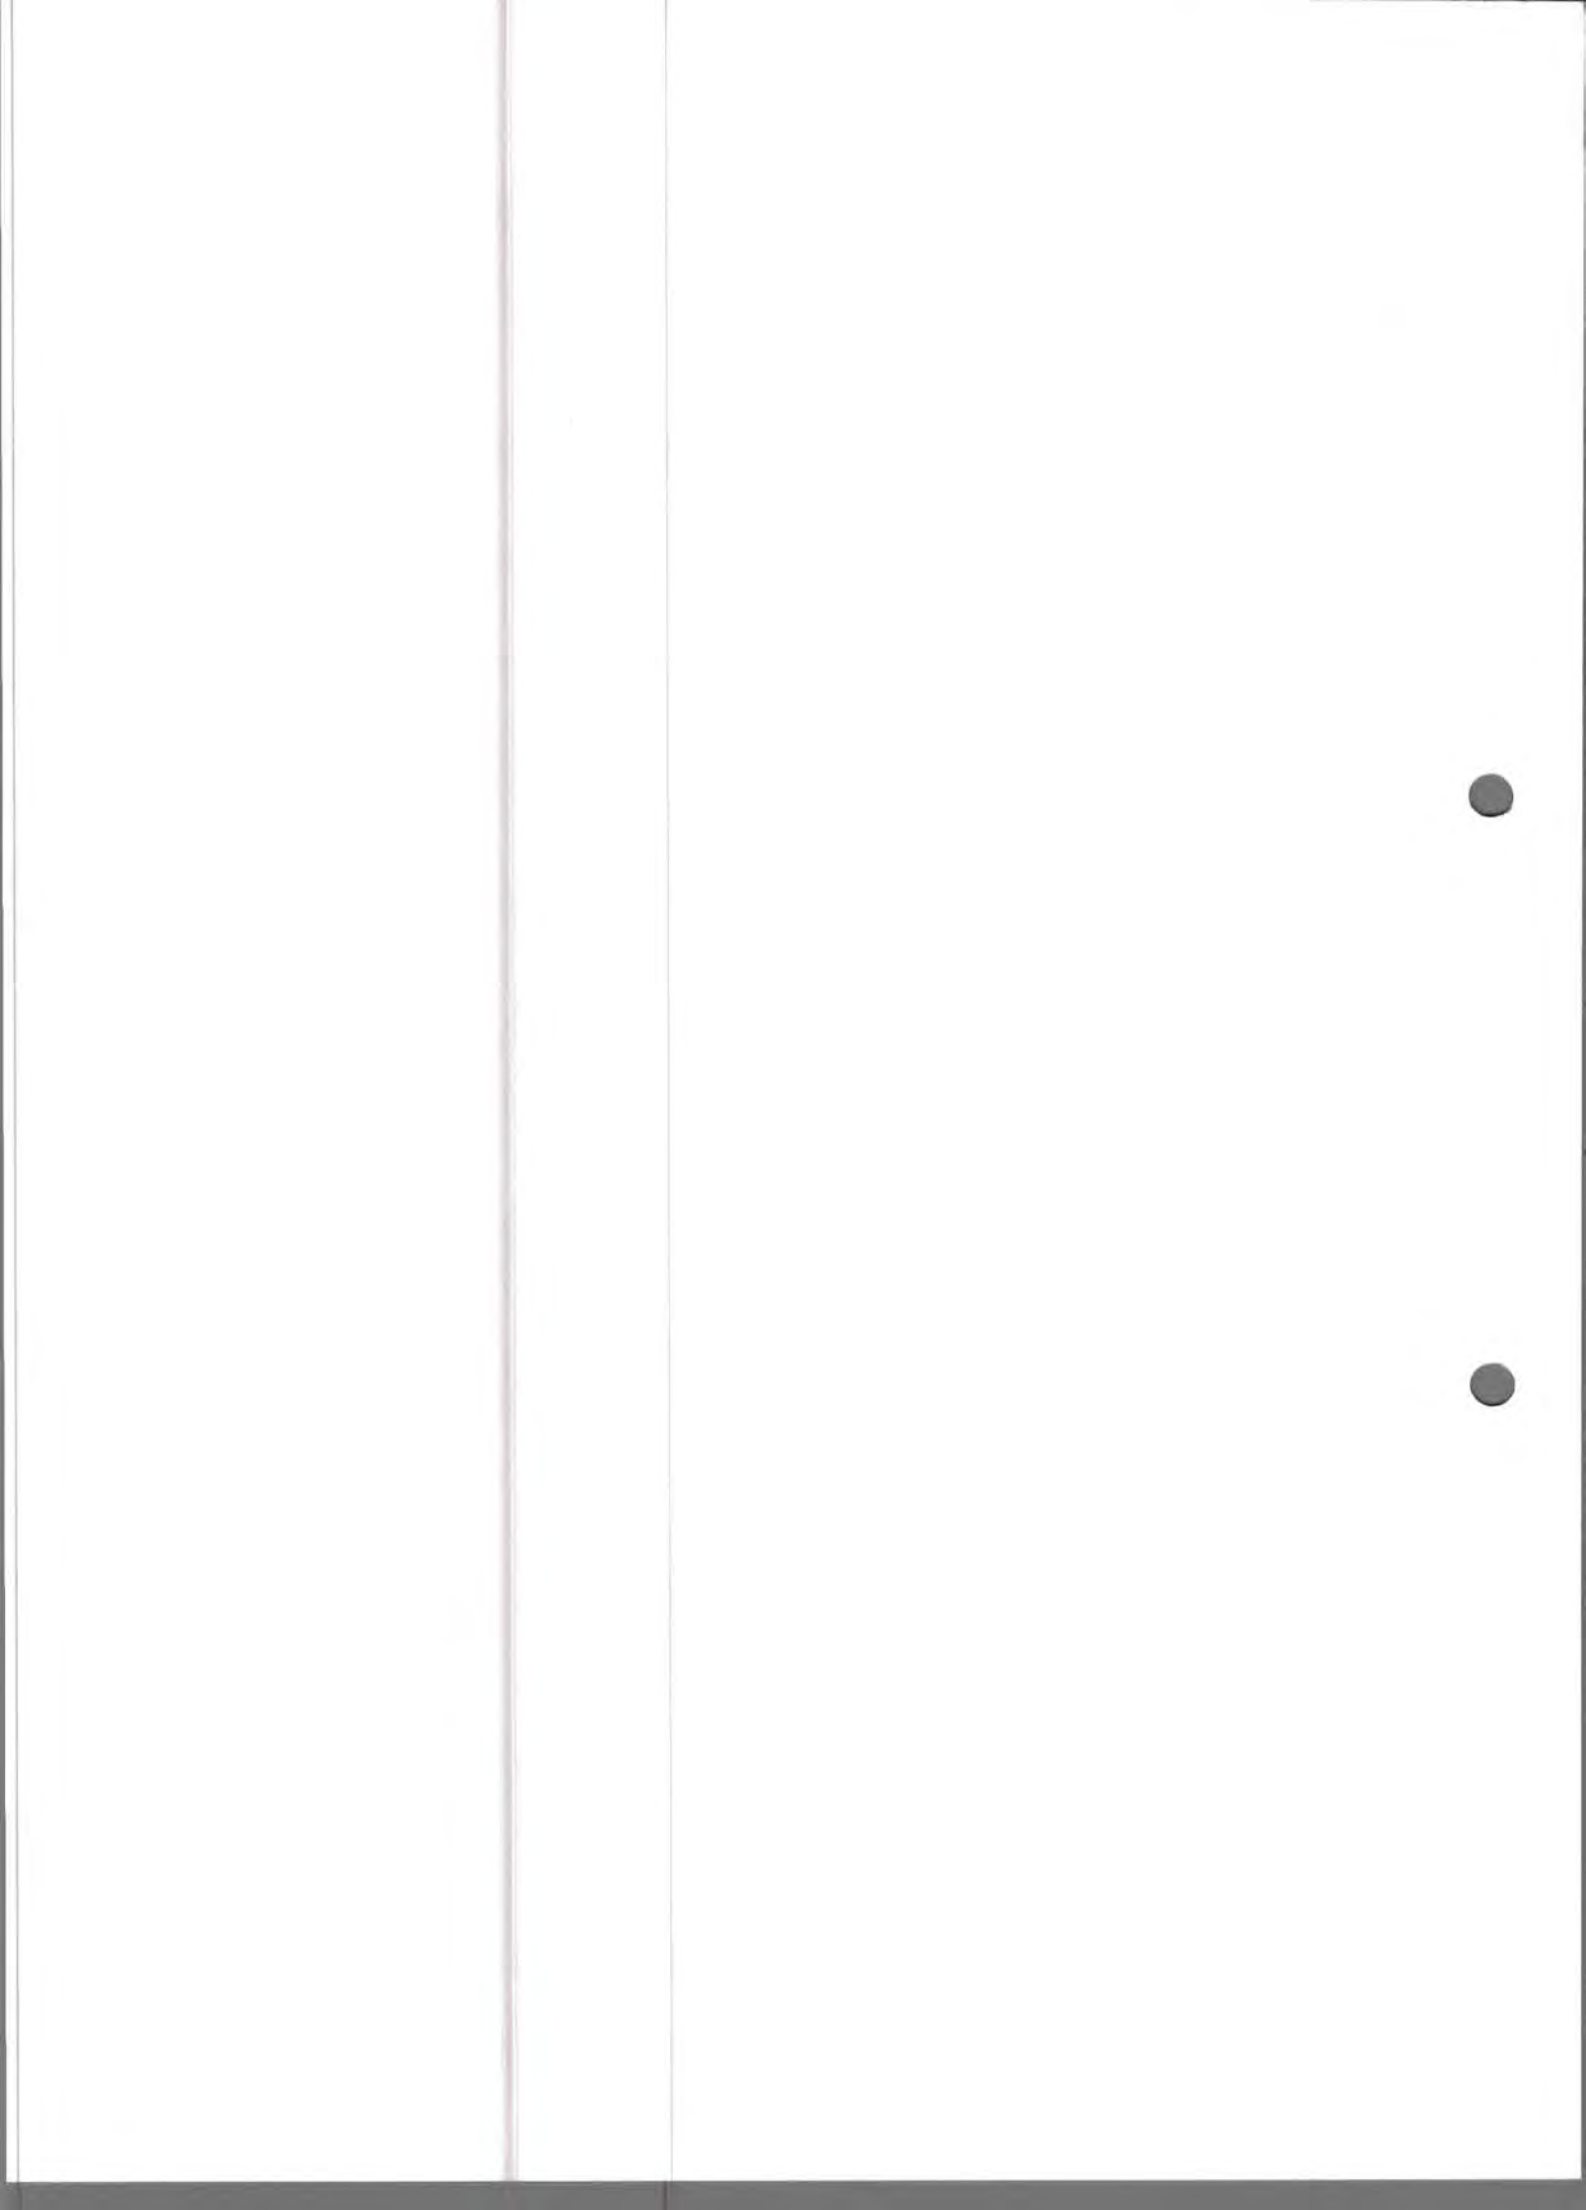

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI: 24,27%	L.S. Hora: 74,59%
		L.S. Mês: 39,65%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
DISDISPOLH	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição: PRÓPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100718	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA AF_01/2020	SINAPI	M2	0,03580000	R\$ 22,57	R\$ 0,80
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,03580000	R\$ 9,13	R\$ 0,32
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 1,12
<b>VALOR:</b>						R\$ 13,17

### 100778 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_PA (KG)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93288	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2015	SINAPI	CHI	0,01580000	R\$ 168,01	R\$ 2,65
93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2015	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 335,28	R\$ 4,42
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 7,07

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	1,09100000	R\$ 5,72	R\$ 7,33
00001330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	FG	0,13746600	R\$ 7,42	R\$ 1,01
00010997	RILETPOD REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,60170000	R\$ 20,97	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 8,37

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01050000	R\$ 16,23	R\$ 0,17
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 17,28	R\$ 0,84
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04430000	R\$ 22,27	R\$ 0,98
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 1,99


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100718	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA AF_01/2020	SINAPI	M2	0,02950000	R\$ 22,57	R\$ 0,64
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,02950000	R\$ 9,13	R\$ 0,26
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 0,90
<b>VALOR:</b>						R\$ 16,33

### 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
57827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 60,59	R\$ 1,22
57926	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02950000	R\$ 167,99	R\$ 4,95
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11532 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 64,95	R\$ 0,96
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11532 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 167,57	R\$ 1,38
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 8,56
<b>VALOR:</b>						R\$ 8,96

### 101615 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
31534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00350000	R\$ 22,47	R\$ 0,08

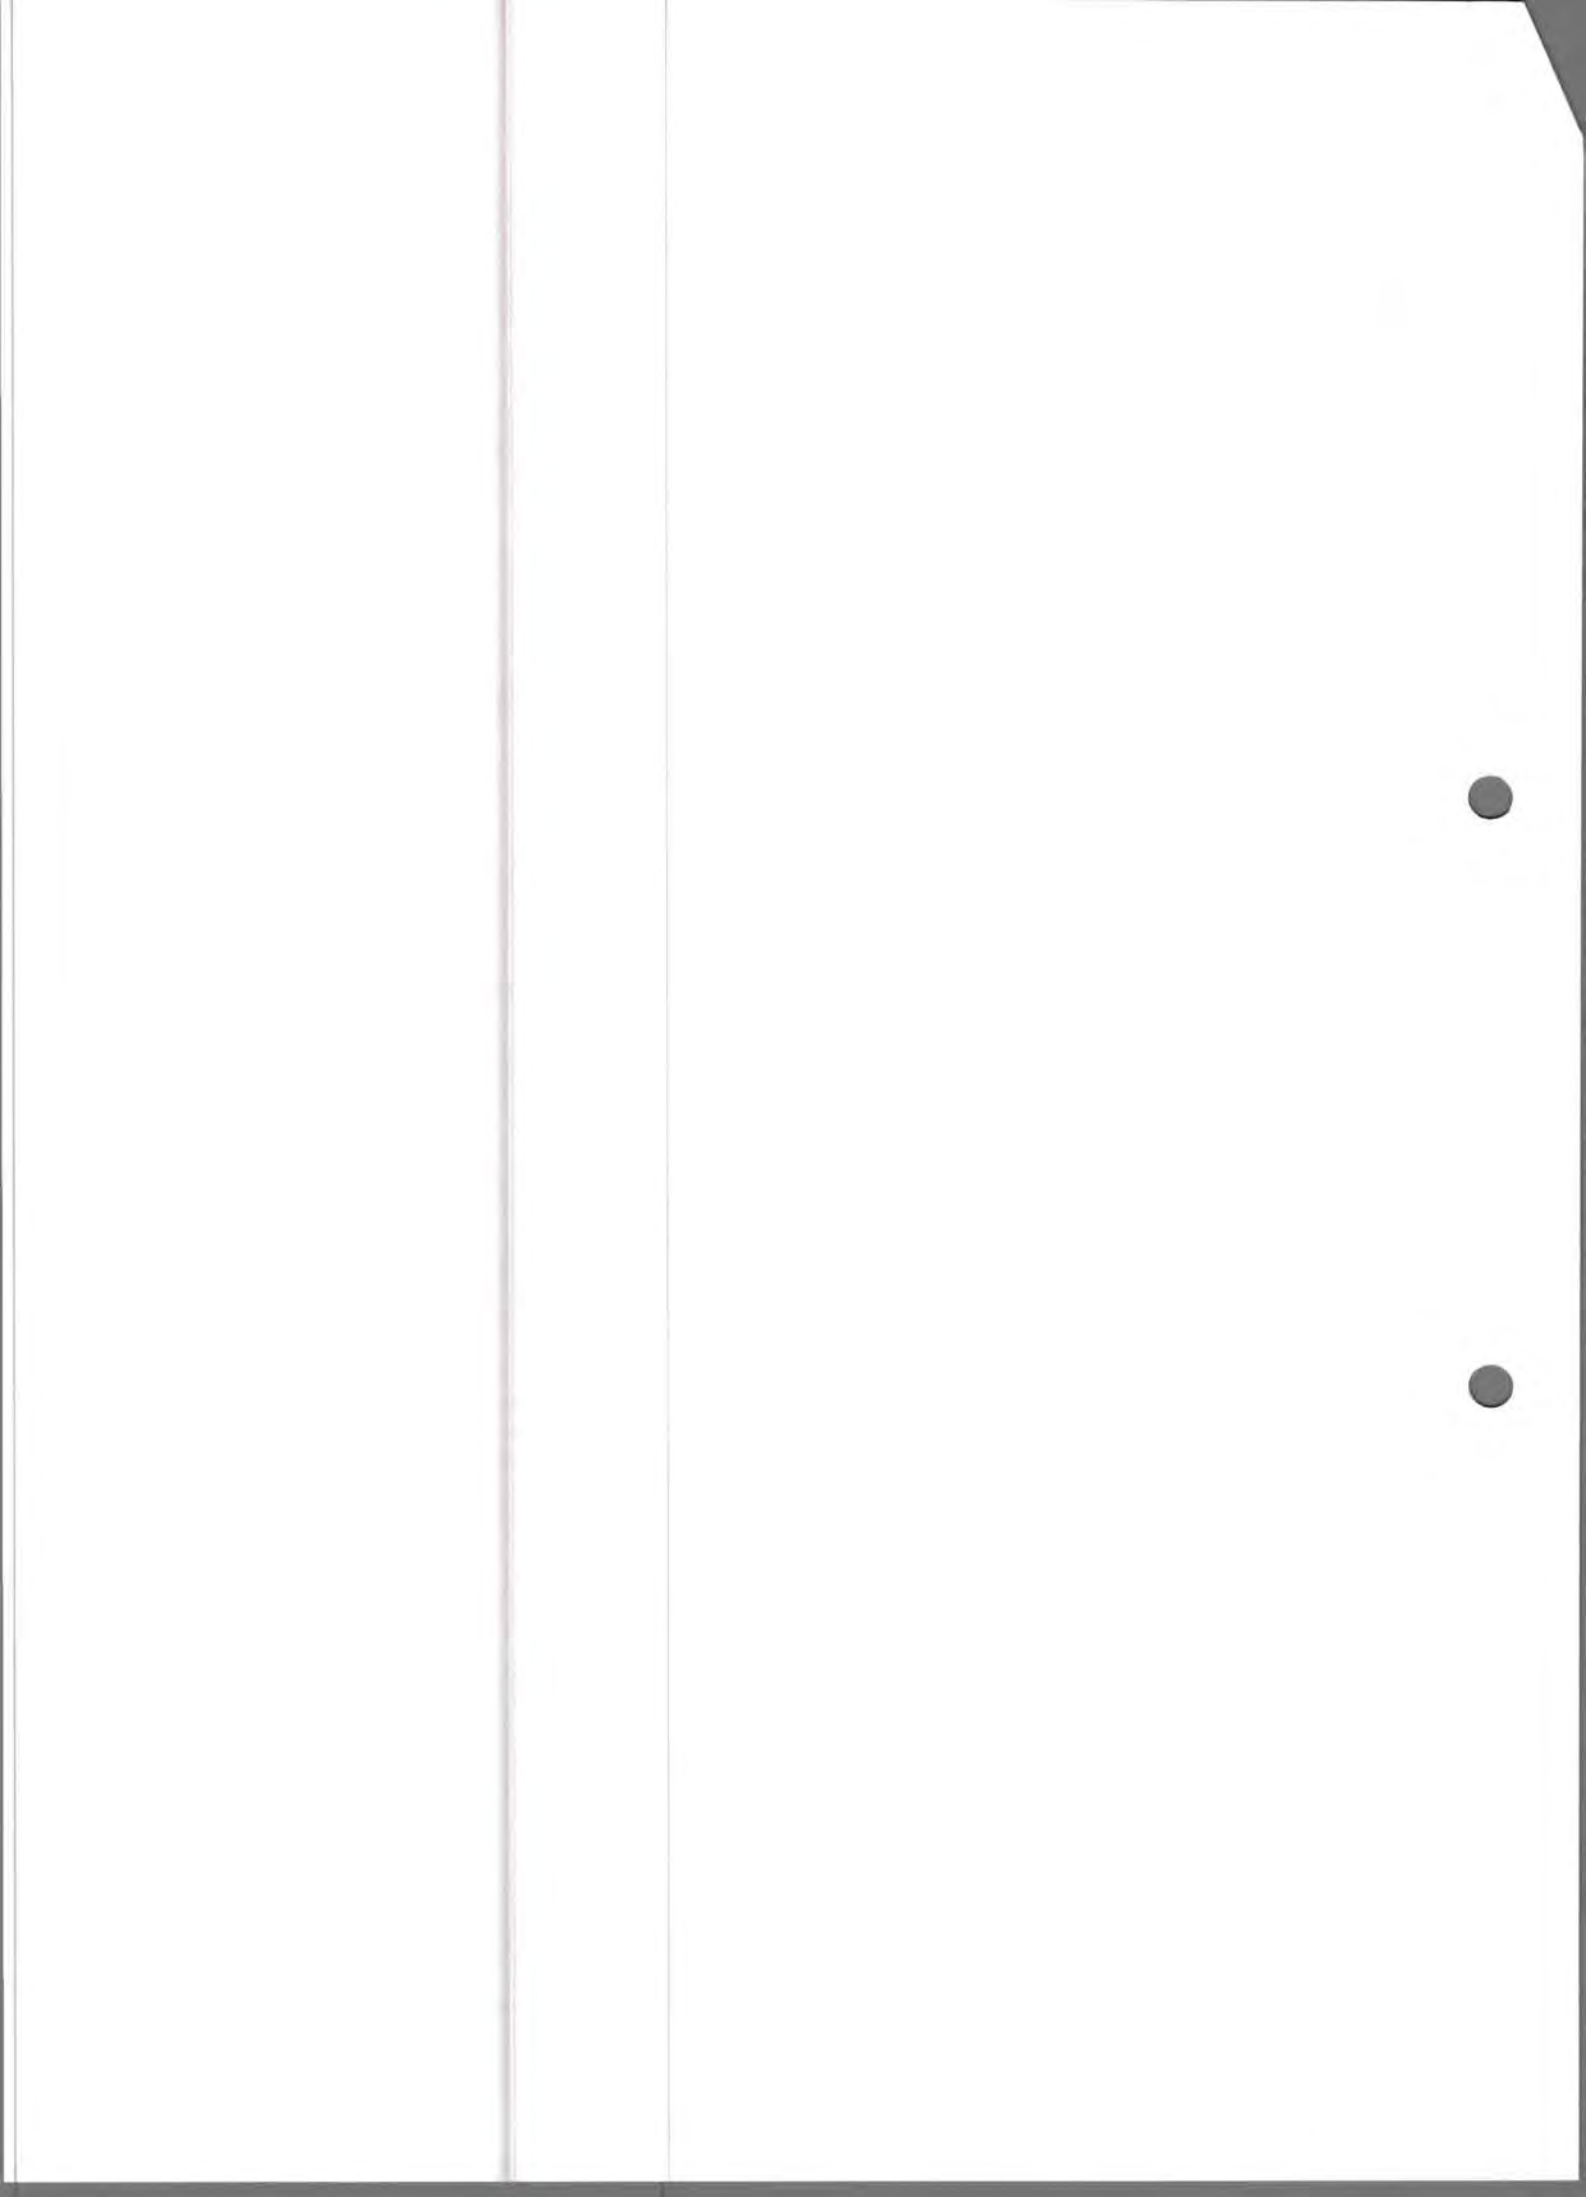

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	<b>L.S. Hora:</b> 74,59%	
<b>BDI:</b> 24,27%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSOIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFPA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
<b>Composição:</b>		<b>PRÓPRIA</b>

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 27,97	R\$ 0,10
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,10</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 21,59	R\$ 2,20
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 16,73	R\$ 2,56
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,84</b>

### 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF\_08/2020 (M3)

<b>Equipamento Custo Horário</b>						
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06650000	R\$ 22,47	R\$ 1,49
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 27,97	R\$ 2,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 3,49</b>

<b>Material</b>						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 56,73	R\$ 64,60
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 64,60</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02100000	R\$ 91,59	R\$ 49,55
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03200000	R\$ 16,73	R\$ 50,74
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 104,29</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 162,48</b>

### 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF\_08/2020 (M3)

<b>Equipamento Custo Horário</b>						
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06650000	R\$ 22,47	R\$ 1,49
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 27,97	R\$ 2,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 3,49</b>


<b>Material</b>						
00004120	PEDRA BRITADA N. 9, OU PEDRISCO (4,8 a 9,5 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 82,45	R\$ 90,59
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 90,59</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	R\$ 91,59	R\$ 53,64
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74070000	R\$ 16,73	R\$ 68,08
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 116,40</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 210,68</b>

### 104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF\_07/2019 (KG)

<b>Equipamento Custo Horário</b>						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00220000	R\$ 17,44	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00160000	R\$ 16,44	R\$ 0,02
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,05</b>

<b>Material</b>						
				<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>
				<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	

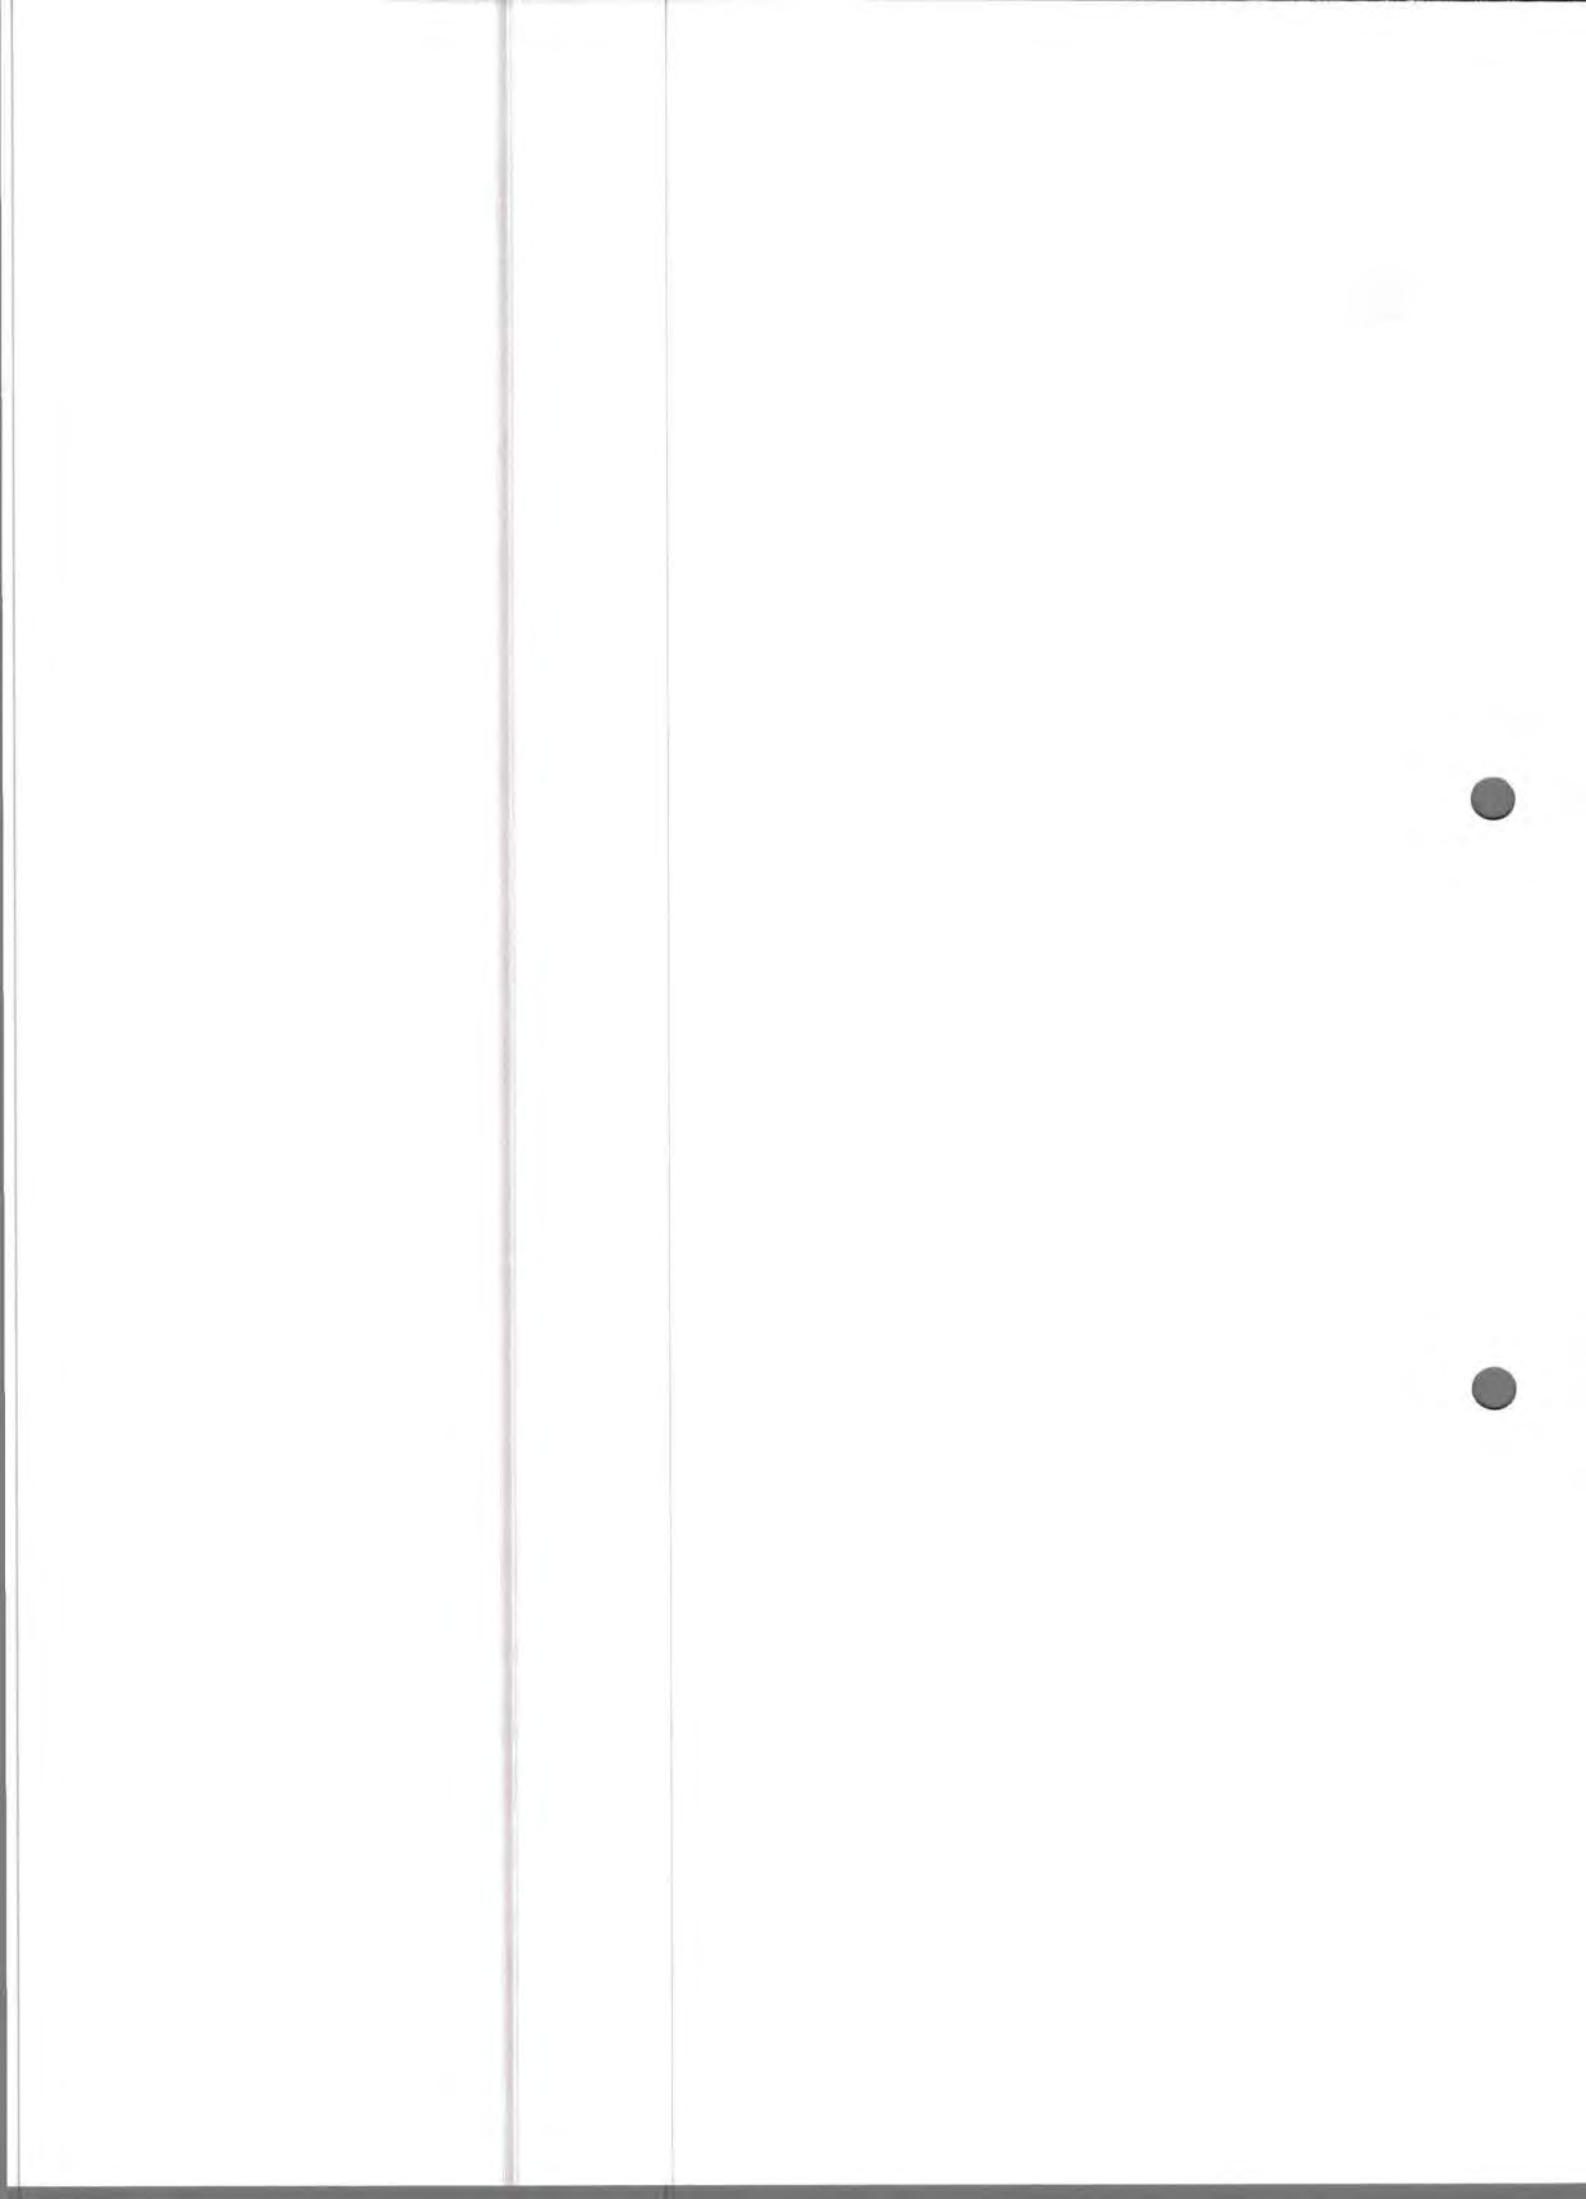



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	DISDISPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00040649	PARAFUSO, COMUM, A51M A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00160000	R\$ 166,20	R\$ 0,26
00043083	PERFIL "U" ENRUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,05 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,25	R\$ 7,25
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 7,51</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04920000	R\$ 17,28	R\$ 0,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02450000	R\$ 16,73	R\$ 0,40
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,62</b>

**53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 5,03	R\$ 42,90
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 42,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 42,90</b>

**53821 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 238 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	22,16000000	R\$ 5,03	R\$ 111,76
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 111,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 111,76</b>

**53657 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 640.000,00	R\$ 64,00
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 64,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 64,00</b>

**53656 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)**


Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,84000000	R\$ 5,03	R\$ 39,43
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 39,43</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 39,43</b>

**5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 435.366,82	R\$ 30,47
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 30,47</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,47</b>

**5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF\_06/2014 (CHP)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,25	R\$ 20,25
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 20,25</b>
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total

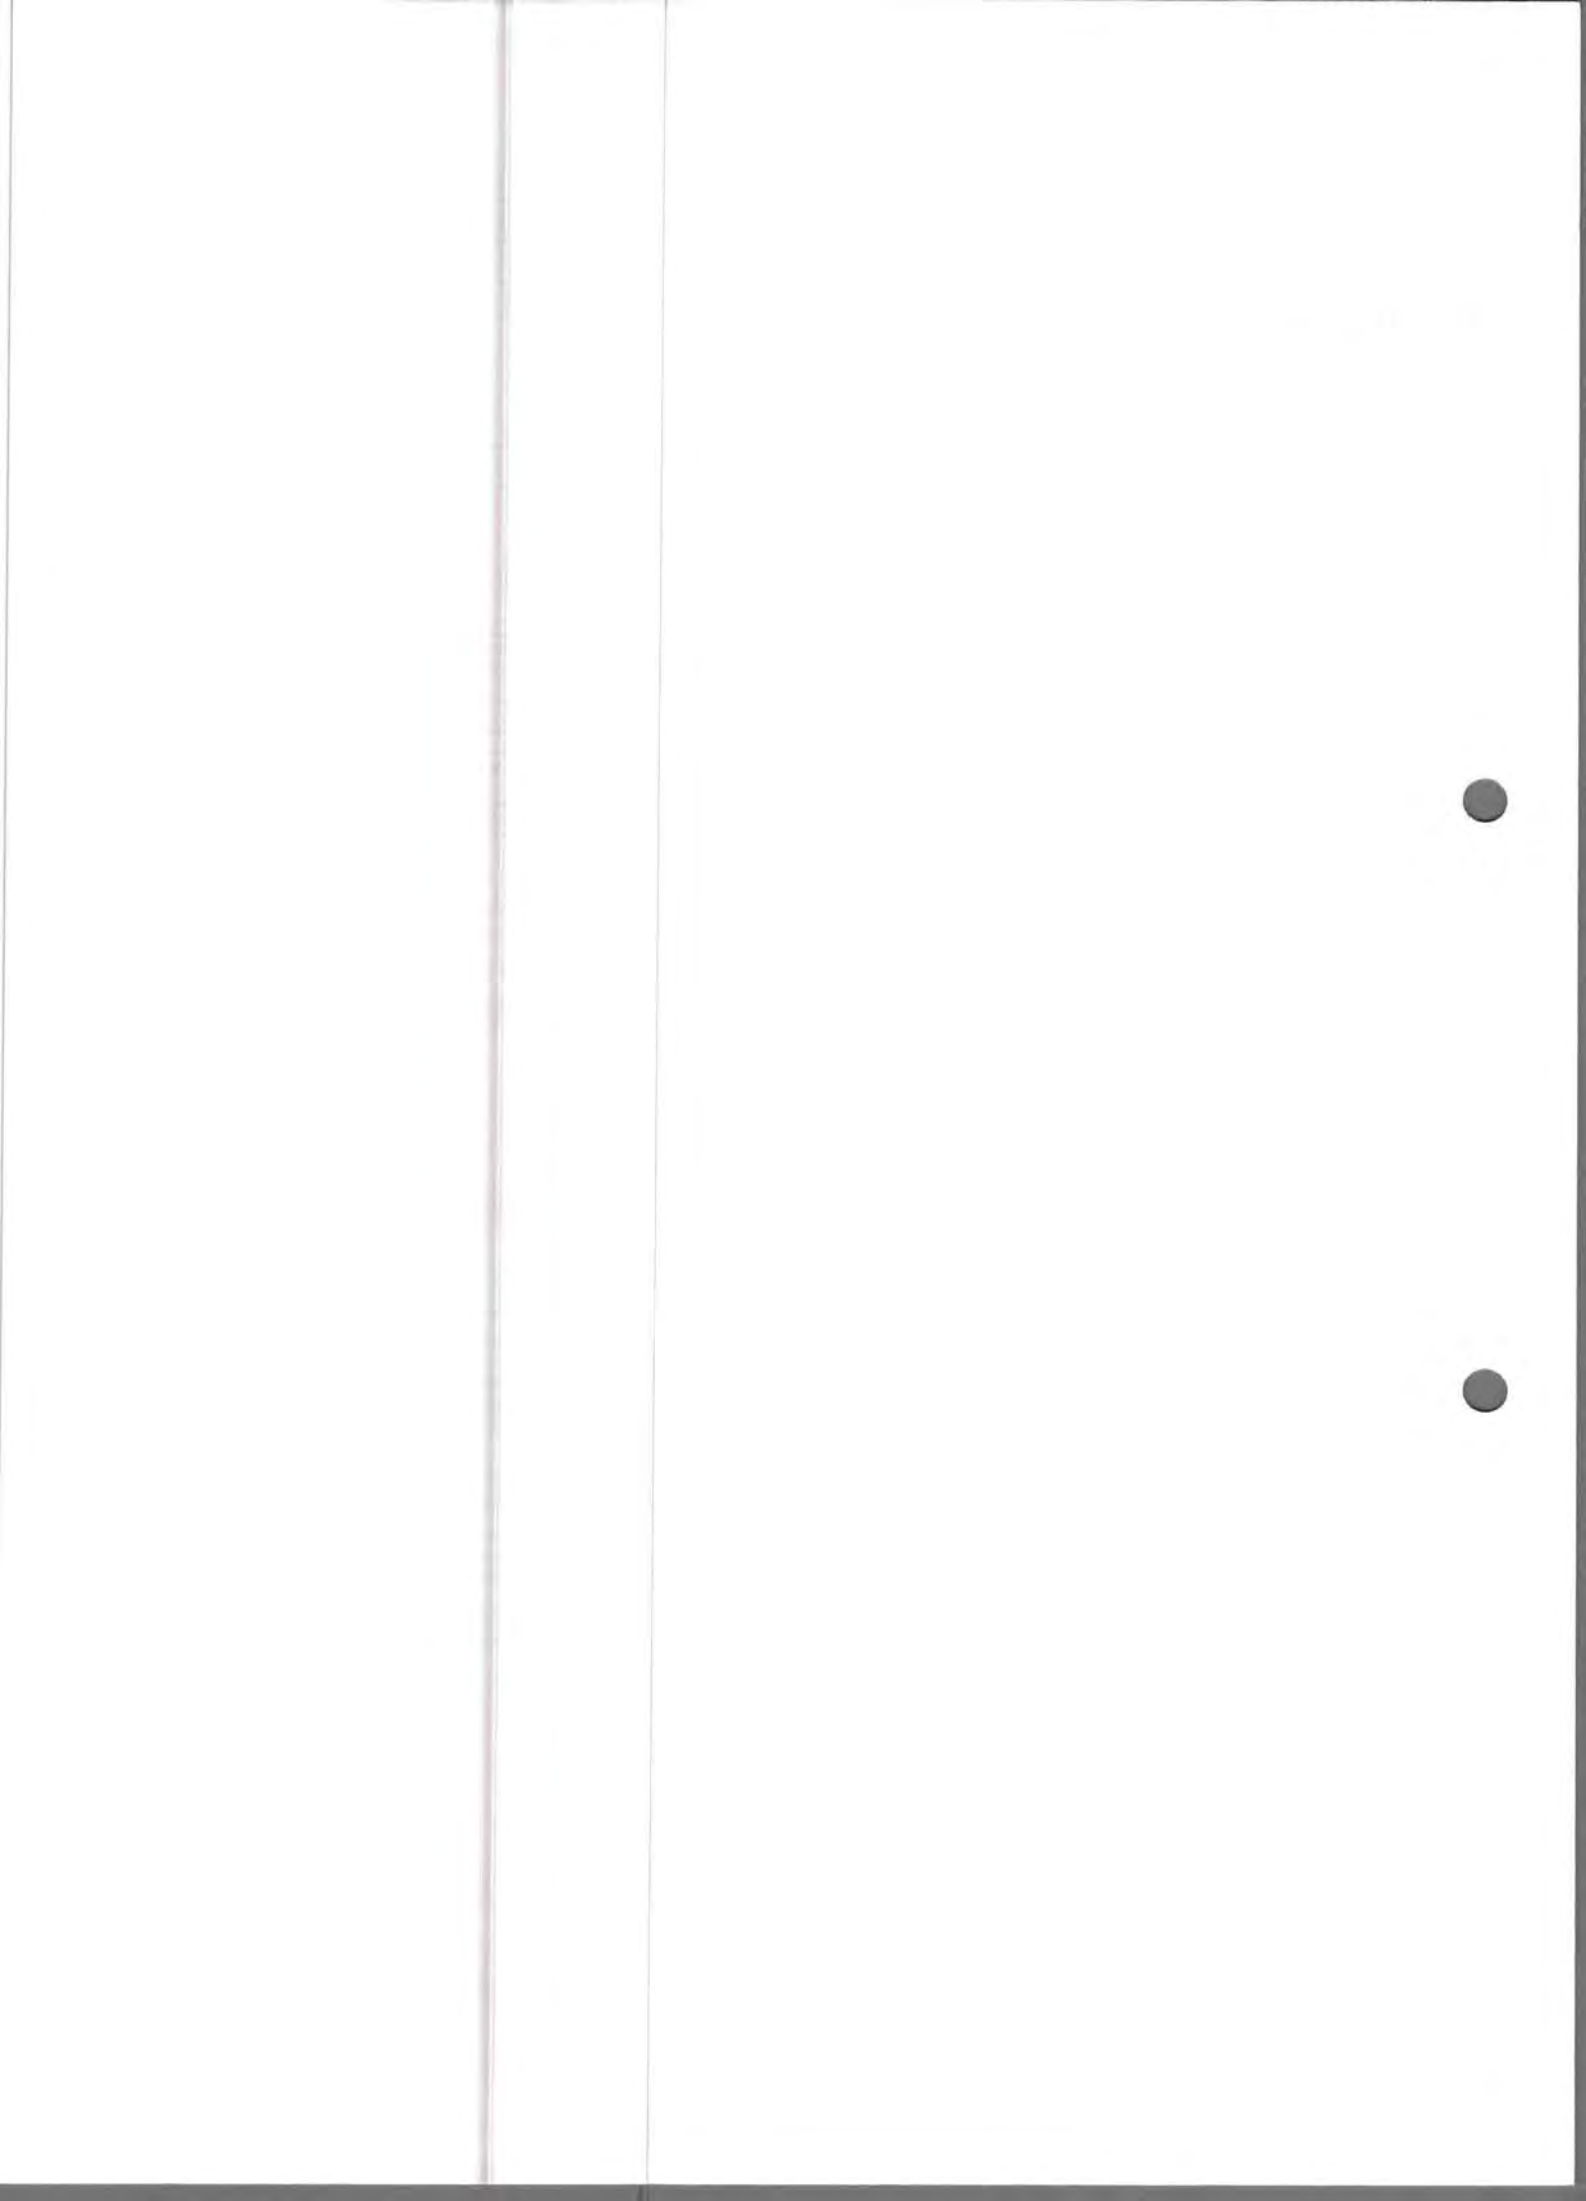

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	<b>L.S. Hora:</b>	74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>VERSIÃO</b>		<b>L.S. Mês:</b>	39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, SIN. VILA PROGRESSO	<b>POITE</b>			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	DISCIPONÍ	2023/06 - Rio Branco		06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10		12/2023
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023
		Composição	PRÓPRIA		

Item	Descrição	SINAPI	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,30	R\$ 24,30
8858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
5684	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,47	R\$ 30,47
55766	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 42,90	R\$ 42,90
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 104,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 124,44</b>

**5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF\_06/2014 (CHI)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,25	R\$ 20,25
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 20,25</b>

Item	Descrição	SINAPI	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,30	R\$ 24,30
8858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 30,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 51,07</b>


**5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF\_06/2014 (H)**

Equipamento		FORTE	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 672.398,30	R\$ 43,23
00037736	TANQUE DE AÇO CARROÇO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3 COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006200	R\$ 90.950,00	R\$ 5,71
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 48,94</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 48,94</b>

**5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF\_06/2014 (CHP)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORIZA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,48	R\$ 26,48
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 26,48</b>

Item	Descrição	SINAPI	UNI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,53	R\$ 27,53
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,31	R\$ 4,31

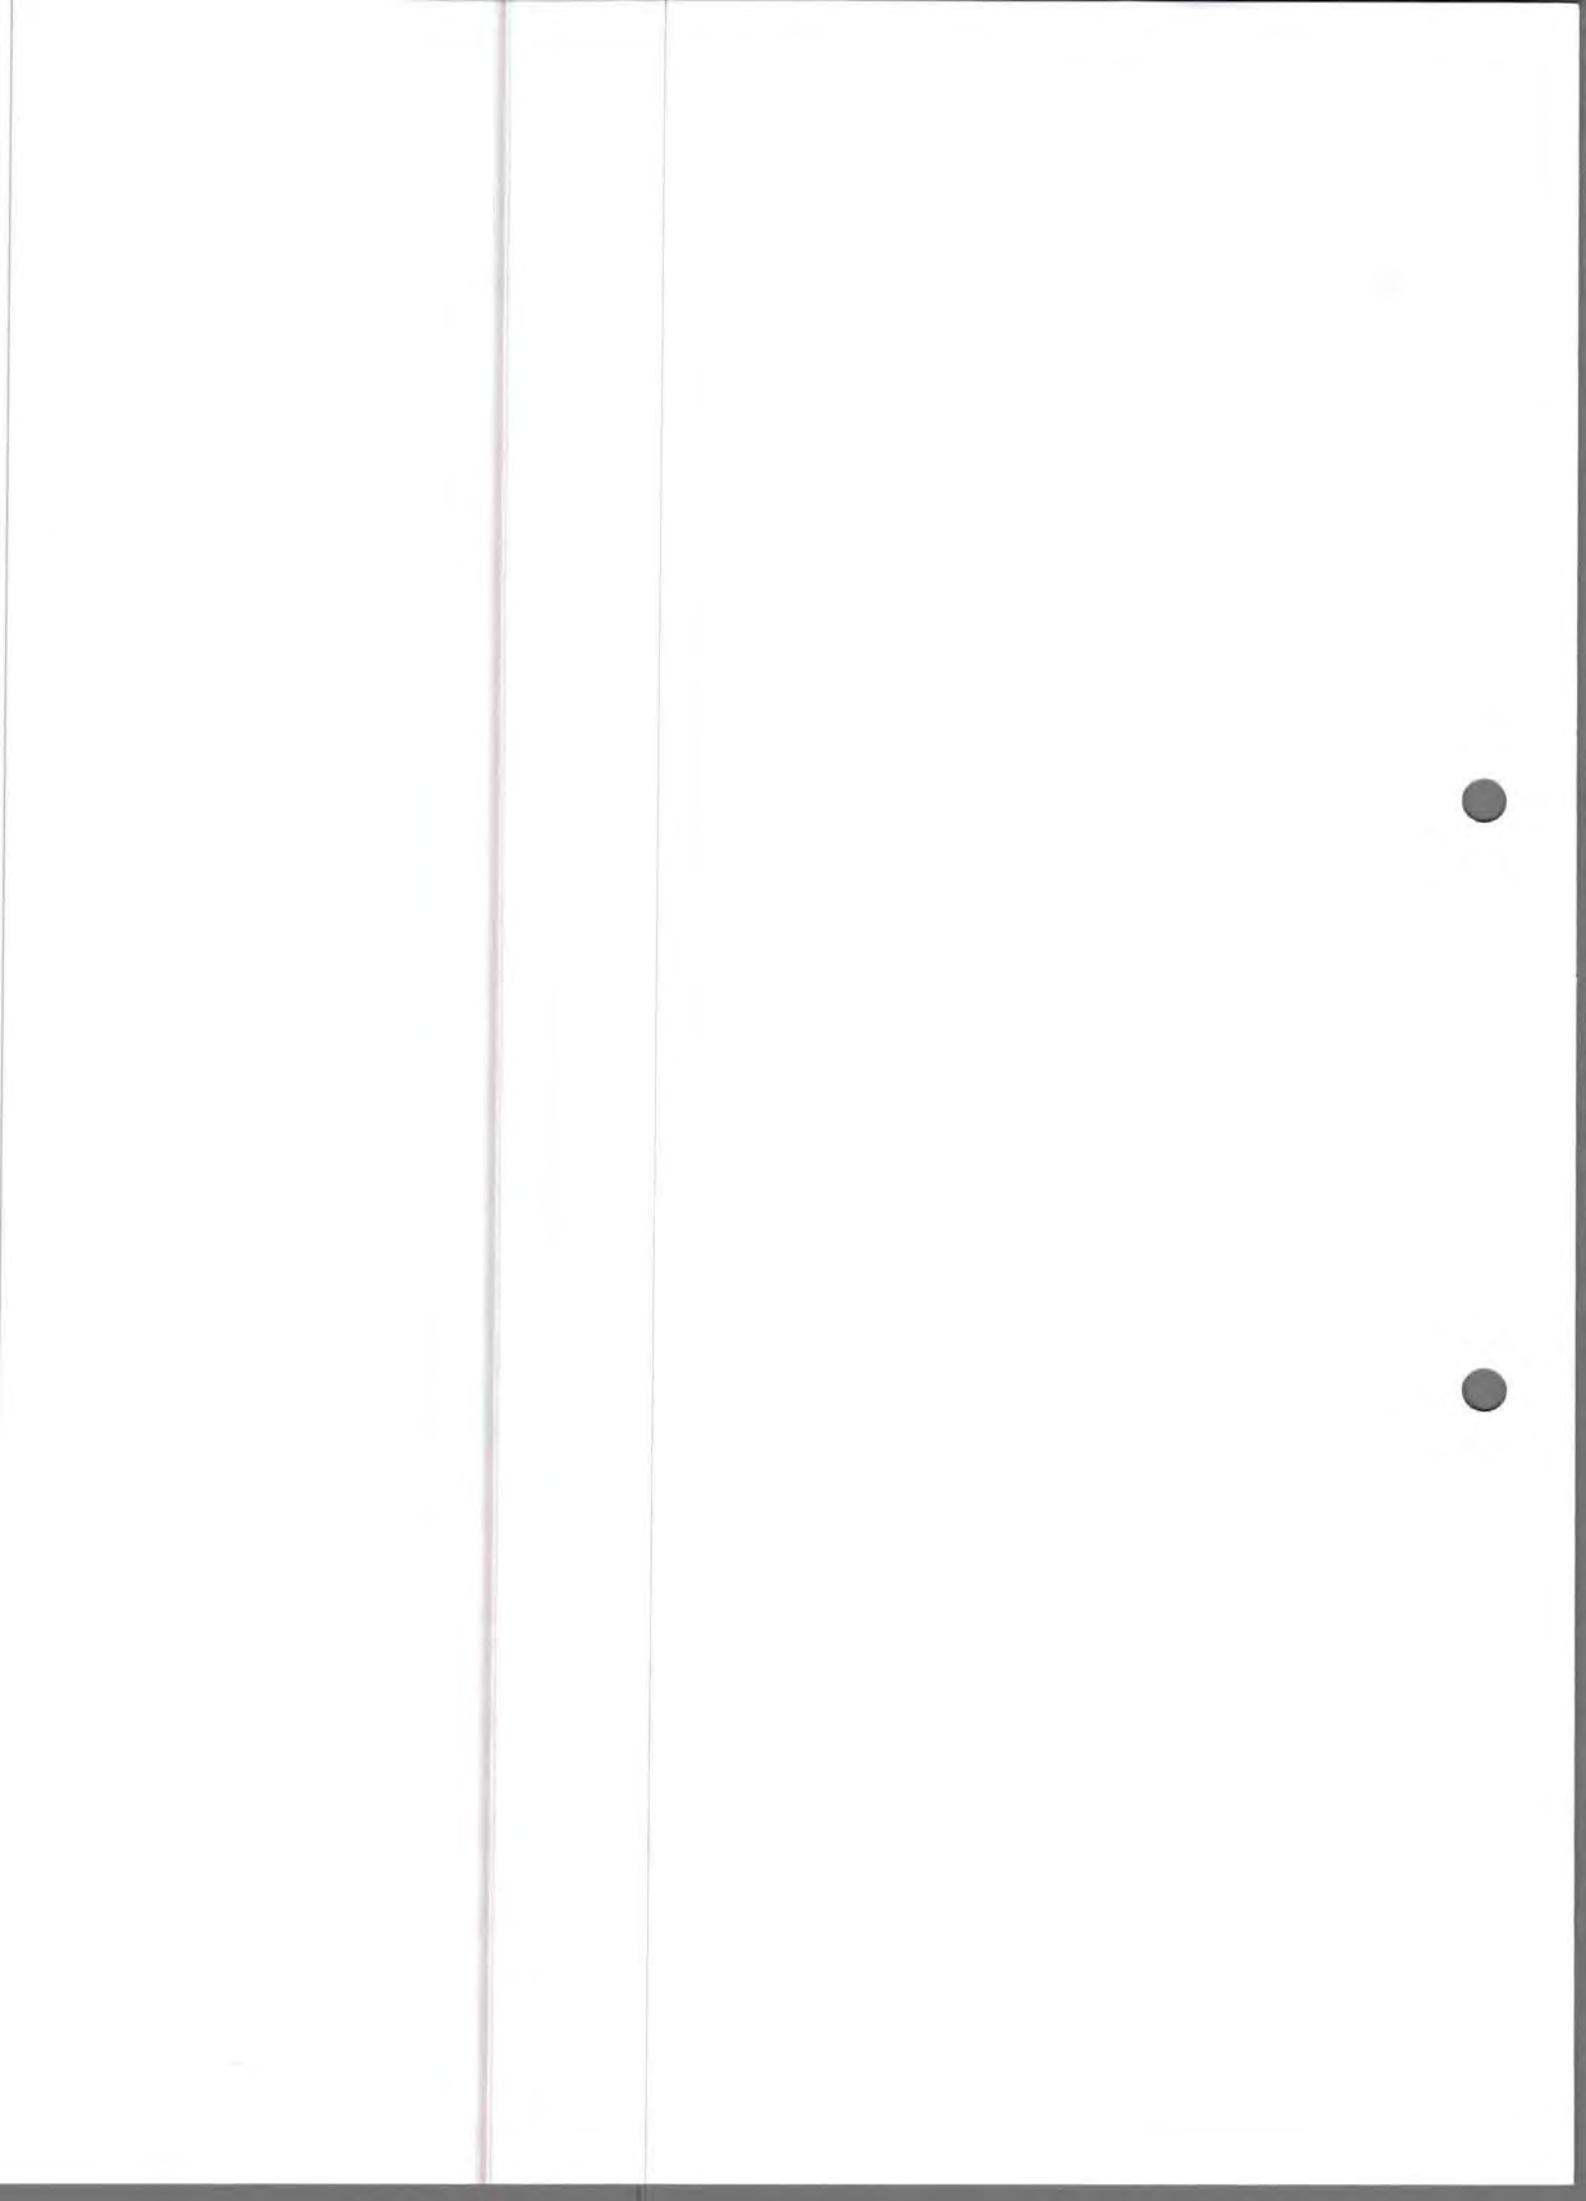

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 (CNPJ) 11.573.289/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Rio Branco	09/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SETFRA	028.3 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,67	R\$ 10,67
5793	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 49,94	R\$ 49,94
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 161,76	R\$ 161,76
<b>TOTAL Serviços:</b>						<b>R\$ 222,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 279,79</b>

### 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF\_06/2014 (CHI)

Item de Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,48	R\$ 26,48
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 26,48</b>


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,63	R\$ 27,63
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,31	R\$ 4,31
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,67	R\$ 10,67
<b>TOTAL Serviços:</b>						<b>R\$ 42,61</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 69,09</b>

### 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (tkm)


EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MPR	PROD	MPR	
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,9907	R\$ 71,8056	R\$ 172,9907
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>149,4000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>R\$ 1,1600</b>
<b>Custo de FIC (0,02963):</b>						<b>R\$ 0,0309</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>R\$ 1,19</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,18</b>

### 5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	MPR	PROD	MPR	
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,9907	R\$ 71,8056	R\$ 172,9907
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>166,7500</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>R\$ 0,9300</b>
<b>Custo de FIC (0,02963):</b>						<b>R\$ 0,0247</b>
<b>Custo Direto Total:</b>						<b>R\$ 0,95</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,95</b>

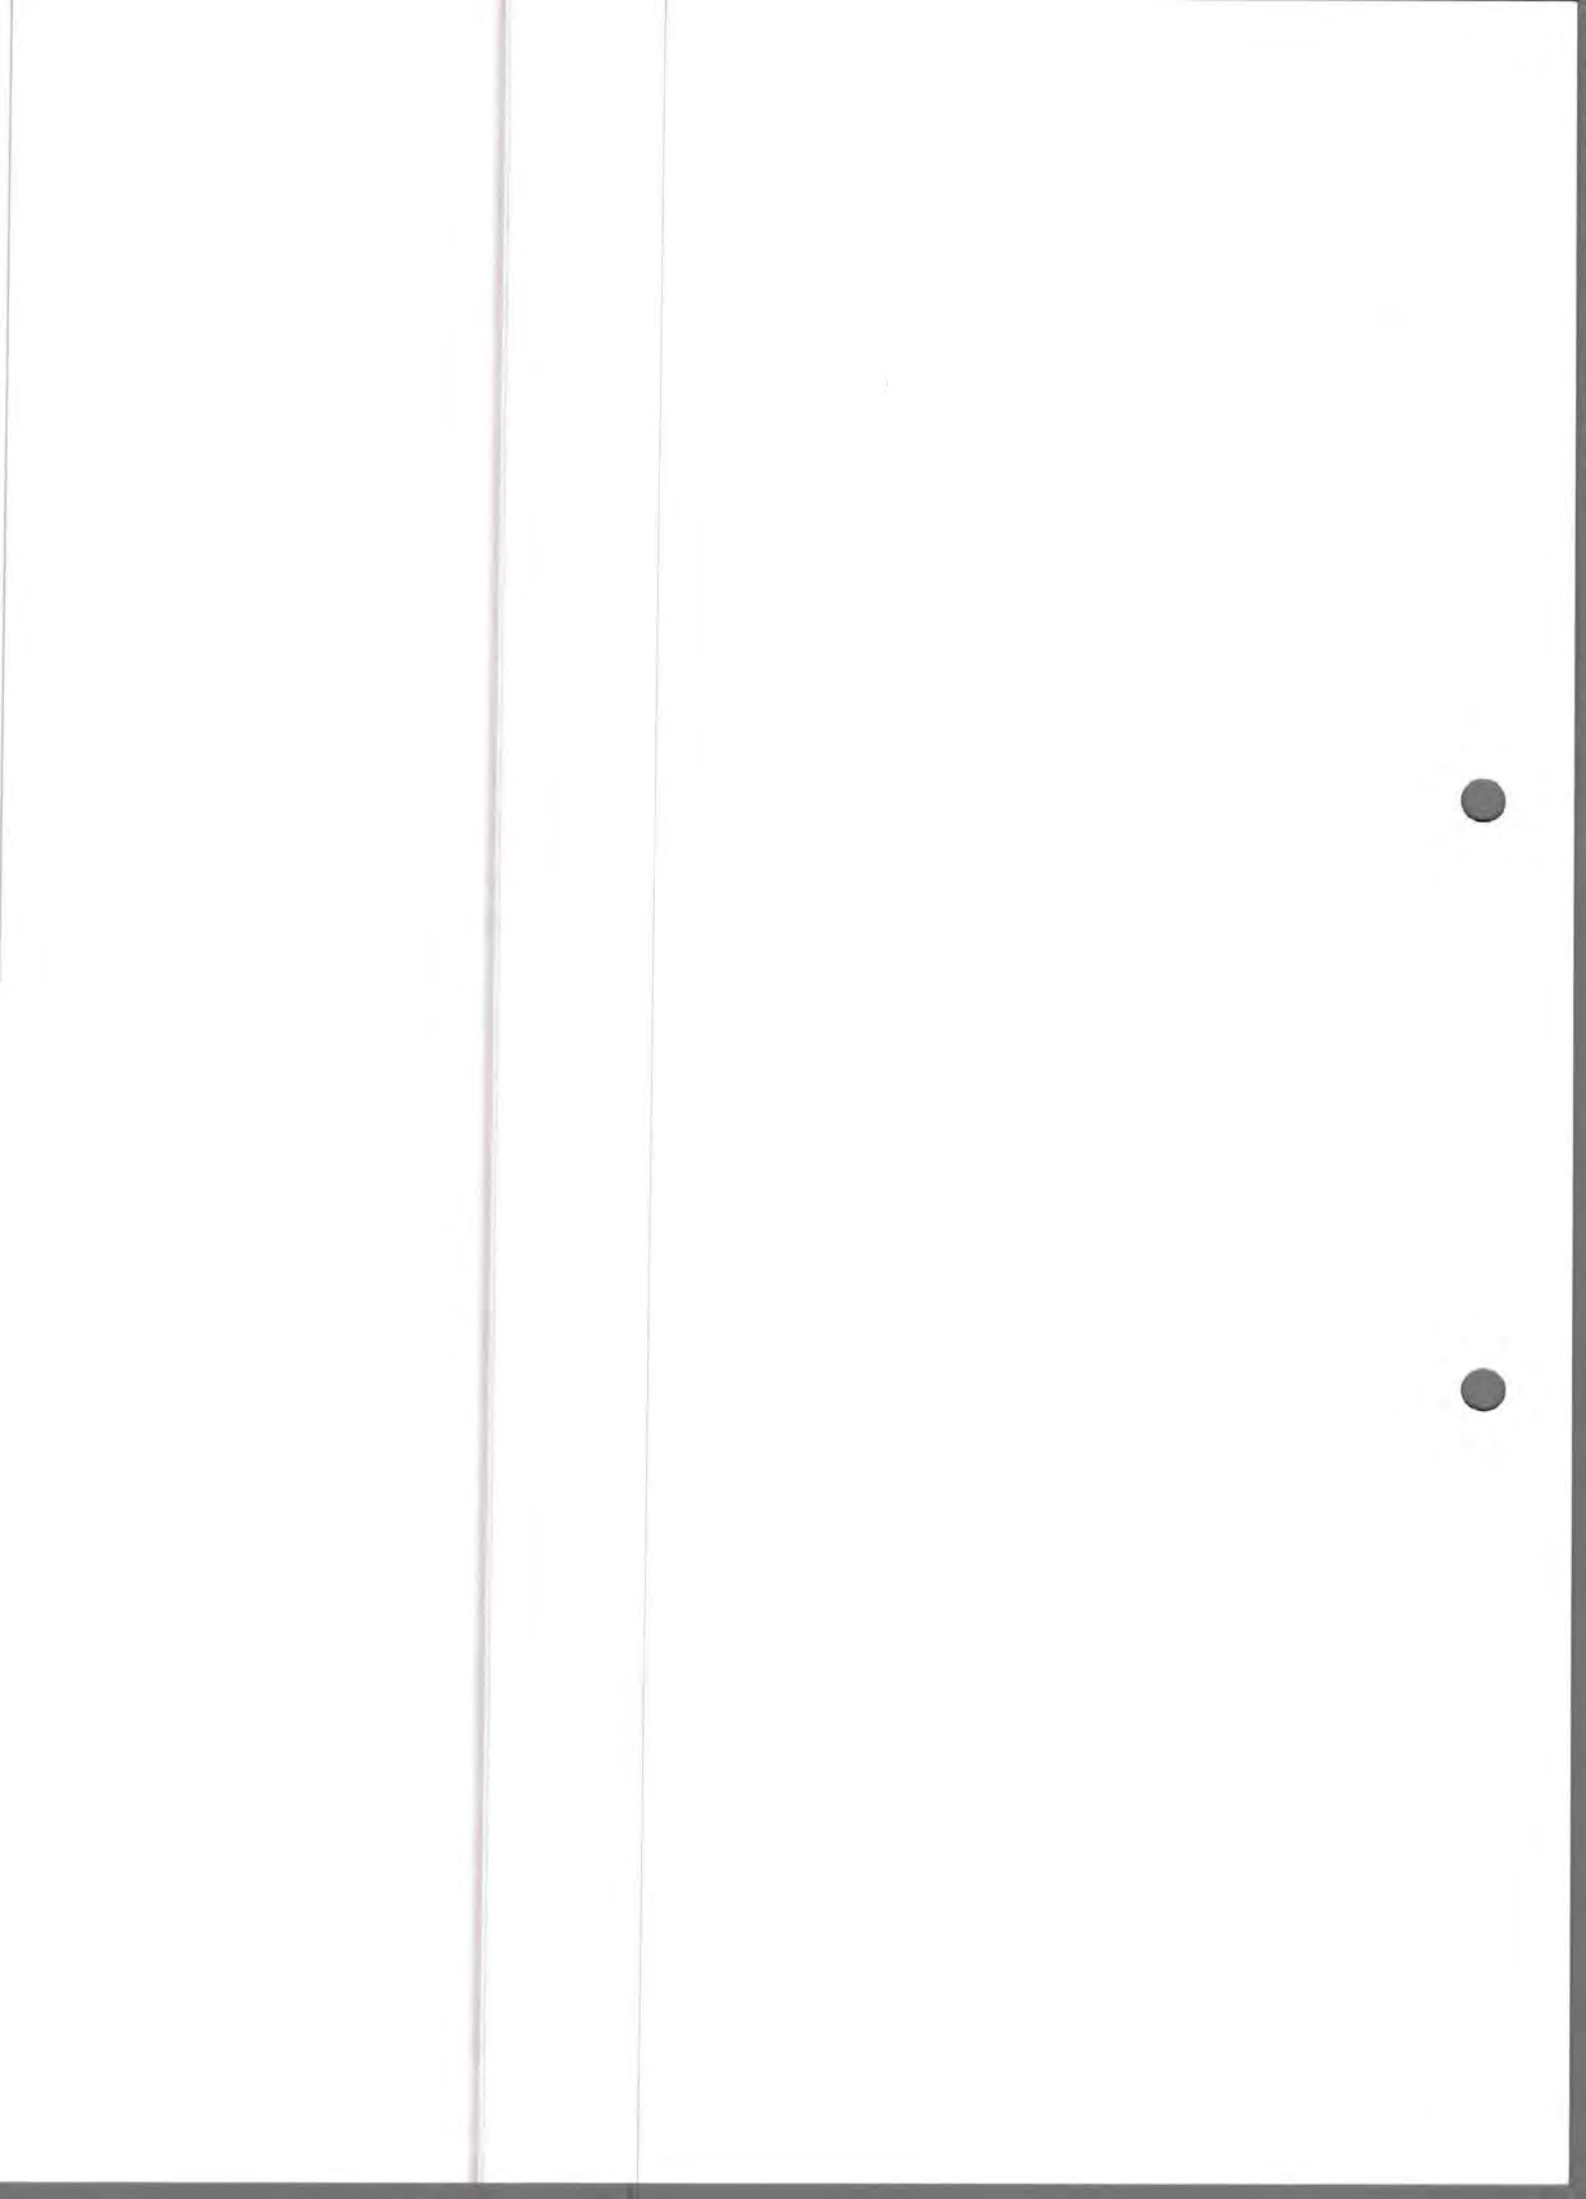

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI: 24,27%		<b>L.S. Hora:</b>	74,59%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>VERSÃO</b>	INSD(PON)		2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>ORSE</b>	ORSE		2023/10	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<b>SEINFRA</b>	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>SICRO 2</b>	SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			<b>SICRO</b>	SINAPI		2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			<b>SINAPI</b>	SINAPI		2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			<b>Composiçõ</b>			PRÓPRIA	

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada (törn)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRDD	MPPR	PRDD	MPPR		
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,9907	R\$ 71,6055	R\$ 172,9907
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>							R\$ 172,9907
<b>Produção da Equipe:</b>							324,1000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>							R\$ 0,7700
<b>Custo Direto Total:</b>							R\$ 0,77
<b>VALOR:</b>							<b>R\$ 0,77</b>

5915433 Carga, manobra e descarga de material demoldo em caminhão basculante de 6 m<sup>3</sup> - carga manual e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRDD	MPPR	PRDD	MPPR		
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 172,9907	R\$ 71,6055	R\$ 172,9907
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>							<b>R\$ 172,9907</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>							R\$ 217,4707
<b>Produção da Equipe:</b>							7,8468
<b>Custo Unitário da Execução:</b>							R\$ 27,7200
<b>Custo Direto Total:</b>							R\$ 27,72
<b>VALOR:</b>							<b>R\$ 27,71</b>


MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>				<b>44,48</b>

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO, AF\_06/2014 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares						
BB301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,64	R\$ 18,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 18,64</b>
Serviço						
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,84	R\$ 35,84
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,47	R\$ 9,47
33857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 64,00	R\$ 64,00
59556	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,42	R\$ 36,42
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 147,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 167,37</b>

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO, AF\_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
BB301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,64	R\$ 18,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 18,64</b>
Serviço						
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,84	R\$ 35,84
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS, AF_06/2014	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,47	R\$ 9,47

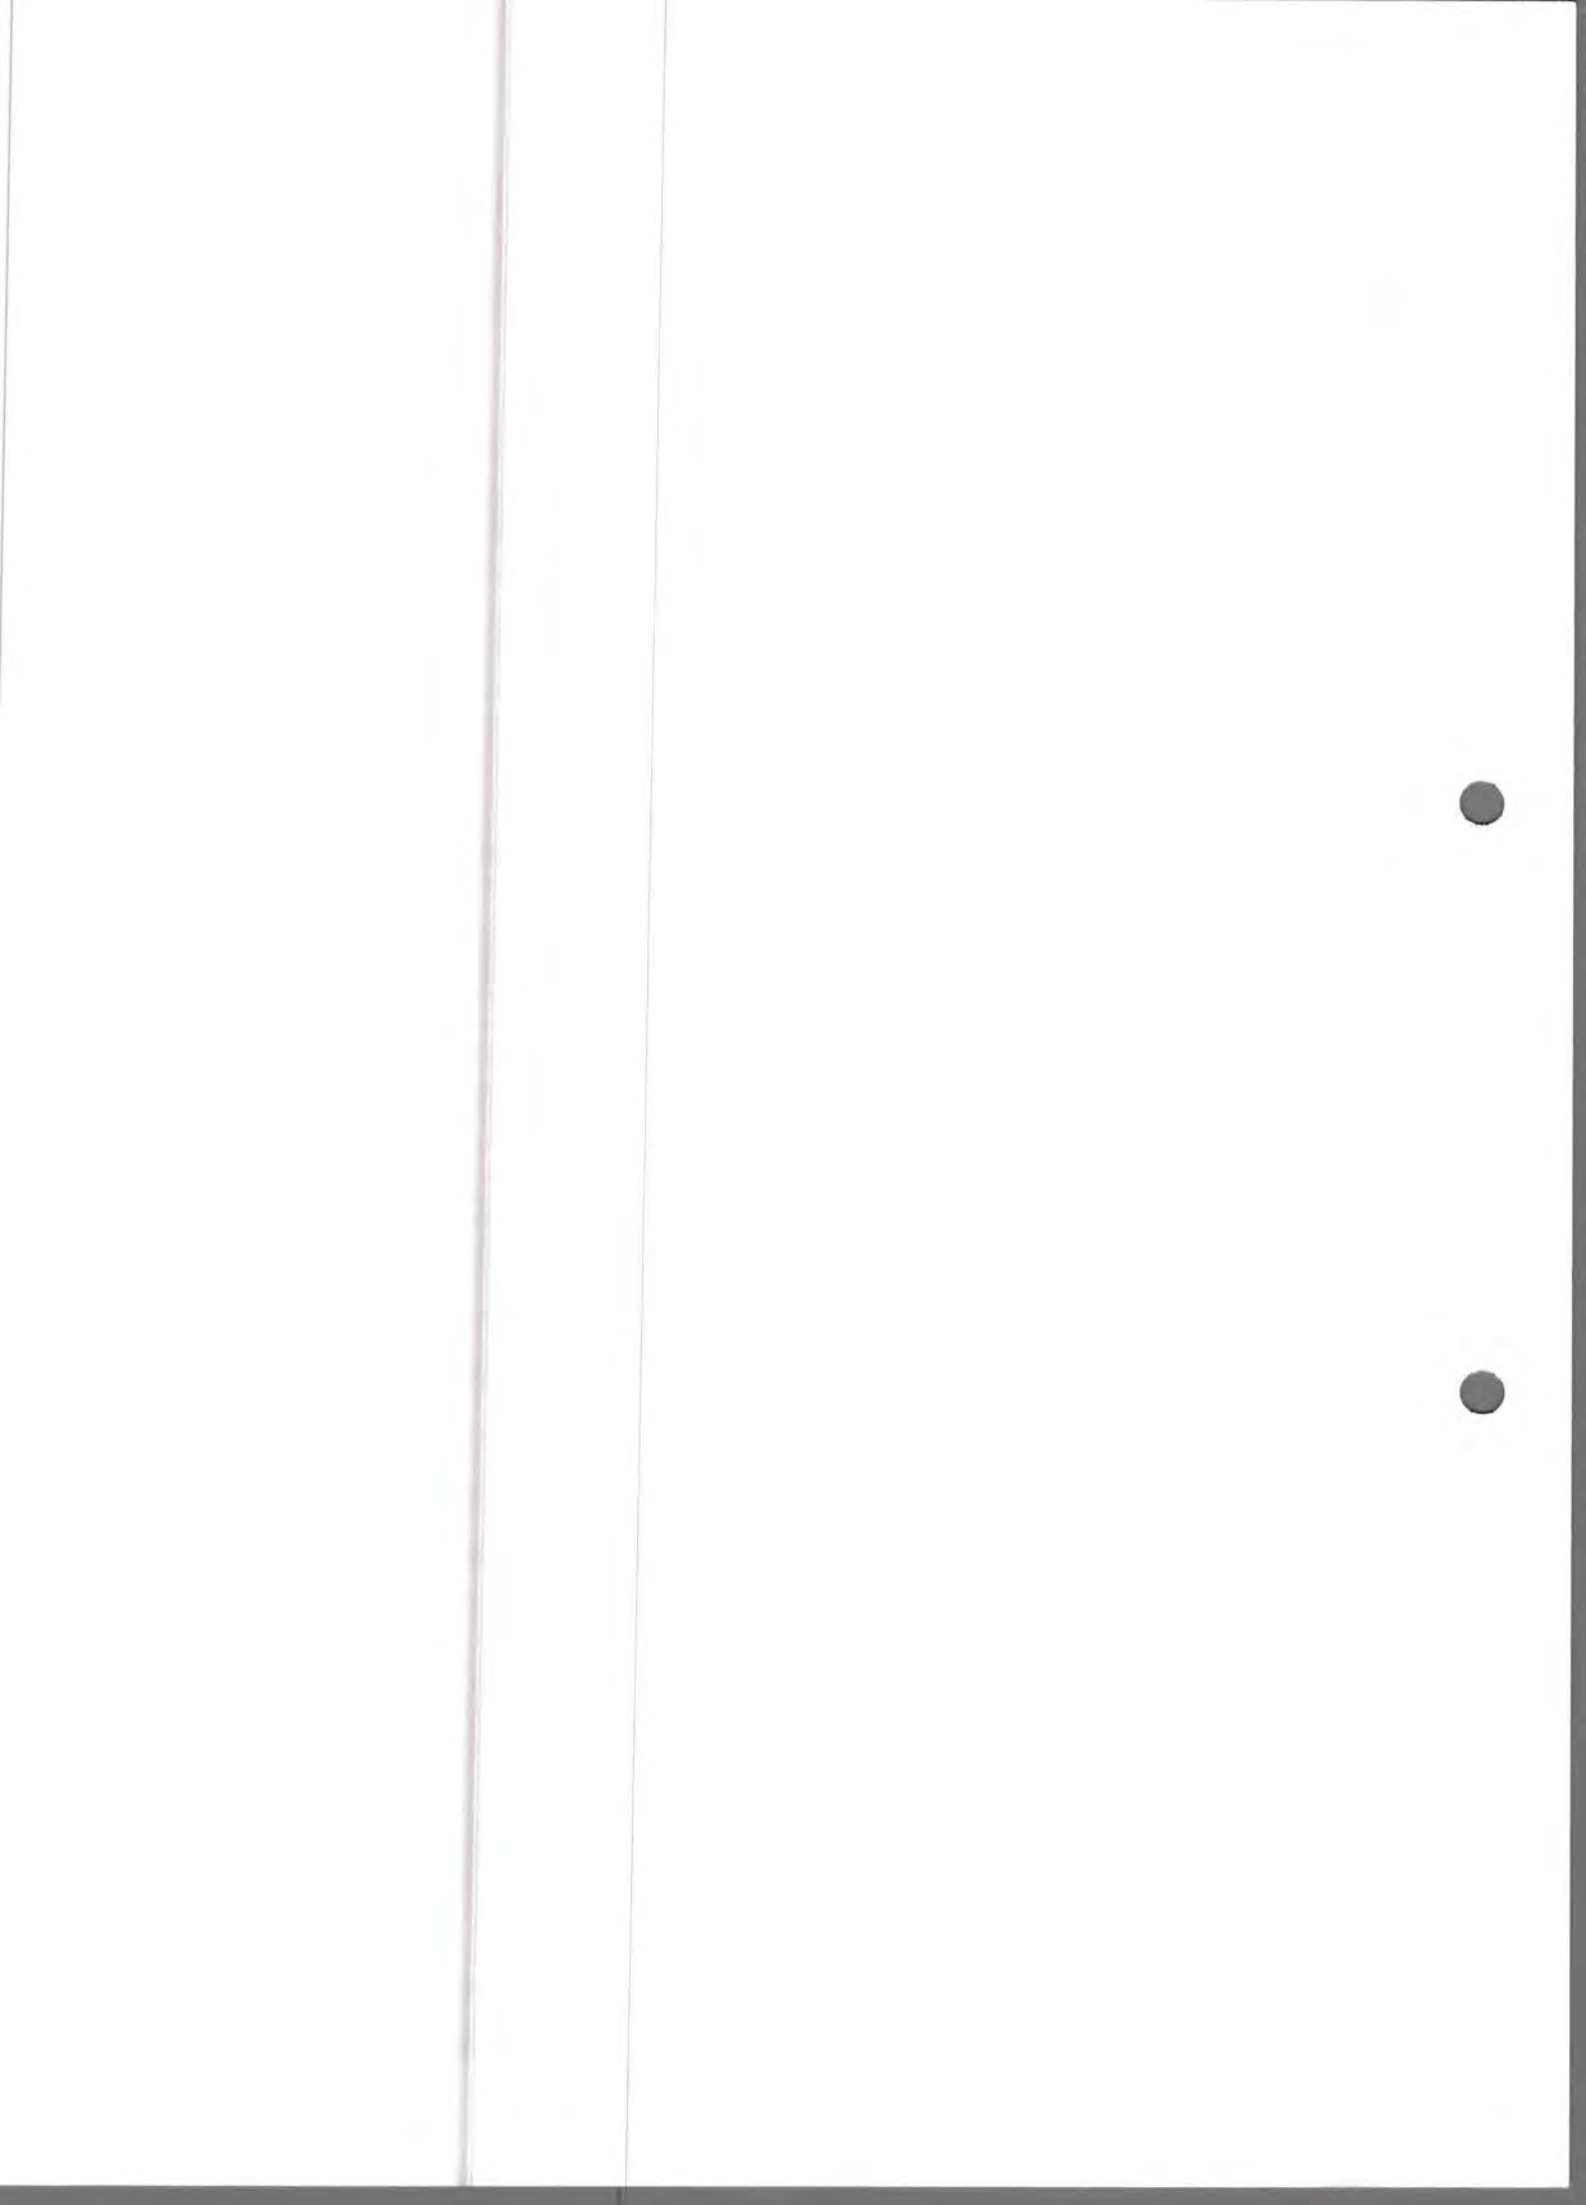




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
 CNPJ: 14.573.205/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%	L.S. Mês: 39,66%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	INSDIPONÍ	<b>VERSÃO:</b>	2023/06 - Rio Branco	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		ORSE	2023/10		06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
				SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			<b>Composição:</b>	PRÓPRIA			
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 45,31	
					<b>VALOR:</b>	R\$ 64,95	

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,35	R\$ 27,35
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	R\$ 27,35
Serviços						
7055	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,05	R\$ 21,05
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,32	R\$ 8,32
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 38,91	R\$ 38,91
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 68,50	R\$ 68,50
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 140,64
					<b>VALOR:</b>	R\$ 167,99

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,35	R\$ 27,35
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	R\$ 27,35
Serviços						
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,55	R\$ 21,55
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,35	R\$ 3,35
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,32	R\$ 8,32
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 33,22
					<b>VALOR:</b>	R\$ 60,57

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento						
00037733	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 54.958,74	R\$ 3.31
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 533.513,49	R\$ 18.24
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	R\$ 21,55
					<b>VALOR:</b>	R\$ 21,55

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento						

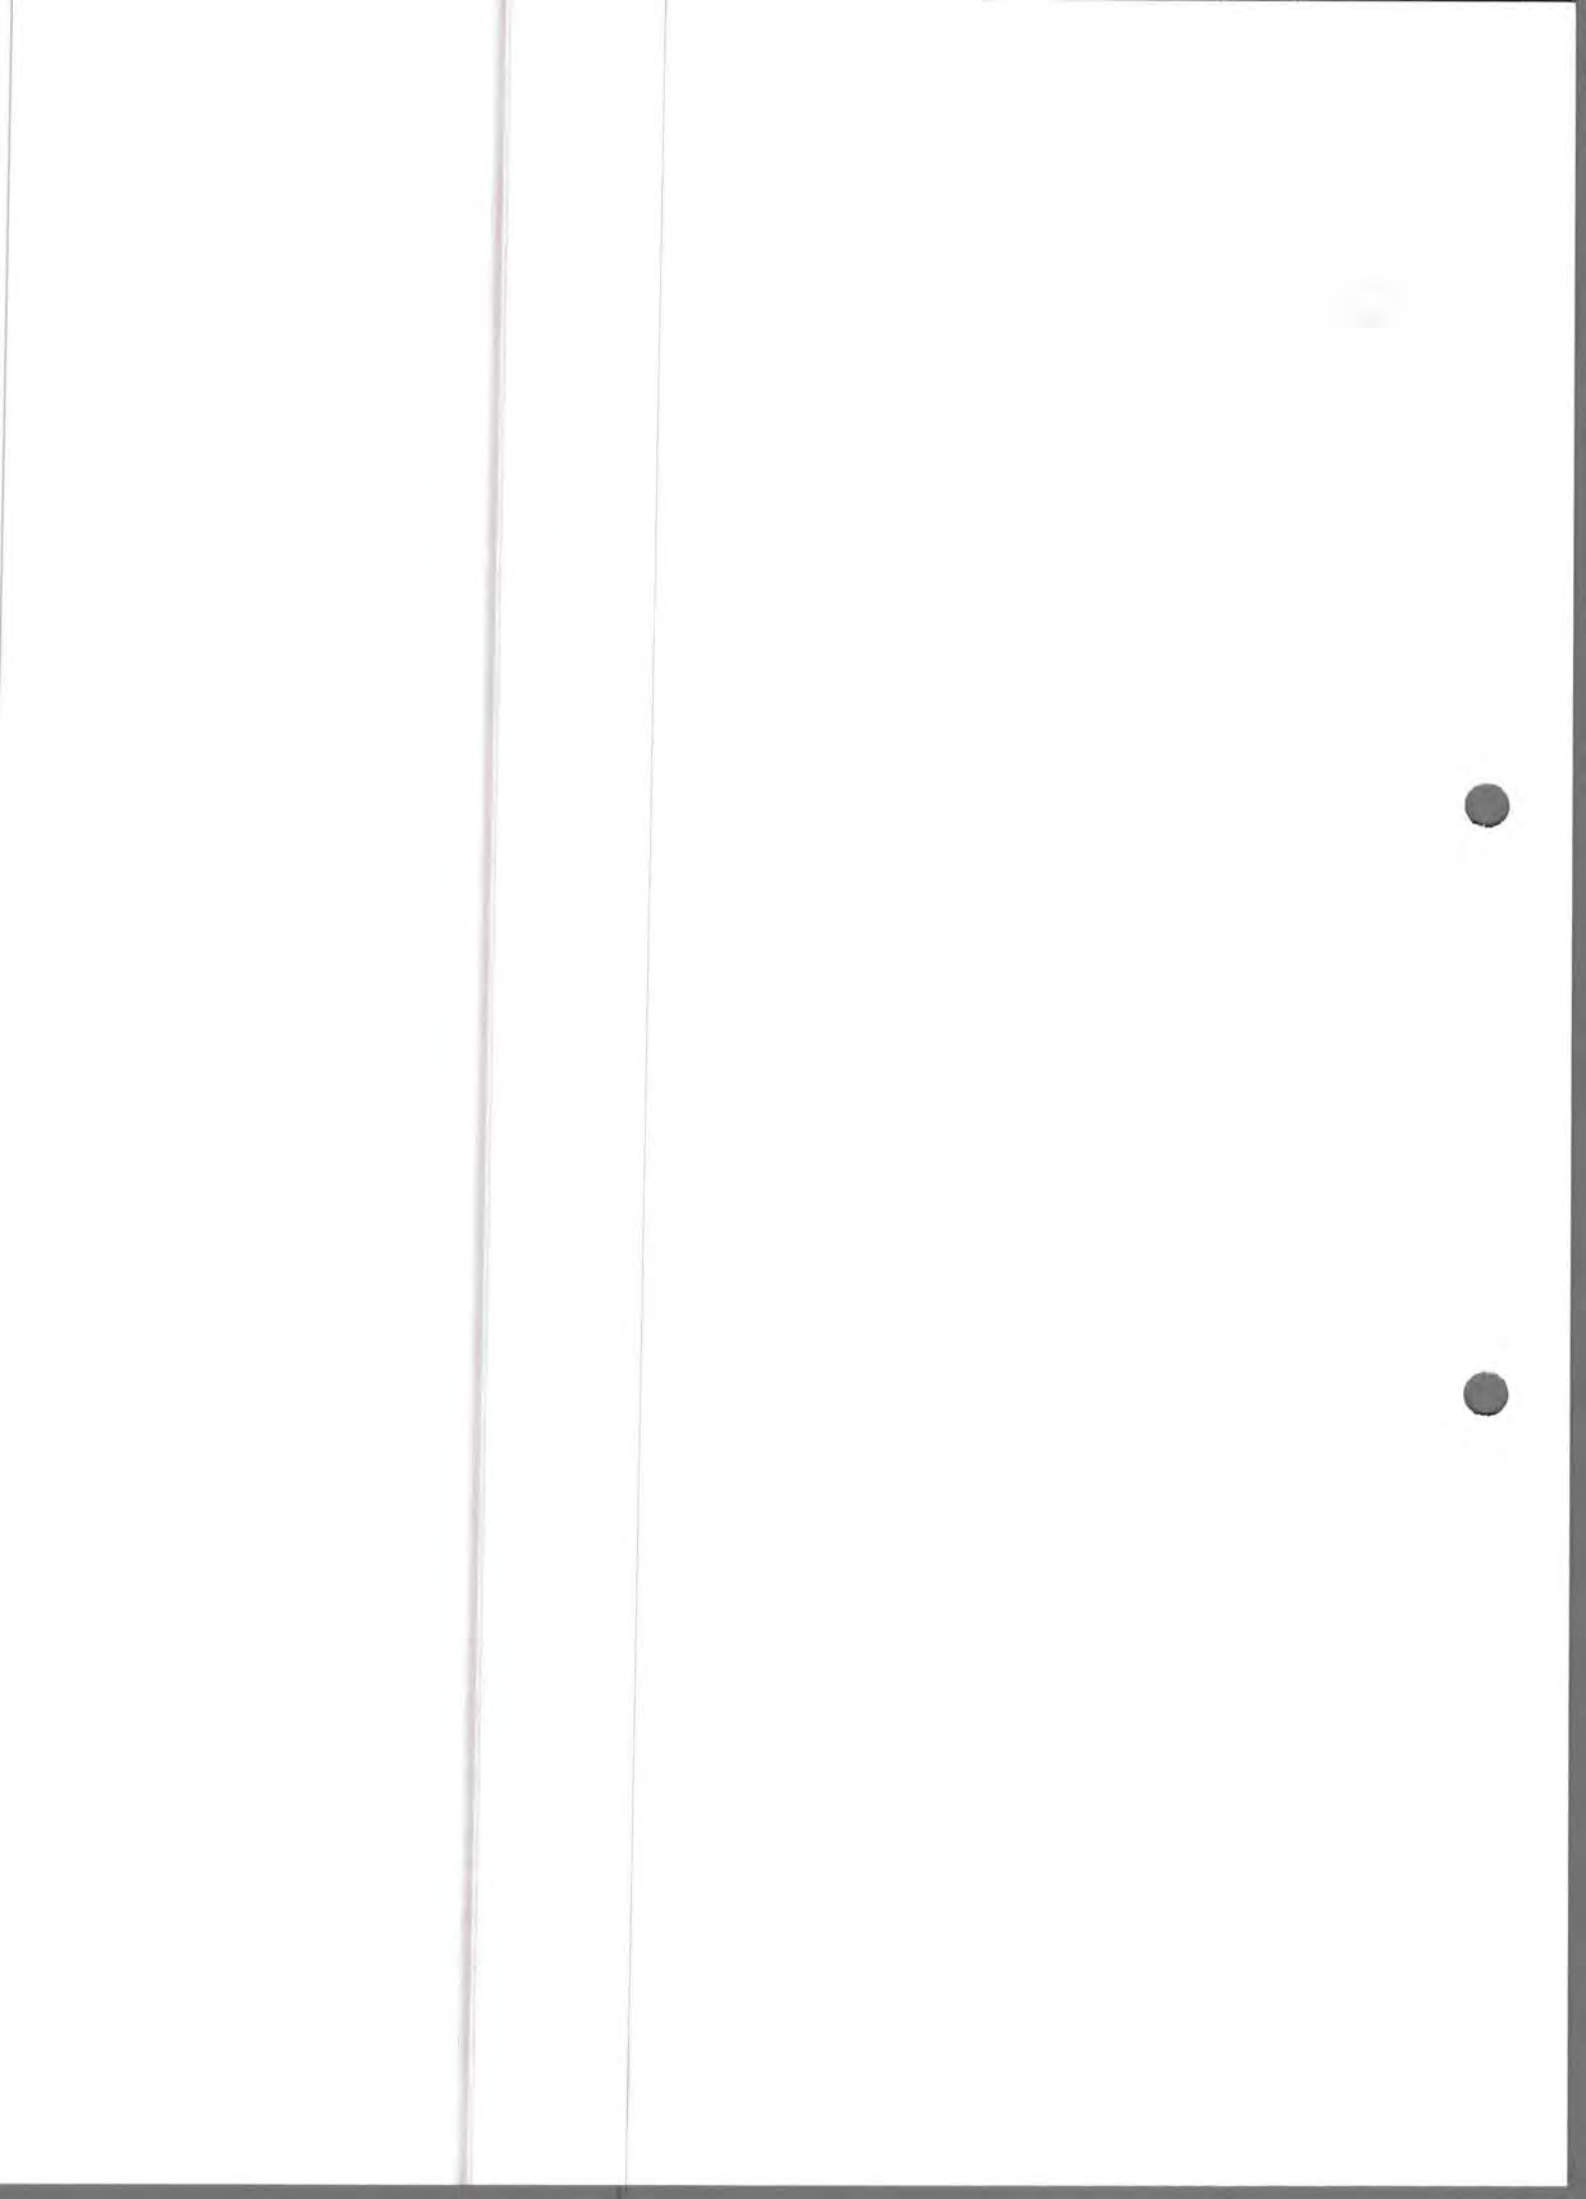

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.288/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Méa: 29,00%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON1	2023/06 - Itm Branco	08/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Compartilh	PRÓPRIA		

<b>7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)</b>						
<b>Equipamento</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 54.958,74	R\$ 4,68
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 533.513,49	R\$ 34,25
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 38,93</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,32</b>

<b>7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,62000000	R\$ 5,03	R\$ 68,50
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 68,50</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 68,50</b>


<b>85872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/8" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEGA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 20,11	R\$ 20,89
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	R\$ 111,02	R\$ 7,79
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 470,74	R\$ 470,74
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 569,42</b>

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76800000	R\$ 20,46	R\$ 36,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	R\$ 16,73	R\$ 11,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 48,63</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 617,87</b>

<b>80877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 3,27	R\$ 0,15
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,97	R\$ 73,97
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 74,12</b>

<b>Mão de Obra sem Encargos Complementares</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 20,86	R\$ 3,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 16,73	R\$ 0,91
<b>TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,53</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 78,65</b>

<b>86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>	<b>FORNTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 3,27	R\$ 0,10
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,94	R\$ 2,94

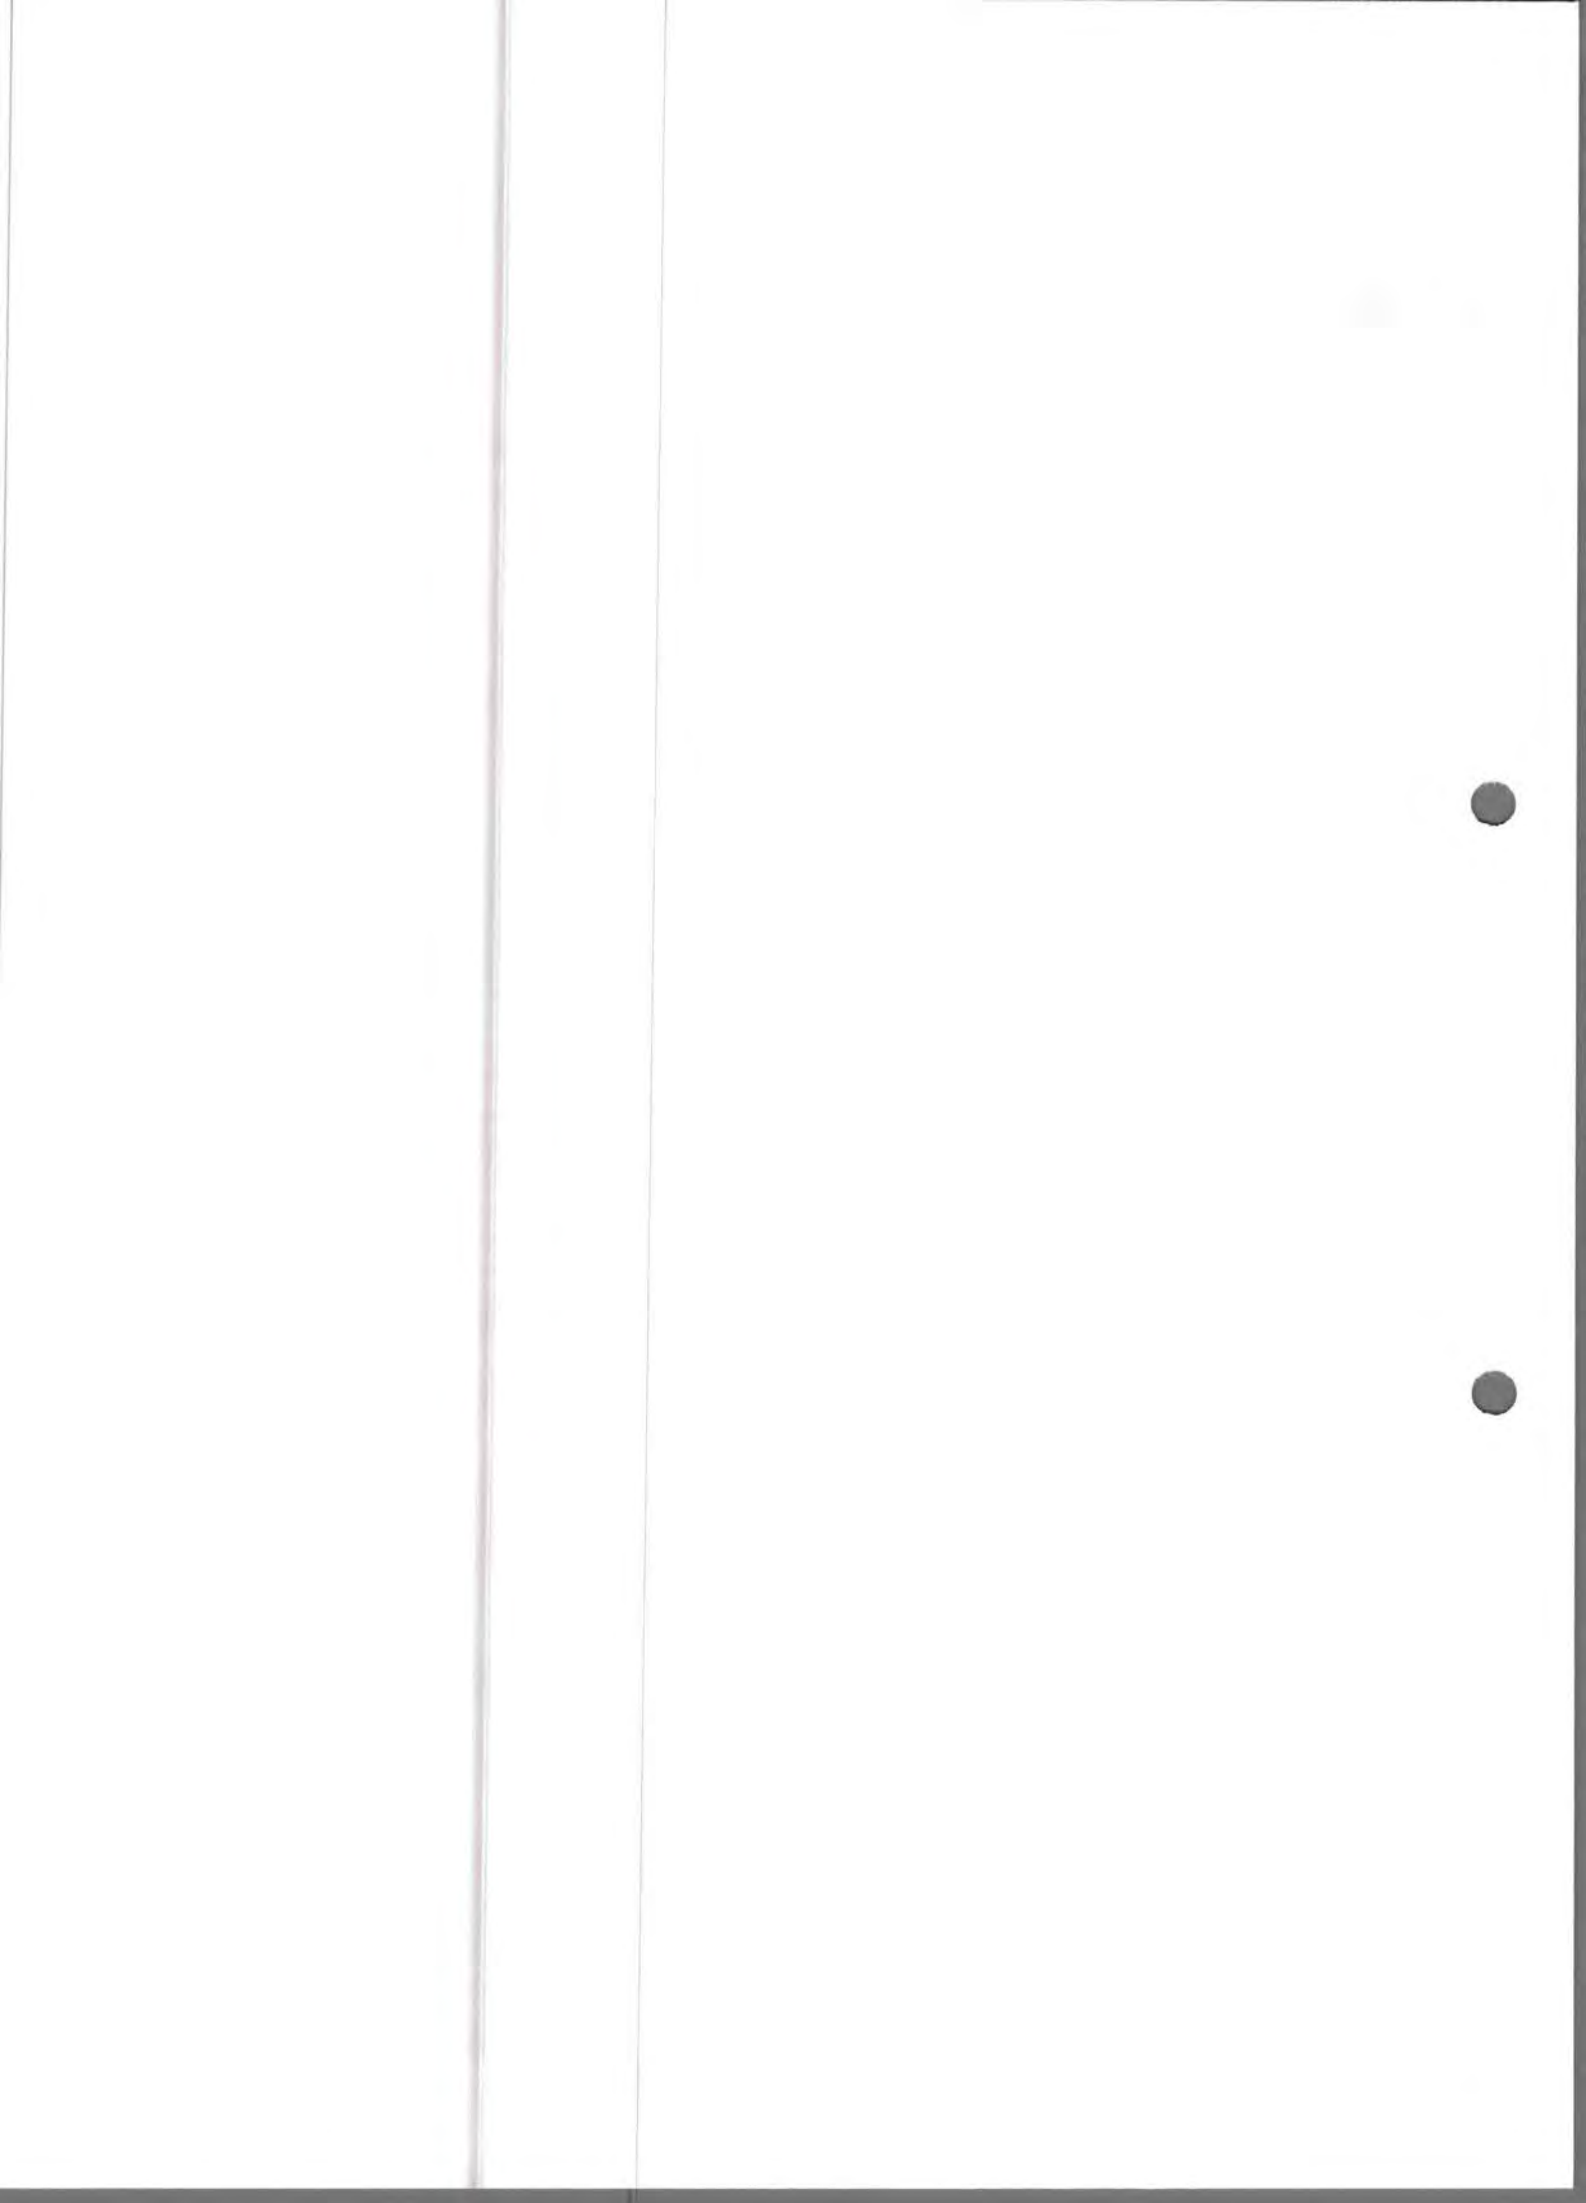

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
<b>BDI: 24,27%</b>	L.S. Mês: 39,66%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSOIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 20,86	R\$ 2,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03860000	R\$ 15,73	R\$ 0,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,24</b>

### 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 3,27	R\$ 0,10
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE 750 A 700 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 6,81</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 30,86	R\$ 1,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 16,73	R\$ 0,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 2,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,01</b>

### 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 5,17</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,86	R\$ 3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 16,73	R\$ 0,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,15</b>


### 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006136	ANEL DE VEDACÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,37	R\$ 10,37
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 337,31	R\$ 337,31
00004364	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEDA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,38	R\$ 40,76
00037326	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05810000	R\$ 111,02	R\$ 6,45
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 484,89</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 20,86	R\$ 16,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 16,73	R\$ 7,33
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 23,58</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 428,82</b>

### 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 35 X 50 CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 84,89	R\$ 84,89

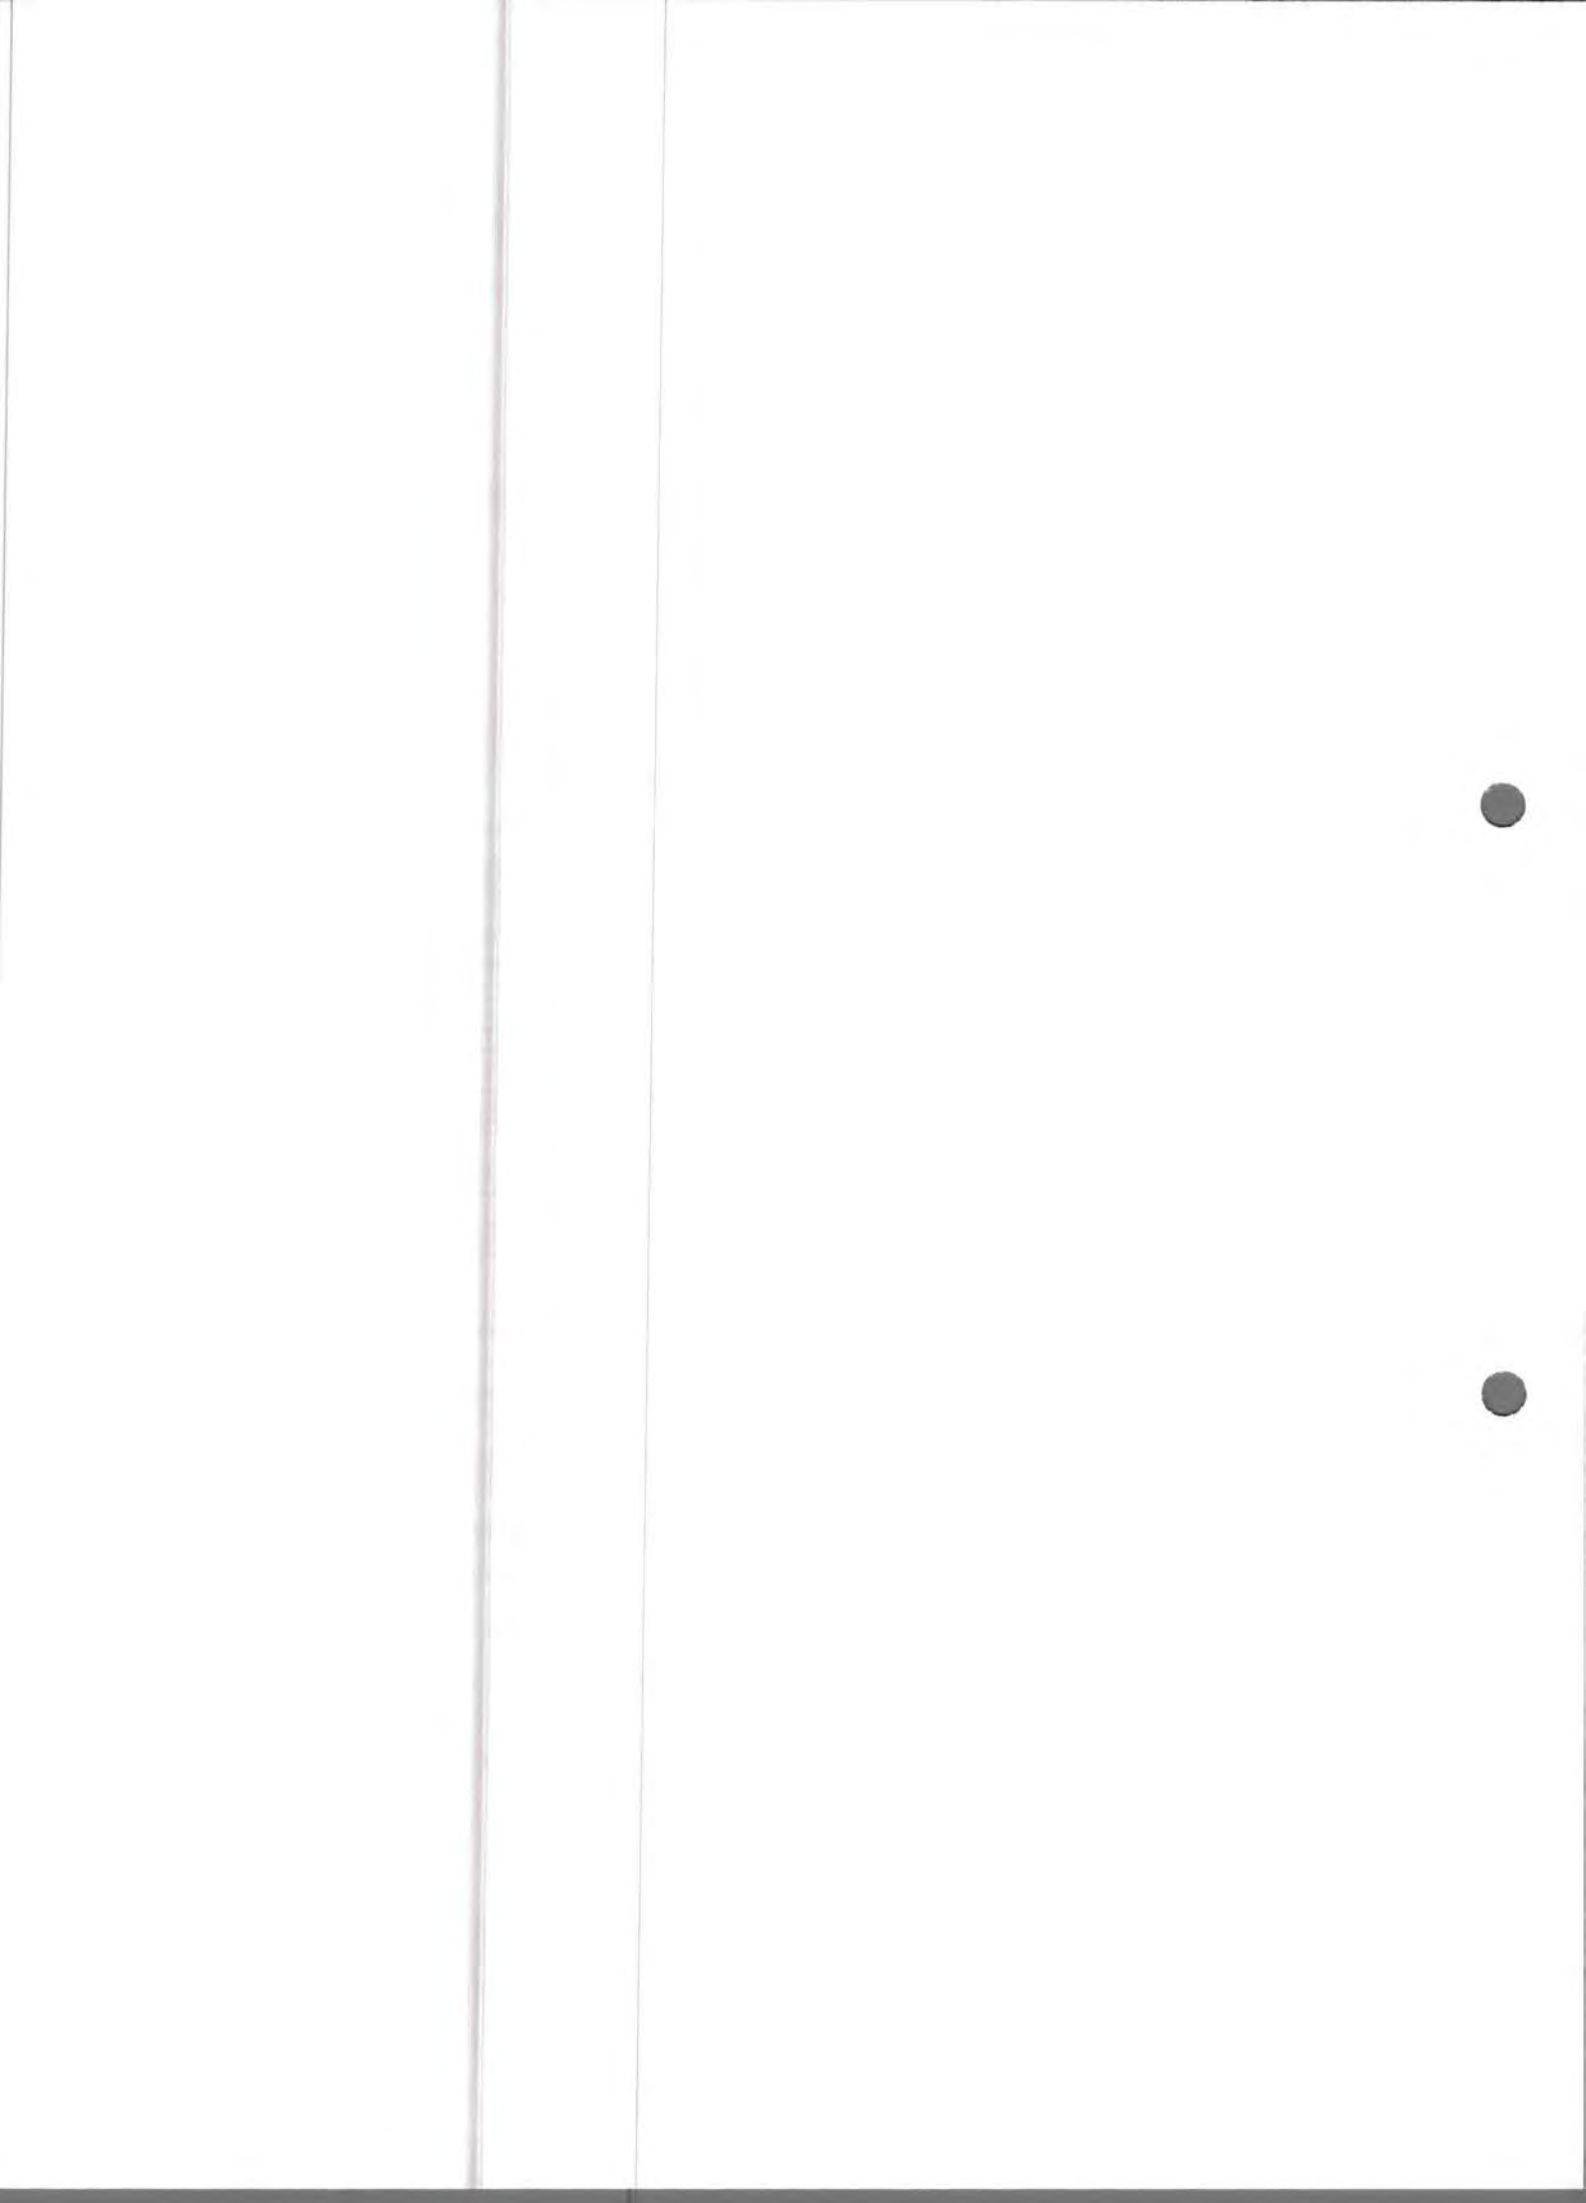

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 29,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023

00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R\$ 35,34	R\$ 18,57
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 18,57</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84590000	R\$ 21,49	R\$ 18,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R\$ 16,73	R\$ 4,45
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 22,62</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 126,98</b>

### 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,27	R\$ 0,06
00007804	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,60	R\$ 50,60
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 50,66</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,86	R\$ 3,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 16,73	R\$ 0,80
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 3,98</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 54,64</b>

### 87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01500000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R\$ 1,84	R\$ 6,13
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>R\$ 6,50</b>


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOGO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	R\$ 9,24	R\$ 0,58
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27500000	R\$ 58,73	R\$ 74,56
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	R\$ 0,72	R\$ 202,70
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 277,86</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	R\$ 18,94	R\$ 73,35
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 73,35</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 357,71</b>


### 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,37	R\$ 1,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,84	R\$ 1,93
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>R\$ 3,20</b>

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 58,73	R\$ 68,12
00001106	CAL HIDRATADA CHH PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,93	R\$ 161,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	185,86000000	R\$ 0,72	R\$ 141,01

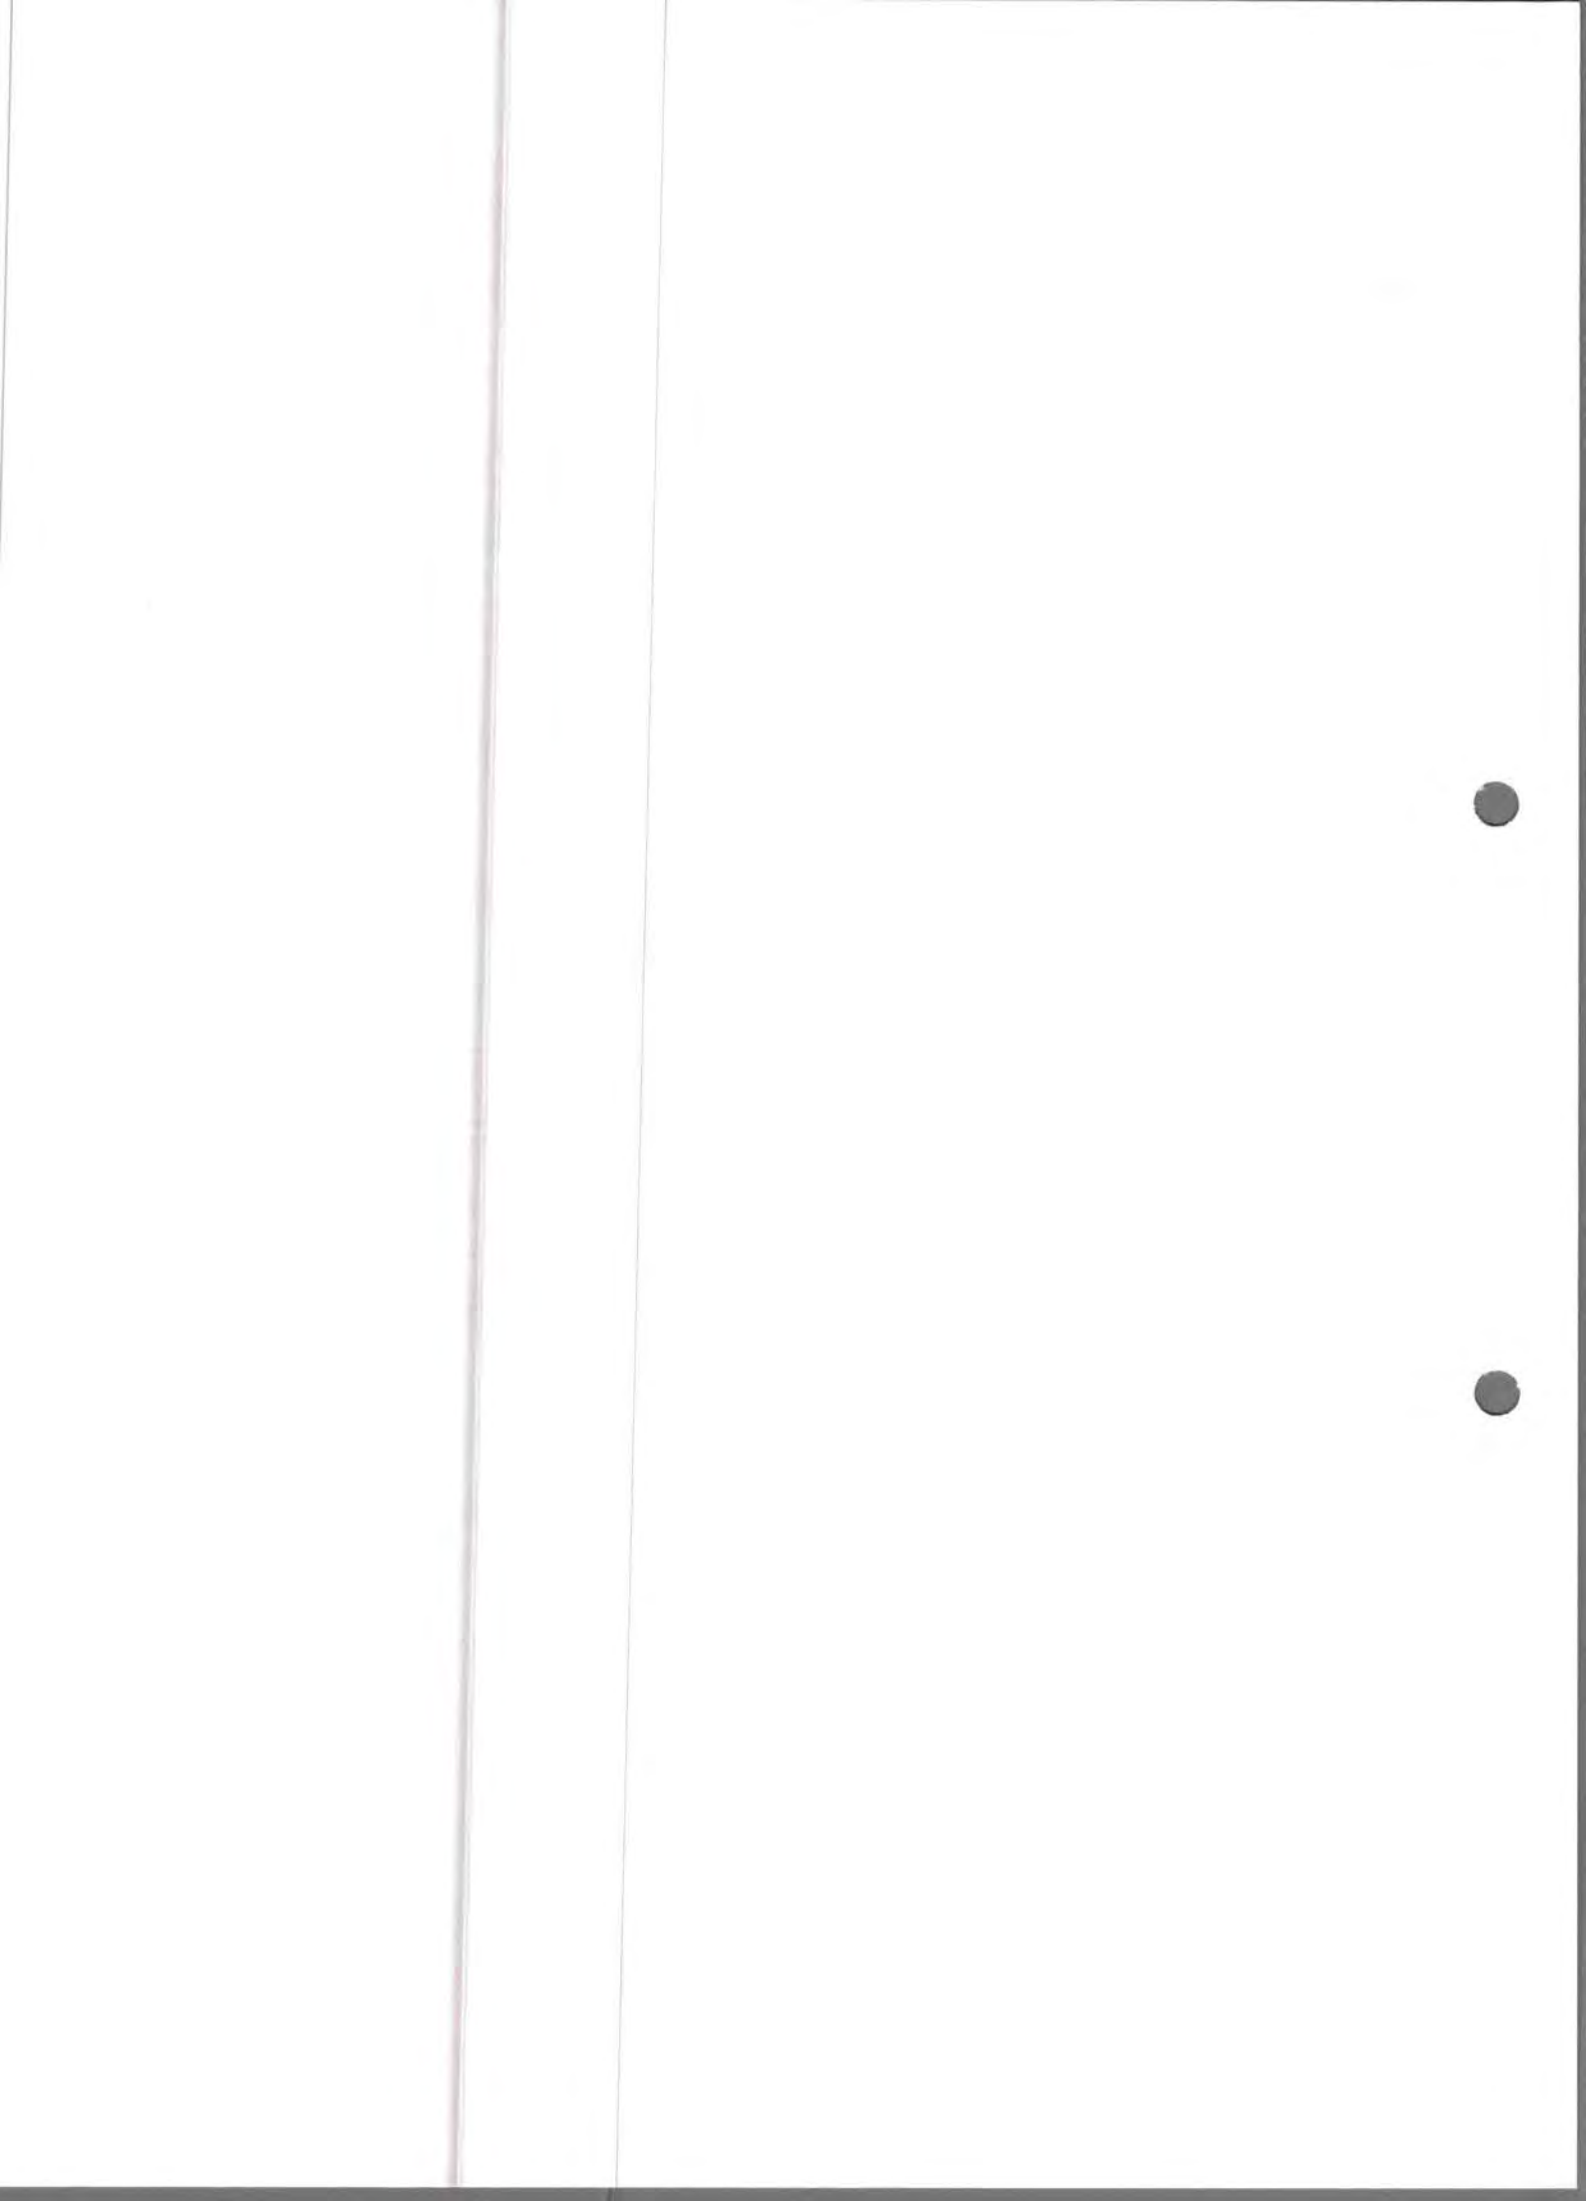



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CNPJ: 14.573.201/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora:	74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês:	39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FORTE:	VERSÃO:	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPON:	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA.	ORSE:	2023/10	12/2023	
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição:	PRÓPRIA		
				TOTAL Materiais:	R\$ 271,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	4,50000000	R\$ 16,94	R\$ 76,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 76,23
VALOR:						R\$ 450,47

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
88531	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	CHI	3,38000000	R\$ 0,57	R\$ 1,25
88530	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,84	R\$ 1,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,14

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 58,73	R\$ 74,58
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,01000000	R\$ 0,72	R\$ 412,00
TOTAL Material:						R\$ 486,58

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	4,42000000	R\$ 16,94	R\$ 74,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 74,87
VALOR:						R\$ 565,58


87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
88531	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,57	R\$ 1,22
88530	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,84	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,07


Material						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 59,49	R\$ 56,51
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,48000000	R\$ 0,72	R\$ 307,07
TOTAL Material:						R\$ 363,58

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	4,32000000	R\$ 16,94	R\$ 73,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,16
VALOR:						R\$ 438,83

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
88531	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,57	R\$ 1,31
88530	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 1,84	R\$ 1,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,29

Material						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 59,49	R\$ 60,67
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,72	R\$ 247,33

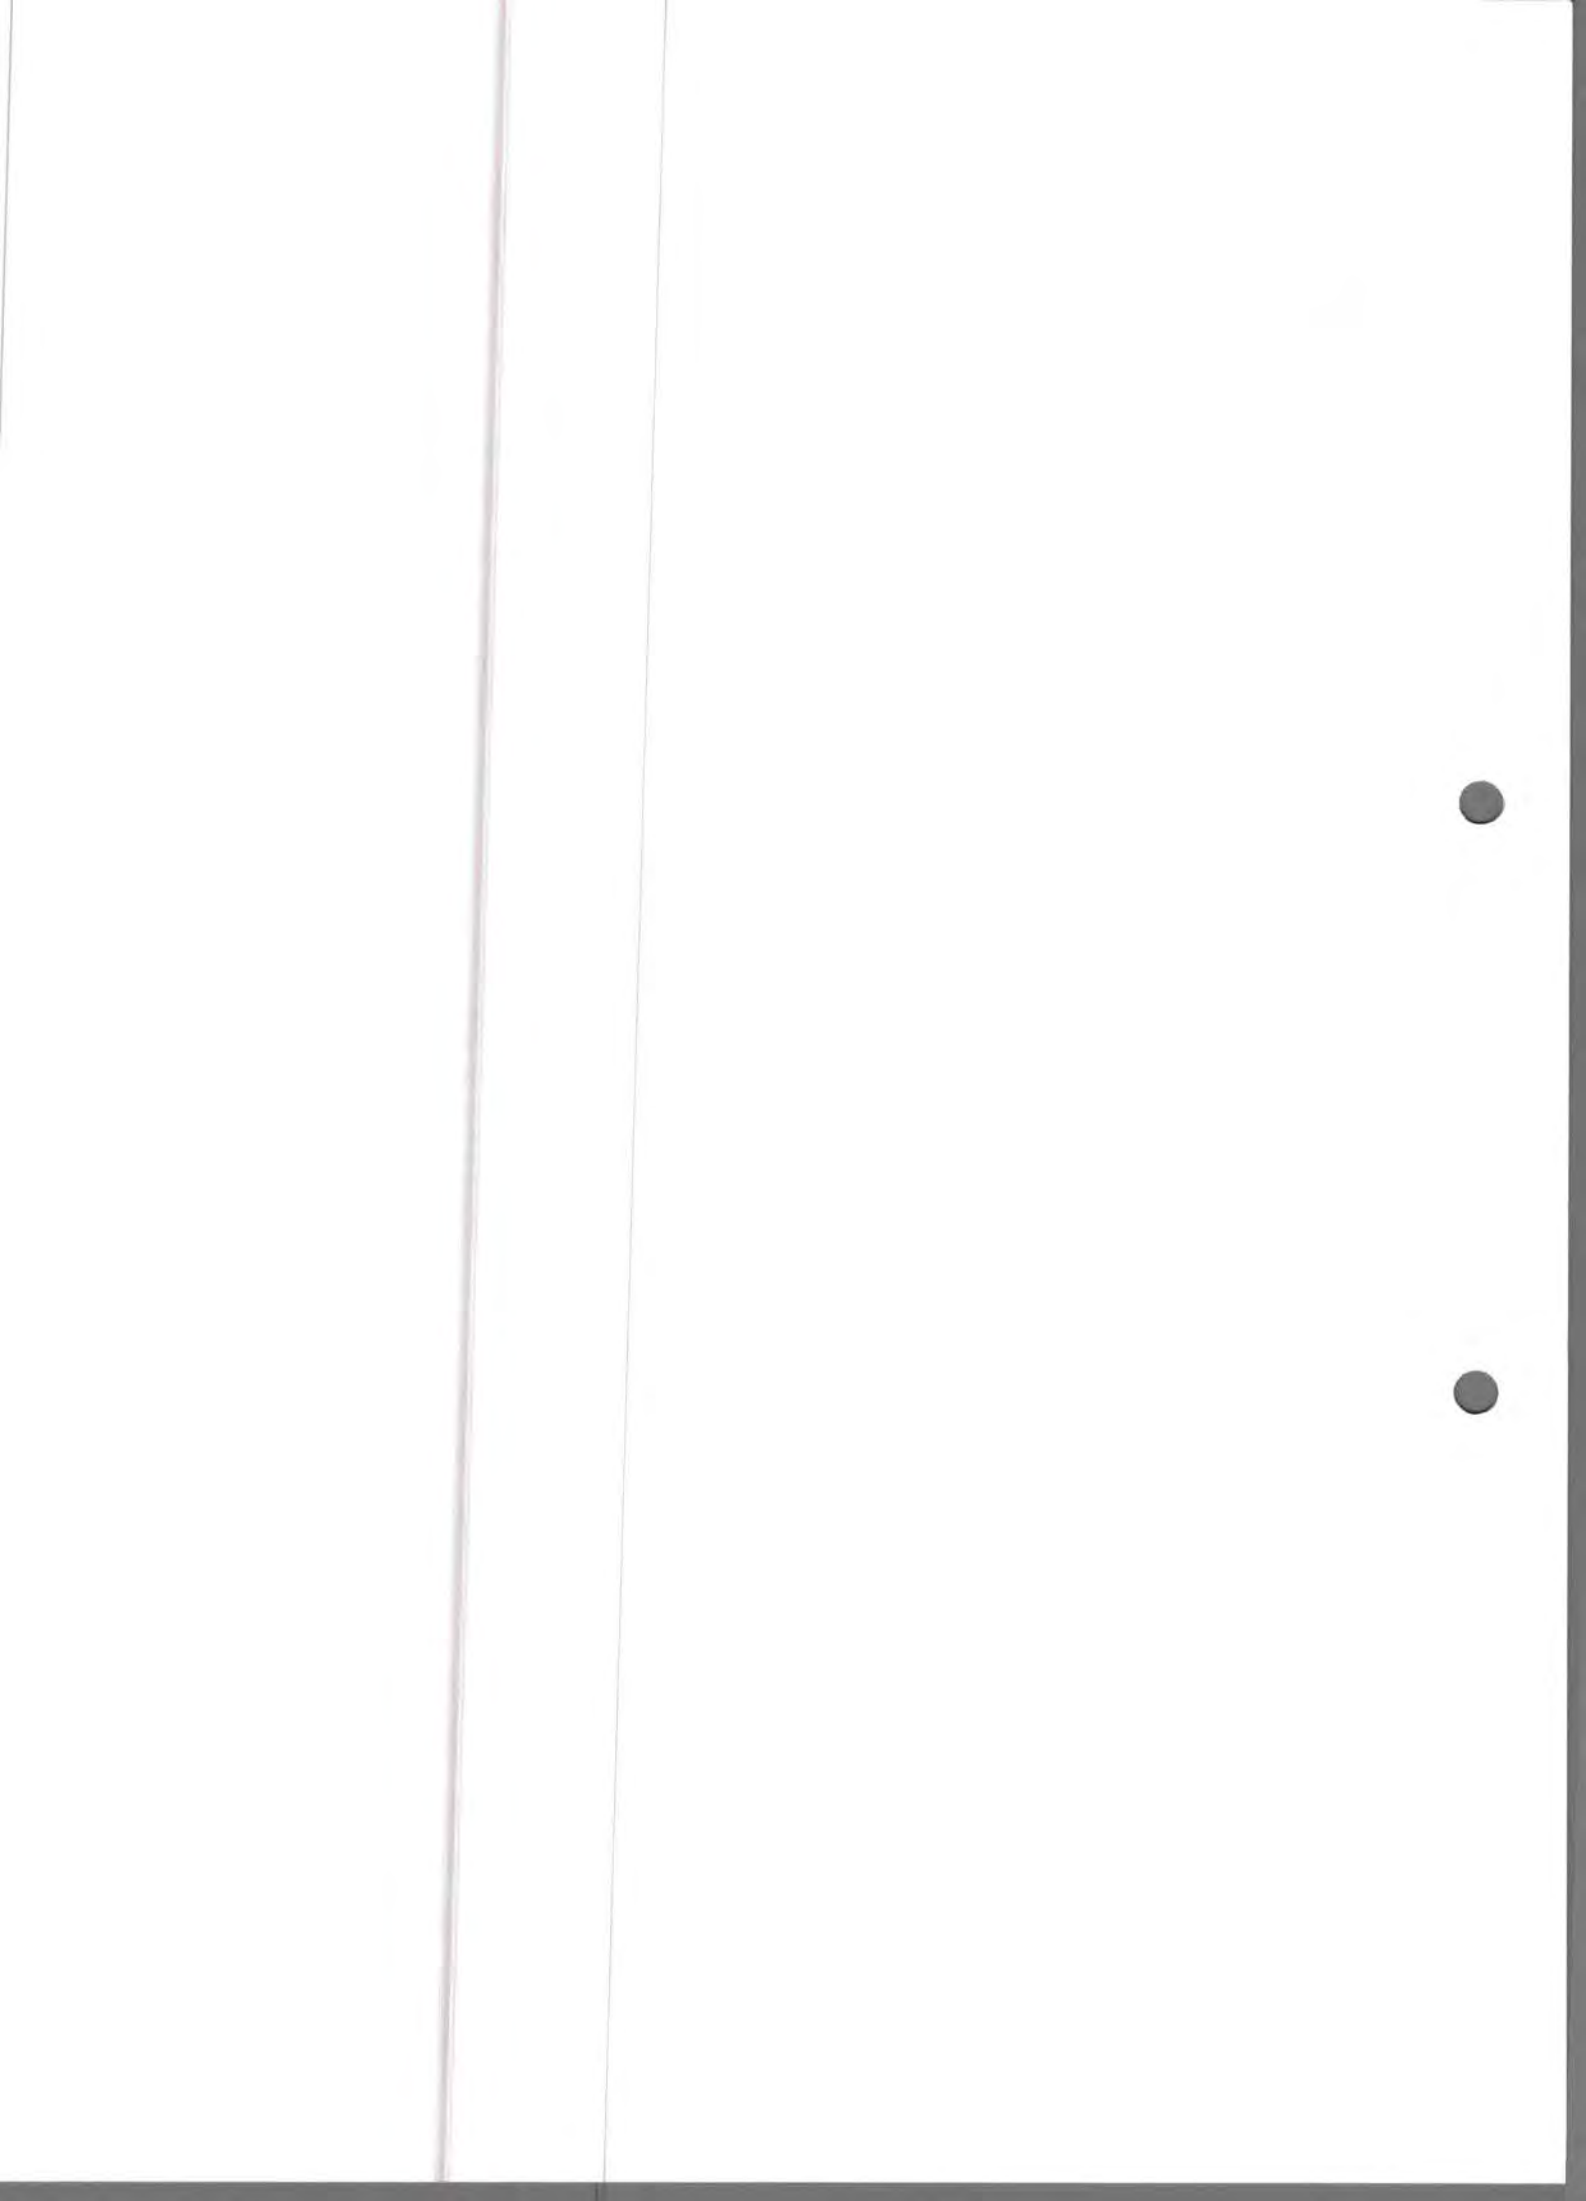

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 W BARROS FERREIRA LTDA CEP: 14.573.200/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora:	74,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>		L.S. Mês:	39,06%
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>		<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSO(POH)	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composicão	PRÓPRIA		


Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	4,64000000	R\$ 16,94	R\$ 78,60
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 78,60</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 389,89</b>


87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 58,73	R\$ 68,12
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	119,40000000	R\$ 0,93	R\$ 108,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,72	R\$ 188,56
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 364,93</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	11,23000000	R\$ 16,73	R\$ 187,67
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 187,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 552,60</b>

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_09/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 58,73	R\$ 73,41
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	R\$ 0,72	R\$ 405,78
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 479,19</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	11,65000000	R\$ 16,73	R\$ 194,90
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 194,90</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 674,09</b>

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R\$ 58,73	R\$ 79,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R\$ 0,72	R\$ 327,29
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 406,57</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	11,02000000	R\$ 16,73	R\$ 184,36
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 184,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 590,93</b>

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00047372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043485	PERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,66</b>

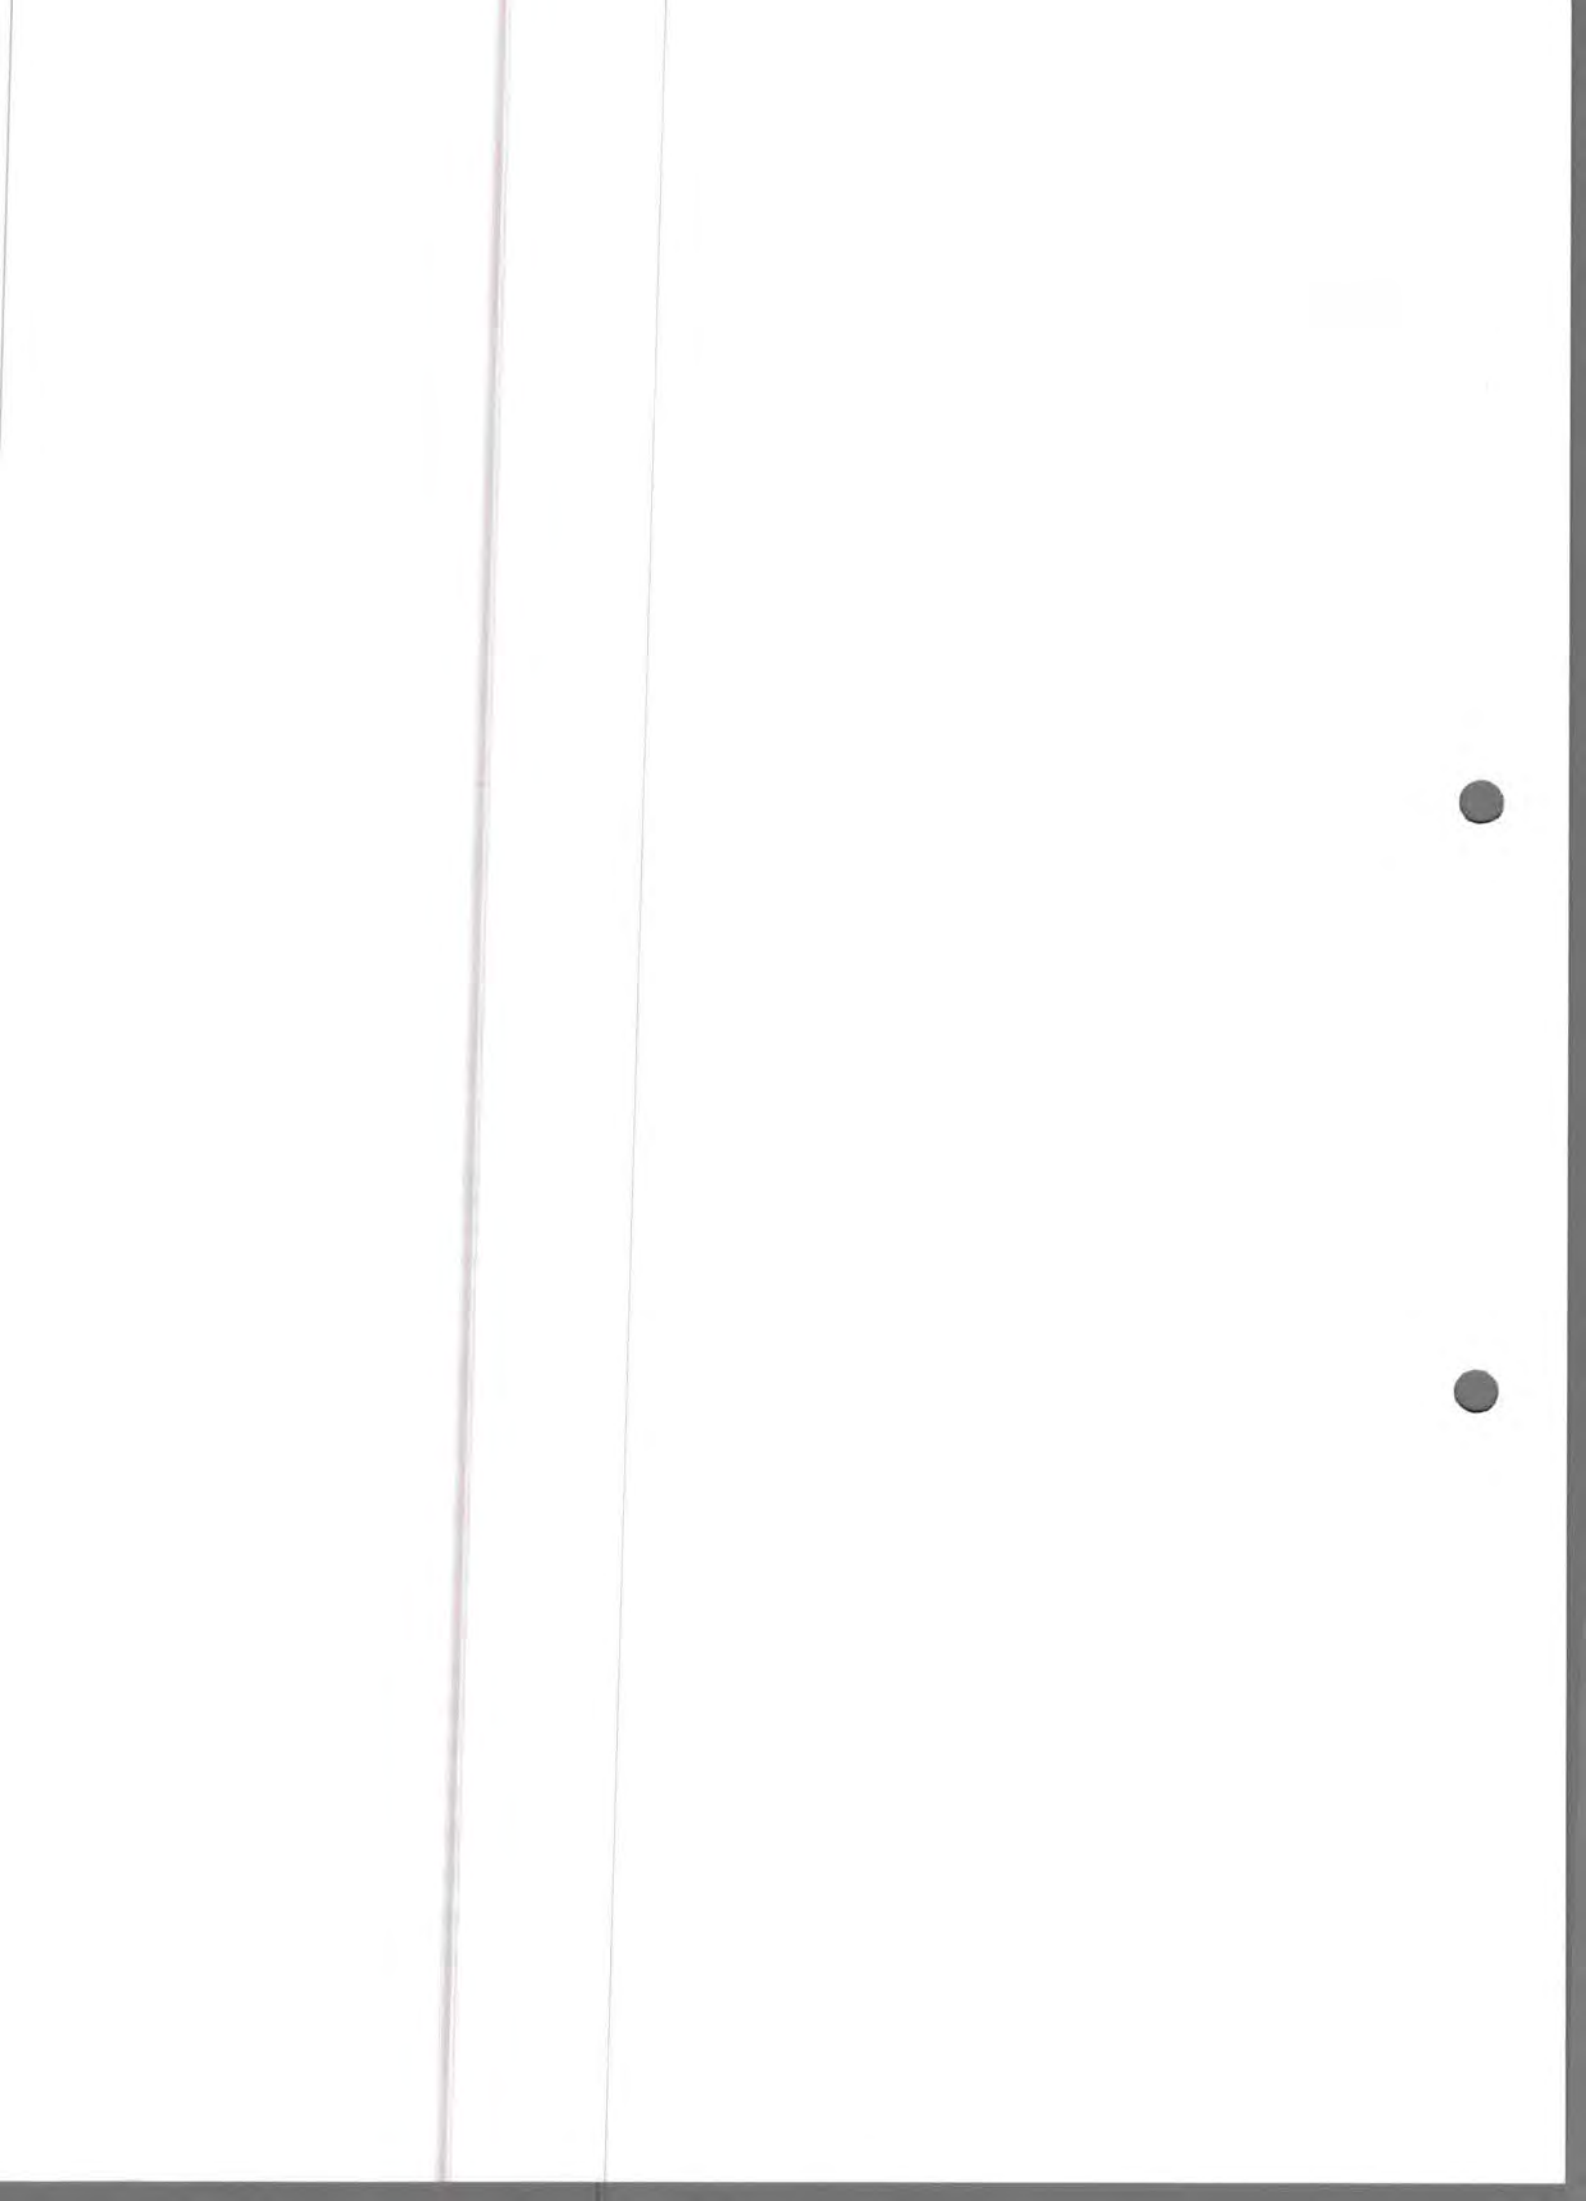

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
 <p>W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.205/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA :		L.S. Hora:	74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI : 24,27%		L.S. Mês:	39,06%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE	VERSÃO	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇALÂNDIA	INSIDIPON	2023/05 - Rio Branco	06/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição	PRÓPRIA			

Mão de Obra	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>							<b>R\$ 11,67</b>

Serviço	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
<b>TOTAL Serviço:</b>							<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>							<b>R\$ 17,41</b>

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86	
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,36000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58	
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>							<b>R\$ 5,42</b>

Mão de Obra	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117		CARPINTEIRO AJUDANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>							<b>R\$ 11,67</b>


Serviço	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>							<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>							<b>R\$ 17,47</b>

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86	
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,36000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58	
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>							<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499		AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>							<b>R\$ 11,67</b>

Serviço	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
<b>TOTAL Serviço:</b>							<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>							<b>R\$ 16,23</b>

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos Complementares							
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86	

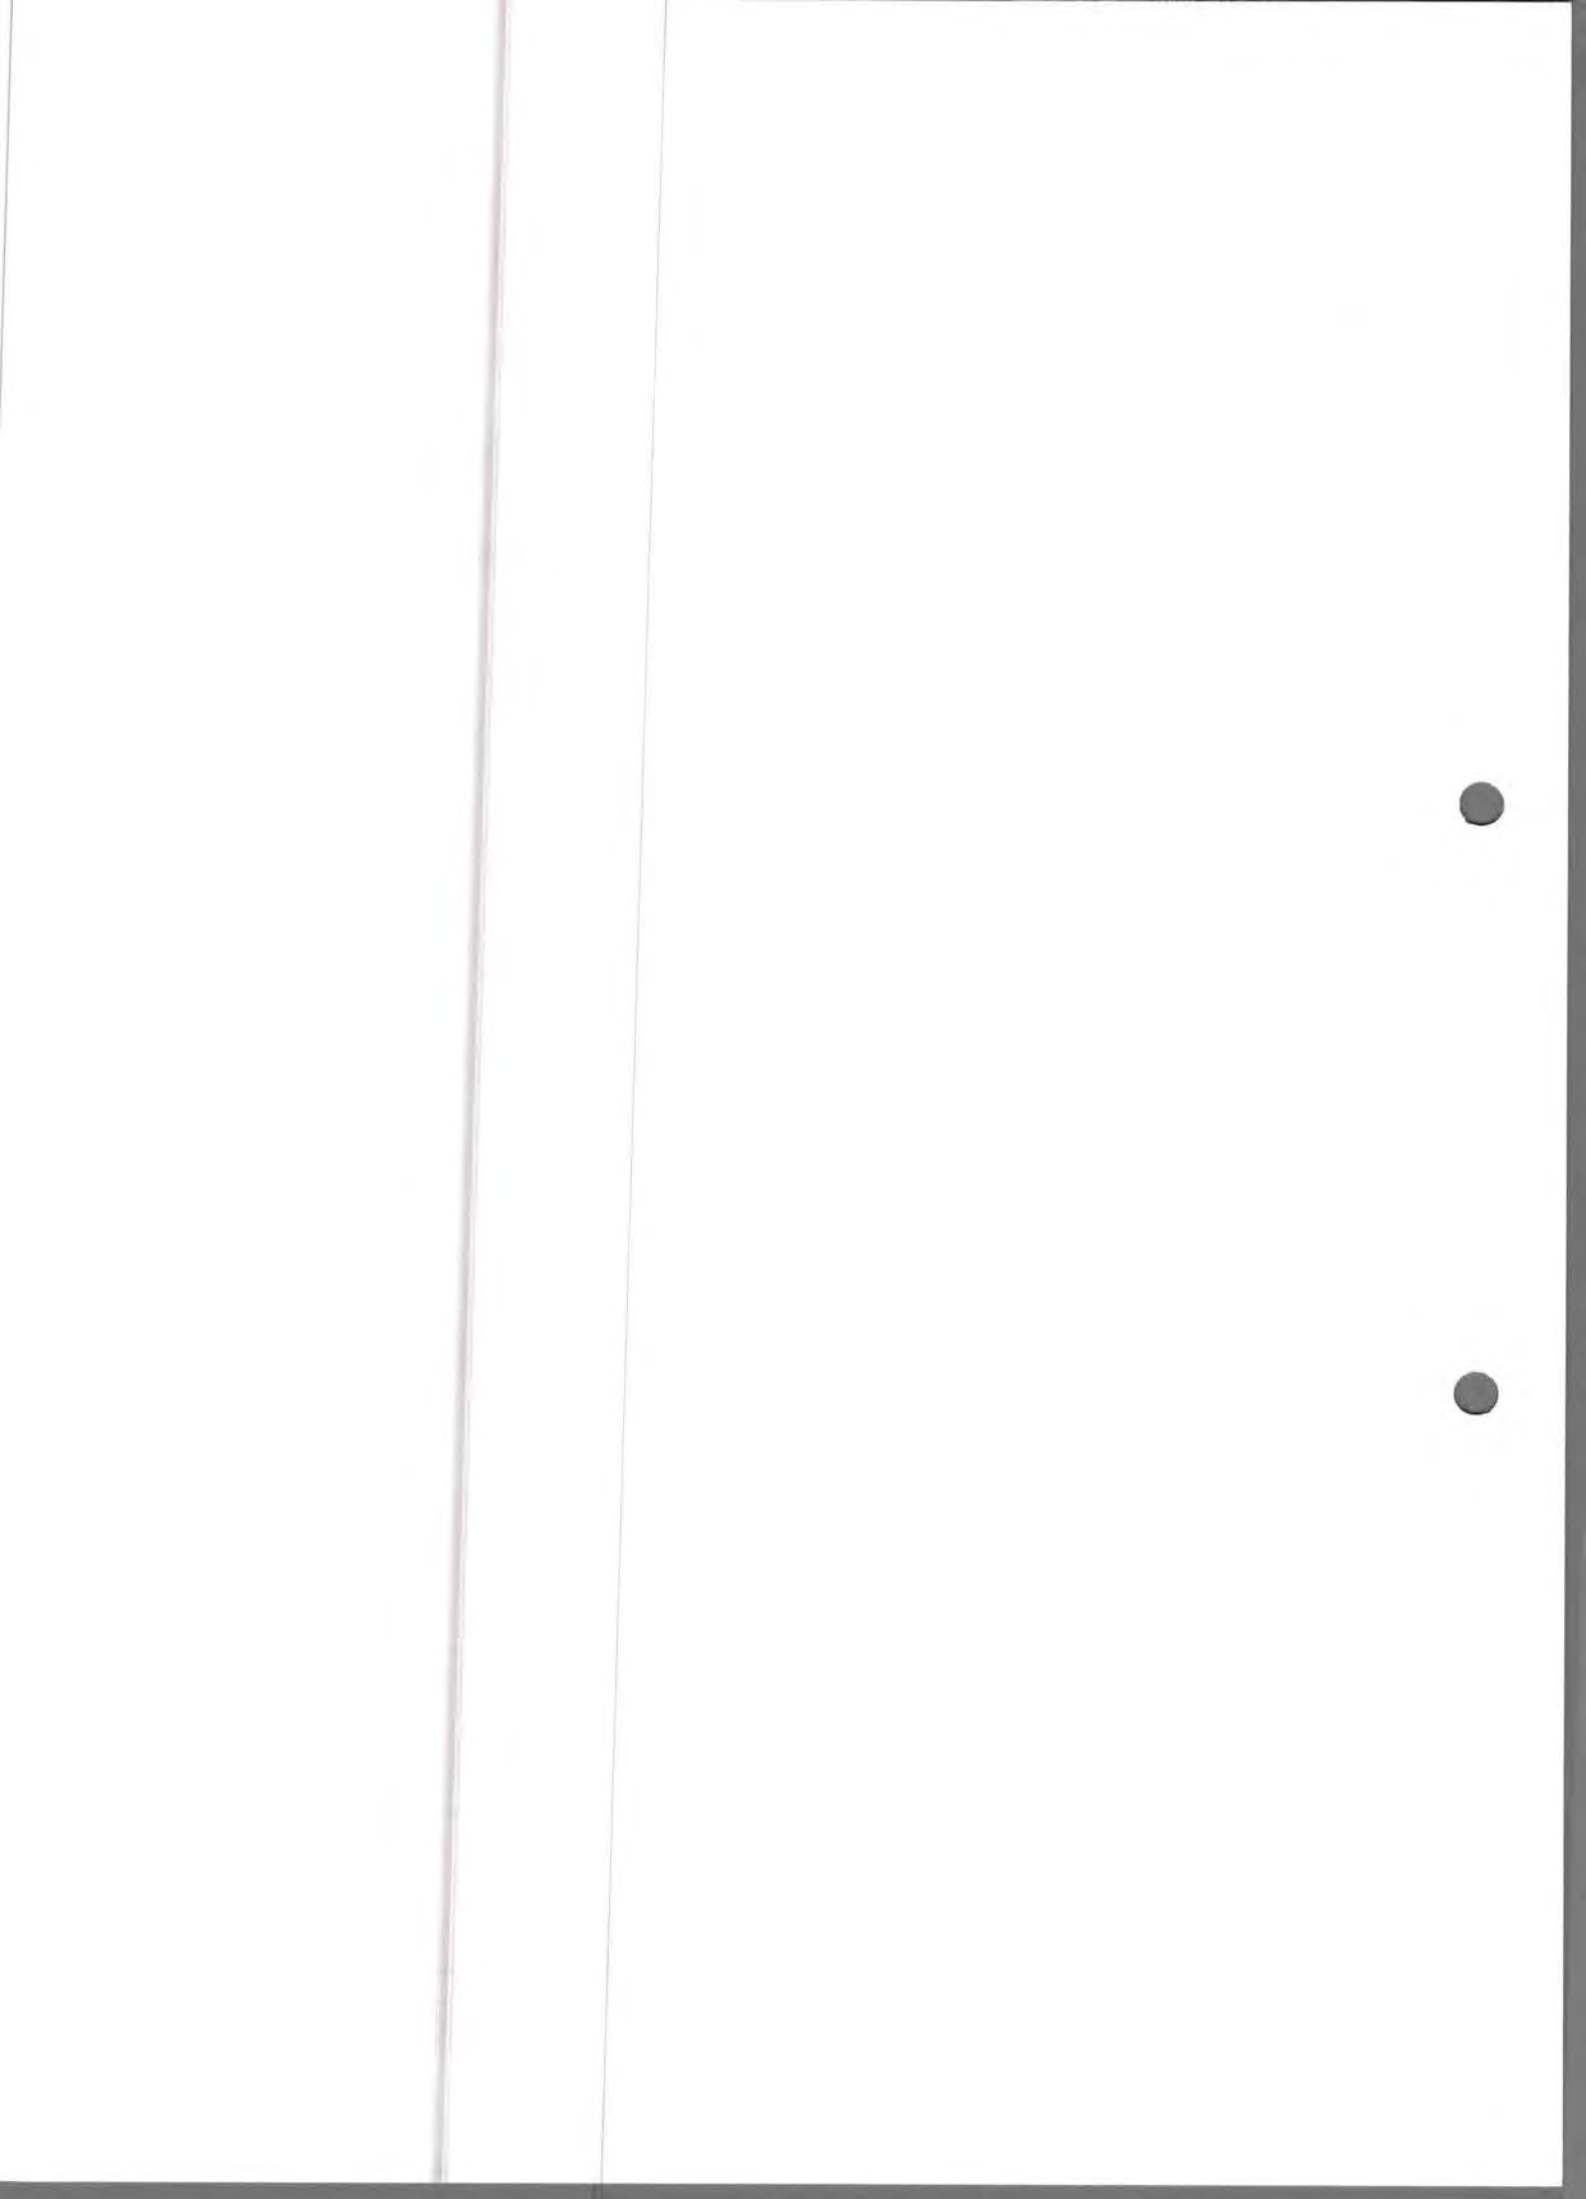

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.:</b>
			09/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

CD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,43</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 11,83</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 17,40</b>

### 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,60</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,65</b>


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 21,43</b>

### 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,50</b>


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 11,67</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

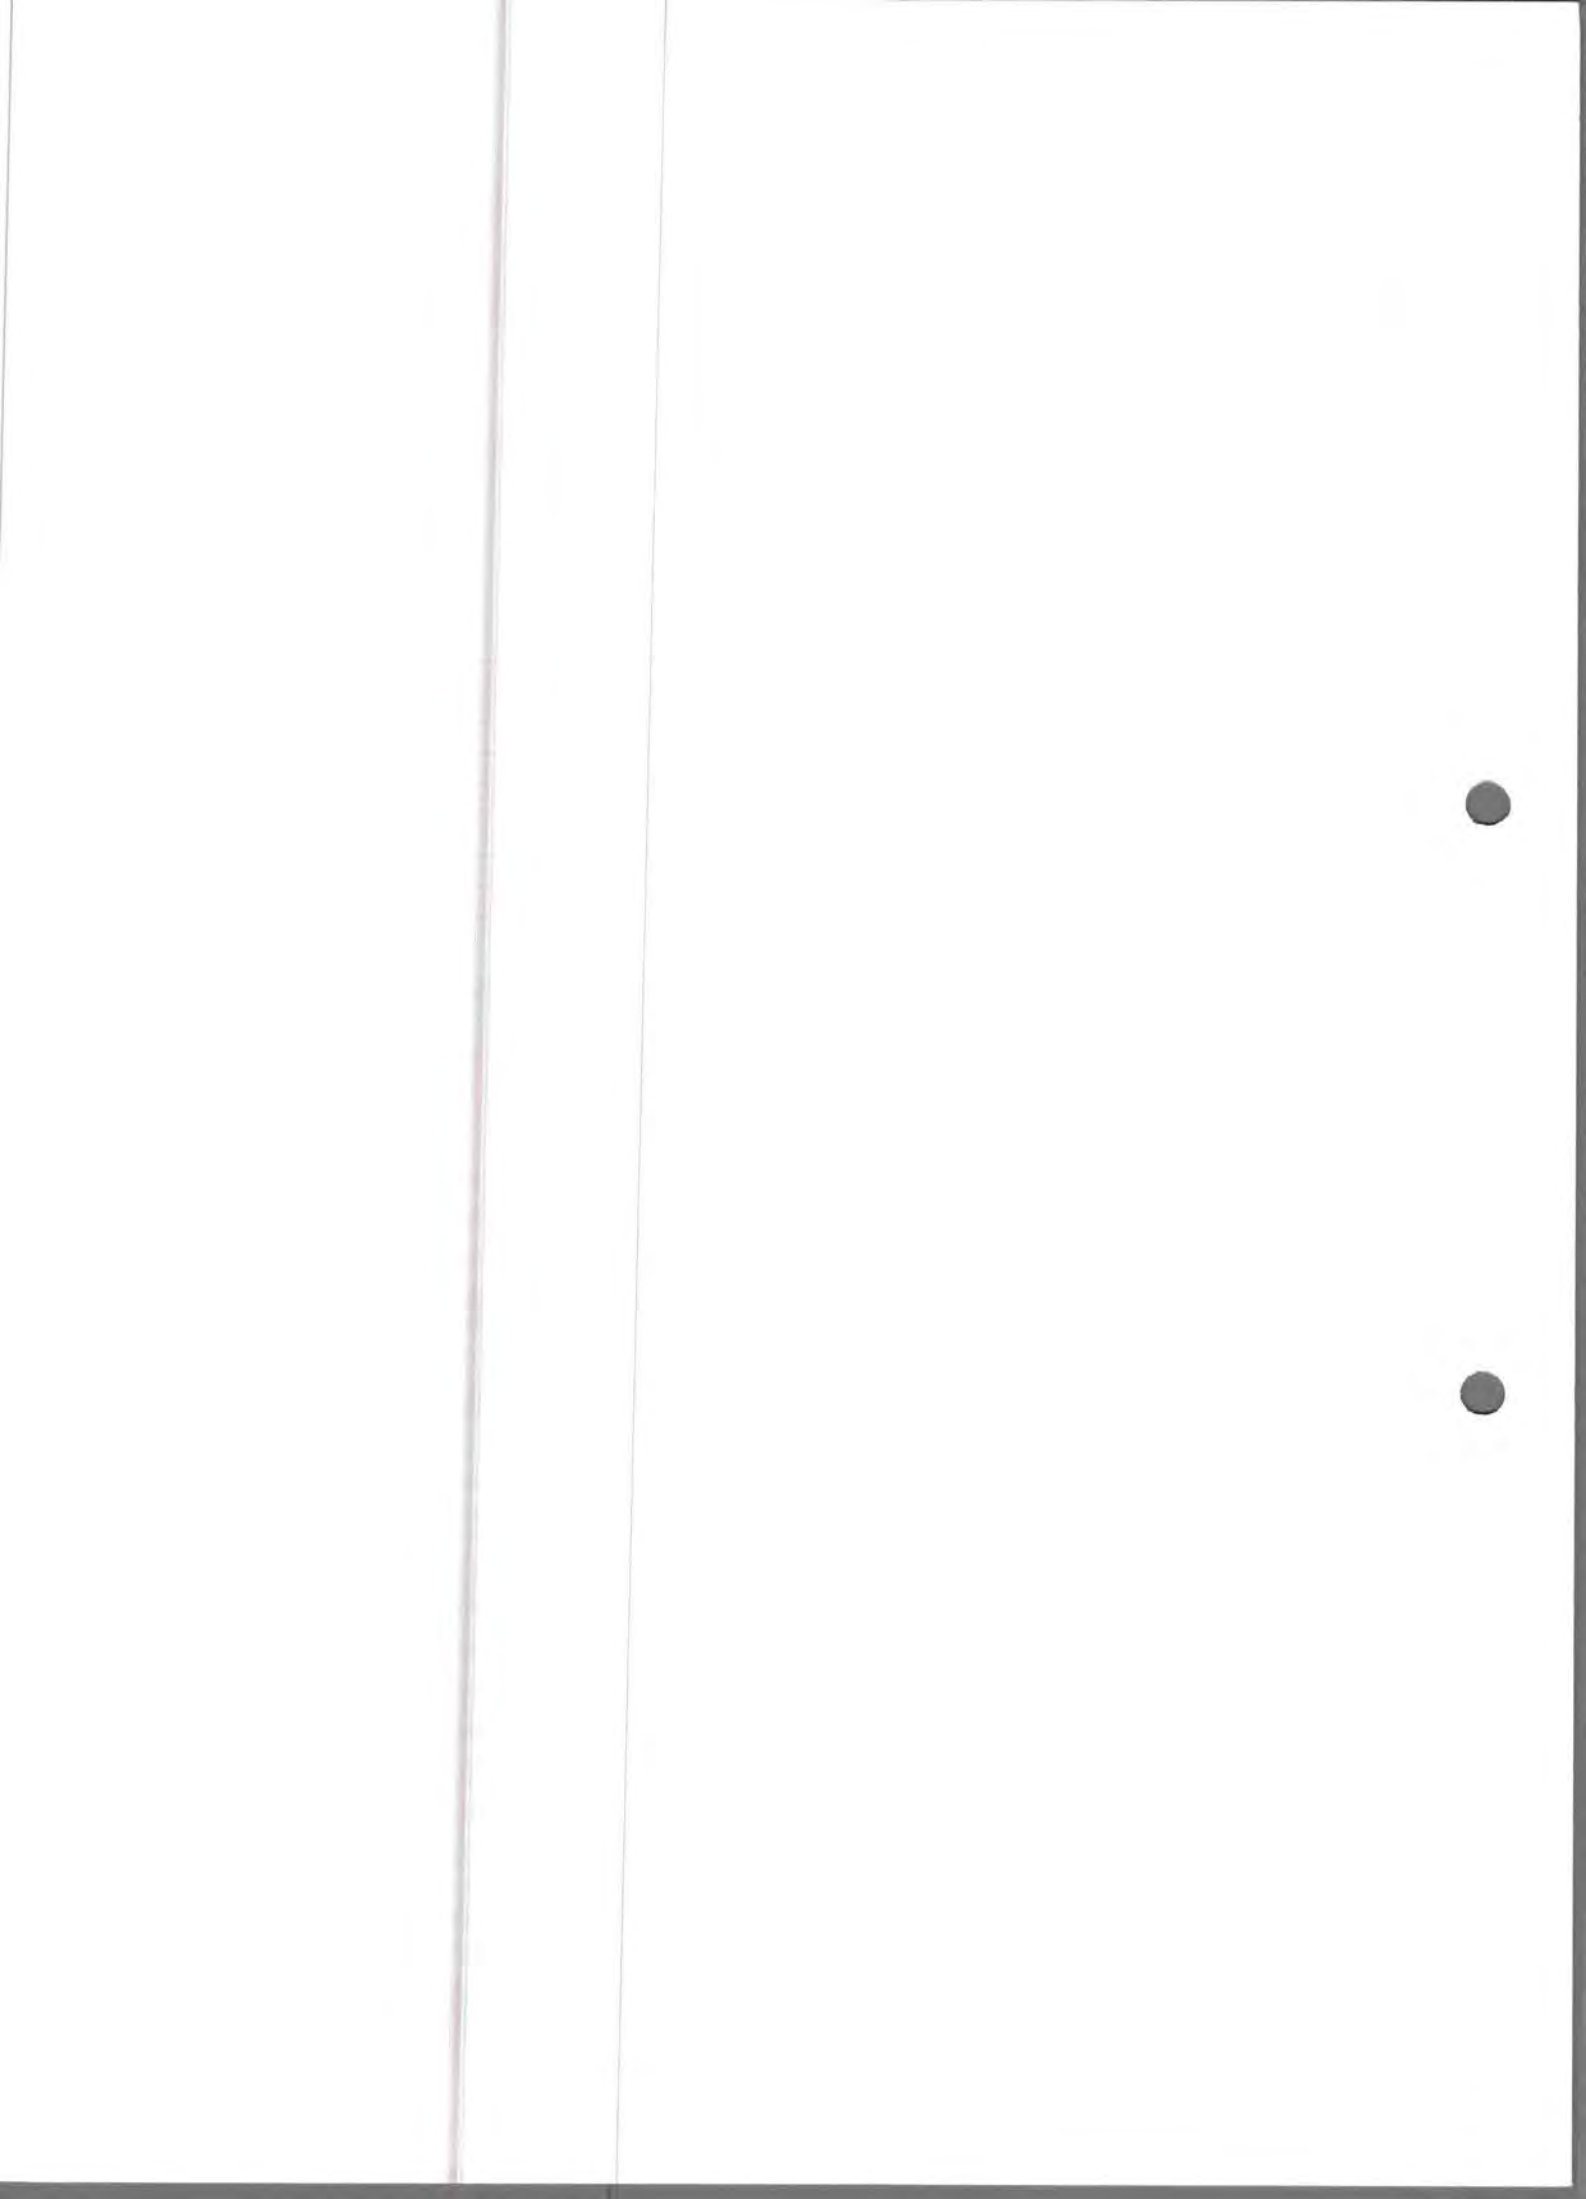



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.209/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI: 24,27%	L.S. Hora: 79,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>FORTE:</b>	INSD/PODI	VERSÃO	REF.
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO		ORSE	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		SEINFRA	2023/10	12/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA		SICRO 2	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
				SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
				Composição	PRÓPRIA	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 17,71</b>

### 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,92</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 11,67</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,81</b>

### 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,02</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,85	R\$ 15,85
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 15,85</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,49</b>

### 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14

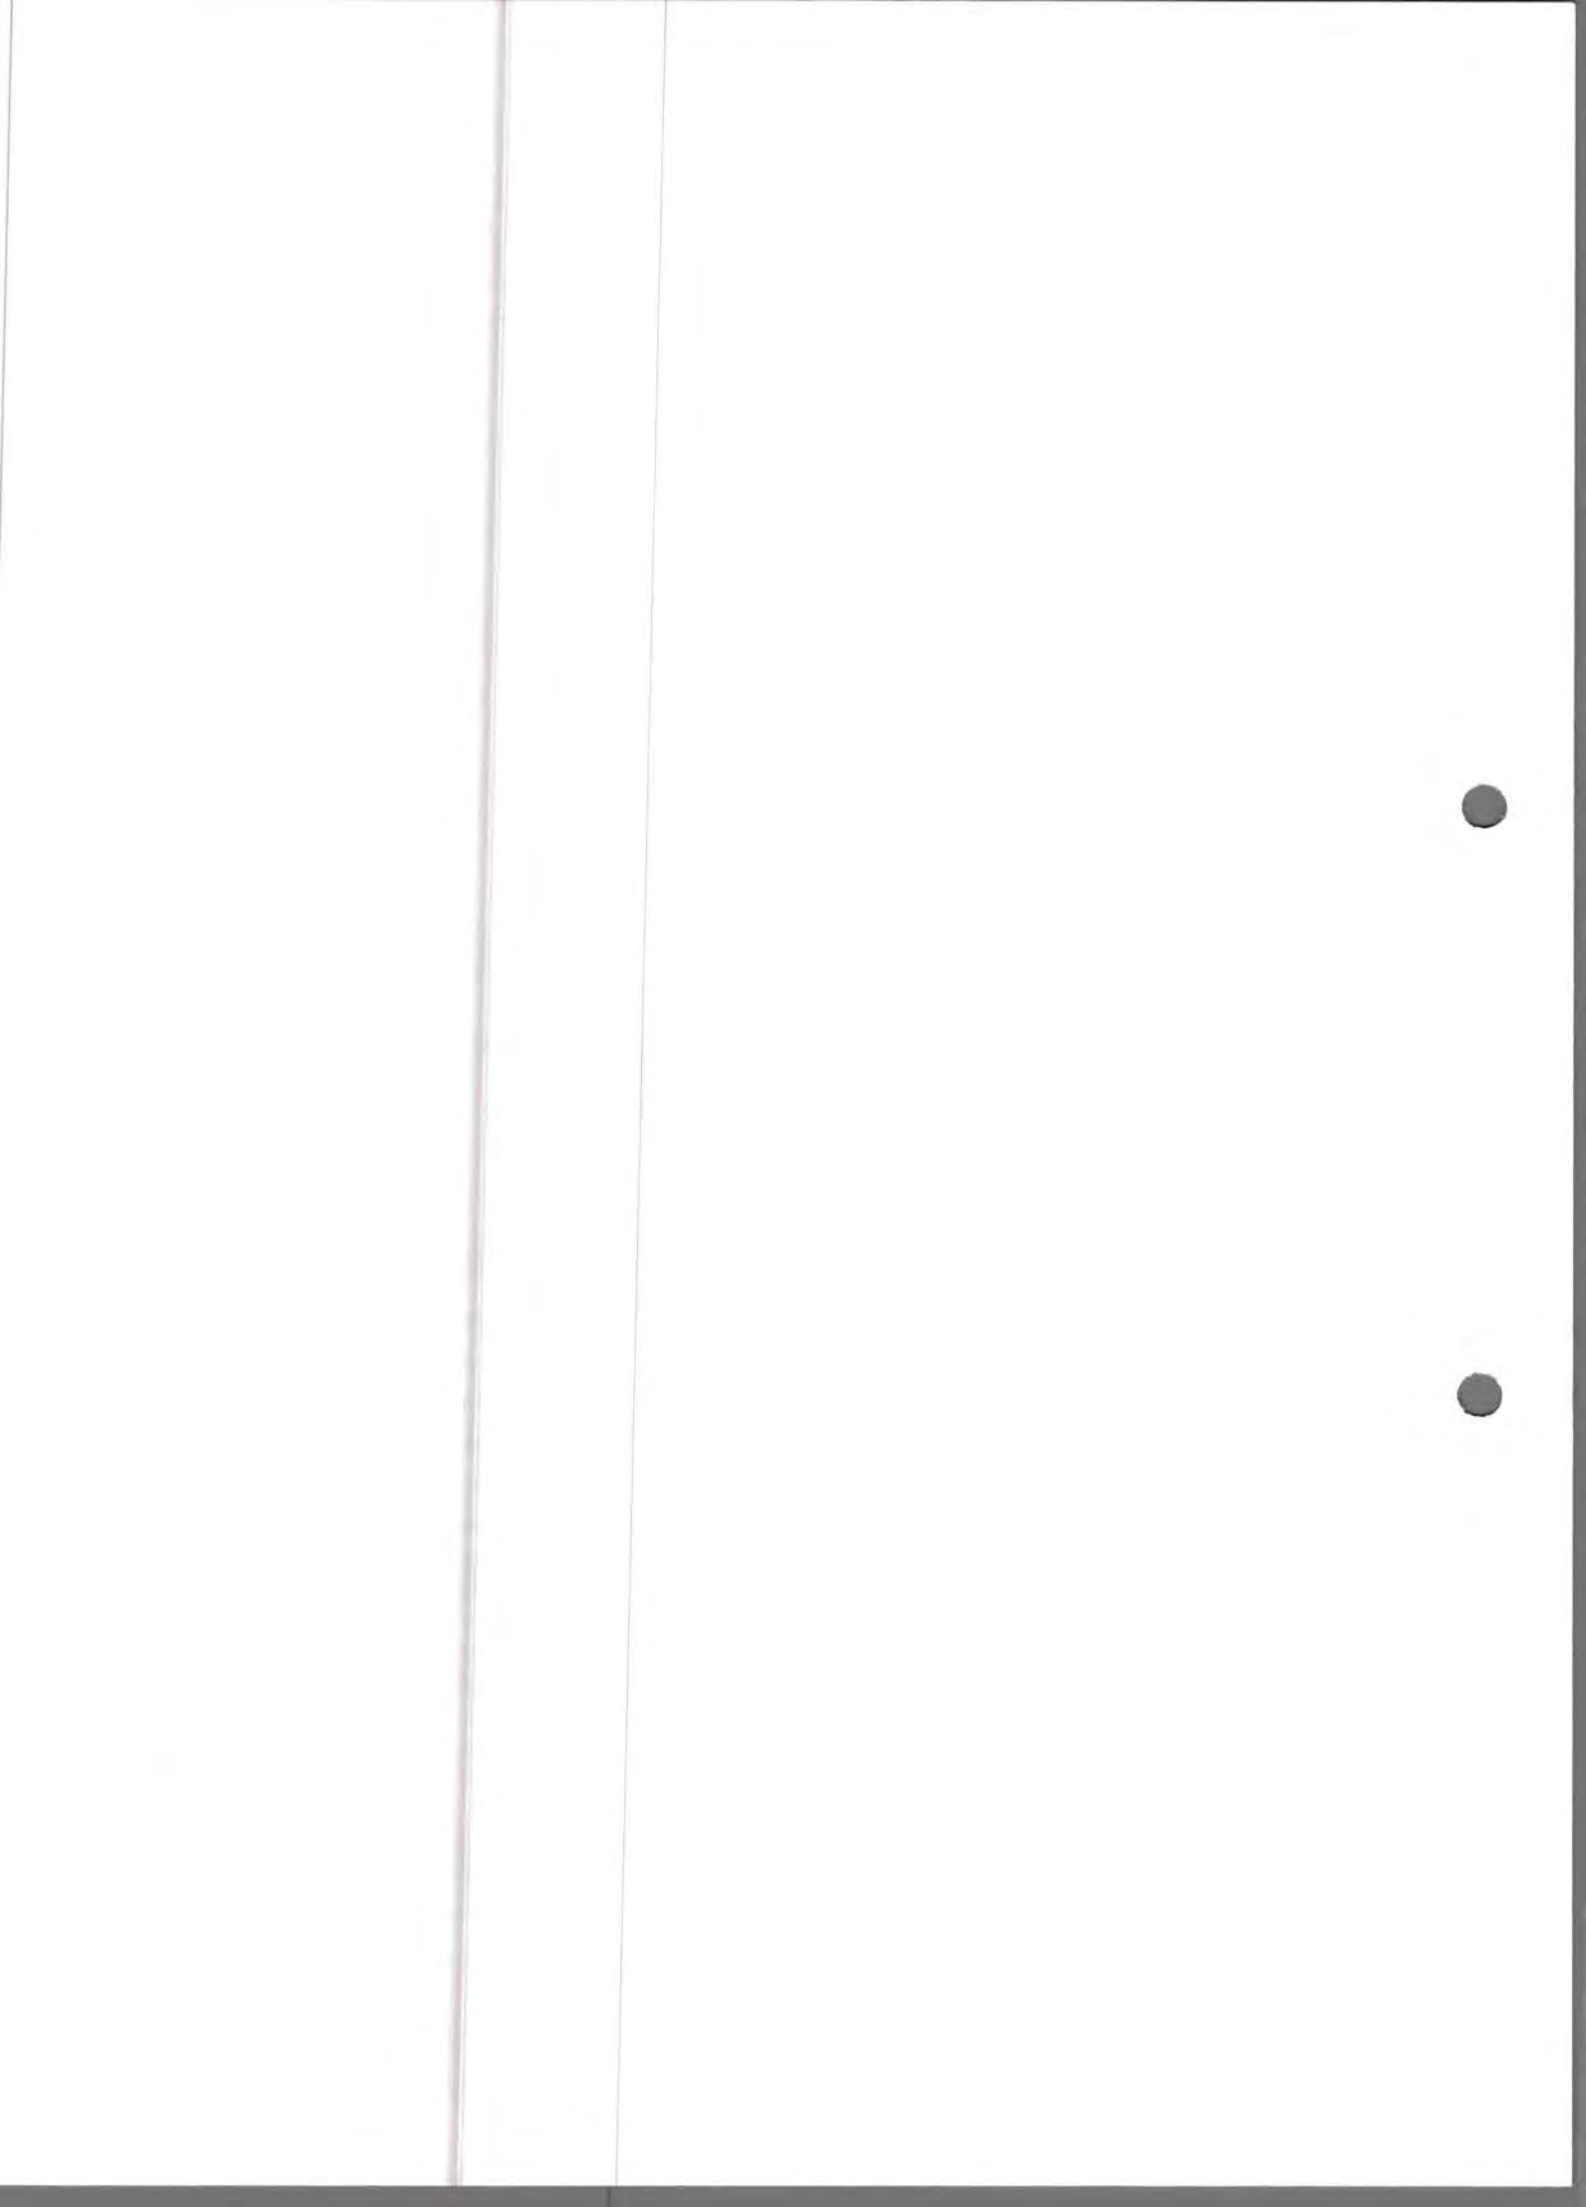

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CPF: 14.573.289/0001-04

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON(	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			<b>REF.:</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,00</b>

<b>Mão de Obra</b>						
00004759	CALÇETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,83	R\$ 15,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 15,83</b>

<b>Serviço</b>						
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,43</b>

### 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037370	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043458	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,43</b>

<b>Mão de Obra</b>						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,90	R\$ 14,90
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,90</b>


<b>Serviço</b>						
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,55</b>


### 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037370	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043458	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,43</b>

<b>Mão de Obra</b>						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,65	R\$ 15,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 15,65</b>

<b>Serviço</b>						
85330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

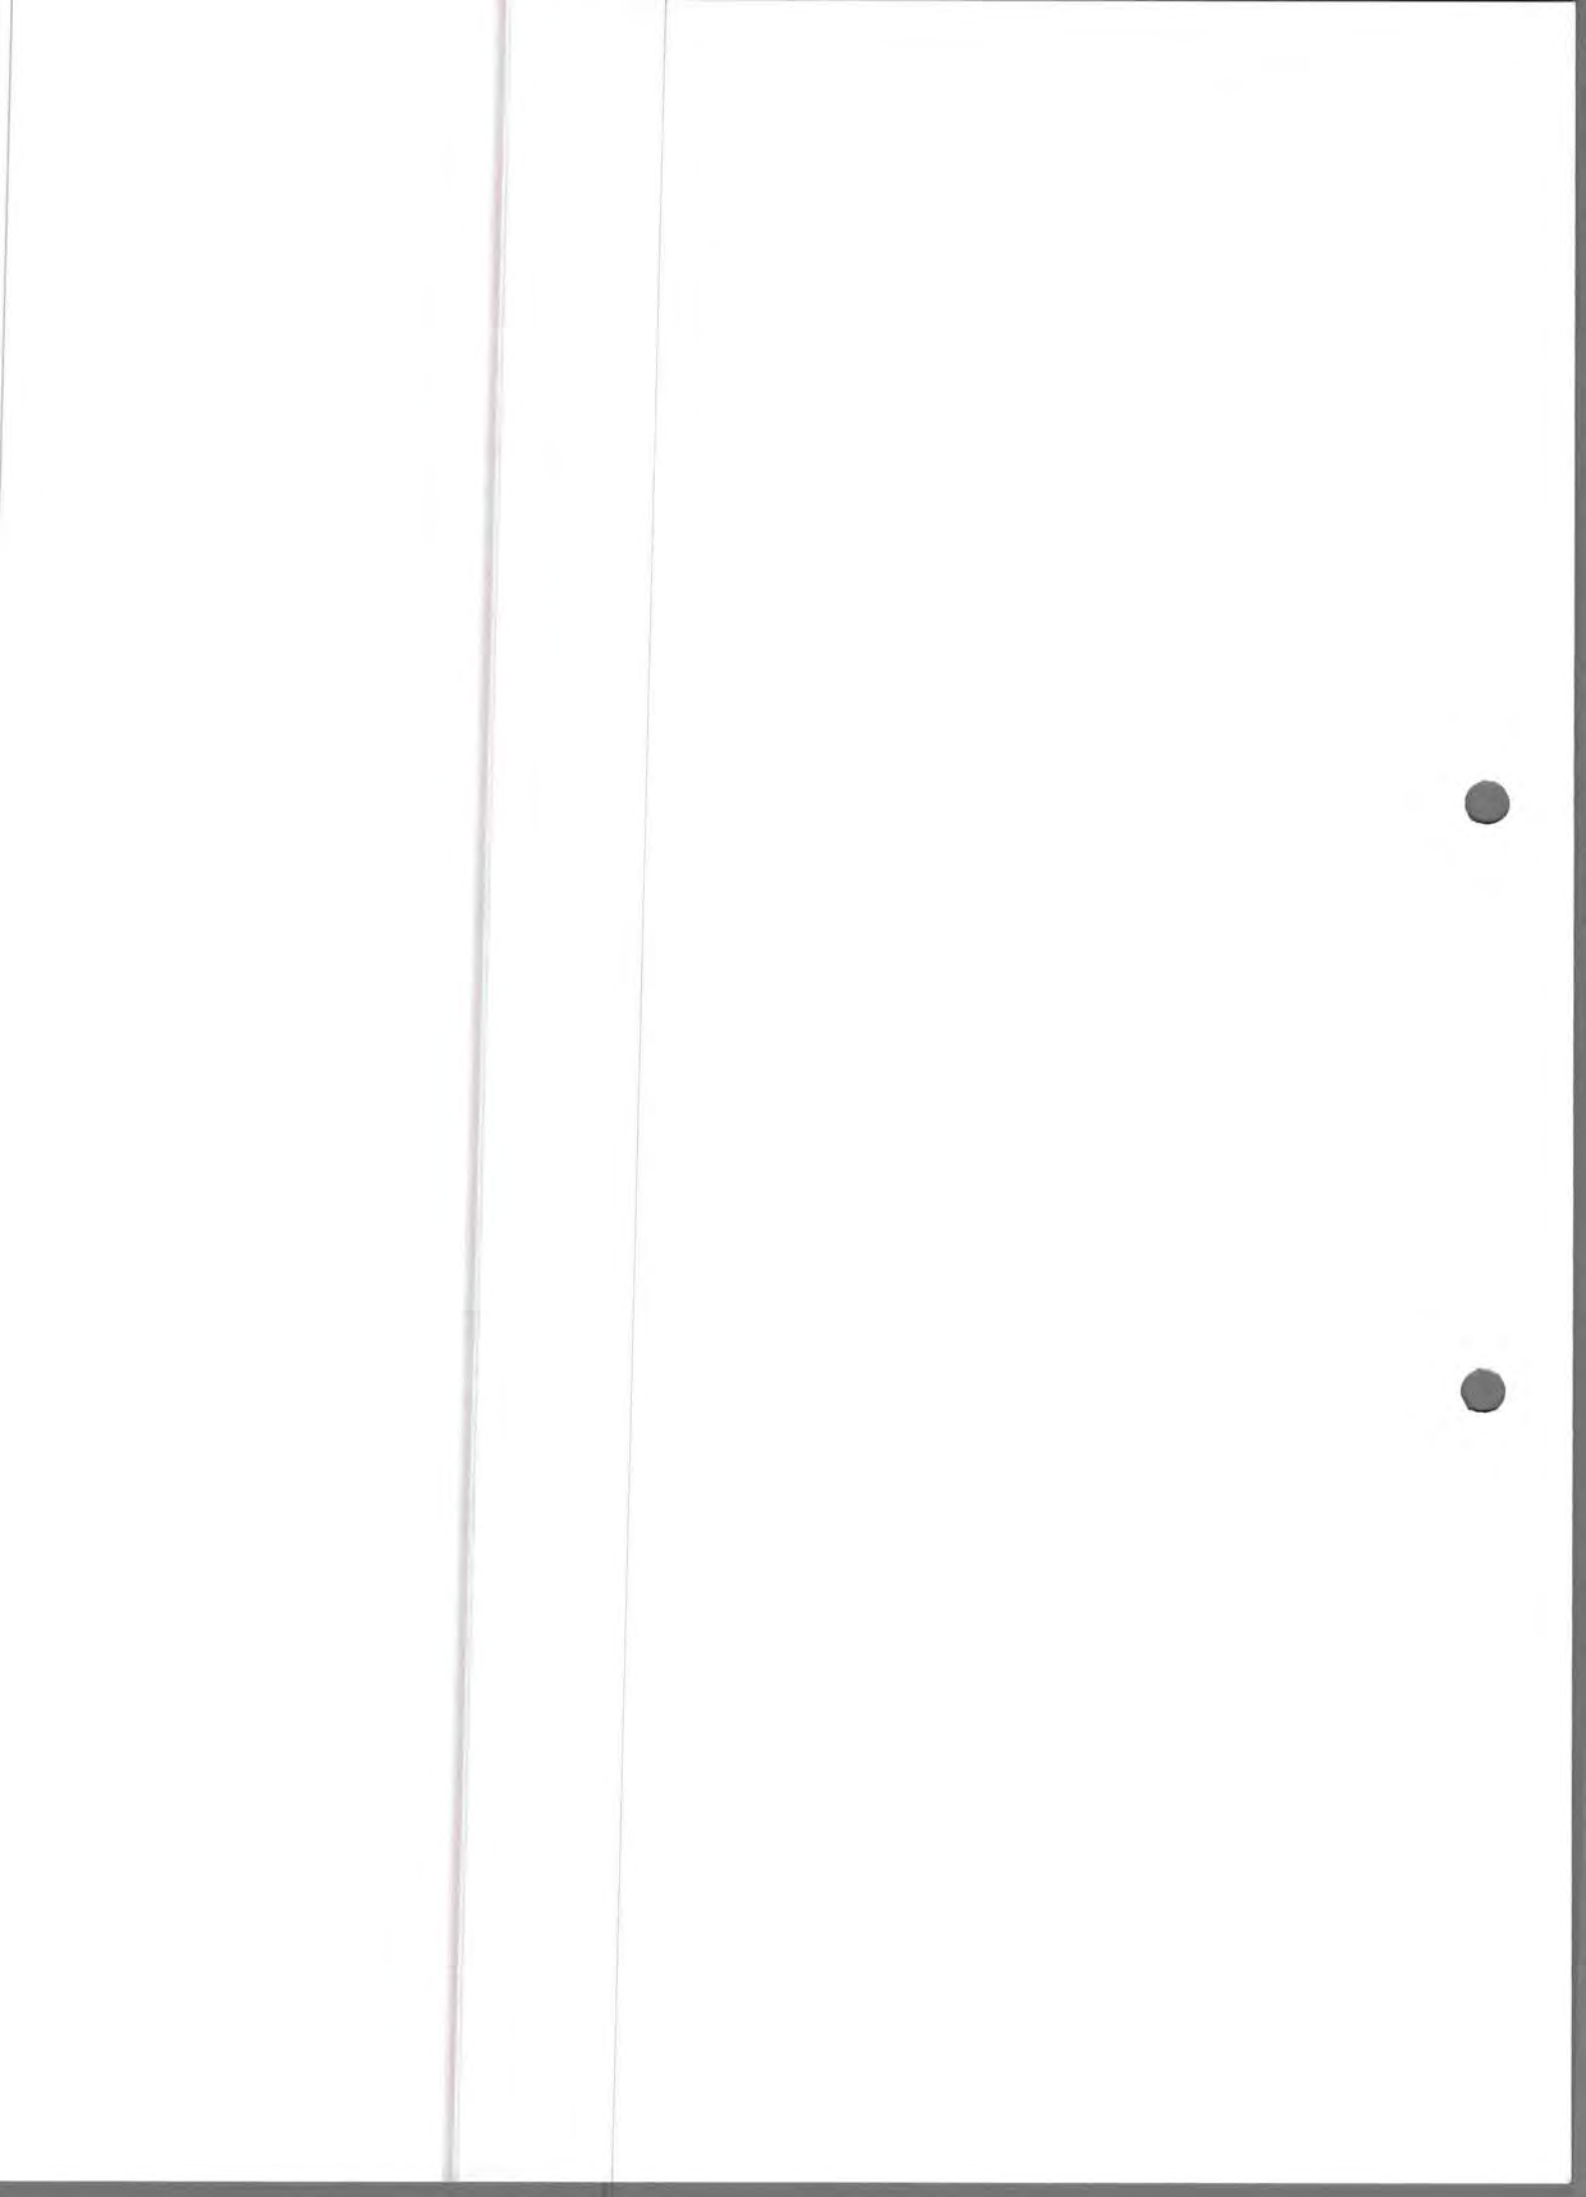

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 <p>CPF: 14.573.205/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mão: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FORTE:	INSOPON(	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE:	2023/06 - Rio Branco	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA:	2023/10	
			SICRO 2:	028 3 COM DESONERAÇÃO	
			SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	
			Composição:	PRÓPRIA	
				VALOR:	R\$ 21,25

#### 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,39
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,25
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Serviço:						R\$ 0,67
VALOR:						R\$ 23,51

#### 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,52
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,65	R\$ 15,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,65
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 20,88

#### 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

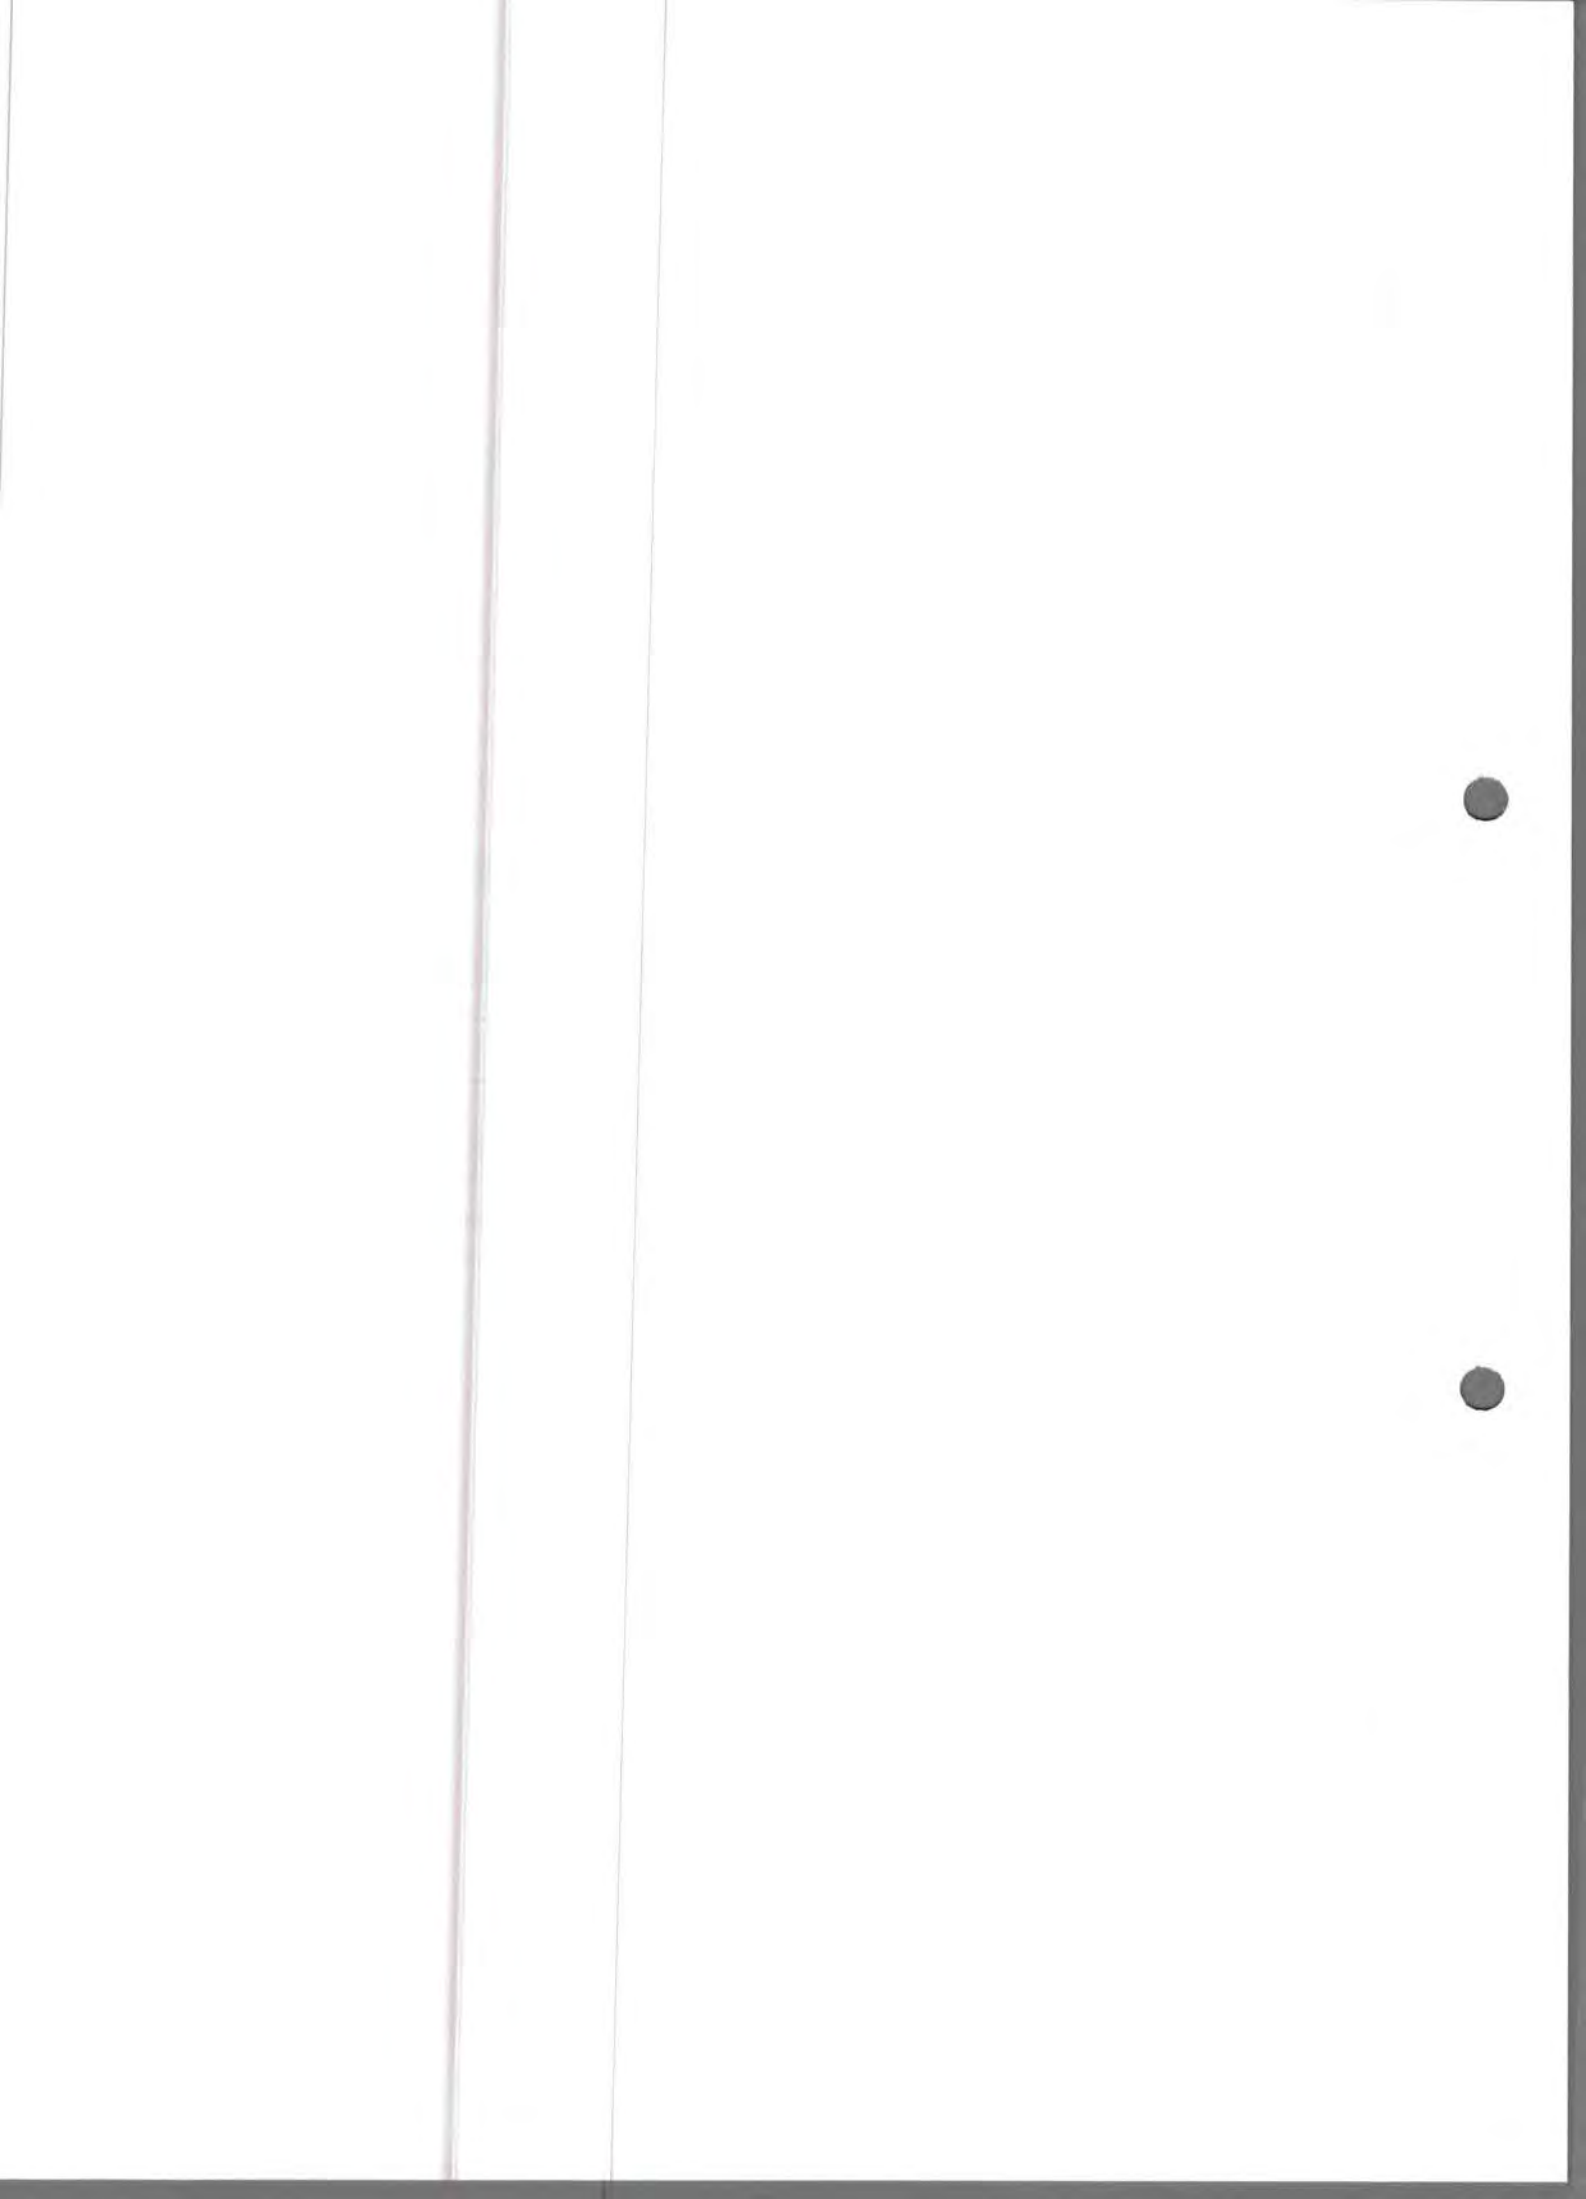


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CNPJ: 14.573.200/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,50%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês: 30,06%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	INSDI(POH)	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	ORSE	2023/06 - Rio Branco	06/2023	12/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA	2023/10	10/2023	03/2017
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			ELCRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO		
			Campos	PROPRIA		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,58
Mão de Obra						
00012679	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,03
Serviço						
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,34
					VALOR:	R\$ 21,88


88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
00057270	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00057373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,60
Mão de Obra						
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,03
Serviço						
05341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
					VALOR:	R\$ 21,49

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043404	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 4,43
Mão de Obra						
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,71	R\$ 12,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,71
Serviço						
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,15
					VALOR:	R\$ 17,28

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
---	--	--	--	--	--	--

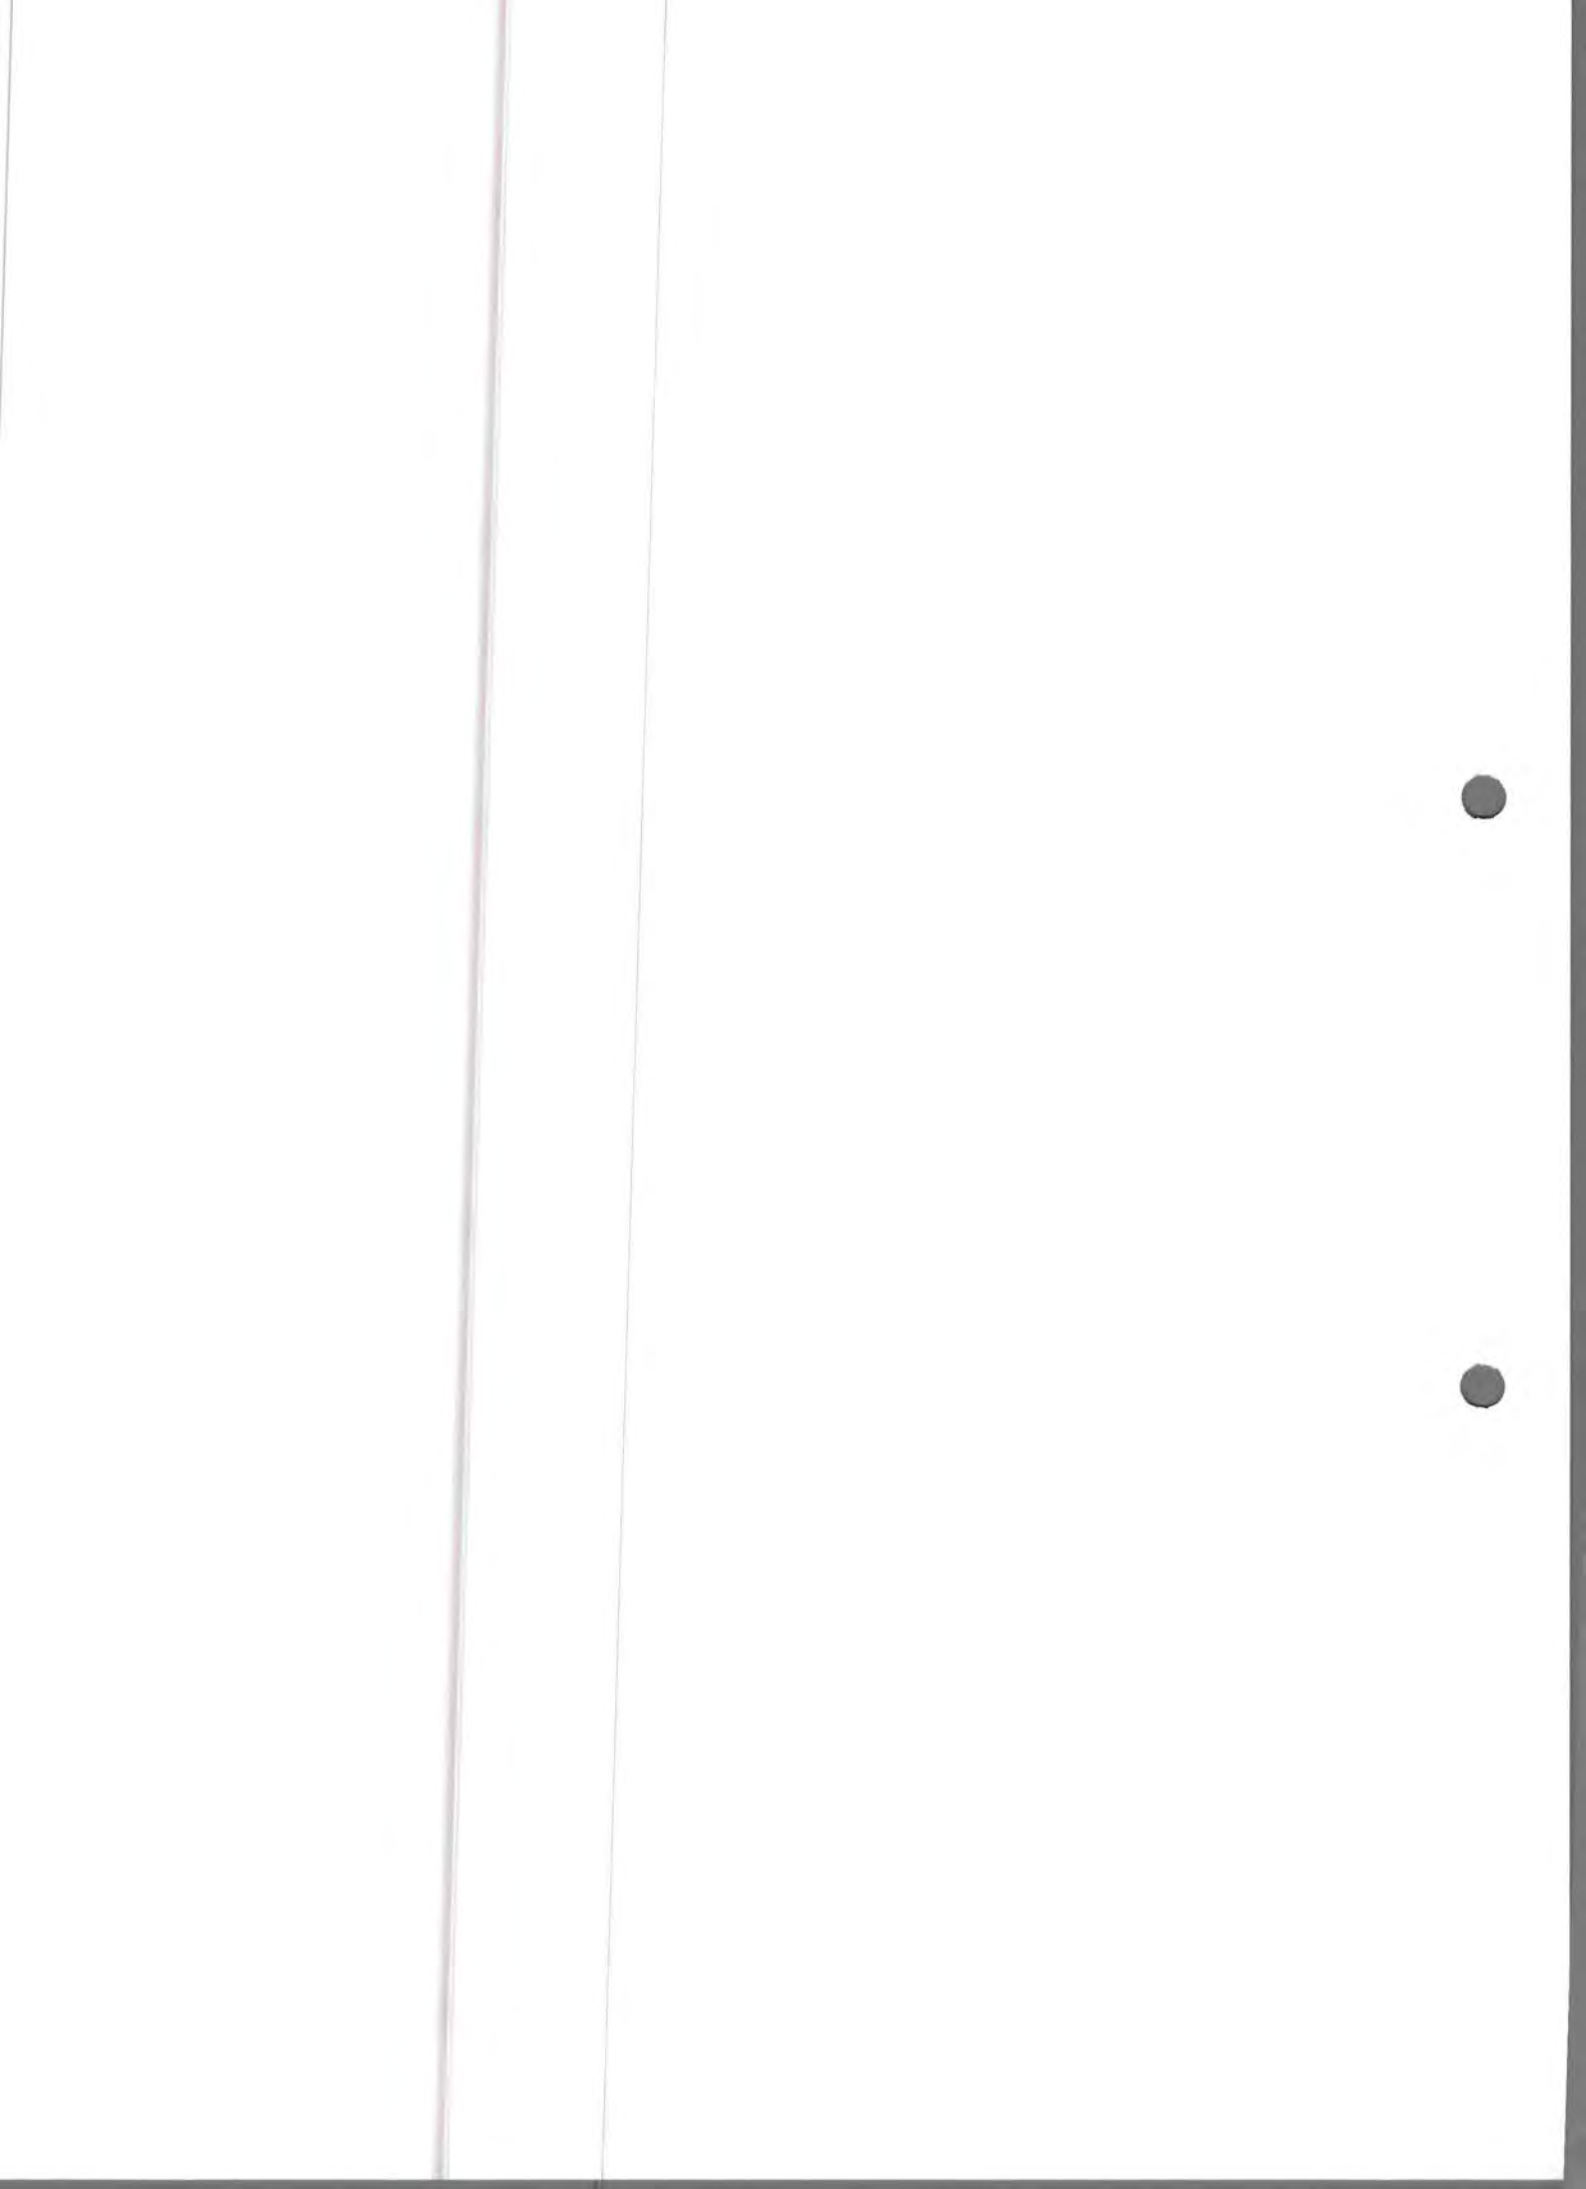



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 <p>W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.289/0001-84</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Méa: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023
		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2:	2016/13 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição:	PRÓPRIA		

Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,81	R\$ 22,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 22,81</b>

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,12</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 27,35</b>


88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,95	R\$ 21,95
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 21,95</b>

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,48</b>

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

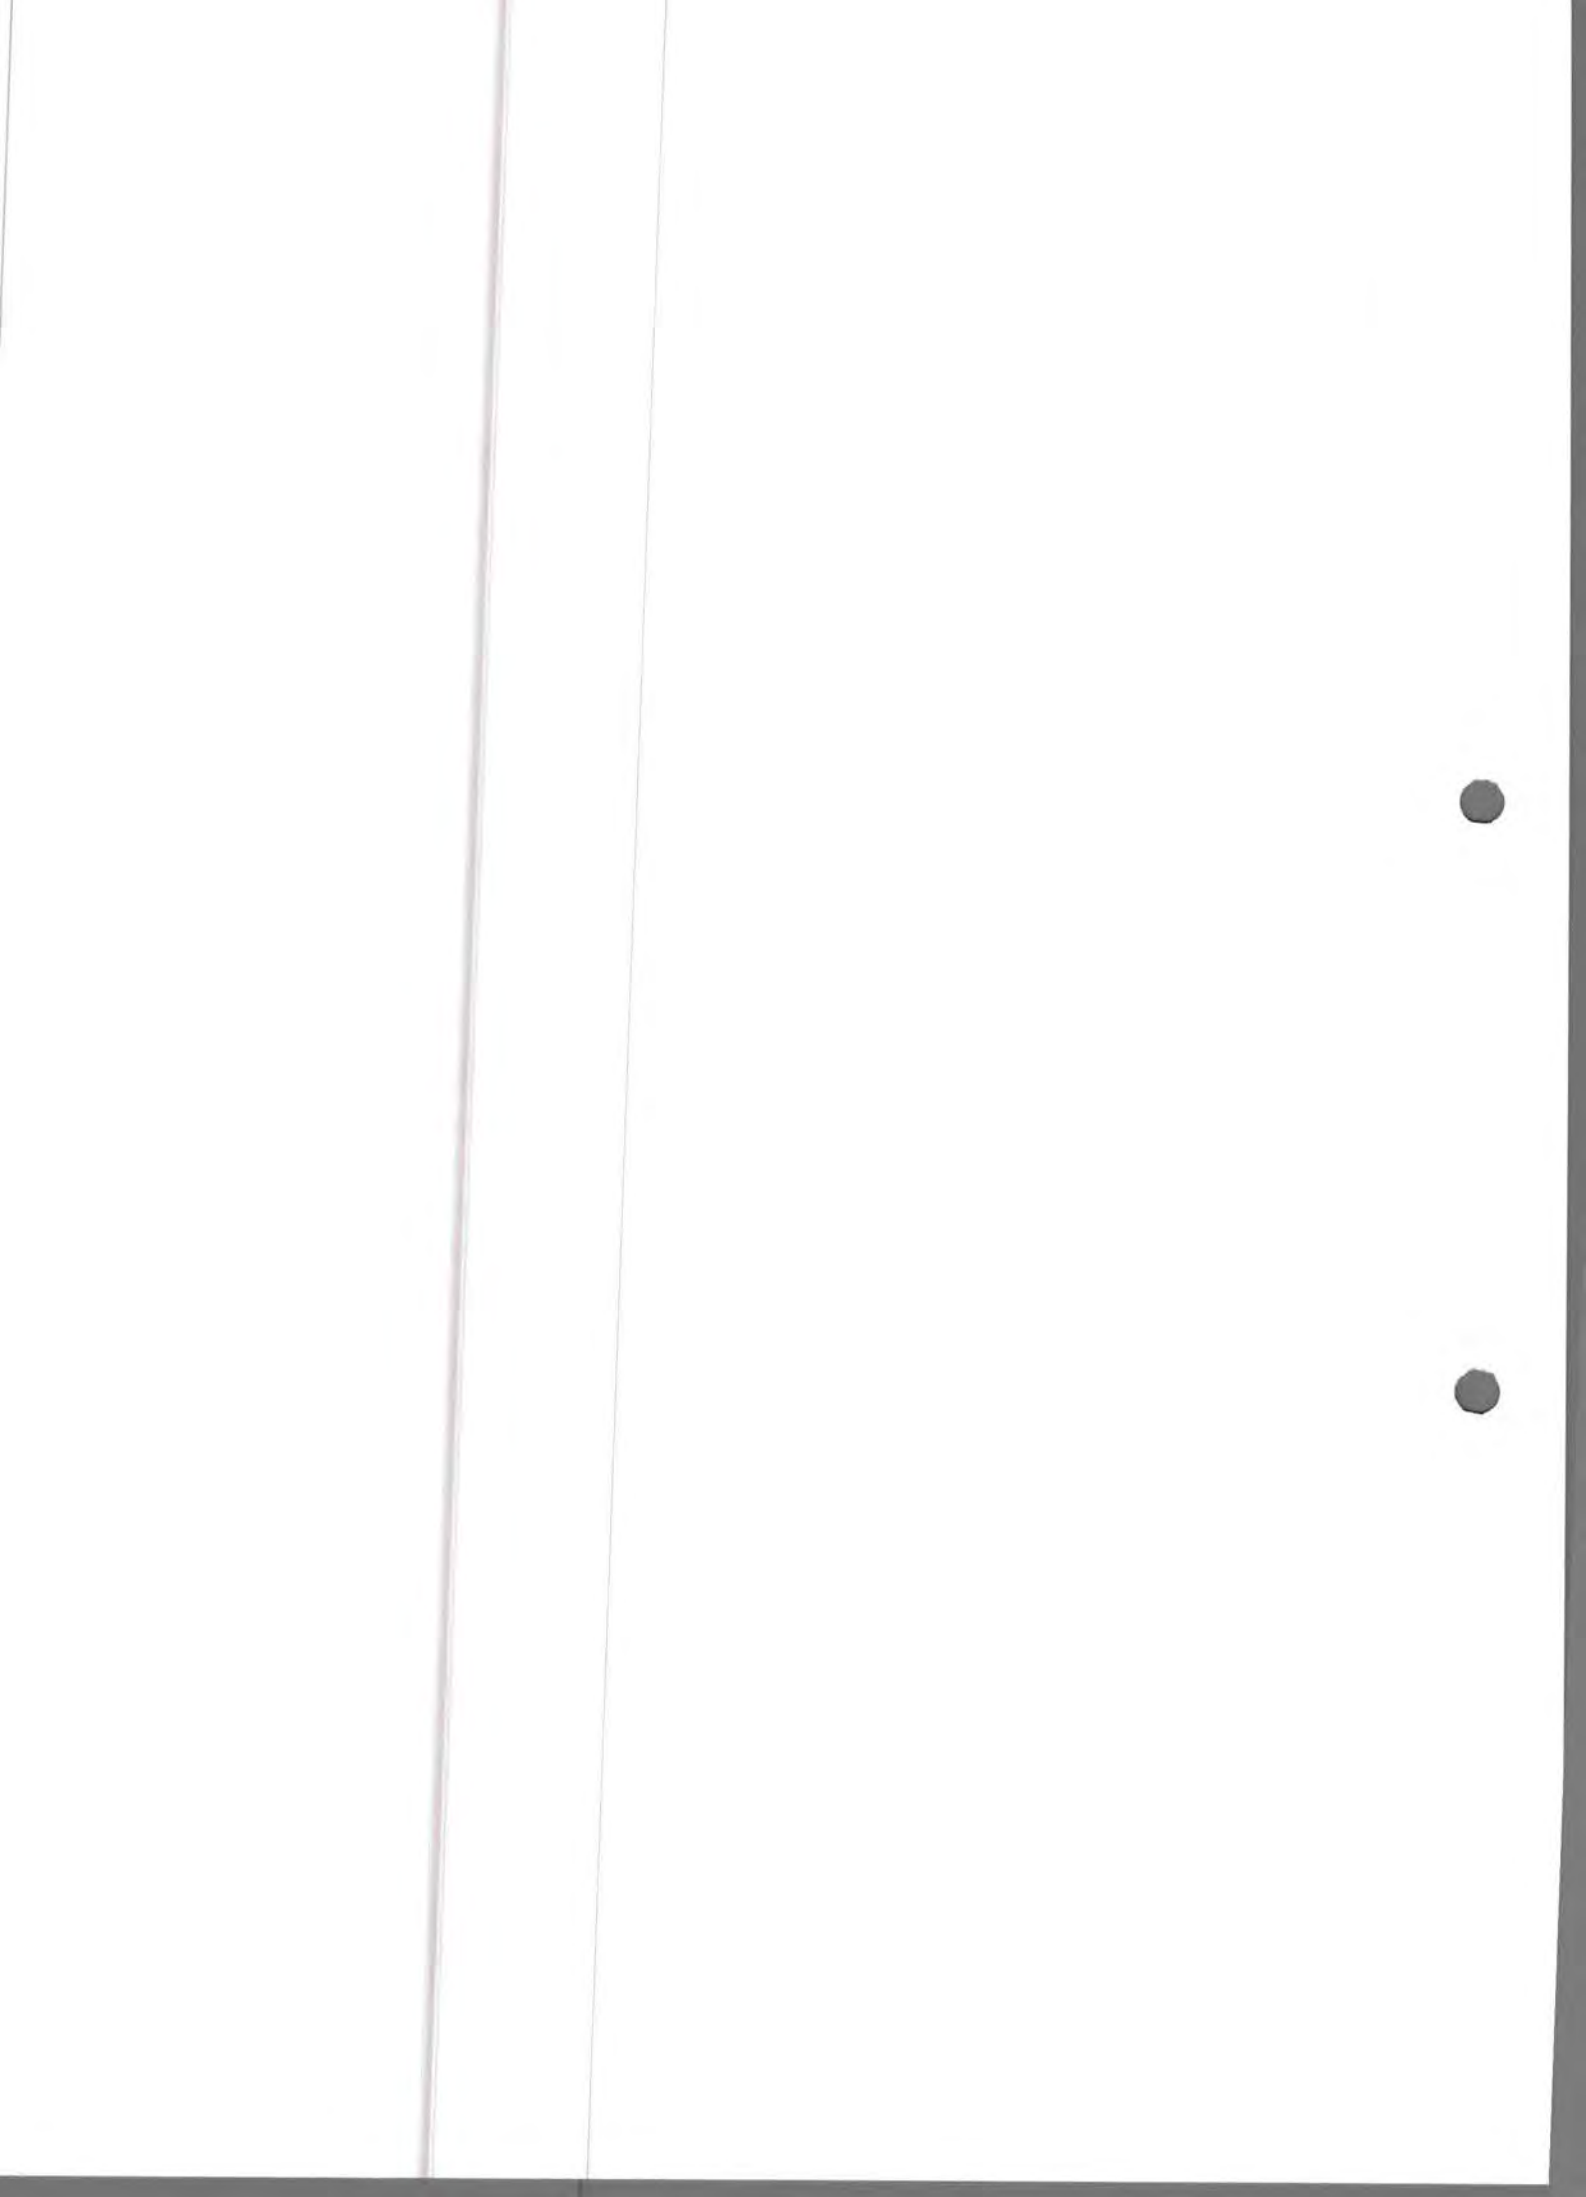

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES




<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BED:</b>	24,27%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.:</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,65	R\$ 15,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 15,65
<b>Serviço</b>						
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 0,18
<b>VALOR:</b>						R\$ 20,25

<b>88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 4,42
<b>Mão de Obra</b>						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,42	R\$ 12,42
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 12,42
<b>Serviço</b>						
95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 0,21
<b>VALOR:</b>						R\$ 17,05

<b>88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						R\$ 4,42
<b>Mão de Obra</b>						
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,60	R\$ 16,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 16,60
<b>Serviço</b>						
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
<b>TOTAL Serviço:</b>						R\$ 0,31
<b>VALOR:</b>						R\$ 23,33

<b>88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88

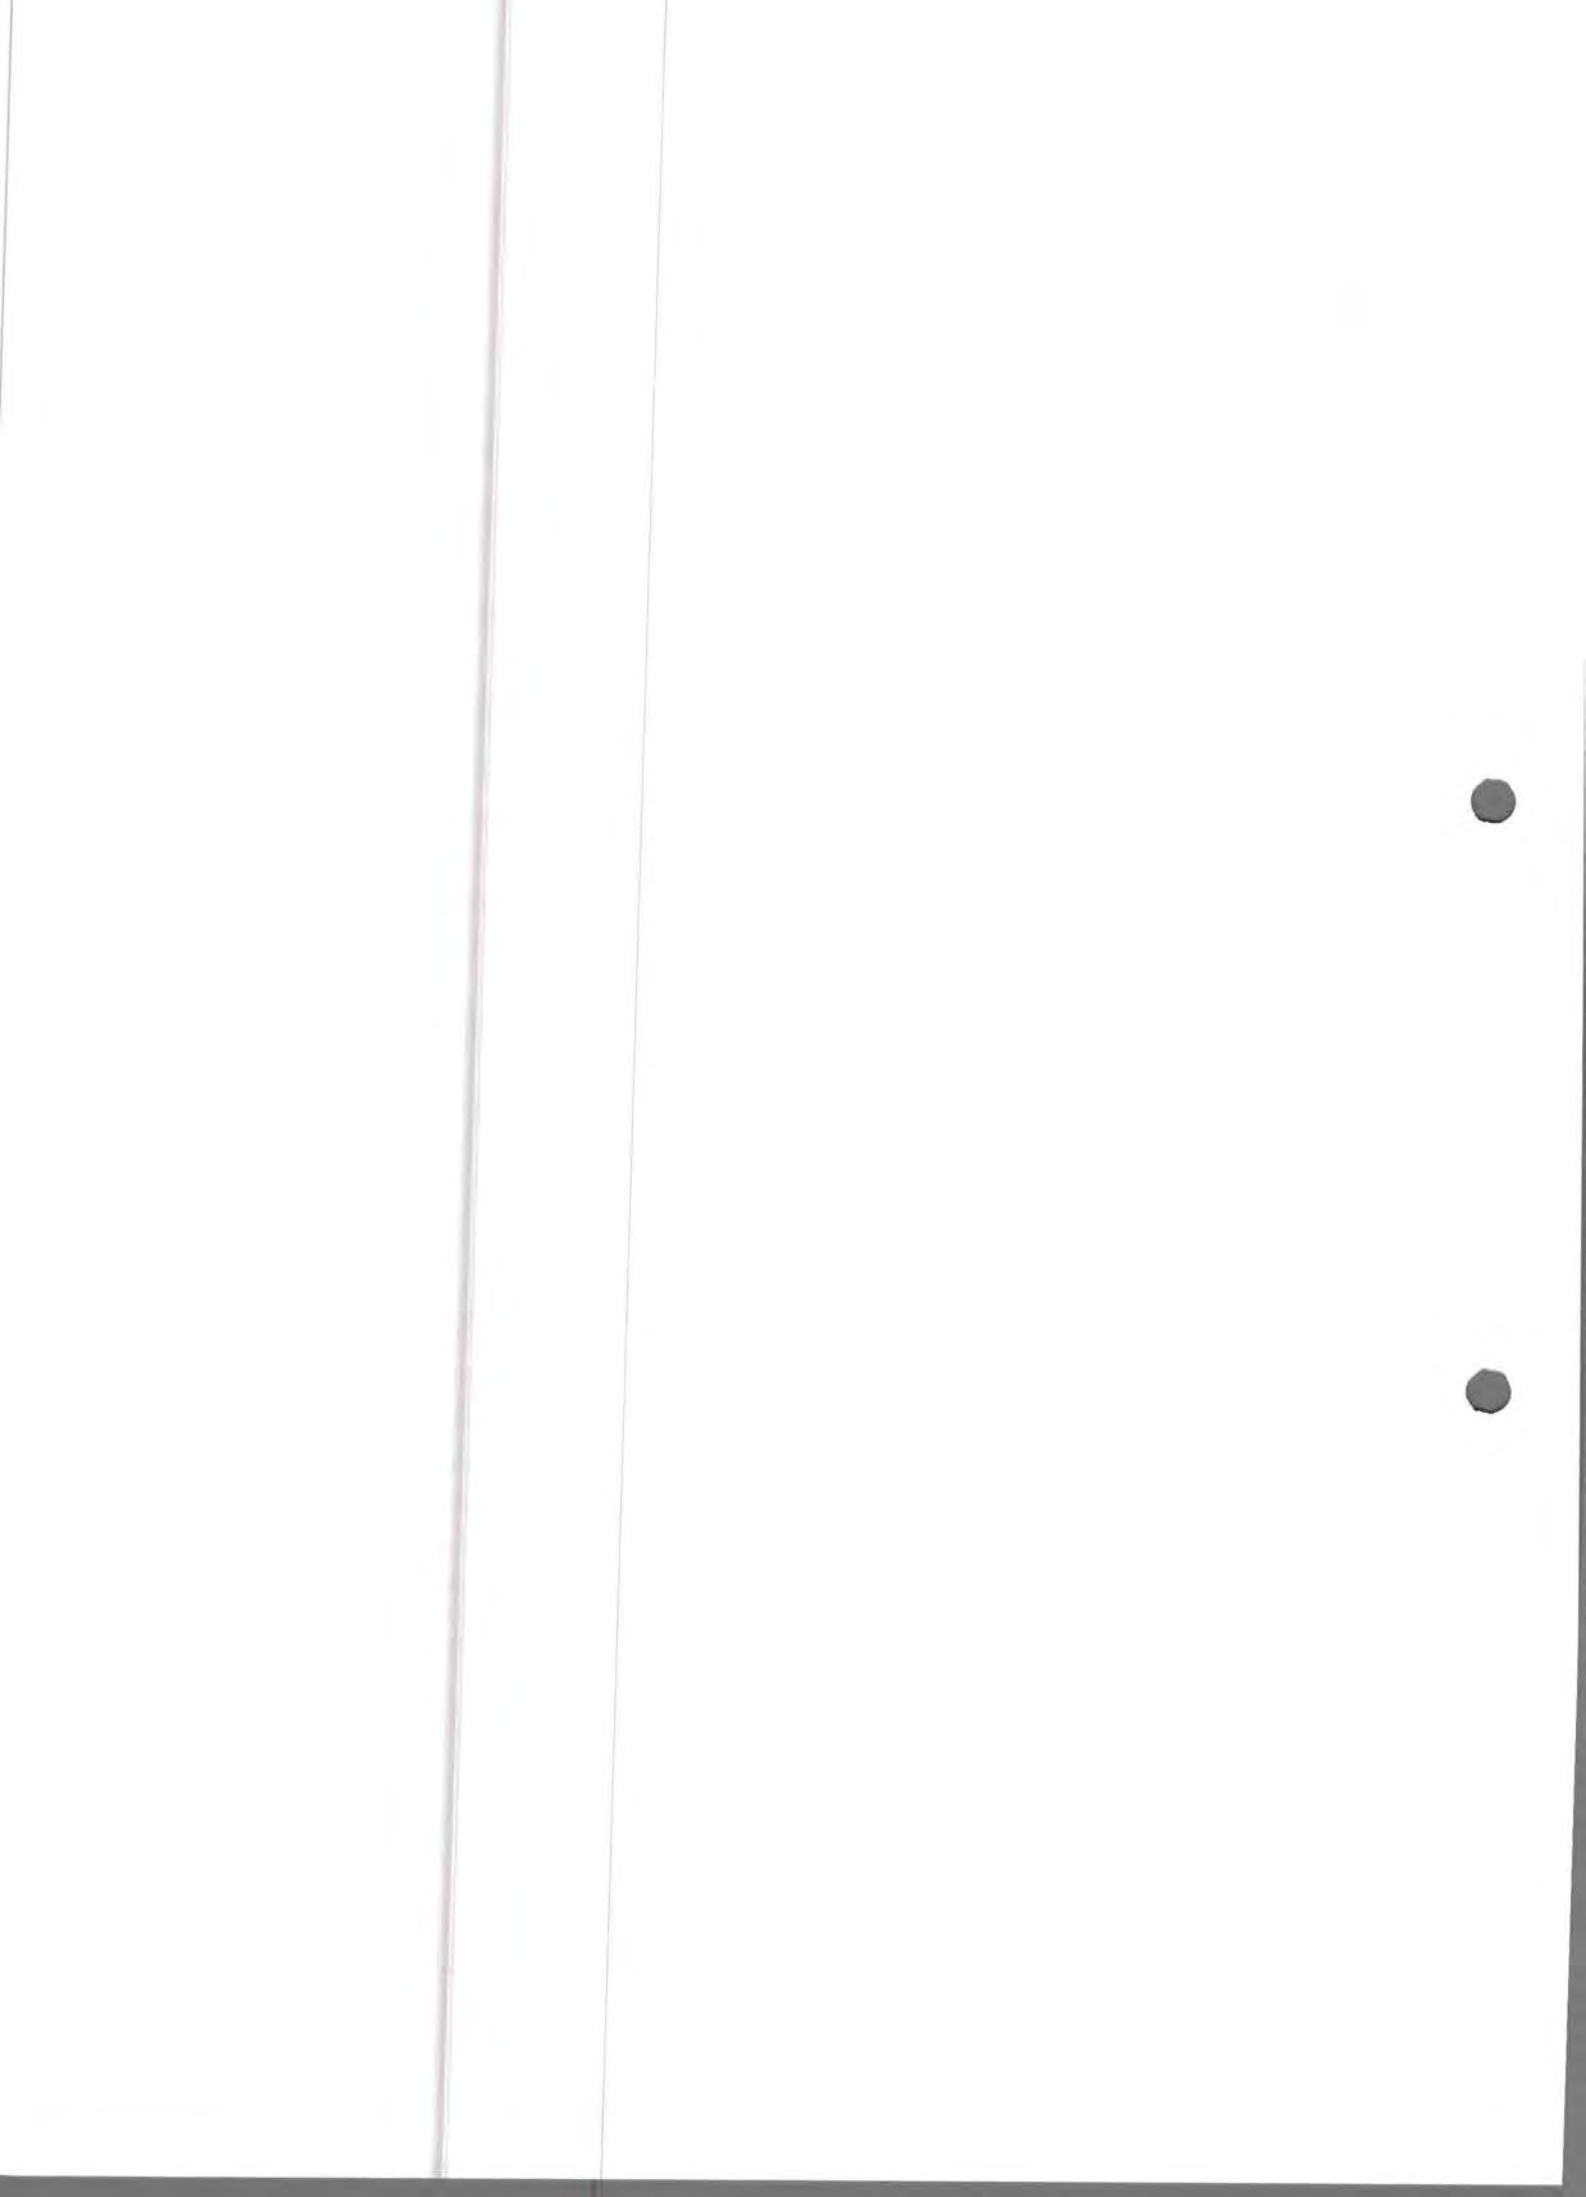



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FOONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÉ	2023/05 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004368	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
0004364	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,94
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 16,94</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,20</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 21,56</b>

### 88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86
0004368	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
0004364	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 4,42</b>


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,09</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,13</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 19,64</b>

### 88306 OPERADOR JATO DE AREIA DO JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86
0004368	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
0004364	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 4,42</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO DO JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,87
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 13,87</b>

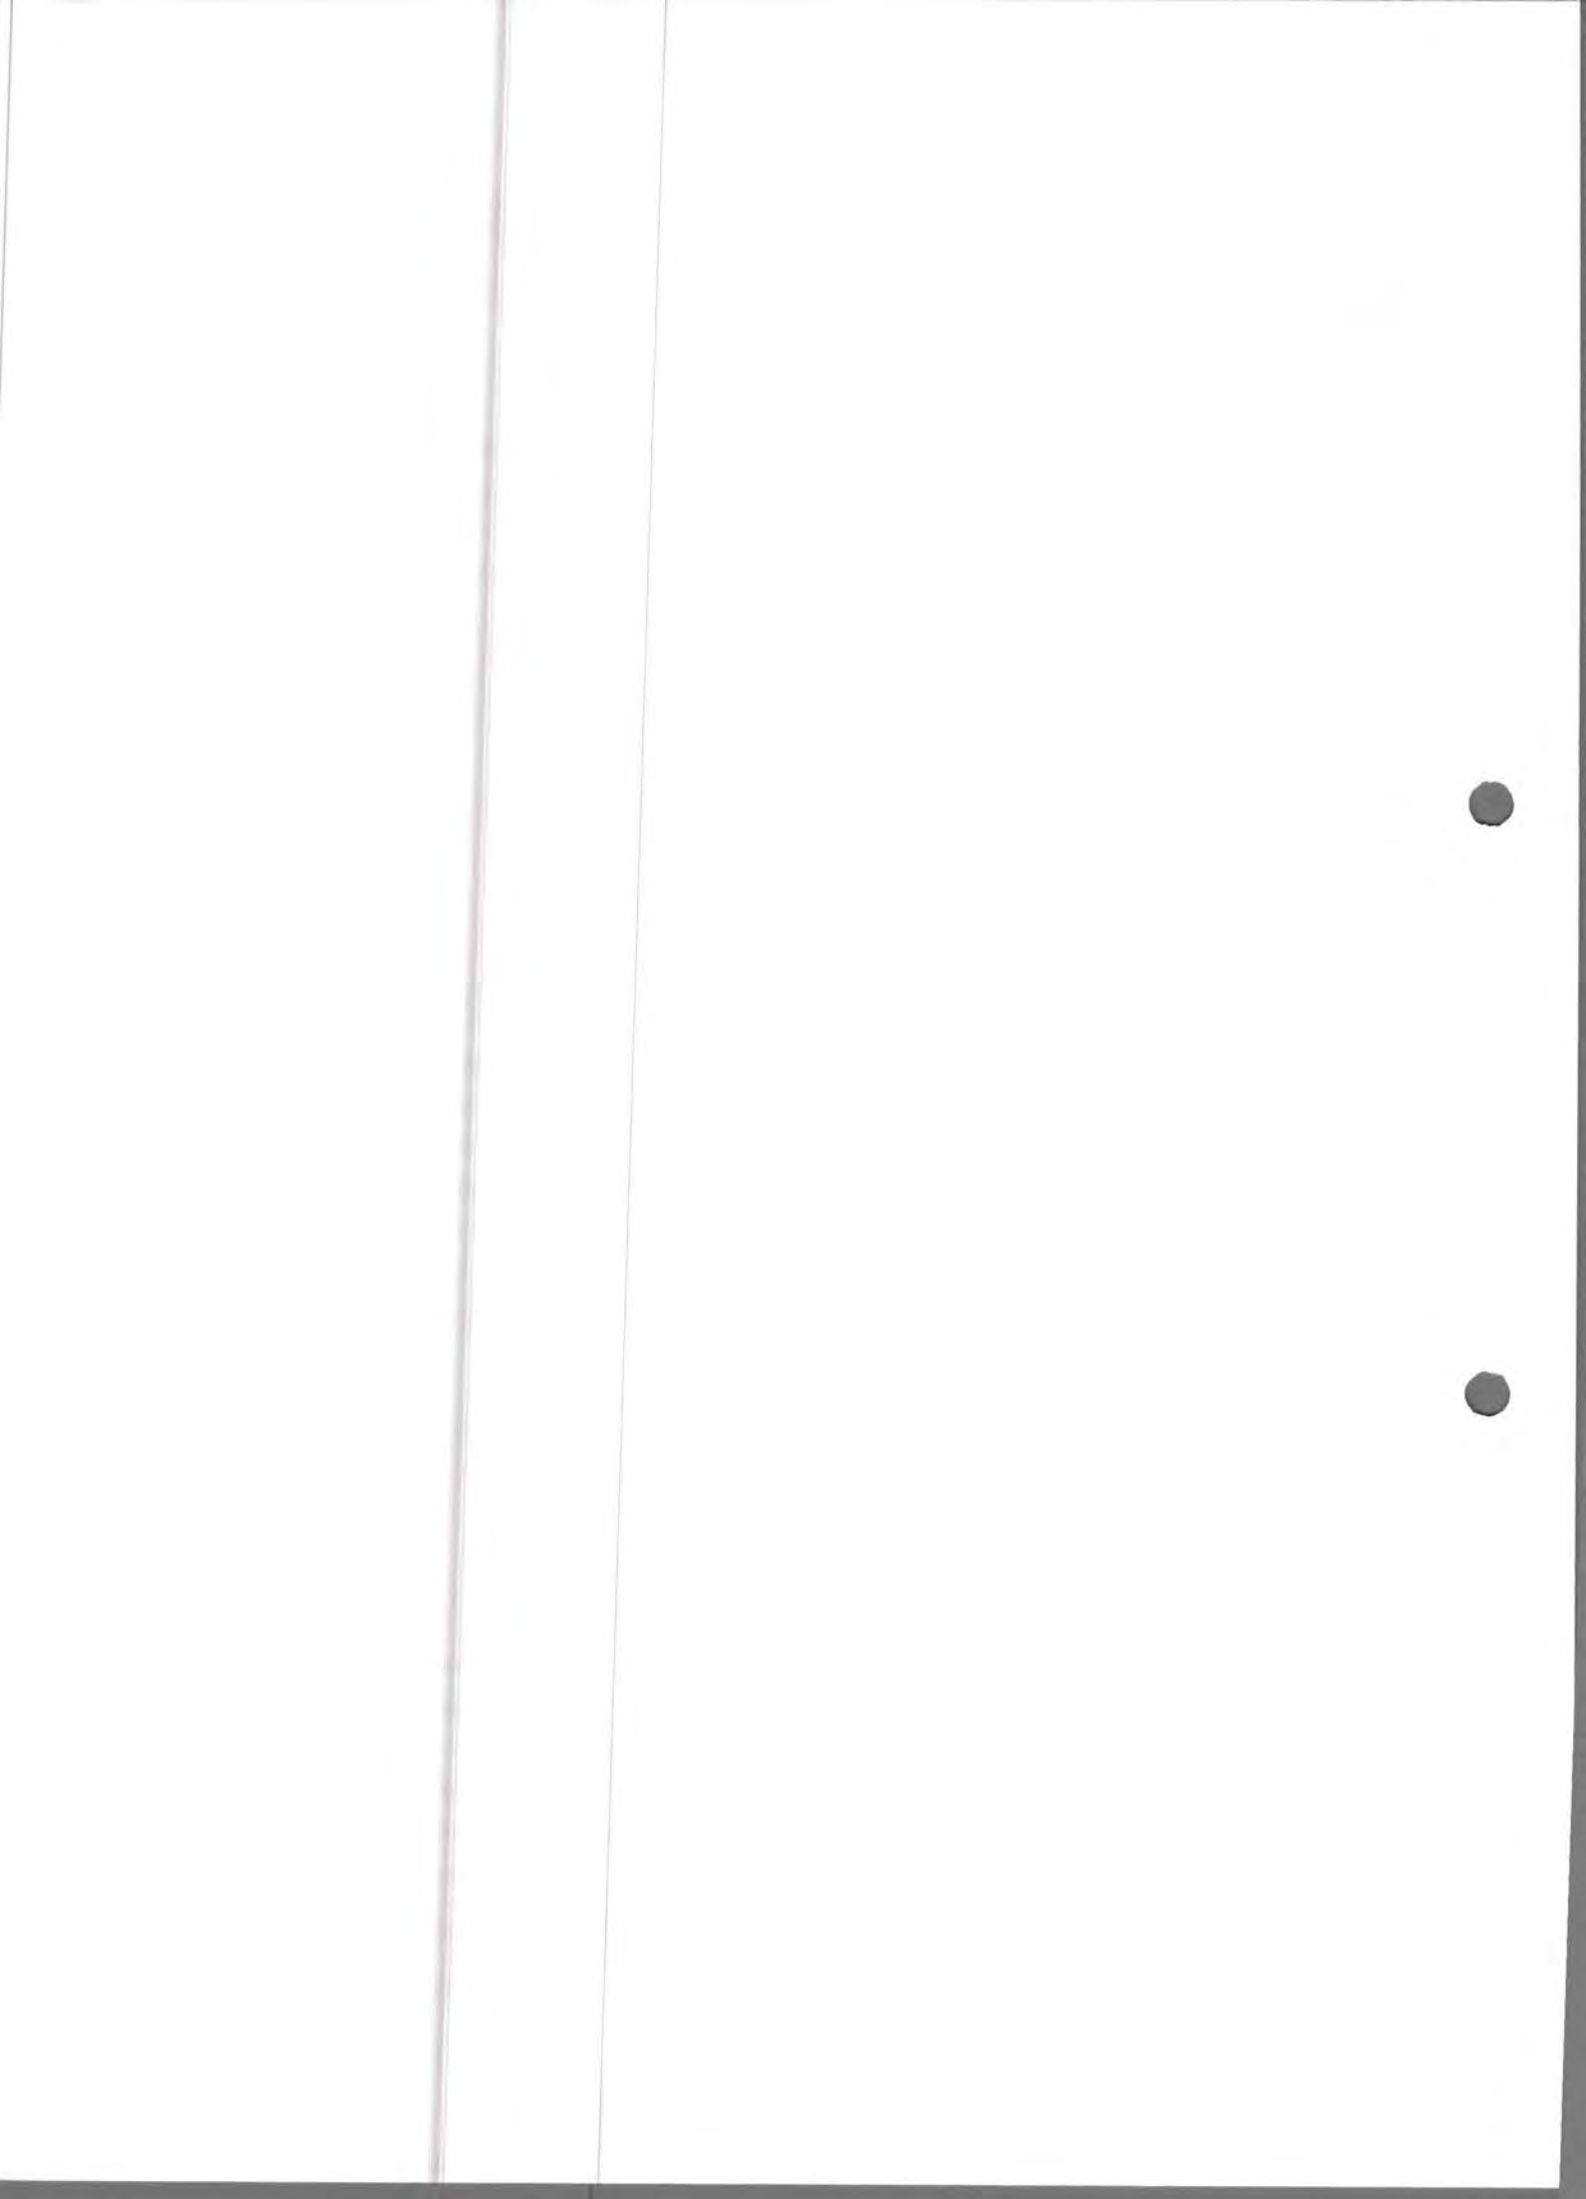

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 7h 59%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.:</b>
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			10/2023
			12/2023

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,16</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 18,45</b>

### 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,80	R\$ 1,80
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 6,50</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,65	R\$ 15,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,65</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 21,59</b>

### 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043468 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 6,50</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004785 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,45	R\$ 15,45
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,45</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,25</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,65</b>


### 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14

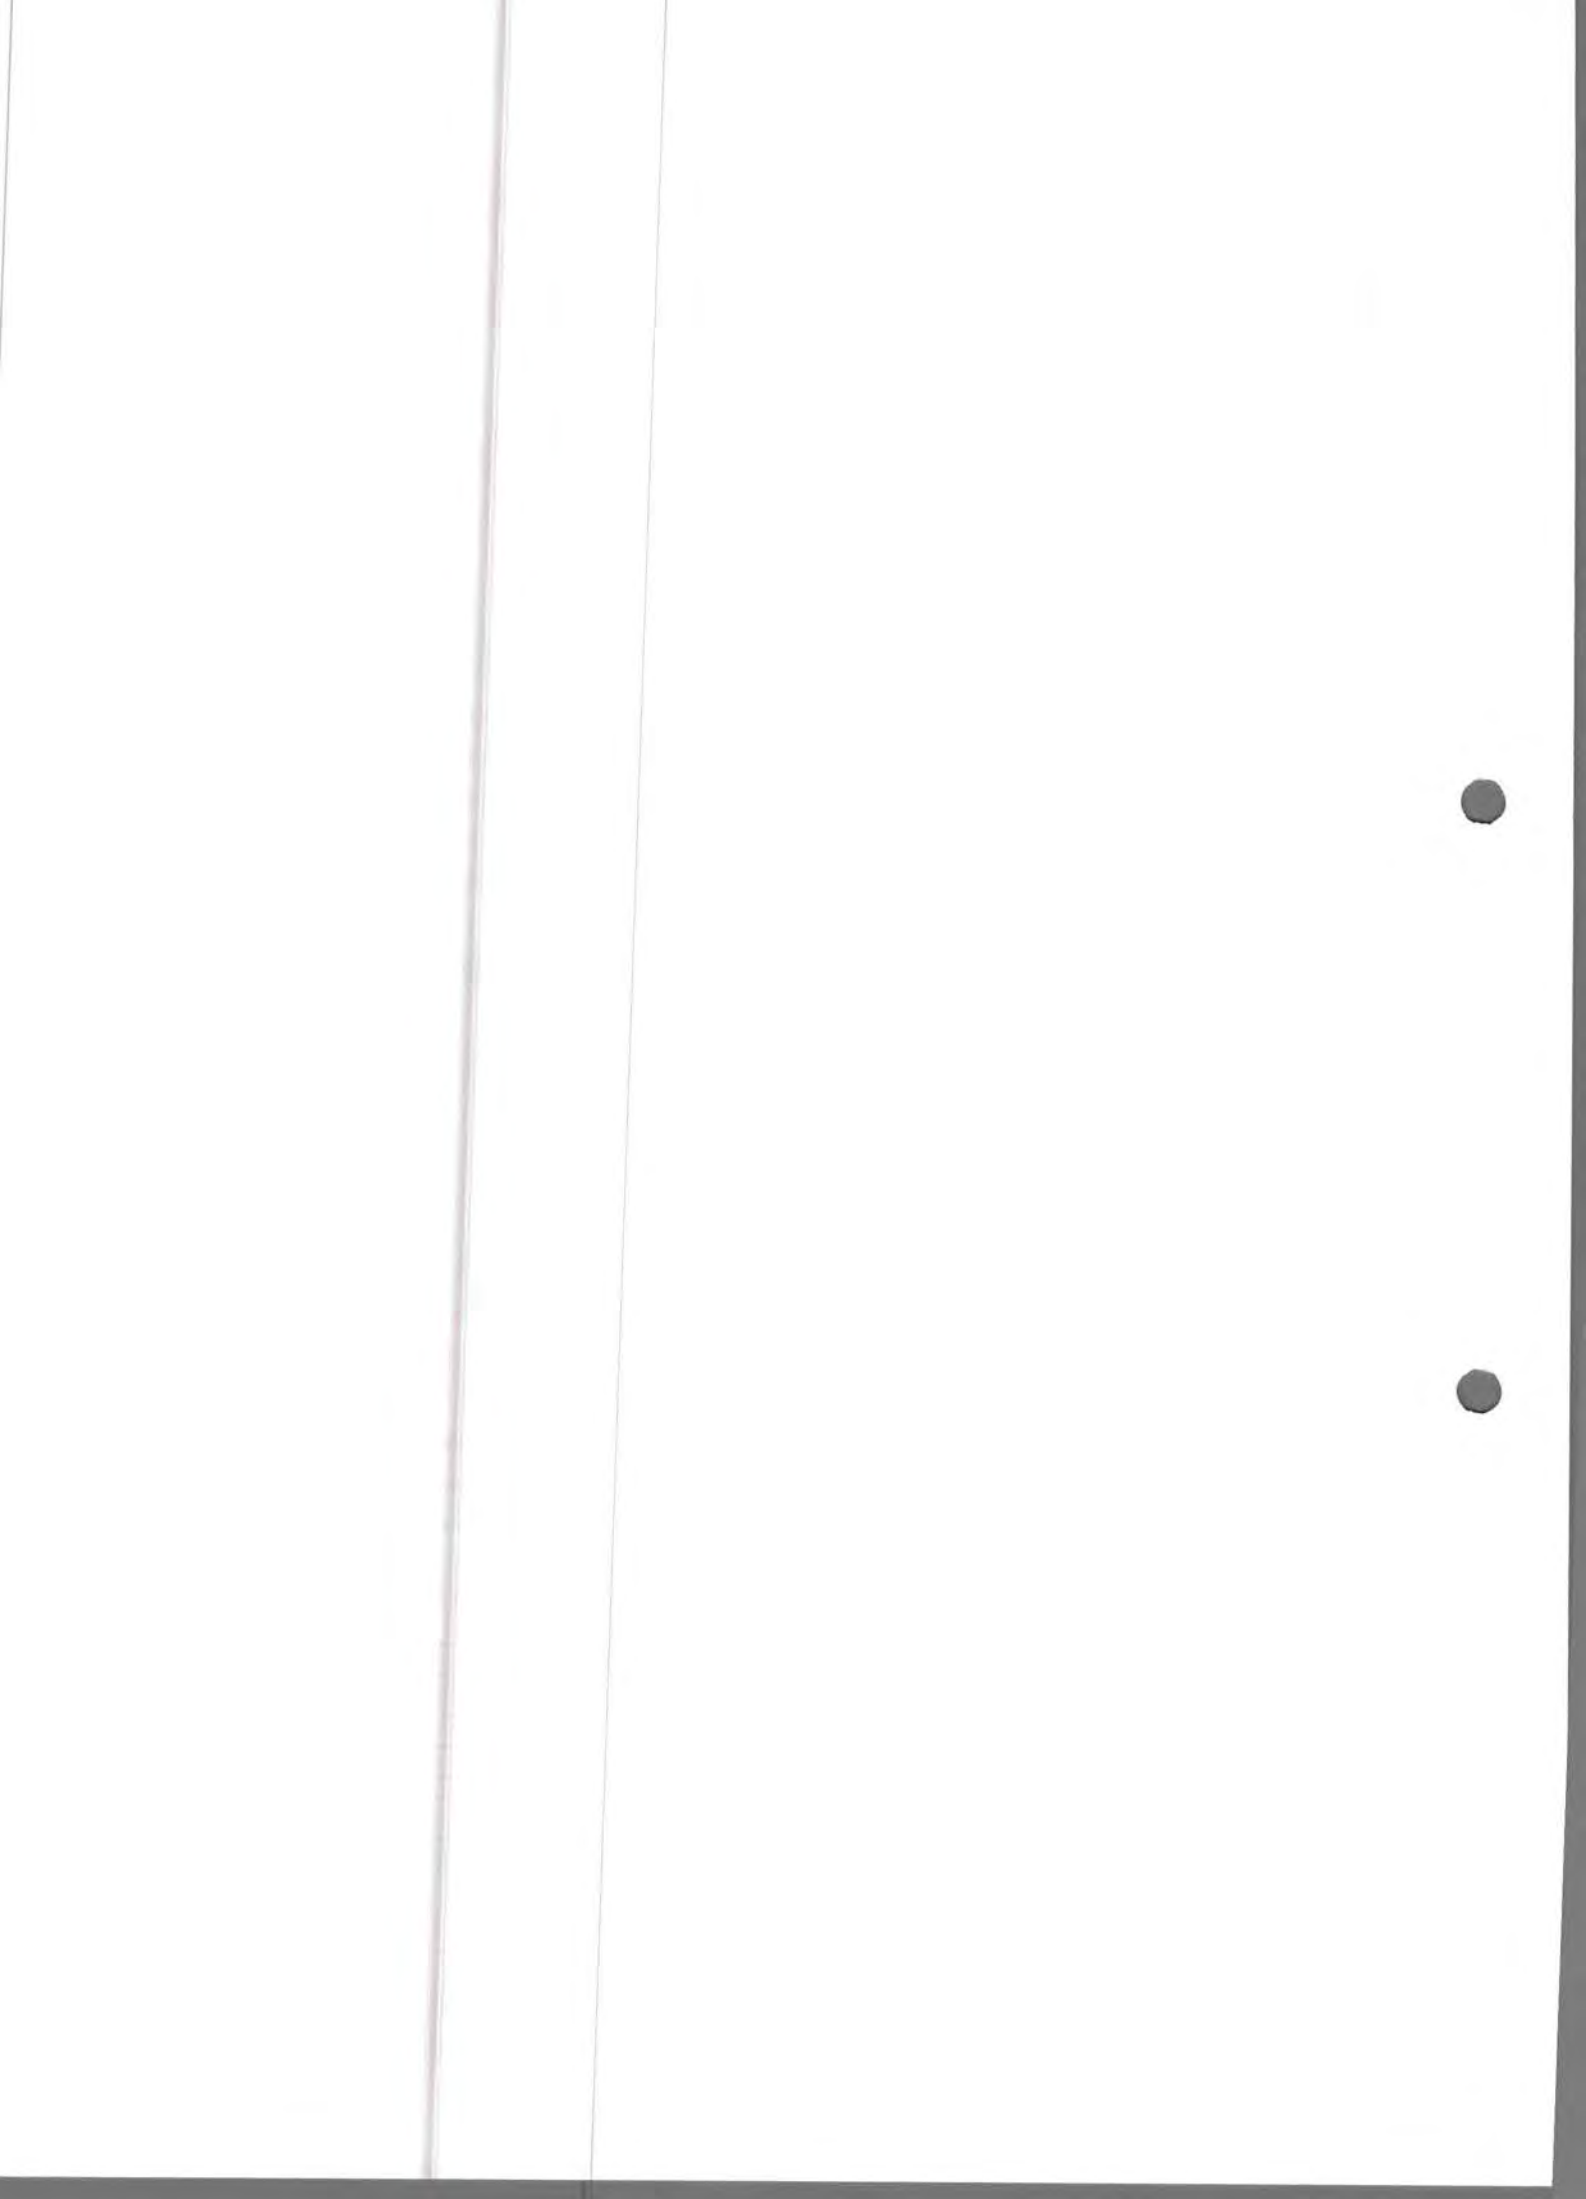



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.269/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,56%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,18</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00005111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,06
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 11,06</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 11,30</b>

### 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,66	
00043482	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	
00043468	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,44</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,85
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,85</b>


Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 22,27</b>

### 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,66	
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,22</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012869	TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,46</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,19</b>

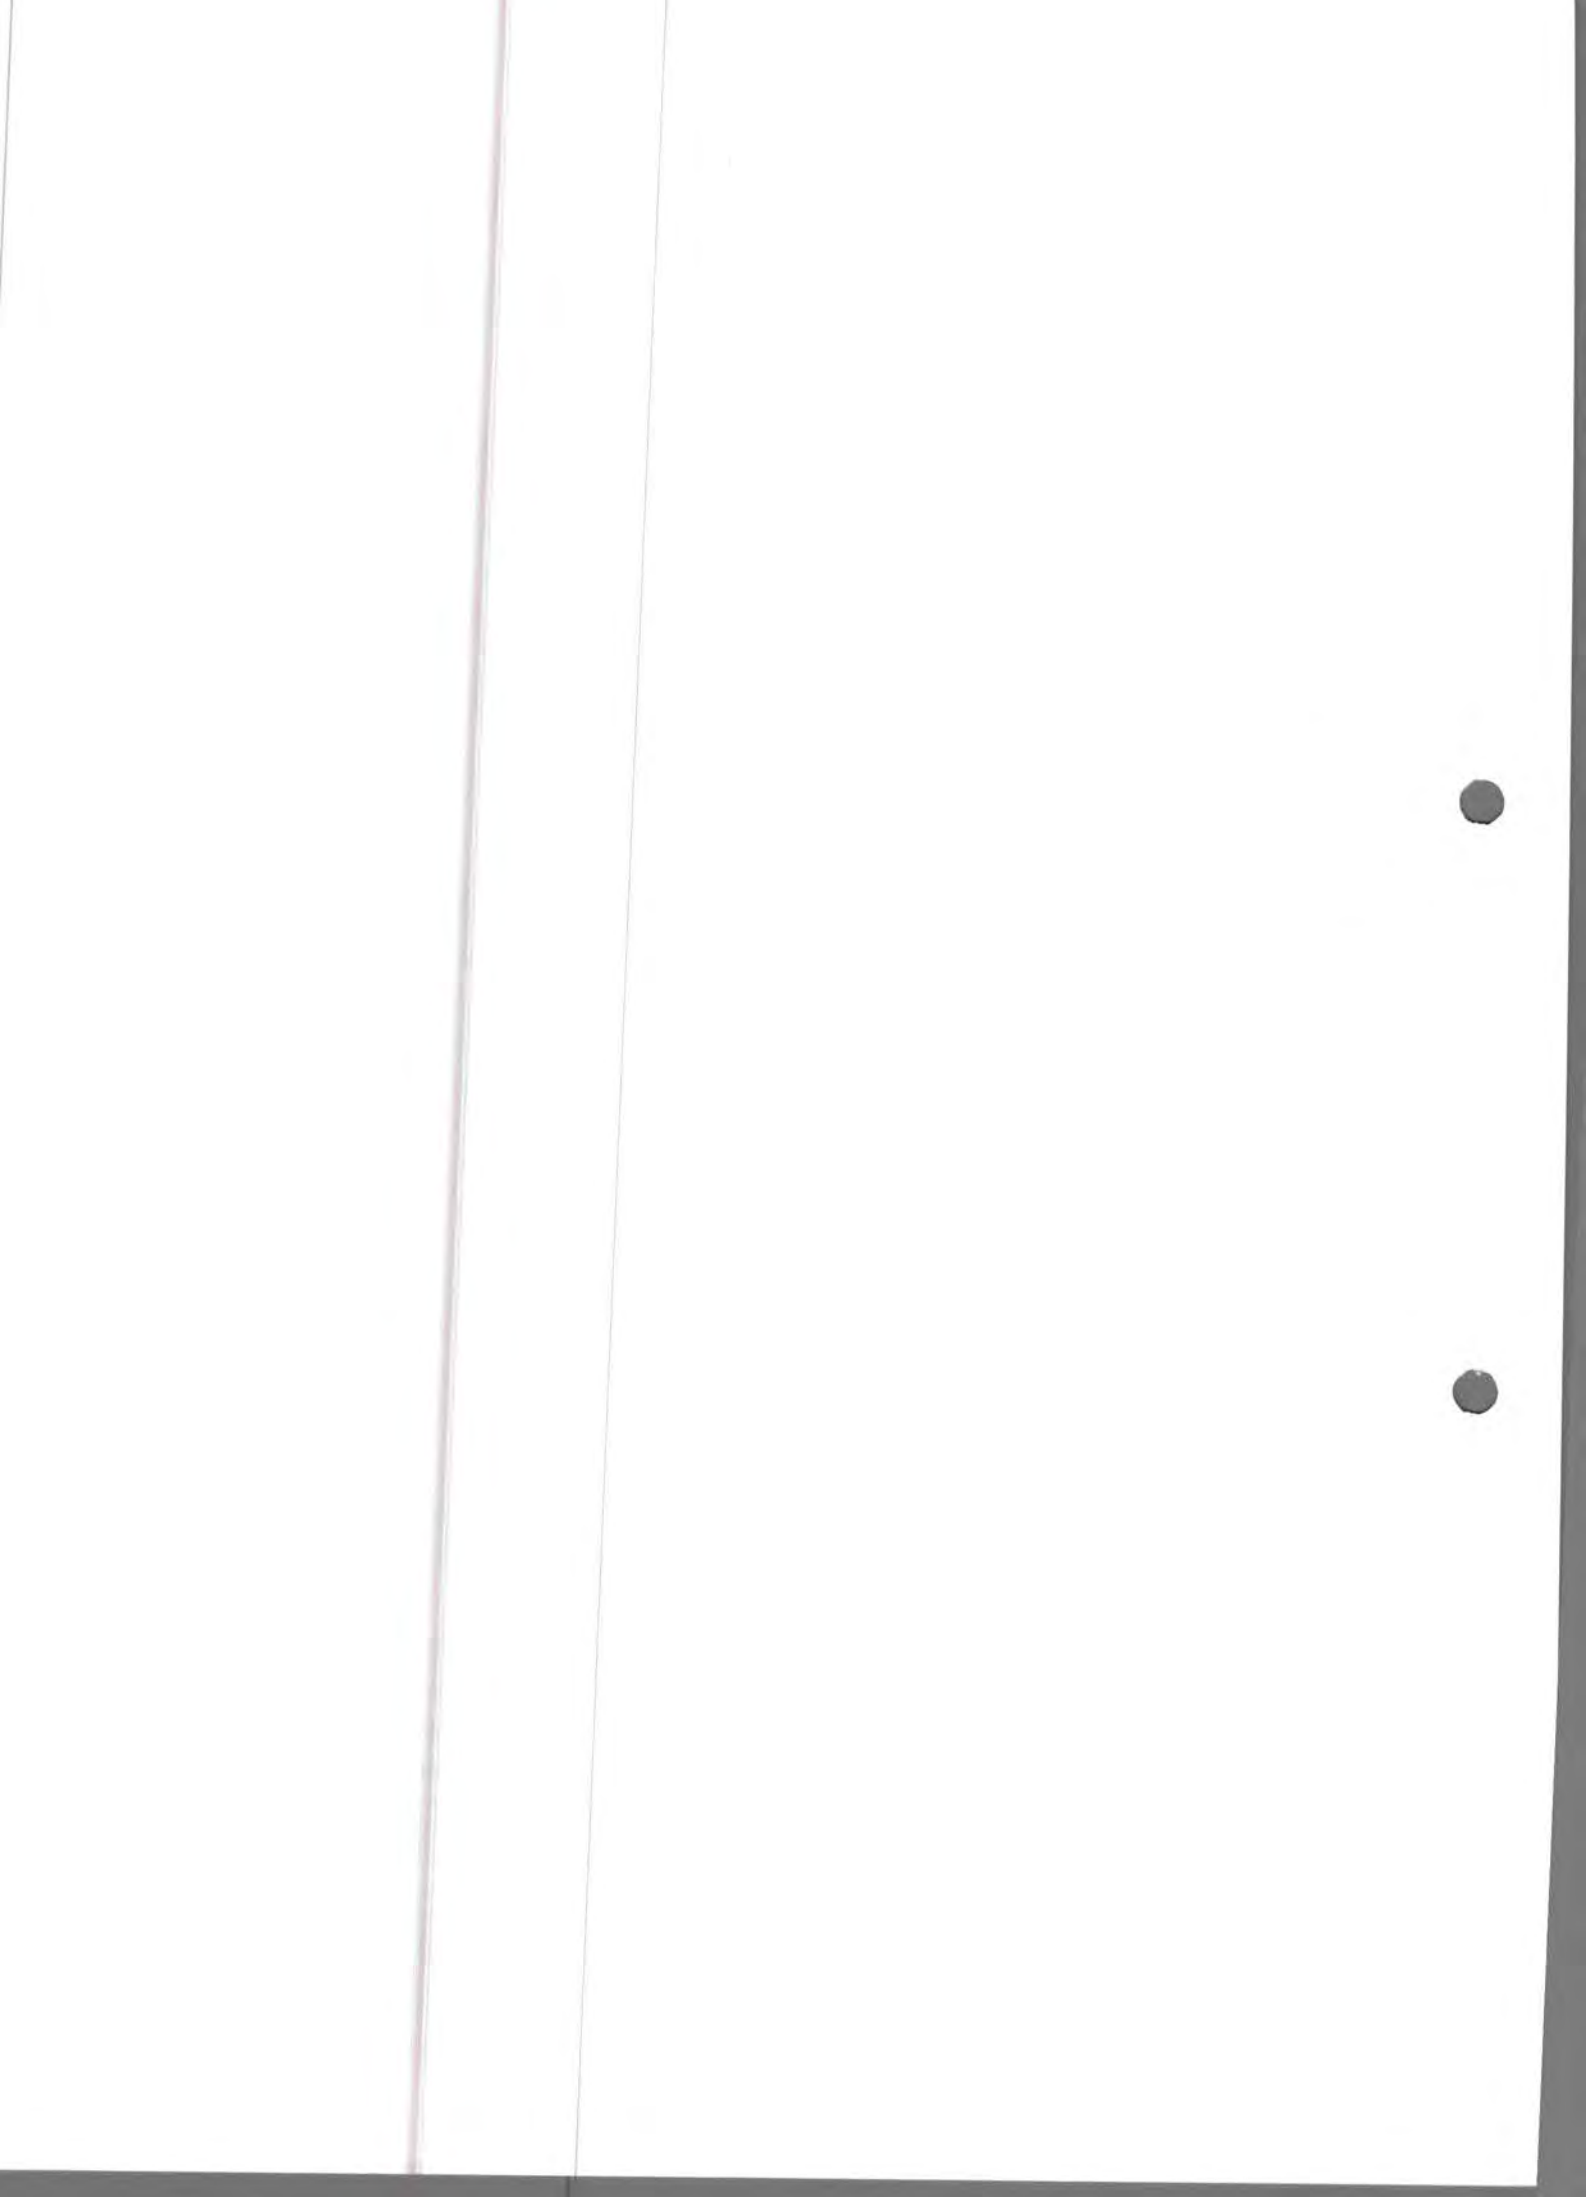

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CNPJ: 14.573.289/0001-01

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPON1	2023/De - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 21,86</b>

### 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5,60</b>
Mês de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,90	R\$ 11,90
<b>TOTAL Mês de Obra:</b>						<b>R\$ 11,90</b>
Serviço		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 17,88</b>

### 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,42</b>
Mês de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,42	R\$ 12,42
<b>TOTAL Mês de Obra:</b>						<b>R\$ 12,42</b>
Serviço		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,94</b>

### 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

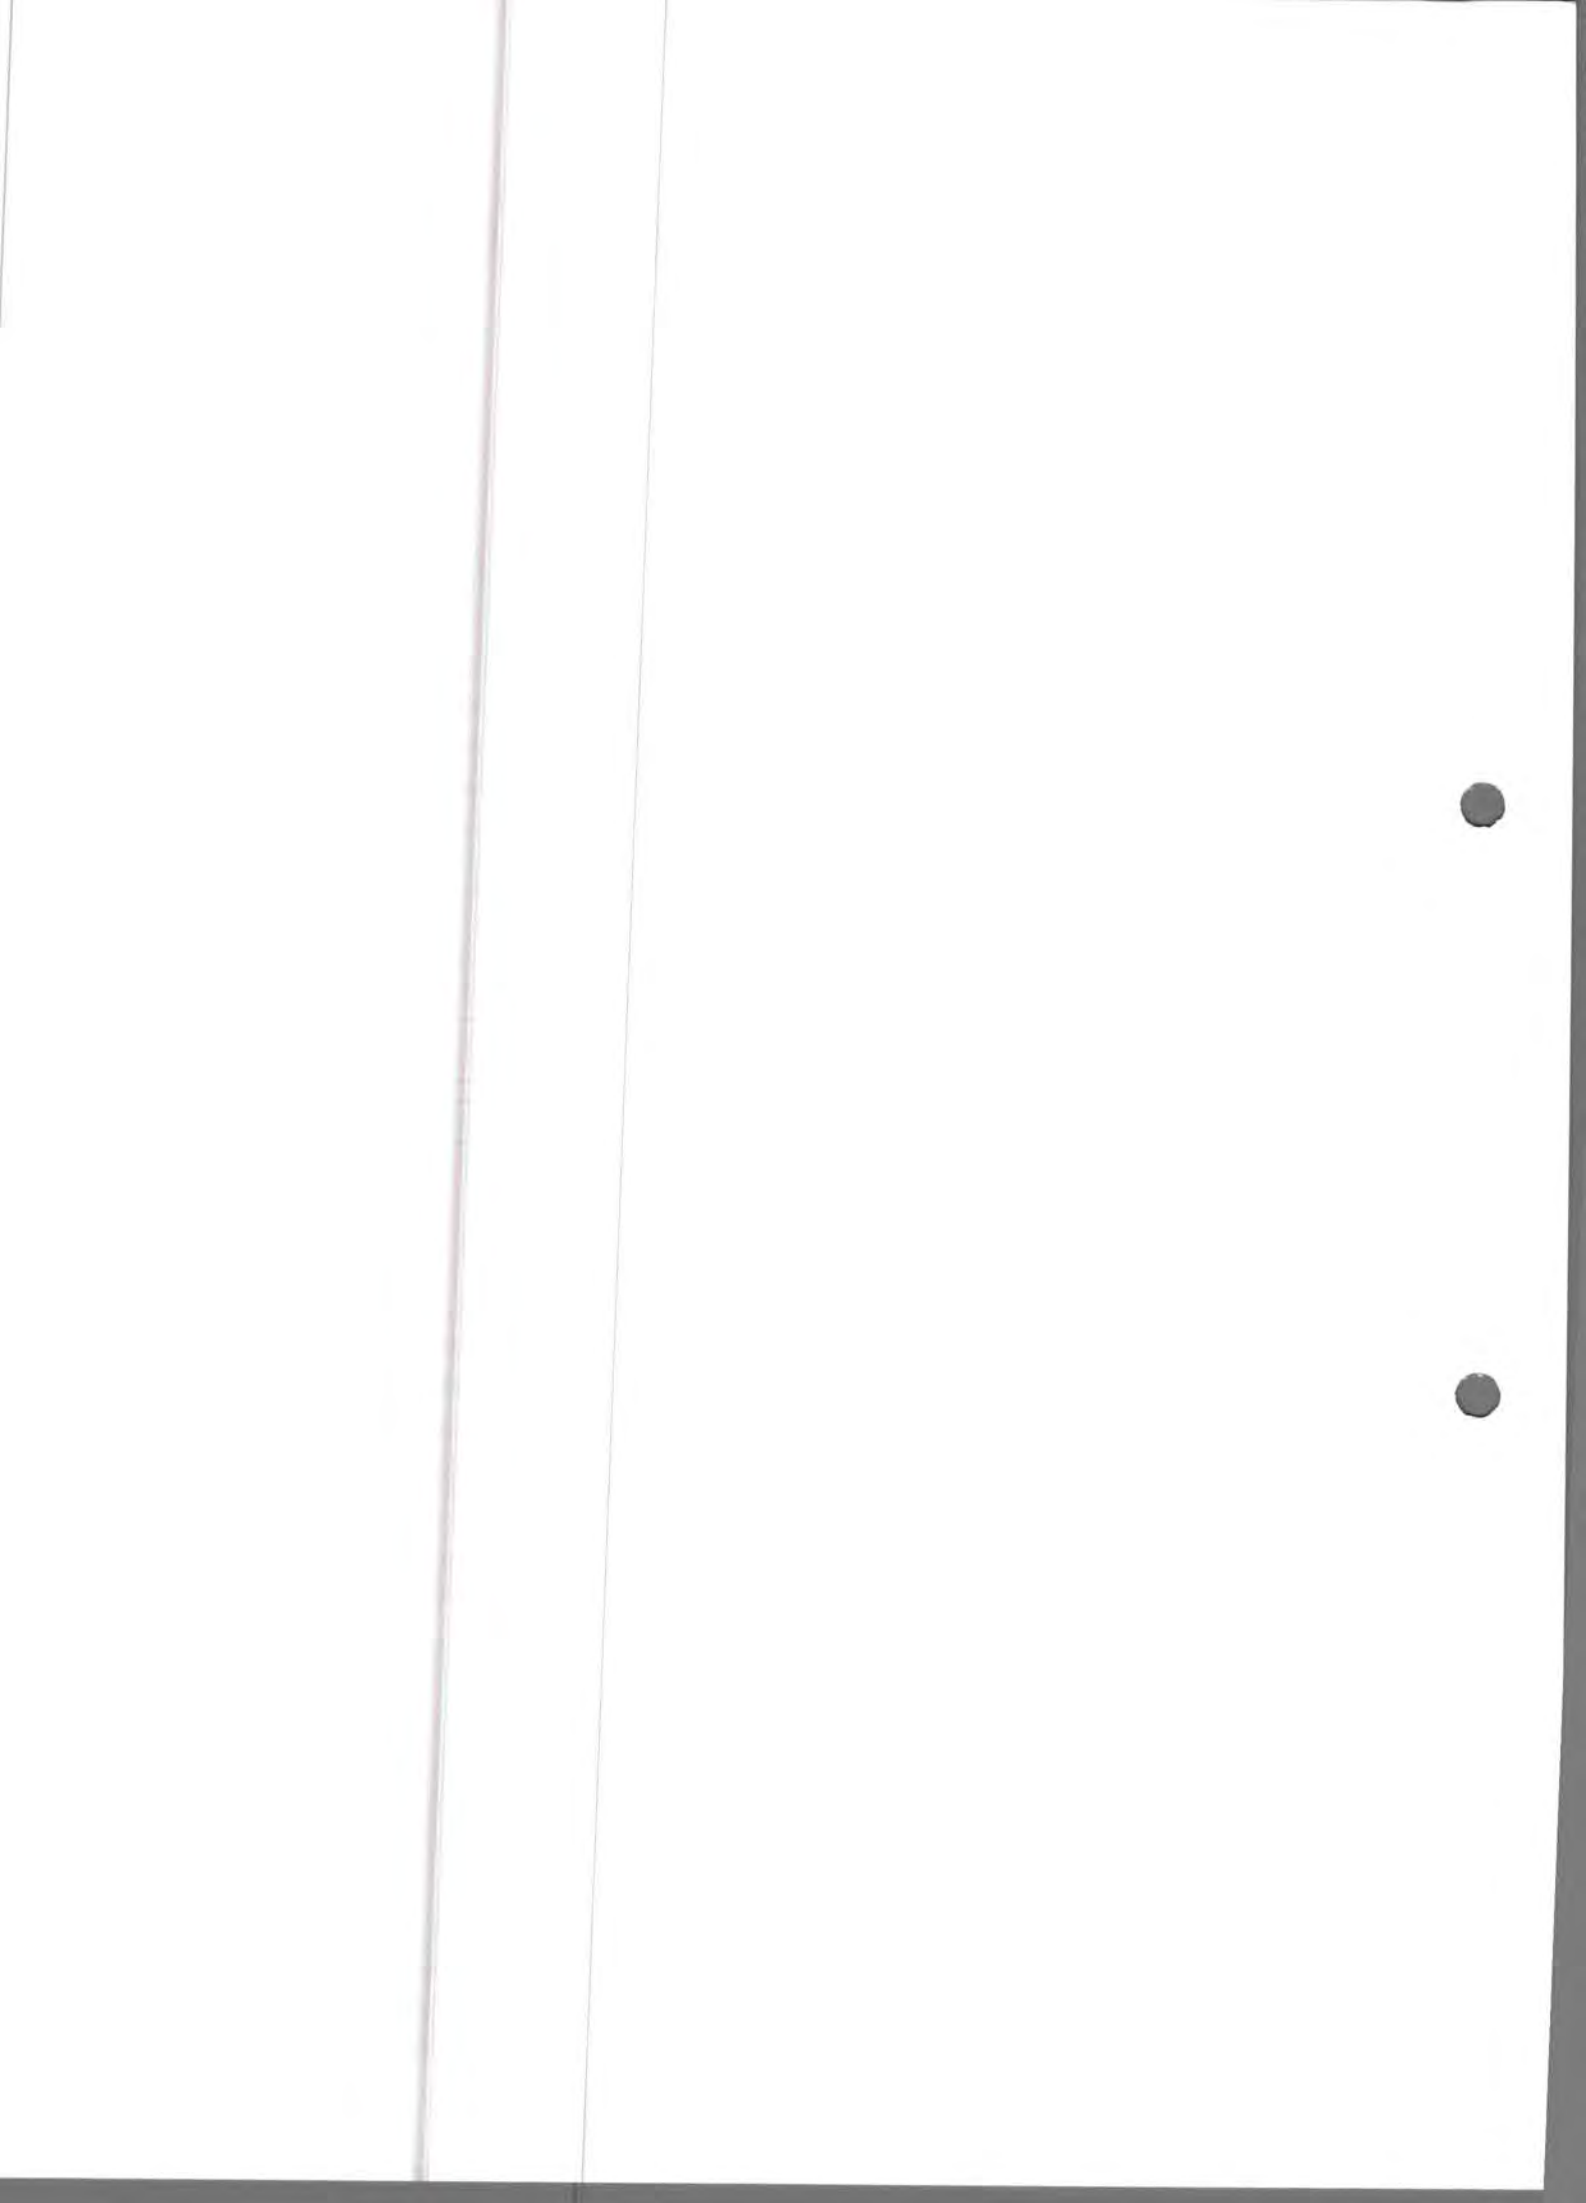


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.206/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>		L.S. Hora:	74,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>		L.S. Méa:	39,60%
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJÁNDIA	INSDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRD	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			Composicão	PRÓPRIA		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 0,50</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,84	R\$ 11,84
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 11,84</b>
<b>Serviço</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
85390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 17,80</b>

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)						
<b>Equipamento Custo Horário</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88631	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,37	R\$ 0,96
88630	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 1,84	R\$ 1,47
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>R\$ 2,43</b>
<b>Material</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 58,73	R\$ 62,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,72	R\$ 348,29
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 411,10</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 15,94	R\$ 57,93
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 37,49</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 471,46</b>


88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)						
<b>Material</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 58,73	R\$ 62,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,72	R\$ 347,73
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 410,57</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 16,73	R\$ 143,37
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 143,37</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 553,94</b>

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)						
<b>Material</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 58,73	R\$ 67,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	R\$ 0,72	R\$ 280,46
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 347,99</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,20000000	R\$ 15,73	R\$ 138,99
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 138,99</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 486,98</b>

88626 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023 (H)						
<b>Equipamento</b>						
		<b>FORNTE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

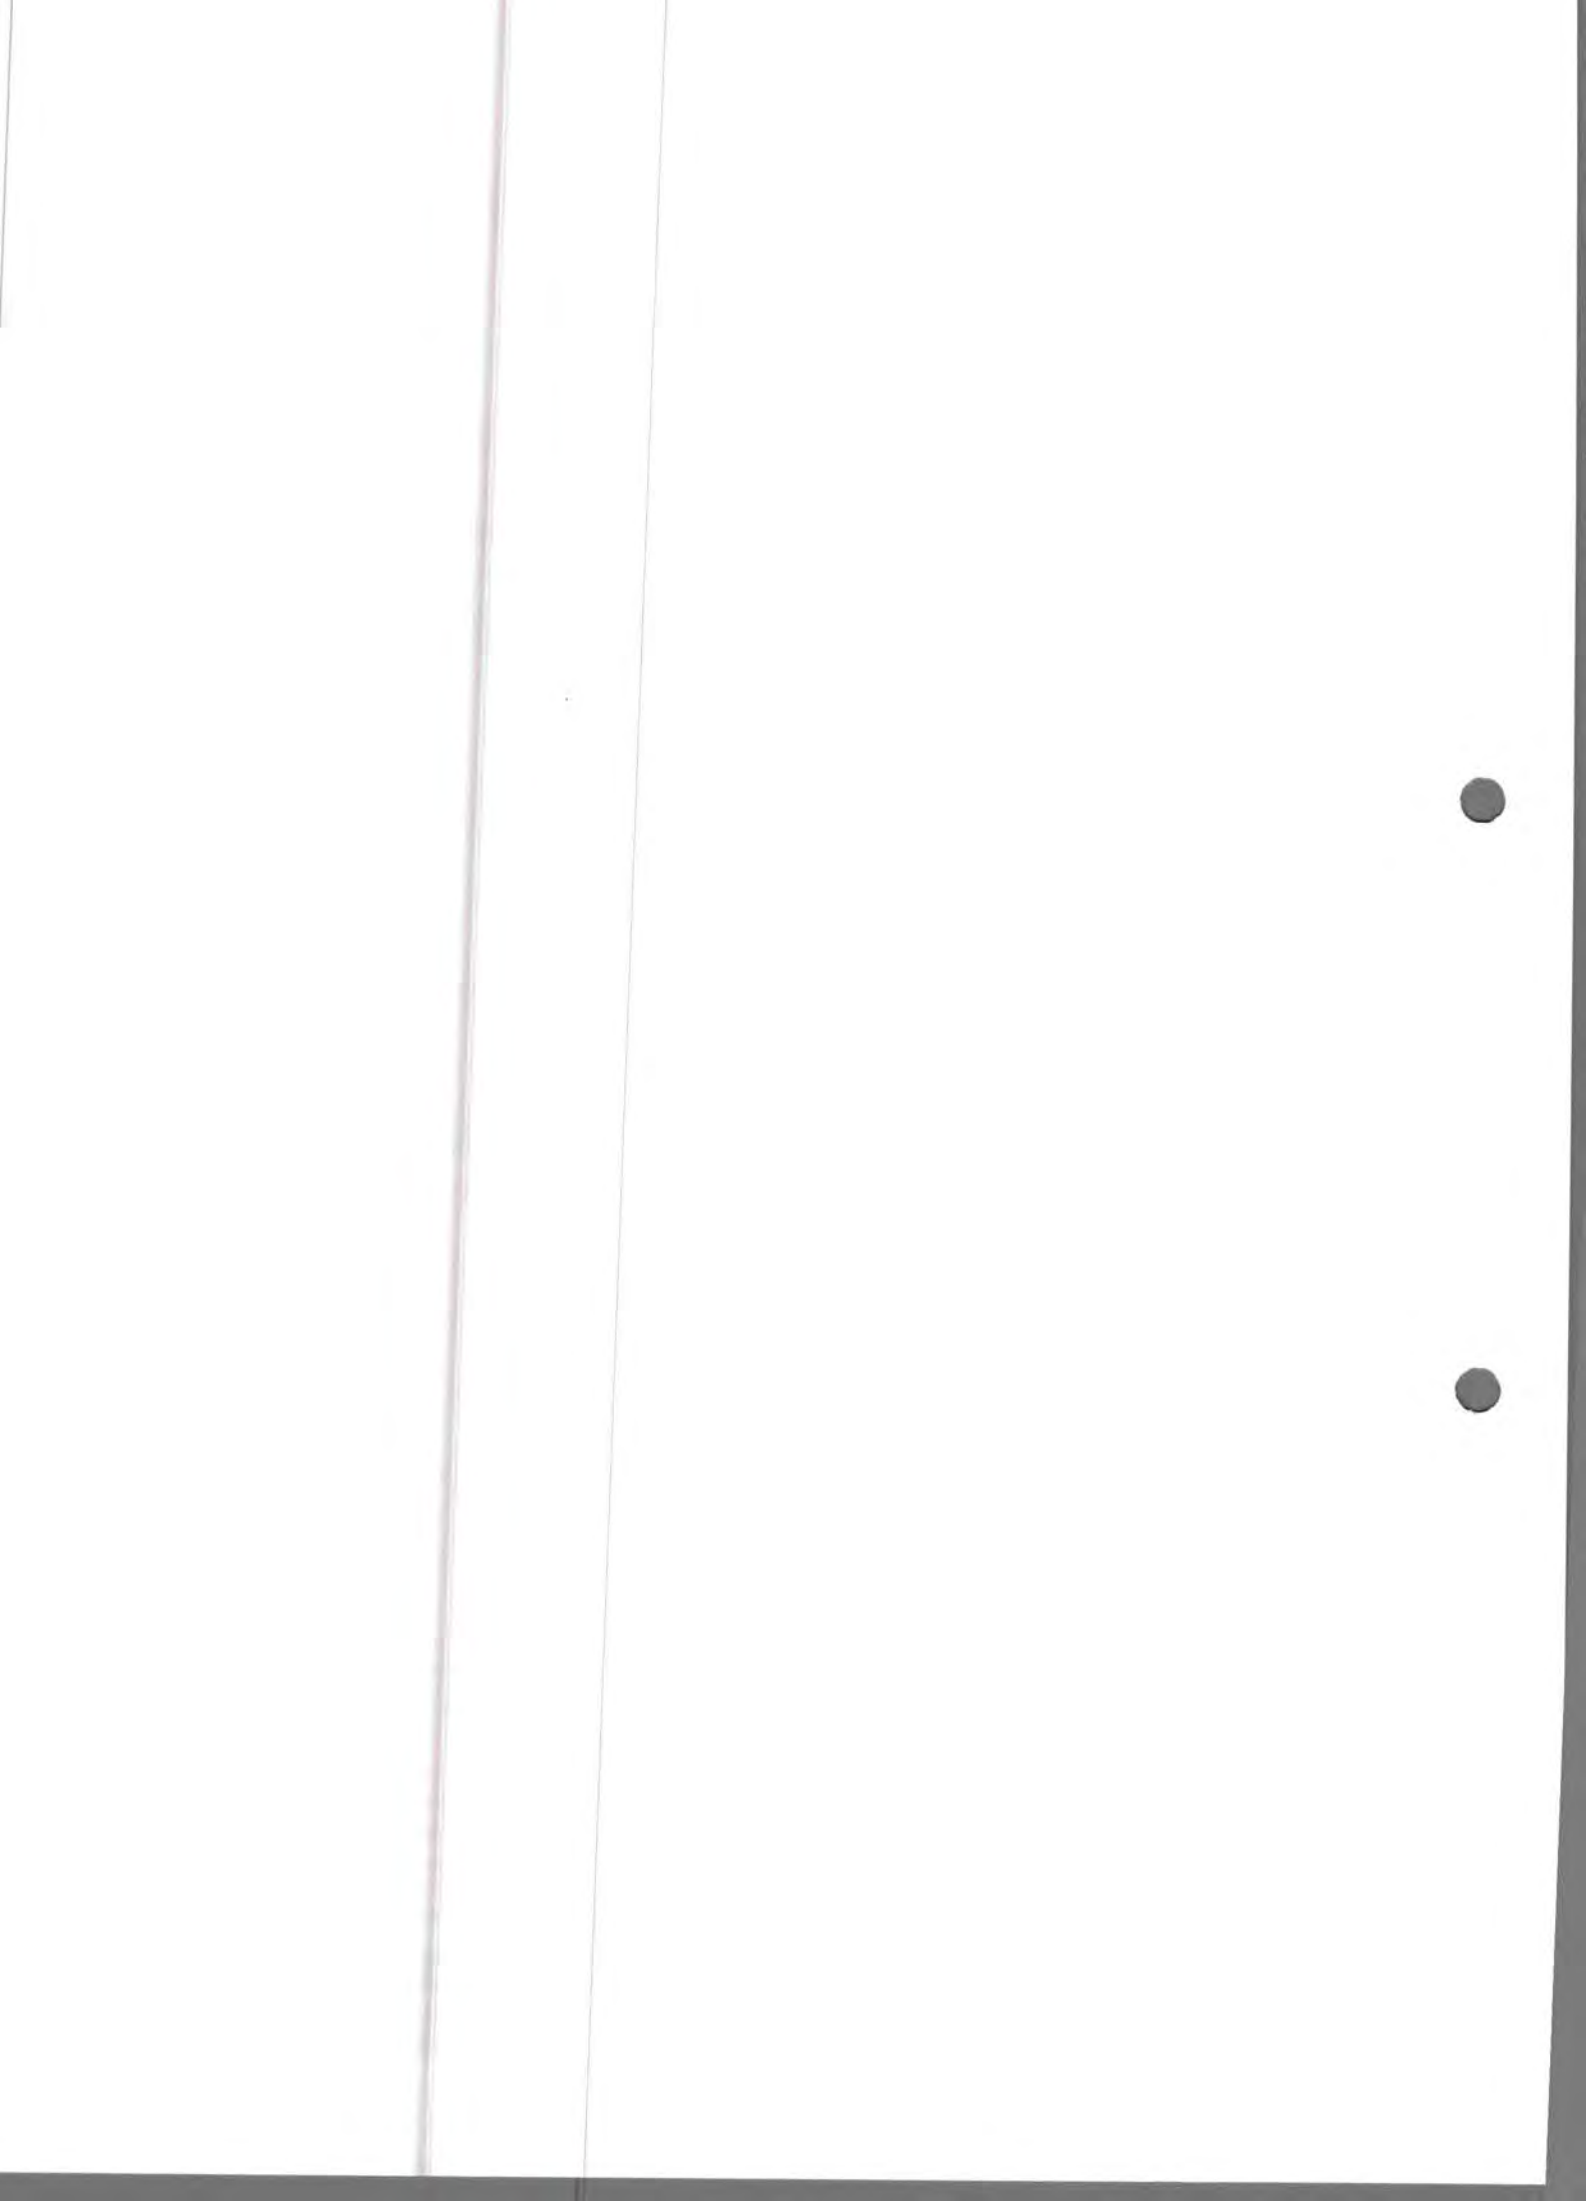

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.288/0001-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. M&A: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
		SEINFRA	028.3 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

<b>88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)</b>						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.115,50	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07


<b>88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)</b>						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.115,50	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,35
VALOR:						R\$ 0,35

<b>88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)</b>						
Espécies		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,12
TOTAL Espécies:						R\$ 1,12
VALOR:						R\$ 1,12

<b>88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)</b>						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:						R\$ 1,84
VALOR:						R\$ 1,84

<b>88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)</b>						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,37
VALOR:						R\$ 0,37

<b>88857 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)</b>						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

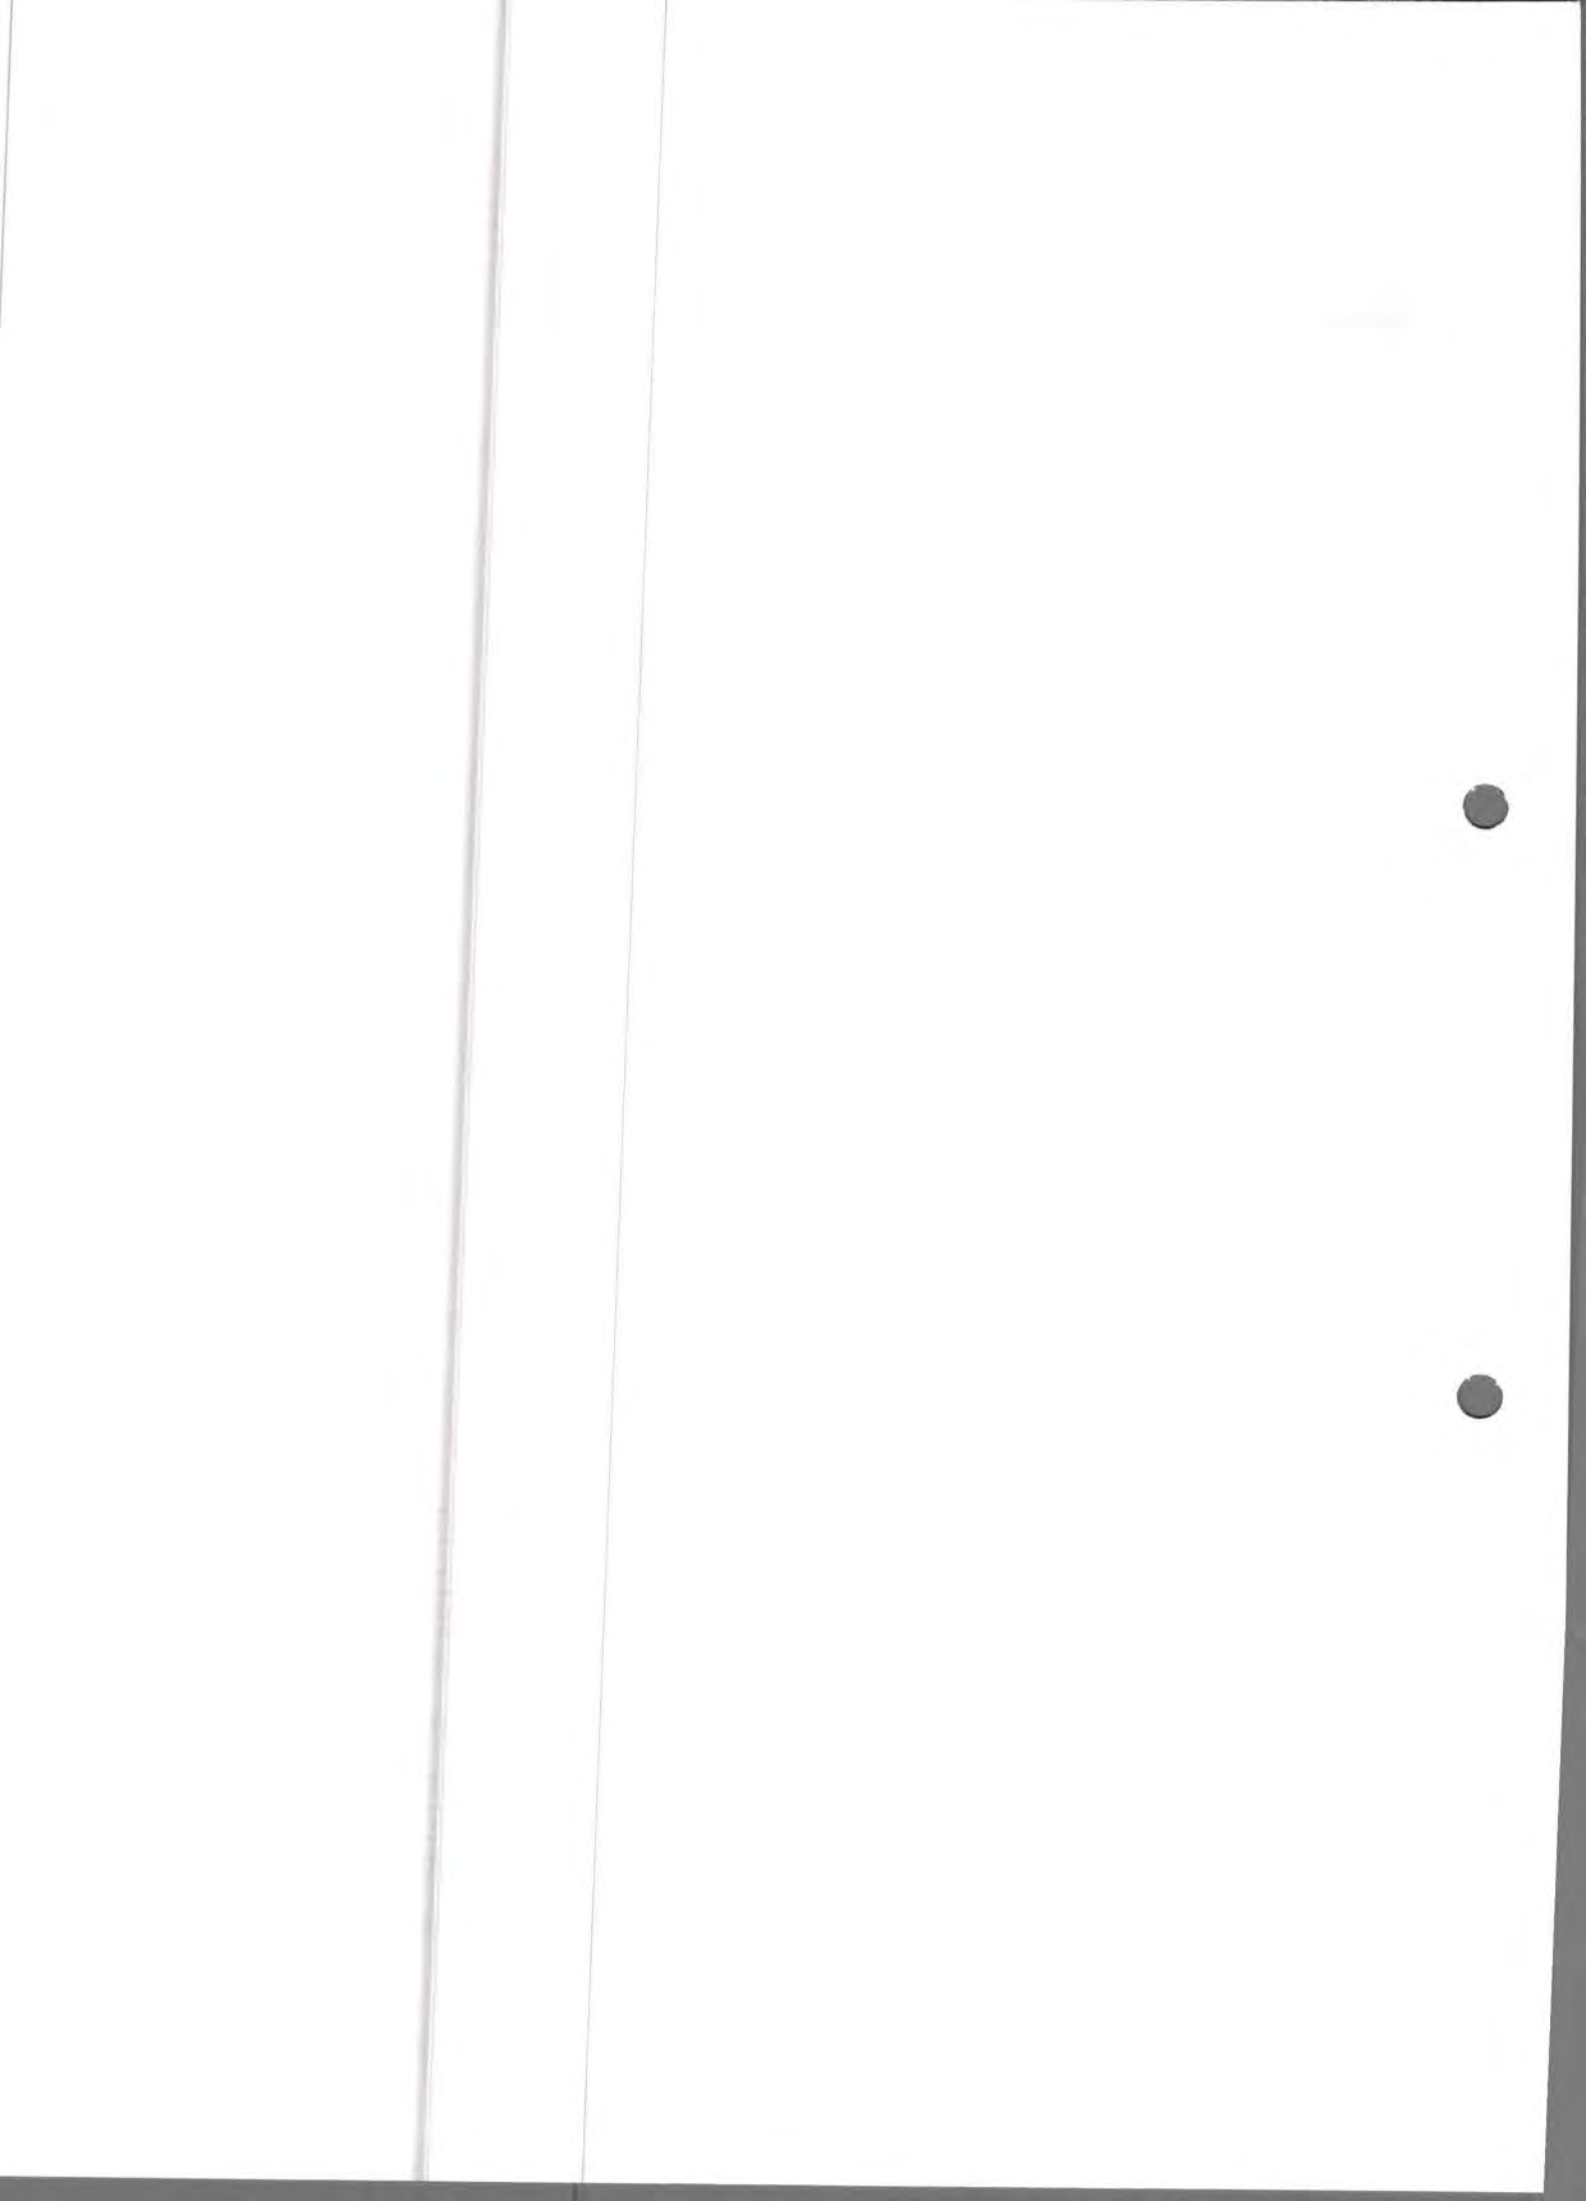



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPONÍ	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.3 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	7023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		<b>REF.</b>	
		09/2023	
		12/2023	
		10/2023	
		03/2017	
		10/2023	
		12/2023	

00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 435.365,82	R\$ 24,38
TOTAL Equipamento:						R\$ 24,38
VALOR:						R\$ 24,38

**88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA GARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 6,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 435.365,82	R\$ 6,44
TOTAL Equipamento:						R\$ 6,44
VALOR:						R\$ 6,44

**89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 640.000,00	R\$ 35,84
TOTAL Equipamento:						R\$ 35,84
VALOR:						R\$ 35,84

**89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 640.000,00	R\$ 9,47
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,47
VALOR:						R\$ 9,47

**89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF\_05/2023 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 20.808,81	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,24
VALOR:						R\$ 1,24

**89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF\_05/2023 (H)**


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 20.808,81	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,30

**89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF\_05/2023 (H)**


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 20.808,81	R\$ 1,45
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,45
VALOR:						R\$ 1,45

**89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2023 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

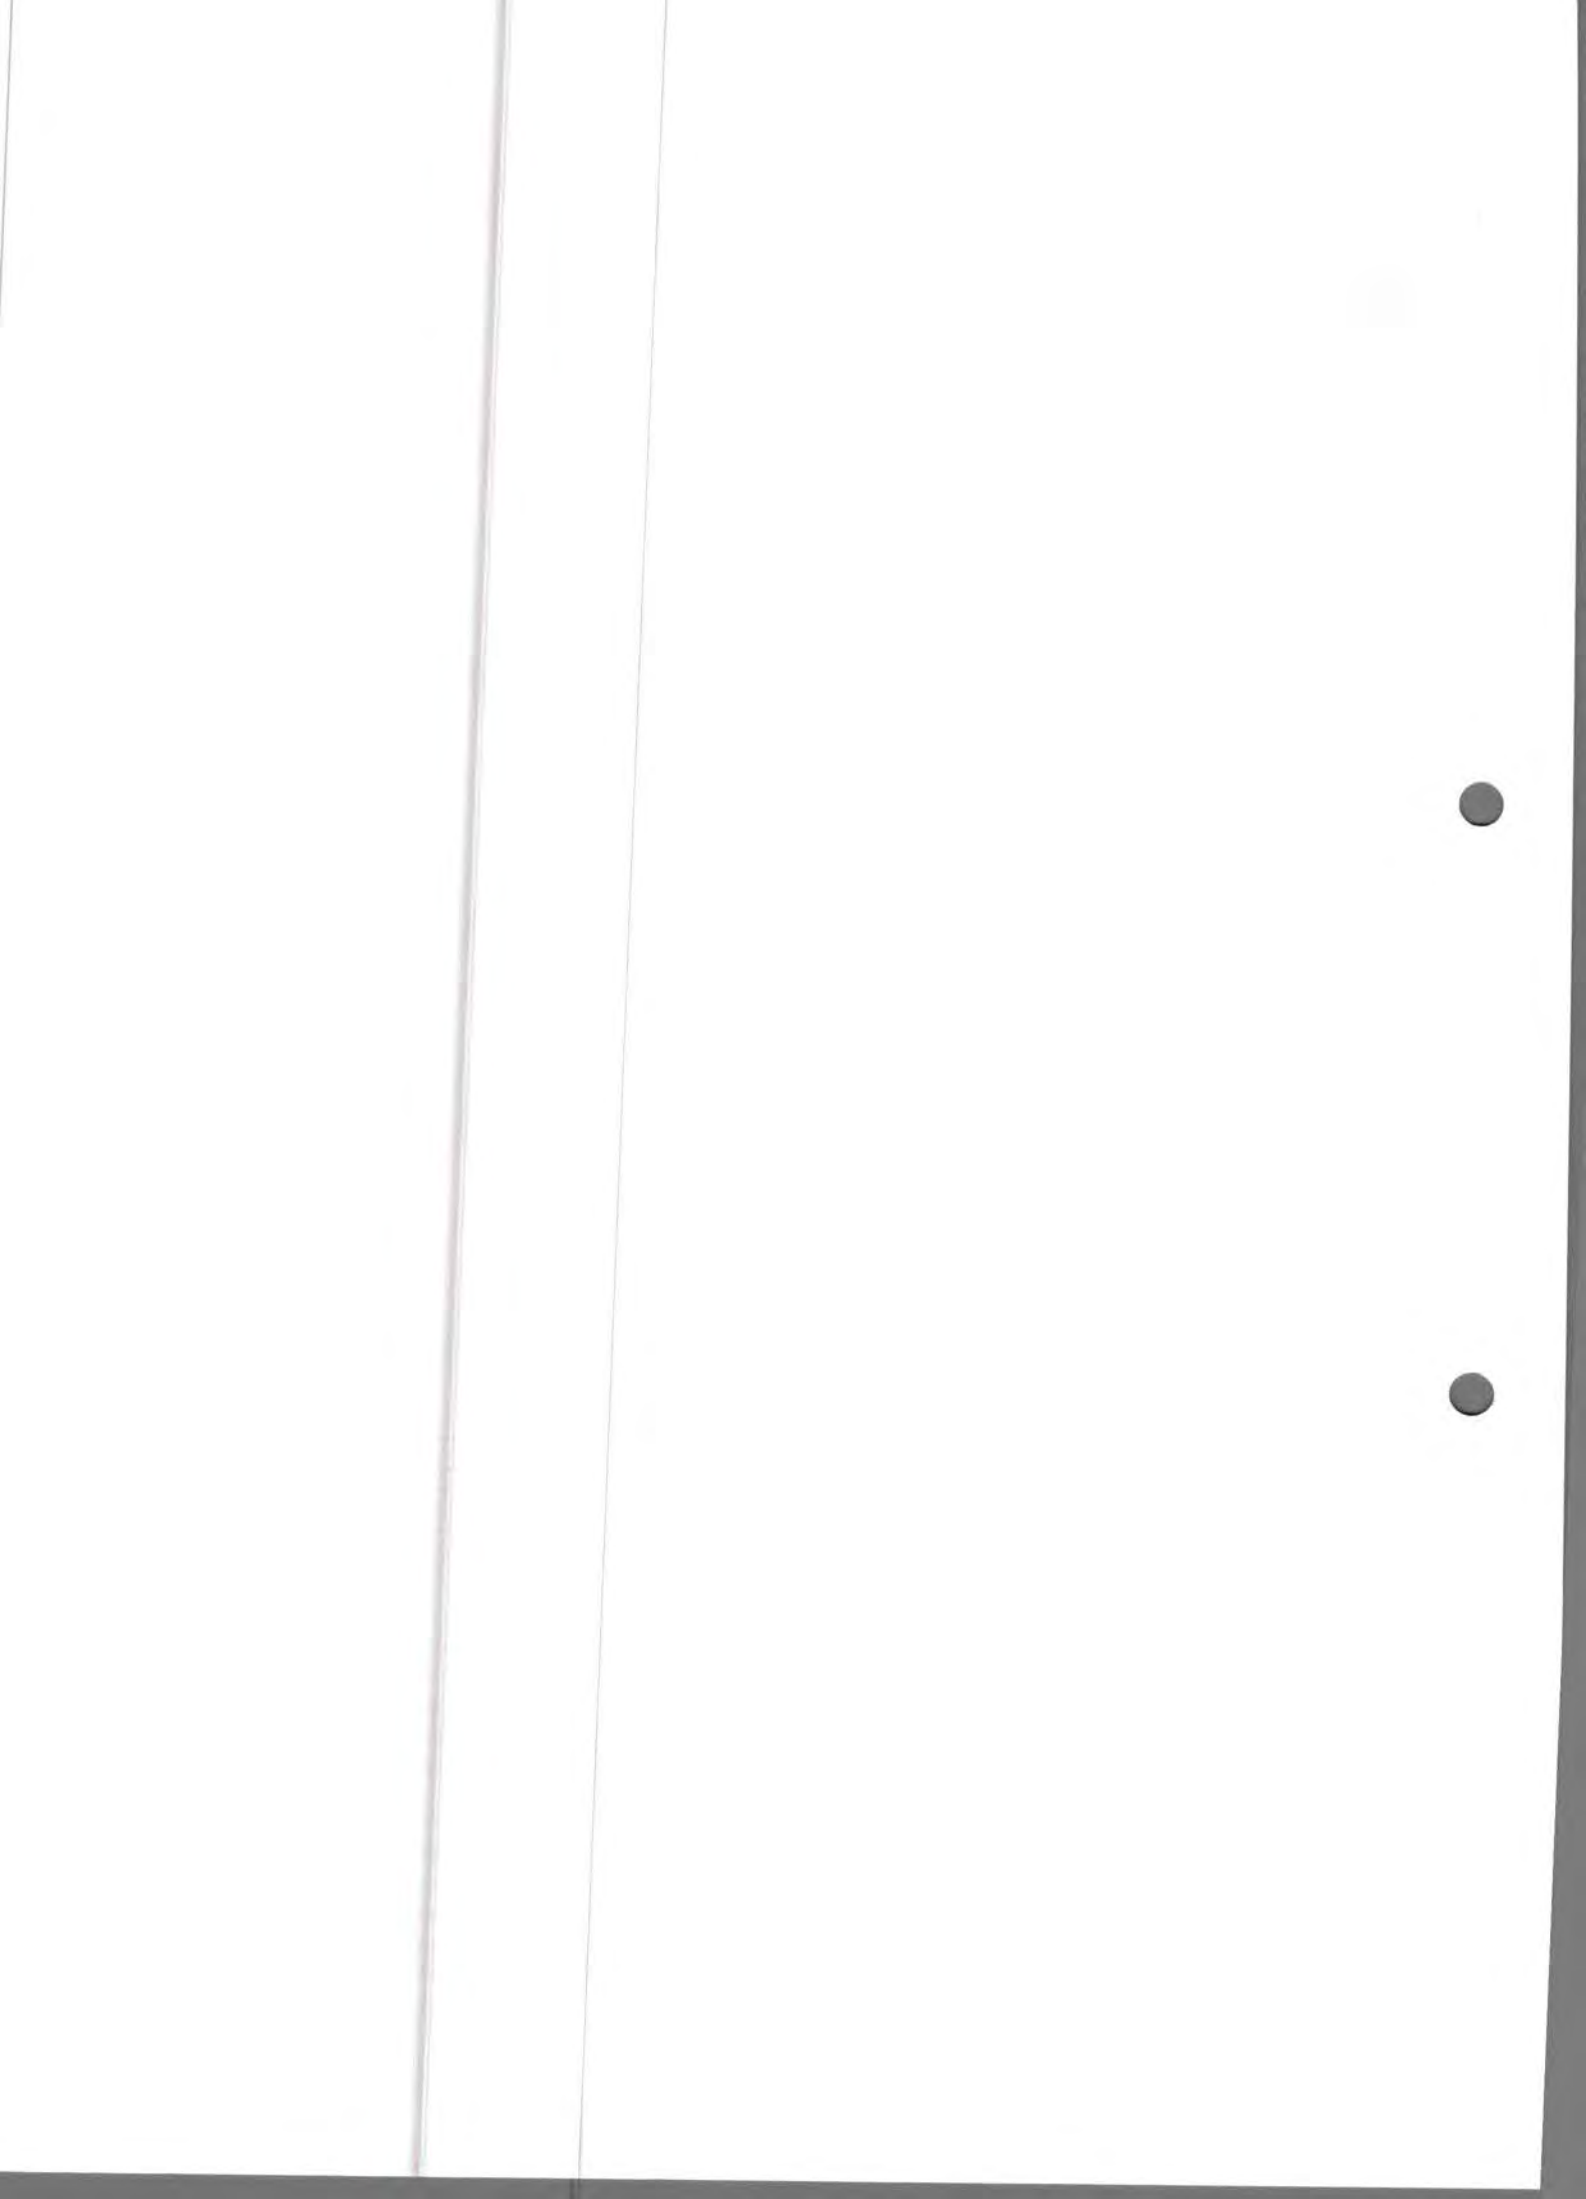

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.288/0001-04	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,58%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPON1	2023/06 - Rio Branco		
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	06/2023		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PRÓPRIA		
0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50229000	R\$ 0,90	R\$ 2,25
<b>TOTAL Especiais:</b>					<b>R\$ 2,25</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 2,25</b>	

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
<b>TOTAL Serviços:</b>						<b>R\$ 6,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,98</b>


89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
<b>TOTAL Serviços:</b>						<b>R\$ 1,54</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,54</b>

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.005,24	R\$ 0,38
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,38</b>

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.005,24	R\$ 0,09
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,09</b>

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.005,24	R\$ 0,30
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,30</b>

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,50000000	R\$ 0,90	R\$ 0,45
<b>TOTAL Especiais:</b>						<b>R\$ 0,45</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,45</b>

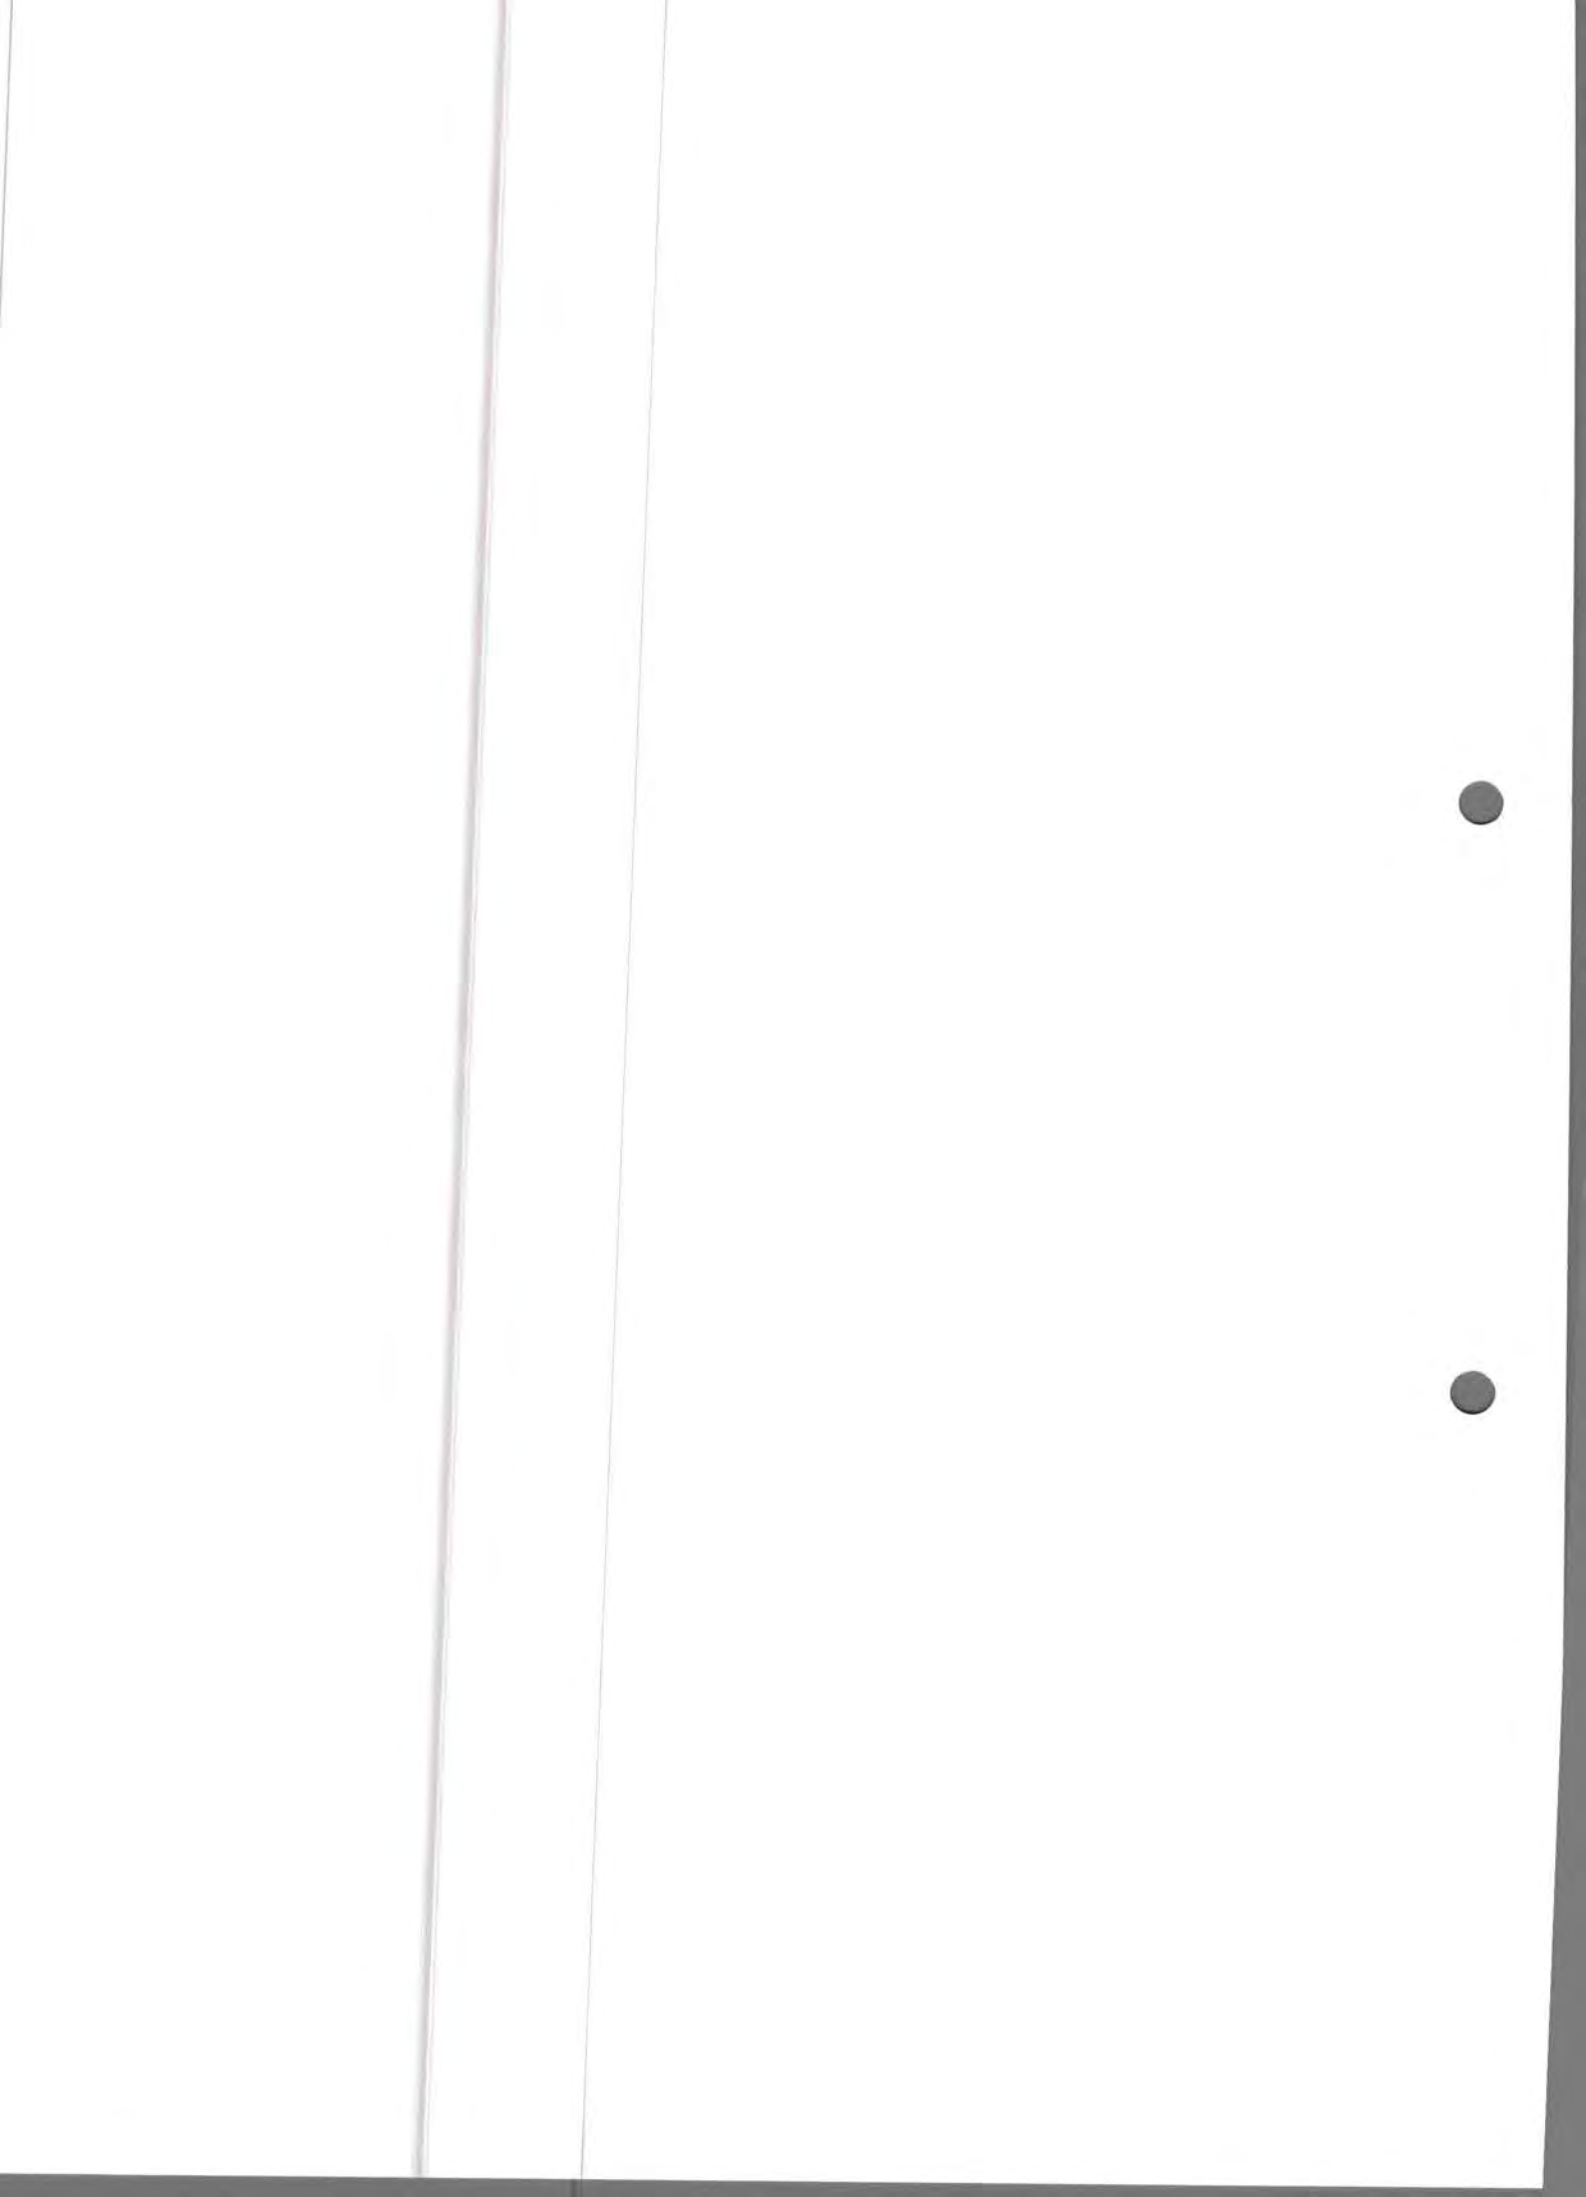

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CPF: 14.573.286/0001-01

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	06SE:	2023/10
		SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA

### 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF\_06/2015 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 1,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,22</b>

### 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF\_06/2015 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,46</b>

### 90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO, AF\_06/2015 (H)


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 637.675,60	R\$ 21,80
00036543	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005300	R\$ 1.530.670,05	R\$ 81,58
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 103,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 103,38</b>

### 90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS, AF\_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 637.675,60	R\$ 8,89
00036543	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 1.530.670,05	R\$ 21,66
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 30,55</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,55</b>

### 90678 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO, AF\_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 637.675,60	R\$ 40,53
00036543	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 1.530.670,05	R\$ 102,09
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 142,62</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 142,62</b>

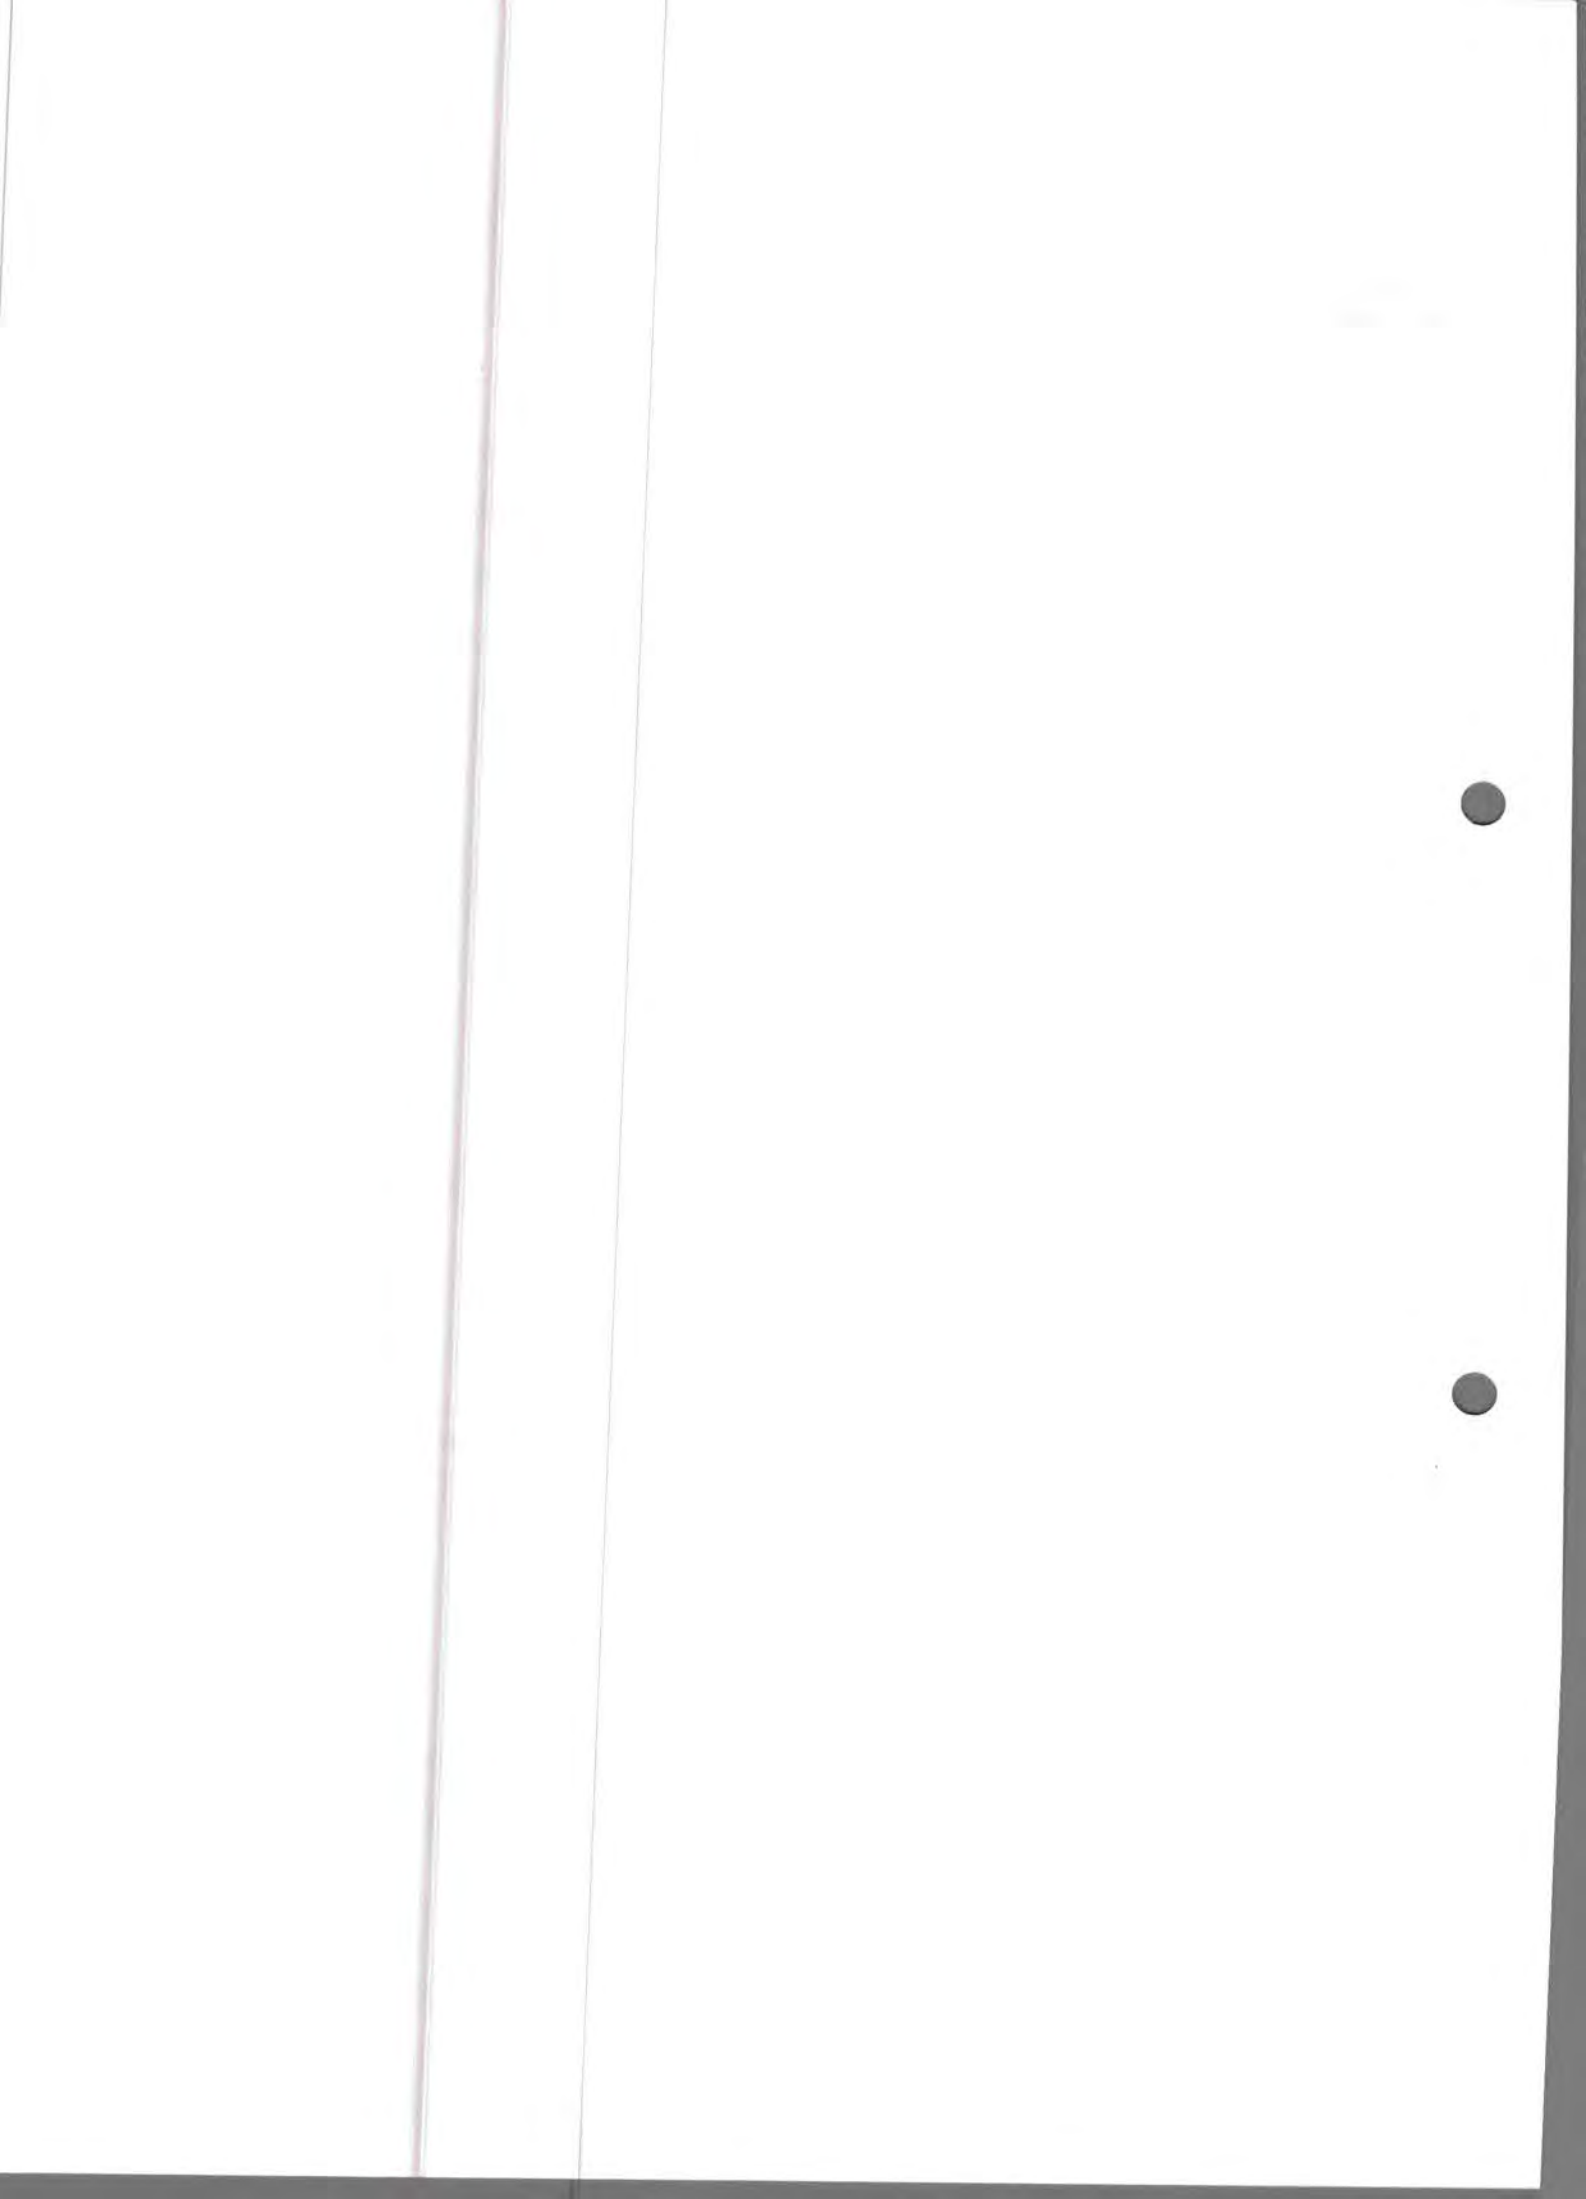

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Méa: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSD/POH1	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>TOTAL Equipamento:</b>
			R\$ 143,02
			<b>VALOR:</b>
			R\$ 143,02

### 90679 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004221	CILEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,33000000	R\$ 5,03	R\$ 77,10
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 77,10
<b>VALOR:</b>					R\$ 77,10

### 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF\_06/2015 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					R\$ 21,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 103,39	R\$ 103,39
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 12,50	R\$ 12,50
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 30,87	R\$ 30,87
90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 143,02	R\$ 143,02
90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 77,10	R\$ 77,10
<b>TOTAL Serviços:</b>					R\$ 367,87
<b>VALOR:</b>					R\$ 388,43


### 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF\_06/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					R\$ 21,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 103,39	R\$ 103,39
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 12,50	R\$ 12,50
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 30,87	R\$ 30,87
<b>TOTAL Serviços:</b>					R\$ 146,76
<b>VALOR:</b>					R\$ 168,31

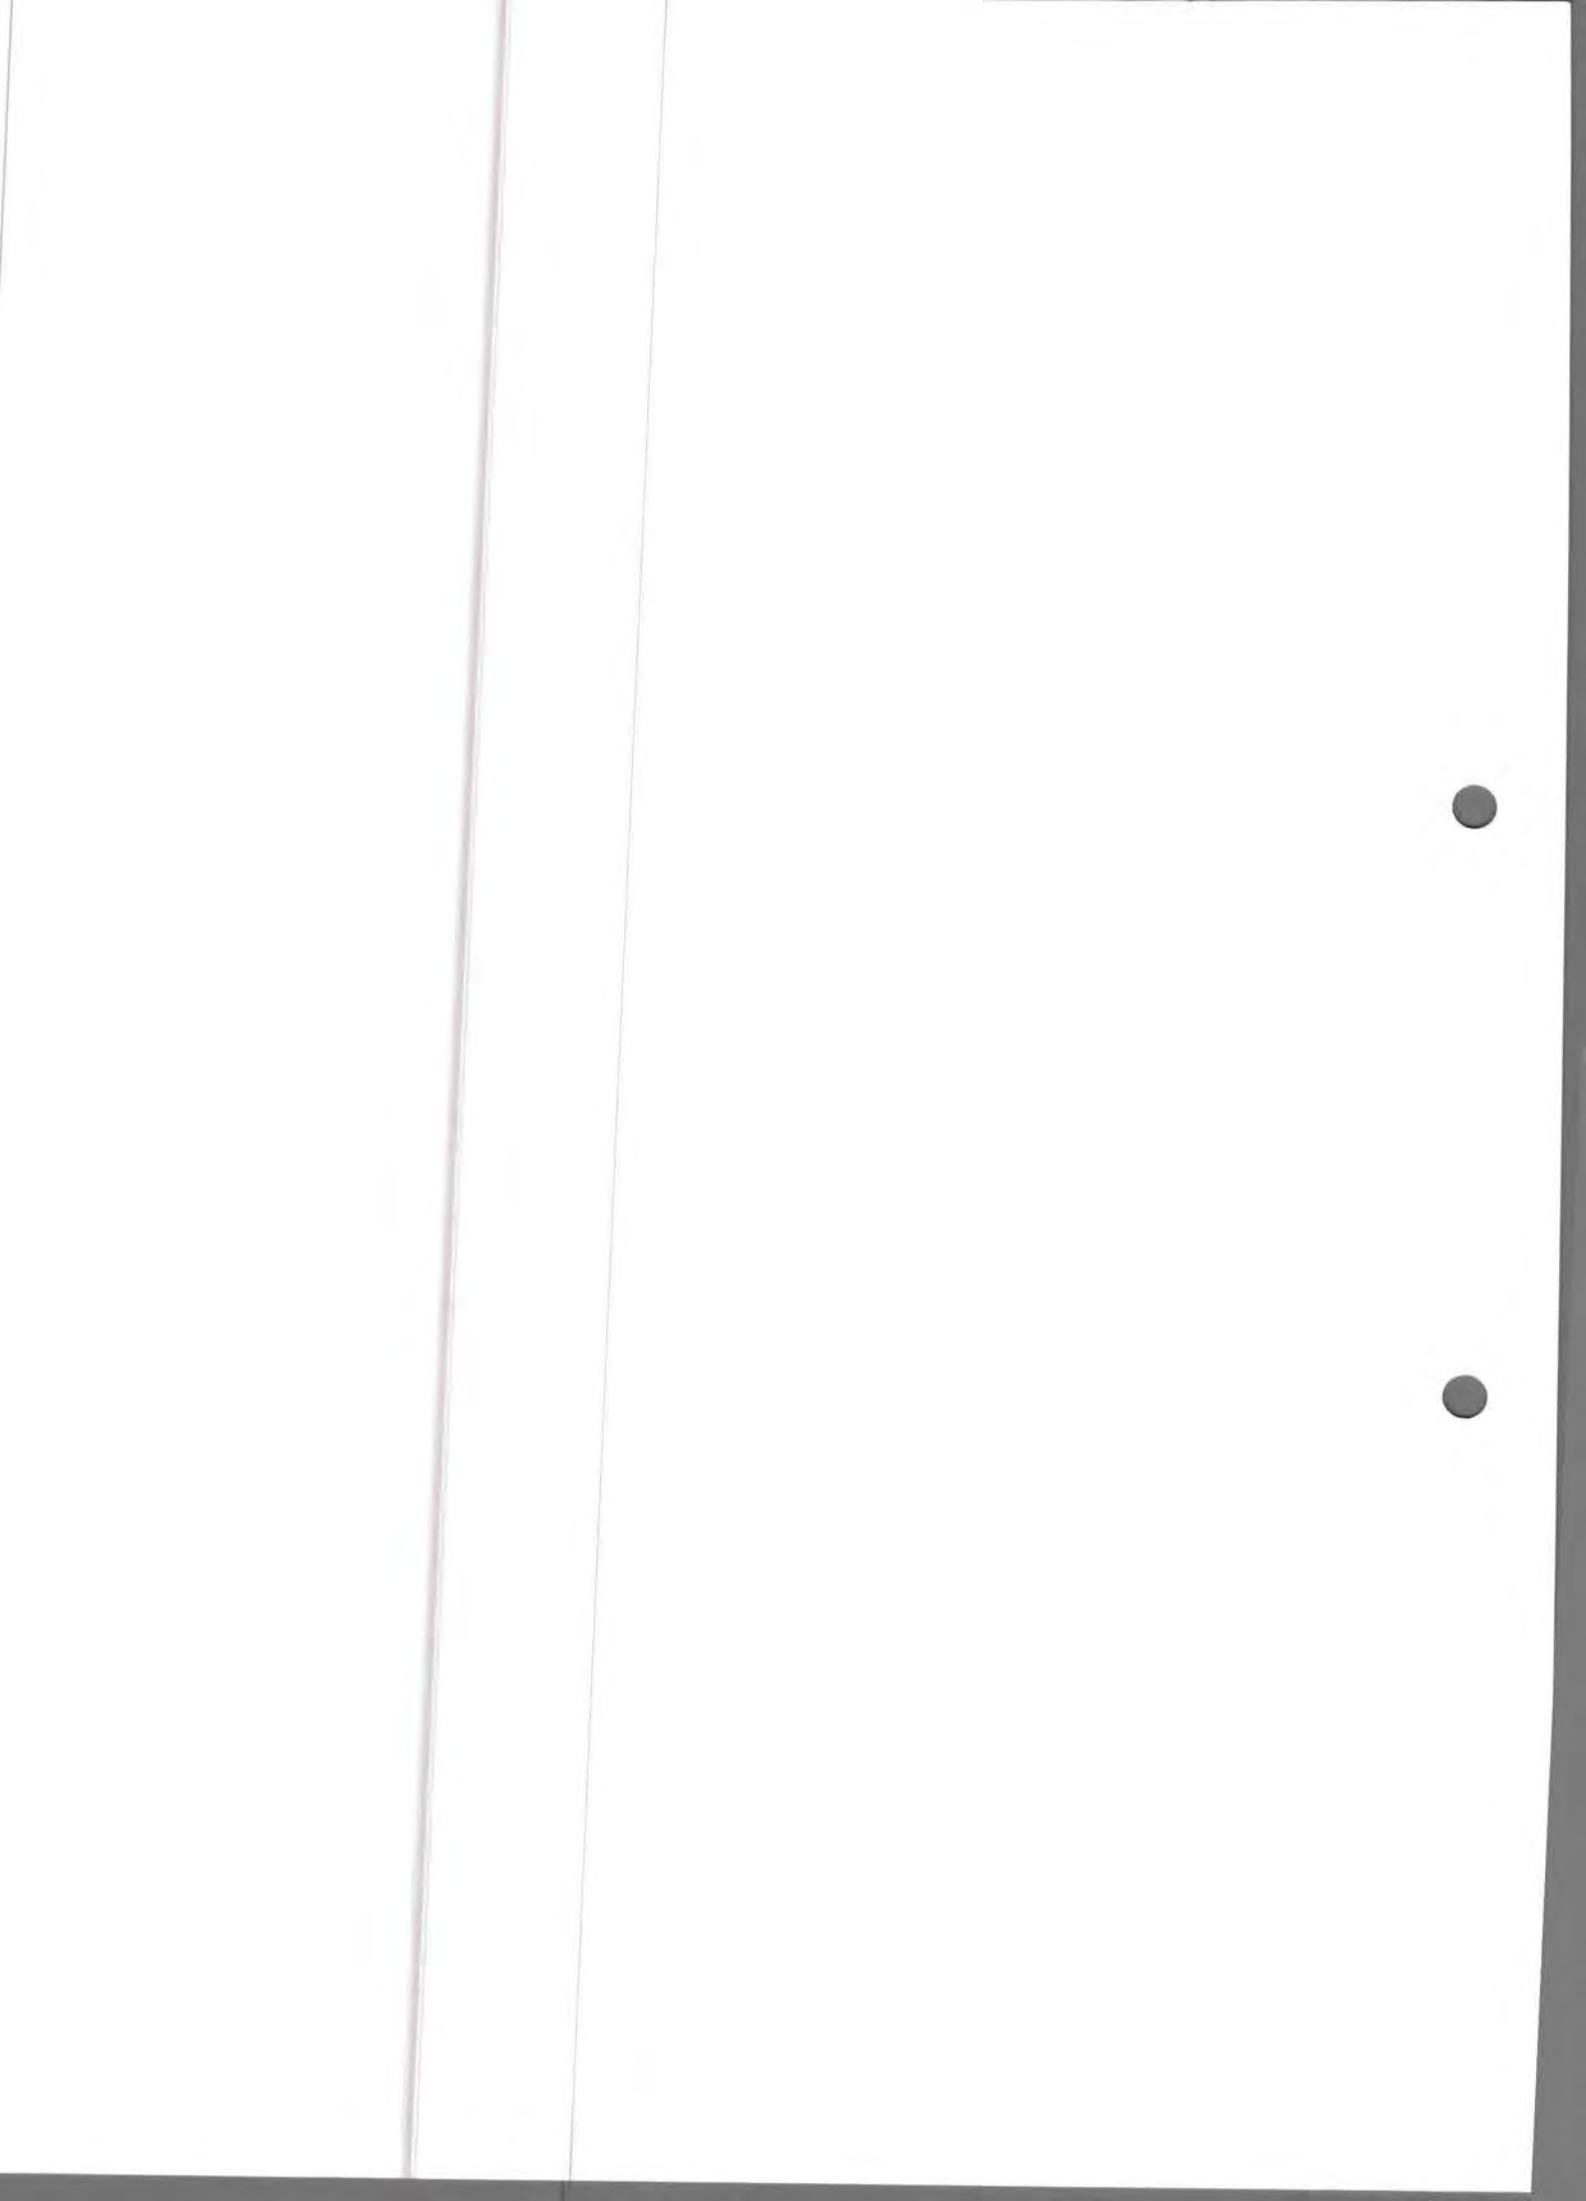




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 <p>W.B. ENGENHARIA LTDA CNPJ: 14.573.268/0001-01</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	24,27%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSCIPON:	2023/06 - Rto Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023
			SEINFRA:	028-1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição:	PRÓPRIA	

00778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,87
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 89,21	R\$ 89,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 89,21
Serviços						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,38	R\$ 1,38
TOTAL Serviços:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 92,46

00622 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,24	R\$ 45,72
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	18,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SAPRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 180,20	R\$ 180,20
TOTAL Material:						R\$ 207,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88201	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 20,55	R\$ 31,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 16,73	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,76
VALOR:						R\$ 252,46

00823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,24	R\$ 45,72
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	18,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SAPRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,04	R\$ 213,04
TOTAL Material:						R\$ 260,54
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88201	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67600000	R\$ 20,55	R\$ 34,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83800000	R\$ 16,73	R\$ 14,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,51
VALOR:						R\$ 309,05

91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

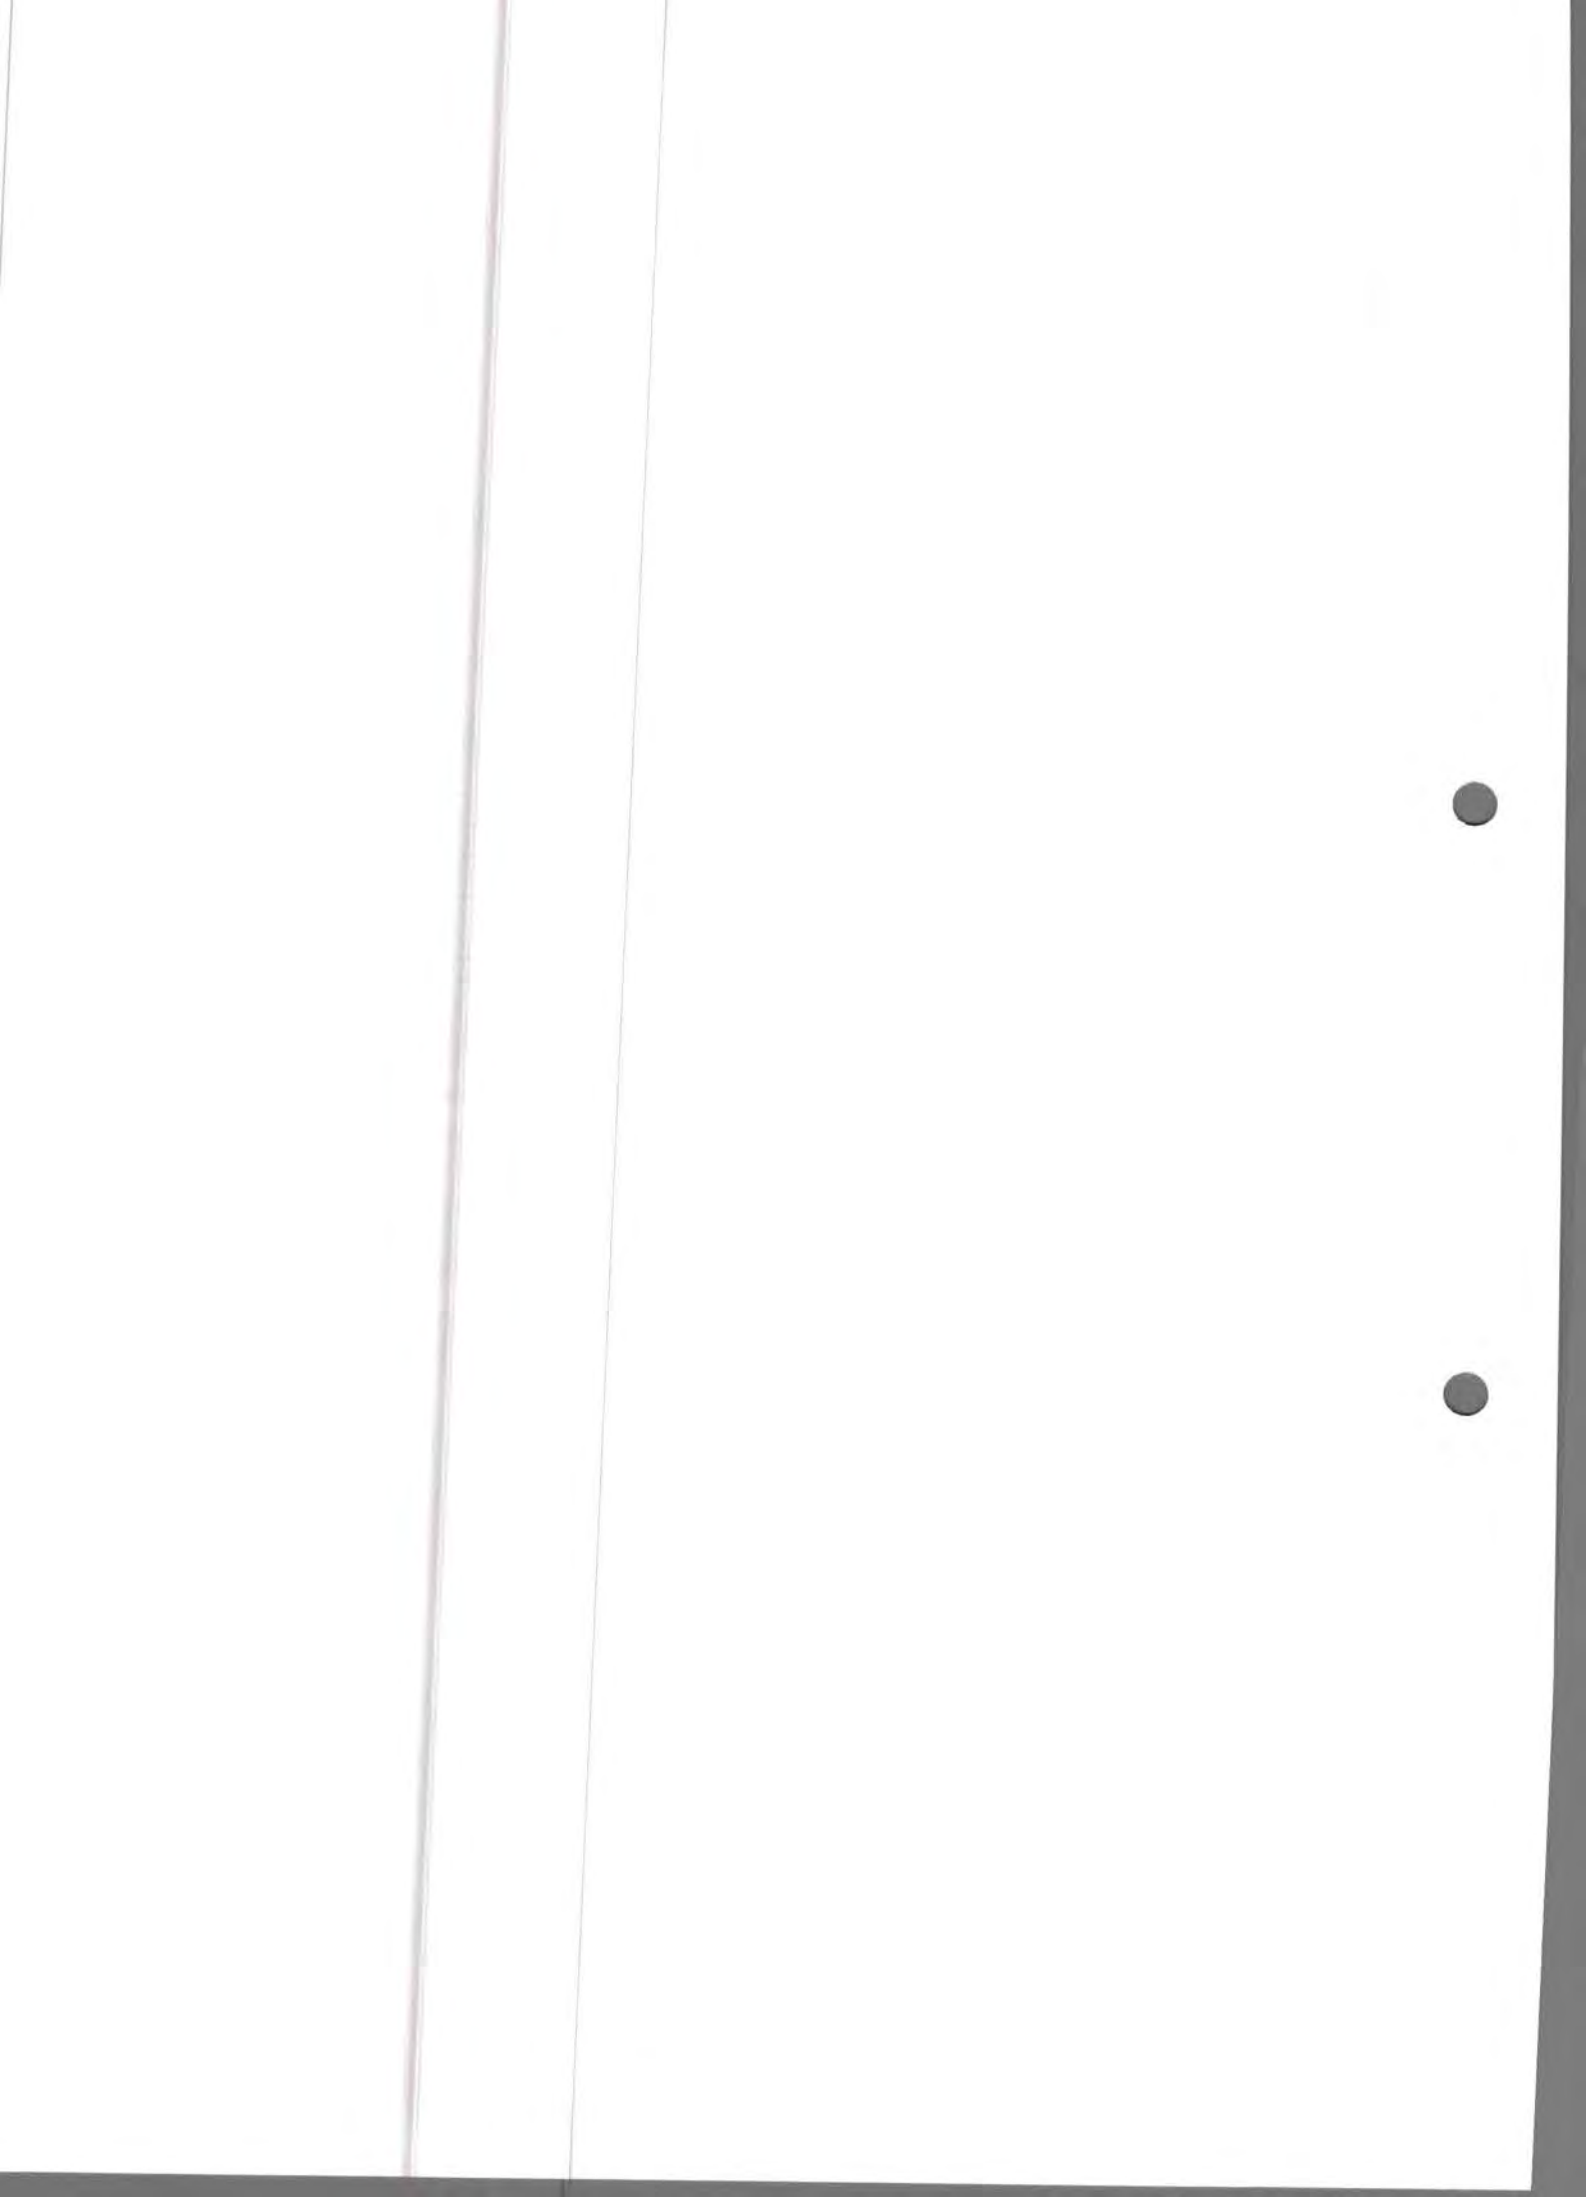

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.288/0001-01</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora: 74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês: 20,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rio Branco	08/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023	
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO:	3033/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição:	PRÓPRIA		
00044061	GAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 637.675,69	R\$ 3,63
00038543	PERFORATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 1.530.670,05	R\$ 8,87
					TOTAL Equipamento:	R\$ 12,50
					VALOR:	R\$ 12,50


91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9,166,79	R\$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,48
					VALOR:	R\$ 0,48

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JURDS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 9,166,79	R\$ 0,13
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,13
					VALOR:	R\$ 0,13

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 9,166,79	R\$ 0,61
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,61
					VALOR:	R\$ 0,61

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 4,47	R\$ 6,43
					TOTAL Materiais:	R\$ 6,43
					VALOR:	R\$ 6,43

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JURDS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,43	R\$ 6,43
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,65
					VALOR:	R\$ 7,65

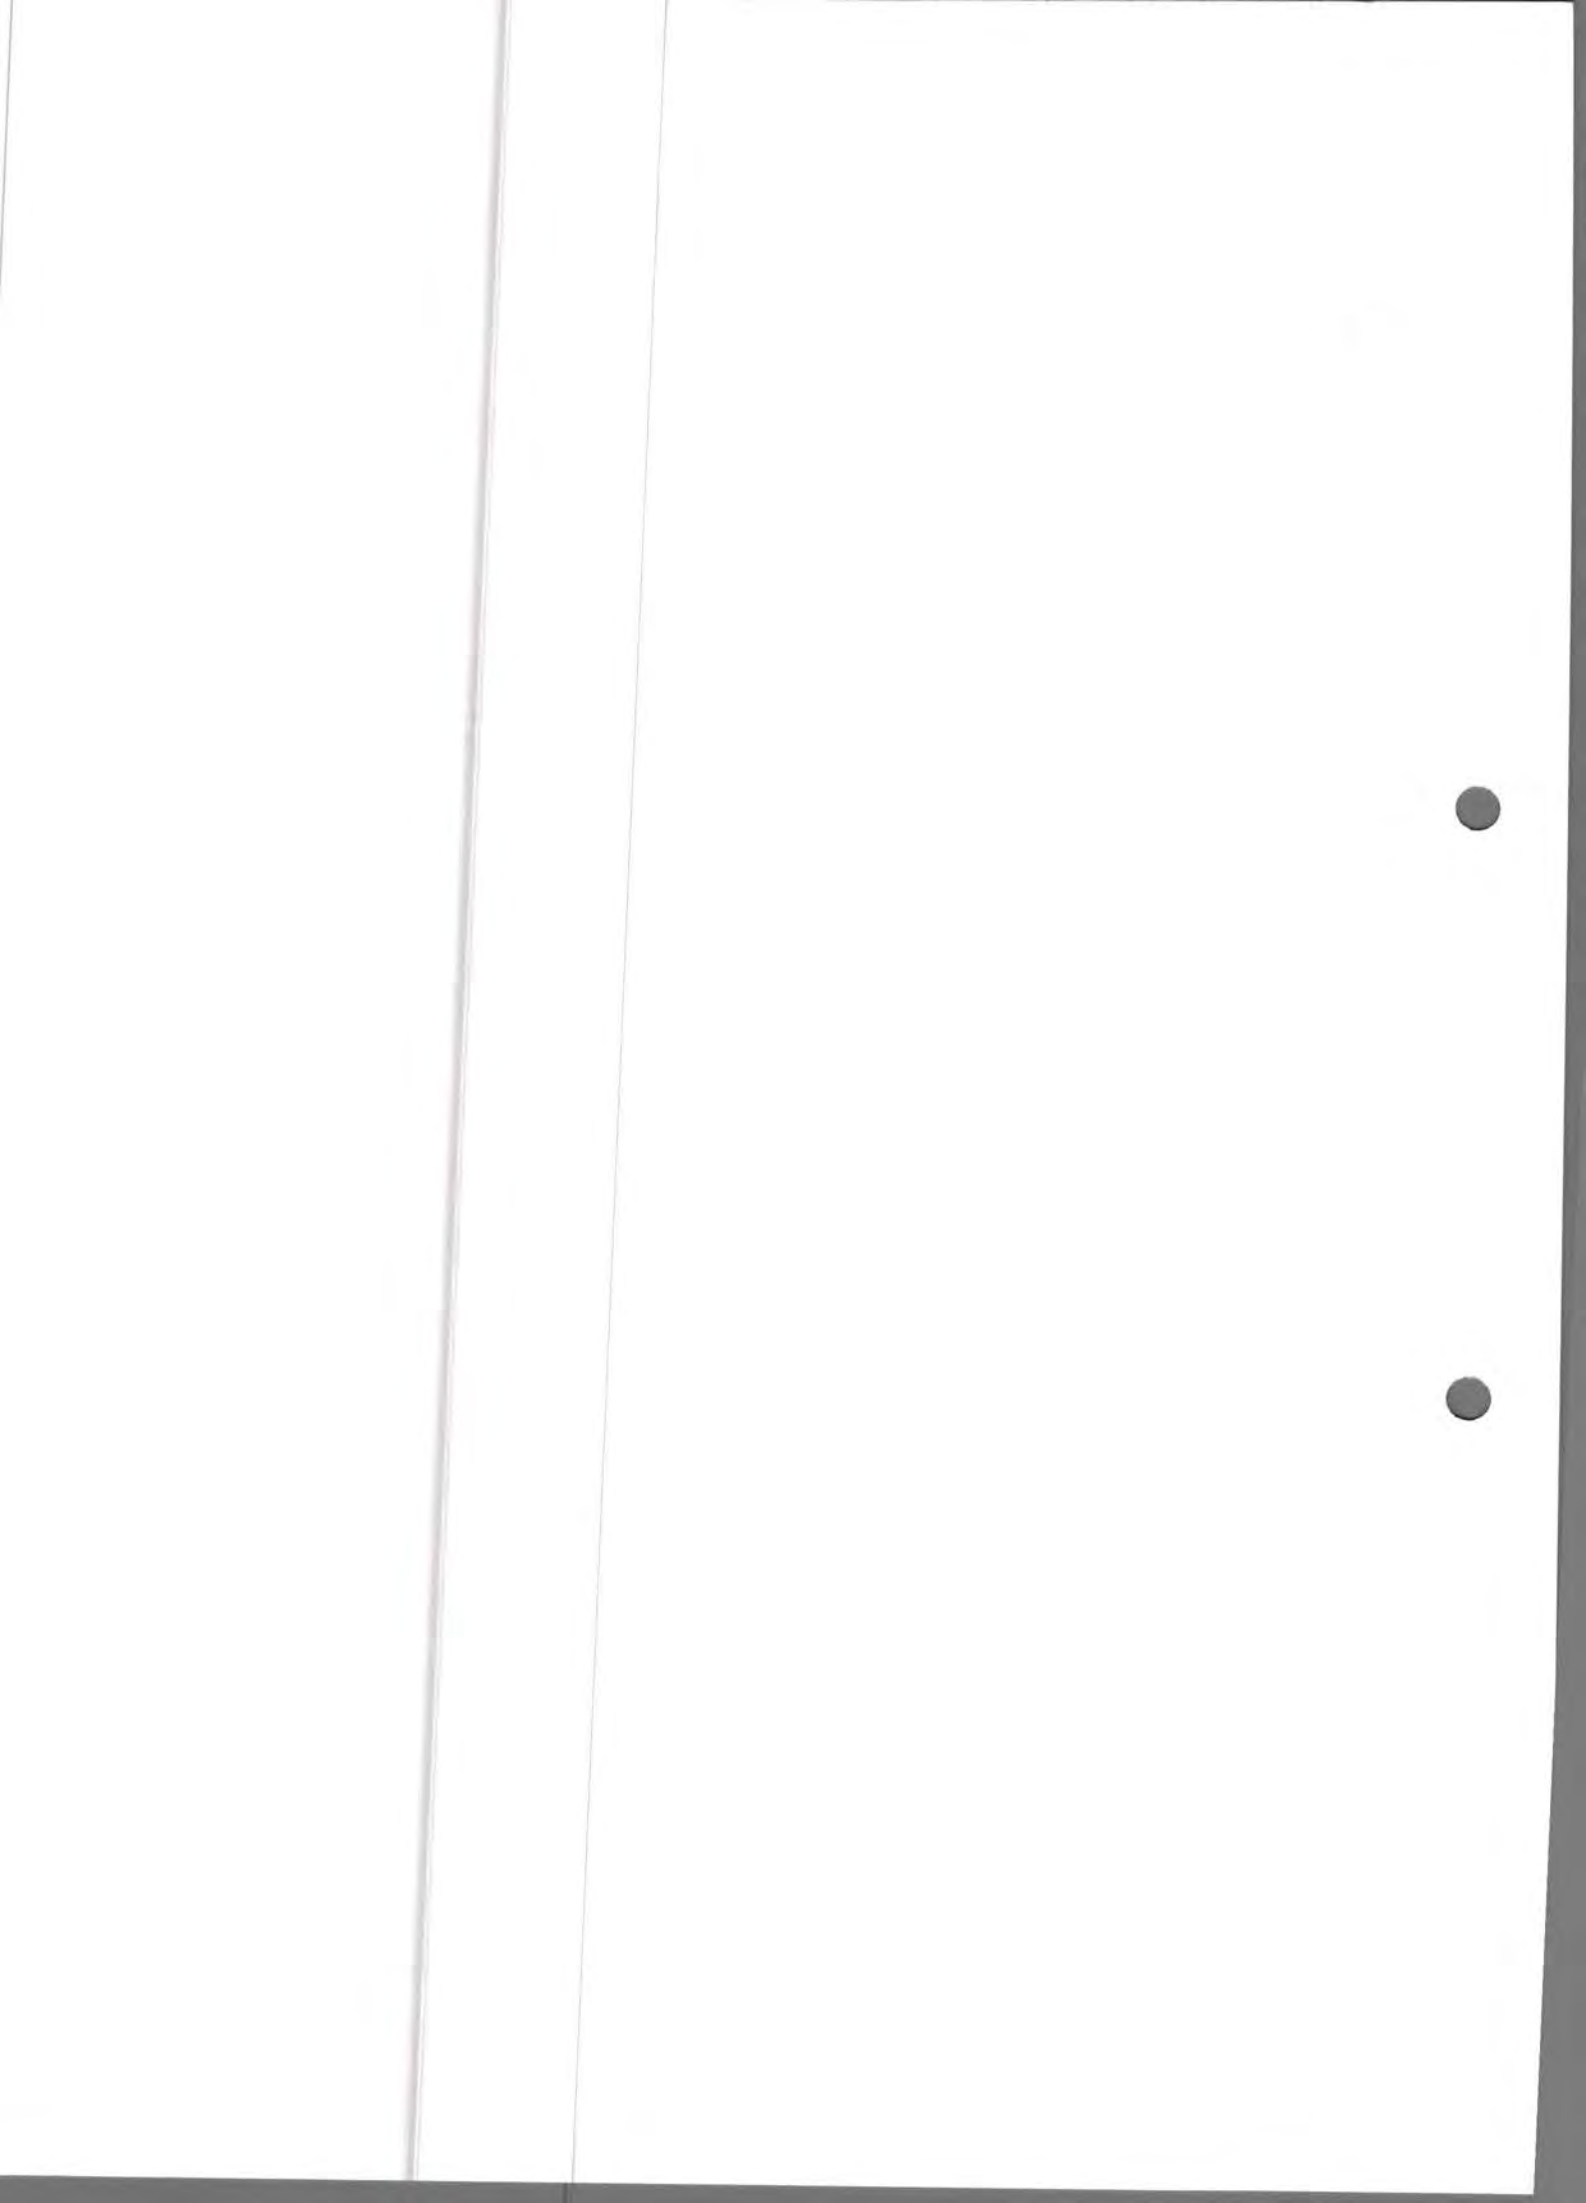

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 29,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOLPOMI	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SETAPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

**91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF\_08/2015 (CHI)**

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	II	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,61</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,61</b>

**91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 12.917,13	R\$ 0,82
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,82</b>
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 402,24	R\$ 0,02
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 0,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,84</b>

**91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 12.917,13	R\$ 0,19
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,19</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,19</b>

**91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015 (H)**


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 12.917,13	R\$ 1,03
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 1,03</b>
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 402,24	R\$ 0,03
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 0,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,06</b>

**91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004322	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 4,47	R\$ 6,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 6,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,48</b>

**91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF\_08/2015 (CHP)**

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13

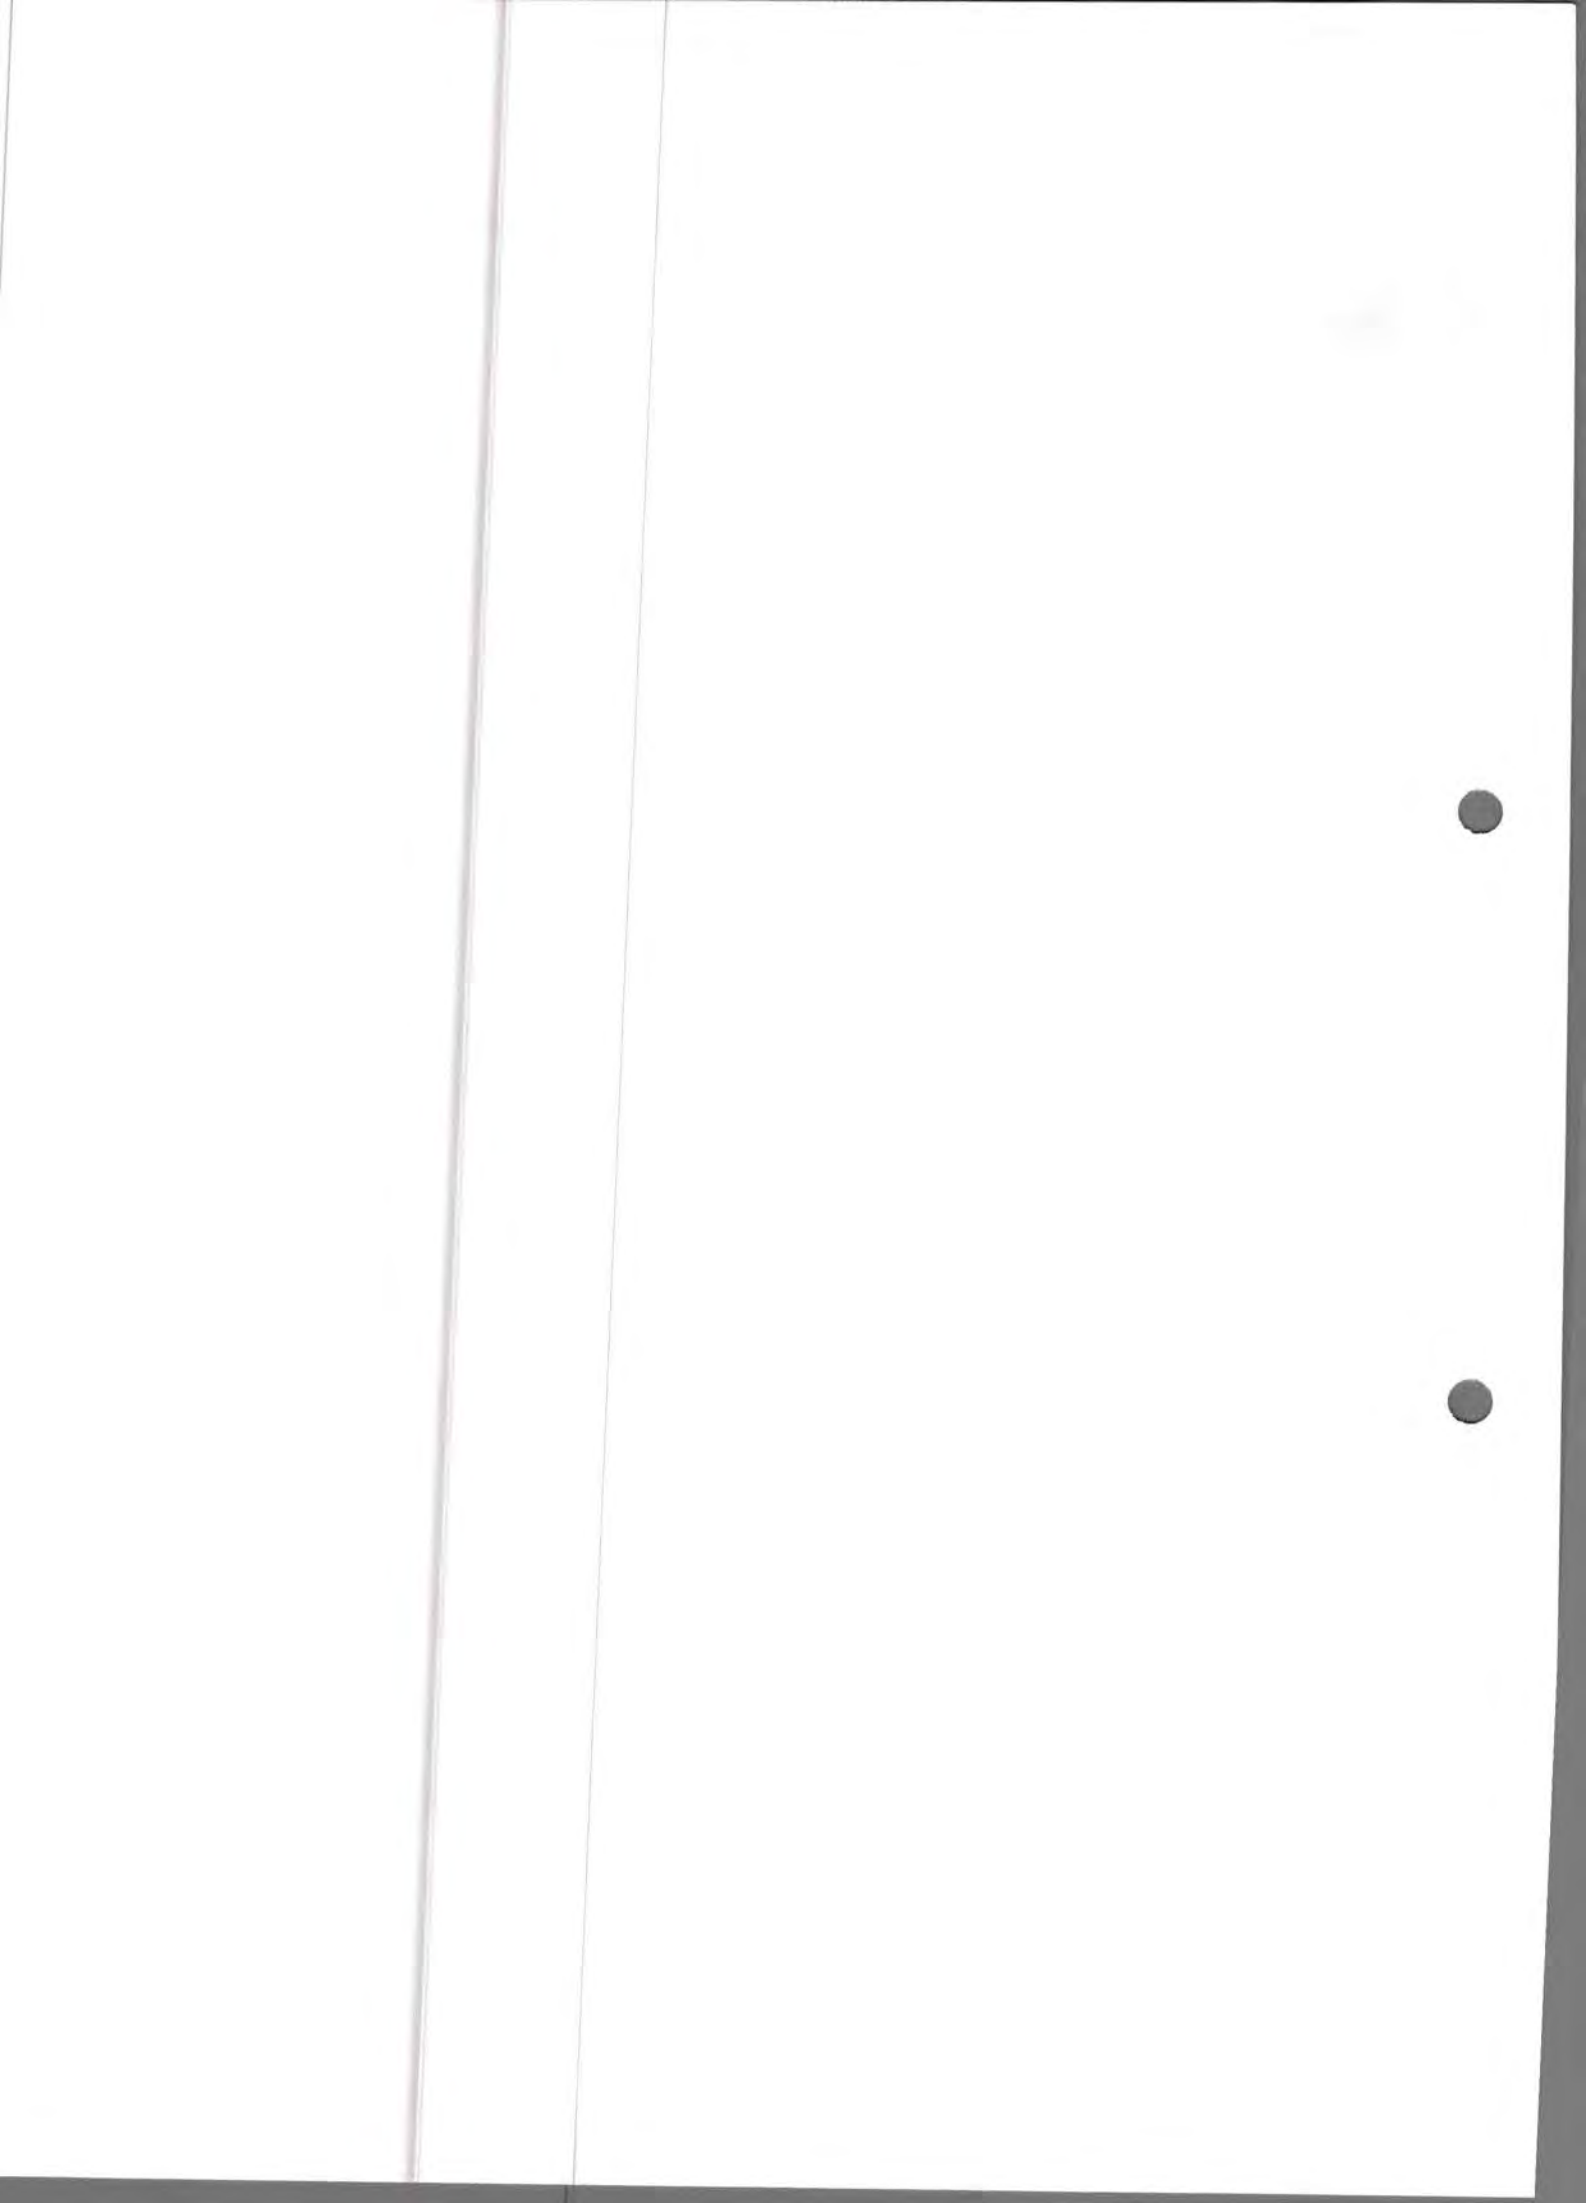

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 W BARROIS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.385/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,06%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇALÁNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	08/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROIS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	18/2023
			SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	16/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,08
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 6,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,57</b>

### 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO, AF\_08/2015 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - DEPRECIÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 1,03</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,03</b>


### 91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF\_12/2019 (UN)

Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000164	BATENTE PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACÍCIA COM REBAIXO, E = 13" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 80 CM A 120" CM X 210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VÍDELA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALZARÉS)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 101,32	R\$ 101,32
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 18	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 21,75	R\$ 0,23
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 16,51	R\$ 0,56
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 101,94</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88201	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 20,55	R\$ 56,32
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 15,73	R\$ 21,51
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 77,83</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 181,26</b>

### 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (UN)


Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 (3 1/4 X 3)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 16,49	R\$ 3,29
00007318	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 8,47	R\$ 1,41
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 4,70</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 20,55	R\$ 11,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96200000	R\$ 21,59	R\$ 42,40
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 18,79	R\$ 17,87
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 71,61</b>
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02980000	R\$ 553,94	R\$ 16,50
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 181,26	R\$ 181,26
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 197,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 256,00</b>

### 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (UN)

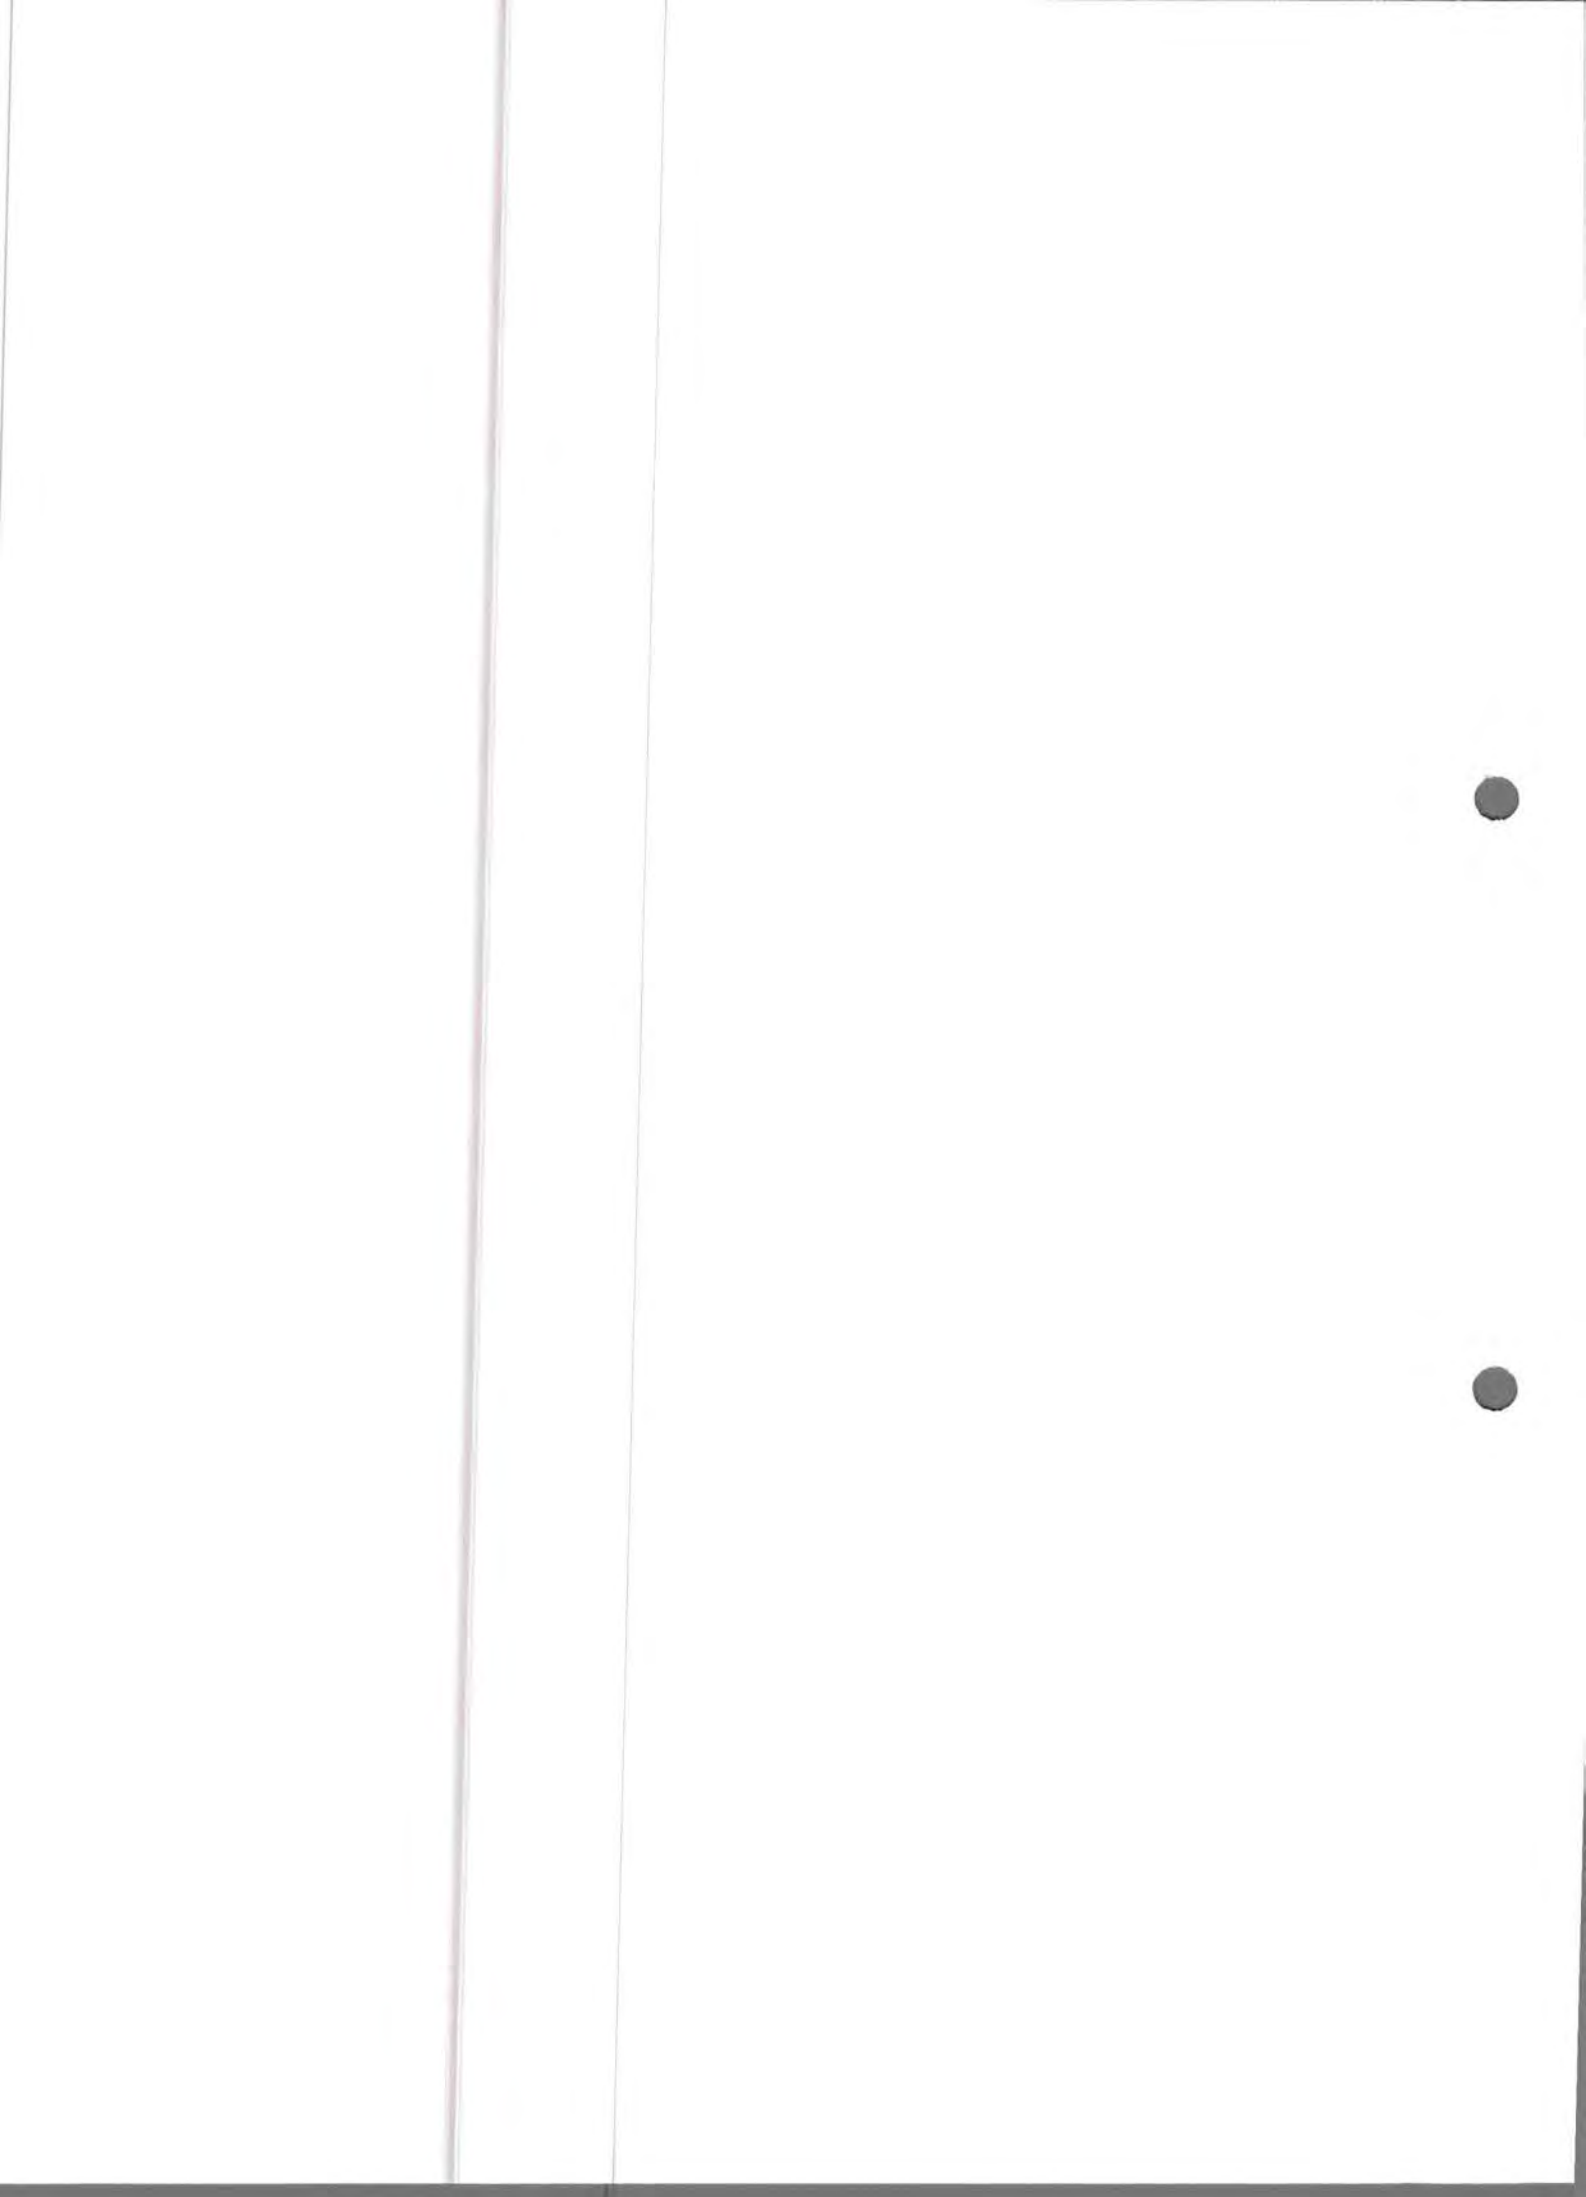



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.285/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	L.S. Hora: 74,59%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			L.S. Mês: 39,66%
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SETFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003260	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINÇOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 64,33	R\$ 64,33
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 64,33</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 20,55	R\$ 20,55
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 16,73	R\$ 8,36
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 28,91</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 93,30</b>

**91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO, AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 672.396,38	R\$ 23,06
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00003510	R\$ 82.950,00	R\$ 4,57
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 27,63</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 27,63</b>

**91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF\_06/2014 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 672.396,38	R\$ 9,48
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 82.950,00	R\$ 1,19
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 10,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,67</b>

**91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF\_06/2014 (H)**


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000670	R\$ 672.396,38	R\$ 3,63
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000560	R\$ 82.950,00	R\$ 0,48
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 4,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,11</b>

**91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF\_06/2014 (H)**


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 54.956,74	R\$ 0,32
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 533.513,49	R\$ 3,04
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 3,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,36</b>

**91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO, AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

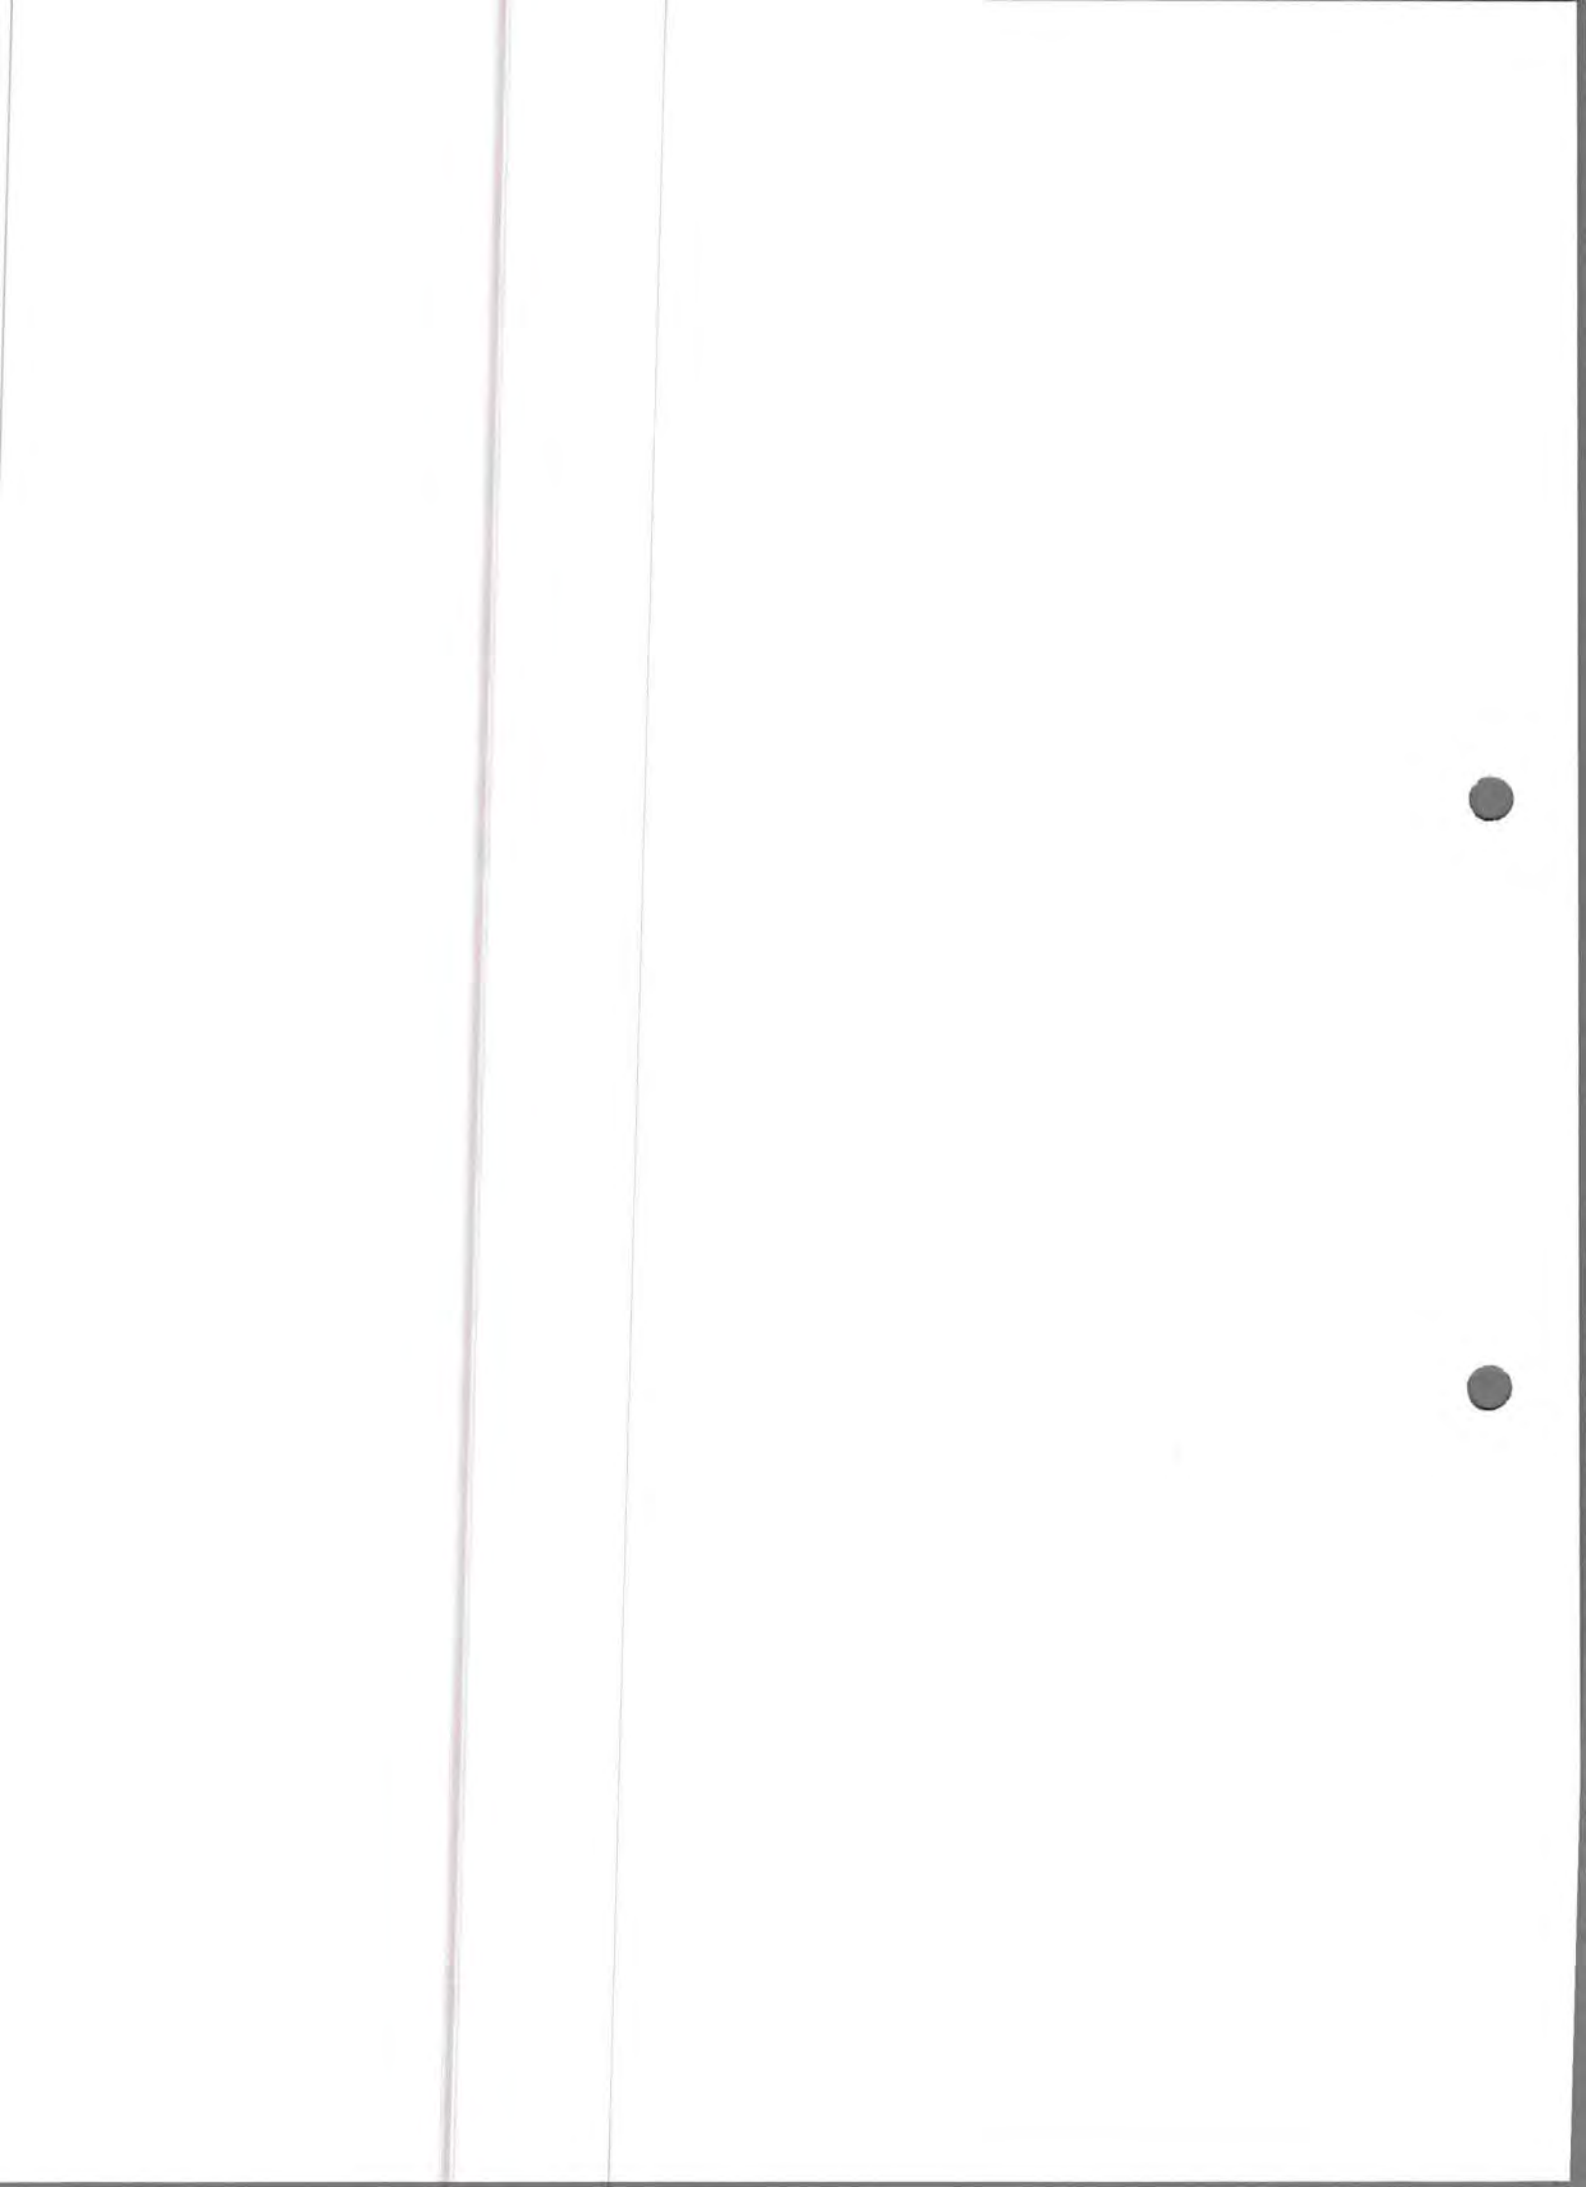

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.206/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI: 24,27%	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>VERSÃO:</b>		L.S. Mês: 39,60%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>INSDIPONÍ:</b>	2023/06 - Rio Branco	09/2023	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<b>ORSE:</b>	2023/10	12/2023	
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>SEINFRA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			<b>SICRO 2:</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			<b>SICRO:</b>	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			<b>SINAPI:</b>	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			<b>Composição:</b>	PRÓPRIA		
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 13.330,62	R\$ 0,72
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	R\$ 0,72
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,72


<b>91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)</b>						
<b>Equipamento:</b>						
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 13.330,62	R\$ 0,19
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	R\$ 0,19
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,19


<b>91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)</b>						
<b>Equipamento:</b>						
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 13.330,62	R\$ 0,90
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	R\$ 0,90
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,90

<b>91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)</b>						
<b>Material:</b>						
00004282	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 4,47	R\$ 4,40
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 4,40
					<b>VALOR:</b>	R\$ 4,40

<b>91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)</b>						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	R\$ 21,56
<b>Serviço:</b>						
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,40	R\$ 4,40
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 6,41
					<b>VALOR:</b>	R\$ 27,97

<b>91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)</b>						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	R\$ 21,56
<b>Serviço:</b>						
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 0,91
					<b>VALOR:</b>	R\$ 22,47

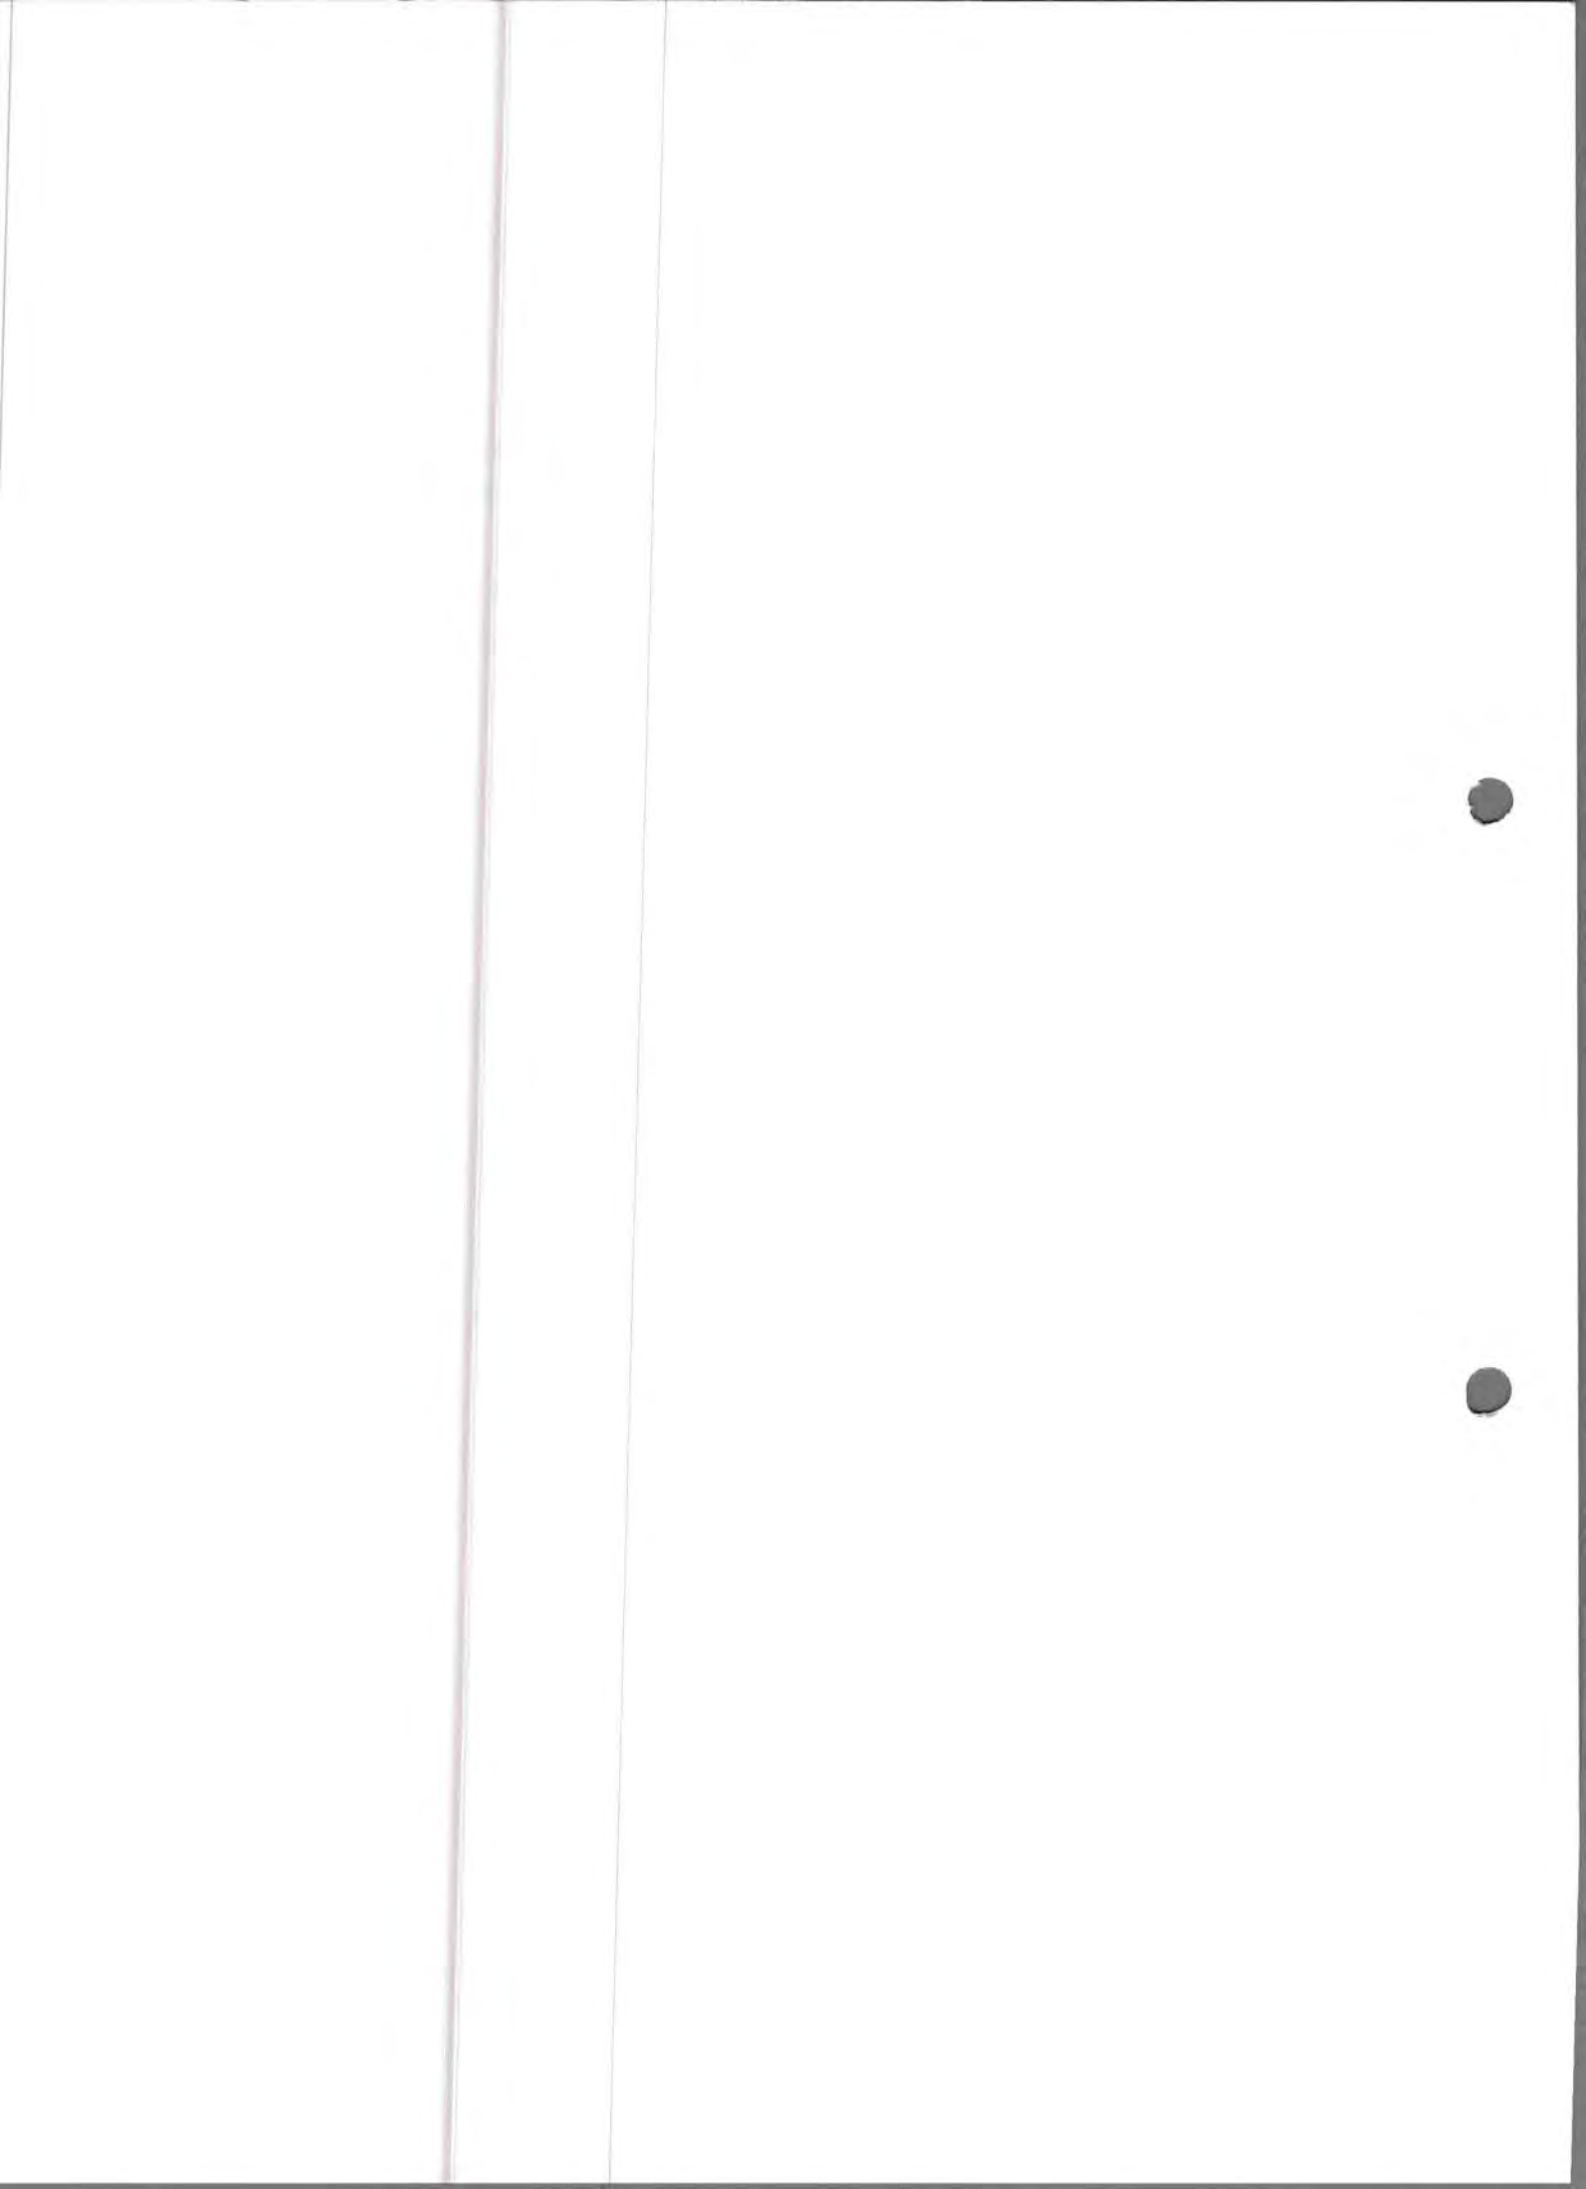

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>WB W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.206/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,50%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇALÂNDIA	INSOPON:	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2023/10	12/2023	
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição:	PRÓPRIA		

**91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.406,87	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,10
VALOR:						R\$ 0,10

**91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 1.406,87	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,02
VALOR:						R\$ 0,02

**91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.406,87	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07

**91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015 (H)**


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,30	R\$ 1,22
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,22
VALOR:						R\$ 1,22

**91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF\_08/2015 (CHP)**


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,41
VALOR:						R\$ 22,97

**91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF\_08/2015 (CHI)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10

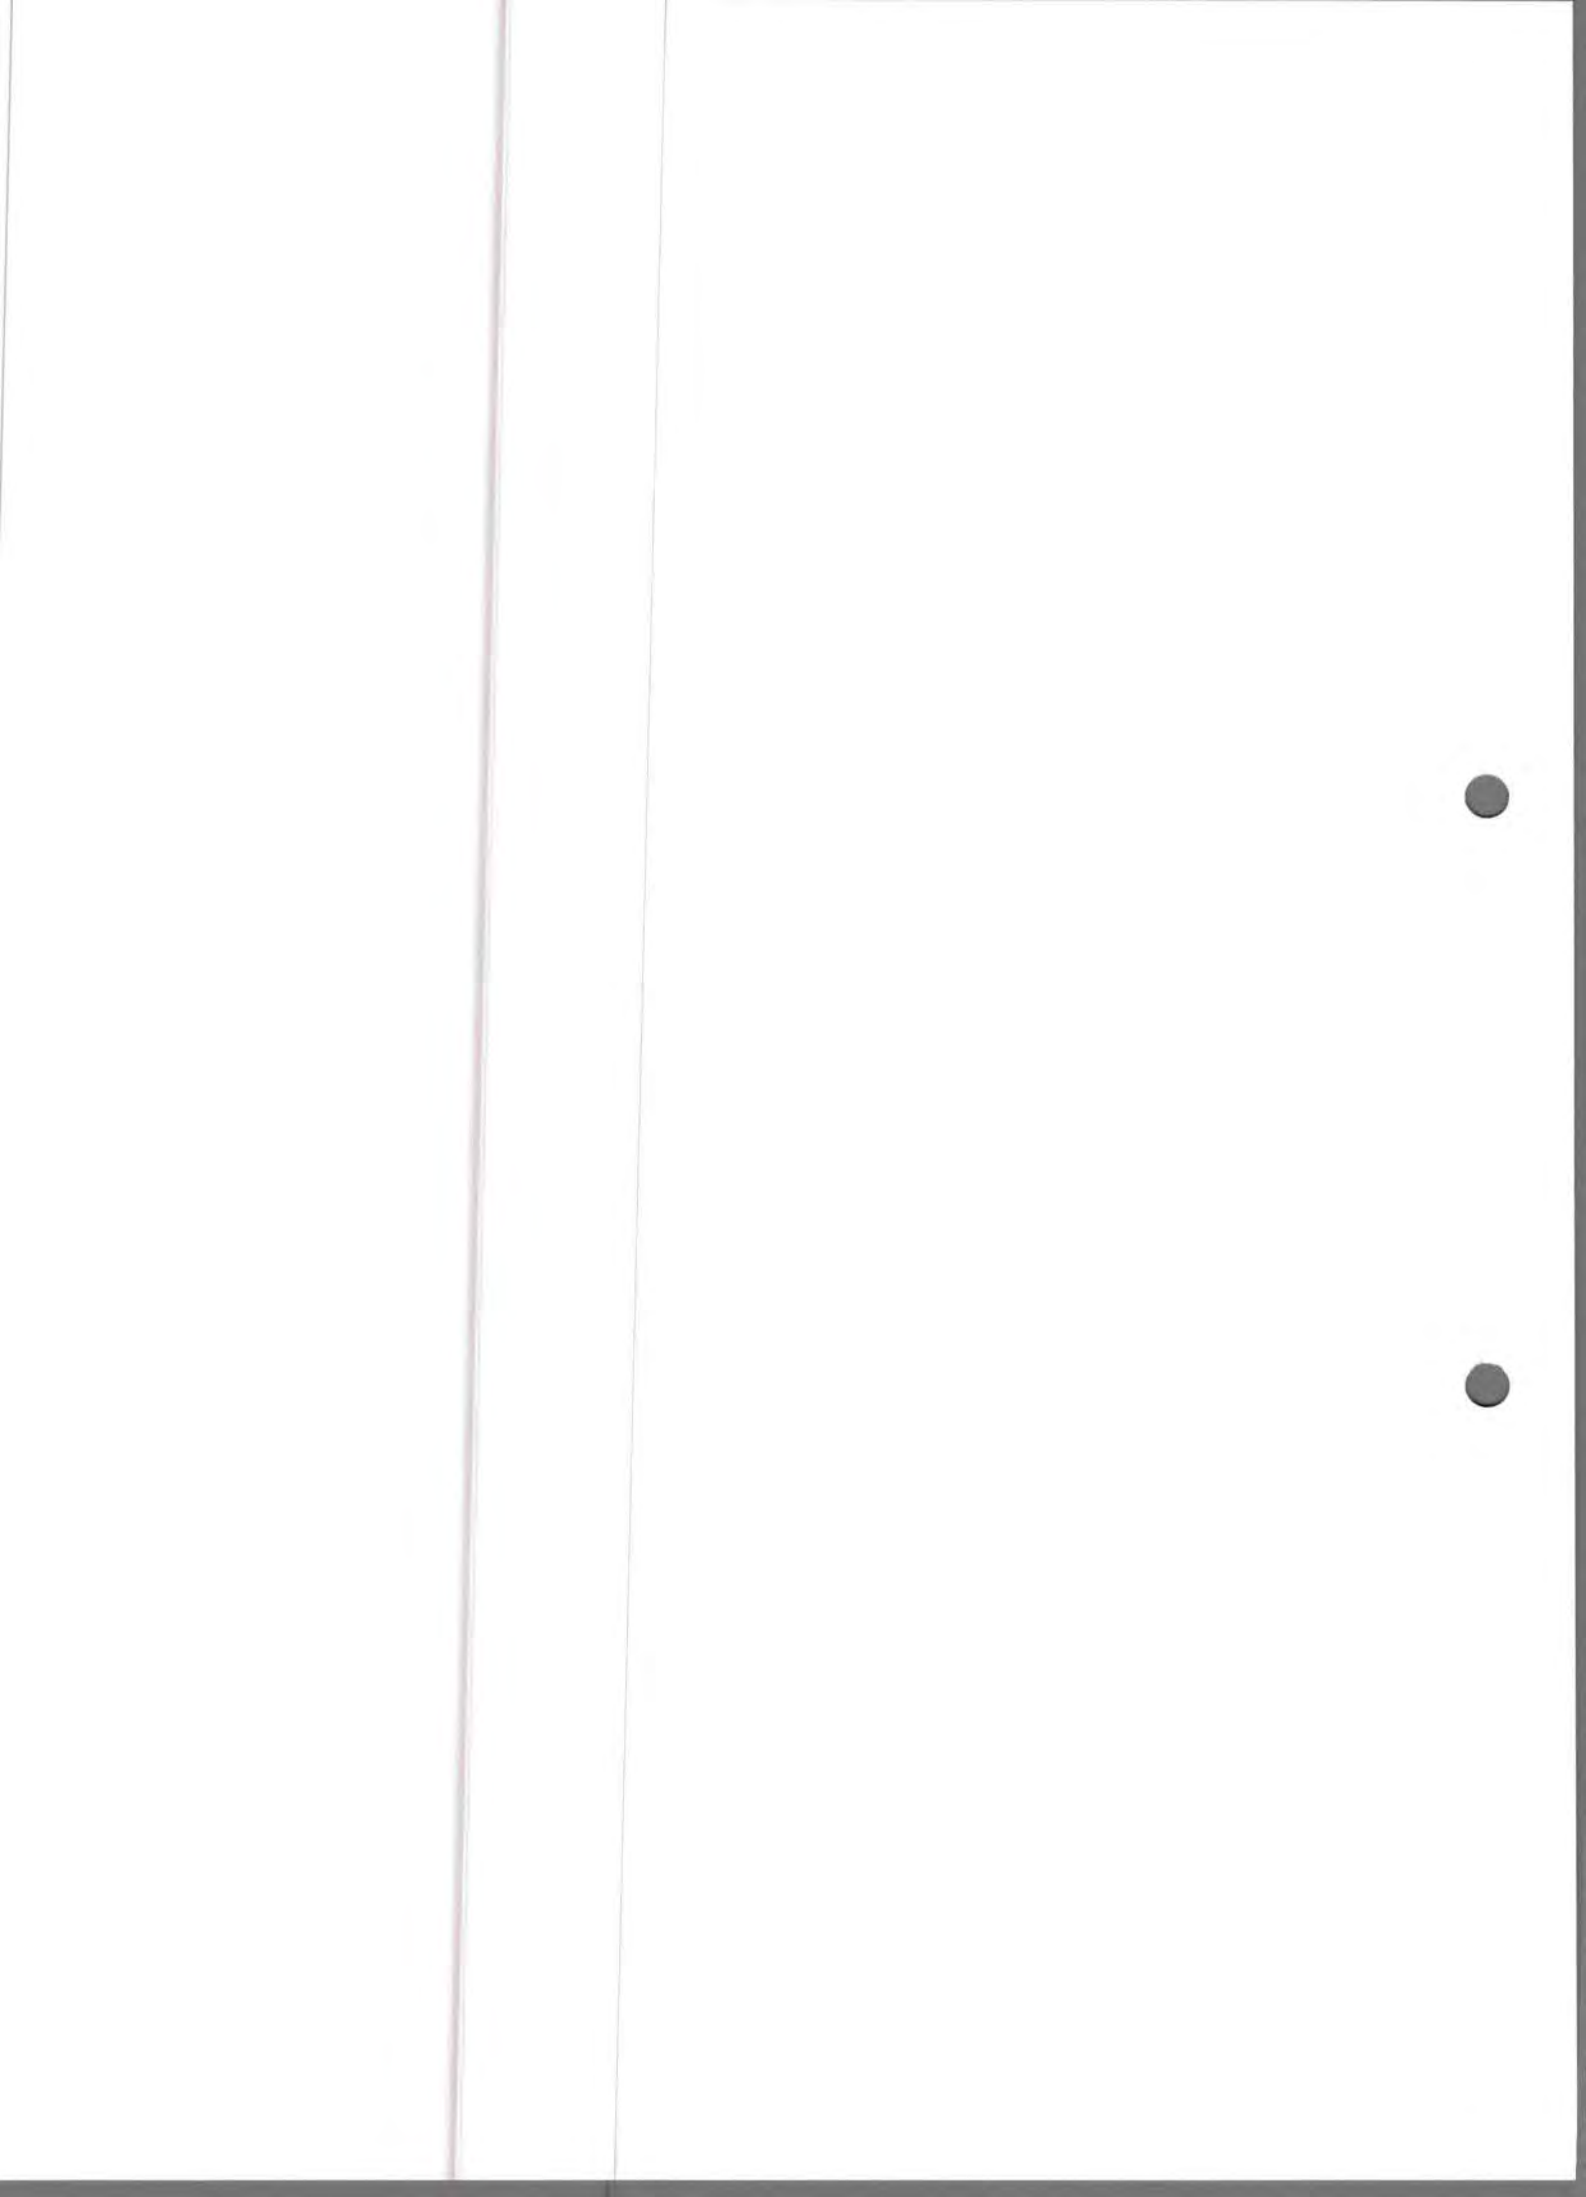

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 (CNPJ: 14.573.285/0001-01)	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,66%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOPON	2023/06 - Rua Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COFA PARA DISCO 10" - JUROS_AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL Serviço:</b>					R\$ 0,00	
<b>VALOR:</b>					R\$ 21,68	


91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 3,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 17,71	R\$ 2,26
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,51	R\$ 3,00
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 5,26
<b>VALOR:</b>						R\$ 8,89

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,64	R\$ 5,64
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 5,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 17,71	R\$ 4,10
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 23,51	R\$ 5,45
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 9,55
<b>VALOR:</b>						R\$ 15,19


91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,64	R\$ 11,28
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 11,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 17,71	R\$ 7,11
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 23,51	R\$ 9,45
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 16,56
<b>VALOR:</b>						R\$ 27,84

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 5,64	R\$ 16,92
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 16,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67200000	R\$ 17,71	R\$ 11,87
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67200000	R\$ 23,51	R\$ 15,77
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						R\$ 27,64
<b>VALOR:</b>						R\$ 44,56

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038103	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23

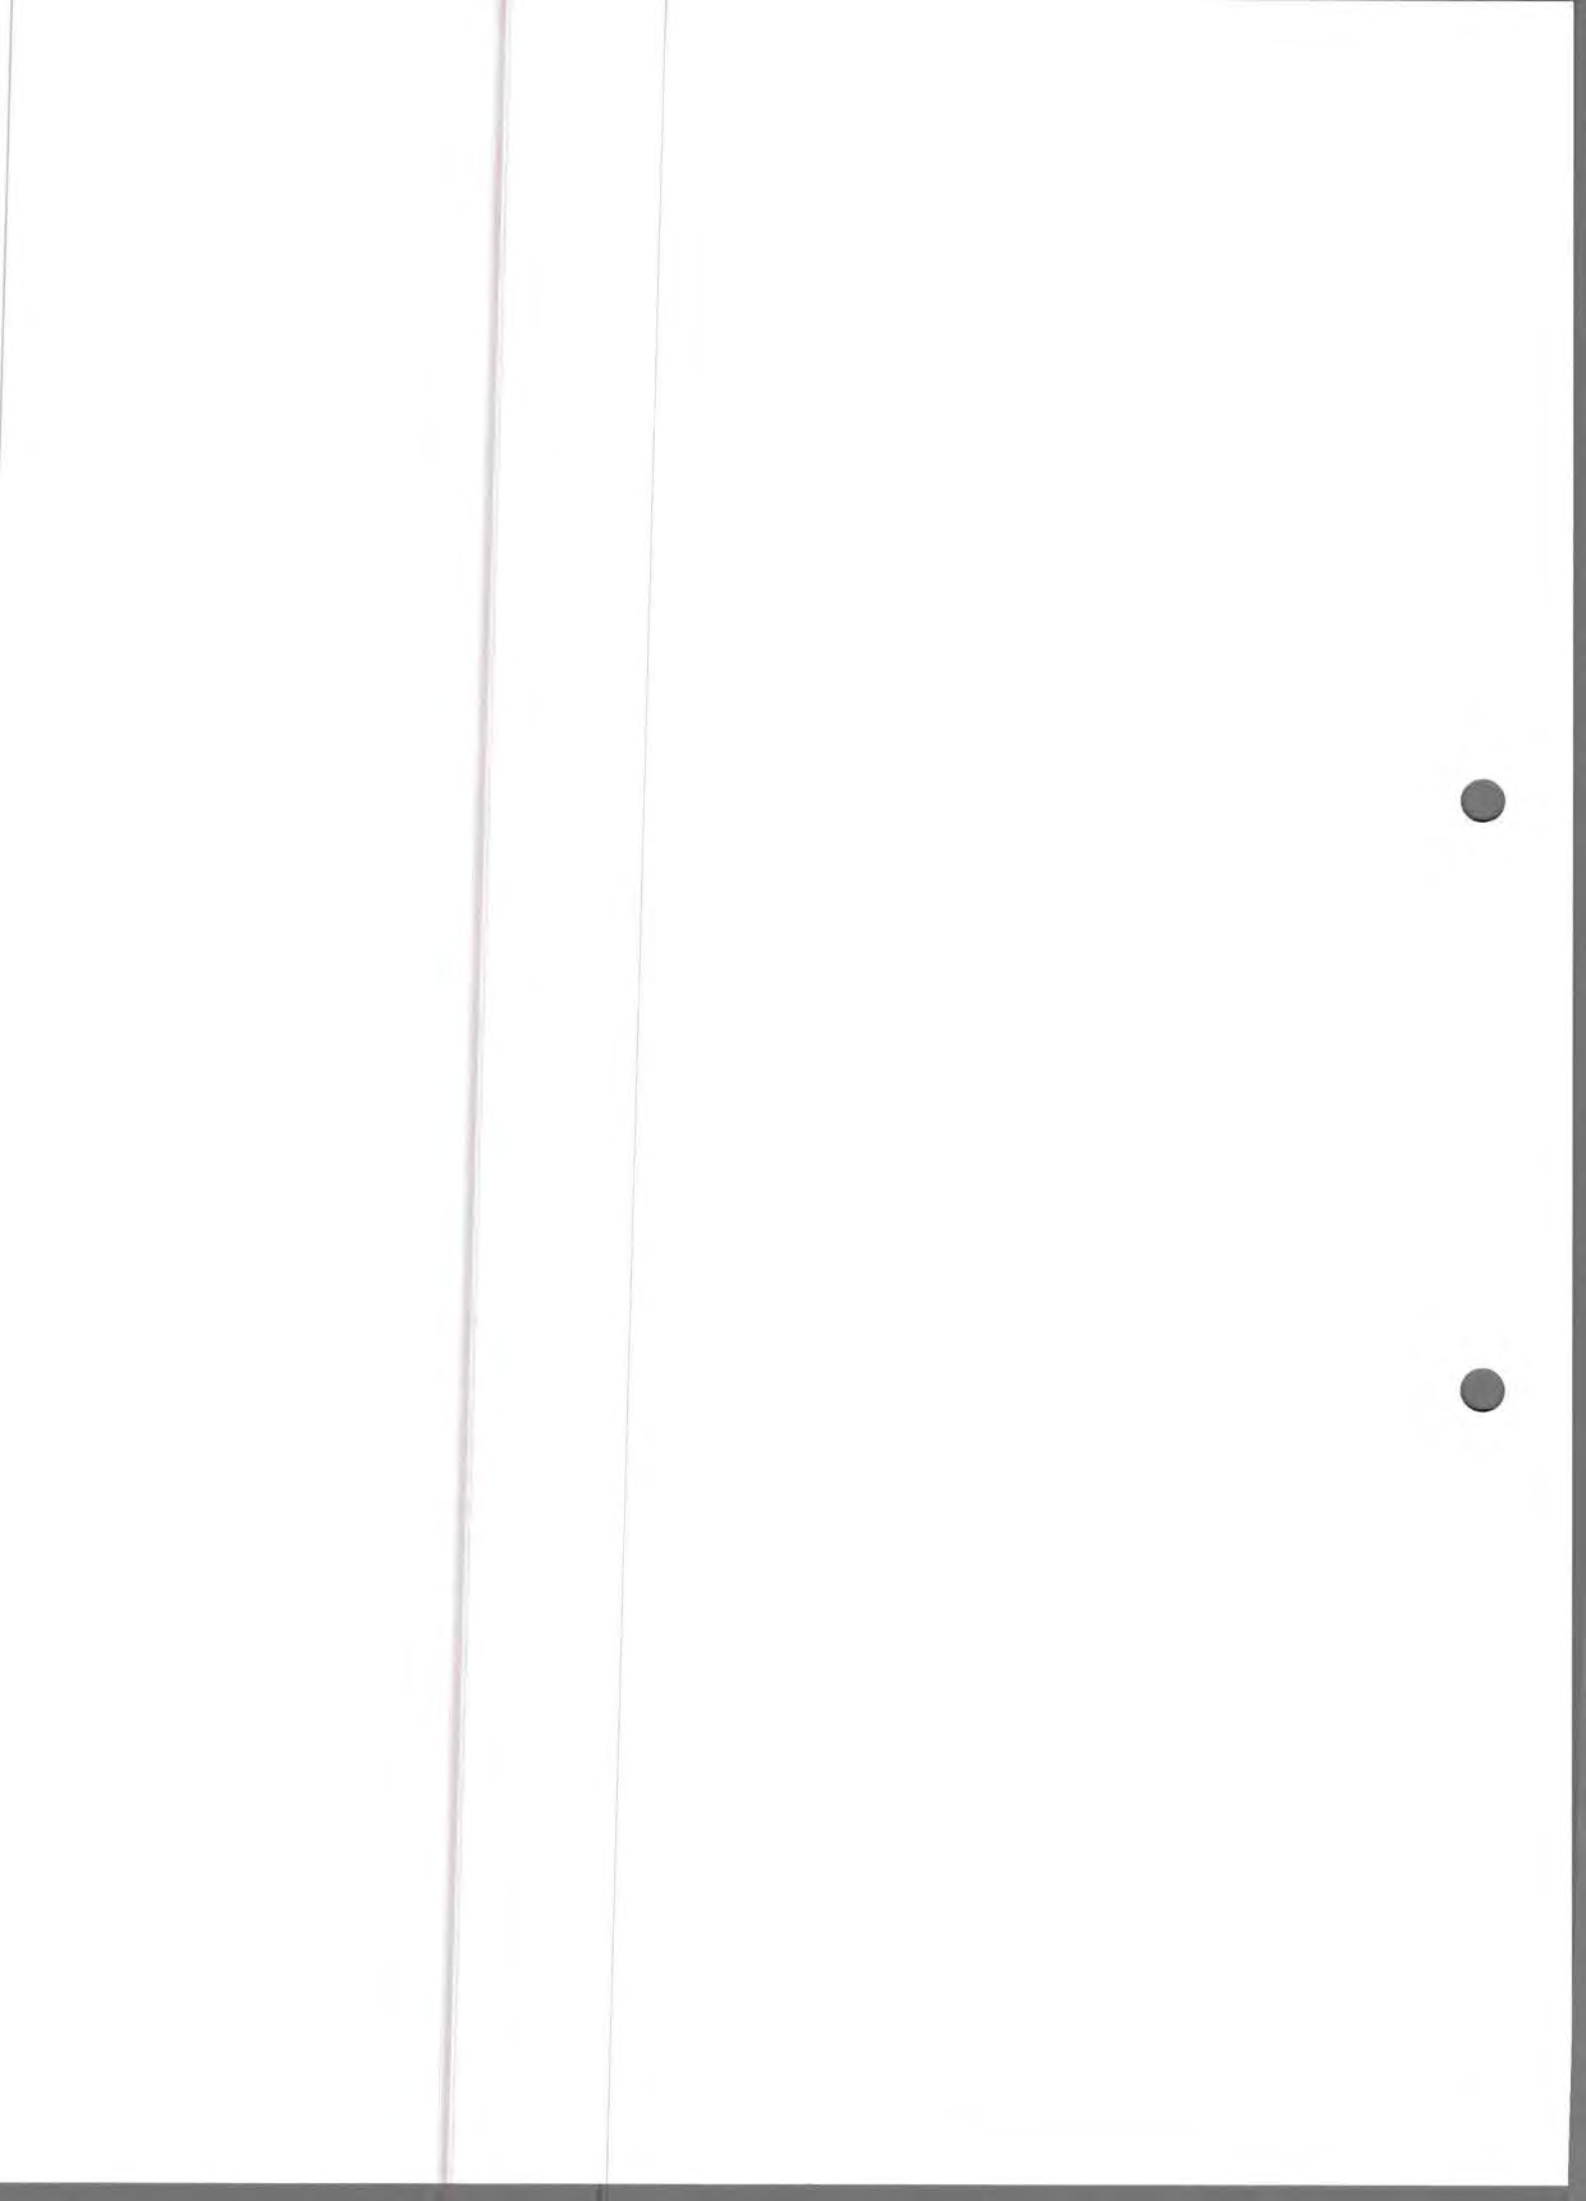



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CNPJ: 14.573.203/0001-64	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora: 74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês: 30,00%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO	FONTES:	2023/06 - Rio Branco	VERSÃO:	06/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇULÂNDIA	ORSE:	2023/10	REF.:	13/2023
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição:	PRÓPRIA		
			TOTAL Material:		R\$ 83,32	


Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 17,71	R\$ 5,61
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 23,51	R\$ 7,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,06
VALOR:						R\$ 21,28

92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 380V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 6,42	R\$ 19,26
TOTAL Material:						R\$ 19,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 17,71	R\$ 14,62
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 23,51	R\$ 19,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,03
VALOR:						R\$ 53,29

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIÁRIO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 21,68	R\$ 4,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIÁRIO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 22,97	R\$ 1,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,13

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 16,51	R\$ 2,11
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,22600000	R\$ 3,30	R\$ 13,95
00006189	TÁBUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 26,30	R\$ 116,98
TOTAL Material:						R\$ 132,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 17,27	R\$ 3,09
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 21,25	R\$ 16,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,92
VALOR:						R\$ 160,00

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)						
Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 15,21	R\$ 0,38
00039017	ESPALGADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,91600000	R\$ 0,18	R\$ 0,50
TOTAL Material:						R\$ 0,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 17,41	R\$ 0,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 21,43	R\$ 2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,55
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,44	R\$ 9,44
TOTAL Serviço:						R\$ 9,44

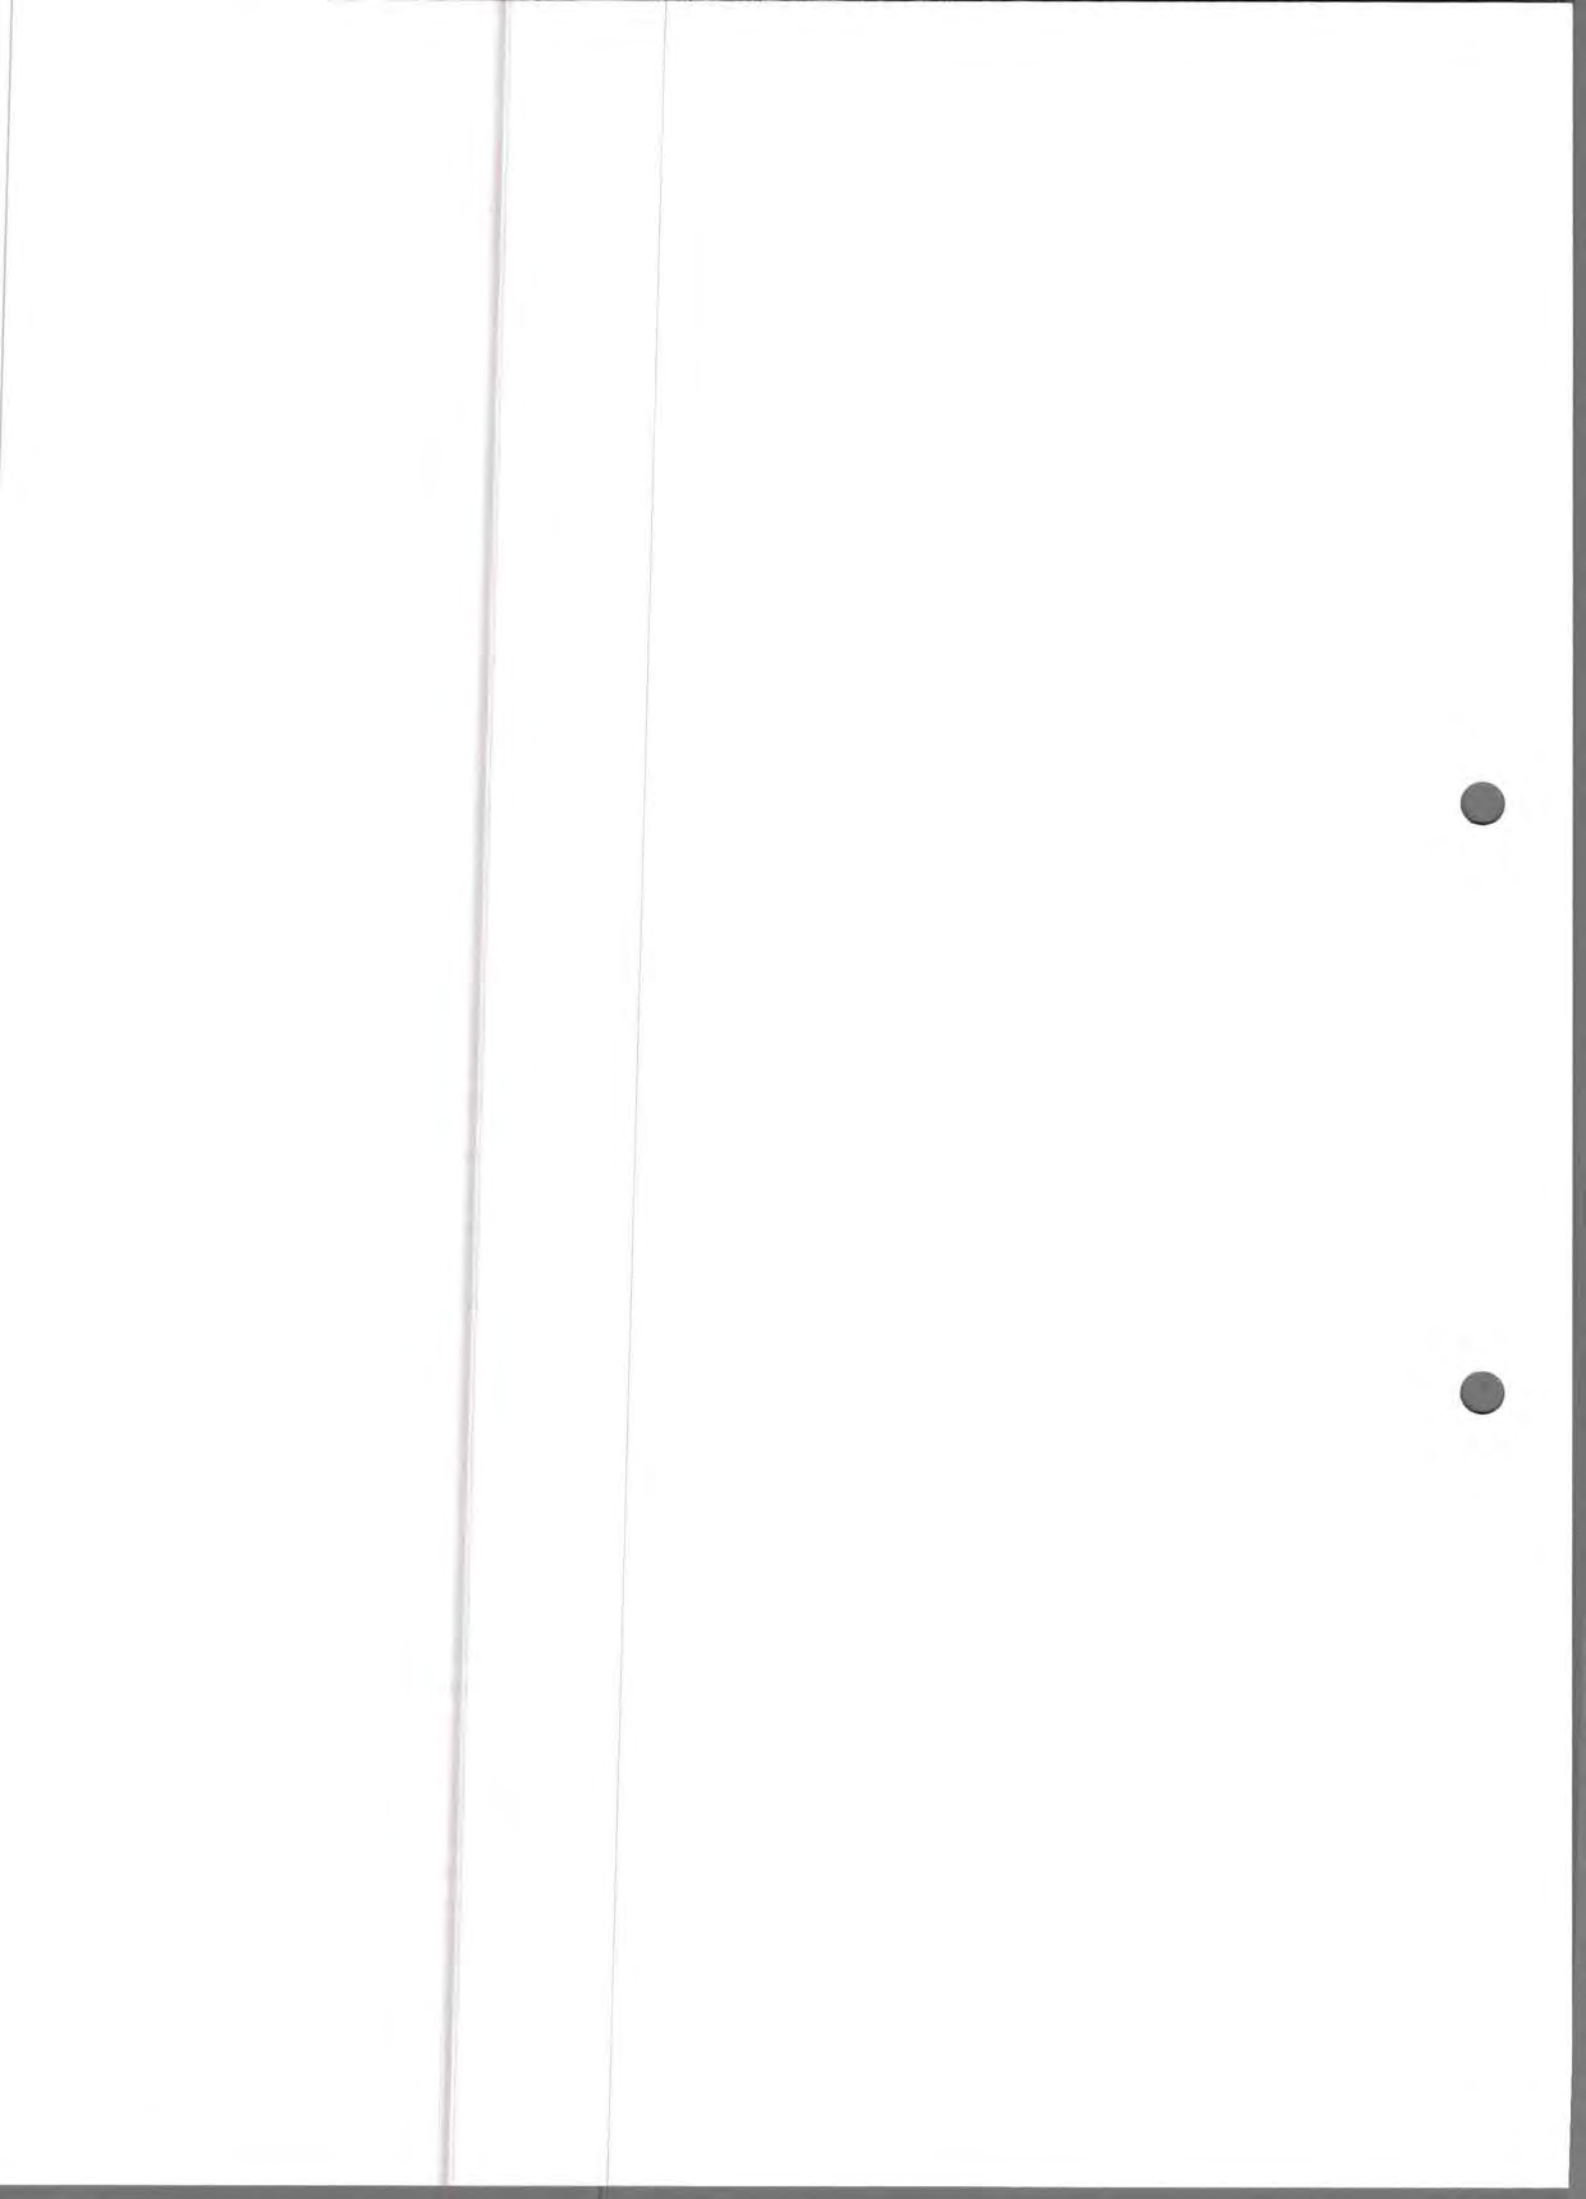

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA.

<b>DATA:</b>	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
<b>BDI:</b> 24,27%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF:</b>
INSDFORN	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
<b>Composição:</b>	<b>PRÓPRIA</b>	
<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 12,87</b>

### 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF\_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043039 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 3,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 6,72	R\$ 7,19
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 7,19</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 17,41	R\$ 0,26
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09530000	R\$ 21,43	R\$ 1,99
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 2,25</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 9,44</b>

### 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF\_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 7,50	R\$ 8,02
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 8,02</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 17,41	R\$ 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 21,43	R\$ 0,66
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 0,74</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 8,76</b>

### 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF\_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055 AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 6,15	R\$ 6,82
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 6,82</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R\$ 17,41	R\$ 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R\$ 21,43	R\$ 0,10
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 0,27</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 7,09</b>

### 92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF\_12/2015 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 67.315,72	R\$ 4,30
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>R\$ 4,30</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4,30</b>


### 92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF\_12/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 67.315,72	R\$ 0,99
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>R\$ 0,99</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,99</b>

### 92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF\_12/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007630	R\$ 67.315,72	R\$ 4,71
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>R\$ 4,71</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4,71</b>

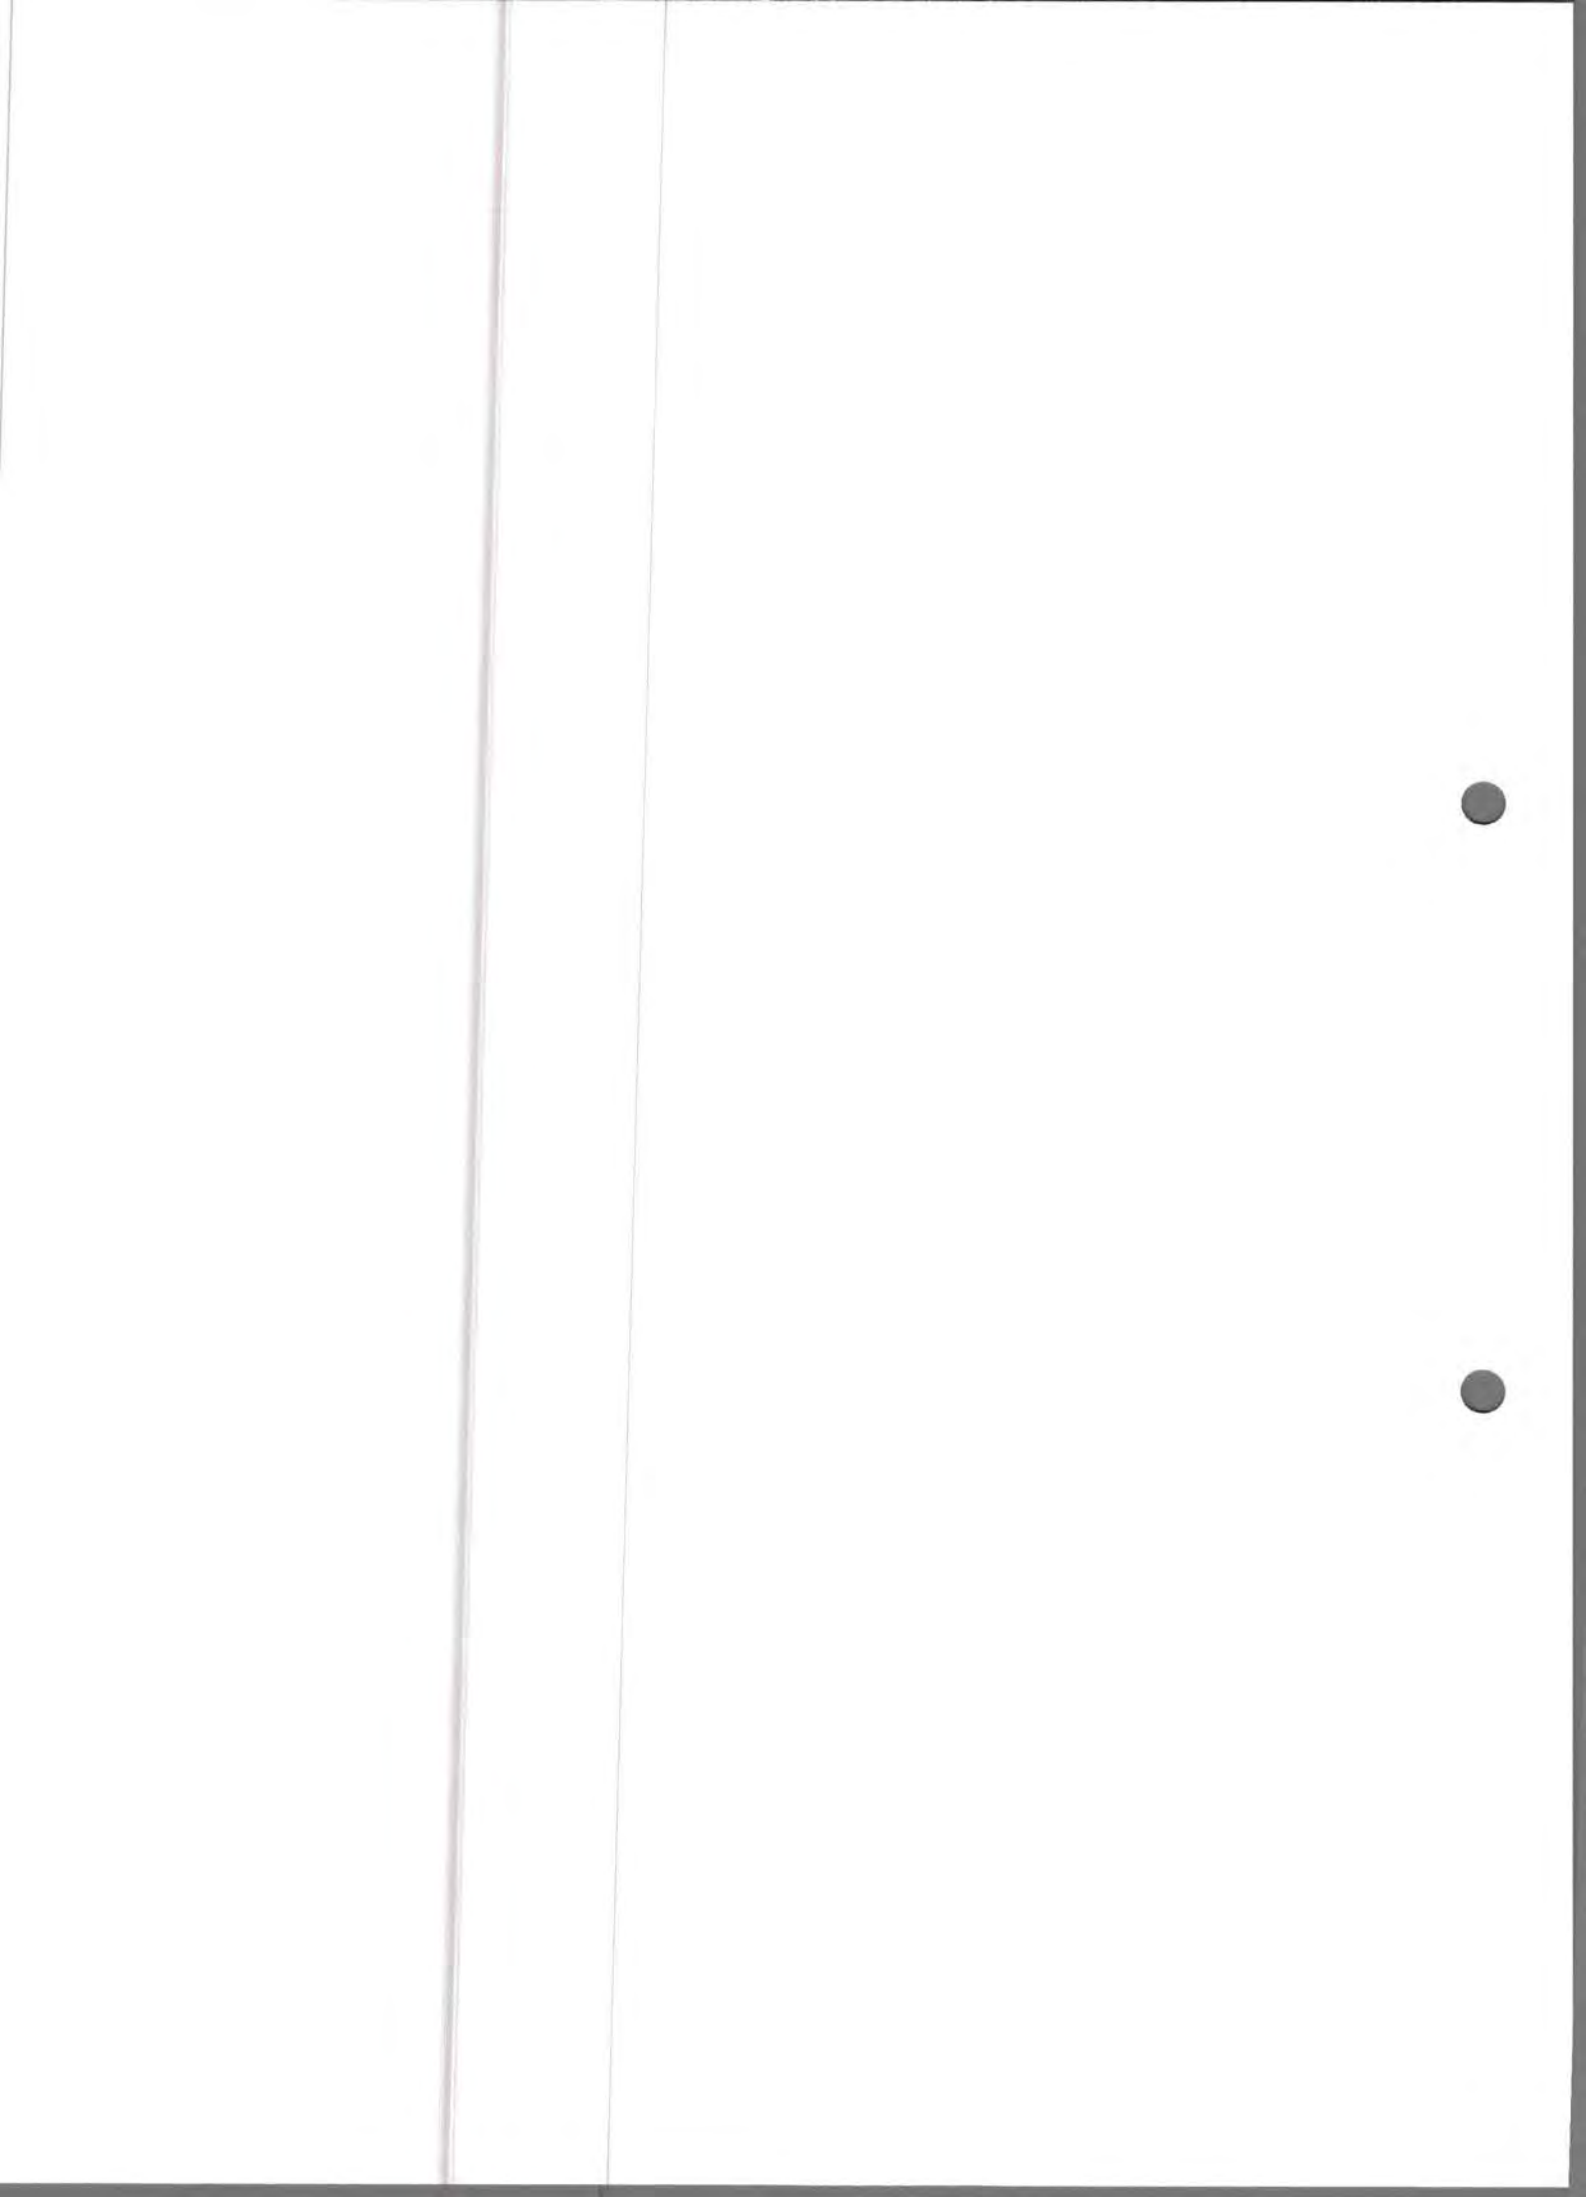

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 <p>W BARROS FERREIRA LTDA CNP: 14.573.269/0001-04</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,60%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2013/10	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composiçã	PRÓPRIA		

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF\_12/2015 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	1,55000000	R\$ 5,00	R\$ 7,75
TOTAL Material:						R\$ 7,75
VALOR:						R\$ 7,75

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF\_12/2015 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,30	R\$ 4,30
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,79	R\$ 7,79
TOTAL Serviço:						R\$ 17,79
VALOR:						R\$ 17,79

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF\_12/2015 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92955	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,30	R\$ 4,30
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,99	R\$ 0,99
TOTAL Serviço:						R\$ 5,29
VALOR:						R\$ 5,29

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO, AF\_03/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5,036,03	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF\_03/2016 (H)


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5,036,03	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07


93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF\_03/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5,036,03	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,30

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF\_03/2016 (H)

Especialidade	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especialidade:						R\$ 0,70

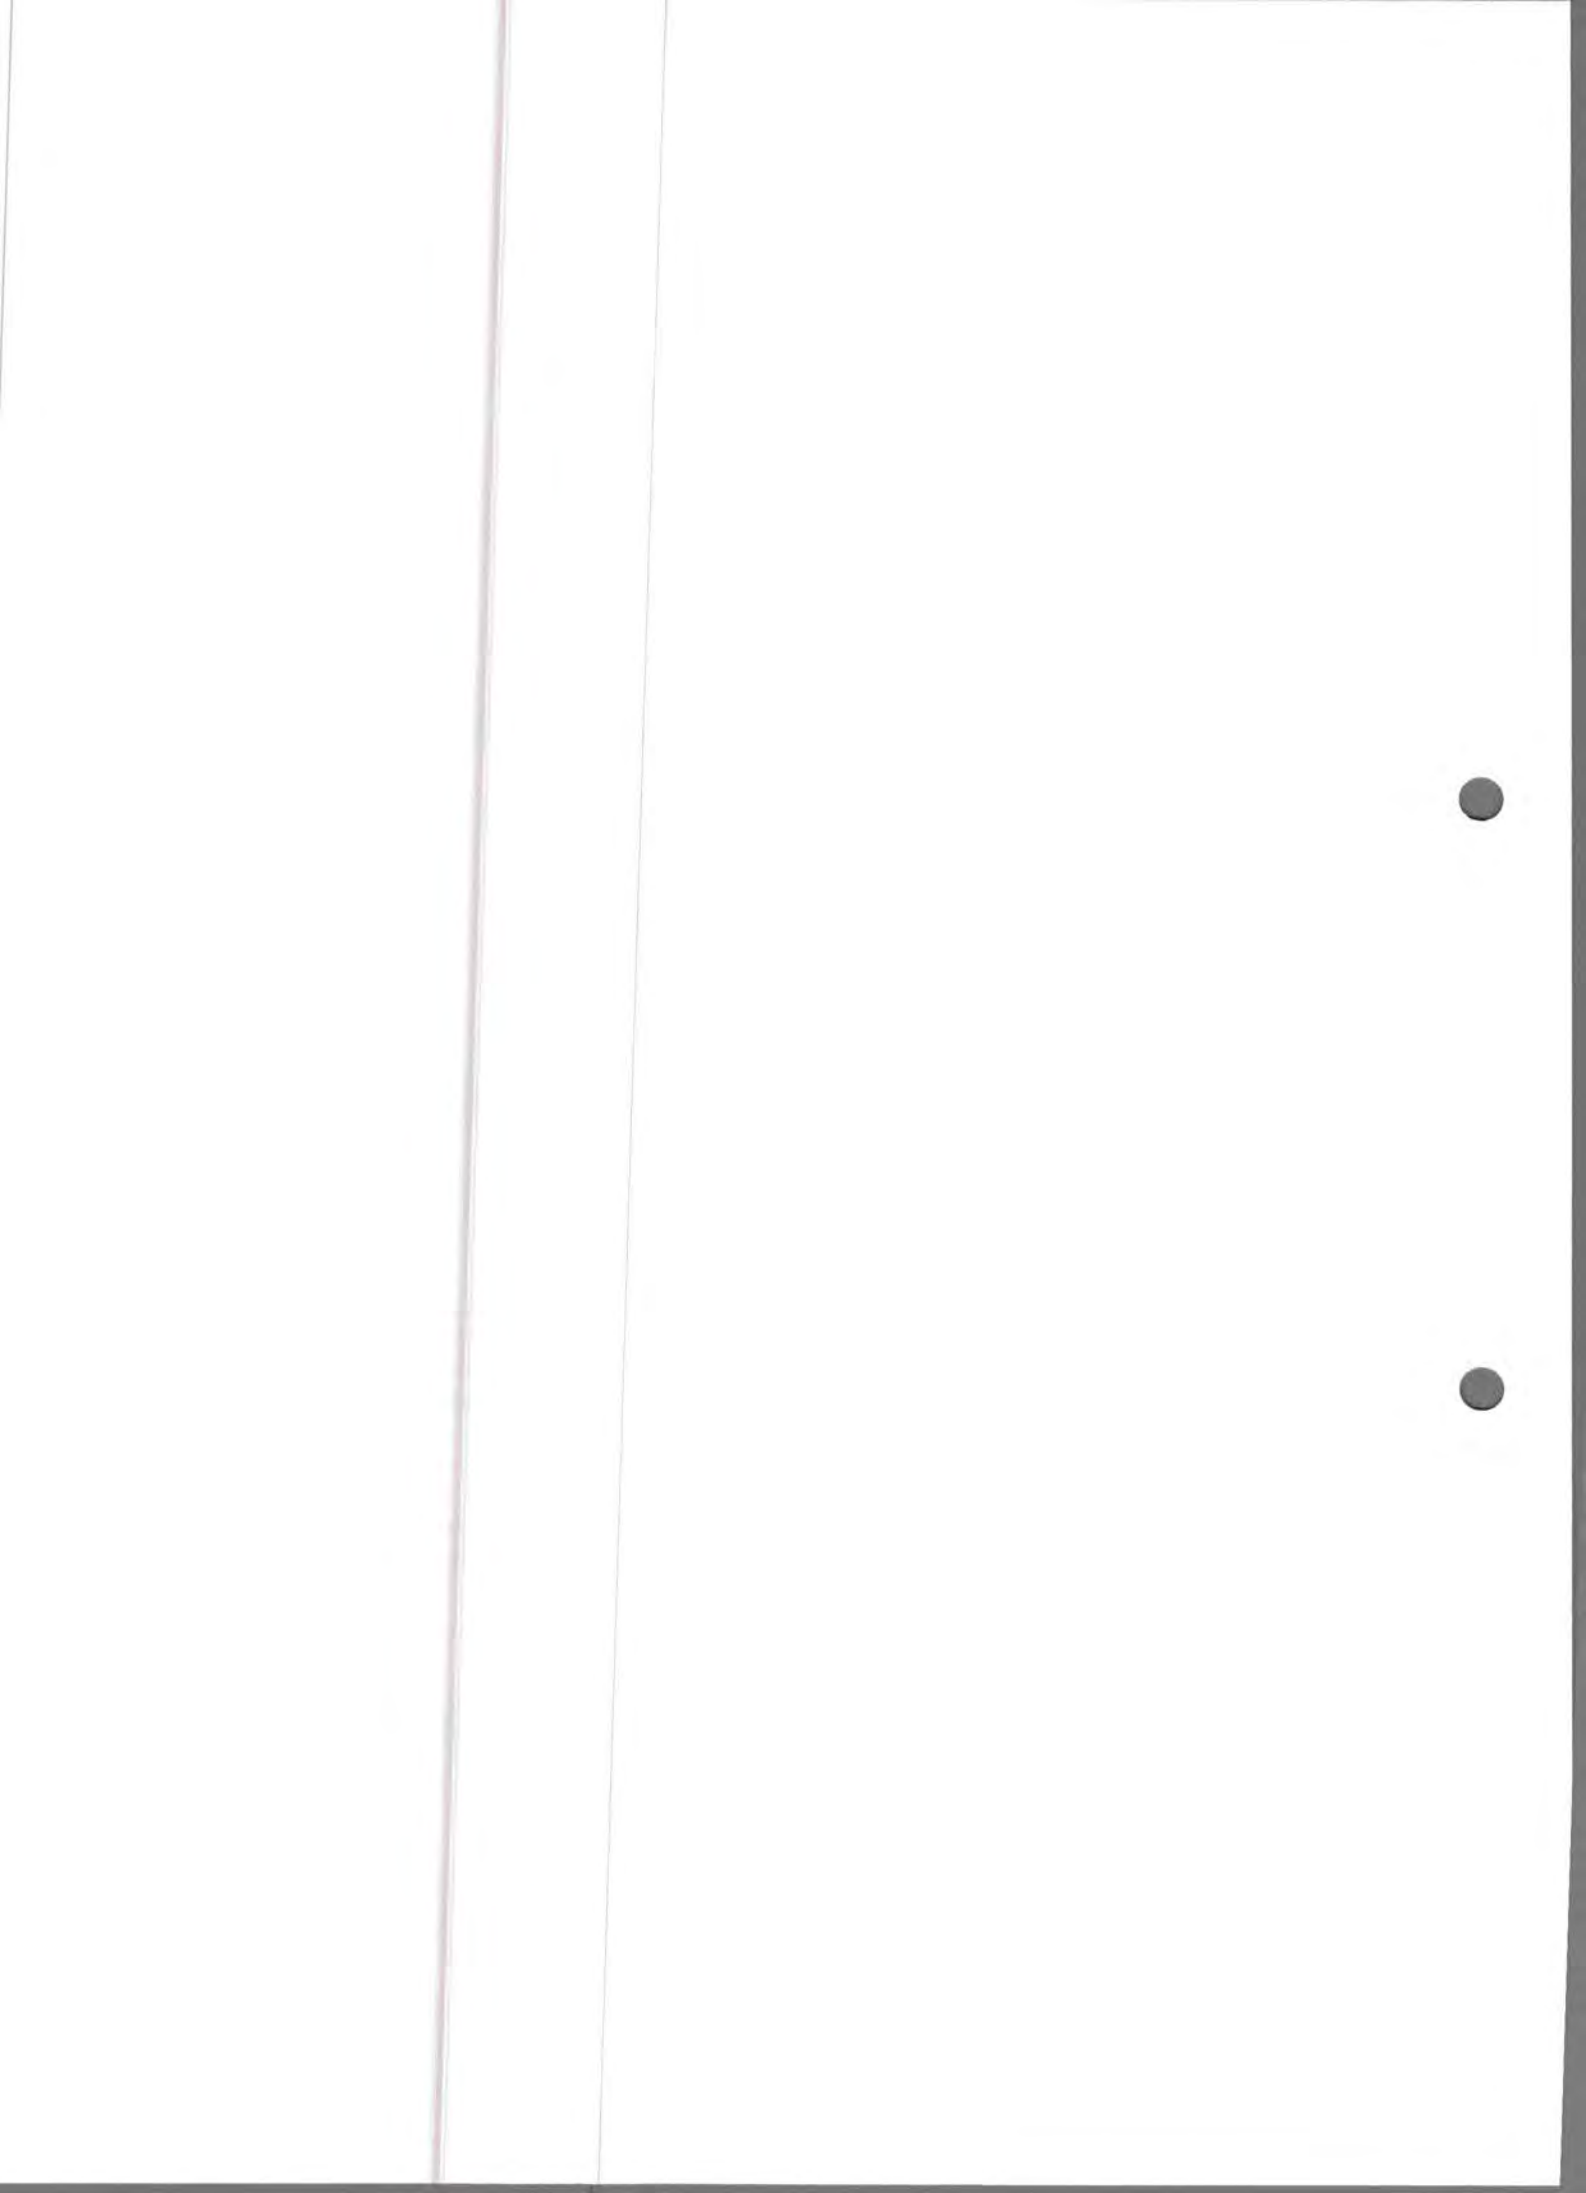

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
 CNPJ: 14.573.268/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora:	74,59%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI:	L.S. Mês:	30,66%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FONTE:	VERSÃO:	REF.:		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON:	2023/06 - Rio Branco	04/2023		
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	3023/10	12/2023		
			GEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO:	3023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI:	3023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição:	PRÓPRIA			
						VALOR:	R\$ 0,70


93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CNP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
80295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,05	R\$ 17,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,05
Serviço						
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JURDS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
TOTAL Serviço:						R\$ 1,39
VALOR:						R\$ 18,44

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
80295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,05	R\$ 17,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,05
Serviço						
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JURDS, AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39
VALOR:						R\$ 17,44


93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00040000	R\$ 2.419.548,54	R\$ 96,78
TOTAL Equipamento:						R\$ 96,78
VALOR:						R\$ 96,78

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW - JURDS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00041000	R\$ 2.419.548,54	R\$ 34,11
TOTAL Equipamento:						R\$ 34,11
VALOR:						R\$ 34,11

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00064900	R\$ 2.419.548,54	R\$ 155,57
TOTAL Equipamento:						R\$ 155,57
VALOR:						R\$ 155,57

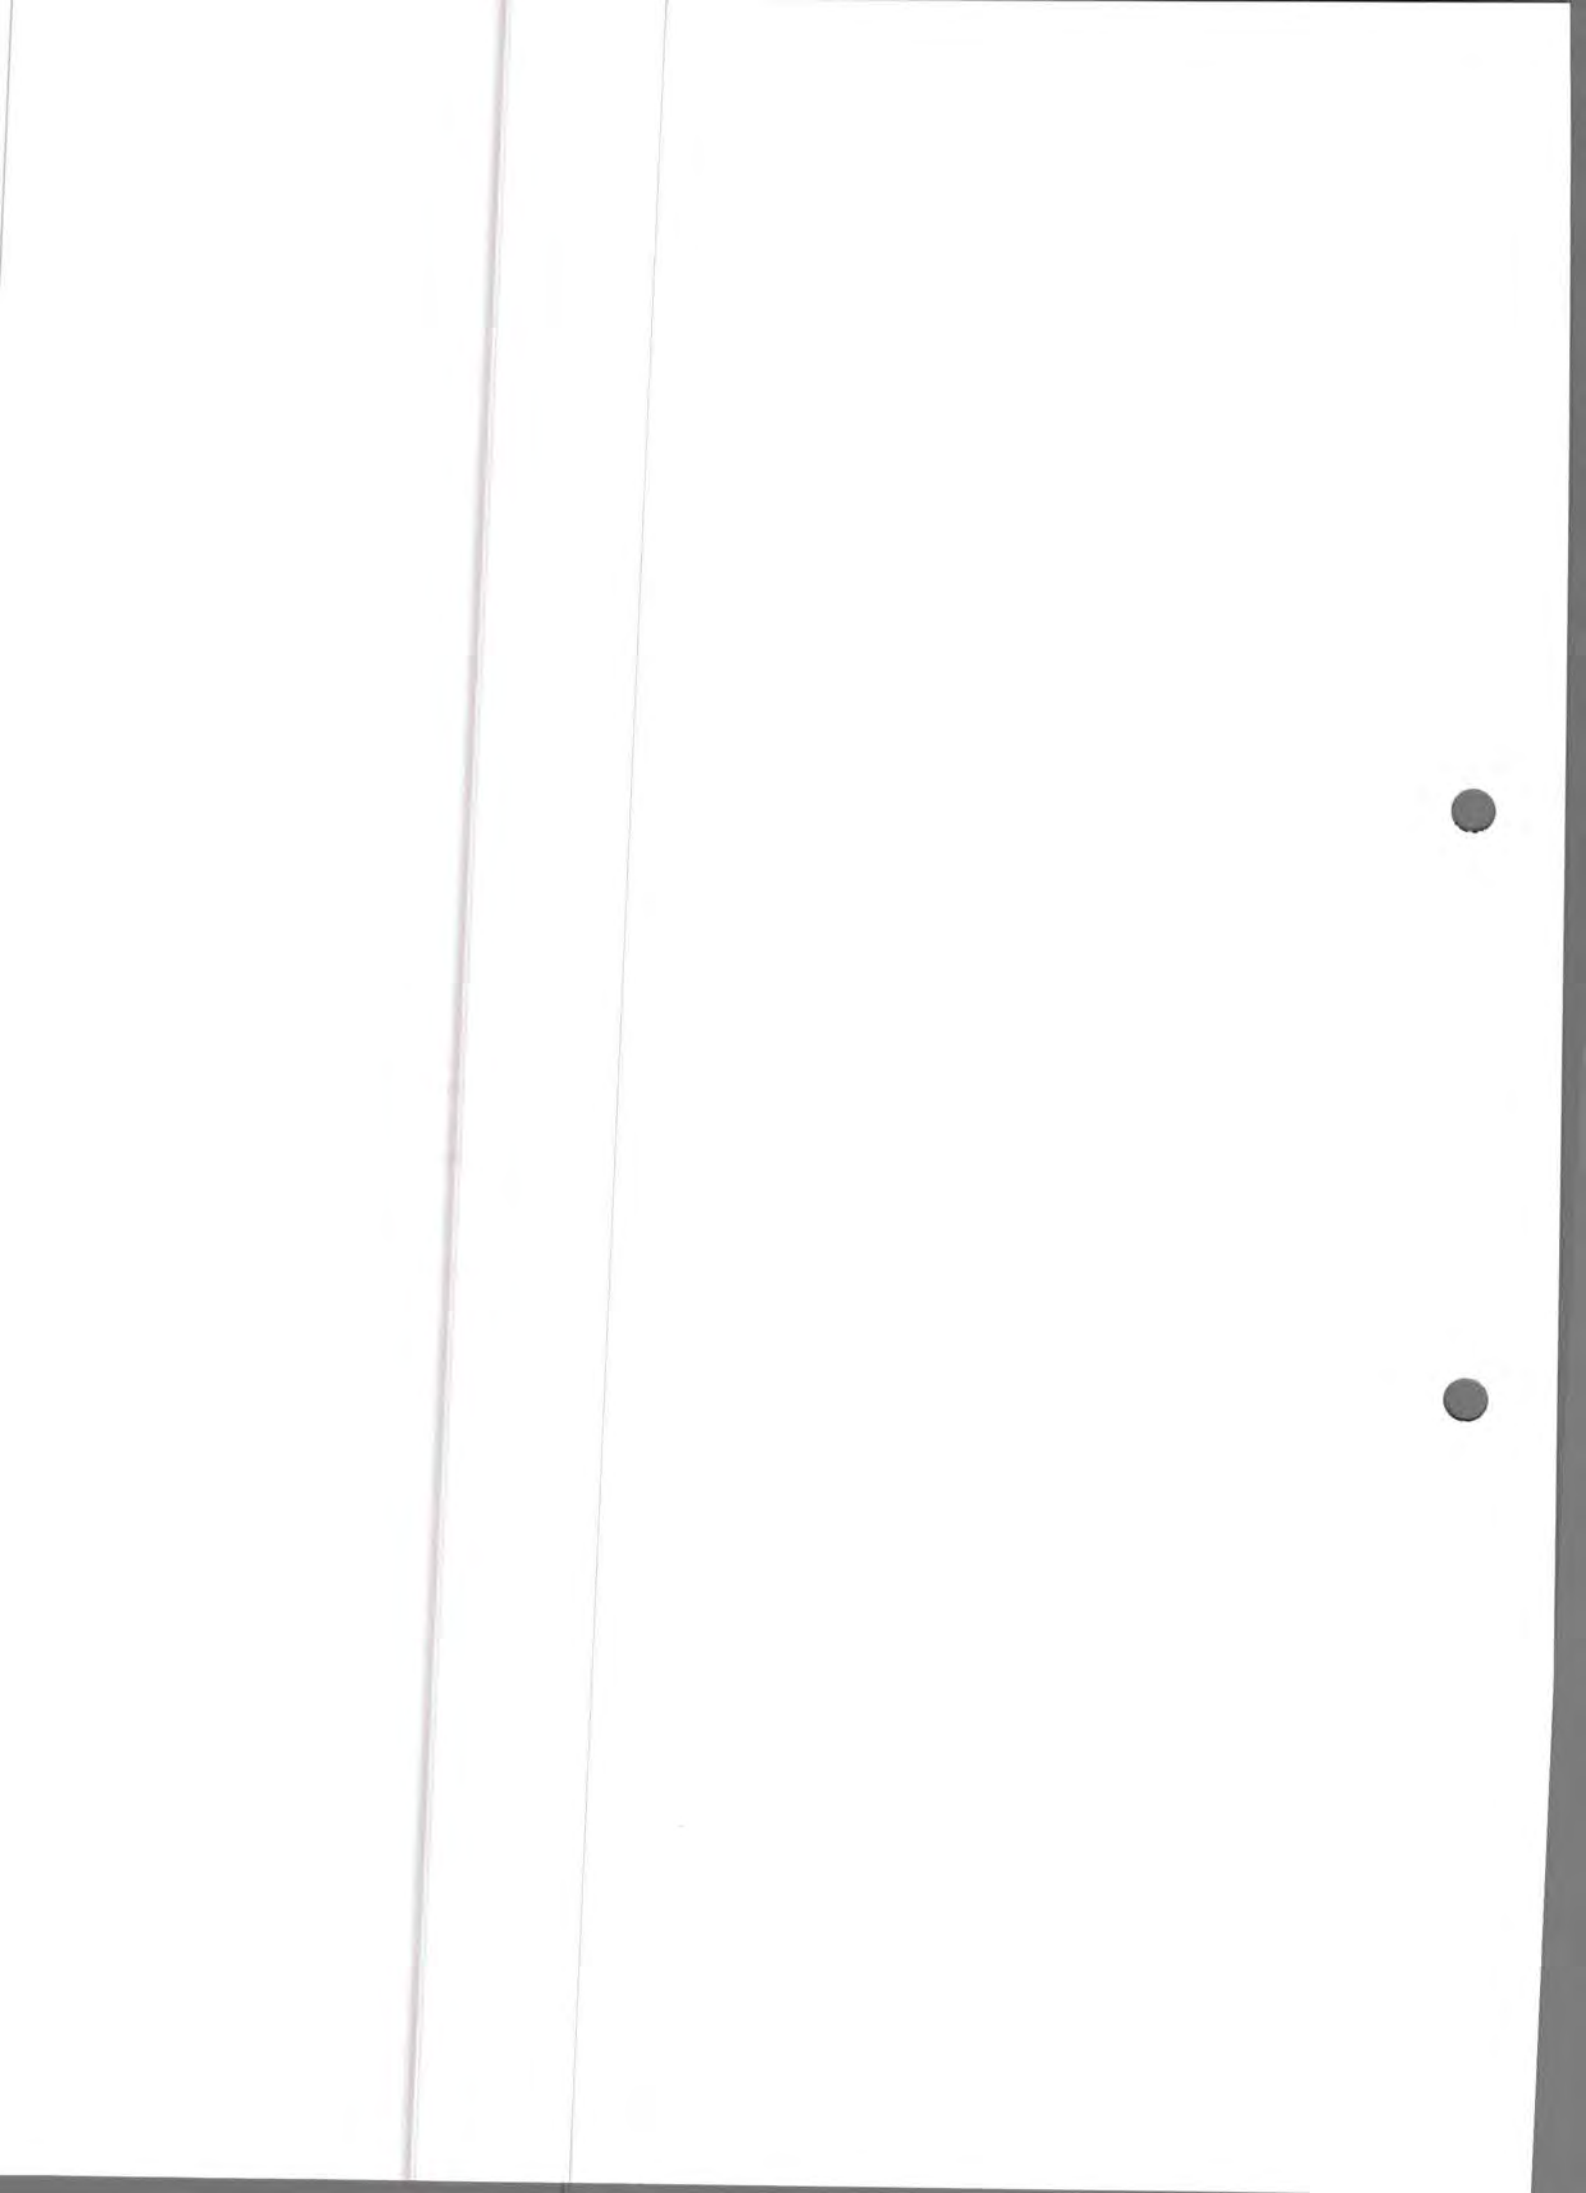



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.388/0001-91	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	BDI : 24,27%	L.S. Hora:	74,59%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			L.S. Mês:	39,66%		
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FORTE:	INSDIPON1	VERSÃO:	2023/06 - Rio Branco	REF:	06/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		ORSE		2023/10	12/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
				SICRO 2	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
				SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
				Composição	PRÓPRIA			

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)											
Equipamento											
00007708	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	FORTE:	SINAPI	UND:	KWH	COEFICIENTE:	13,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 0,90	TOTAL:	R\$ 11,70
									TOTAL Equipamento:	R\$ 11,70	
									VALOR:	R\$ 11,70	

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)											
Mão de Obra com Encargos Complementares											
08296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 23,33	TOTAL:	R\$ 23,33
									TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,33	


Serviço											
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 96,78	TOTAL:	R\$ 96,78
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 13,79	TOTAL:	R\$ 13,79
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 34,11	TOTAL:	R\$ 34,11
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 156,57	TOTAL:	R\$ 156,57
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 11,70	TOTAL:	R\$ 11,70
									TOTAL Serviço:	R\$ 316,95	
									VALOR:	R\$ 335,28	

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)											
Mão de Obra com Encargos Complementares											
88298	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 23,33	TOTAL:	R\$ 23,33
									TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,33	

Serviço											
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 96,78	TOTAL:	R\$ 96,78
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 13,79	TOTAL:	R\$ 13,79
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	FORTE:	SINAPI	UND:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 34,11	TOTAL:	R\$ 34,11
									TOTAL Serviço:	R\$ 144,68	
									VALOR:	R\$ 168,07	

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)											
Equipamento											
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	FORTE:	SINAPI	UND:	UN	COEFICIENTE:	0,00000570	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 2.419.548,54	TOTAL:	R\$ 13,79
									TOTAL Equipamento:	R\$ 13,79	
									VALOR:	R\$ 13,79	

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)											
Equipamento											
00035522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	FORTE:	SINAPI	UND:	UN	COEFICIENTE:	0,00005000	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 95.041,72	TOTAL:	R\$ 4,75

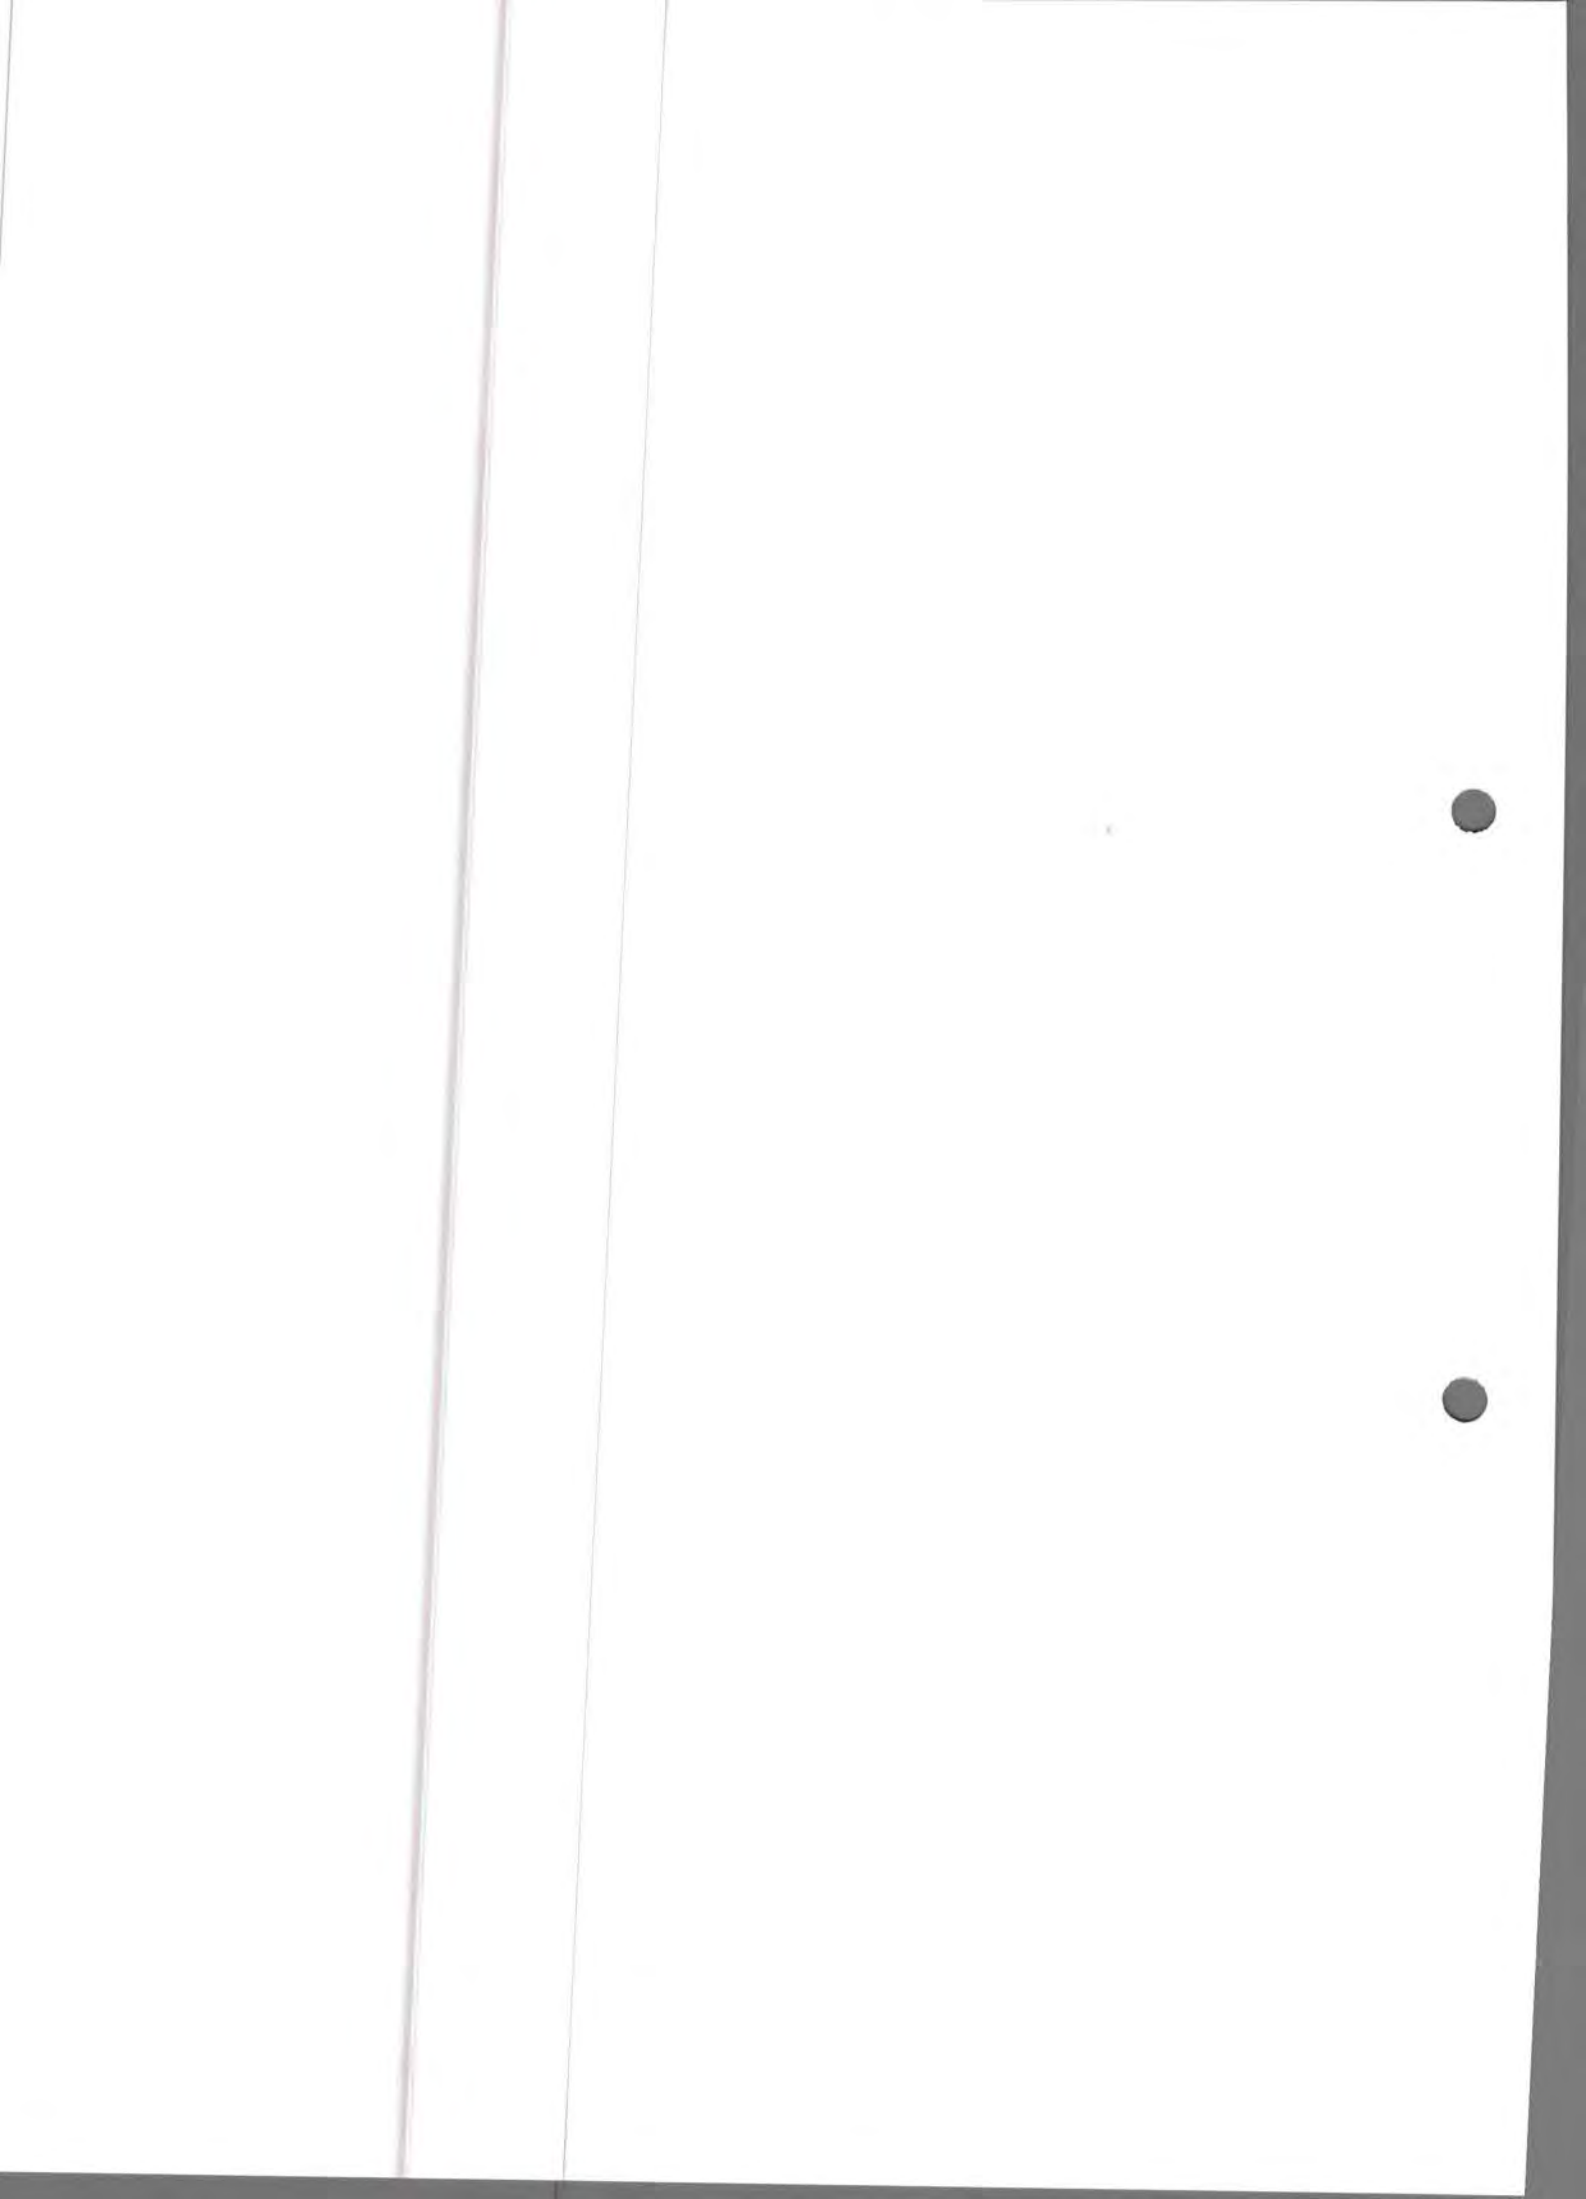


		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.373.288/0001-61	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO		FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		INSD/POH1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA		ORSE	2023/10	12/2023
				SEINFRA	028.3 COM DESONERAÇÃO	10/2023
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
				SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
				Composição	PRÓPRIA	
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 37.539,37	R\$ 2,25
					TOTAL Equipamento:	R\$ 7,00
					VALOR:	R\$ 7,90

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSL, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00501490	R\$ 95.041,72	R\$ 1,95
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00001490	R\$ 37.539,37	R\$ 0,95
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,90
					VALOR:	R\$ 1,90

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSL, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 95.041,72	R\$ 6,65
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 37.539,37	R\$ 2,02
					TOTAL Equipamento:	R\$ 9,27
					VALOR:	R\$ 9,27

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,88553000	R\$ 5,03	R\$ 39,64
					TOTAL Material:	R\$ 39,64
					VALOR:	R\$ 39,64

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88326	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,45	R\$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,45
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACAO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
93406	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,27	R\$ 9,27

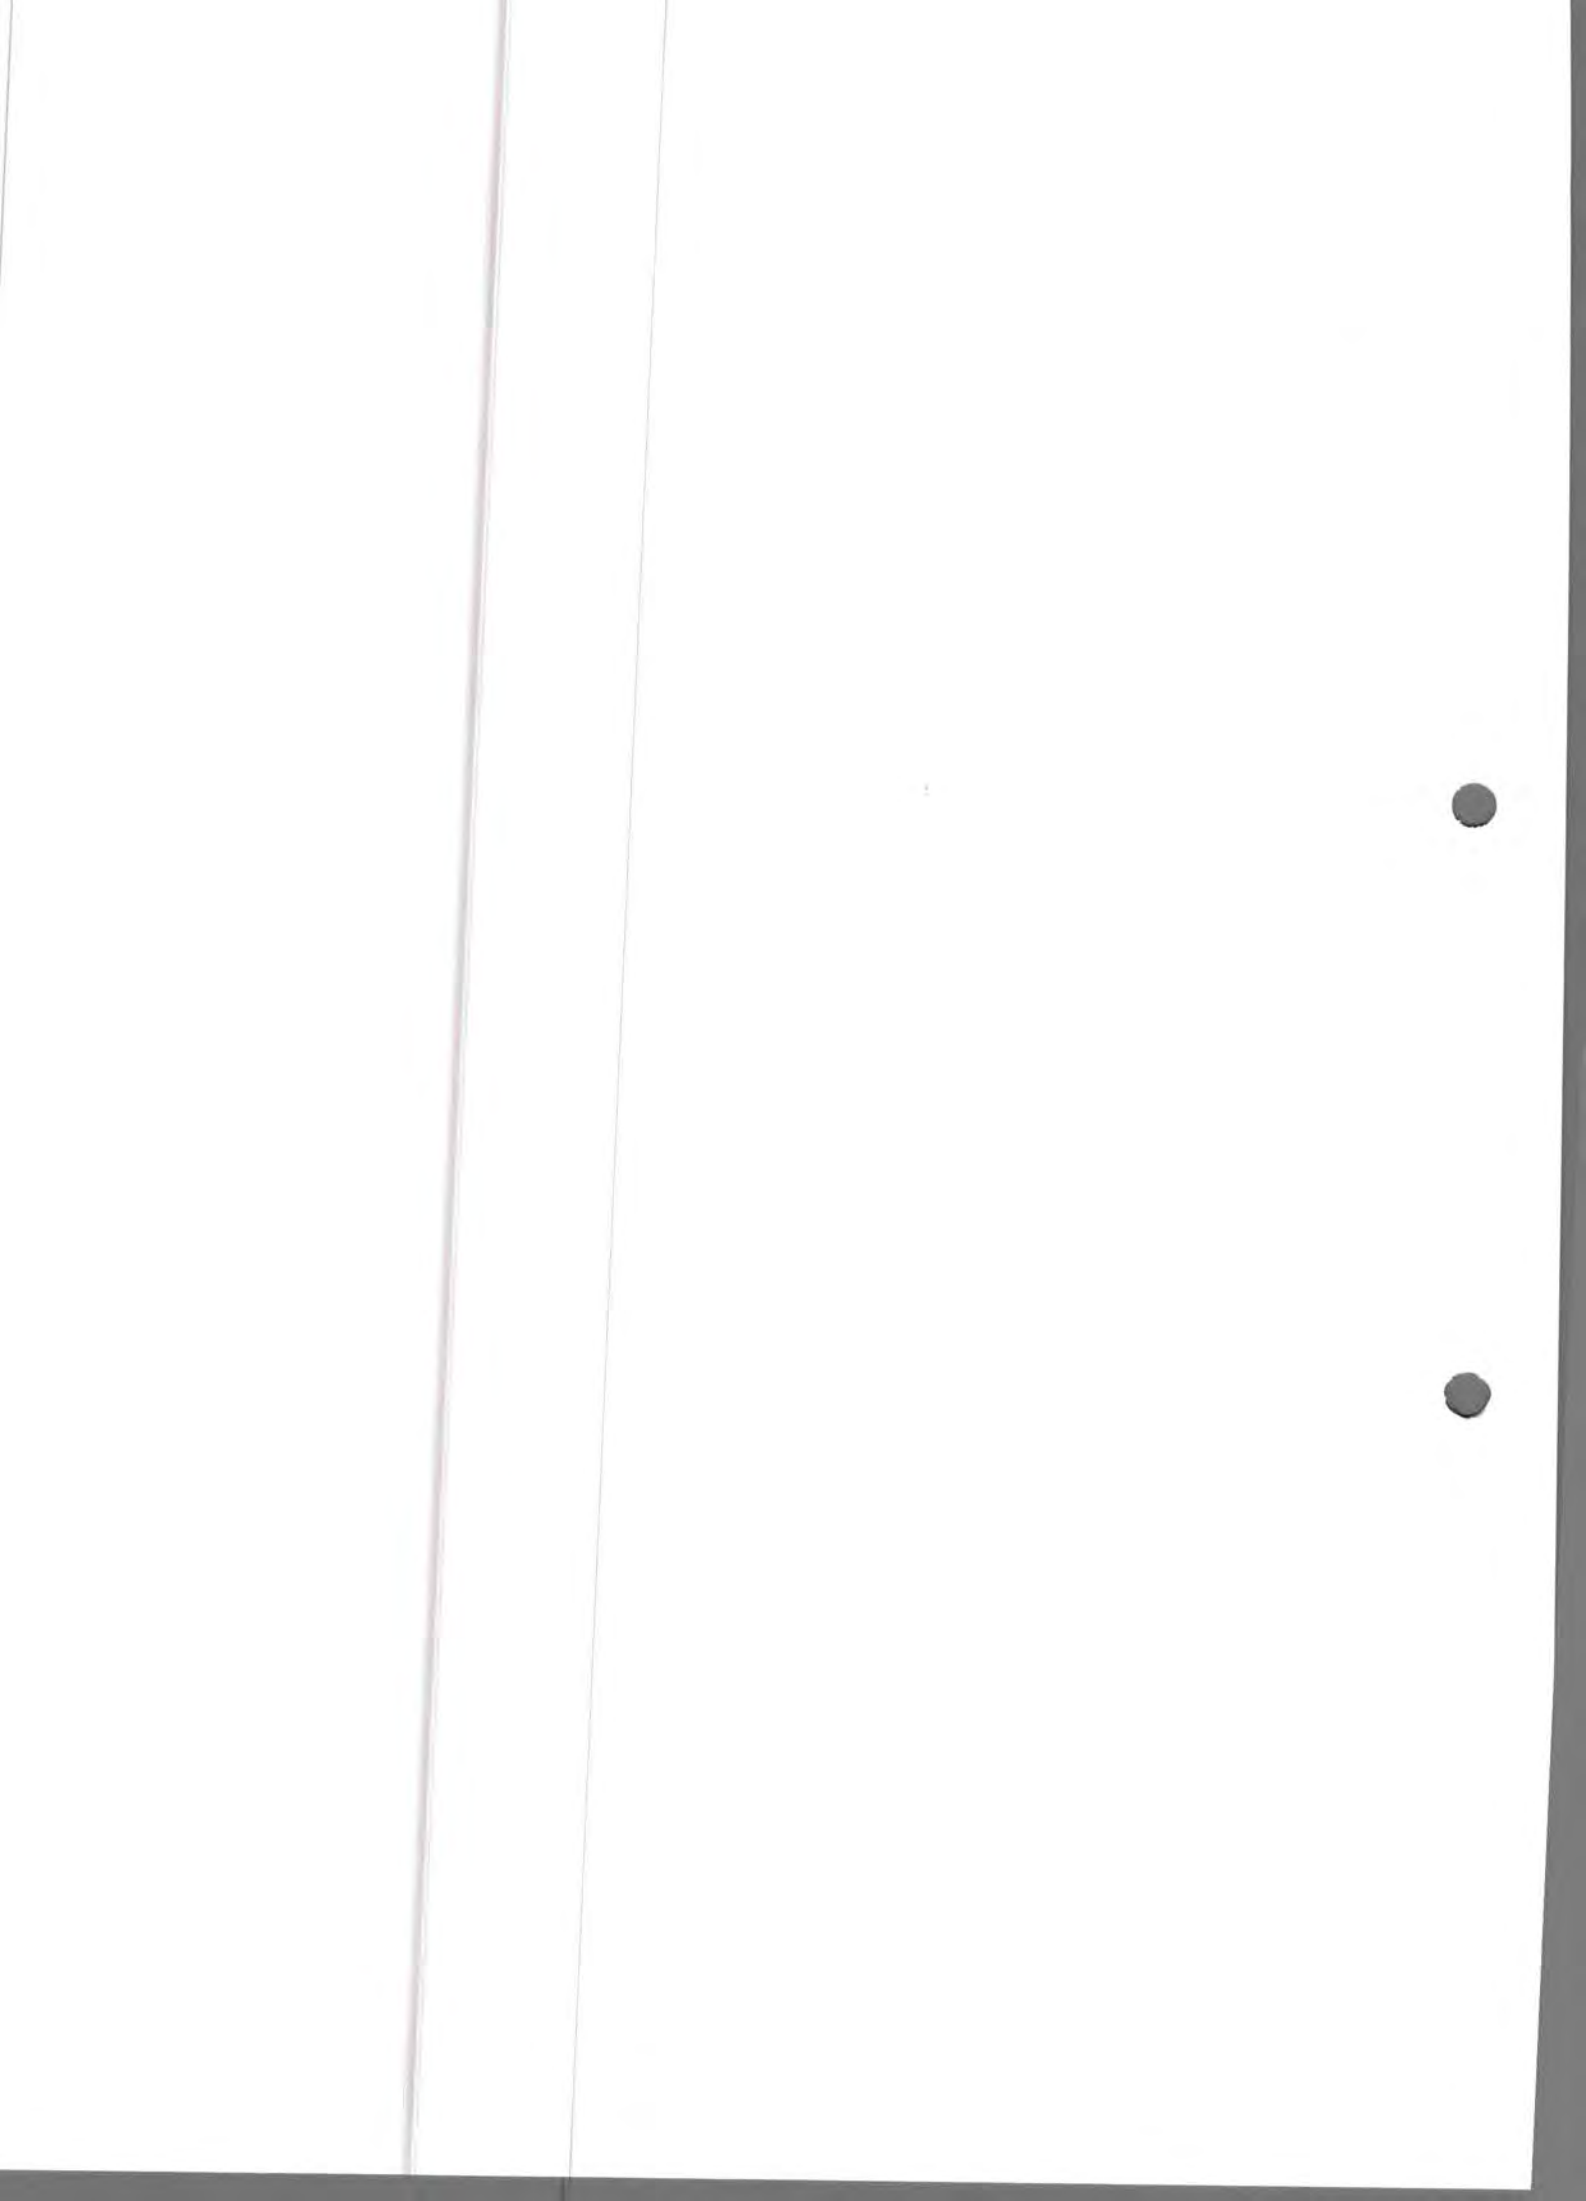


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CNPJ: 14.573.285/0001-41	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora:	74,50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês:	39,60%
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, SIN VILA PROGRESSO	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rvo Branco	09/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFBA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
Composição			PRÓPRIA			
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,64	R\$ 39,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 37,61
					VALOR:	R\$ 76,26

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO, AF_05/2023 (CHI)						
Mão de Obra sem Encargos Complementares:						
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,45	R\$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares:	R\$ 18,45
Materiais:						
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16??, MANGUEIRA DE 1?? COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,90
					VALOR:	R\$ 27,35

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário:						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,51970000	R\$ 1,54	R\$ 0,95
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 5,34	R\$ 3,44
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,39
Material:						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 58,73	R\$ 44,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15690000	R\$ 0,72	R\$ 234,11
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 71,42	R\$ 42,22
					TOTAL Material:	R\$ 321,01
Mão de Obra sem Encargos Complementares:						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27880000	R\$ 16,94	R\$ 21,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02570000	R\$ 16,73	R\$ 33,90
					TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares:	R\$ 55,52
					VALOR:	R\$ 380,92

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário:						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60570000	R\$ 1,54	R\$ 0,93
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,34	R\$ 3,37
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,30
Material:						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 59,73	R\$ 42,72
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,72	R\$ 262,75

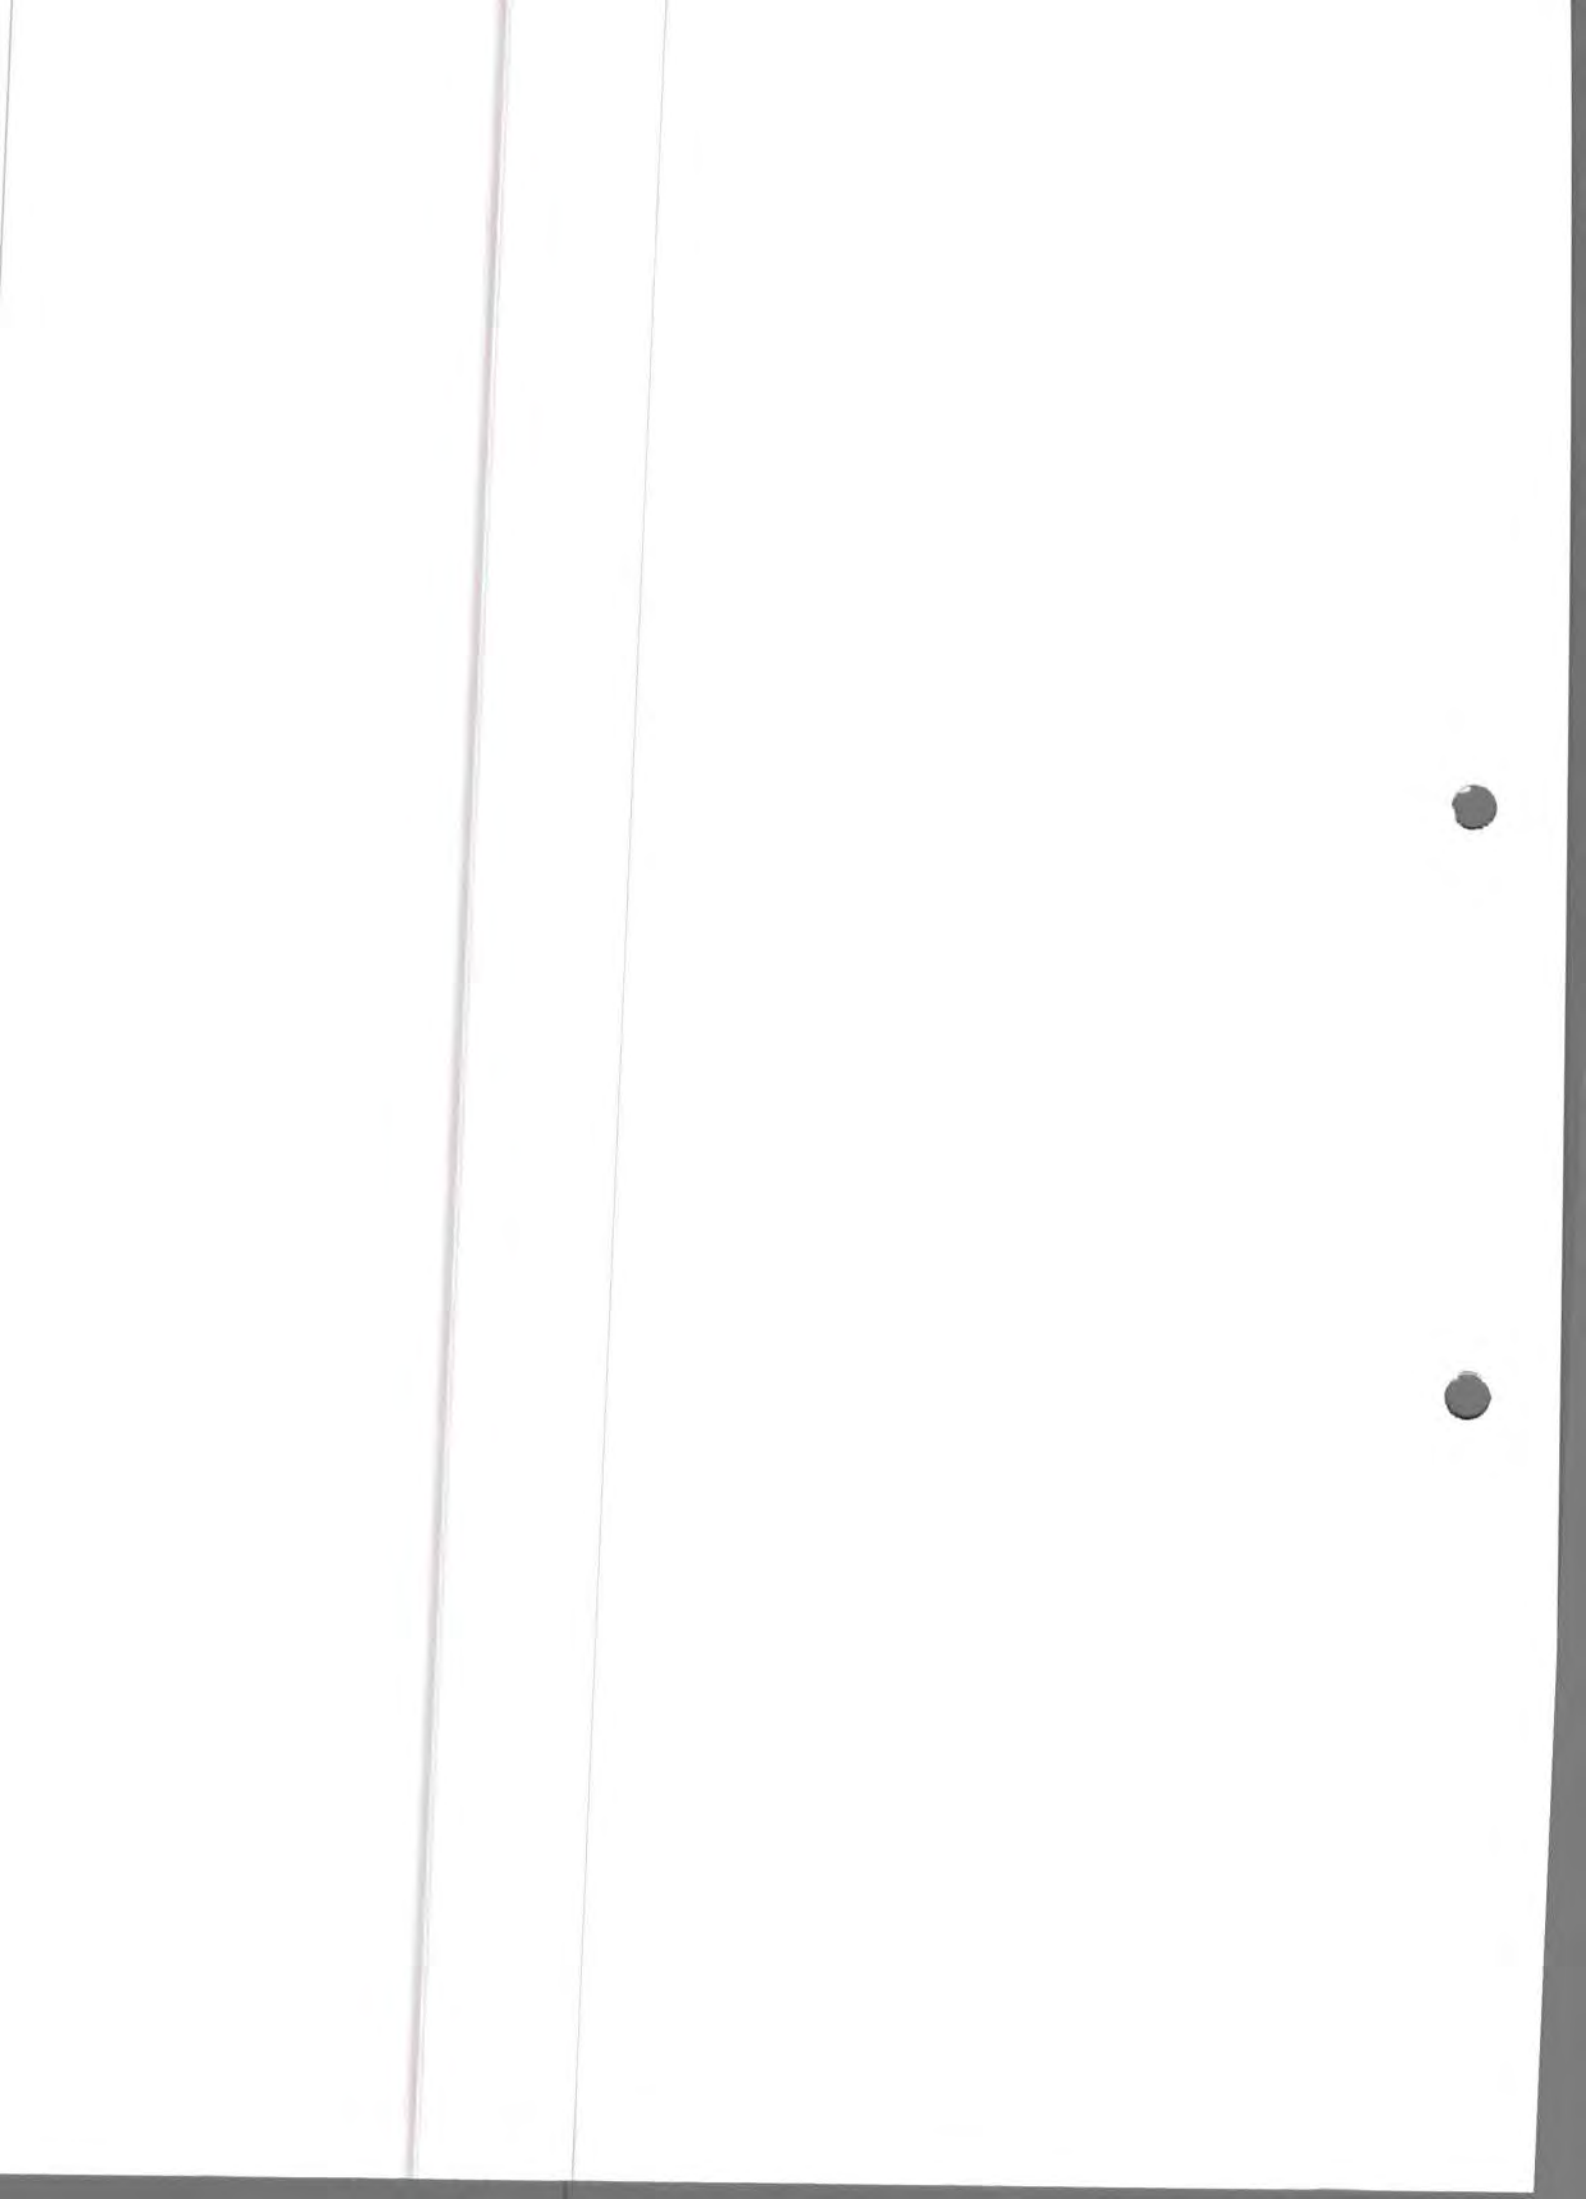


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CNPJ: 14.573.286/0001-01	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:		L.S. Hora: 74,50%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%		L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	FORTE:	VERSÃO:	REF:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			GENFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
			Composição	PROPRIA		
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 71,42	R\$ 42,55
					TOTAL Material:	R\$ 348,12
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 15,84	R\$ 21,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07920000	R\$ 16,73	R\$ 33,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,28
					VALOR:	R\$ 402,70

94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,50180000	R\$ 1,54	R\$ 0,82
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,53820000	R\$ 5,24	R\$ 3,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,26
Material						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 58,73	R\$ 41,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,72	R\$ 281,63
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 71,42	R\$ 42,53
					TOTAL Material:	R\$ 365,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 15,84	R\$ 21,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06350000	R\$ 16,73	R\$ 32,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,84
					VALOR:	R\$ 429,80

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021 (M3)						
Material						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,55380000	R\$ 58,73	R\$ 50,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,53000000	R\$ 0,72	R\$ 157,62
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,39710000	R\$ 71,42	R\$ 42,84
					TOTAL Material:	R\$ 350,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 16,73	R\$ 105,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 105,16
					VALOR:	R\$ 355,56

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIACÃO, AF_05/2023 (H)						
Equipamento						
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 7.353,00	R\$ 0,51
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,51
					VALOR:	R\$ 0,51

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS, AF_05/2023 (H)						
Equipamento						
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 7.353,00	R\$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,10

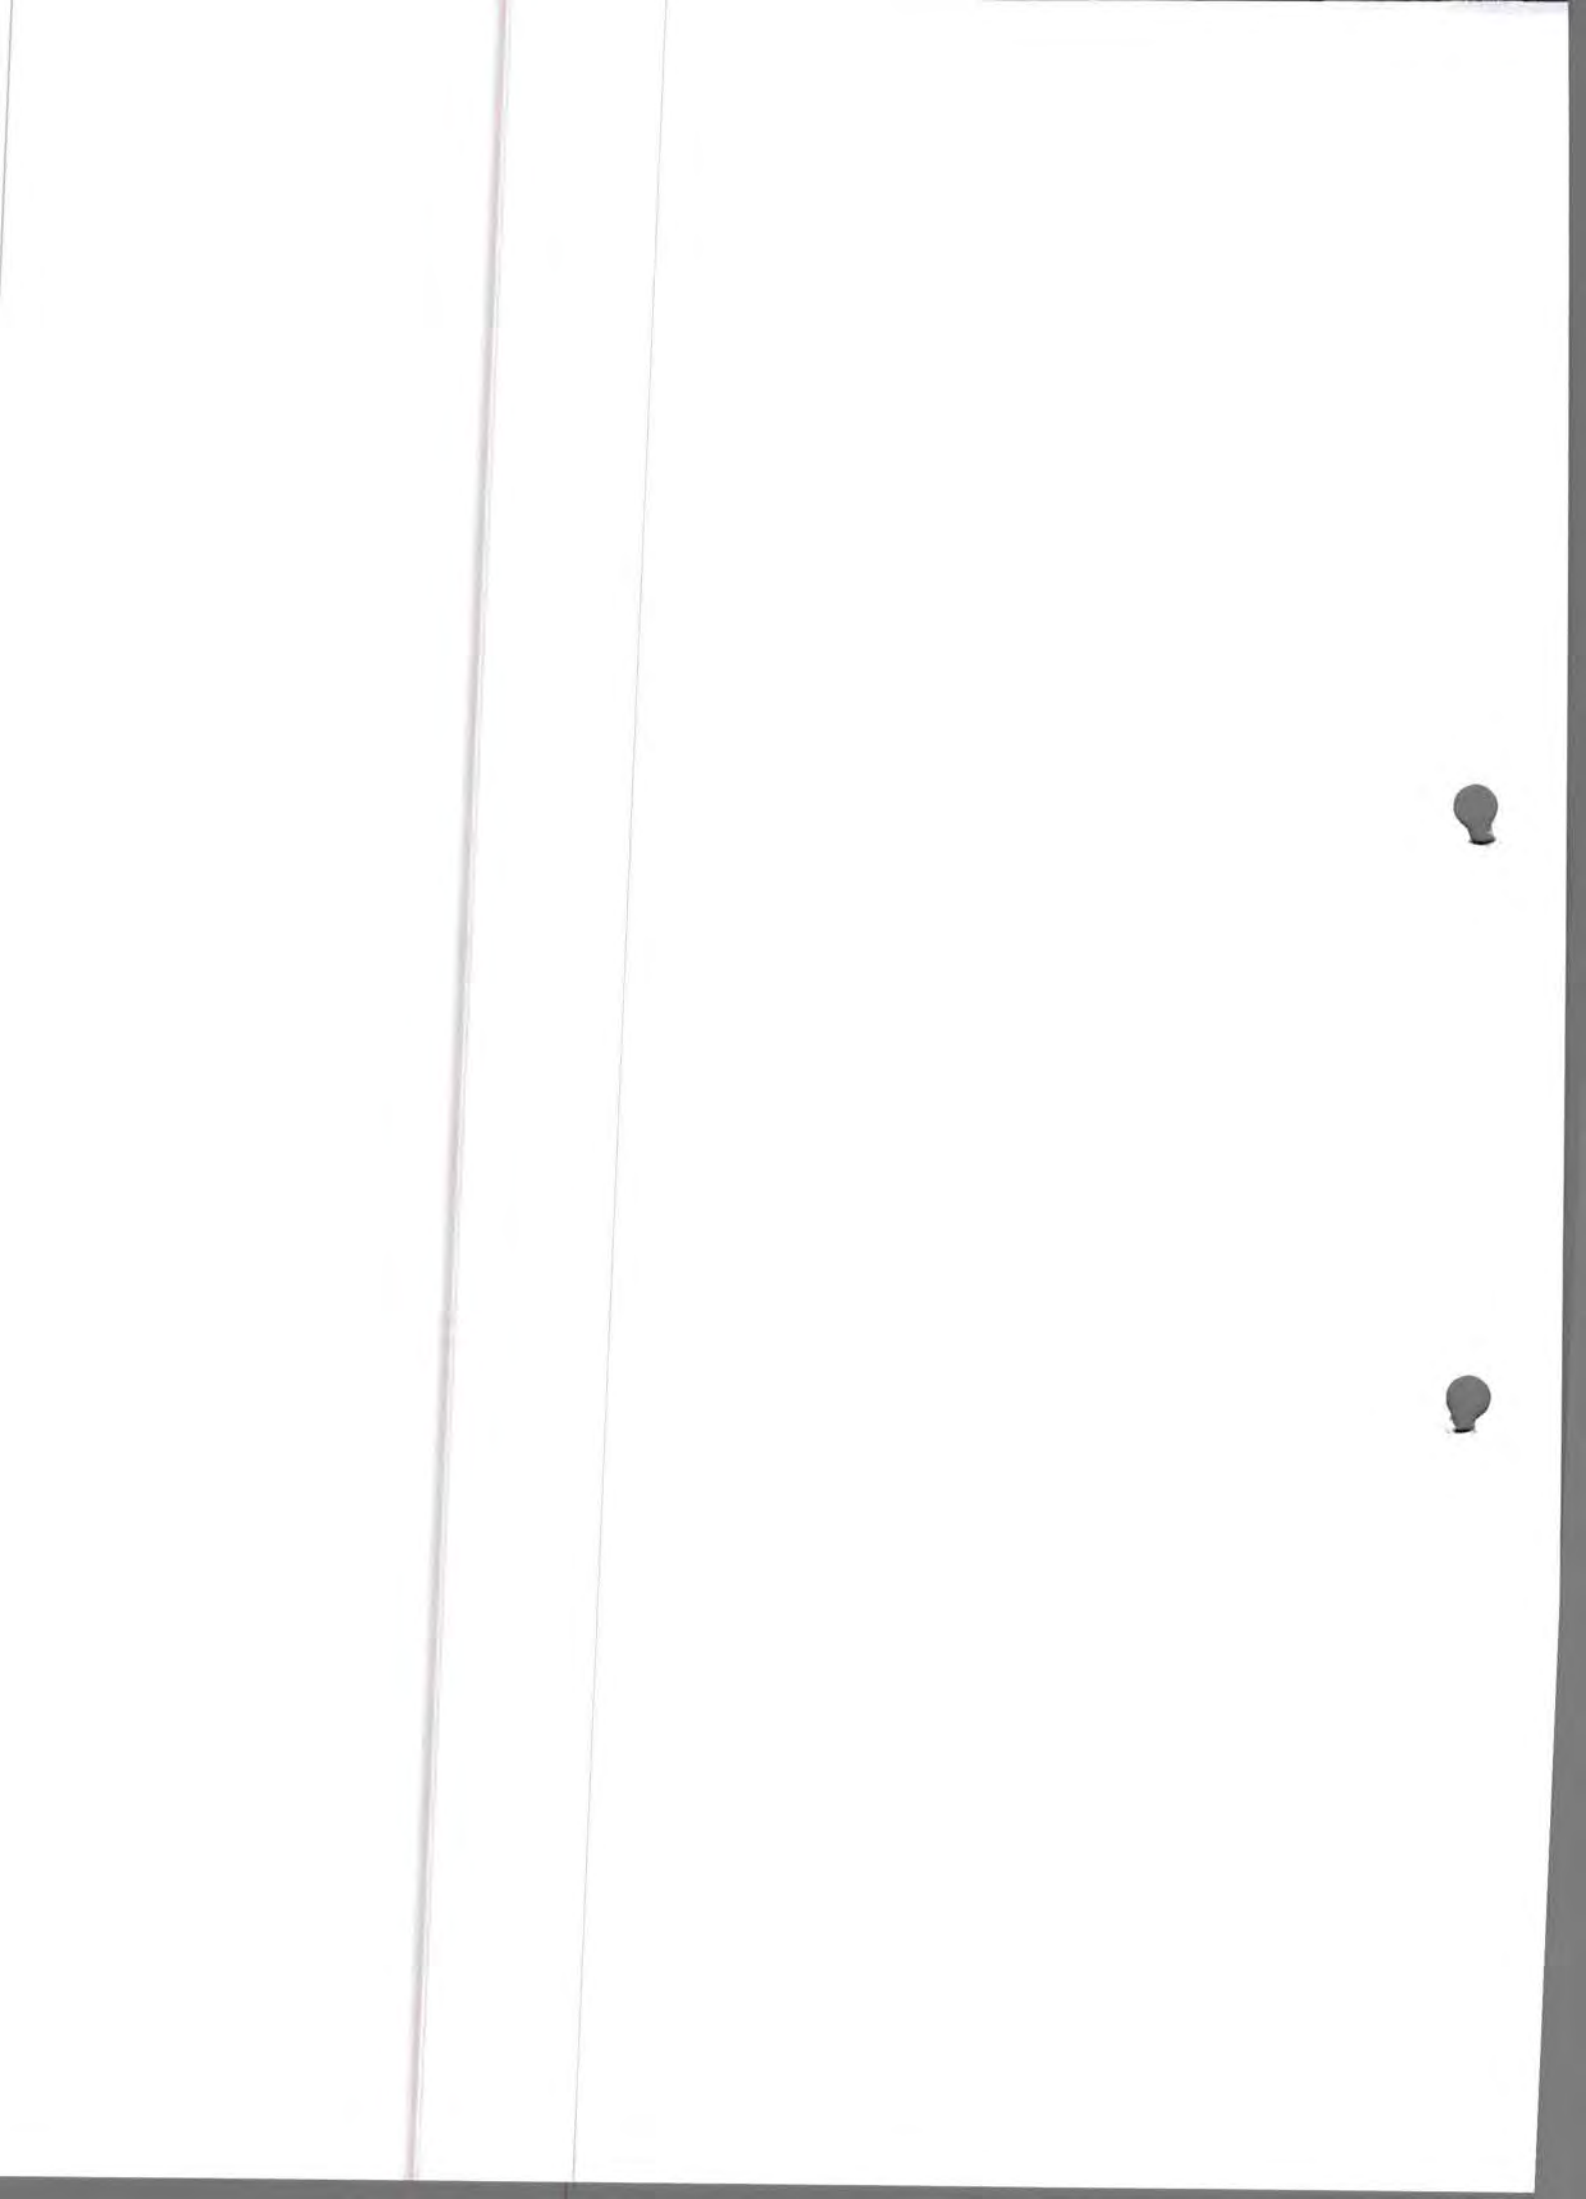



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON	202/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>VALOR:</b> R\$ 0,10

<b>95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)</b>						
<b>Equipamento</b>						
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 7,350,00	R\$ 0,51
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,51</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,51</b>

<b>95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)</b>						
<b>Materiais</b>						
00004322	GASOLINA COMUM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	L	1,43610000	R\$ 4,47	R\$ 6,41
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 6,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,41</b>

<b>95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)</b>						
<b>Serviço</b>						
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,41	R\$ 6,41
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 7,53</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,53</b>


<b>95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01211000	R\$ 11,67	R\$ 0,14
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,14</b>

<b>95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00005117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01549000	R\$ 11,67	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,18</b>


<b>95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01211000	R\$ 11,67	R\$ 0,14
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,14</b>

<b>95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01211000	R\$ 11,63	R\$ 0,14
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,14</b>

<b>95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
--	--	--	--	--	--	--

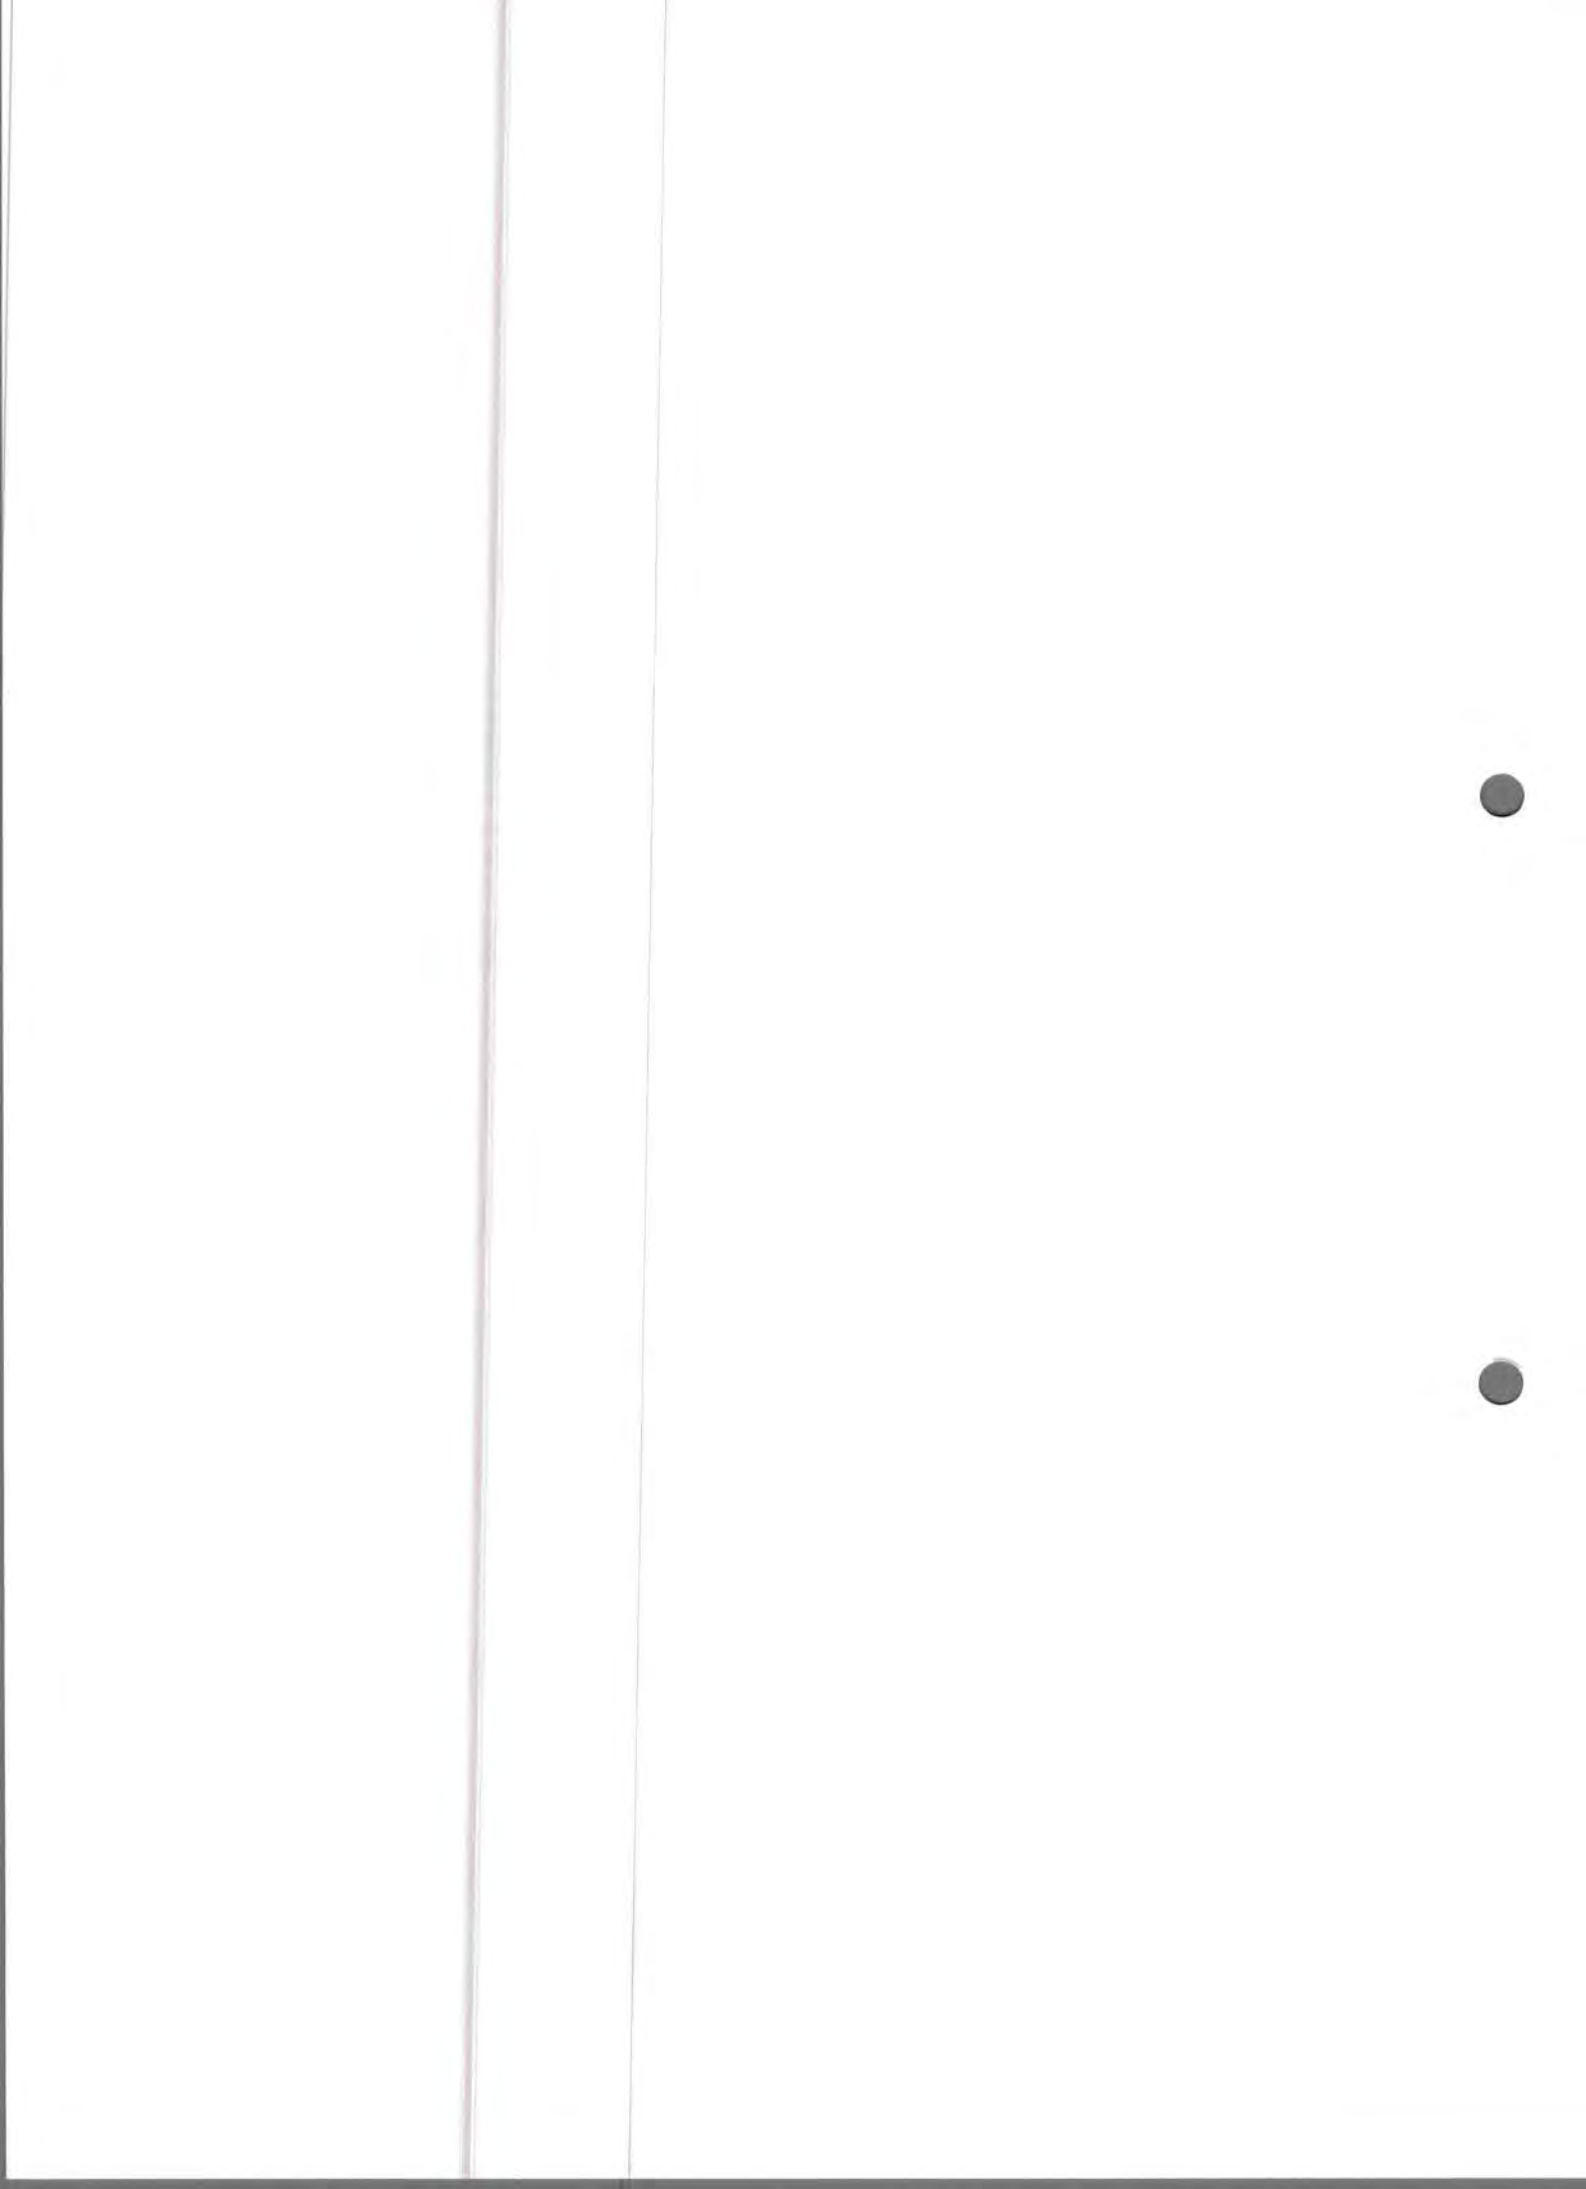

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.206/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	L.S. Hora: 74,59%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL			L.S. Mês: 39,66%
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	DISDISPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2033/10	12/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000376 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,65	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 11,67	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,45
VALOR:					R\$ 0,45

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 11,67	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 0,22

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,65	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,65	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 14,90	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,65	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 0,18

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	R\$ 17,25	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,67
VALOR:					R\$ 0,67

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002896 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 15,65	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA :</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI :</b>	L.S. Mês: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPONI	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 3	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,20</b>

<b>95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00012673	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,0225000	R\$ 15,65	R\$ 0,34
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,34</b>

<b>95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01549000	R\$ 15,65	R\$ 0,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,24</b>

<b>95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01211000	R\$ 12,71	R\$ 0,15
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,15</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,15</b>

<b>95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,00534000	R\$ 20,61	R\$ 0,10
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,10</b>


<b>95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,00534000	R\$ 21,95	R\$ 0,11
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,11</b>

<b>95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,65	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

<b>95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01718000	R\$ 12,42	R\$ 0,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,21</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,21</b>

<b>95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01718000	R\$ 18,60	R\$ 0,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,31</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,31</b>

<b>95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
--	--	--	--	--	--	--

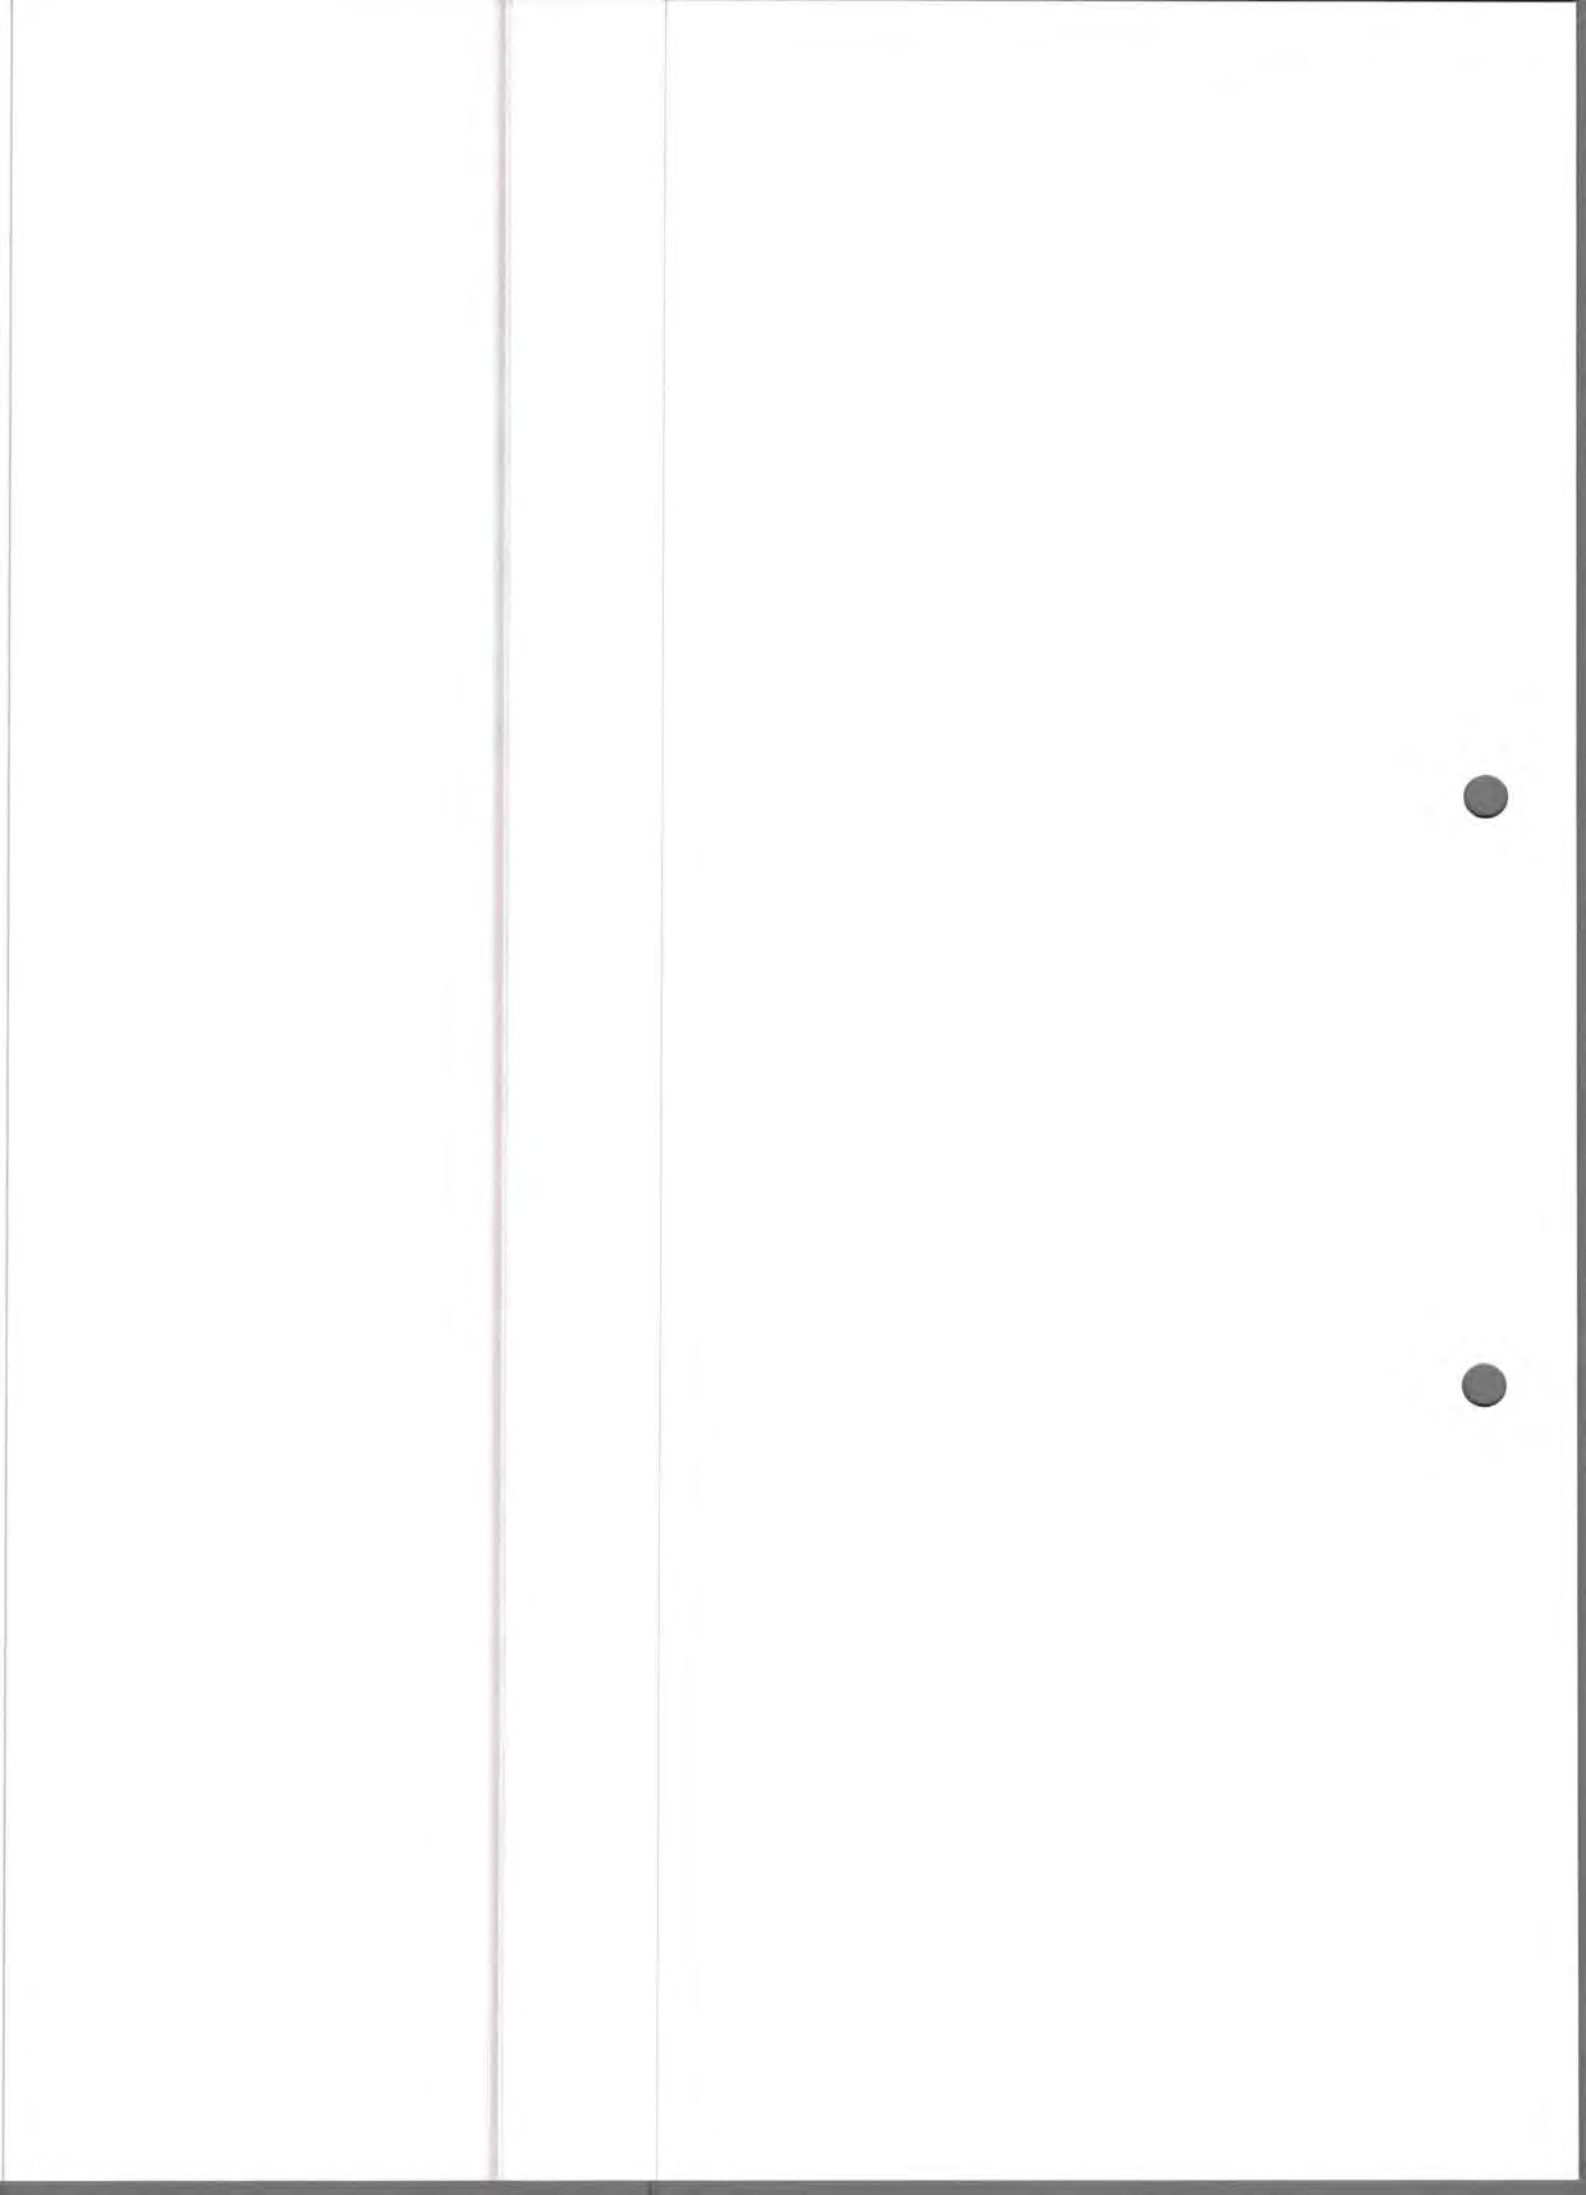

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mão: 39,60%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON(	2023/05 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			REF.
			06/2023
			12/2023
			10/2023
			03/2017
			10/2023
			12/2023

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,94	R\$ 0,20
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,20</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,20</b>

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 15,09	R\$ 0,13
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,13</b>

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 13,87	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02425000	R\$ 15,65	R\$ 0,34
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,34</b>


95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,45	R\$ 0,25
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,25</b>

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02295000	R\$ 11,06	R\$ 0,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,24</b>


95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01911000	R\$ 15,65	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 15,48	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01849000	R\$ 11,90	R\$ 0,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,18</b>

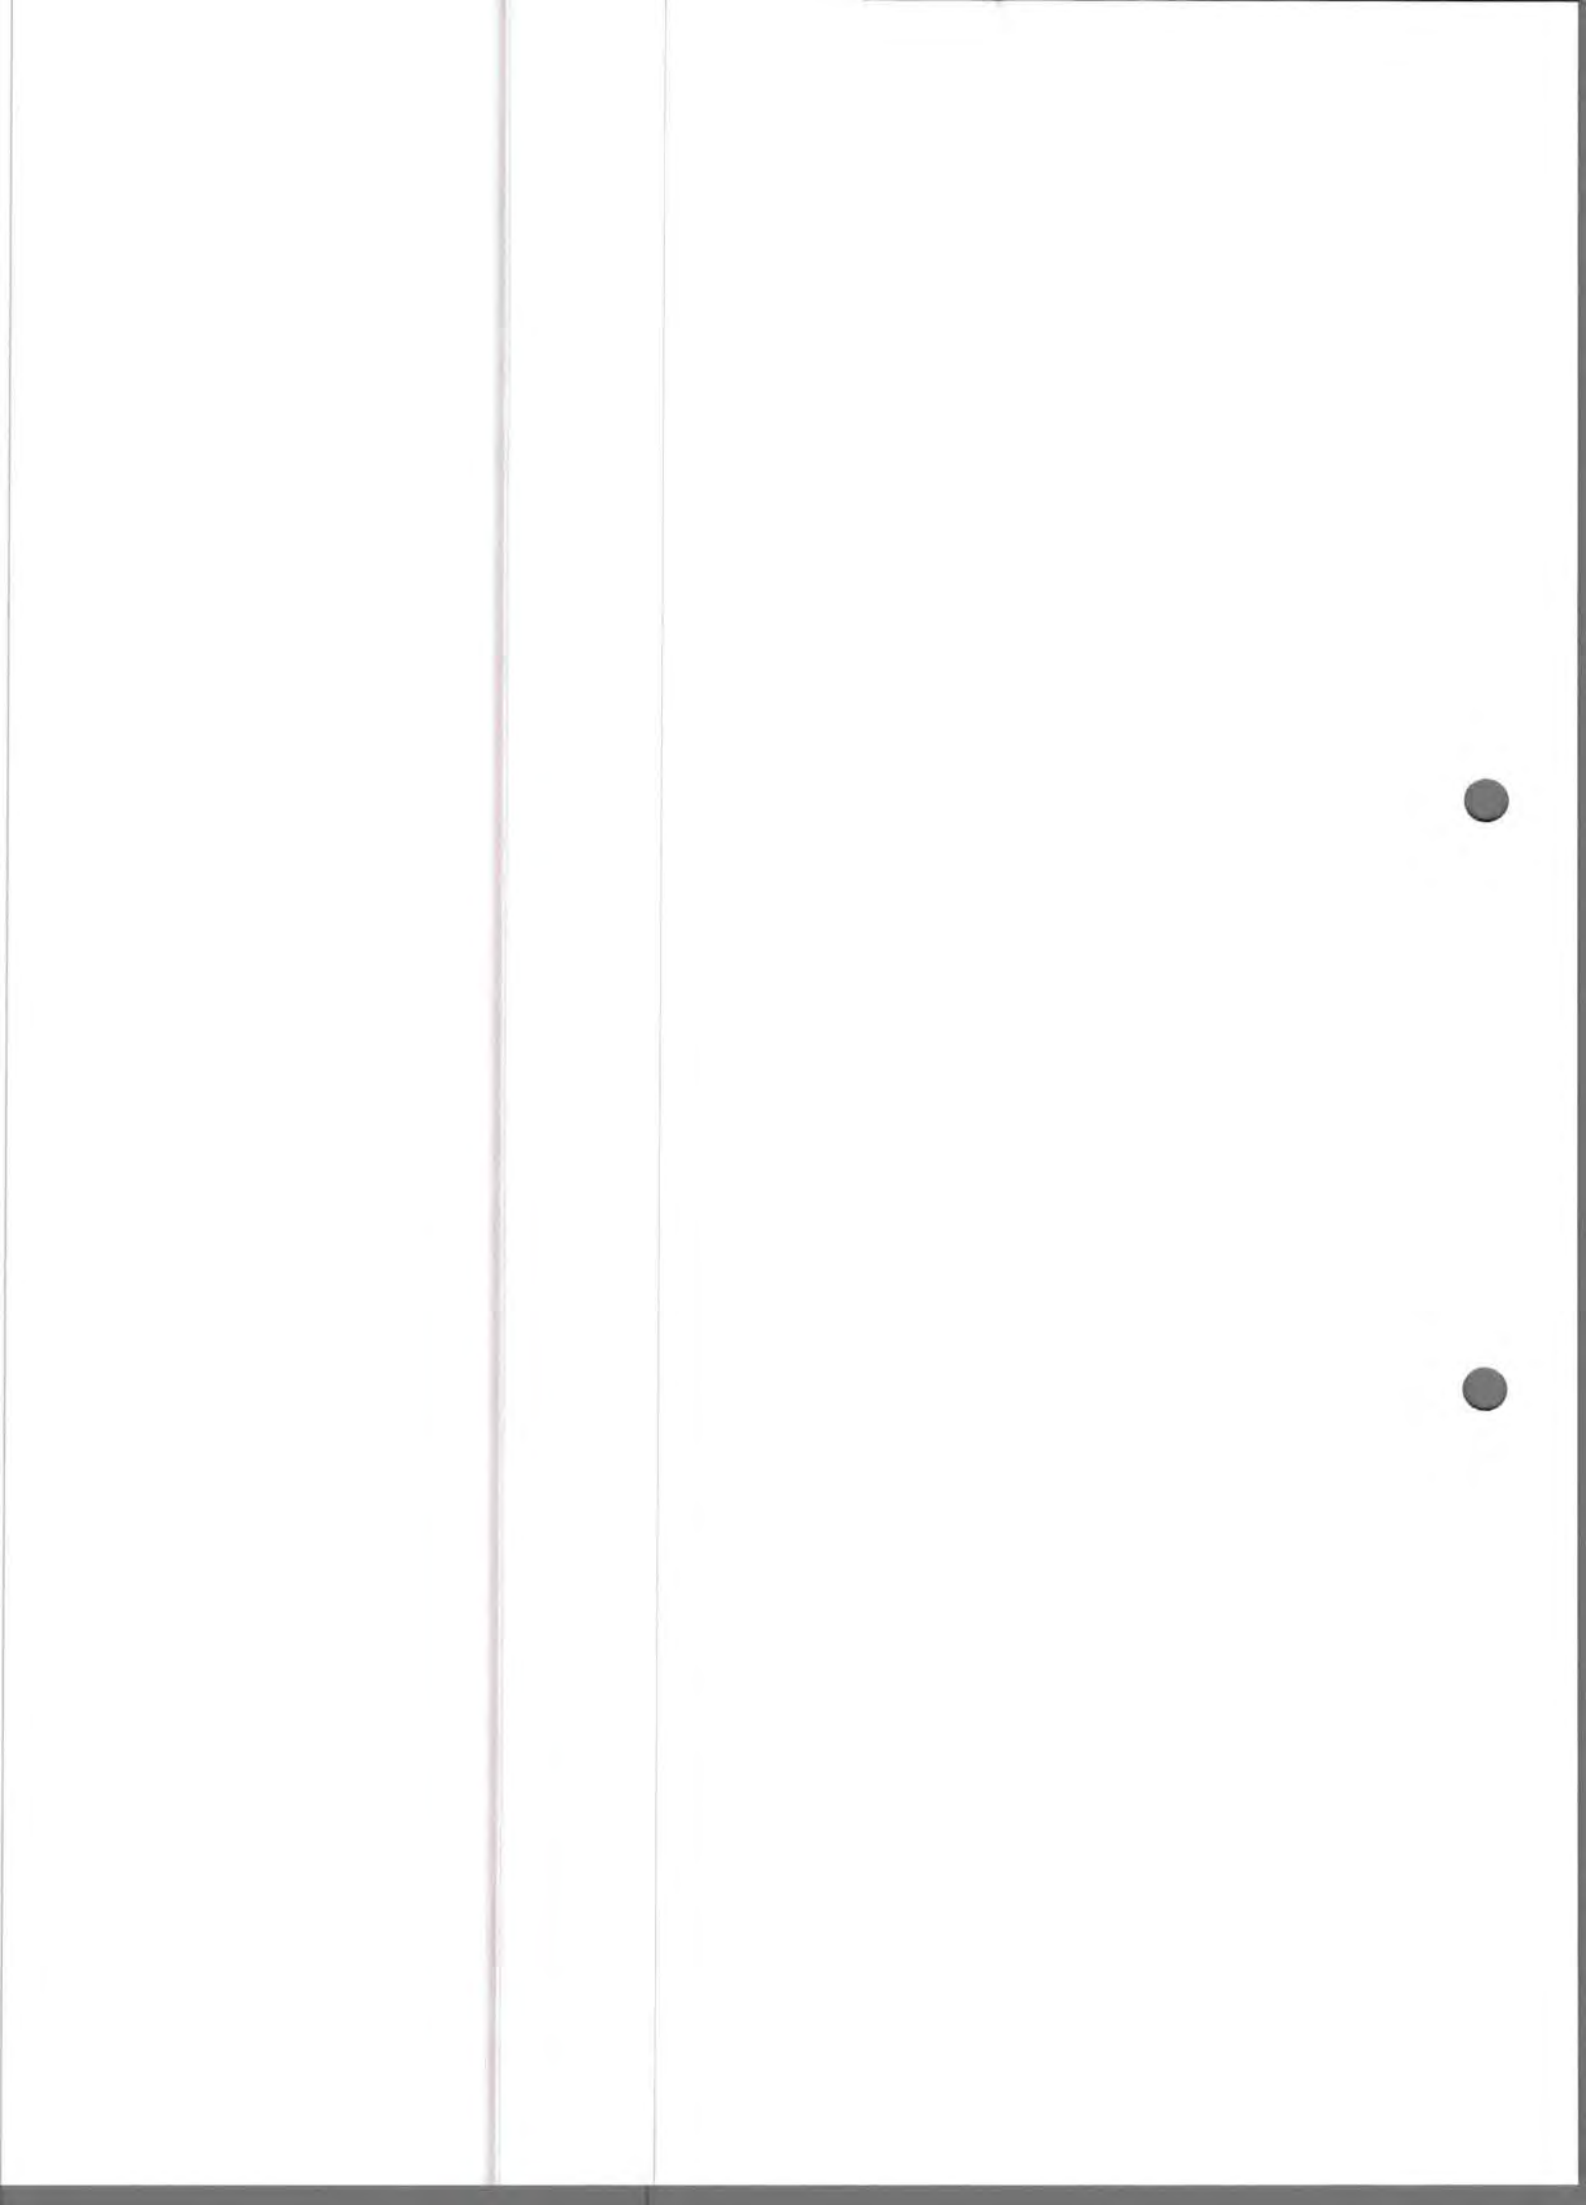

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.289/0001-41	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INVEST/POSI	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		
			<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,18</b>	

<b>95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00037668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - MISTURADOR (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,00072000	R\$ 12,42	R\$ 0,10
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 0,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,10</b>


<b>95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,00534000	R\$ 11,84	R\$ 0,06
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 0,06</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,06</b>

<b>95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01549000	R\$ 88,21	R\$ 1,38
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 1,38</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1,38</b>

<b>95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)</b>						
<b>Material</b>						
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,37	R\$ 10,37
00026520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 567,73	R\$ 567,73
00043264	PARAFUSO NIQUELADO (7MM ACABAMENTO CRÔMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,59	R\$ 40,78
00037399	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	KG	0,00810000	R\$ 111,00	R\$ 0,78
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 629,88</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,15400000	R\$ 20,86	R\$ 24,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,55650000	R\$ 16,72	R\$ 9,31
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 33,38</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 662,94</b>

<b>95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS (KG)</b>						
<b>Material</b>						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,85 MM (0,015 KG/M) OU 16 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 15,21	R\$ 0,30
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,18	R\$ 0,06
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 0,36</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,00330000	R\$ 17,41	R\$ 0,05
88248	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,01670000	R\$ 21,43	R\$ 0,35
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 0,40</b>
<b>Serviço</b>						
92904	CORTE E DOBRA DE AÇO GA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,93	R\$ 6,93
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 6,93</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 7,69</b>



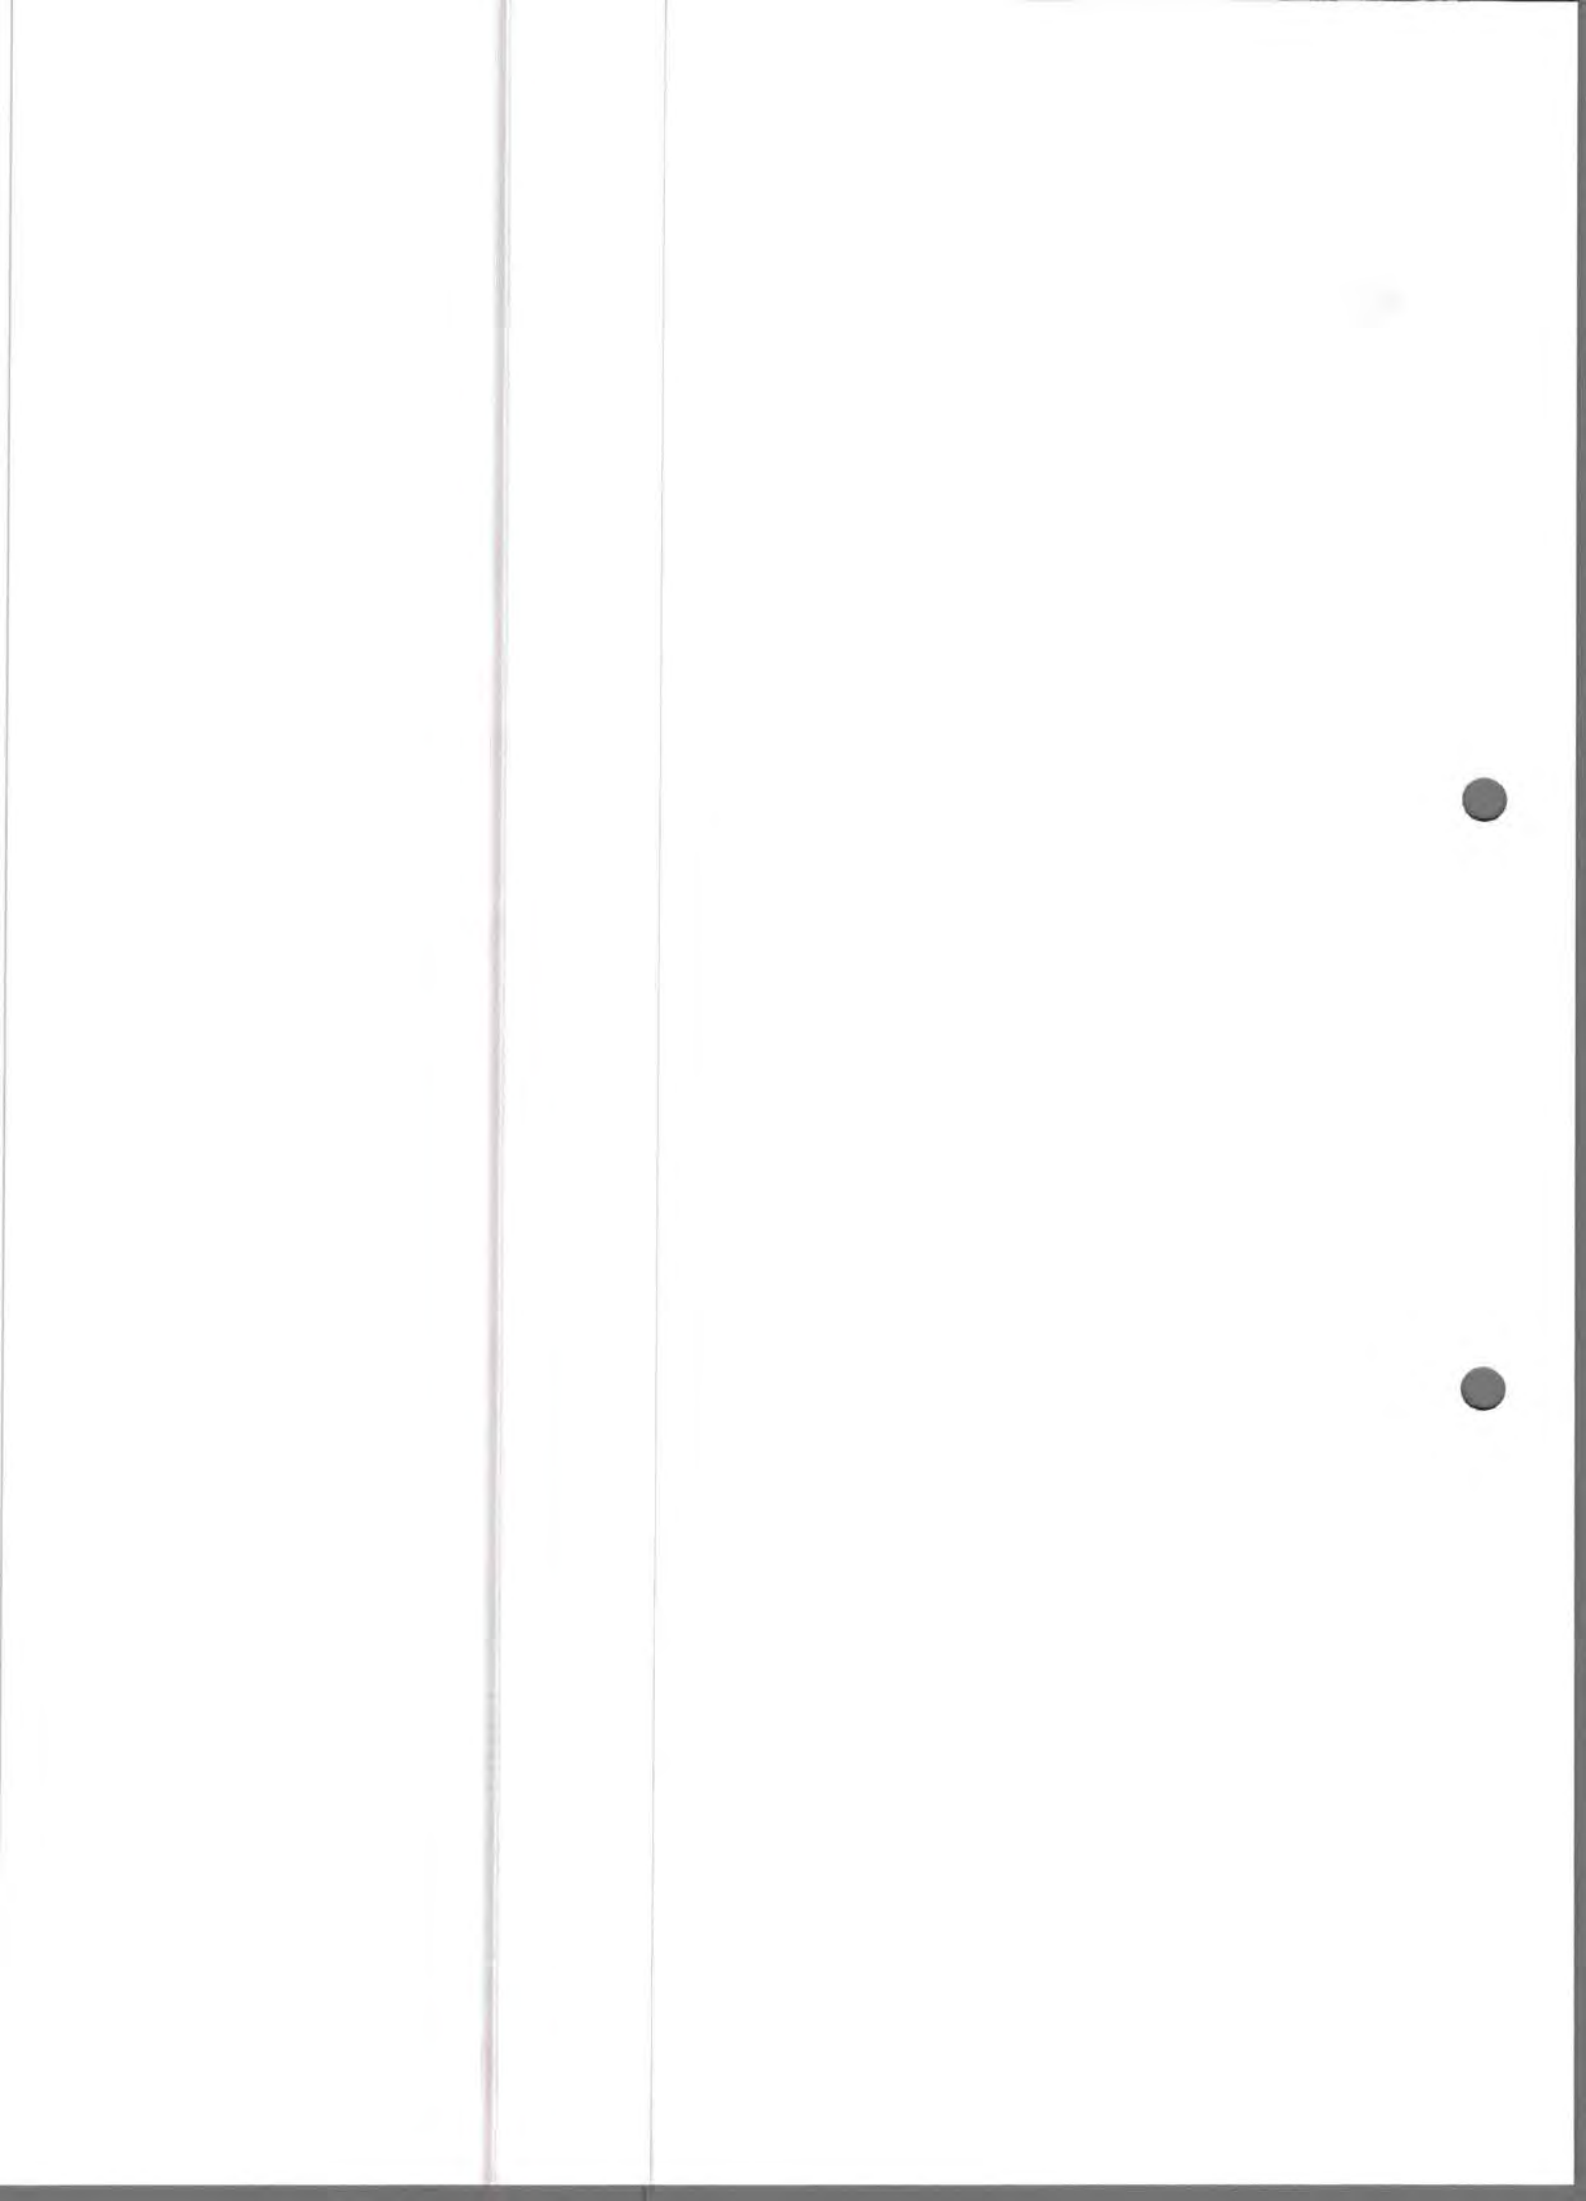

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



**W. BARROS FERREIRA LTDA**

CNPJ: 14.573.286/0001-04

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W. BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	<b>L.S. Hora:</b>	74,50%
<b>VERSÃO</b>		<b>L.S. Mês:</b>	39,60%
<b>INSOIPON</b>	2022/06 - Rio Branco	<b>REF.</b>	06/2023
<b>ORSE</b>	3023/10		12/2023
<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
<b>SICRO 2</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
<b>SICRO</b>	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
<b>SINAPI</b>	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023
<b>Composição</b>	PRÓPRIA		

### 97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF\_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R\$ 21,68	R\$ 22,54
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77390000	R\$ 20,97	R\$ 17,78
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	19,24620000	R\$ 0,46	R\$ 8,30
90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63200000	R\$ 1,32	R\$ 9,09
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 56,71</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R\$ 51,43	R\$ 153,20
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R\$ 8,02	R\$ 0,96
00002047	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (114 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R\$ 18,28	R\$ 11,78
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 165,94</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81570000	R\$ 17,27	R\$ 31,32
88261	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06850000	R\$ 20,35	R\$ 186,25
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 21,59	R\$ 695,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 16,73	R\$ 538,58
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1.411,29</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	49,54030000	R\$ 12,87	R\$ 548,85
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,0,7 TEM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 406,70	R\$ 488,04
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 1.036,89</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 2.710,90</b>

### 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF\_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R\$ 21,68	R\$ 15,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,46770000	R\$ 22,87	R\$ 11,30
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	19,24620000	R\$ 0,46	R\$ 8,39
90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63200000	R\$ 1,32	R\$ 9,09
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 42,94</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,84040000	R\$ 51,43	R\$ 94,79
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06330000	R\$ 8,02	R\$ 0,58
00002047	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (114 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R\$ 18,28	R\$ 7,97
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PRUUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	5,62630000	R\$ 3,30	R\$ 18,57
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 126,91</b>

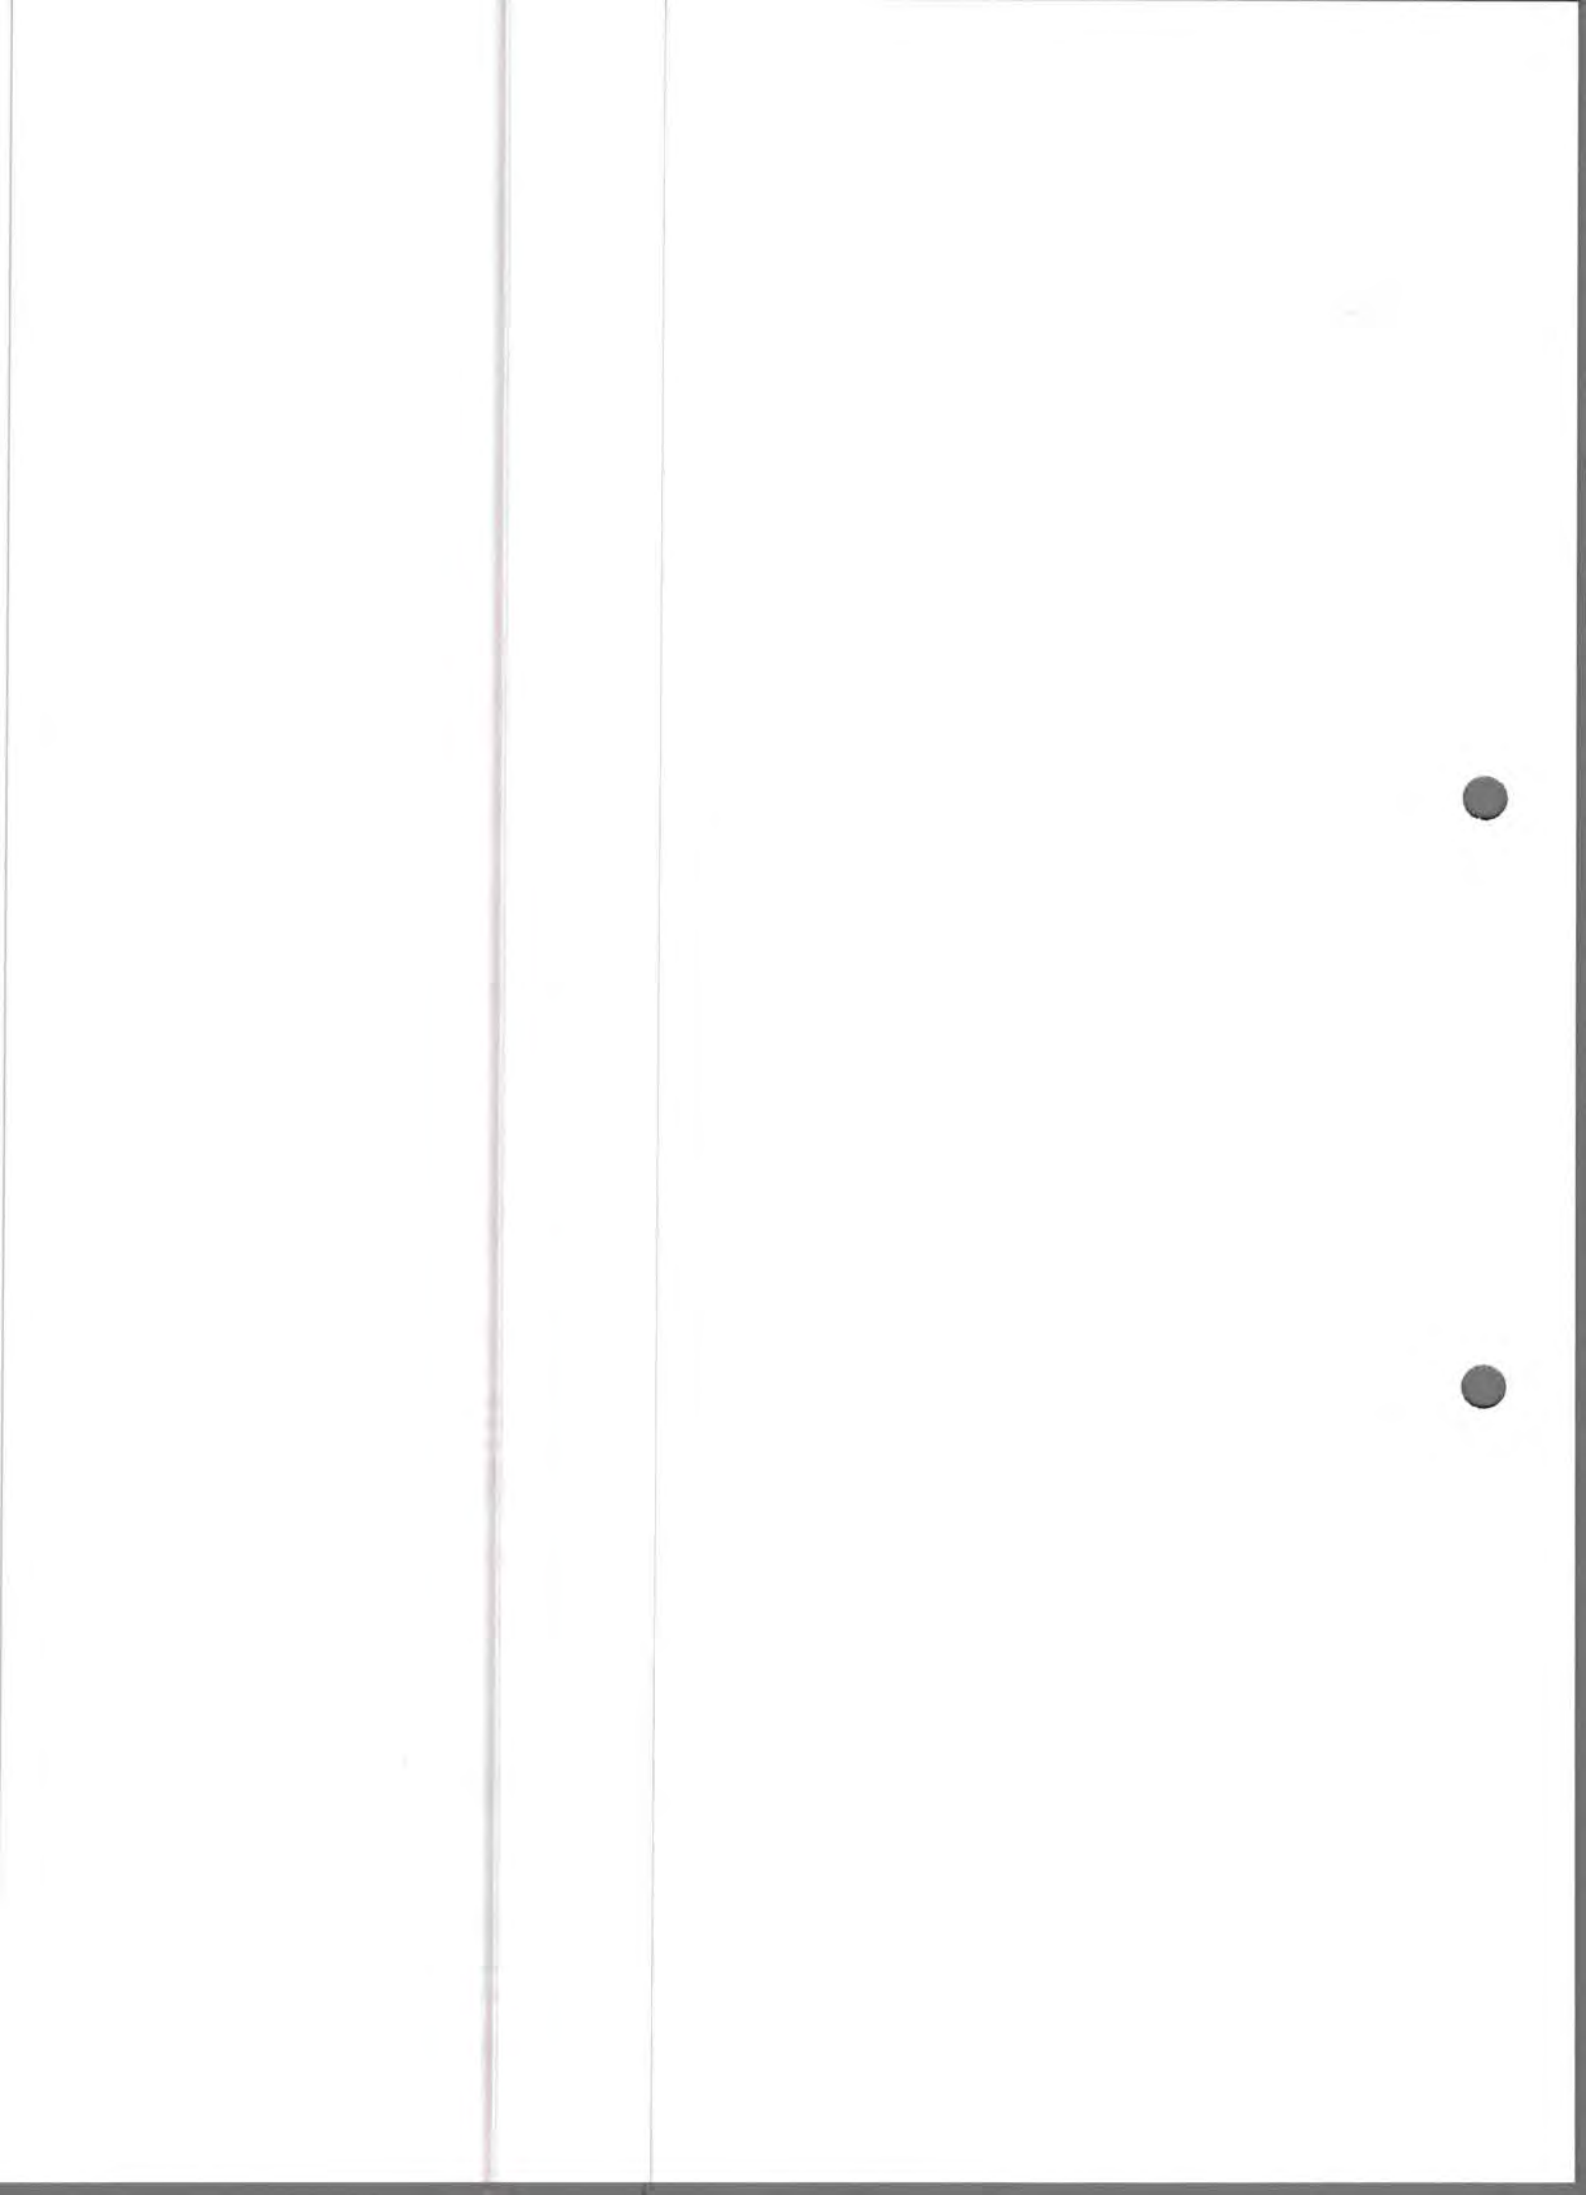

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



**W BARROOS FERREIRA LTDA**  
 (CNPJ: 14.573.286/0001-04)

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mão: 39,68%
<b>LOCAL:</b>	RLA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSIPON	2023/06 - Rio Branco
<b>LICITANTE:</b>	W BARROOS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	702 3/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 17,27	R\$ 20,68
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R\$ 20,55	R\$ 122,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,54900000	R\$ 21,59	R\$ 681,07
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,54900000	R\$ 16,73	R\$ 360,76
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1.365,98</b>

Serviço						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R\$ 12,87	R\$ 358,03
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 406,70	R\$ 488,04
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 846,07</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 2.268,90</b>

### 9775 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF\_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91893	SERRA CIRCULAR DE BANDEJA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42200000	R\$ 21,69	R\$ 9,16
91699	SERRA CIRCULAR DE BANDEJA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,81300000	R\$ 82,97	R\$ 7,18
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_05/2015	SINAPI	CHI	13,07150000	R\$ 0,46	R\$ 6,01
90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,75330000	R\$ 1,22	R\$ 5,79
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 28,14</b>


Material						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 51,43	R\$ 67,43
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 8,02	R\$ 0,45
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 75 (1 1/4 X 1 3/8)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 16,28	R\$ 4,26
0004517	SARILHO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, BRITA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 3,30	R\$ 14,77
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 87,91</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 17,27	R\$ 12,70
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 20,55	R\$ 75,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,89840000	R\$ 21,59	R\$ 494,16
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,89840000	R\$ 16,73	R\$ 382,92
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 965,36</b>


Serviço						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	28,03900000	R\$ 12,87	R\$ 360,41
94972	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 423,60	R\$ 508,32
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 868,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.661,87</b>

### 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF\_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
(Empty table body for equipment cost)						

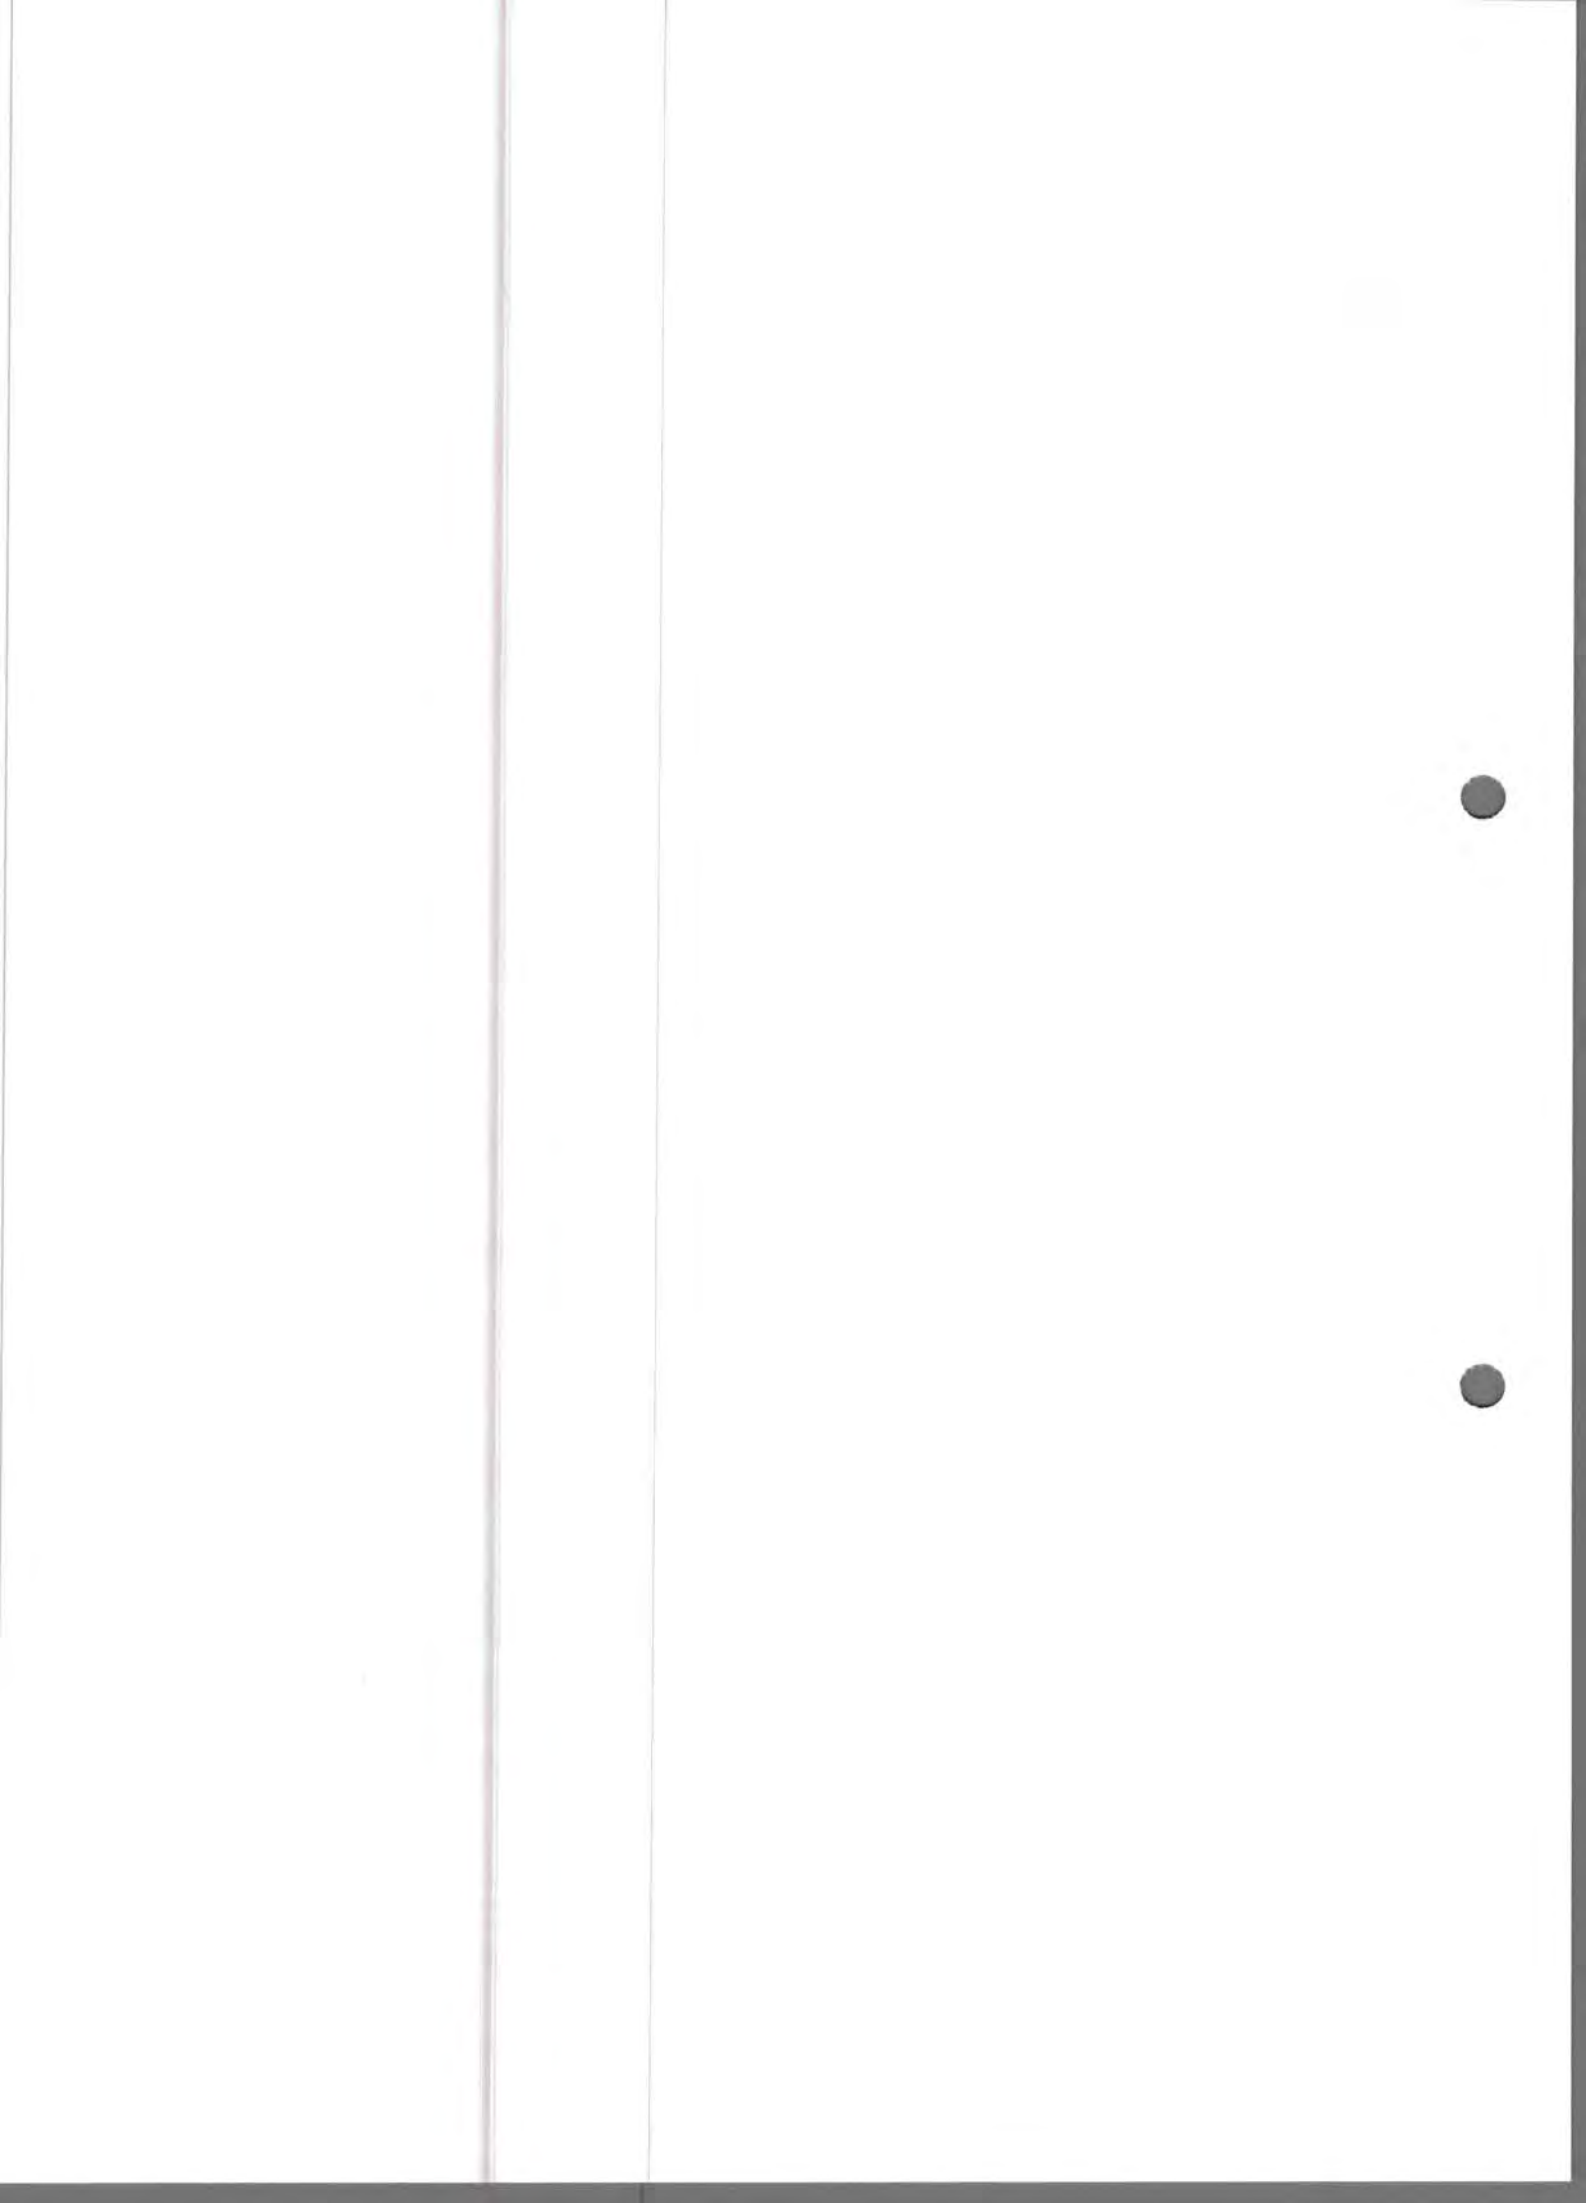

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.373.208/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,69%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023

57827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00550000	R\$ 60,58	R\$ 0,39
57828	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01520000	R\$ 167,98	R\$ 2,55
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 2,94
<b>VALOR:</b>						R\$ 2,94


C429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,12	R\$ 85,28
10805	CIMENTO PORTLAND	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,59	R\$ 172,28
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 257,56
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 17,86	R\$ 579,55
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 579,55
<b>VALOR:</b>						R\$ 837,08

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Material						
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,48	R\$ 20,48
12701	DEPRECIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,83	R\$ 1,89
12702	JUROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,83	R\$ 0,35
12703	MANUTENÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,83	R\$ 0,98
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 22,69
<b>VALOR:</b>						R\$ 22,69

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
Material						
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,53	R\$ 23,53
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 56,84	R\$ 56,84
12701	DEPRECIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,83	R\$ 23,79
12702	JUROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	3,57460000	R\$ 0,83	R\$ 2,97
12703	MANUTENÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 0,83	R\$ 35,68
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 147,86
<b>VALOR:</b>						R\$ 147,86

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material						
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,60	R\$ 27,60
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 69,59	R\$ 69,59
12701	DEPRECIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	41,58800000	R\$ 0,83	R\$ 34,50
12702	JUROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	14,02900000	R\$ 0,83	R\$ 11,64
12703	MANUTENÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,83	R\$ 51,75
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 195,08
<b>VALOR:</b>						R\$ 195,08

I2714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra						
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,48	R\$ 20,48

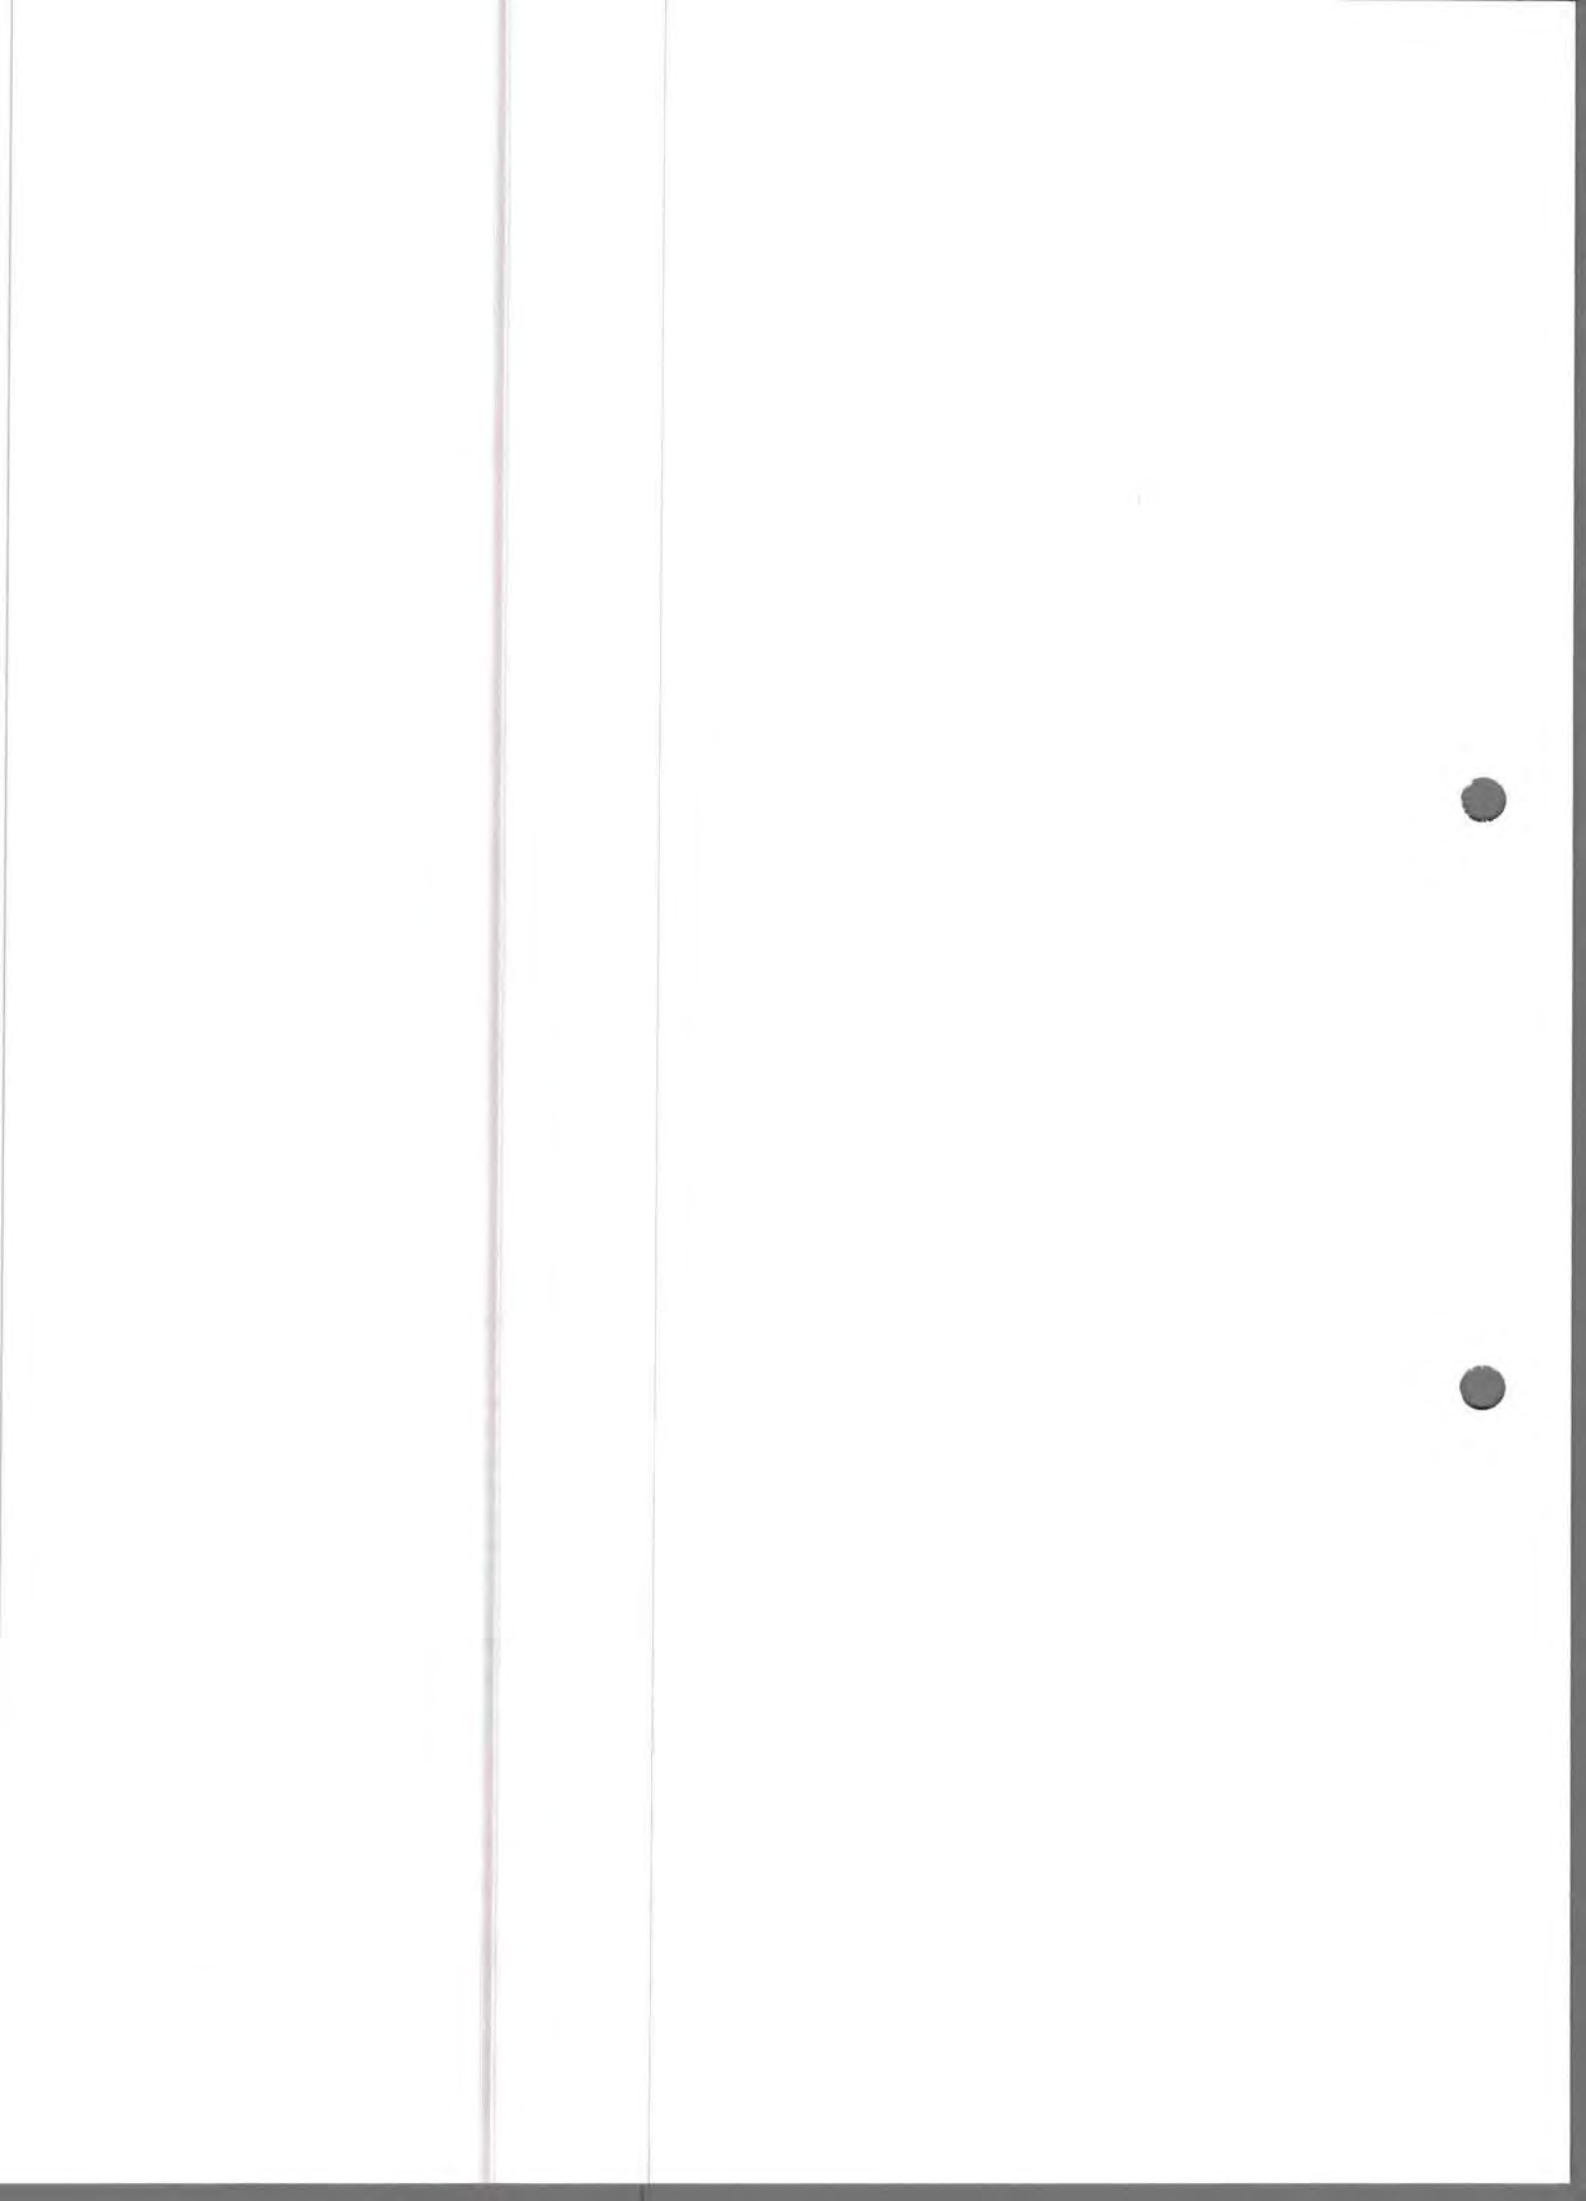

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	L.S. Hora: 74,50%
		L.S. Mês: 39,60%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSOIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição	PRÓPRIA	
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>R\$ 20,48</b>
<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 20,48</b>

### 12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,18	R\$ 56,84
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 56,84</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 56,84</b>

### 12732 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,53	R\$ 23,53
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 23,53</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,53</b>

### 12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	R\$ 4,18	R\$ 69,59
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 69,59</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 69,59</b>

### 12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,60	R\$ 27,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 27,60</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 27,60</b>

### S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,72	R\$ 7,44
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 7,44</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 10,47	R\$ 20,94
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 20,94</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 28,38</b>


### S00077 Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,72	R\$ 11,16
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 11,16</b>
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003665 Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 92,29	R\$ 110,74
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 110,74</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 10,47	R\$ 31,41
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 31,41</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 153,31</b>

### S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,61	R\$ 5,41



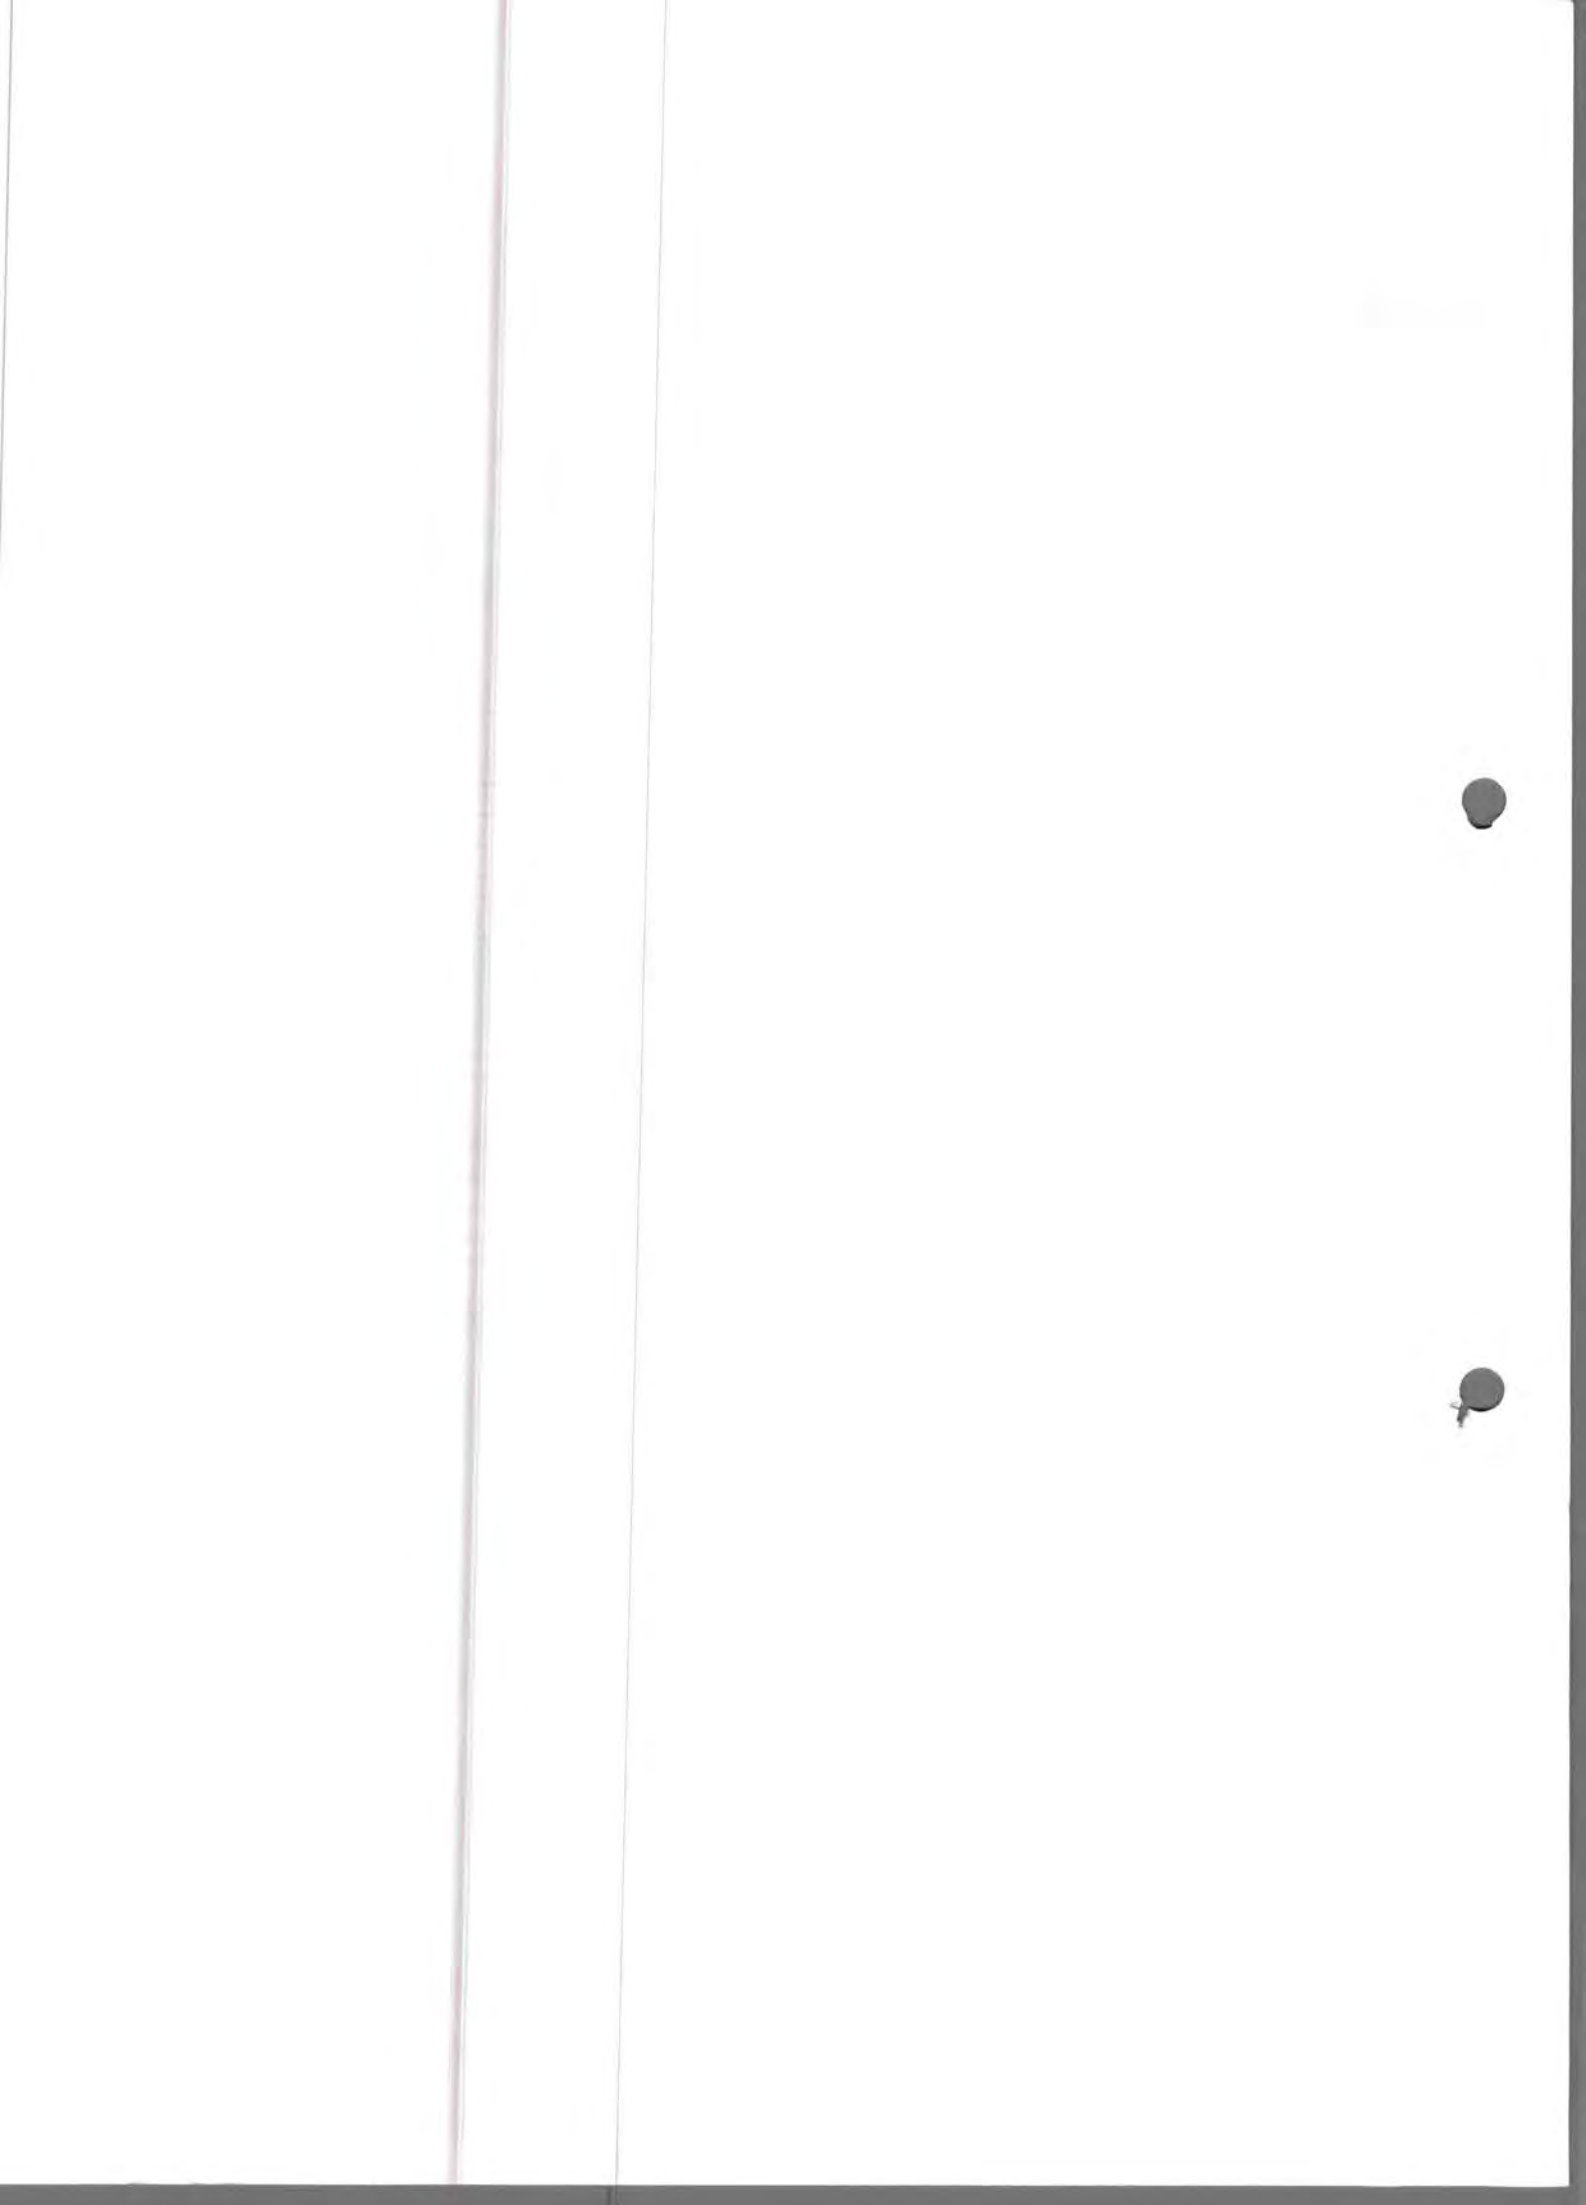

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CNPJ: 14.573.208/0001-04

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	<b>L.S. Hora:</b>	74,50%
<b>L.S. Mês:</b>	29,69%	<b>REF.:</b>	
<b>INSDIPON:</b>	2023/06 - Rio Branco	<b>VERSÃO:</b>	06/2023
<b>ORSE:</b>	2023/10		12/2023
<b>SEINFRA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
<b>SICRO 2:</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
<b>SICRO:</b>	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
<b>SINAPI:</b>	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023
<b>Composição:</b>	PRÓPRIA		

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,80000000	R\$ 3,72	R\$ 3,58
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 10,80</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1431305	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 25,58	R\$ 3,83
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R\$ 32,93	R\$ 18,11
1026925	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa/semifundida em água	ORSE	l	0,01500000	R\$ 6,21	R\$ 0,09
101560	Madeira meda serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (aparelho, lauro)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 6,62	R\$ 3,31
1050675	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 15,94	R\$ 4,78
1045095	Safalço "2,5 x 10" cm em pilozs, mata ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	R\$ 4,62	R\$ 9,24
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 38,56</b>

de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012135	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 14,96	R\$ 22,44
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,80000000	R\$ 10,47	R\$ 15,70
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 38,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 86,49</b>

### S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 431,30	R\$ 431,30
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 39,63	R\$ 39,63
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 470,93</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 470,93</b>

### S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1344035	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, especificação de bombeamento (nbr 6353)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 388,19	R\$ 388,19
1445355	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 30,81	R\$ 30,81
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 419,00</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 39,63	R\$ 39,63
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 39,63</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 458,63</b>

### S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,72	R\$ 22,32
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 22,32</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R\$ 93,48	R\$ 88,15
1013795	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,64	R\$ 163,20
1047215	Pedra britada n. 1 (8,5 a 15 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20800000	R\$ 112,97	R\$ 23,61
1047185	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 115,57	R\$ 71,20
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 346,16</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 10,47	R\$ 62,82

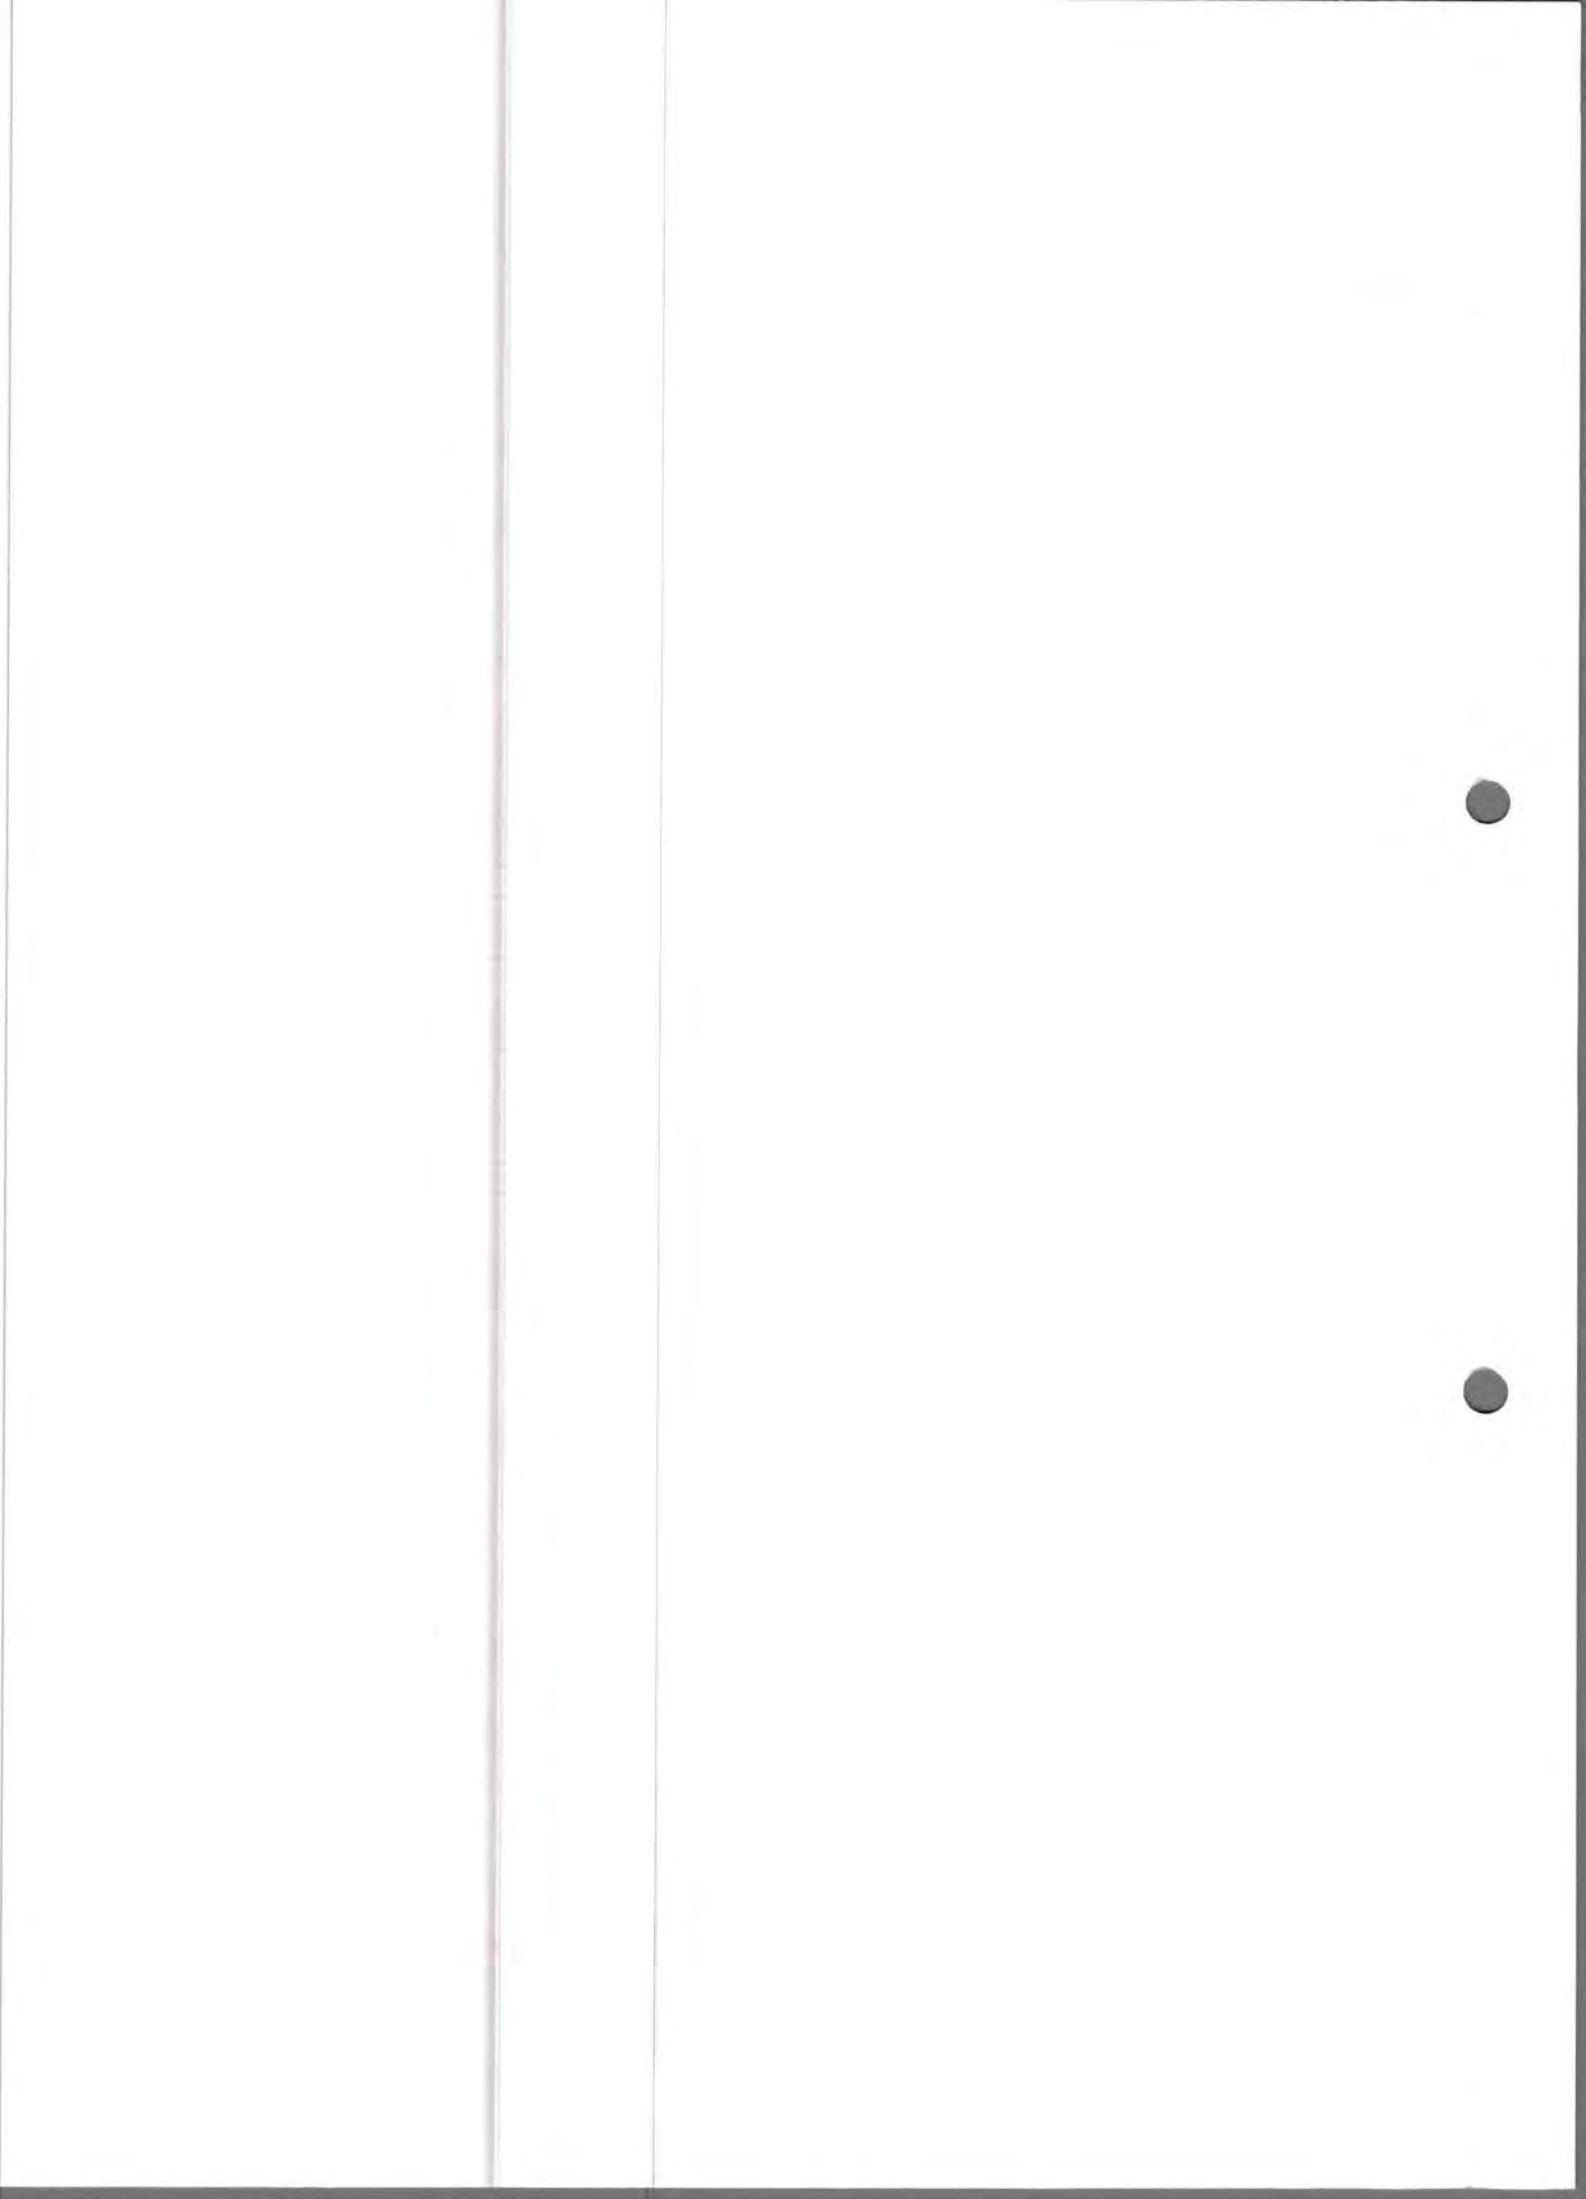

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



W BARROS FERREIRA LTA

CNPJ: 14.573.290/0001-01

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	2023/06 - Rio Branco	<b>L.S. Hora:</b>	74,50%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INDISPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023	
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 62,82</b>	
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 431,30</b>	

### 500125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,72	R\$ 22,32
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 22,32</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retrado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,81300000	R\$ 93,48	R\$ 85,34
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	293,00000000	R\$ 0,64	R\$ 187,52
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 112,97	R\$ 23,51
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 113,57	R\$ 71,20
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 367,57</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 10,47	R\$ 62,82
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 62,82</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 452,81</b>

### 500126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 452,81	R\$ 452,81
507692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 39,63	R\$ 39,63
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 492,44</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 492,44</b>

### 500128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)


Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,55	R\$ 0,63
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,61	R\$ 1,29
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,58	R\$ 1,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,72	R\$ 6,02
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 9,22</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 14,96	R\$ 2,69
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 14,96	R\$ 5,38
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 14,96	R\$ 5,38
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 10,47	R\$ 16,96
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 39,63</b>

### 500140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,55	R\$ 0,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	R\$ 3,72	R\$ 0,29
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,57</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50, 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
H3132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 25,58	R\$ 0,51

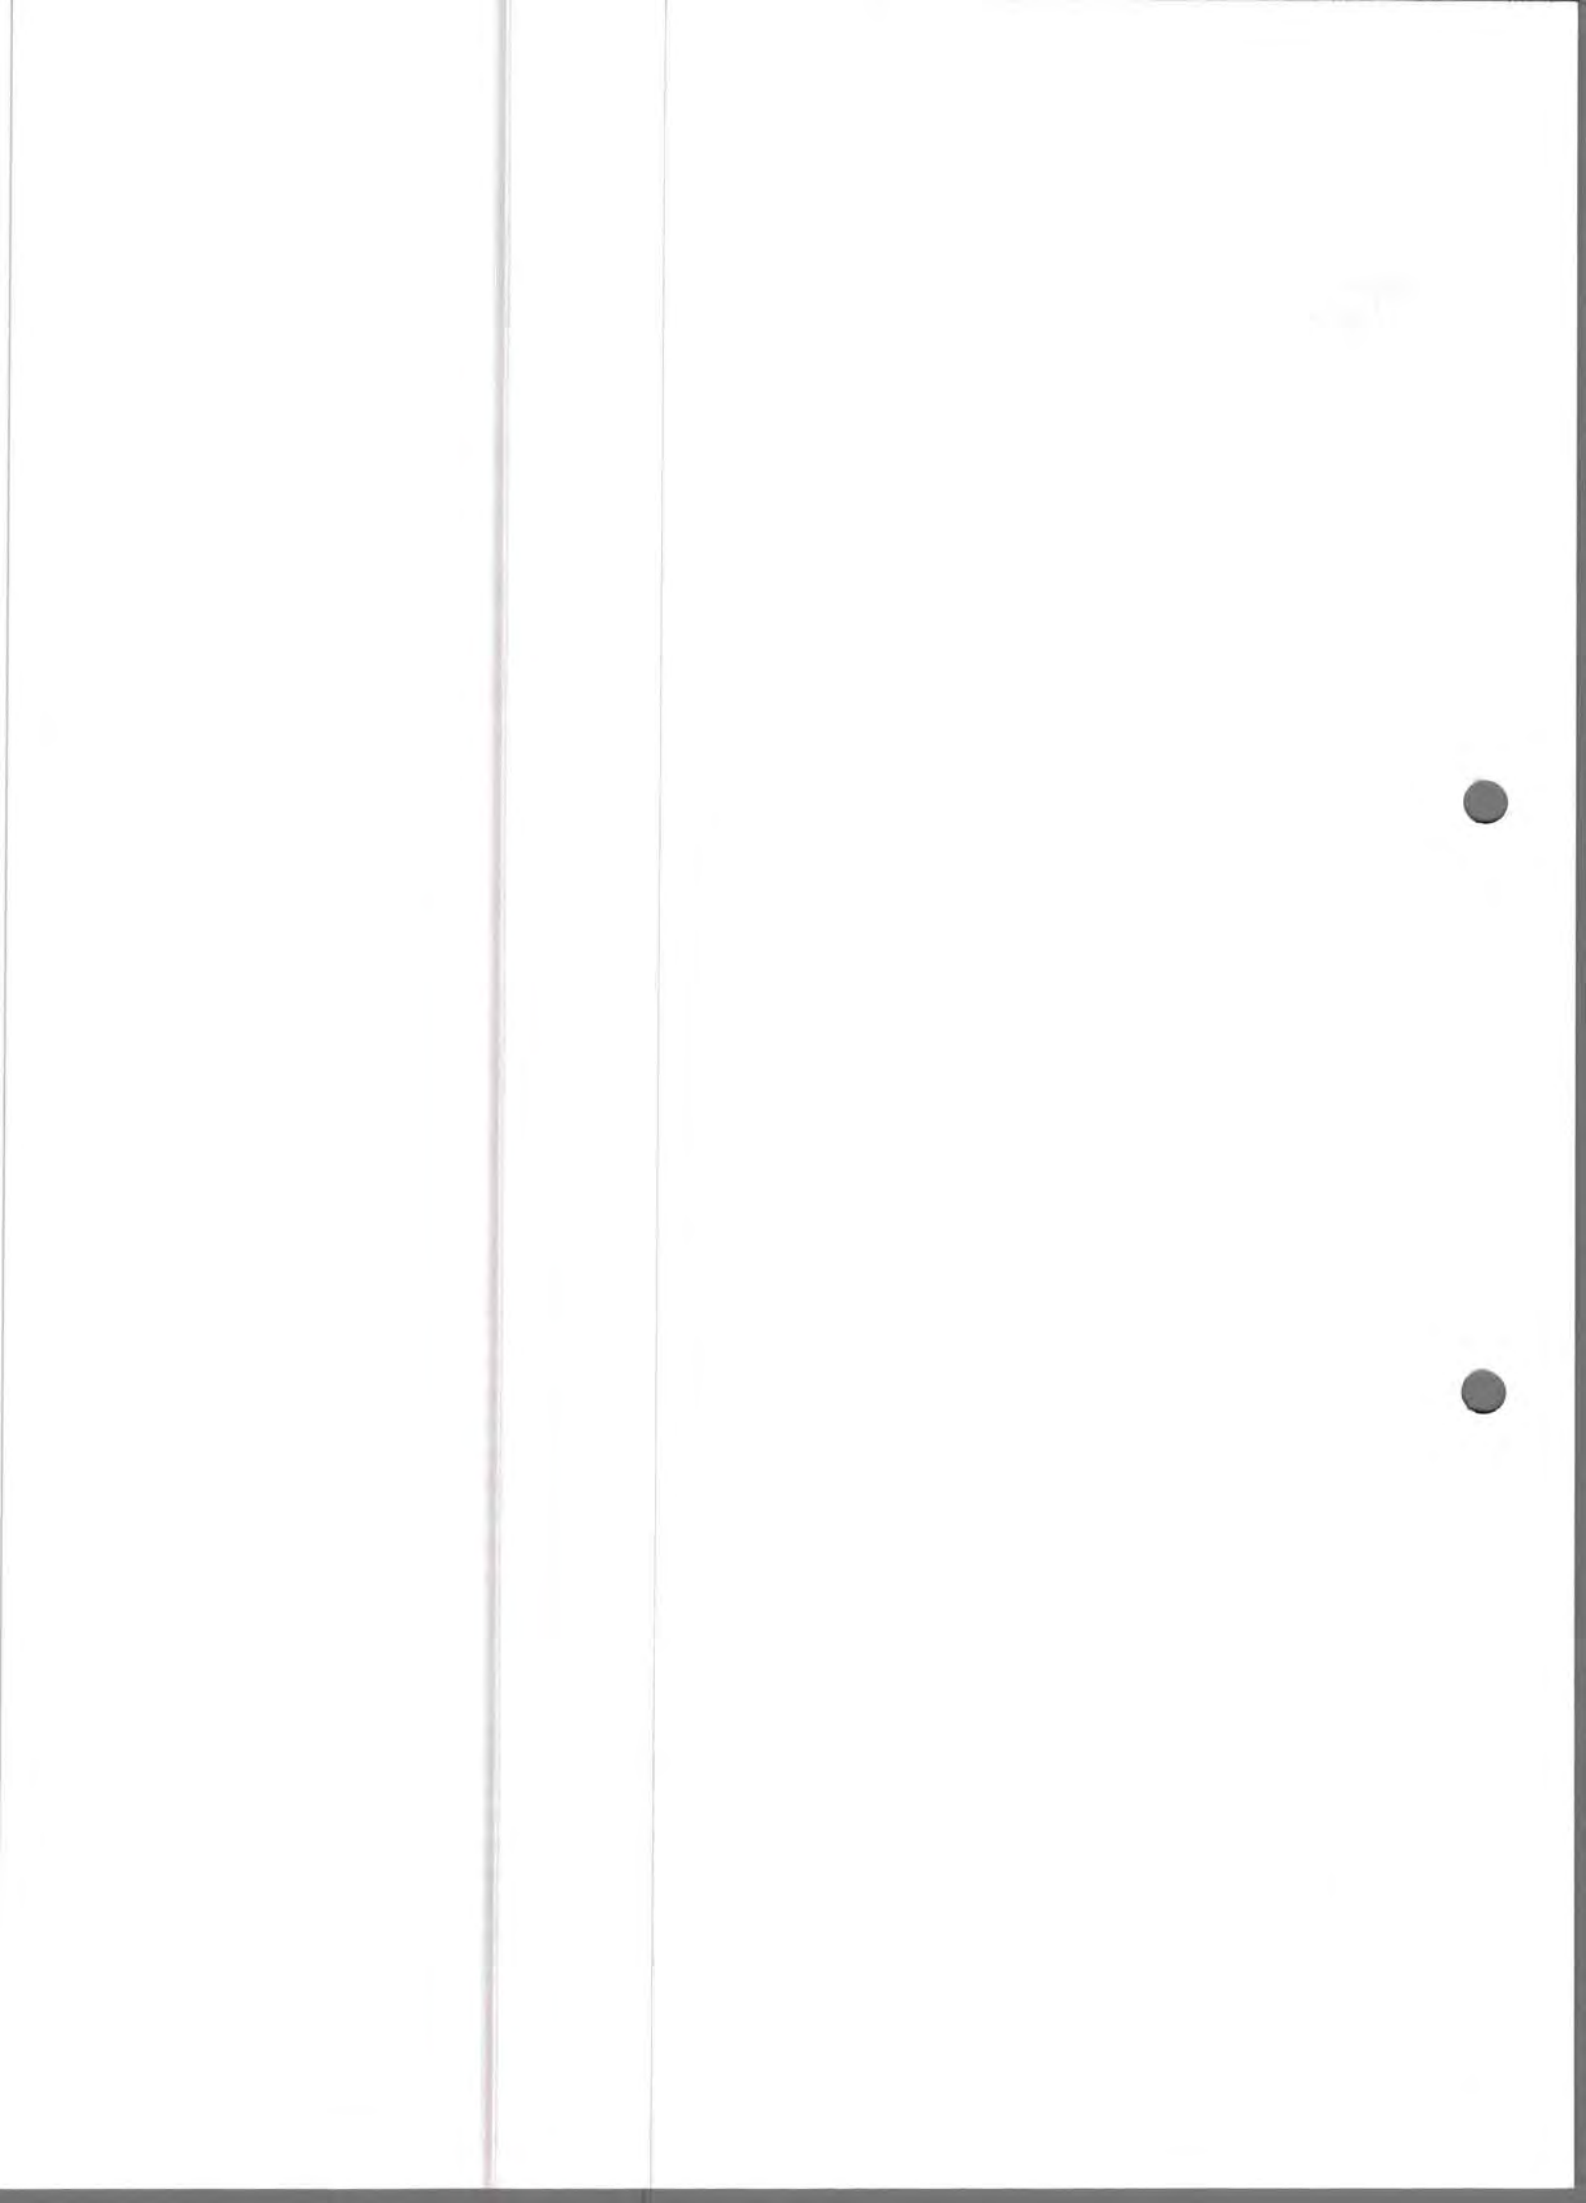

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.268/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	7/4/2023	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>L.S. Hora:</b>	39,66%	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<b>L.S. Mês:</b>		
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
			INSOIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
			ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição PRÓPRIA		

139017S	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,18	R\$ 0,07
138315S	Espaçador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de tijolo e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,29	R\$ 0,11
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 4,19</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
100378S	Amador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 14,98	R\$ 1,19
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,09000000	R\$ 10,47	R\$ 0,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 2,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,78</b>

**S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)**


<b>Encargos Complementares</b>						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,58	R\$ 5,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	R\$ 3,72	R\$ 3,38
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 8,82</b>
<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R\$ 0,41	R\$ 27,88
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 27,88</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 14,98	R\$ 22,73
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,91000000	R\$ 10,47	R\$ 9,52
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 32,25</b>
<b>Serviço</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 15 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedrolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R\$ 461,63	R\$ 14,77
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 14,77</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 93,72</b>

**S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedrolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeição mecânica e transporte (m3)**

<b>Encargos Complementares</b>						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,72	R\$ 14,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 14,88</b>
<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
100370S	Areia média - posto (azida-fornecedor (retirado na azida, com transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 92,20	R\$ 99,67
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,64	R\$ 289,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 389,07</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 10,47	R\$ 41,88
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 41,88</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 445,83</b>

**S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)**

<b>Encargos Complementares</b>						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,58	R\$ 2,14
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,72	R\$ 2,23
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,37</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 14,98	R\$ 8,97
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 10,47	R\$ 6,28
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 15,25</b>
<b>Serviço</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

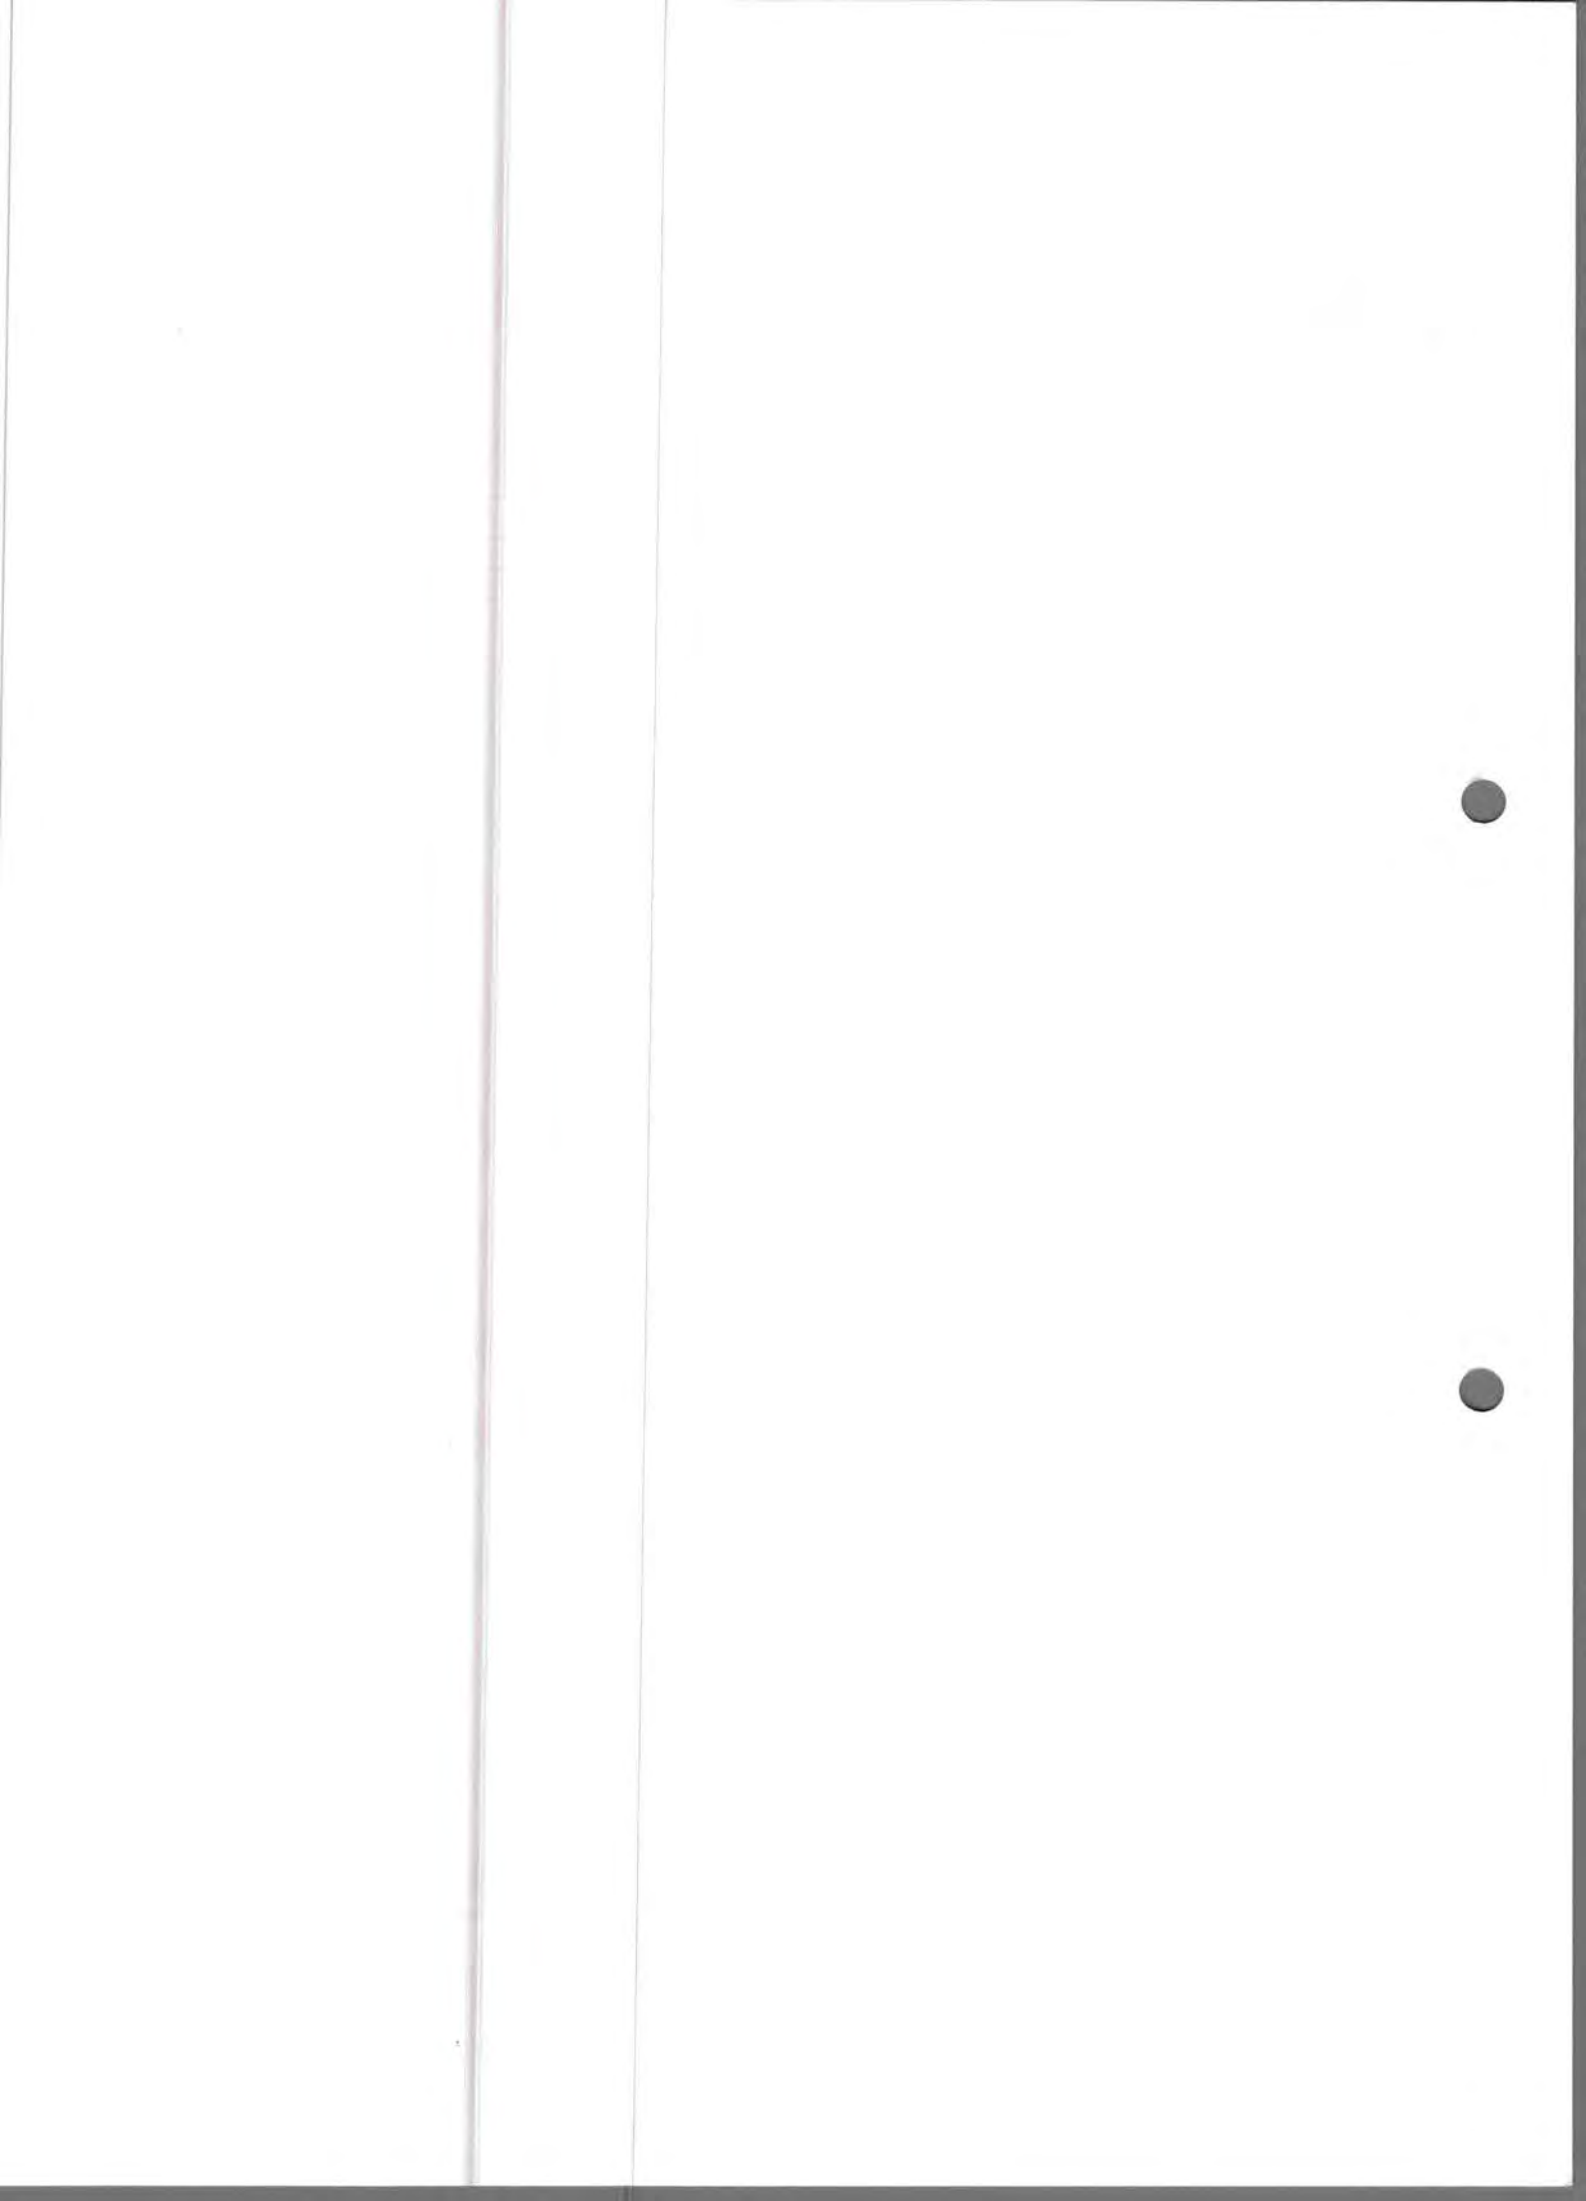

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, SIN. VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
<b>BDI:</b> 24,27%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSDIPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>	

S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-3 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R\$ 461,53	R\$ 9,23
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 9,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 28,85</b>


<b>S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1 (m2)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,78	R\$ 0,75
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,72	R\$ 0,74
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,49</b>
<b>Materiais</b>						
B02229	Tinta novacor piso ou similar	ORSE	l	0,07200000	R\$ 7,83	R\$ 0,56
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 0,56</b>
<b>Mão de Obra</b>						
I047935	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 14,96	R\$ 2,99
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 10,47	R\$ 2,09
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 5,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,13</b>

<b>S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,72	R\$ 11,16
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 11,16</b>
<b>Mão de Obra</b>						
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 10,47	R\$ 31,41
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 31,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 42,67</b>


<b>S02624 Remoção e reposição de meio-fio (m)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18000000	R\$ 9,58	R\$ 0,64
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,72	R\$ 1,33
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 1,87</b>
<b>Mão de Obra</b>						
I047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 14,06	R\$ 2,60
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 10,47	R\$ 3,70
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 6,30</b>
<b>Serviço</b>						
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	R\$ 445,83	R\$ 0,44
S00126	Concreto simples fabricado na obra, tcn=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01100000	R\$ 492,44	R\$ 5,41
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 5,85</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 14,27</b>

<b>S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-3 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)</b>						
<b>Encargos Complementares</b>						
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,72	R\$ 14,88
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 14,88</b>
<b>Materiais</b>						
I003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retrato na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 93,48	R\$ 113,67
I011065	Cal hidratada 20-1 para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,96	R\$ 174,72



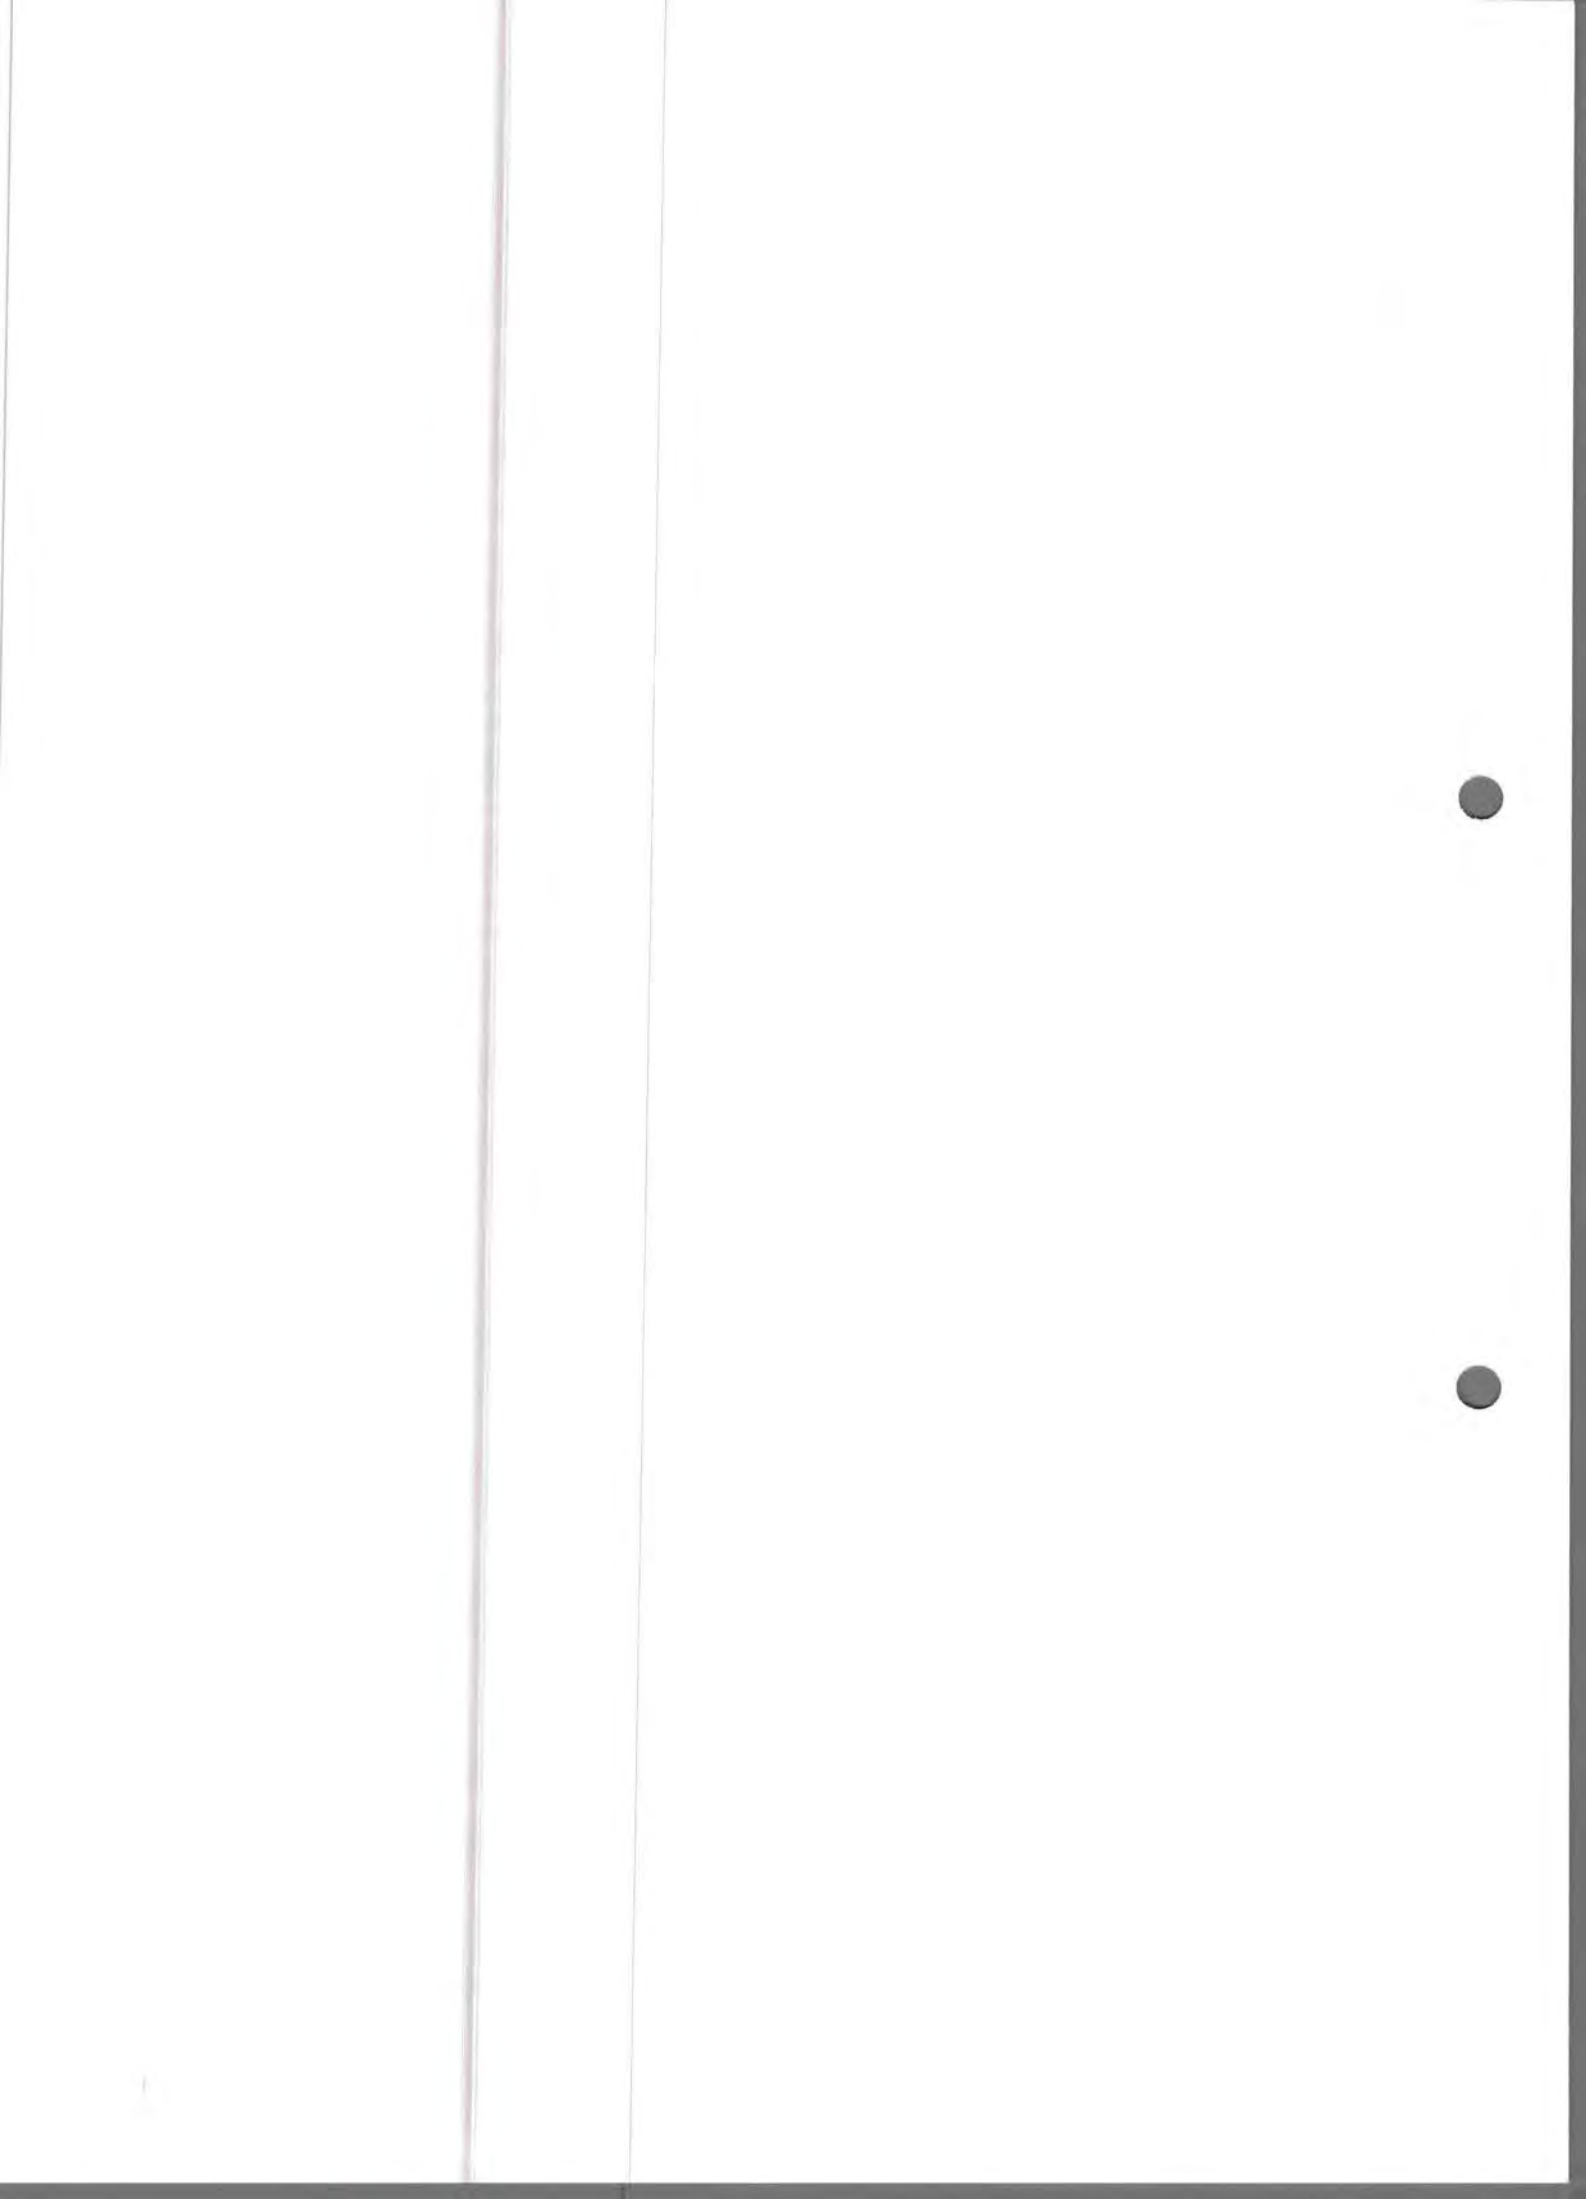

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <b>W BARROS FERREIRA LTDA</b> CNPJ: 14.573.288/0001-61	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,69%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOIPONÍ	2023/06 - Rio Branco	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição:	PROPRIA	

013795	Cimento Portland composto cp II-32	ORSE	kg	162,0000000	R\$ 0,64	R\$ 116,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 481,83</b>

<b>Mão de Obra</b>						
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,0000000	R\$ 10,47	R\$ 41,88
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 41,88</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 481,83</b>

### S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

<b>Encargos Complementares</b>						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,1000000	R\$ 3,58	R\$ 0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,1000000	R\$ 3,72	R\$ 0,37
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,72</b>
<b>Mão de Obra</b>						
047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,1000000	R\$ 14,95	R\$ 1,49
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,1000000	R\$ 10,47	R\$ 1,04
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 2,53</b>
<b>Serviço</b>						
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1-3 - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,0050000	R\$ 445,83	R\$ 2,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 5,47</b>

### S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual (m2)


<b>Encargos Complementares</b>						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,4000000	R\$ 3,58	R\$ 1,43
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,4000000	R\$ 3,72	R\$ 1,48
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,31</b>
<b>Mão de Obra</b>						
047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,4000000	R\$ 14,95	R\$ 5,98
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,4000000	R\$ 10,47	R\$ 4,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 10,16</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 13,07</b>

### S07602 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)


<b>Encargos Complementares</b>						
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,1800000	R\$ 3,55	R\$ 0,63
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,3600000	R\$ 3,91	R\$ 1,39
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,3600000	R\$ 3,58	R\$ 1,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,6200000	R\$ 3,72	R\$ 6,02
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 9,33</b>
<b>Mão de Obra</b>						
003795	Armador (horista)	ORSE	h	0,1800000	R\$ 14,98	R\$ 2,69
012130	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,3600000	R\$ 14,98	R\$ 5,39
047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,3600000	R\$ 14,98	R\$ 5,38
061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,8000000	R\$ 10,47	R\$ 18,85
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,41</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 39,63</b>

### S09182 Demolição de concreto com martelo e compressor (m3)

<b>EQUIPAMENTOS</b>							
02463	Compressor 250l sem tanque oxico - 10-120dv - 94,0 hp ou equivalente	1,0000000	<b>UTILIZAÇÃO</b>		<b>CUSTO OPERACIONAL</b>		<b>CUSTO HORÁRIO</b>
			PROD	MPR	PROD	MPR	
			1,000	0,000	R\$ 128,000	R\$ 20,350	R\$ 128,000

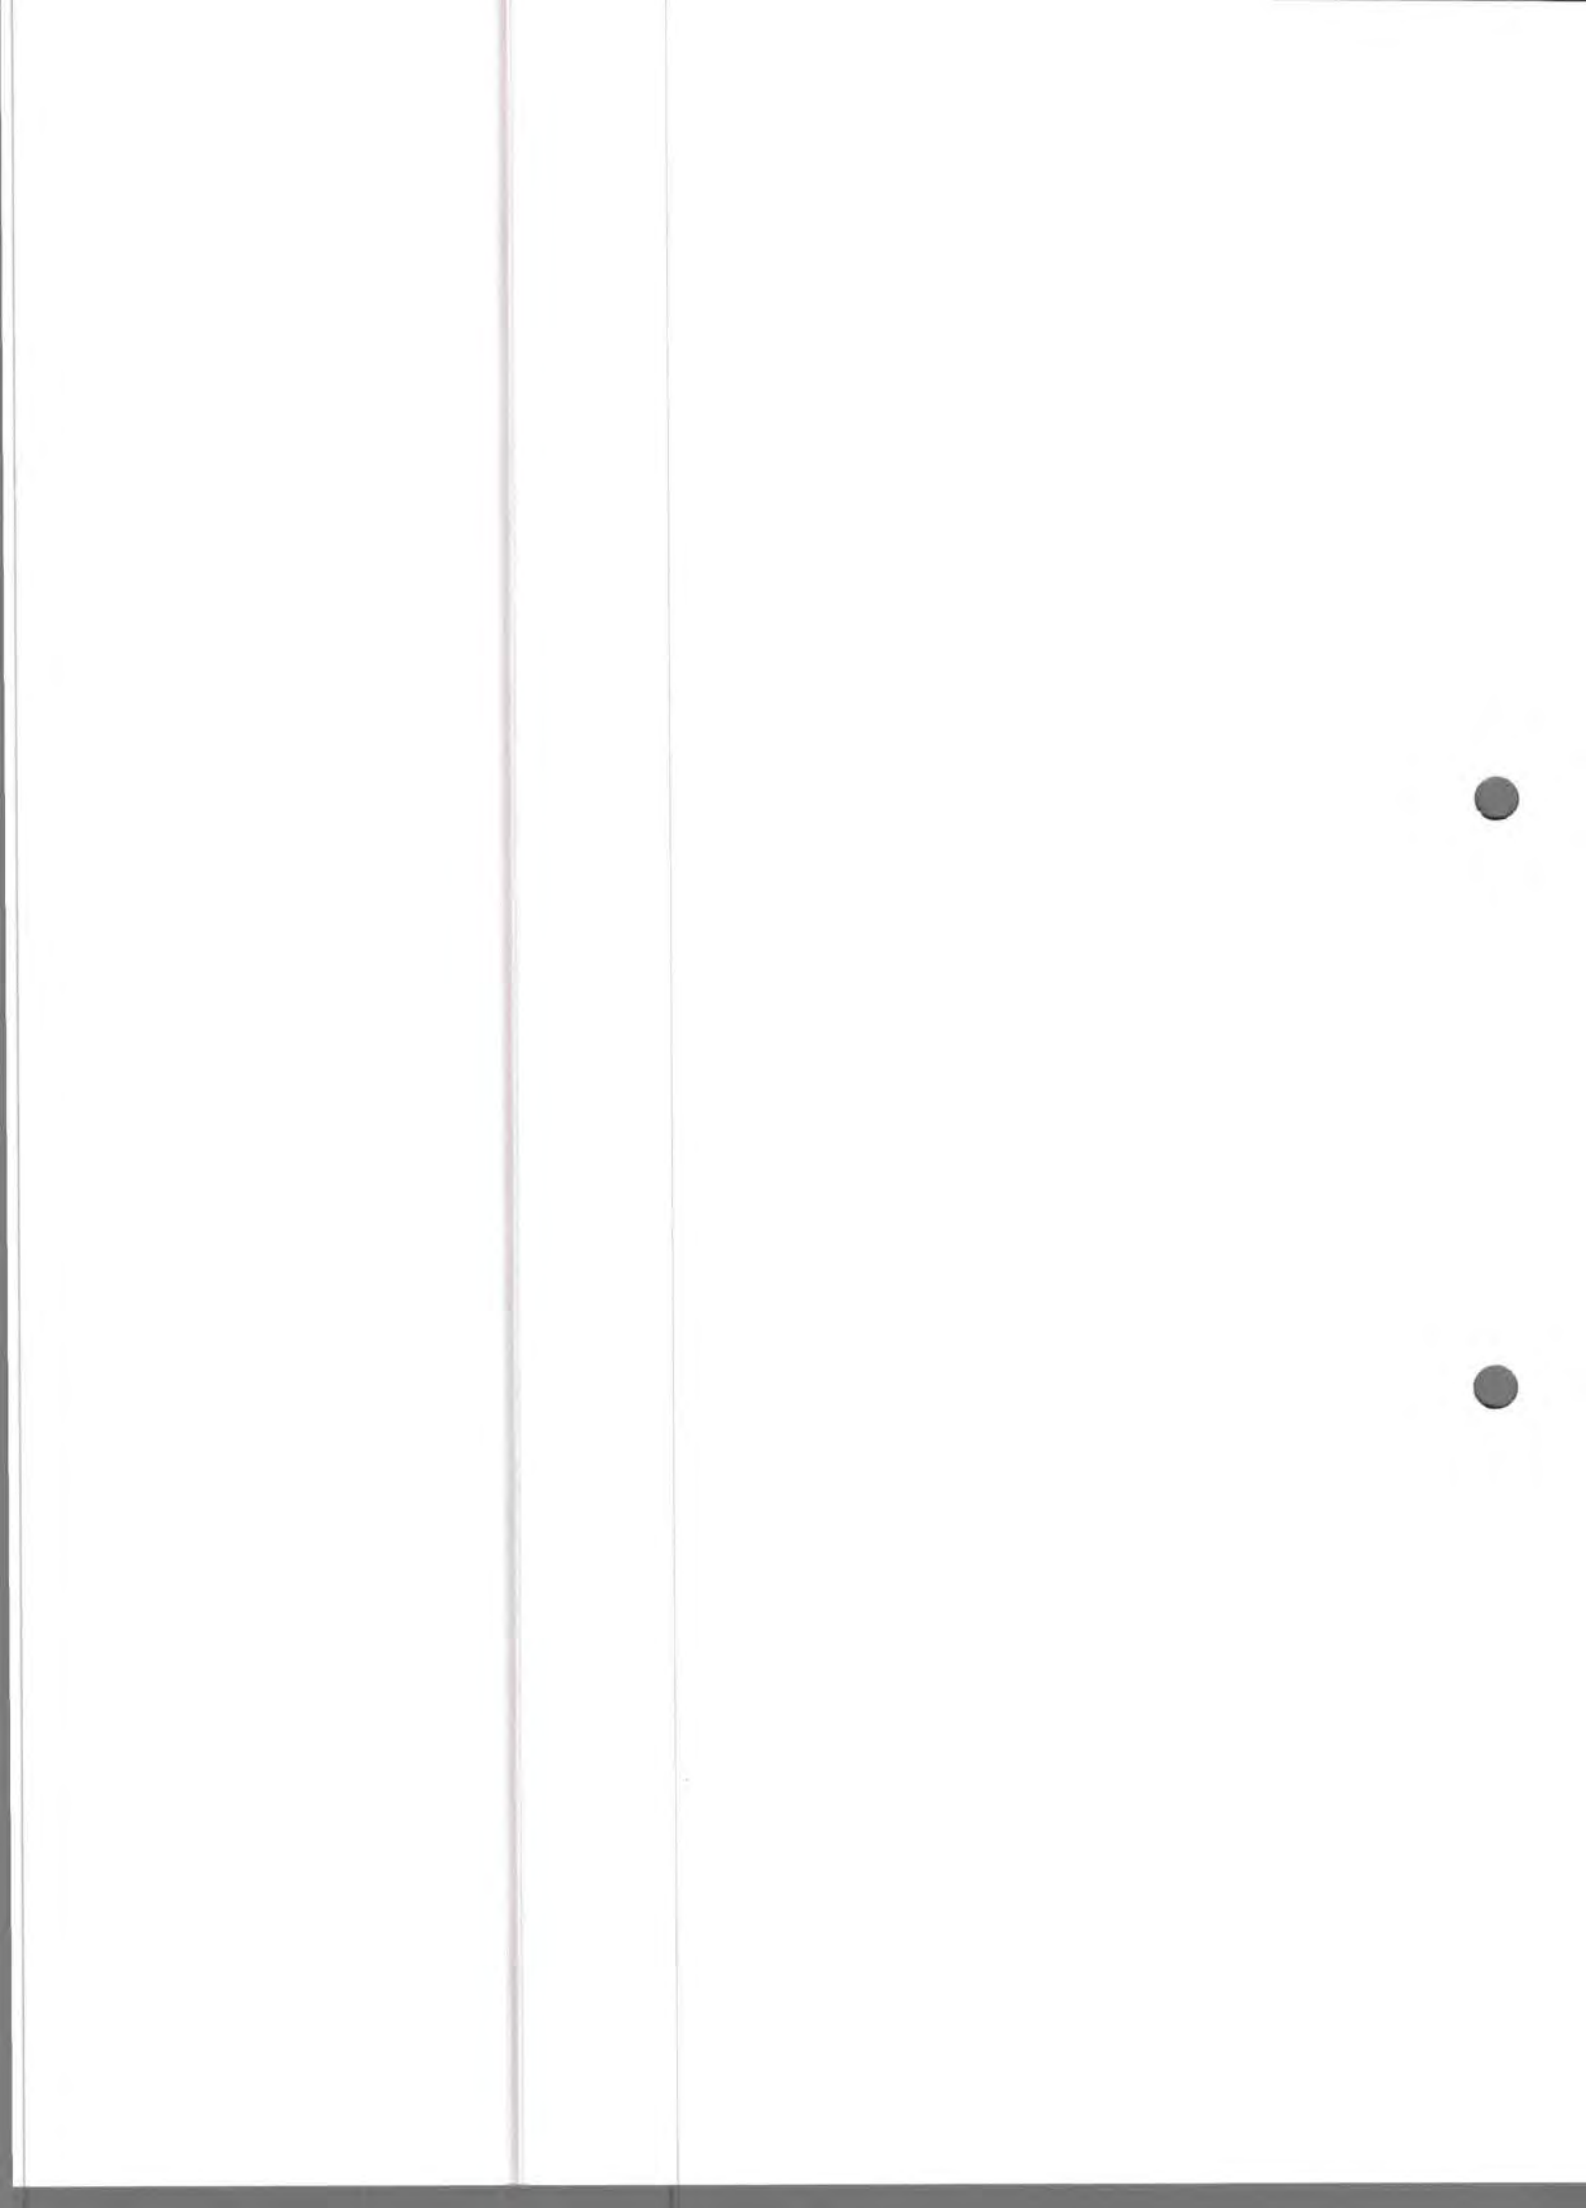

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 (CNPJ: 14.573.293/0001-61)	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSUPON	2023/06 - Rio Branco	09/2023
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composição	PRÓPRIA		


102400	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -lex 11 ou equivalente)	3,0000000	1,0000	0,0000	R\$ 15,0200	R\$ 15,9800	R\$ 48,0600
					<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>		<b>R\$ 176,6600</b>
					<b>Custo Horário de Execução:</b>		<b>R\$ 176,6600</b>
					<b>Produção da Equipe:</b>		<b>0,4000</b>
					<b>Custo Unitário de Execução:</b>		<b>R\$ 441,6500</b>
					<b>Custo Direto Total:</b>		<b>R\$ 441,65</b>
					<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 441,65</b>

### S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00390000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00050000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 L, preso com câmara	ORSE	un	0,00030000	R\$ 200,00	R\$ 0,04
110482	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,46	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00030000	R\$ 12,60	R\$ 0,00
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
101651	Oculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00460000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar tipo 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110781	Releição - sola de madeira (cabo com lã e sola para com madeira)	ORSE	un	0,12180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110352	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 19,54	R\$ 0,05
104728	Talhadreira elétrica 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,72</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,72</b>

### S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00390000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00050000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110402	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
104729	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,60	R\$ 0,00
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 10,80	R\$ 0,00
111245	Desempenadeira de madeira 12x22"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00
111246	Enxada metálica de bambu	ORSE	un	0,00070000	R\$ 10,20	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00180000	R\$ 190,46	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00030000	R\$ 12,60	R\$ 0,00
111364	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00030000	R\$ 13,50	R\$ 0,00
111365	Marreta de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,75	R\$ 0,00
111243	Marreta com unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 27,50	R\$ 0,00
110780	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00

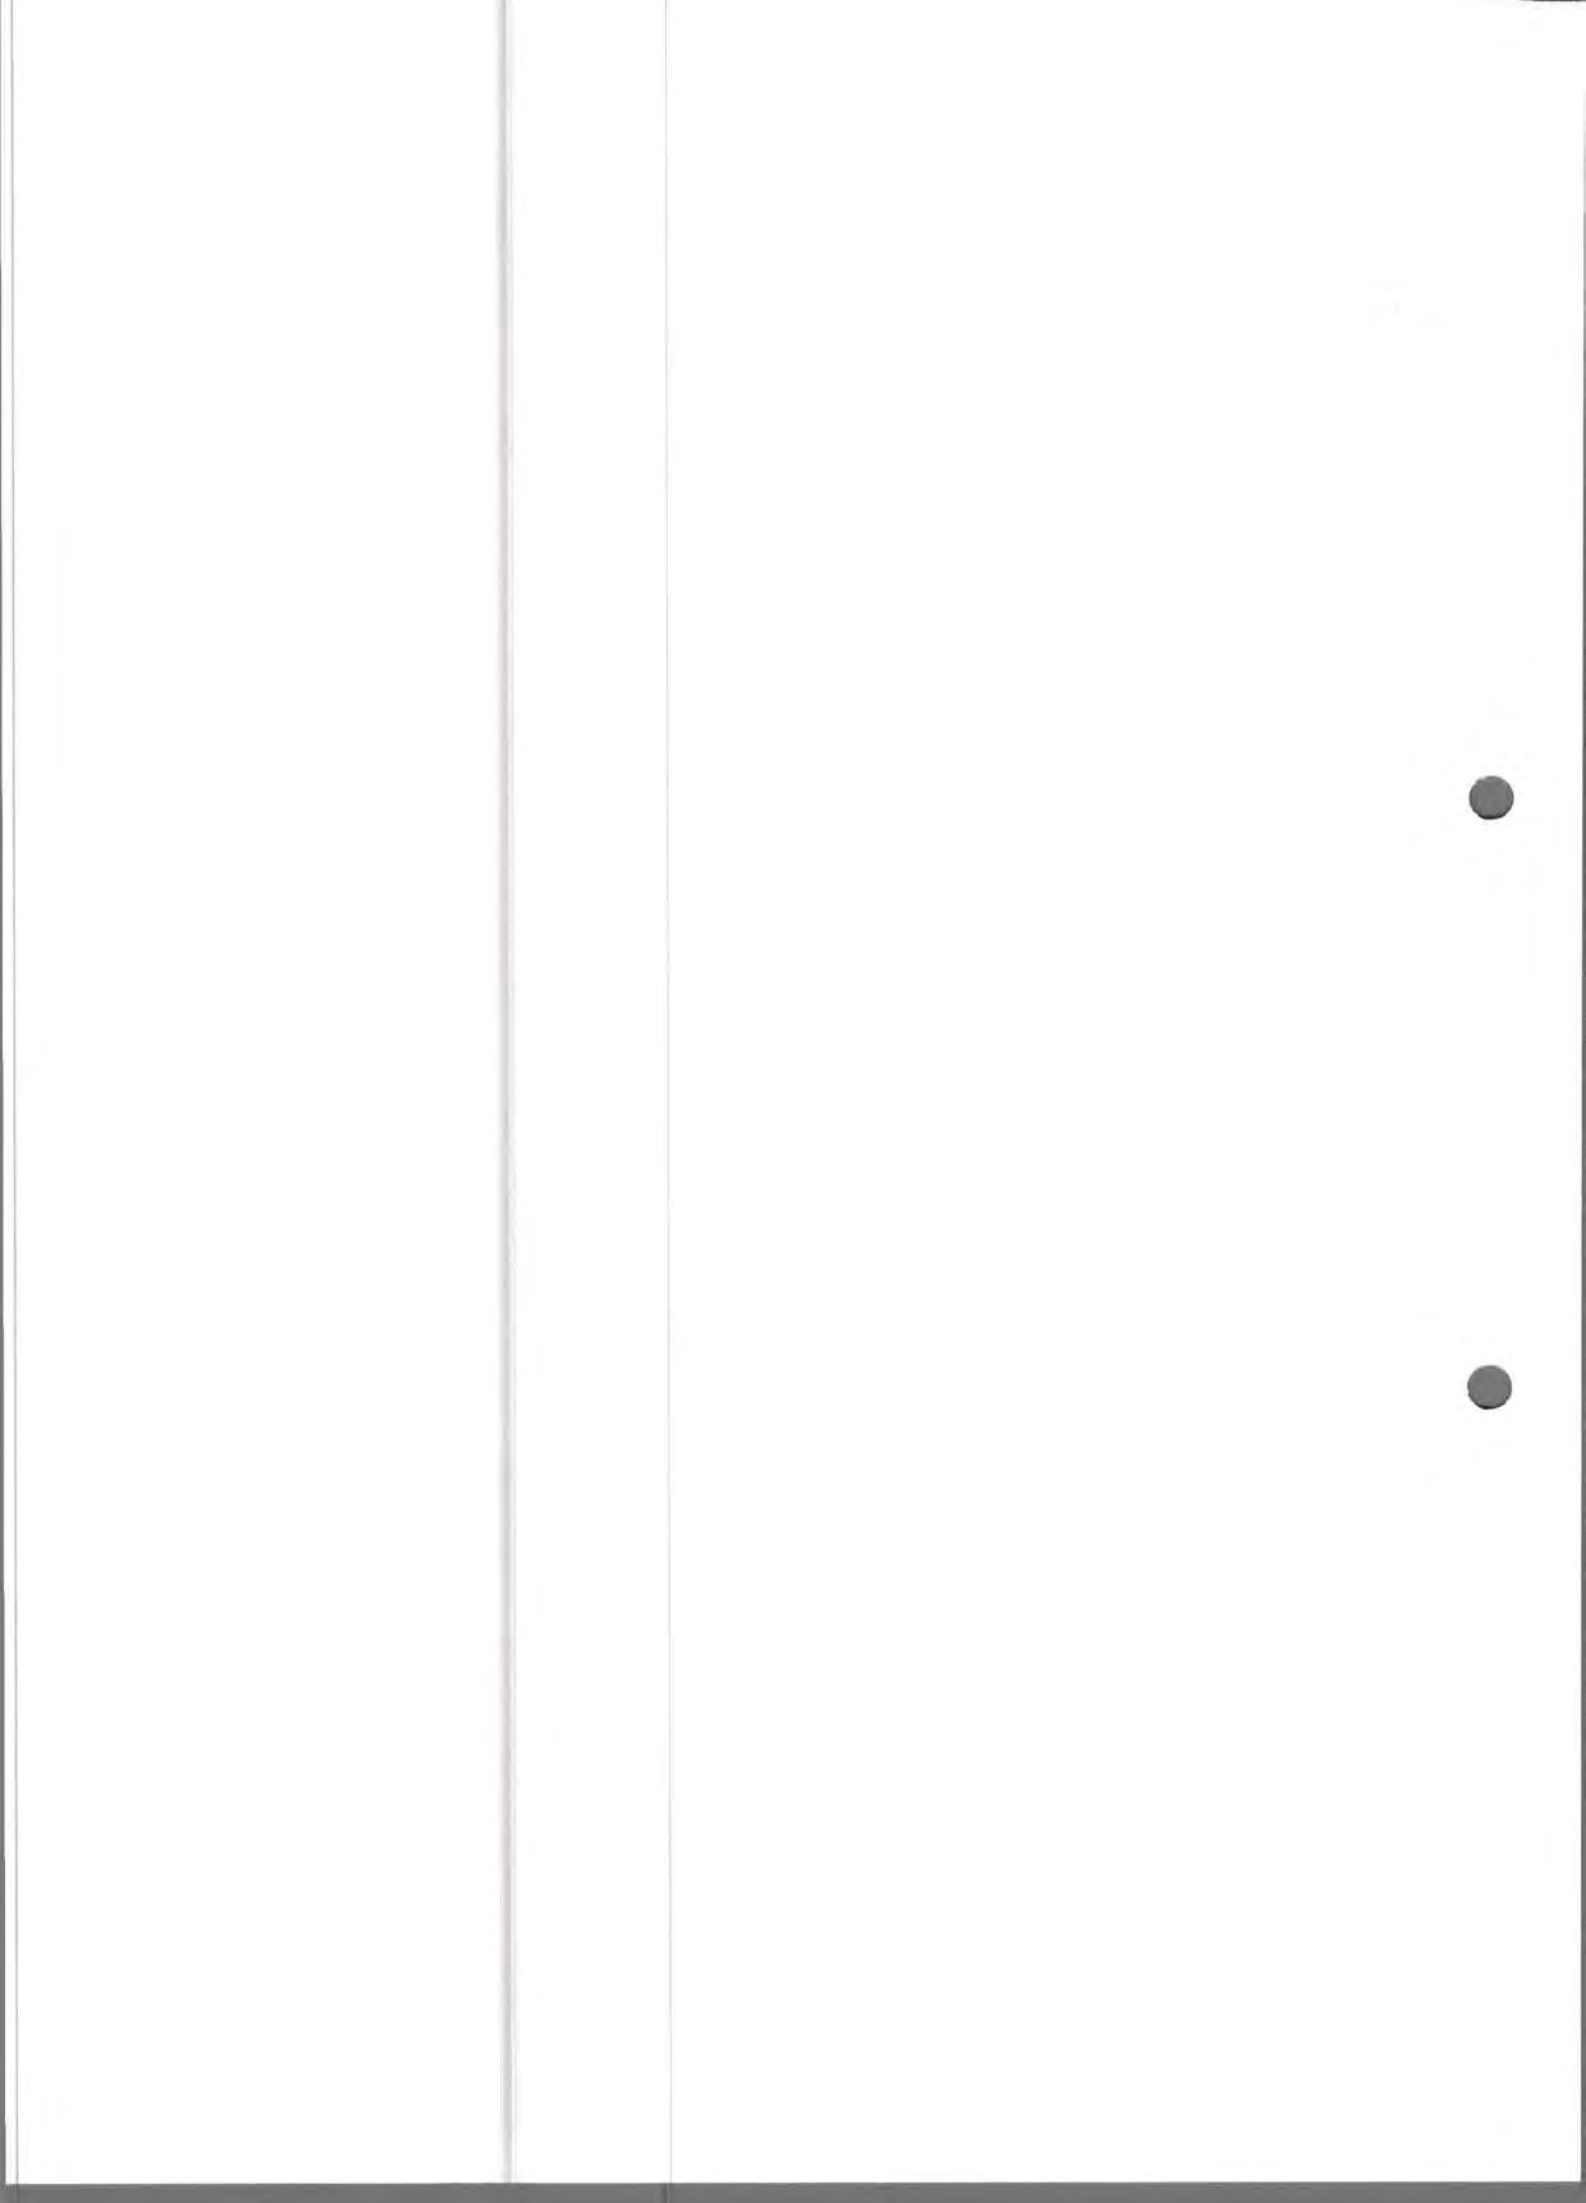

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



W BARROS FERREIRA LTDA

CNPJ: 14.373.208/0001-04

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	<b>L.S. Hora:</b> 74,509%	
<b>BDI:</b> 24,27%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
DISDIPOH	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SINIFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 1	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAP	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição	PRÓPRIA	


ID	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10151	Oculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
11096	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
11059	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
11070	Primo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
11071	Refeição - café da manhã ( café com leite e doce pão com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 40,80	R\$ 0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,20
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,58</b>

### S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

ID	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,04
1128946	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,78
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,46	R\$ 0,28
110578	Ferrões grade	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
111248	Furadeira o Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 248,00	R\$ 0,02
1128928	Linha raspa de couro, cabo curto (geralmente 70 cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,02
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 30,34	R\$ 0,00
10151	Oculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110701	Refeição - café da manhã ( café com leite e doce pão com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 518,00	R\$ 0,05
110577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,80	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,23
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,61</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,61</b>

### S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

ID	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
111240	Alcova com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,88	R\$ 0,00
111241	Alcova volt-amperemetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 146,00	R\$ 0,02
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,04
1128946	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,78
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 57,30	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12

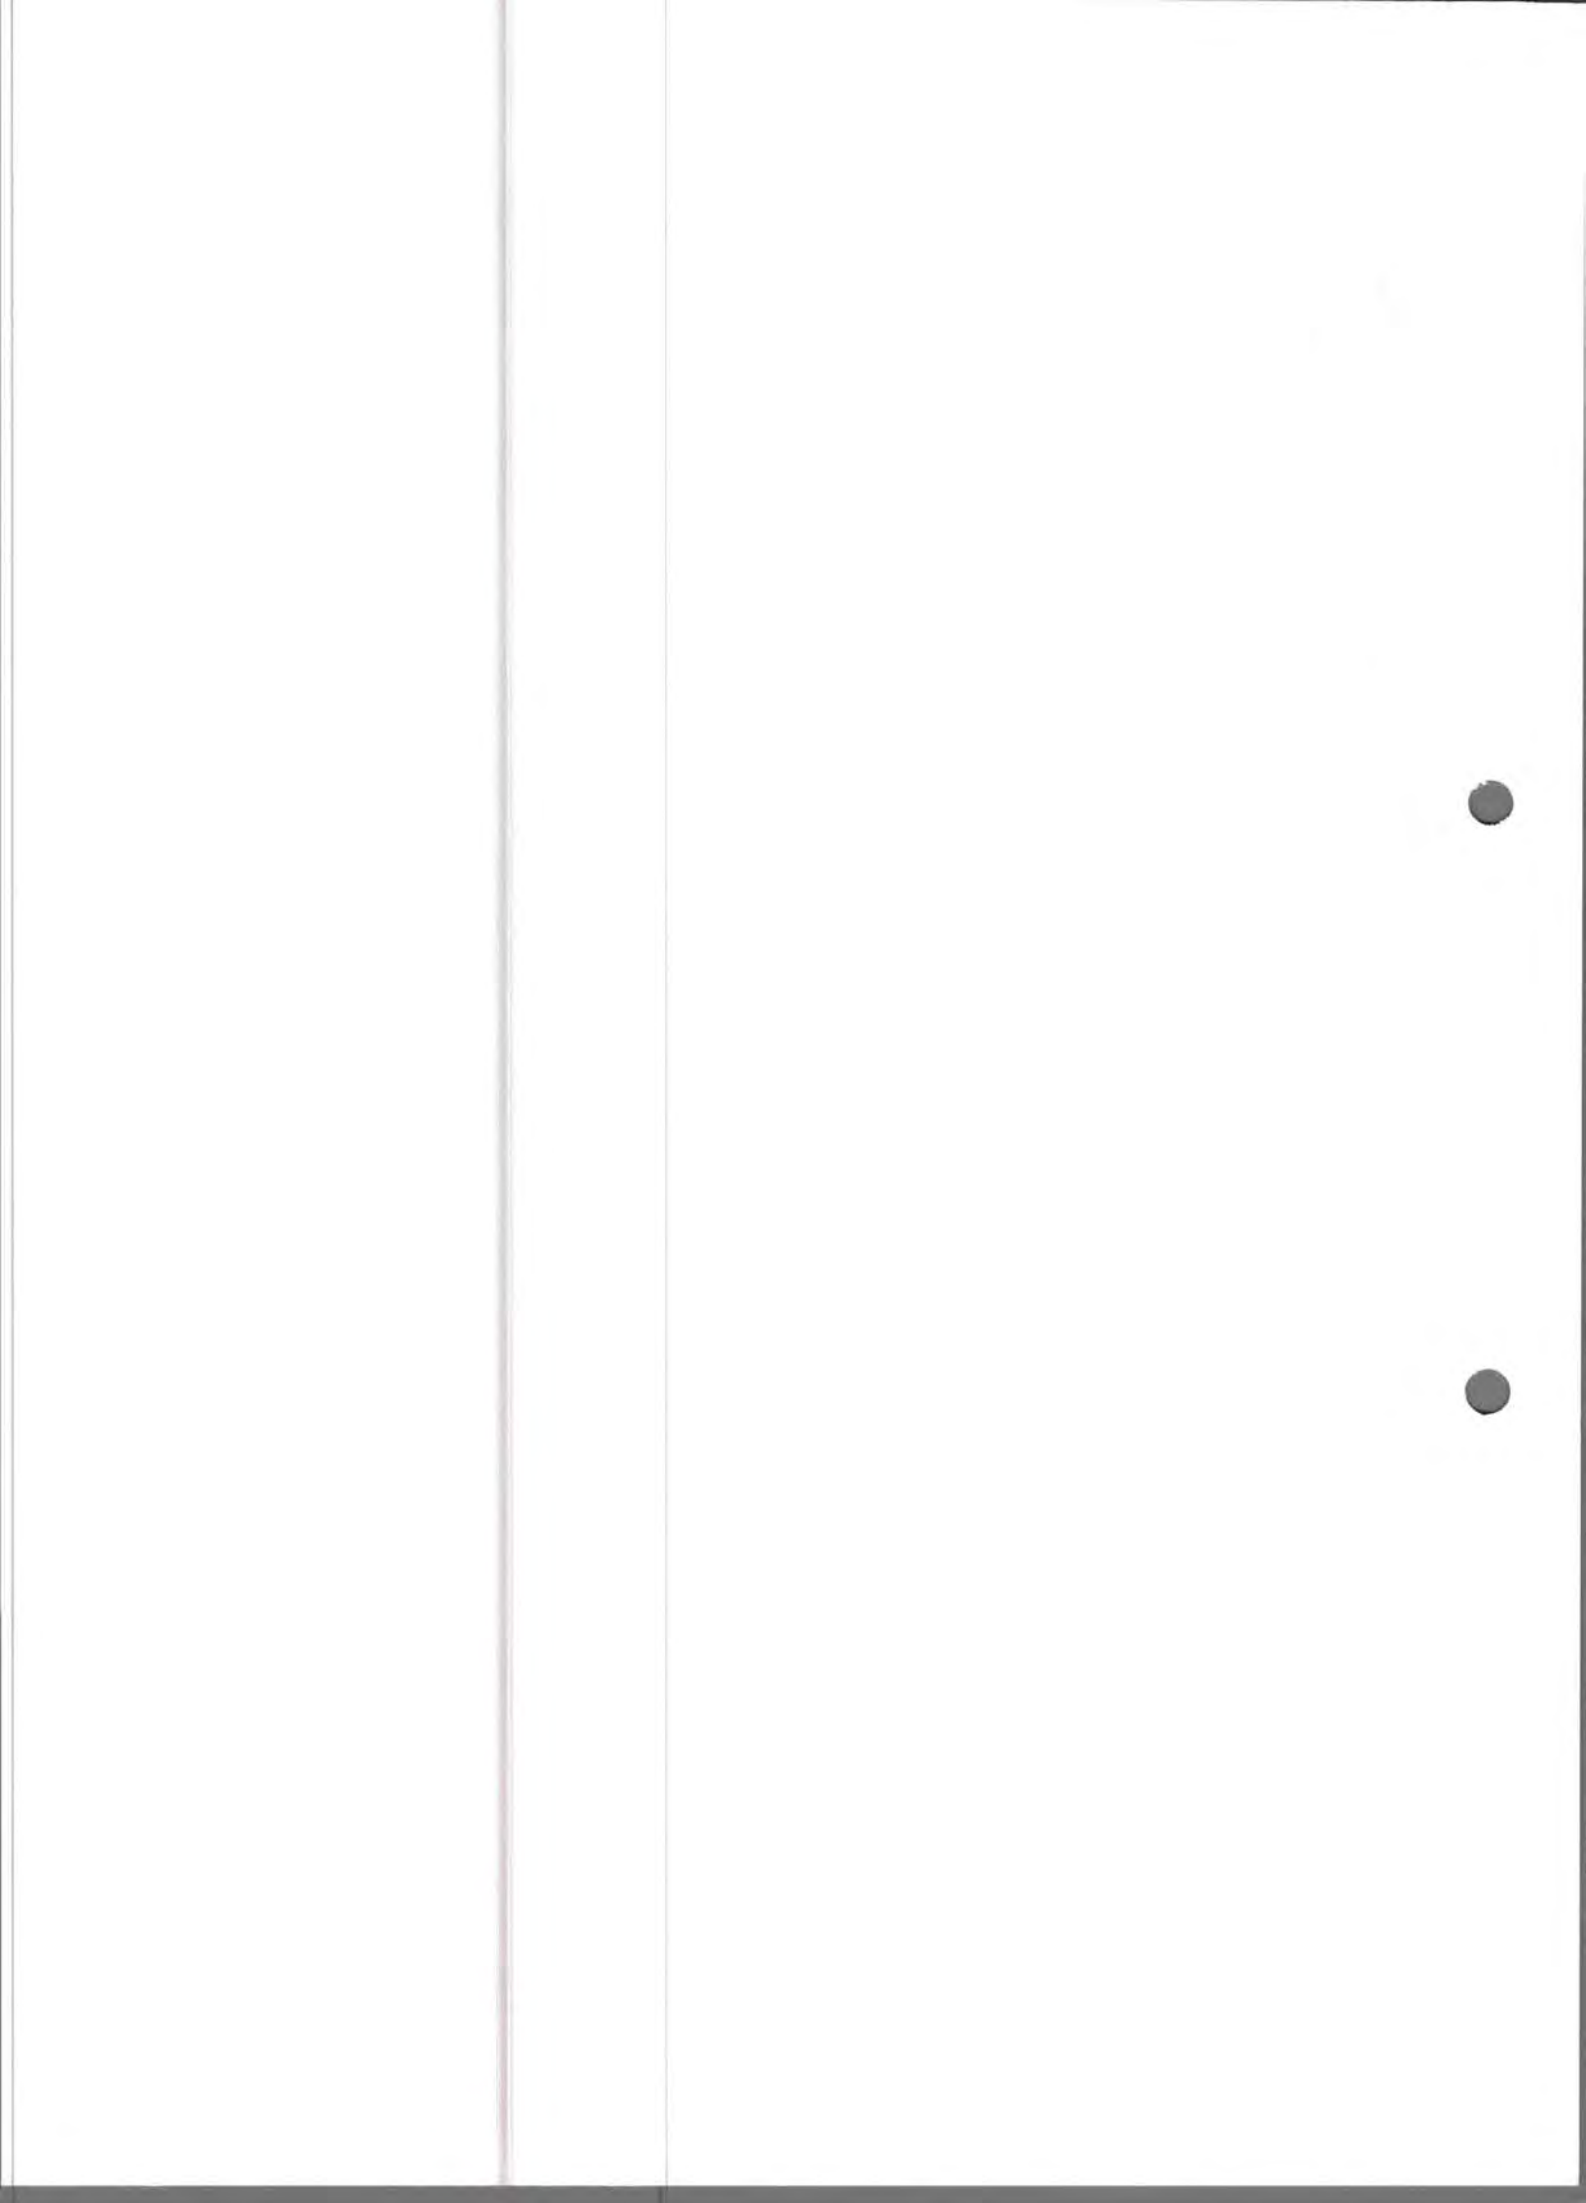

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.208/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	L.S. Mês: 39,06%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>REF.:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSD/POH	2023/09 - Rio Branco	06/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,48	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
110396	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110598	Protetor solar tipo 30 cmx 120cm	ORSE	un	0,00160000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,23
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,56</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,56</b>


### S1053 Encargos Complementares - Pintor (h)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00090000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,78
104174	Desempenadeira de aço inox, cabo madeira, ref:145, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 10,60	R\$ 0,00
111252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R\$ 260,00	R\$ 0,02
104725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,50	R\$ 0,00
110517	Exames admissionais/trimestrais (checkup)	ORSE	ex	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,48	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
111051	Pincel de cada 2"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 26,90	R\$ 0,12
110396	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110598	Protetor solar tipo 30 cmx 120cm	ORSE	un	0,00160000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
111250	Rolete de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	R\$ 17,50	R\$ 0,04
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
110583	Tincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 11,98	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,23
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 4,78</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,78</b>

### S1054 Encargos Complementares - Encanador (h)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00090000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,78
110517	Exames admissionais/trimestrais (checkup)	ORSE	ex	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,48	R\$ 0,28
110592	Linha chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 38,99	R\$ 0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,00



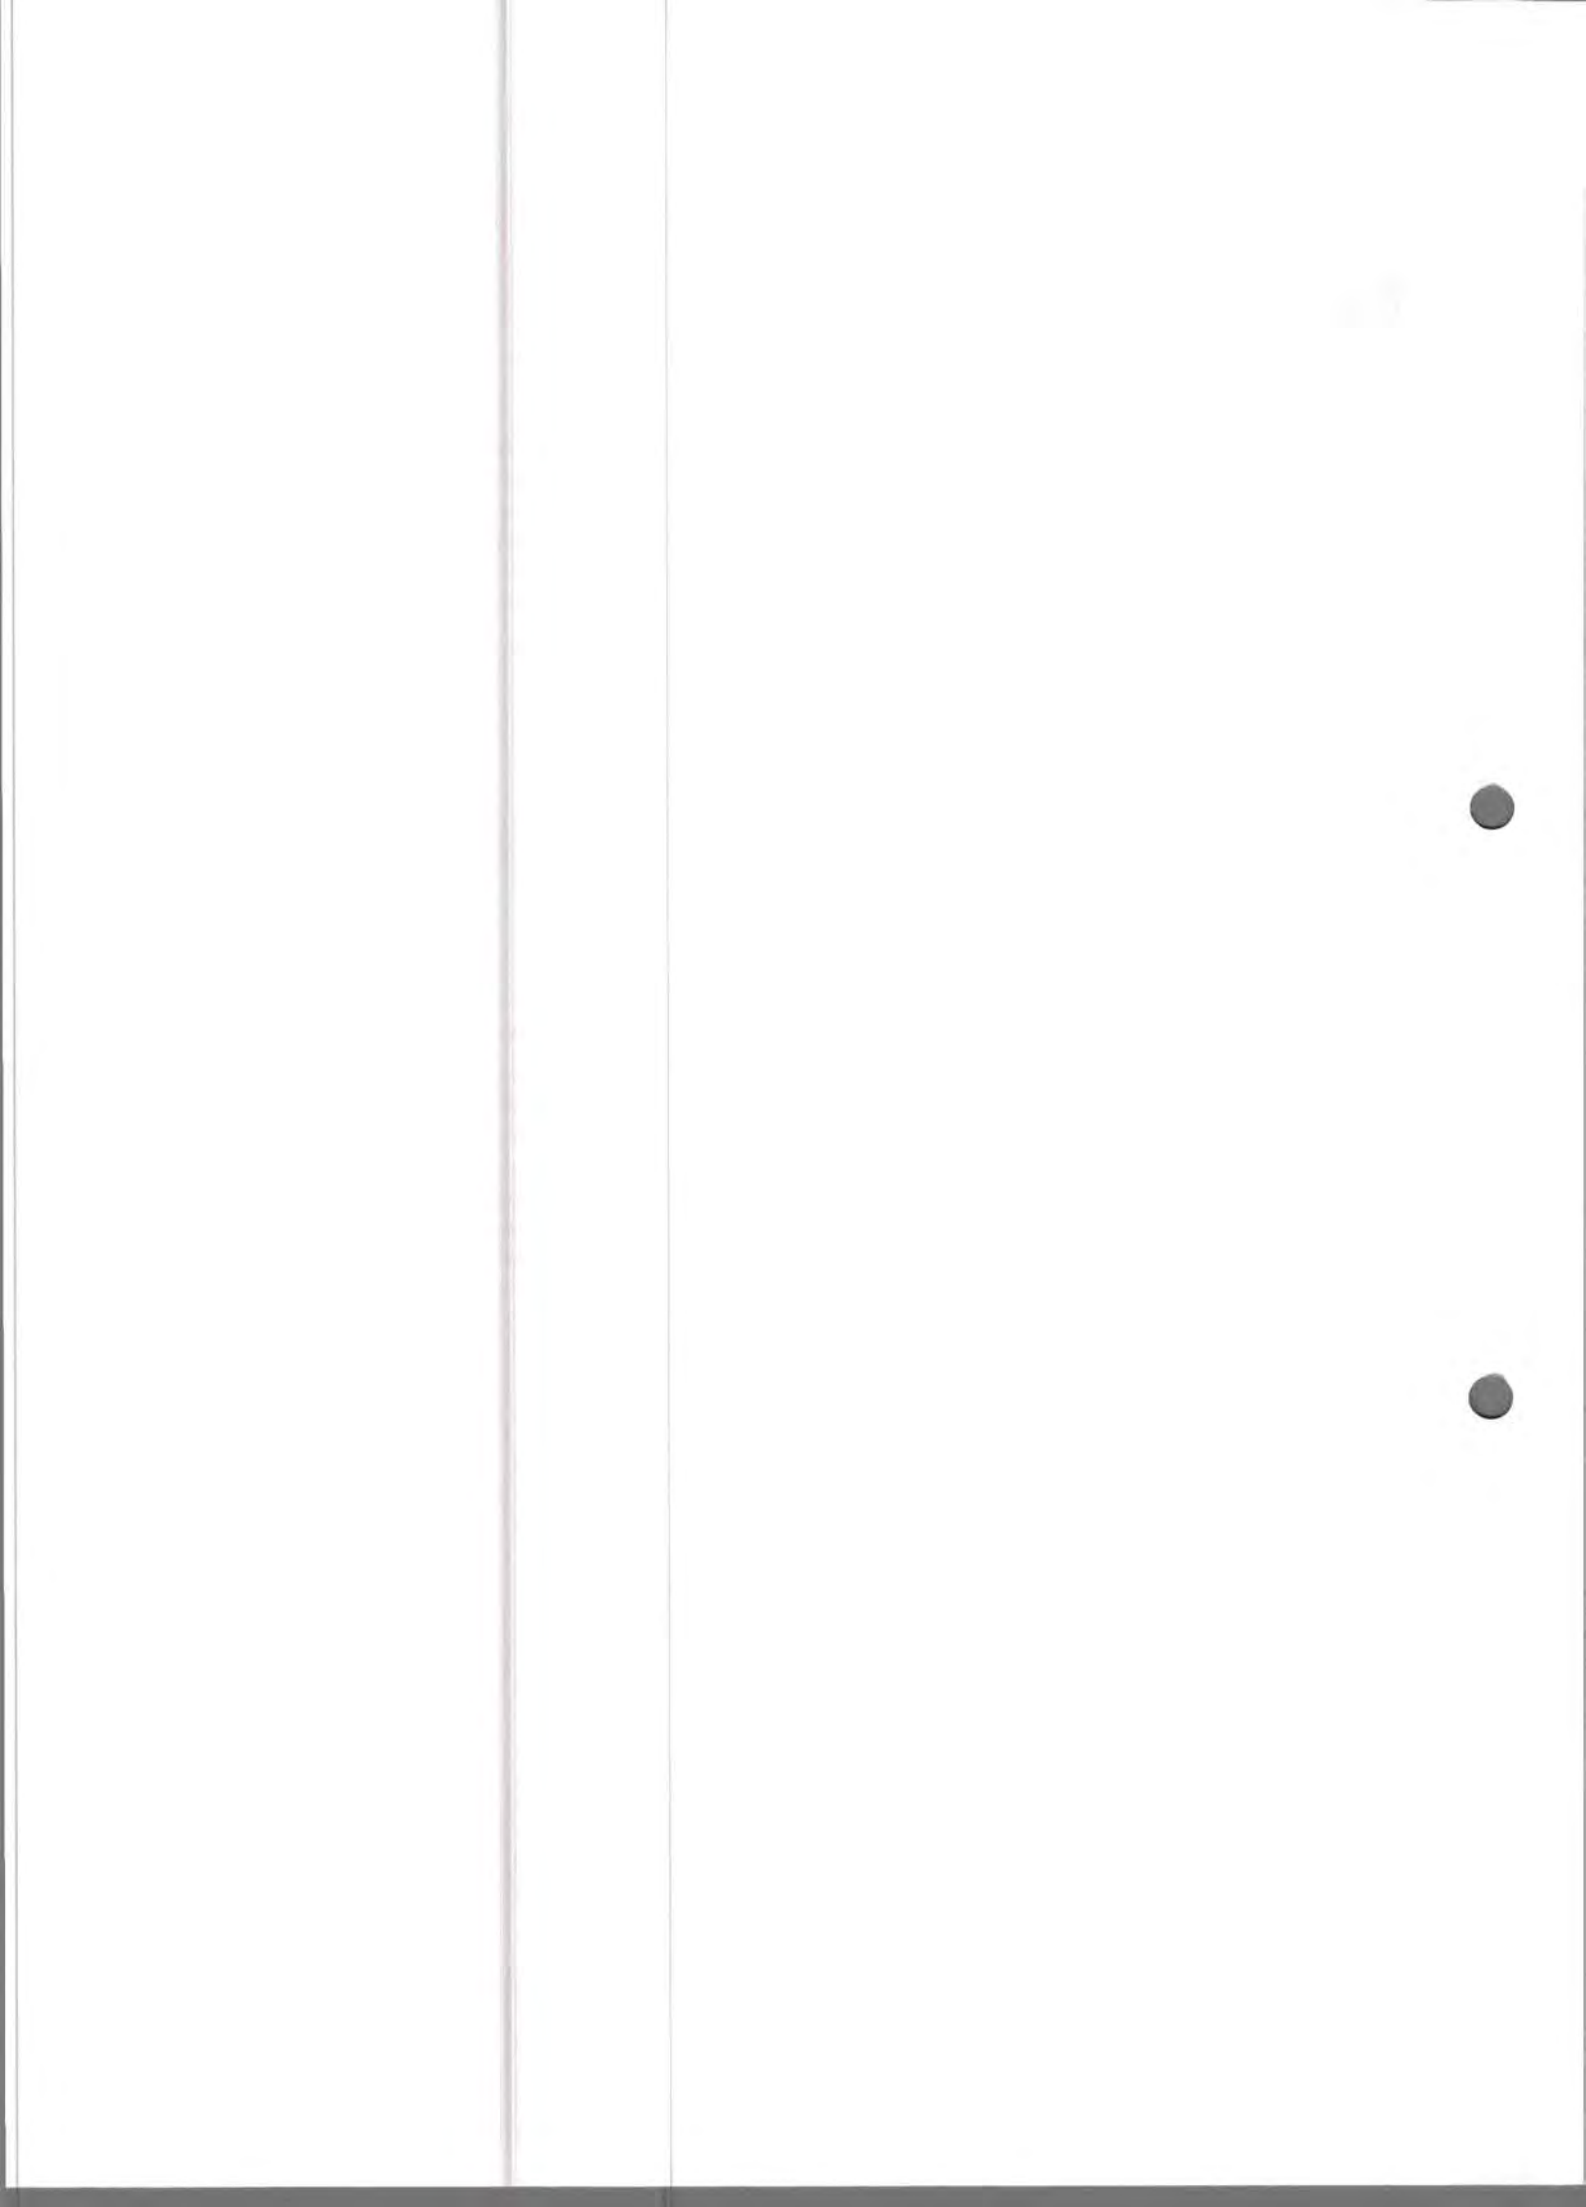

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	<b>L.S. Hora:</b> 74,50%	
<b>BDI:</b> 24,27%	<b>L.S. Mês:</b> 39,06%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSD/POK	2023/05 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composição	PRÓPRIA	


Item	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110593	Prato simples 30cm		un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
110595	Protetor auricular		un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar tps 30 com 120ml		un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"		un	0,00040000	R\$ 60,00	R\$ 0,02
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"		un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"		un	0,00060000	R\$ 63,00	R\$ 0,03
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"		un	0,00110000	R\$ 25,00	R\$ 0,02
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"		un	0,00070000	R\$ 29,00	R\$ 0,01
102378	Vale transporte		un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,84</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,84</b>


### 510555 Encargos Complementares - Armador (h)

Item	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoo (Participação do empregador)		un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
110585	Arco de serra		un	0,00020000	R\$ 22,87	R\$ 0,00
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado		par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,03
1128945	Capa para chuva em PVC com furo de poliestir, com capuz (amarrado ou azul)		un	0,00020000	R\$ 15,20	R\$ 0,00
1128955	Capacete de segurança sem frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe B)		un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
110498	Coleta básica		un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,78
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cl	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fundamento com mangas d'água		un	0,00150000	R\$ 190,48	R\$ 0,28
1128925	Luva longa de couro, coto com punho "3" cm		par	0,00230000	R\$ 12,80	R\$ 0,02
101951	Óculos branco proteção		par	0,00060000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
110599	Protetor auricular		un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar tps 30 com 120ml		un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
110520	Três dias		un	0,00070000	R\$ 35,00	R\$ 0,00
102378	Vale transporte		un	0,00540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 3,58</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,58</b>

### 8873375 Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de alço horizontal de 300 kg. af\_08/2019 (m³)

Item	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5883923	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - cli diário, af_05/2023		cl	3,74000000	R\$ 1,27	R\$ 4,74
5883965	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - cli diário, af_05/2023		cl	1,14000000	R\$ 4,90	R\$ 5,62
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 10,36</b>
<b>Materiais</b>						
1003705	Areia média - puxo jazida/lavanderia (recolado na jazida, sem 8 araportes)		m³	1,16000000	R\$ 92,29	R\$ 107,03
1011065	Cal hidratada cl-I para argamassas		kg	154,46000000	R\$ 0,96	R\$ 148,28
1013795	Cimento Portland composto cp II-32		kg	173,77000000	R\$ 0,64	R\$ 111,21
<b>TOTAL Materiais:</b>						<b>R\$ 266,54</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
5883775	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares		h	4,89000000	R\$ 21,91	R\$ 106,92
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 106,92</b>

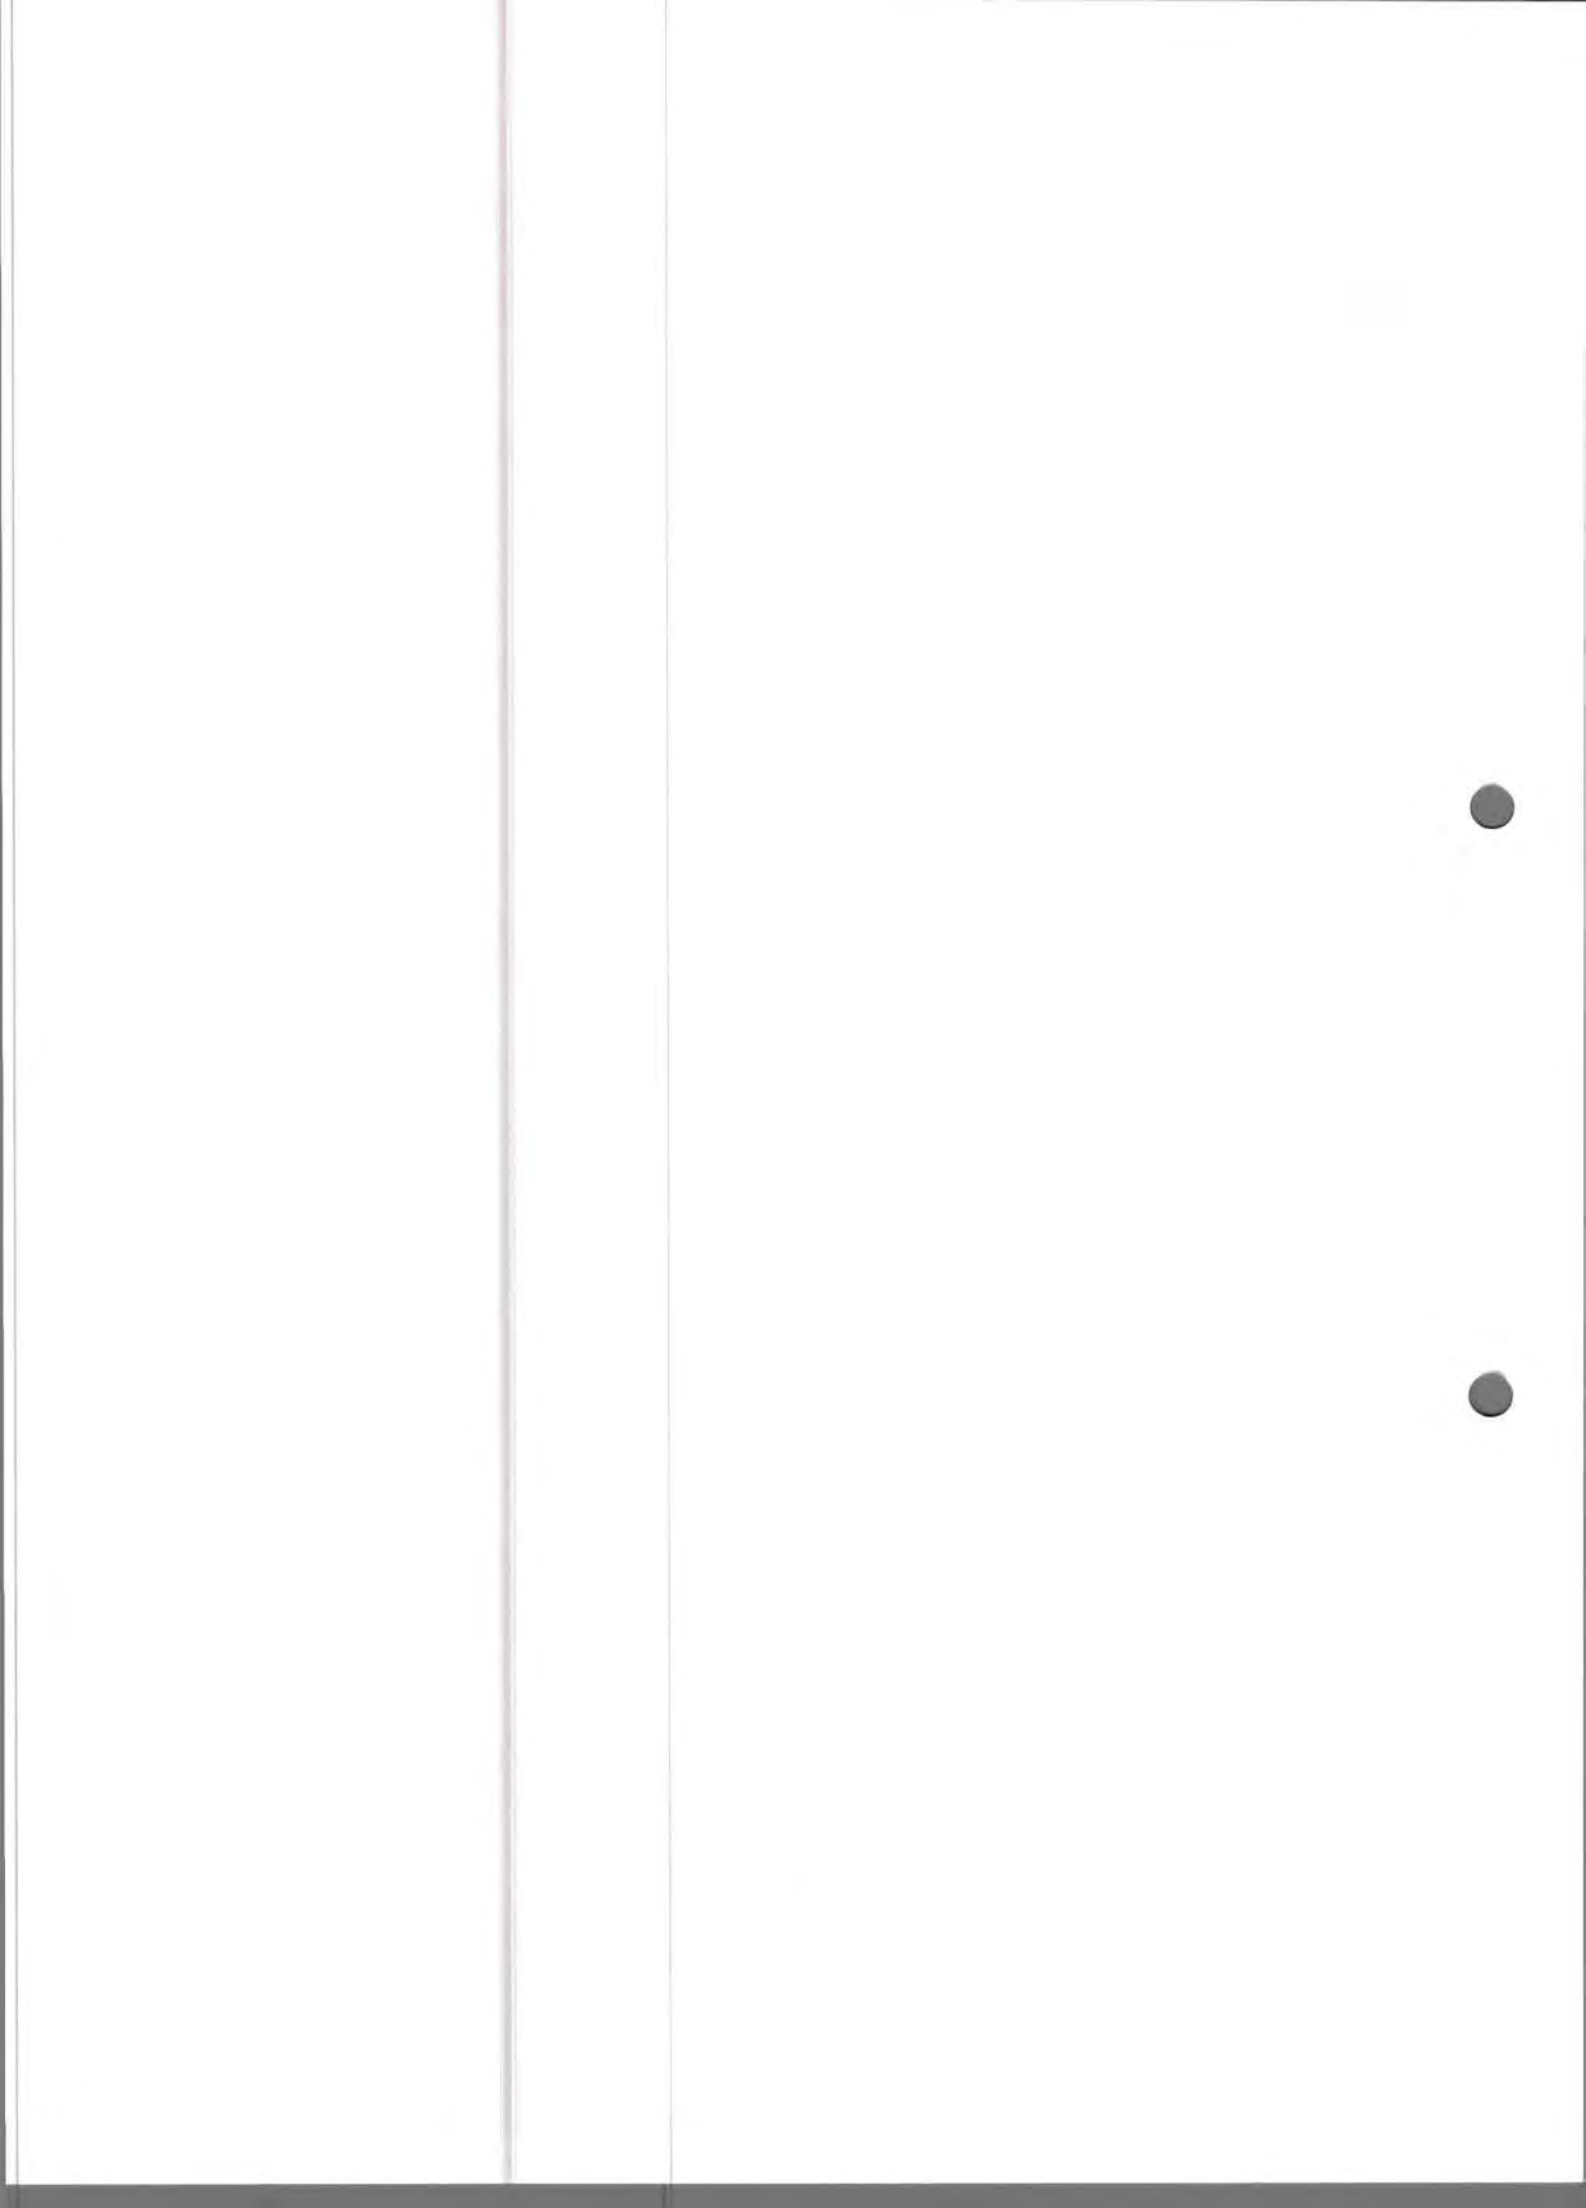

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
 (CNPJ: 14.573.368/0001-01)	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Hora: 74,50%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b>	24,27%			
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N - VILA PROGRESSO	<b>VERSÃO:</b>	REF.			
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	DISCIPLINA:	2023/06 - Rio Branco	06/2023		
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE:	2033/10	13/2023		
			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SICRO 2:	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			SICRO:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
			SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023		
			Composição:	PRÓPRIA			
						<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 463,82</b>

### S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (h)


Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66
143483S	EPI - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 9,40</b>
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101214S	Carpinteiro de esquadria (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,24	R\$ 14,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,24</b>
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S85329S	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,22</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,94</b>

### S88295S Operador de guincho com encargos complementares (h)

Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370R	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66
143488S	EPI - família operador escavadora - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143464S	Ferramentas - família operador escavadora - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 7,48</b>
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104253S	Operador de guincho ou guinchero (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,31	R\$ 14,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,31</b>
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S85556S	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,93</b>

### S88315S Serralheiro com encargos complementares (h)

Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66
143489S	EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143463S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 6,66</b>
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,96	R\$ 14,96

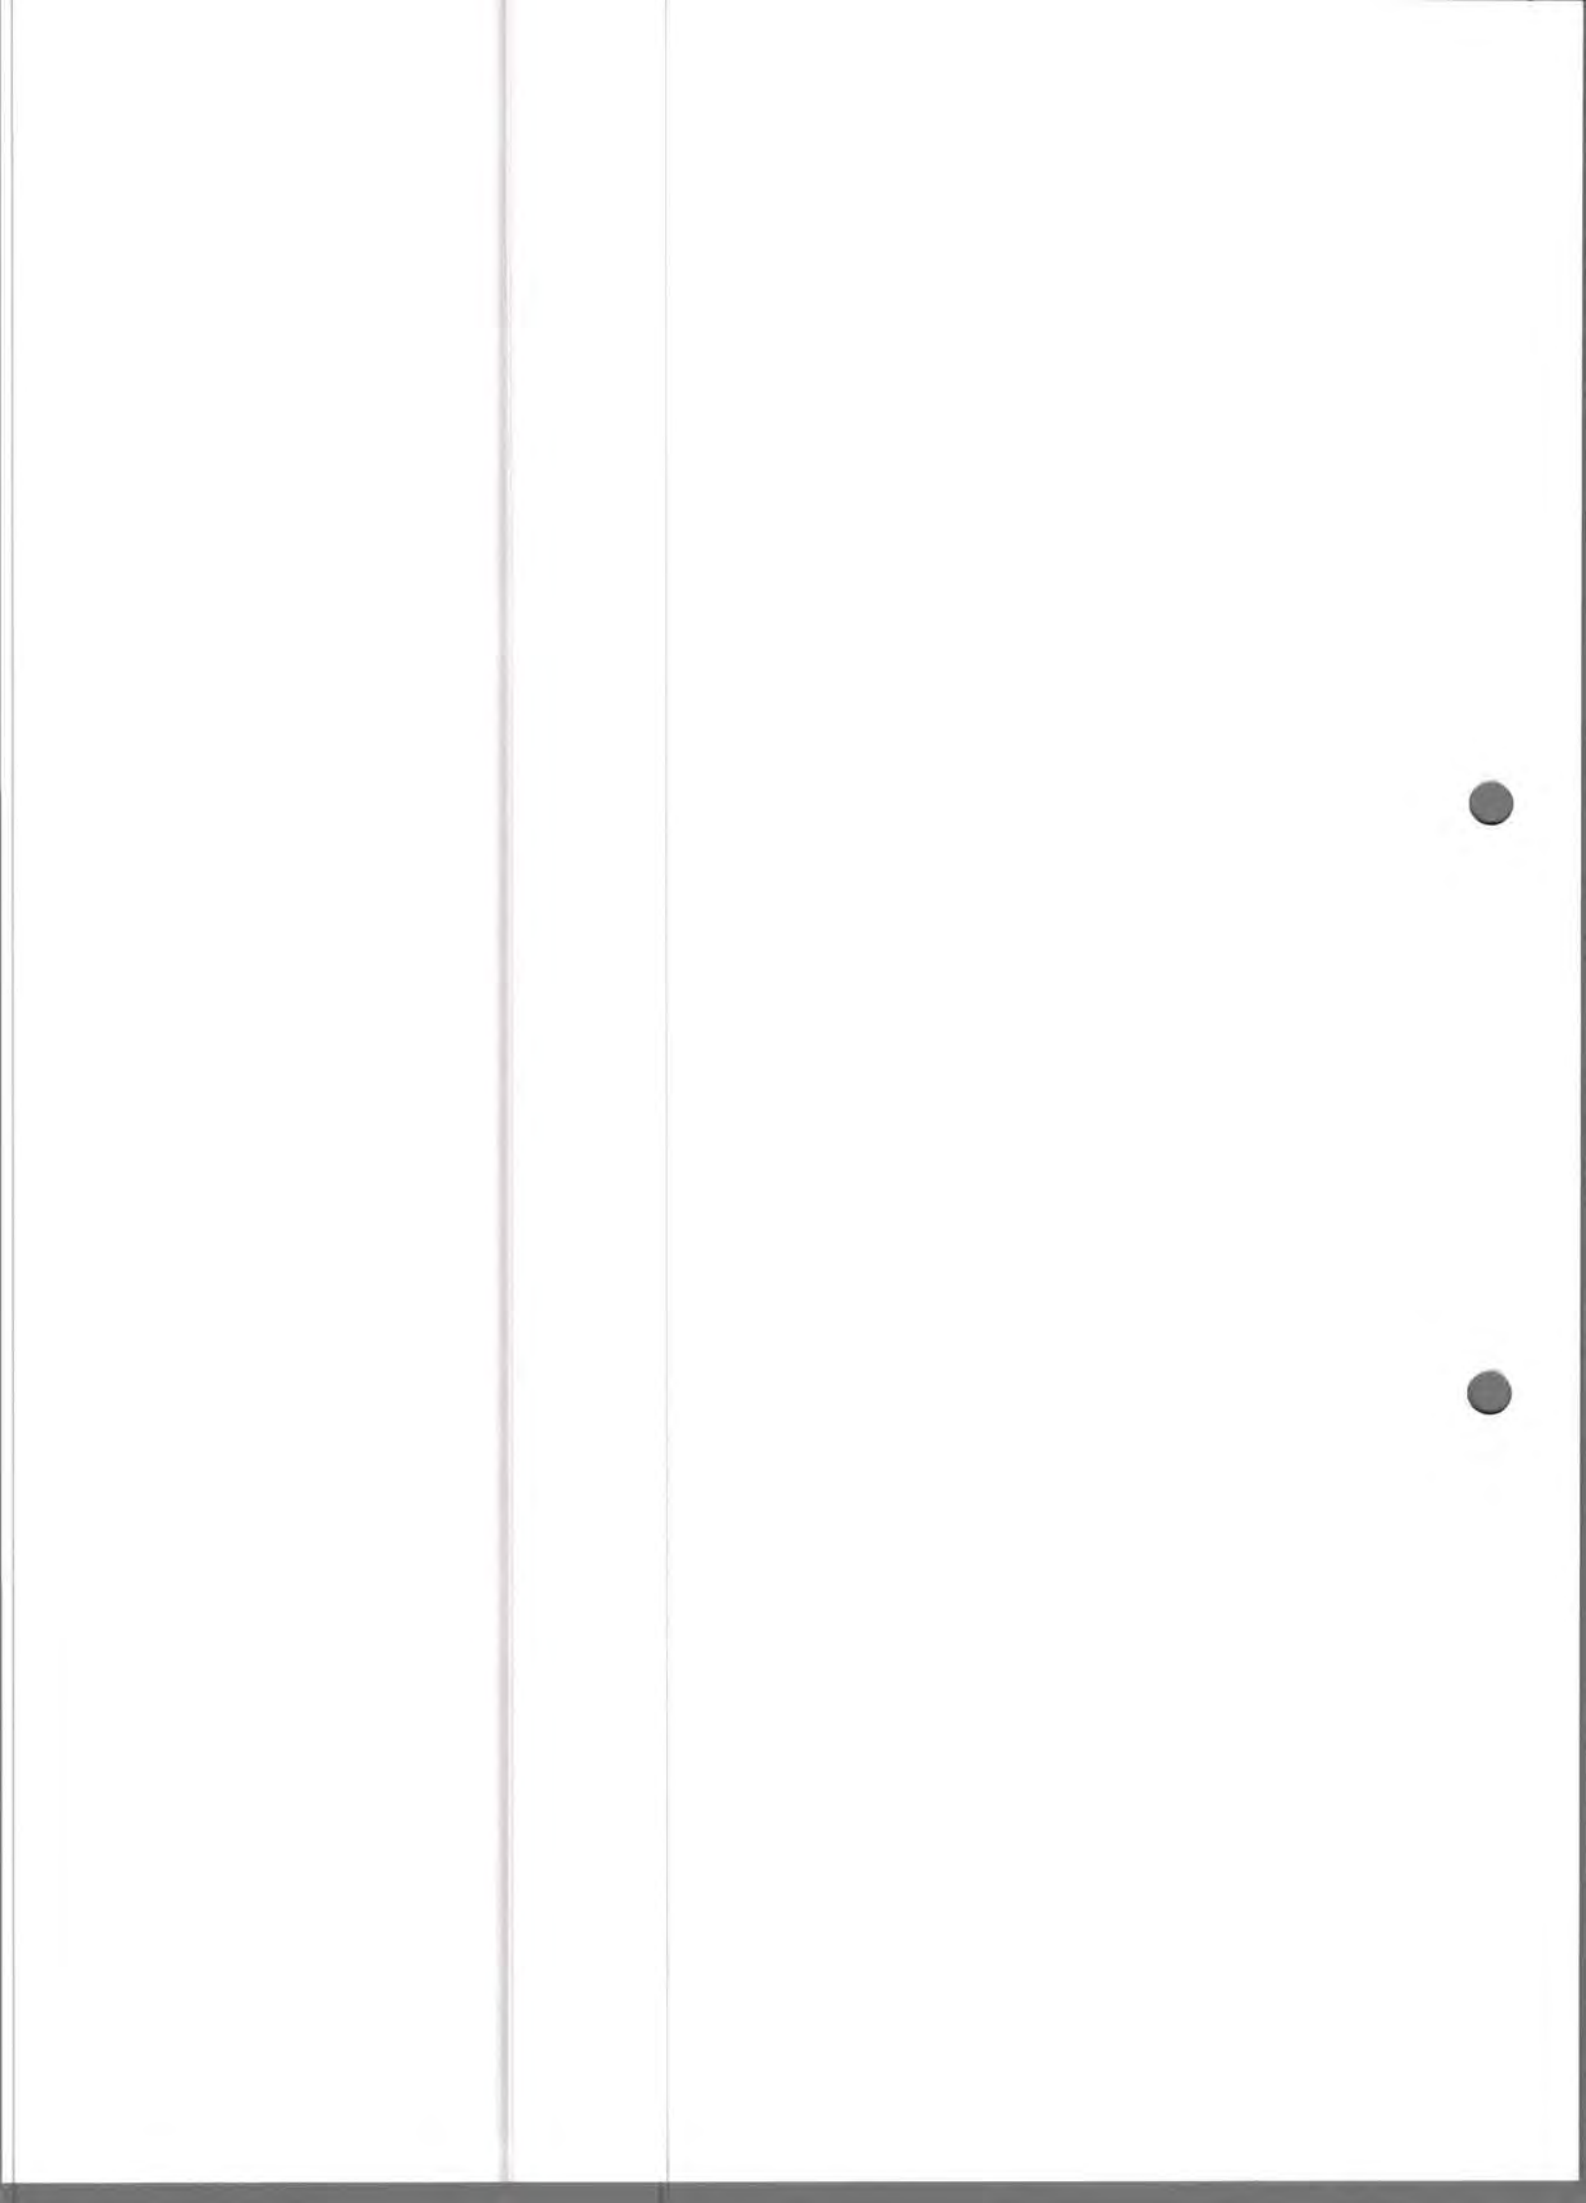

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	<b>L.S. Hora:</b>	74,59%
		<b>L.S. Mês:</b>	39,60%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
(NSDIPON)	2023/06 - Rio Branco	04/2023	
ORSE	2013/10	12/2023	
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
Composição:	PRÓPRIA		

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
595377S	Curso de capacitação para certificador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 23,80</b>

**S88316S Servente com encargos complementares (h)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,86	R\$ 4,86
143481S	Epl - família servente - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
137372S	Exames - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143487S	Farmácias - família servente - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
137373S	Seguro - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 8,49</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 10,47	R\$ 10,47
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 10,47</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
595378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 19,19</b>

**S88323S Telhadista com encargos complementares (h)**


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,86	R\$ 4,86
143483S	Epl - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
137375S	Exames - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143489S	Farmácias - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
137373S	Seguro - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 8,49</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112809S	Telhadista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,77	R\$ 14,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,77</b>


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
586385S	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 23,42</b>

**S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares (h)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentação - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 4,86	R\$ 4,86
143485S	Epl - família operador escavadora - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
137372S	Exames - horista (cobletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
143484S	Farmácias - família operador escavadora - horista (encargos complementares - cobletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

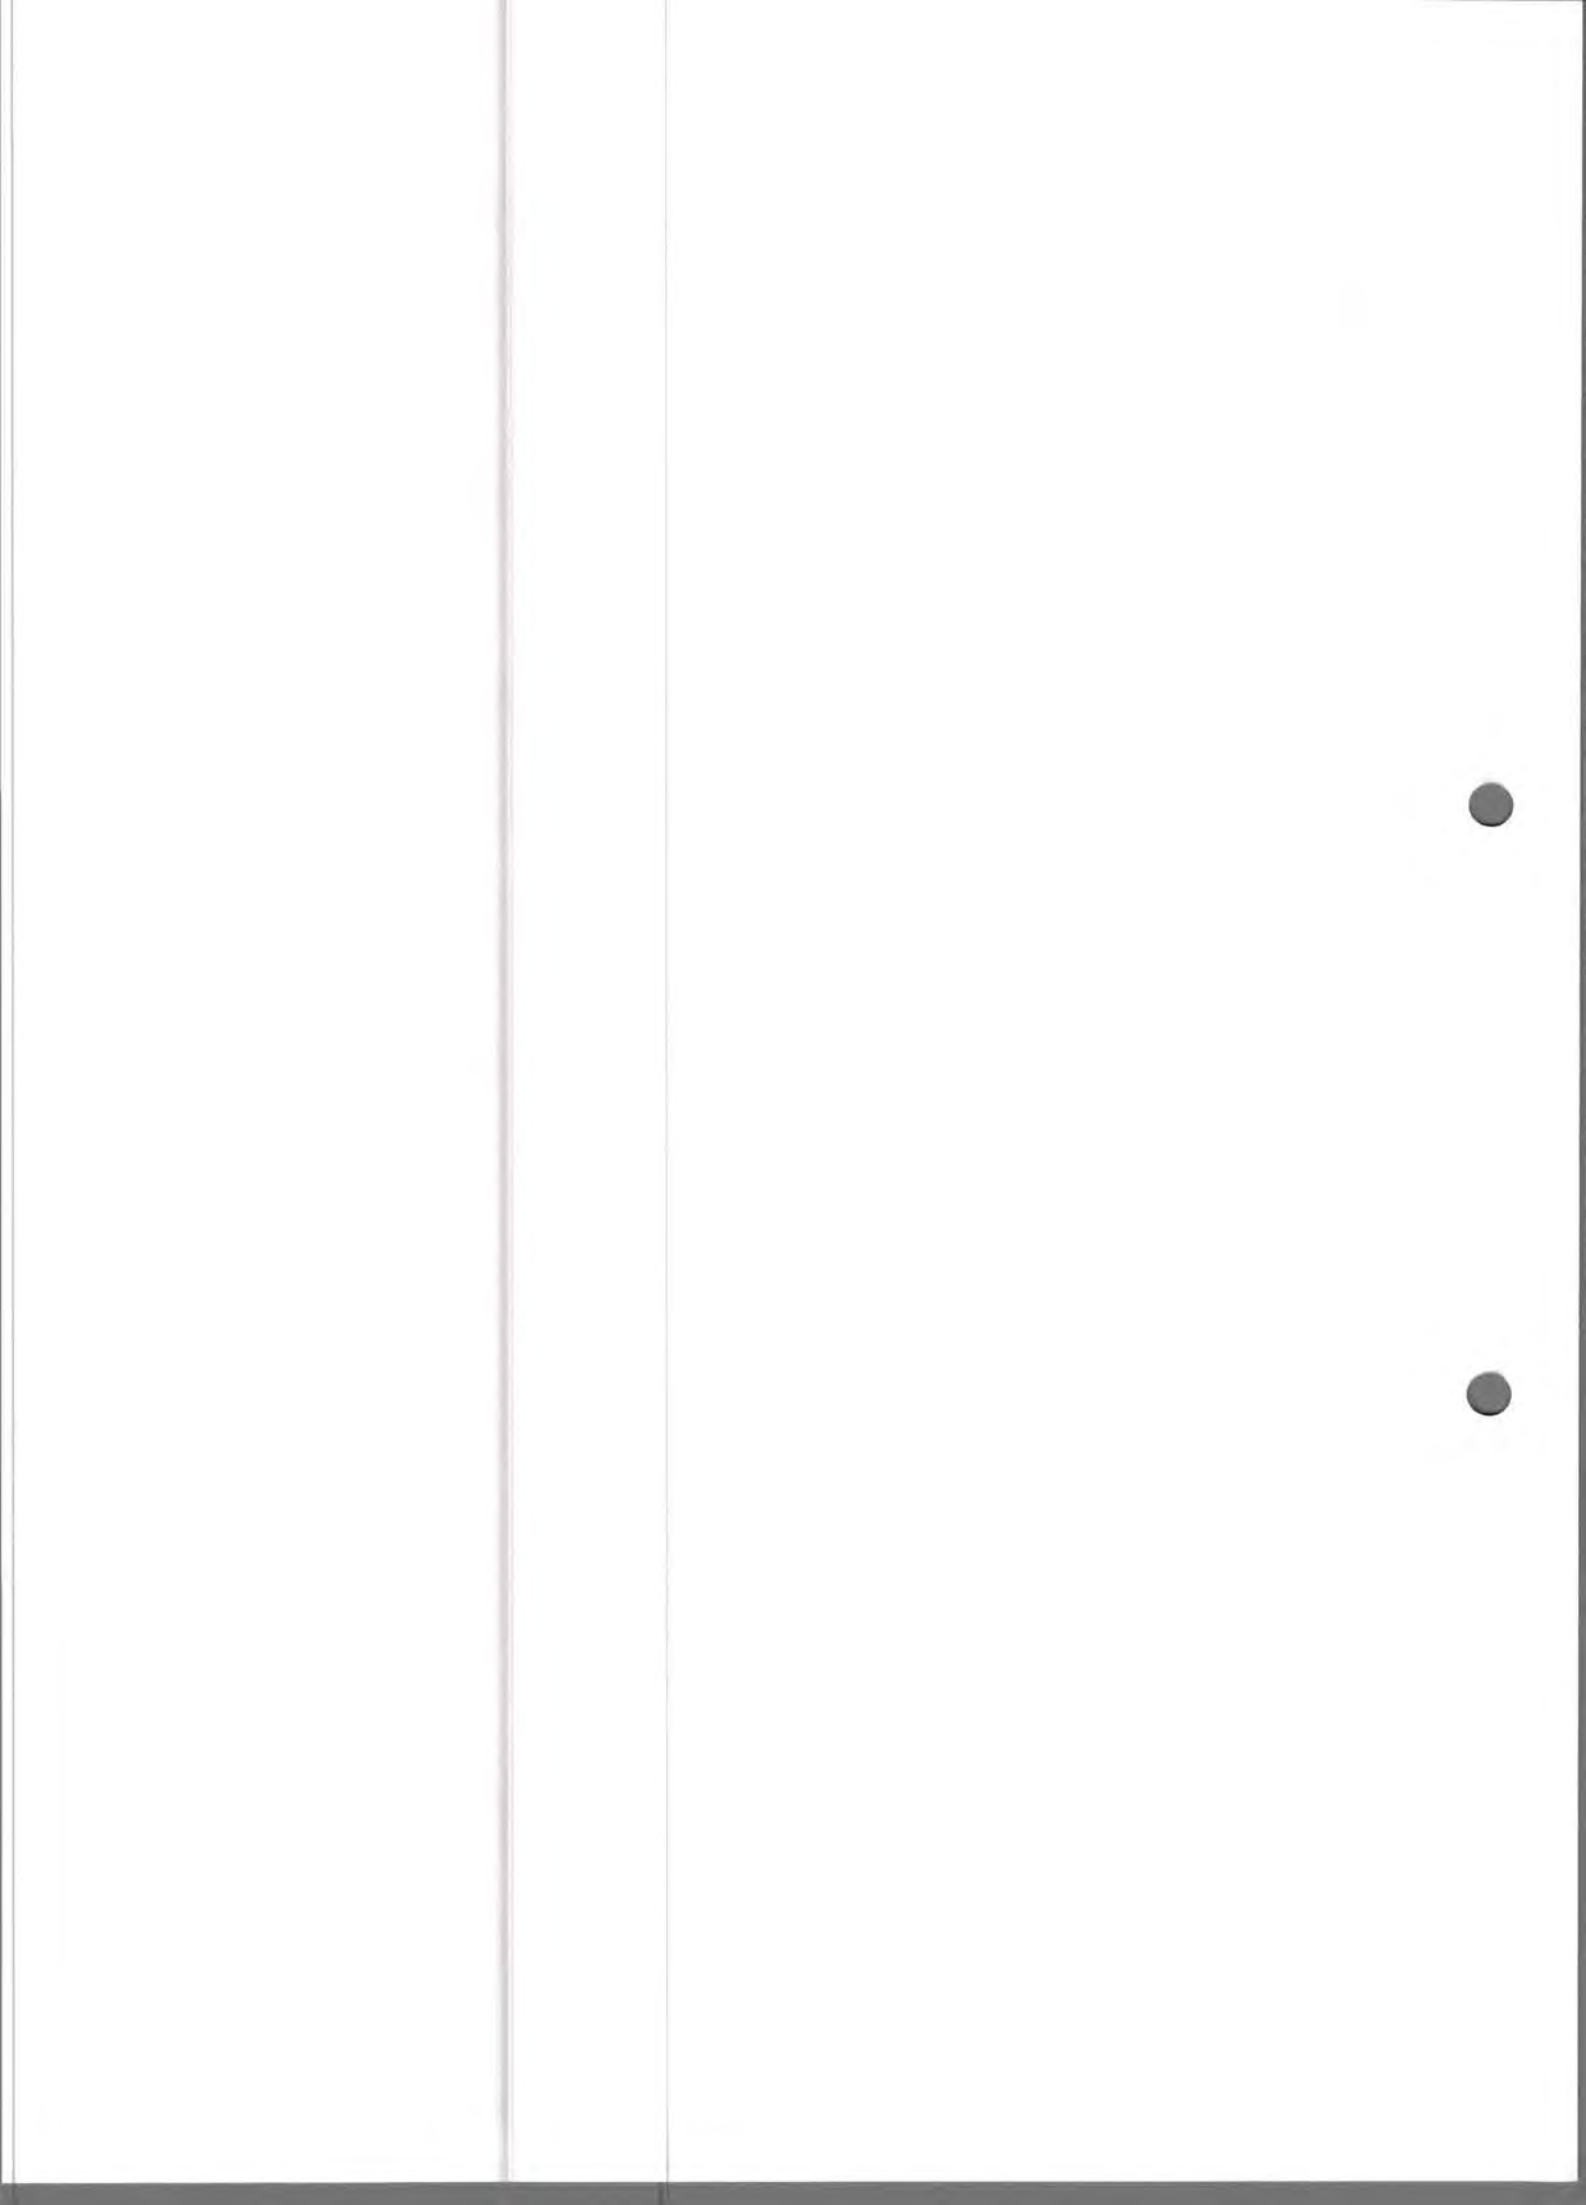

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CNPJ: 14.573.205/0001-01	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	<b>L.S. Hora:</b>	74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>VERSÃO:</b>		<b>L.S. Mês:</b>	30,66%	
	<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO	<b>INDISPONÍVEL:</b>	2023/06 - Rio Branco			06/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	<b>ORÇ:</b>	2023/10			12/2023
	<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA	<b>SEINFRA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO			10/2023
			<b>SICRO 2:</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017	
			<b>SICRO:</b>	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023	
			<b>SINAPI:</b>	2023/11 COM DESONERAÇÃO		12/2023	
			<b>Composição:</b>	PRÓPRIA			

137373S	Seguro - ferista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
137371S	Transporte - ferista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 7,48</b>

<b>Mão de Obra</b>						
177666S	Operador de betoneira estacionária / misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,31	R\$ 14,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,31</b>

<b>Serviço</b>						
585389S	Cursos de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 0,12</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,91</b>

**585389S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af\_05/2023 (chp)**

<b>Serviço</b>						
585387S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
585389S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
585390S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
585391S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - material na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 4,93</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,93</b>

**585387S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af\_05/2023 (h)**

<b>Equipamento</b>						
137544S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv	ORSE	un	0,00000000	R\$ 17,069,12	R\$ 1,02
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 1,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,02</b>

**585389S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af\_05/2023 (h)**

<b>Equipamento</b>						
137544S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv	ORSE	un	0,00001490	R\$ 17,069,12	R\$ 0,25
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 0,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,25</b>

**585390S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af\_05/2023 (h)**

<b>Equipamento</b>						
137544S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv	ORSE	un	0,00507093	R\$ 17,069,12	R\$ 1,19
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>R\$ 1,19</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,19</b>


**585391S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - material na operação. af\_05/2023 (h)**

<b>Serviço</b>						
101705S	Energia elétrica ate 2000 kWh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	3,12792605	R\$ 0,79	R\$ 2,47
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,47</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 2,47</b>

**585392S Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af\_05/2023 (chi)**

<b>Serviço</b>						
585387S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02



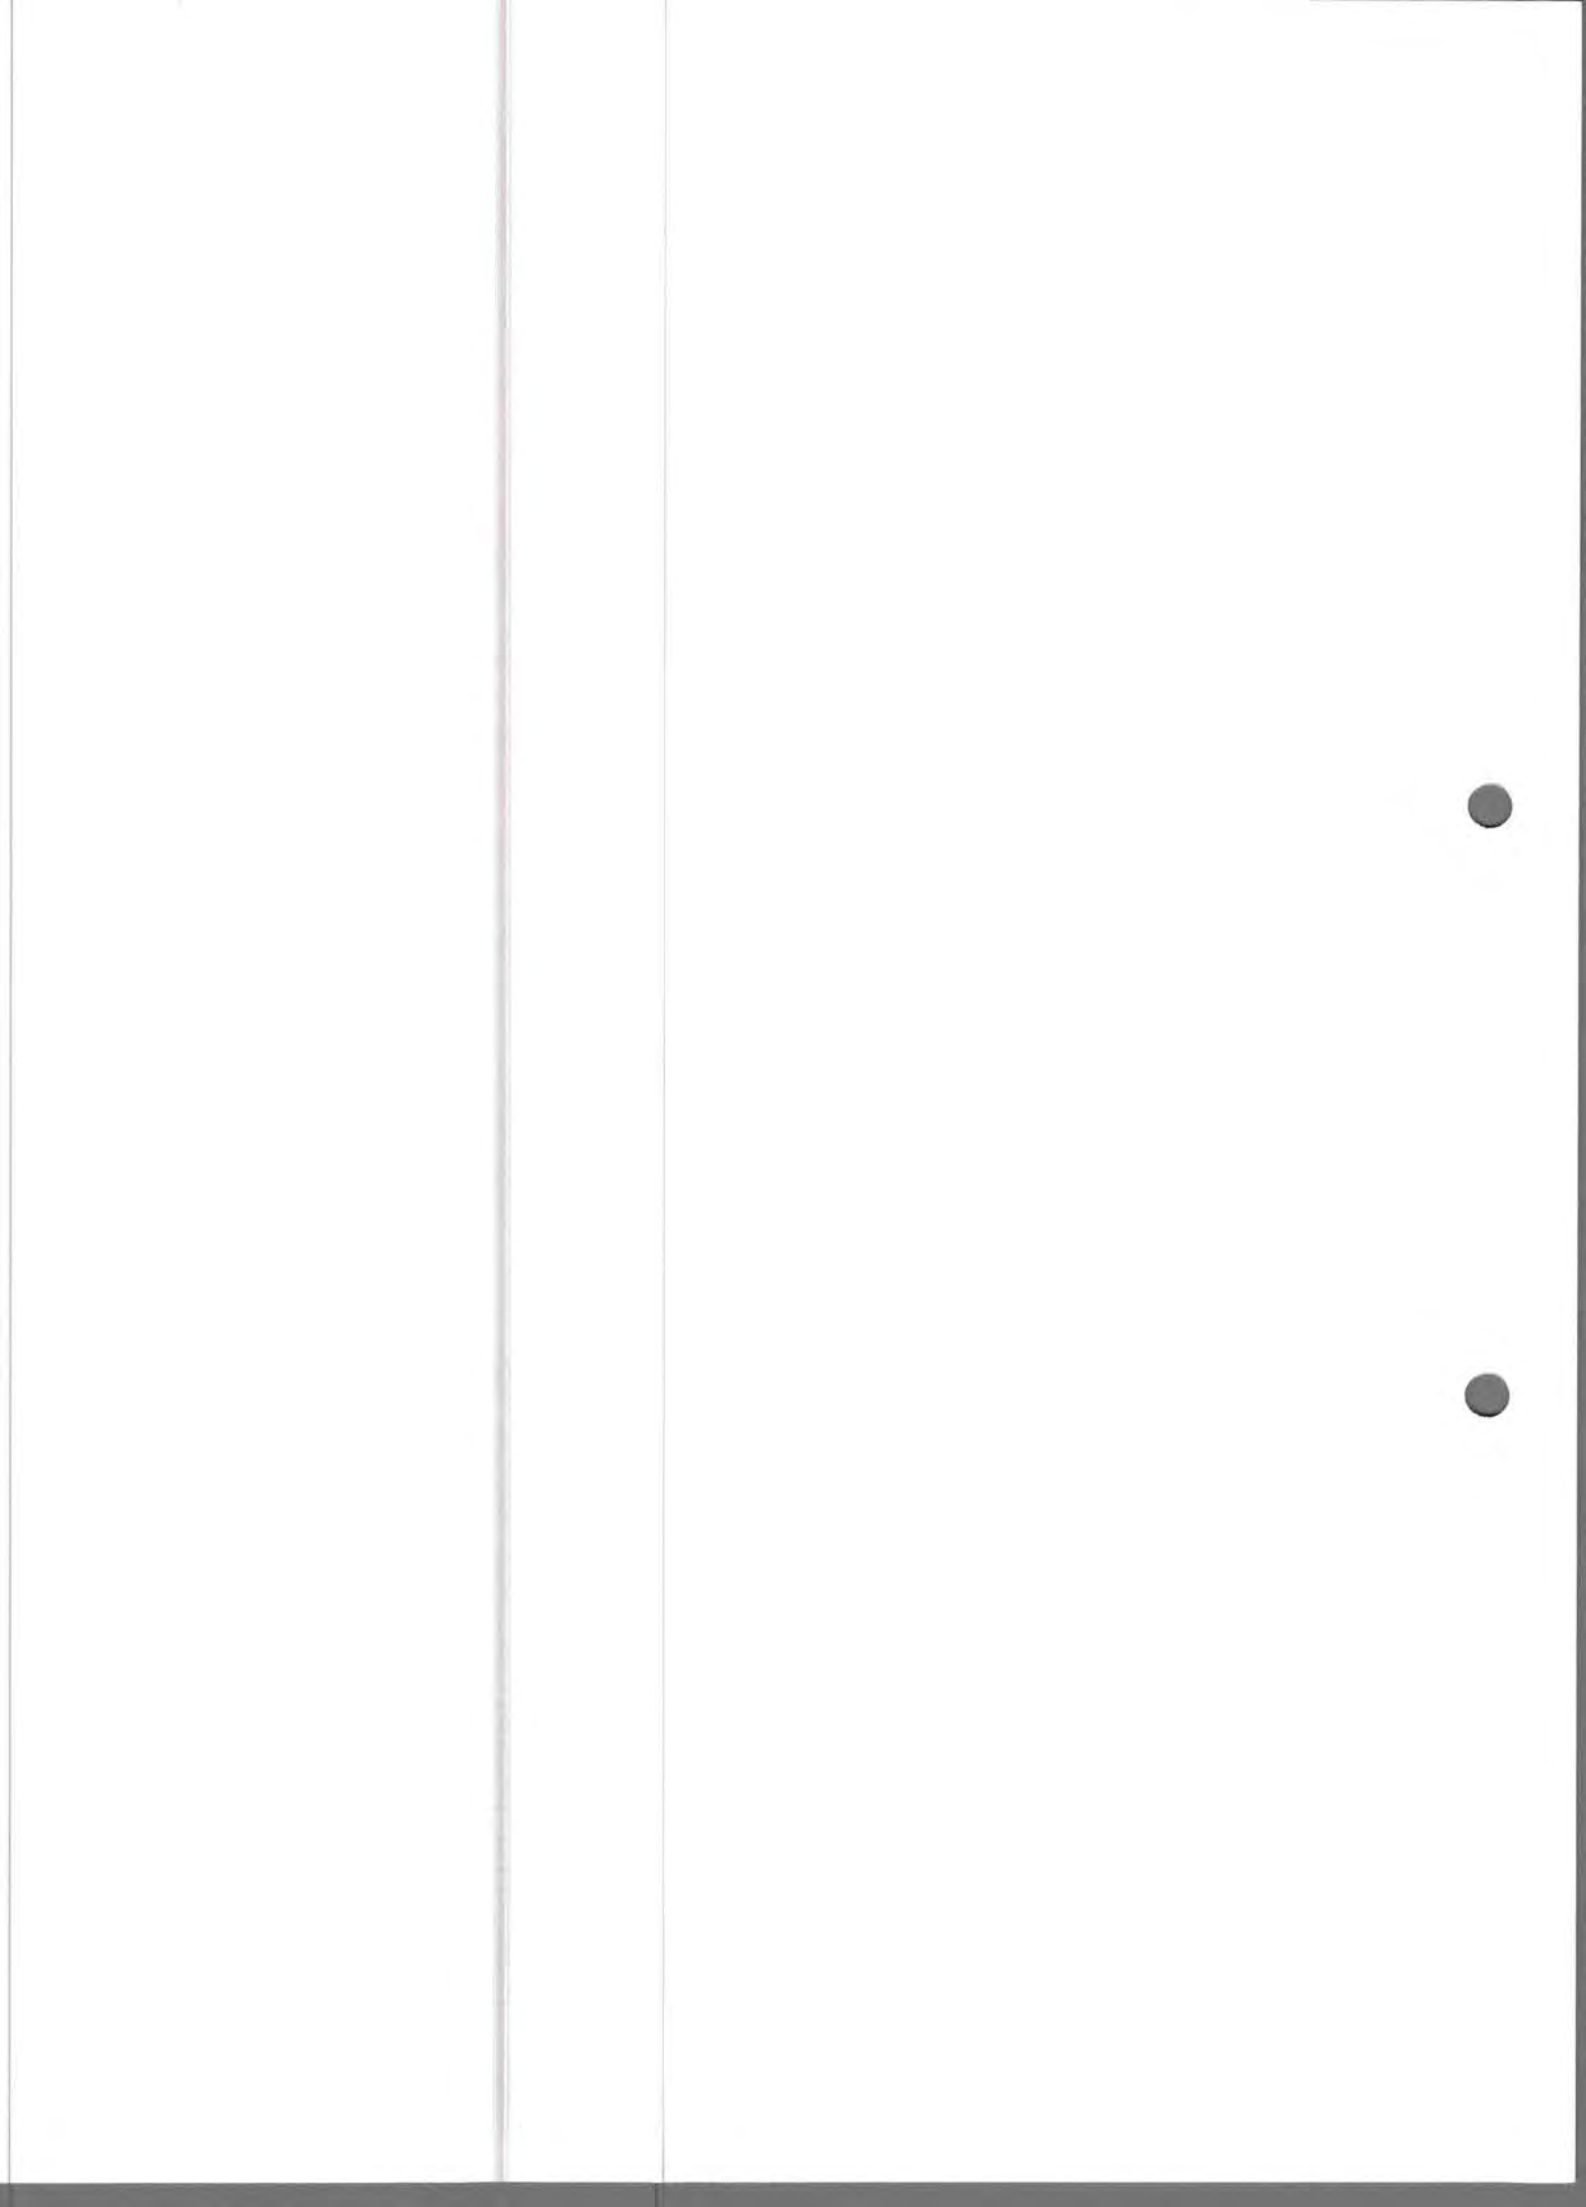

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p><b>WB</b> W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.269/0001-44</p>	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>DATA:</b> 2023/06 - Rio Branco		L.S. Hora: 74,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>BDI:</b> 24,27%		L.S. Mês: 39,68%	
	<b>LOCAL:</b> RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO		<b>FORTE</b>		<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		ORSE		2023/06	06/2023
	<b>LICITANTE:</b> W BARROS FERREIRA LTDA		ORSE		2023/10	12/2023
		ORSE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		ORSE		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
		ORSE		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		ORSE		SIMAF	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
		ORSE		Composição PRÓPRIA		
S88309S	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros, af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 1,27</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1,27</b>


<b>S88627S Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual, af_08/2018 (m3)</b>						
<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
100370S	Areia média - peneira 10/20 (misturada na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,13000000	R\$ 92,29	R\$ 104,28
101106S	Cal hidratada ch-1 para argamassas	ORSE	kg	75,47000000	R\$ 0,96	R\$ 72,45
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	339,62000000	R\$ 0,64	R\$ 217,35
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 394,08</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	8,78000000	R\$ 18,19	R\$ 158,48
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 158,48</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 552,56</b>

<b>S88631S Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual, af_08/2019 (m3)</b>						
<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
100370S	Areia média - peneira 10/20 (misturada na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 92,29	R\$ 106,13
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	389,54000000	R\$ 0,64	R\$ 249,30
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 355,43</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	8,29000000	R\$ 18,19	R\$ 150,68
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 150,68</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 514,51</b>

<b>S90830S Fachada de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação, af_12/2019 (un)</b>						
<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
103061S	Fachada espelho para porta externa, em aço inox (magueta, testa e contra-testa) e em alumínio (macaneta, lingueta e trinco) com acabamento cromado, magueta de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	ORSE	q	1,00000000	R\$ 98,34	R\$ 98,34
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 98,34</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
S88201S	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	ORSE	h	1,00200000	R\$ 22,94	R\$ 22,96
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,60100000	R\$ 10,19	R\$ 6,11
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 29,07</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 130,93</b>

<b>S93277S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação, af_03/2016 (h)</b>						
<b>Equipamento</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
136487S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	ORSE	un	0,00006400	R\$ 4.691,58	R\$ 0,30
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>R\$ 0,30</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,30</b>

<b>S93278S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros, af_03/2016 (h)</b>						
<b>Equipamento</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
136487S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	ORSE	un	0,00014500	R\$ 4.691,58	R\$ 0,68
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>R\$ 0,68</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,68</b>

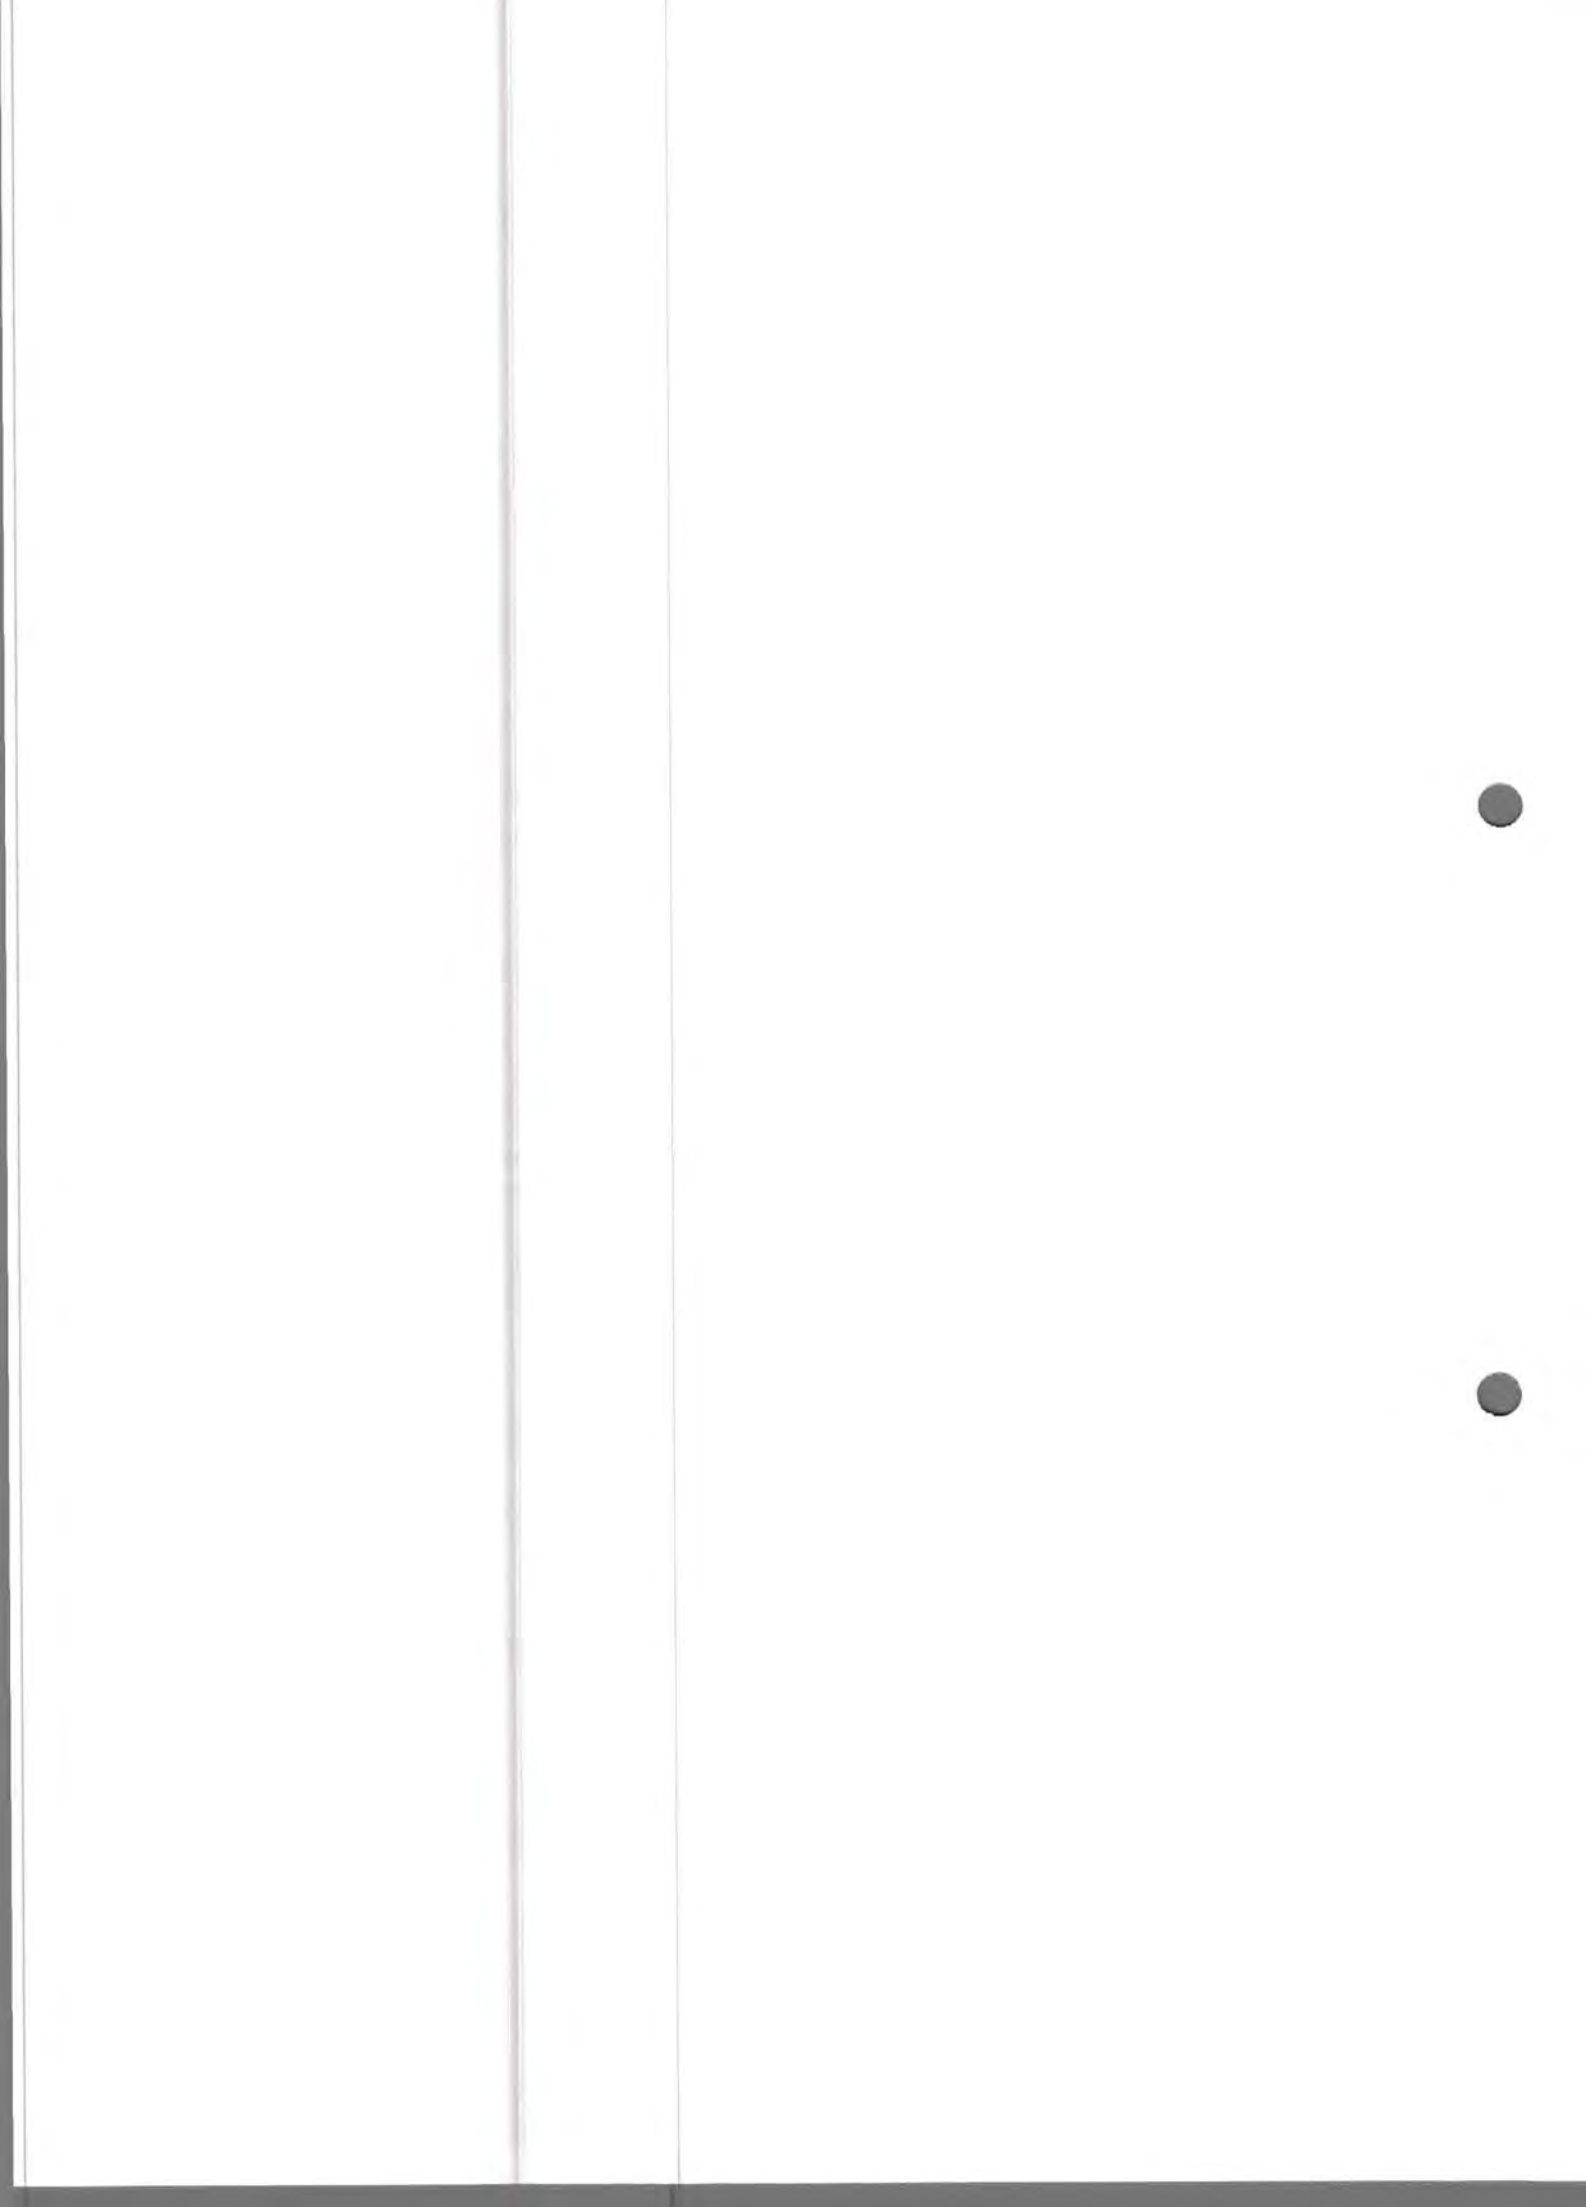

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



W BARROS FERREIRA LTDA

CPF: 14.573.298/0001-41

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
<b>LOCAL:</b>	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
<b>LICITANTE:</b>	W BARROS FERREIRA LTDA

<b>DATA:</b>	BDI : 24,27%	L.S. Hora: 74,50%
		L.S. Mês: 39,69%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
INSCIPON1	2023/06 - Rio Branco	06/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composiç	PRÓPRIA	

### S93279S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção, af\_03/2016 (h)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
156487S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	ORSE	un	0,00006000	R\$ 4.691,58	R\$ 0,28
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>R\$ 0,28</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,28</b>

### S93280S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação, af\_03/2016 (h)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102705S Energia elétrica de 2000 kWh Industrial, sem demanda	ORSE	kwh	0,79000000	R\$ 0,79	R\$ 0,61
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,61</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,61</b>

### S93281S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno, af\_03/2016 (chp)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S86295S Operador de guincho com encargos complementares	ORSE	li	1,00000000	R\$ 22,03	R\$ 22,03
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 22,03</b>
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93277S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
S93276S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
S93276S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
S93280S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 1,25</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,28</b>

### S93282S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno, af\_03/2016 (chj)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S86295S Operador de guincho com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	R\$ 22,03	R\$ 22,03
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 22,03</b>
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93277S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
S93276S Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros, af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,36</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 22,39</b>

### S95329S Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista (h)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101214S Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	0,01549000	R\$ 14,24	R\$ 0,22
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 0,22</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,22</b>

### S95356S Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista (h)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104953S Operador de guincho ou guinchoeiro (horista)	ORSE	h	0,01718000	R\$ 14,31	R\$ 0,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 0,24</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,24</b>

### S95377S Curso de capacitação para serrateiro (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

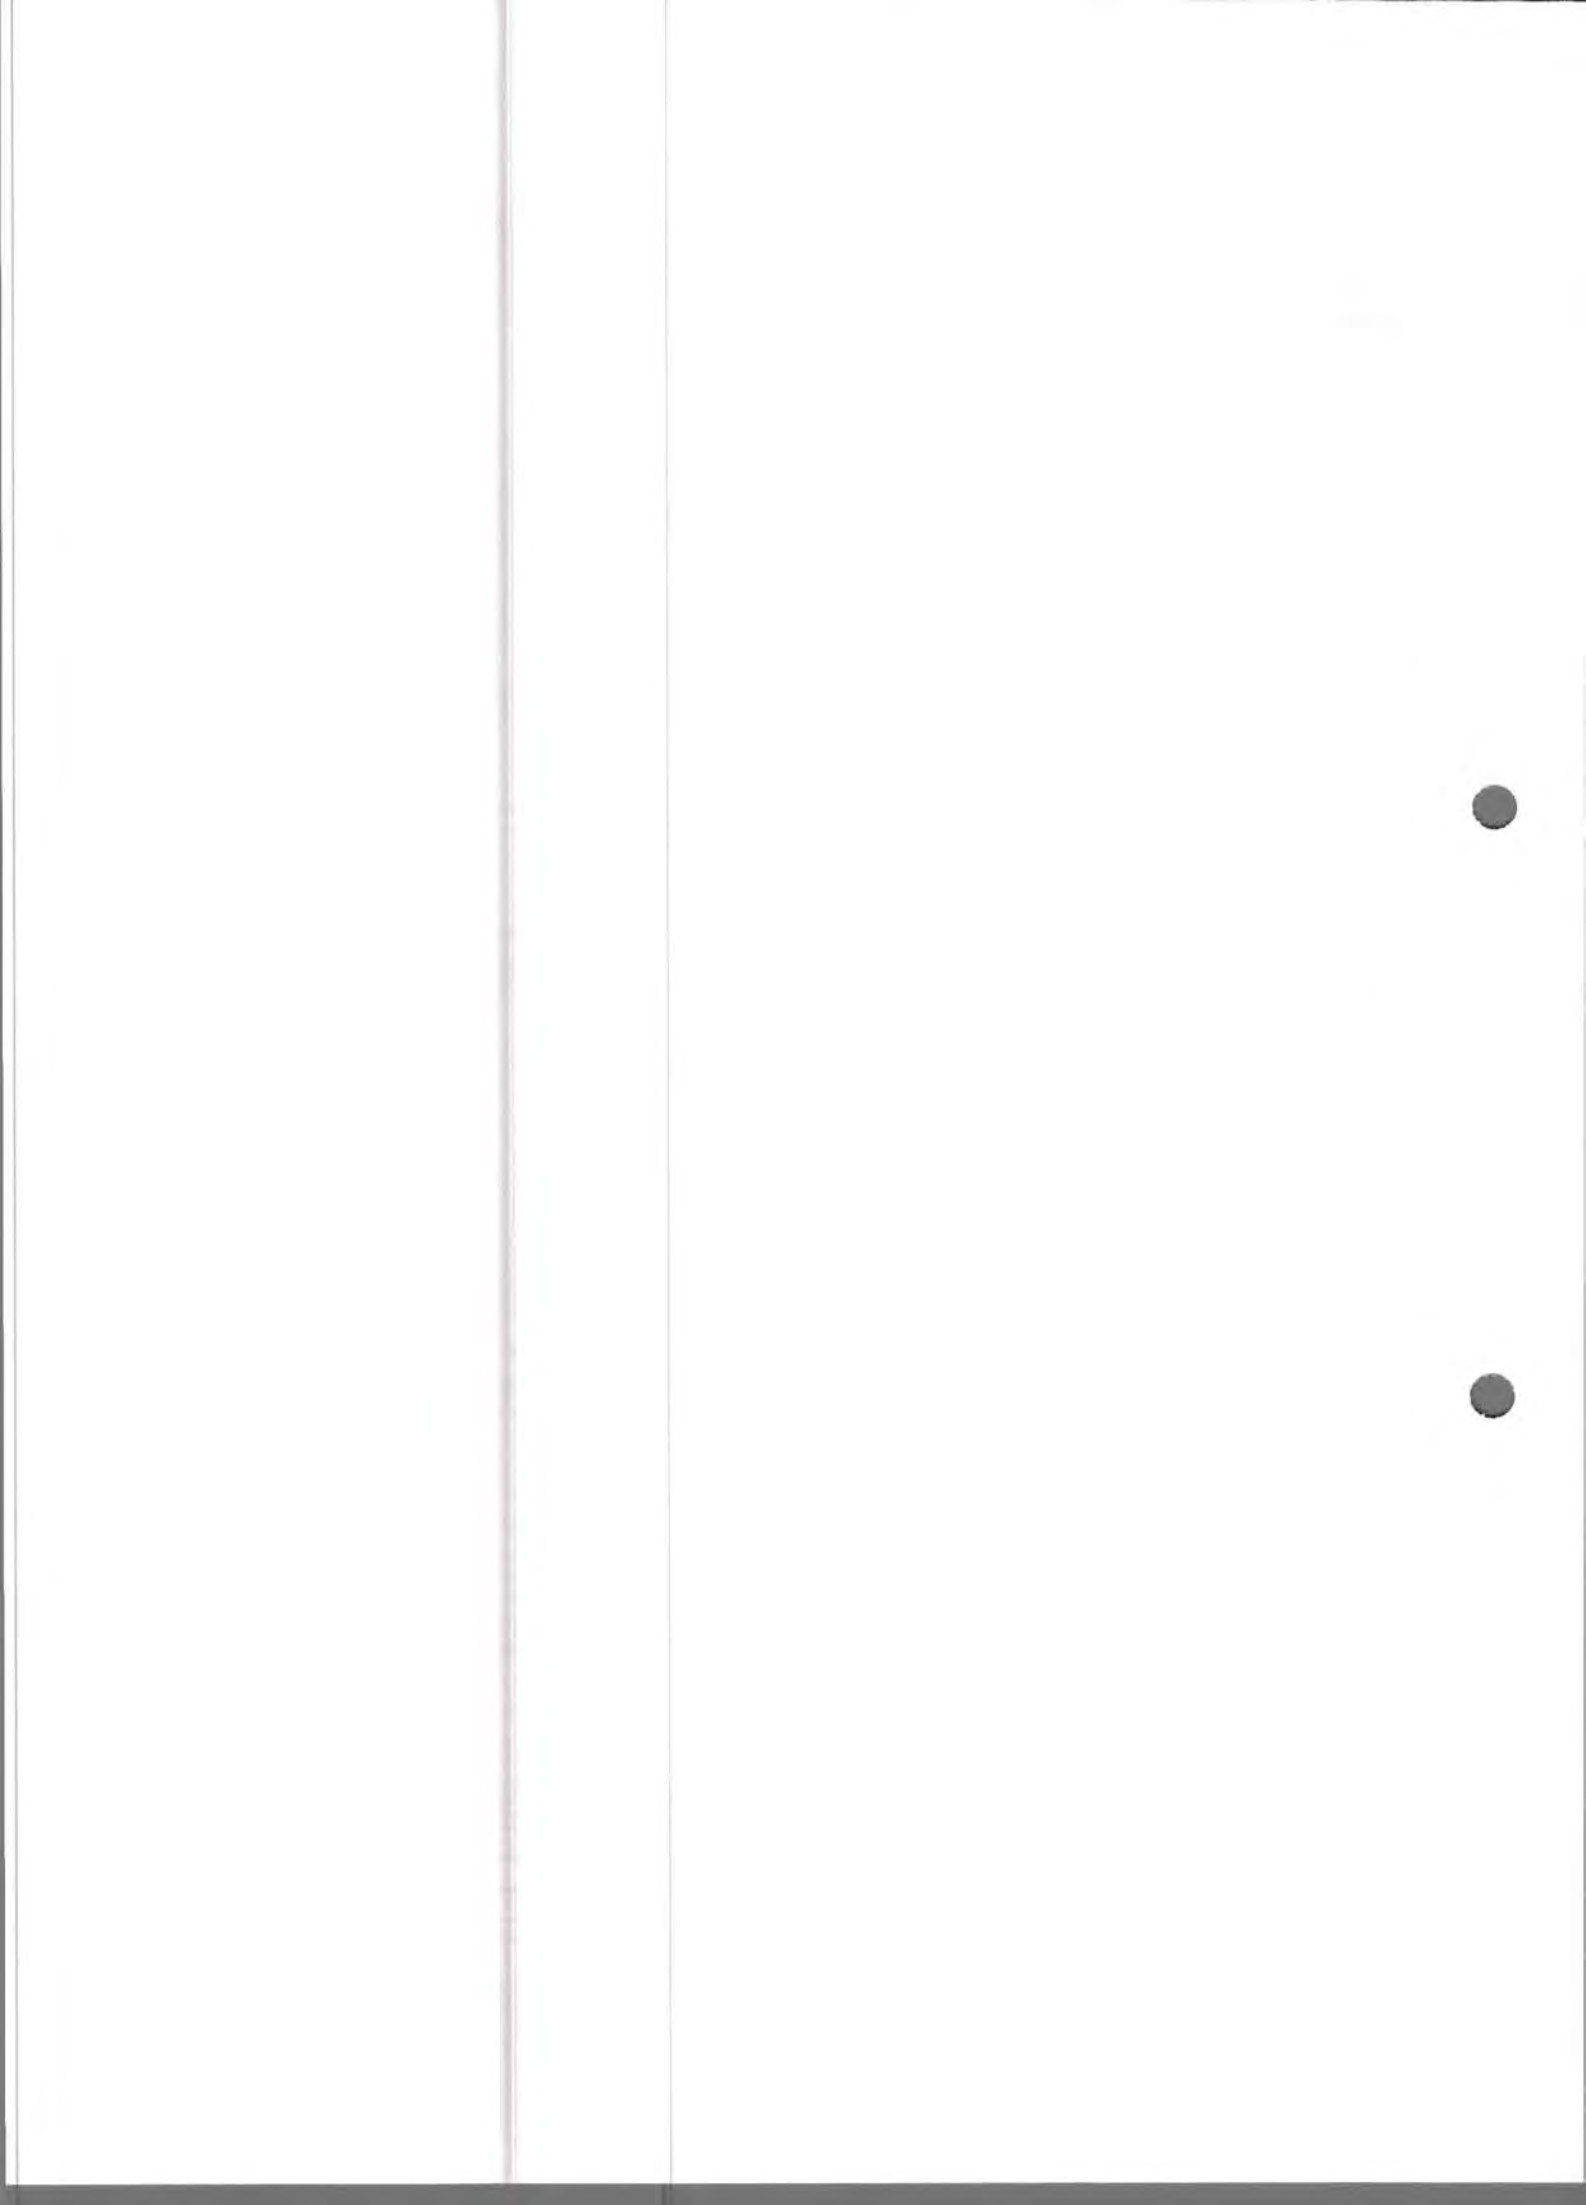


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.208/0001-04	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>DATA:</b> BDI: 24,27%		<b>L.S. Hora:</b> 74,59%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>VERSÃO:</b>		<b>L.S. Mês:</b> 30,66%	
	<b>LOCAL:</b> RUA PROGRESSO, S/N. VILA PROGRESSO		<b>INSIDIPOM:</b> 2023/06 - Rio Branco	<b>ORSE:</b> 2023/10	<b>REF.:</b> 06/2023	
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA		<b>SEUPBA:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>SICRO 2:</b> 2010/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
	<b>LICITANTE:</b> W BARROS FERREIRA LTDA		<b>SICRO:</b> 2023/07 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI:</b> 2013/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017 10/2023 12/2023	
		<b>Composição:</b> PRÓPRIA				
1061105	Serrañeira (horista)	ORSE	h	0,01211000	R\$ 14,95	R\$ 0,18
					<b>TOTAL Mês de Obra:</b>	R\$ 0,18
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,18


<b>S953785 Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)</b>						
<b>Mês de Obra</b>						
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02225000	R\$ 10,47	R\$ 0,23
					<b>TOTAL Mês de Obra:</b>	R\$ 0,23
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,23

<b>S953855 Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista (h)</b>						
<b>Mês de Obra</b>						
1128695	Telhadista (horista)	ORSE	h	0,01211000	R\$ 14,77	R\$ 0,17
					<b>TOTAL Mês de Obra:</b>	R\$ 0,17
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,17


<b>S953895 Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)</b>						
<b>Mês de Obra</b>						
1376885	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	0,00872000	R\$ 14,31	R\$ 0,12
					<b>TOTAL Mês de Obra:</b>	R\$ 0,12
					<b>VALOR:</b>	R\$ 0,12

  
 Lúcio Geraldo V. Rodrigues  
 Eng.º Civil  
 CREA Nº 030668-D - DF

  
 W BARROS FERREIRA  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 227.474.602-82

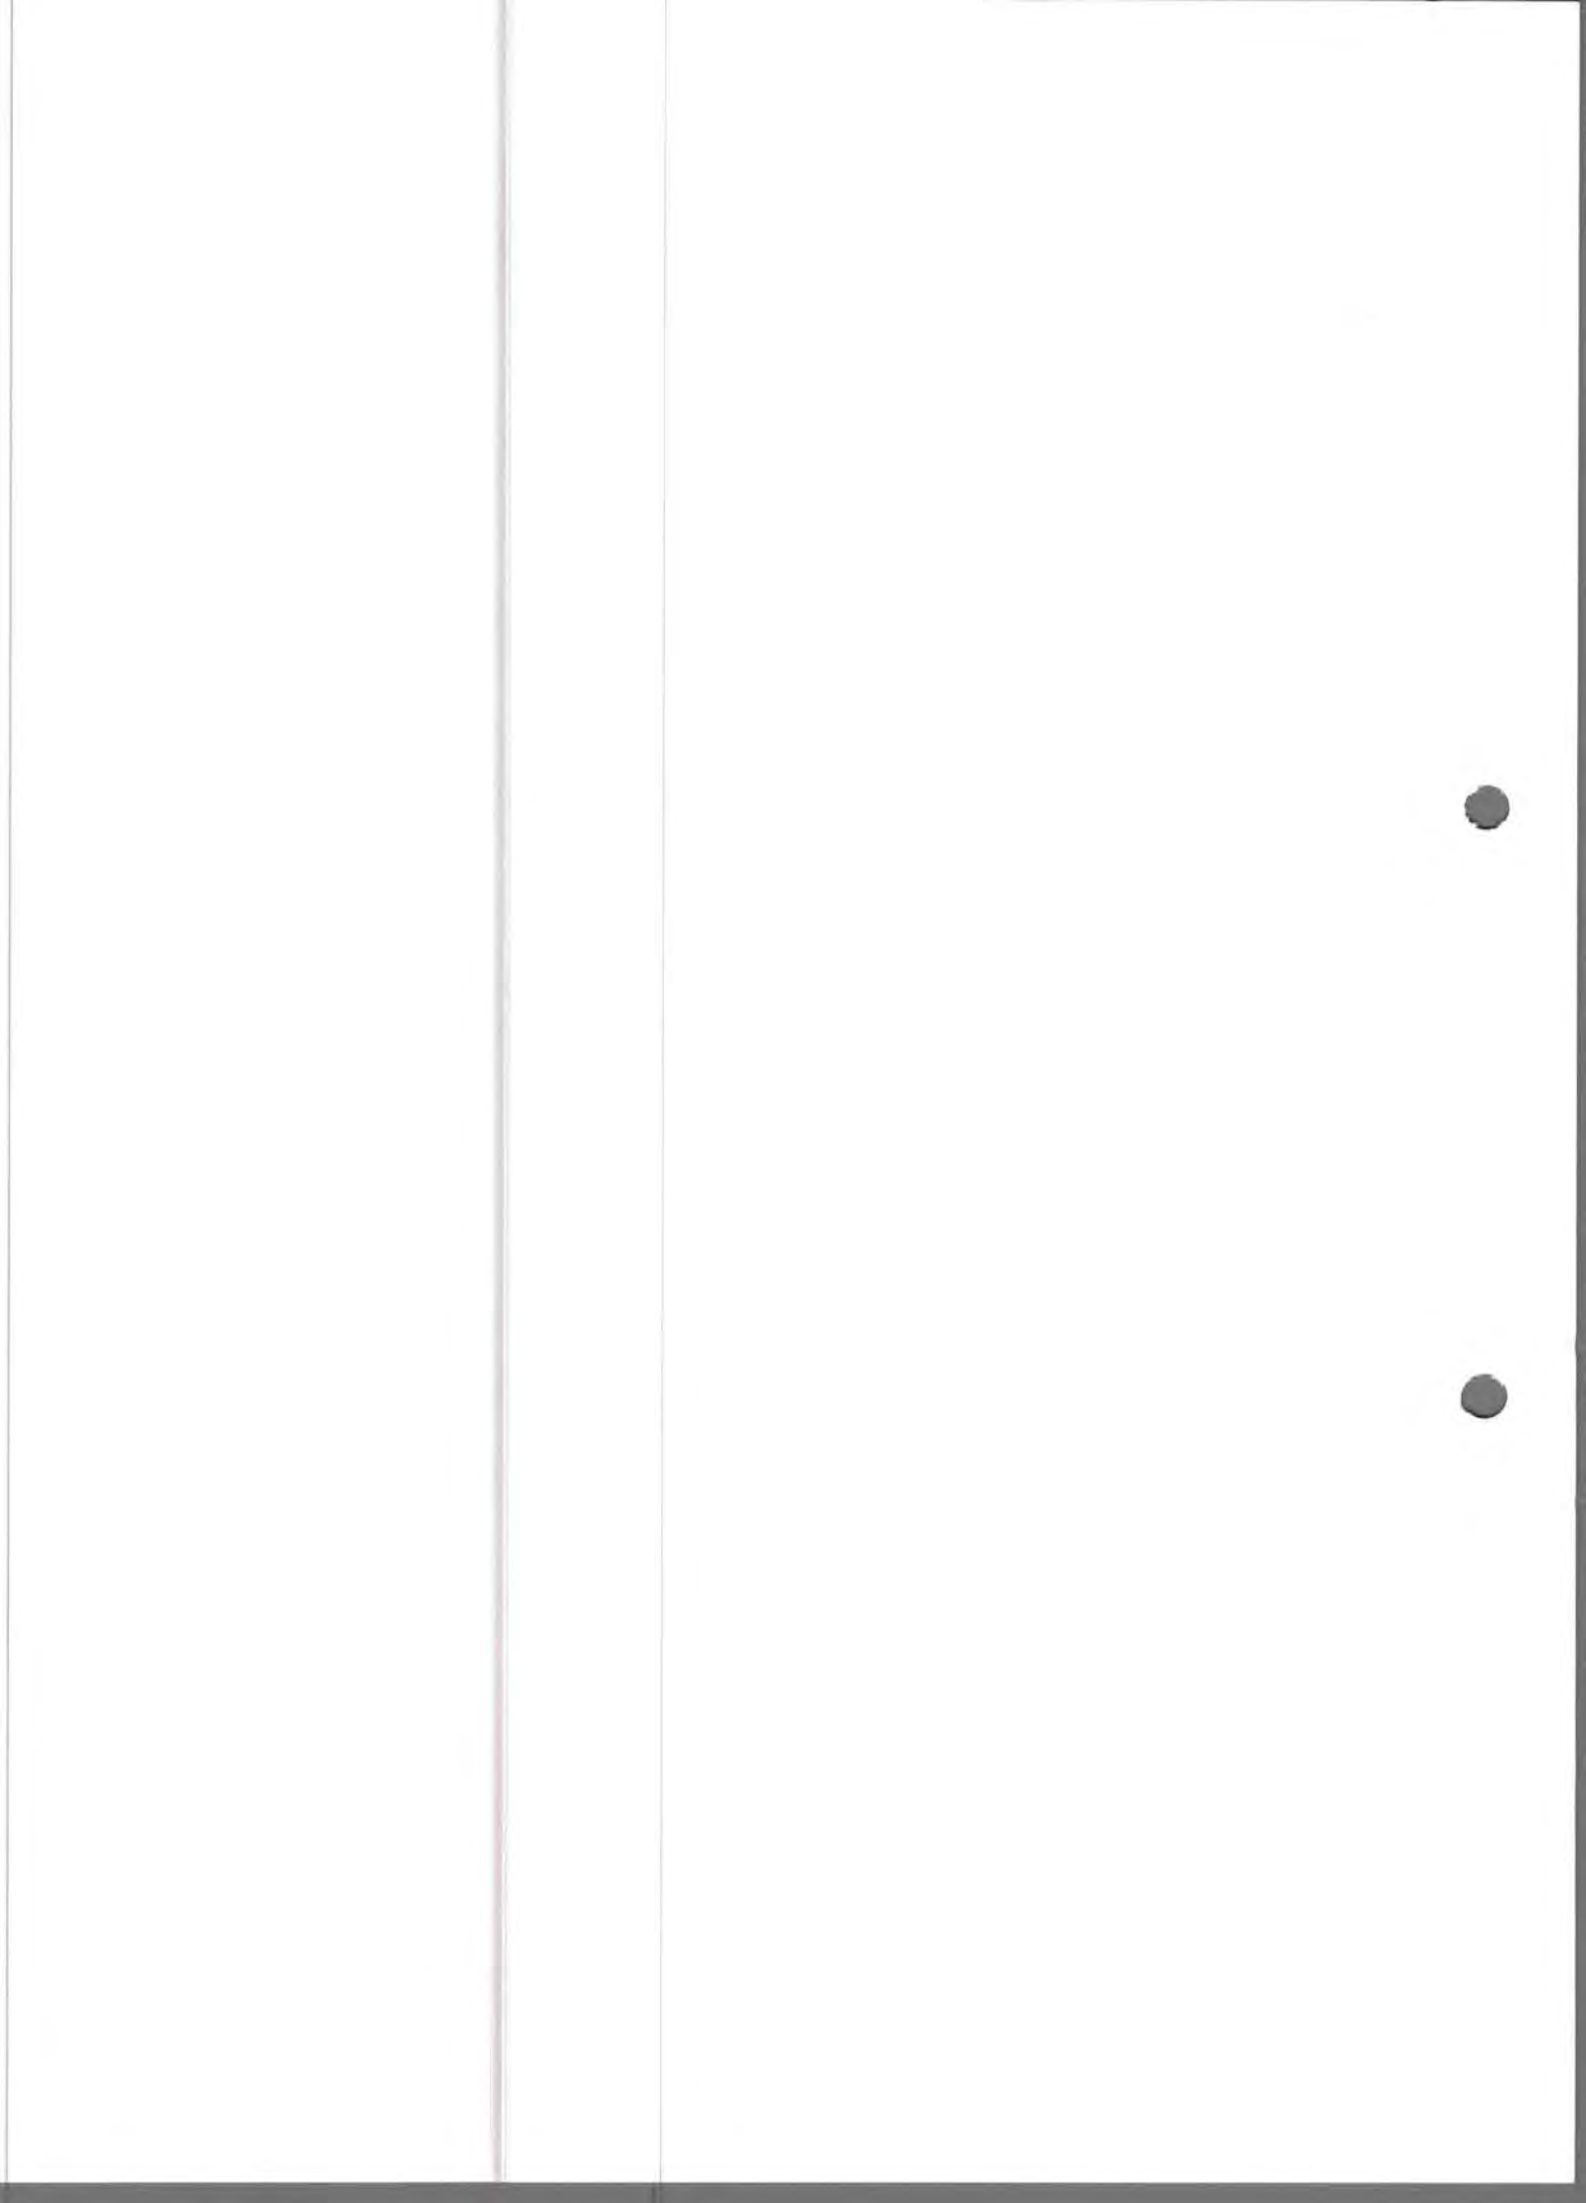


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


		<b>ORÇAMA:</b> CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL		<b>DATA:</b> 24.27% R\$1: 24.27% L.S. Hora: 74,59% L.S. Mat: 30,69%		<b>VERSIÃO:</b> 2023/06 - 6to Dia 2023/10		<b>DATA REF.:</b> 06/2023 12/2023 03/2017 10/2022 12/2023	
<b>DESCRIÇÃO:</b> RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO		<b>LOCAL:</b> PROGRESSO MUNICIPAL DE AÇULÂNDIA		<b>CLIENTE:</b>		<b>CLIENTE:</b>		<b>CLIENTE:</b>	
<b>EXECUTANTE:</b> WYBORGOS FERREIRA LTDA									

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMUL. %	CL
5.1	31135	Concreto em grelha para uniões, todos por sua face, acabamento lizo, p/ 2cm, assentado com	ORSE	m2	370,32	R\$ 763,72	R\$ 282.850,09	11,91%	11,91%	A	
5.2.1	309459	Esquadro tipo L, 2 metros por metro, grade metálica, 10x10mm	ORSE	m2	674,52	R\$ 260,52	R\$ 175.812,21	7,40%	19,31%	A	
7.1.1	01005	Forma de concreto para piso de concreto, 1 metro x 1 metro, 5cm, 10 metros de comprimento, 10 metros de largura, em moldes e cofres de alvenaria	SEINFRA	m2	1.046,17	R\$ 151,17	R\$ 158.179,20	6,47%	25,77%	A	
4.1.1	10467	CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA FORMATEIRO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTRUTURAS COM ESTRUTURA DE AÇO. AF. 11/2022	SIPLAN	KG	3.517,18	R\$ 40,34	R\$ 142.114,62	5,77%	31,55%	A	
7.2	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PROPRIA		10,00	R\$ 3.589,09	R\$ 35.890,93	3,40%	34,95%	A	
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FINADOS NA HORIZONTAL, DE 30X19X19 CM, ESPECIALLY A CAL, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SIPLAN	m2	810,67	R\$ 81,20	R\$ 65.851,10	3,88%	38,83%	A	
8.2.1	04580	LANEJA DE ALUMÍNIO TIPO TITANUM COM VÍDEOS, BATENTE E FERRAGENS EXISTENTES ALZAR, COMBUSTIVO E CONTRAFUNDO, PINTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SIPLAN	m2	75,47	R\$ 746,19	R\$ 56.257,22	2,30%	40,64%	A	
2.1	106899	ESTRUTURA ESCALADA MECANICAMENTE, SEM FLUXO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE, EXCLUSIVAMENTE EM CIMENTAÇÃO E DESMOLDAGEM. AF. 01/2020, PM	SIPLAN	M	504,10	R\$ 80,31	R\$ 40.400,54	2,00%	42,64%	A	
8.2.2	81338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABERTURA COM LAMINAÇÃO COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONSUMIVO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SIPLAN	m2	53,52	R\$ 837,24	R\$ 44.824,54	2,00%	44,64%	A	
8.4.1	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E 8MM ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021, PM	SIPLAN	m2	116,80	R\$ 374,83	R\$ 43.751,36	1,78%	46,62%	A	
3.1.1	1 A 01 401 01	Forma comum de madeira	SIPLAN	m2	489,85	R\$ 87,24	R\$ 42.719,55	1,74%	48,36%	A	
3.1.2	309140	For. Ca. 30 x 63 x 6, 25cm, madeira com estripas, montagem e colocação de tirantes por turnos, para desmoldagem, 1 unidade, 81	ORSE	kg	2.839,58	R\$ 13,25	R\$ 37.608,31	1,51%	49,91%	A	
2.8	309140	For. Ca. 30 x 63 x 6, 25cm, madeira com estripas, montagem e colocação de tirantes por turnos, para desmoldagem, 1 unidade, 81	ORSE	kg	2.779,30	R\$ 13,20	R\$ 36.690,60	1,49%	51,40%	A	
1.1	89459	TRAPUZE COM TELHA METÁLICA, AF. 02/2019	SIPLAN	m2	289,69	R\$ 185,24	R\$ 53.462,35	2,48%	52,88%	A	
7.2.4	02431	CERÂMICA ESMALTADA C/ LARG. COMENTO E ALVENARIA (10x10cm) - DESMOLDAGEM EM PAREDE	SEINFRA	m2	251,30	R\$ 141,89	R\$ 35.653,46	1,44%	54,32%	A	
8.2.2	01607	LANTERNA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO ESQUAD	SEINFRA	m2	484,07	R\$ 64,60	R\$ 31.302,80	1,30%	55,62%	A	
7.2.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÁX. CM 40x40x5 A 10CM ALTA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	SIPLAN	m2	357,30	R\$ 63,85	R\$ 22.846,43	1,22%	56,84%	A	
11.4	04780	TUBO PVC SONE RESERVADO P/ ESQUADRO D. NOMINAL (F) - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	309,50	R\$ 87,47	R\$ 27.107,68	1,20%	57,94%	A	
2.7	4.5 03 370 00	Forma comum de madeira - 60 x 34,32	SIPLAN	m2	289,62	R\$ 85,24	R\$ 24.684,20	1,05%	58,99%	A	
7.1.3	87247	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA FINA 1:2:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APlicada MANUALMENTE EM FACES INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 1CM COM ESQUADRO DE ALUSIAS. AF. 20/2014	SIPLAN	m2	1.046,17	R\$ 53,45	R\$ 55.695,17	2,42%	60,42%	A	
11.4	85304	CAVALINHA EM ALVENARIA COM TRAPO DE PLYWOOD DE CONCRETO SÓCIPLO	SIPLAN	M	74,00	R\$ 307,37	R\$ 22.777,18	0,93%	60,34%	A	
19.1.1	100959	ESTRUTURA ESCALADA MECANICAMENTE, SEM FLUXO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE, EXCLUSIVAMENTE EM CIMENTAÇÃO E DESMOLDAGEM. AF. 01/2020, PM	SIPLAN	M	244,00	R\$ 80,81	R\$ 19.716,04	0,80%	61,84%	A	
8.2.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÁX. CM 40x40x5 EM AMBIENTES DE ALVENARIA QUE 10 CM AF. 02/2023, PE	SIPLAN	m2	351,06	R\$ 62,82	R\$ 21.998,80	0,89%	62,74%	A	
2.9	46558	CONCRETO PARA DE SAPATAS, P/CA. 20X20X10 CM, COM VED. DE BOMBA 17 LANCAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2018	SIPLAN	m3	28,82	R\$ 712,54	R\$ 20.528,68	0,84%	63,58%	A	
4.2.1	64443	REVESTIMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ESQUADRO, TIPO ROMANA, COM MADEIRA DE 2 REJAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 01/2019	SIPLAN	m2	586,88	R\$ 22,74	R\$ 13.331,79	0,78%	64,37%	A	
9.2.1.07	89771	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESQUADRO PRELIMINAR, 30x40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM NÍVEL DE DESCAIDA OU SINAL, DE ESQUADRO 20x20x10 CM. AF. 06/2022	SIPLAN	M	496,44	R\$ 78,77	R\$ 39.111,41	0,75%	65,12%	A	
9.2.1.08	103328	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FINADOS NA HORIZONTAL, DE 30X19X19 CM, ESPECIALLY A CAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SIPLAN	m2	202,00	R\$ 16,42	R\$ 3.317,40	0,13%	65,87%	A	
8.1.1	101747	PISO EM CONCRETO DE VITRA PREPARO MECÂNICO, ESPECIALLY 10x10 CM. AF. 09/2020	SIPLAN	m2	143,00	R\$ 97,46	R\$ 13.928,62	0,73%	66,60%	A	
8.5.1	194894	ESTRUTURA DE PASSARELA GALVANOZINCO TIPO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM CIMENTO, ESPECIALLY E CM 40x40x5, AF. 06/2020	SIPLAN	m2	157,50	R\$ 170,79	R\$ 26.900,45	0,21%	67,31%	A	
2.1.3	86558	CONCRETO PARA DE SAPATAS, P/CA. 20X20X10 CM, COM VED. DE BOMBA 17 LANCAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2018	SIPLAN	m3	22,85	R\$ 717,34	R\$ 16.390,38	0,69%	68,00%	A	
2.4	309459	Esquadro comum de madeira em madeira de 2" x 2" x 2", produzida em 1,20m	ORSE	m3	165,38	R\$ 80,18	R\$ 13.264,20	0,67%	68,67%	A	



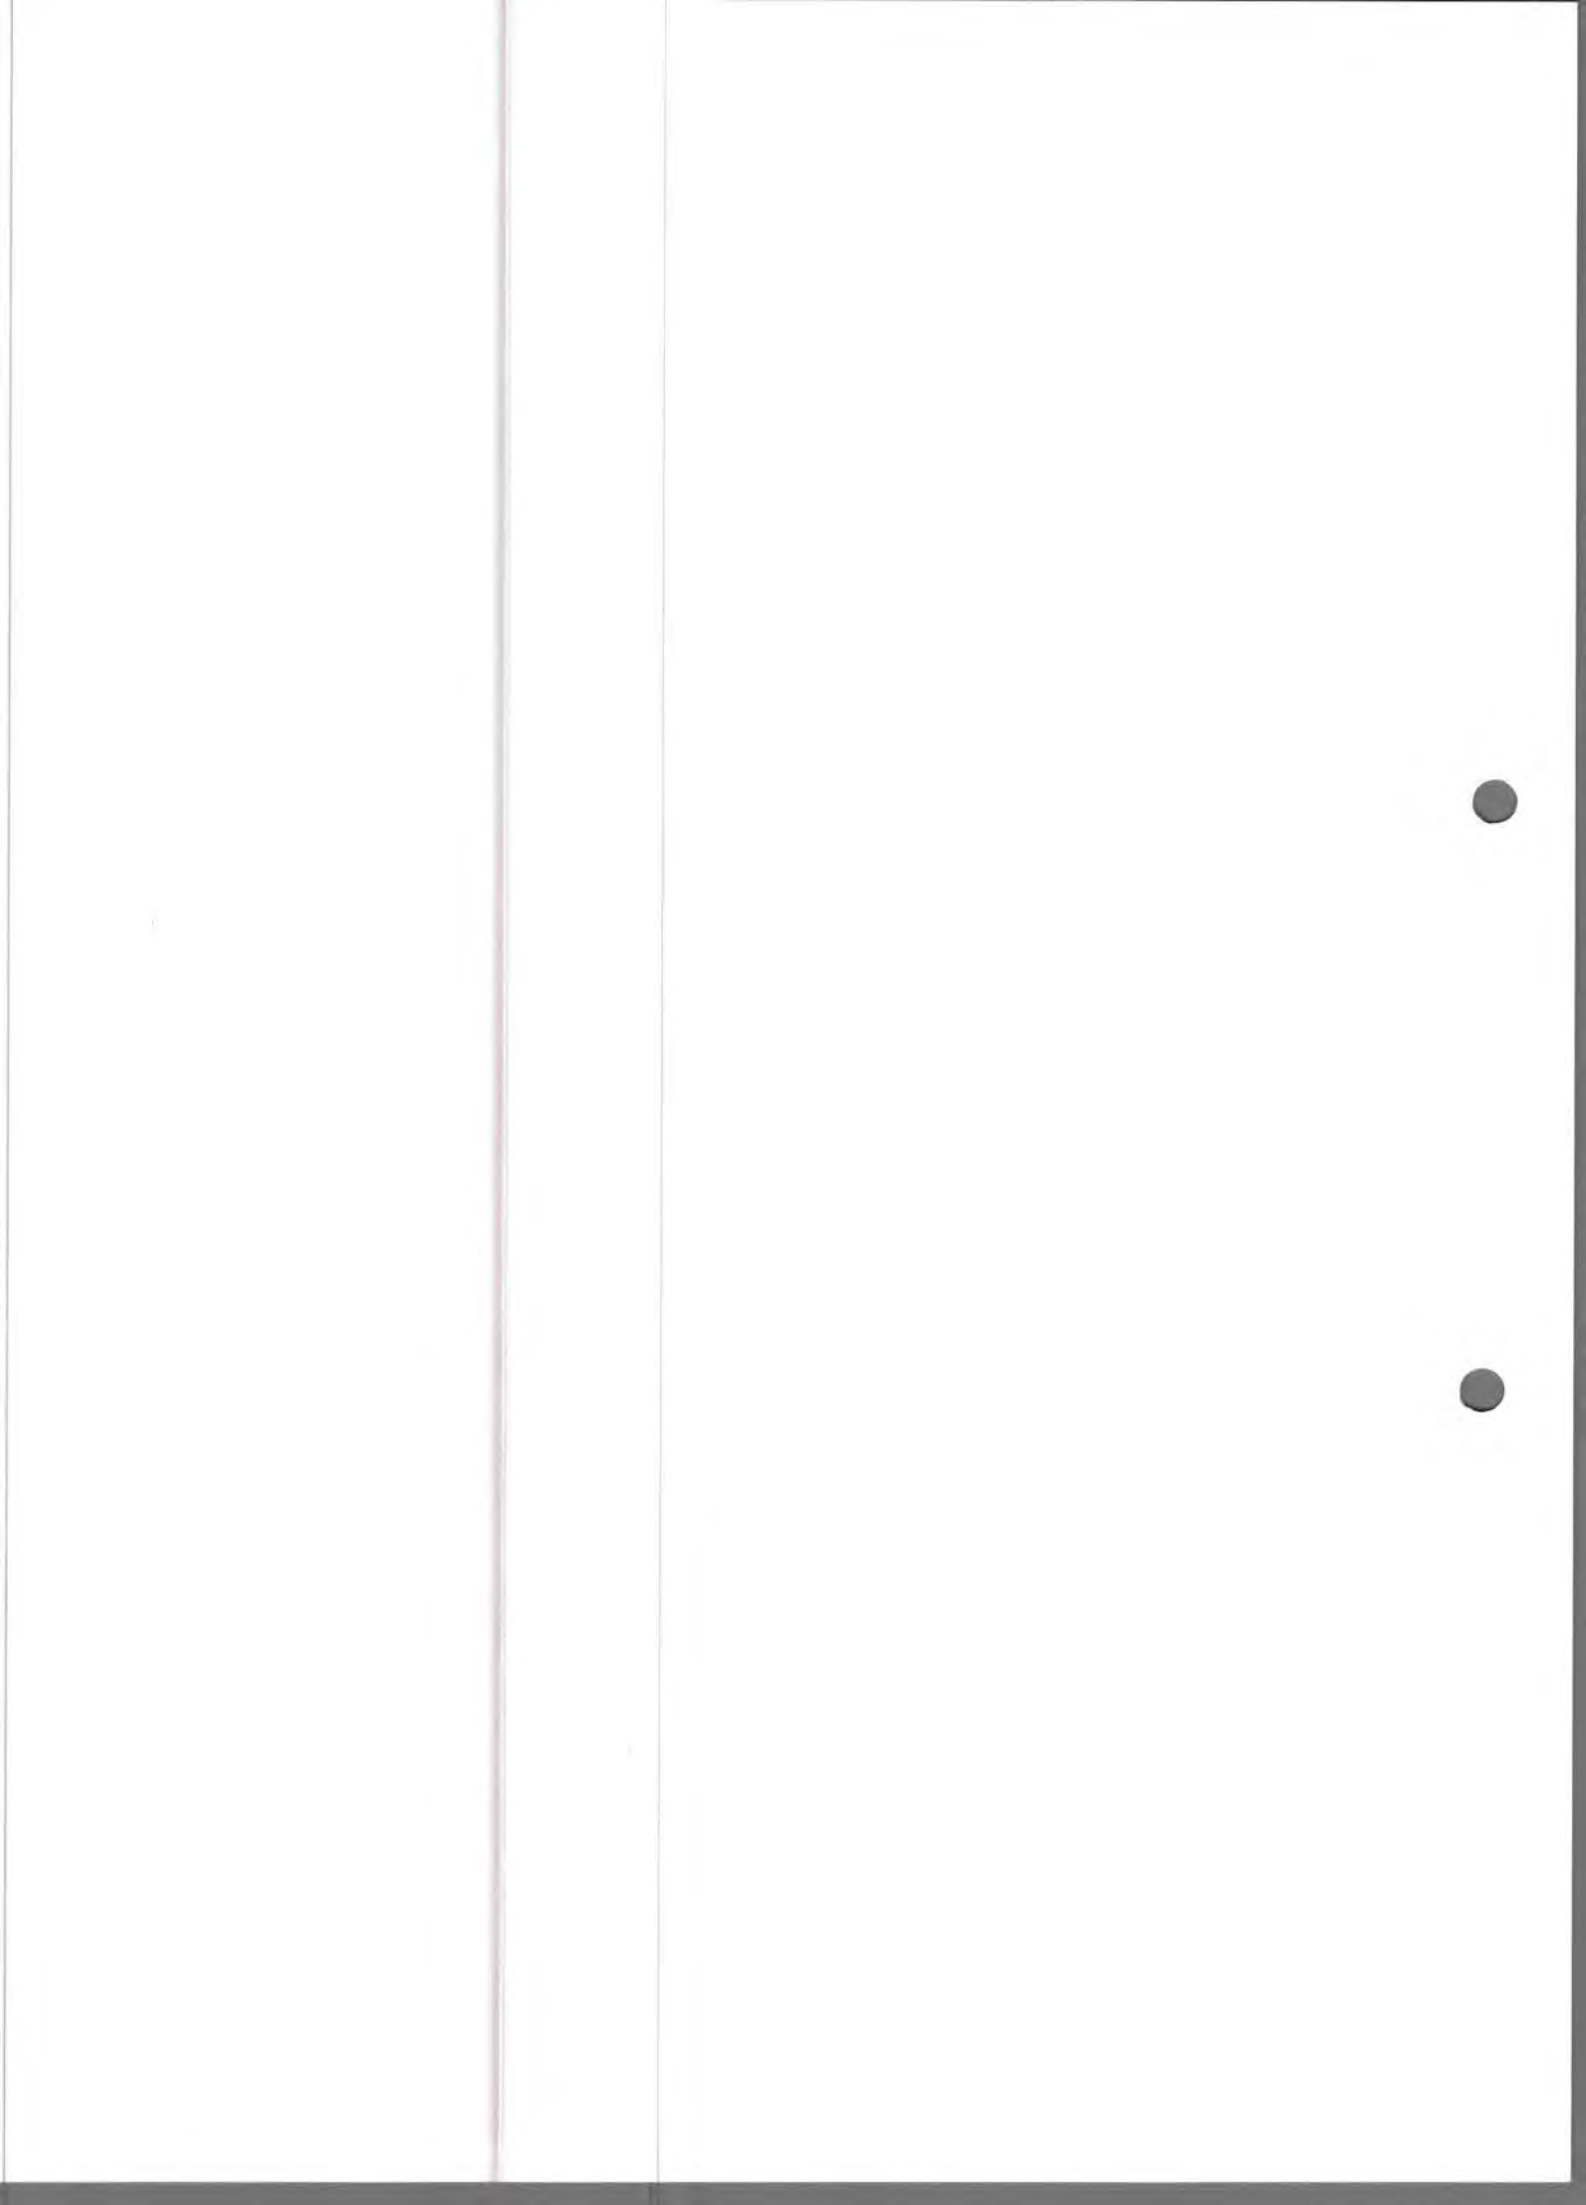



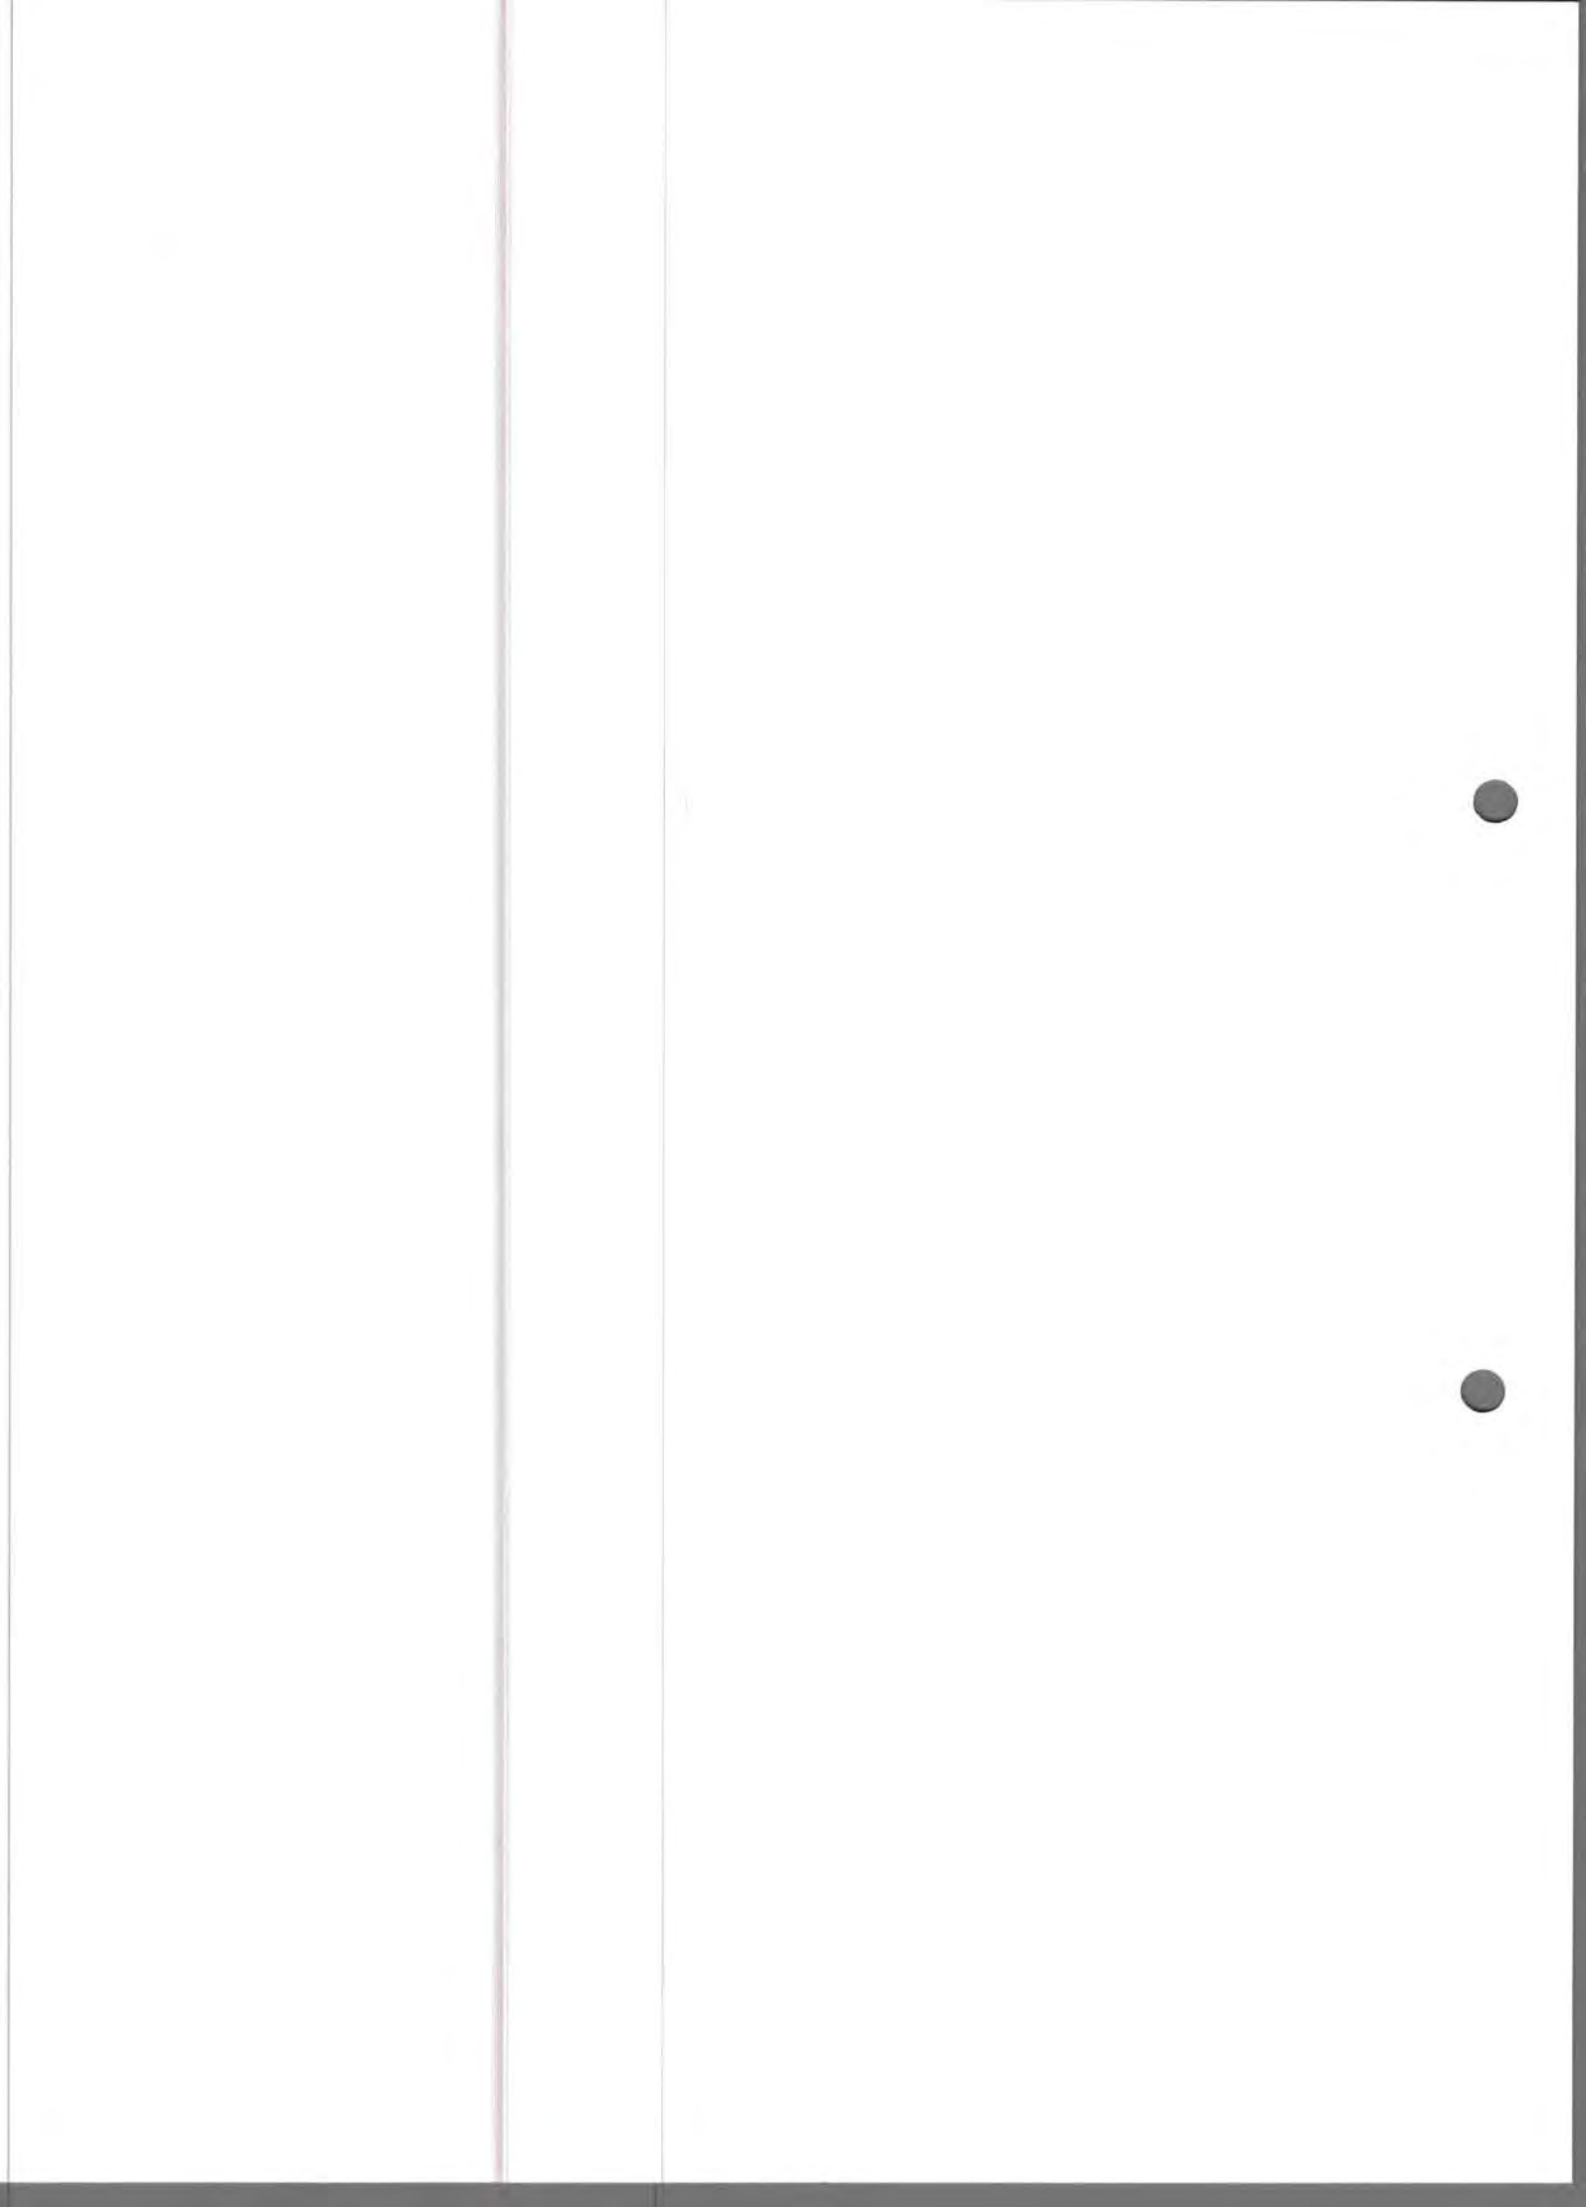

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL
LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAIANDIA
LICITANTE:	W BURGOS FERREIRA LTDA


DATA:	BDI: 24,27%
	L.S. Hora: 74,59%
	L.S. Mat: 39,88%

PROJETO	2023/06 - Rde BURGOS	VERSÃO	2023/10	DATA RES.	06/2023
INSPORTE	OMSE		2023/10		12/2023
SEINFRA	028 1 COM RESERVAÇÃO				10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DISONERACAO				03/2017
SICRO NOVO	2023/07 COM DISONERACAO				10/2023
SINART	2023/11 COM DISONERACAO				12/2023
Composições	PROPRIA				

ITEM	CODIGO	descricao	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMUL. %	CL
18.2.5	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACQUILA EM PAREDES EXTERNAIS DE CASAS, UMA CDR. AF_062014	SIAMN	M2	484,00	R\$ 40,89	R\$ 19.810,70	0,34%	83,83%	B
10.1.3	92879	TUBO PVC BOLAIVEL 50MM COM CONEXÕES	SEC	M	70,00	R\$ 117,23	R\$ 8.206,10	0,33%	84,15%	B
8.2.2	93391	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAIADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2 AF_022023_PE	SIAMN	M2	143,01	R\$ 55,31	R\$ 7.909,68	0,32%	84,49%	B
8.3.1	301948	(Grande protótipo e Item data 10/15/21)	OMSE	M2	92,89	R\$ 130,53	R\$ 12.137,40	0,31%	84,80%	B
18.3.2	88448	PINTURA LATEX ACQUILA PREMIUM APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOIS AF_042023	SIAMN	M2	495,00	R\$ 15,44	R\$ 7.640,80	0,31%	85,11%	B
13.2.3	100868	BARBAS DE APROX 10CM ENCHIMENTO FOLDOO, CONFORMEITMO DE CADA TRABALHO PARERE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_012020	SIAMN	UN	20,00	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00	0,31%	85,42%	B
10.1.5	102517	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER PREFORMADO COM TUBERA DE 40MM 50MM 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_062021	SIAMN	UN	2,00	R\$ 3.740,80	R\$ 7.481,72	0,30%	85,72%	B
14.2.1	91854	ELETRICIDADE PARA CONEXÃO DE 20 M2 DE 10M2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO	SIAMN	M	790,50	R\$ 0,59	R\$ 7.880,67	0,30%	86,03%	B
18.2.7	88892	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 1,50% AF_062023	SIAMN	M2	148,00	R\$ 49,79	R\$ 7.369,34	0,30%	86,32%	B
8.1.3	110474	PORTA COMPLETA MADEIRA 1,91 x 0,921 10M USA	SEC	UN	4,00	R\$ 1.790,07	R\$ 7.160,28	0,29%	86,61%	B
18.2.8	02056	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL MBRADA 1/2 1/1	SENINF	M3	10,22	R\$ 659,09	R\$ 6.724,79	0,27%	86,89%	B
7.1.2	87551	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRINCO 13 1/3, GREGARO MECANICO COM BETONERA 40L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, PARA AMBENTE COM ÁREA MAIOR QUE 30M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS AF_062014	SIAMN	M2	357,36	R\$ 18,80	R\$ 6.718,36	0,27%	87,15%	B
18.4.2	100757	PINTURA COM TINTA ACQUILA DE ACABAMENTO E ESMAIADO SINTETICO, REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE SUPERIORES METÁLICAS (EXCETO PERU), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOIS), AF_012020 PE	SIAMN	M2	131,59	R\$ 50,71	R\$ 6.669,38	0,27%	87,43%	B
10.1.24	534883	Caixa de inspeção 0,66 x 0,46 x 0,46alt	OMSE	UF	10,00	R\$ 644,72	R\$ 6.447,20	0,26%	87,69%	B
8.5.1	84889	GOLTA (MERCADO) E SARCINIS COMPOSTADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSORA, 80 CM SOBRE 75 CM BASE DA GUA - 45 CM BASE DA SARCINIA X 20 CM ALTEURA AF_062015	SIAMN	M	79,00	R\$ 90,26	R\$ 6.327,38	0,26%	87,95%	B
1.5	C1839	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GALPÃO	SENINF	M2	741,23	R\$ 9,29	R\$ 6.157,38	0,25%	88,20%	B
7.1.1	87879	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRINCO 13 COM PREPARO EM BETONERA 40L AF_102022	SIAMN	M3	1.403,53	R\$ 4,96	R\$ 6.110,38	0,25%	88,45%	B
19.2.10	C0098	REATERRO APILADO	SENINF	M3	102,57	R\$ 58,85	R\$ 6.002,30	0,25%	88,70%	B
13.2.8	100975	BOAÇO APTILADO EM BLOCOS MOE, 60X60 P/CO, 50X100 NA FRENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_012020	SIAMN	UN	5,00	R\$ 1.199,07	R\$ 5.995,35	0,24%	88,94%	B
14.3.7	92012	INDICAÇÃO MEIA DE ENCHIMENTO 30X17 CM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	SIAMN	UN	71,09	R\$ 77,27	R\$ 5.589,79	0,24%	89,18%	B
14.8	330688	Caixa de coleta flutuante, modelo 30x30x1, 400 750W, 10V.	OMSE	M	117,04	R\$ 50,73	R\$ 5.937,49	0,24%	89,43%	B
14.1	90443	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PAREDES DE INSTALAÇÕES HÍDRICAS, DIVERSOS TIPOS DE REVESTIMENTO AF_062023	SIAMN	M	790,05	R\$ 7,44	R\$ 5.867,37	0,24%	89,68%	B
6.4.2	88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 3 DEMOIS AF_082023	SIAMN	M2	151,00	R\$ 28,41	R\$ 5.790,91	0,24%	89,90%	B
13.2.5	88881	SIFÃO DO TIPO GABARITA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_012020	SIAMN	UN	18,00	R\$ 301,21	R\$ 5.722,98	0,23%	90,13%	B
18.4.4	102197	PINTURA FUNDO INACIDADO ALUMINADO BRANCO EM MADEIRA AF_042021	SIAMN	M2	244,85	R\$ 23,25	R\$ 5.685,08	0,23%	90,36%	C
19.2.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 3 DEMOIS AF_082023	SIAMN	M2	148,00	R\$ 38,41	R\$ 5.682,69	0,23%	90,59%	C
8.1.6	330136	Grande protótipo e Item data 10/15/21	OMSE	UN	4,00	R\$ 1.379,25	R\$ 5.513,28	0,22%	90,82%	C
9.1.8	COMPR 02	INDICAÇÃO DE ESPESURA DE 30MM, ITENS INCLUIDOS: PLACAS DE IMPACTO POSICIONADAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SINTHETE, FERRAMENTA COM EXECUÇÃO DO FUNDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEC	UN	2,00	R\$ 2.629,00	R\$ 5.258,00	0,21%	91,03%	C
13.2.1	100651	TORNHEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMMUNICAO AF_012020	SIAMN	UN	12,00	R\$ 439,81	R\$ 5.277,72	0,21%	91,24%	C

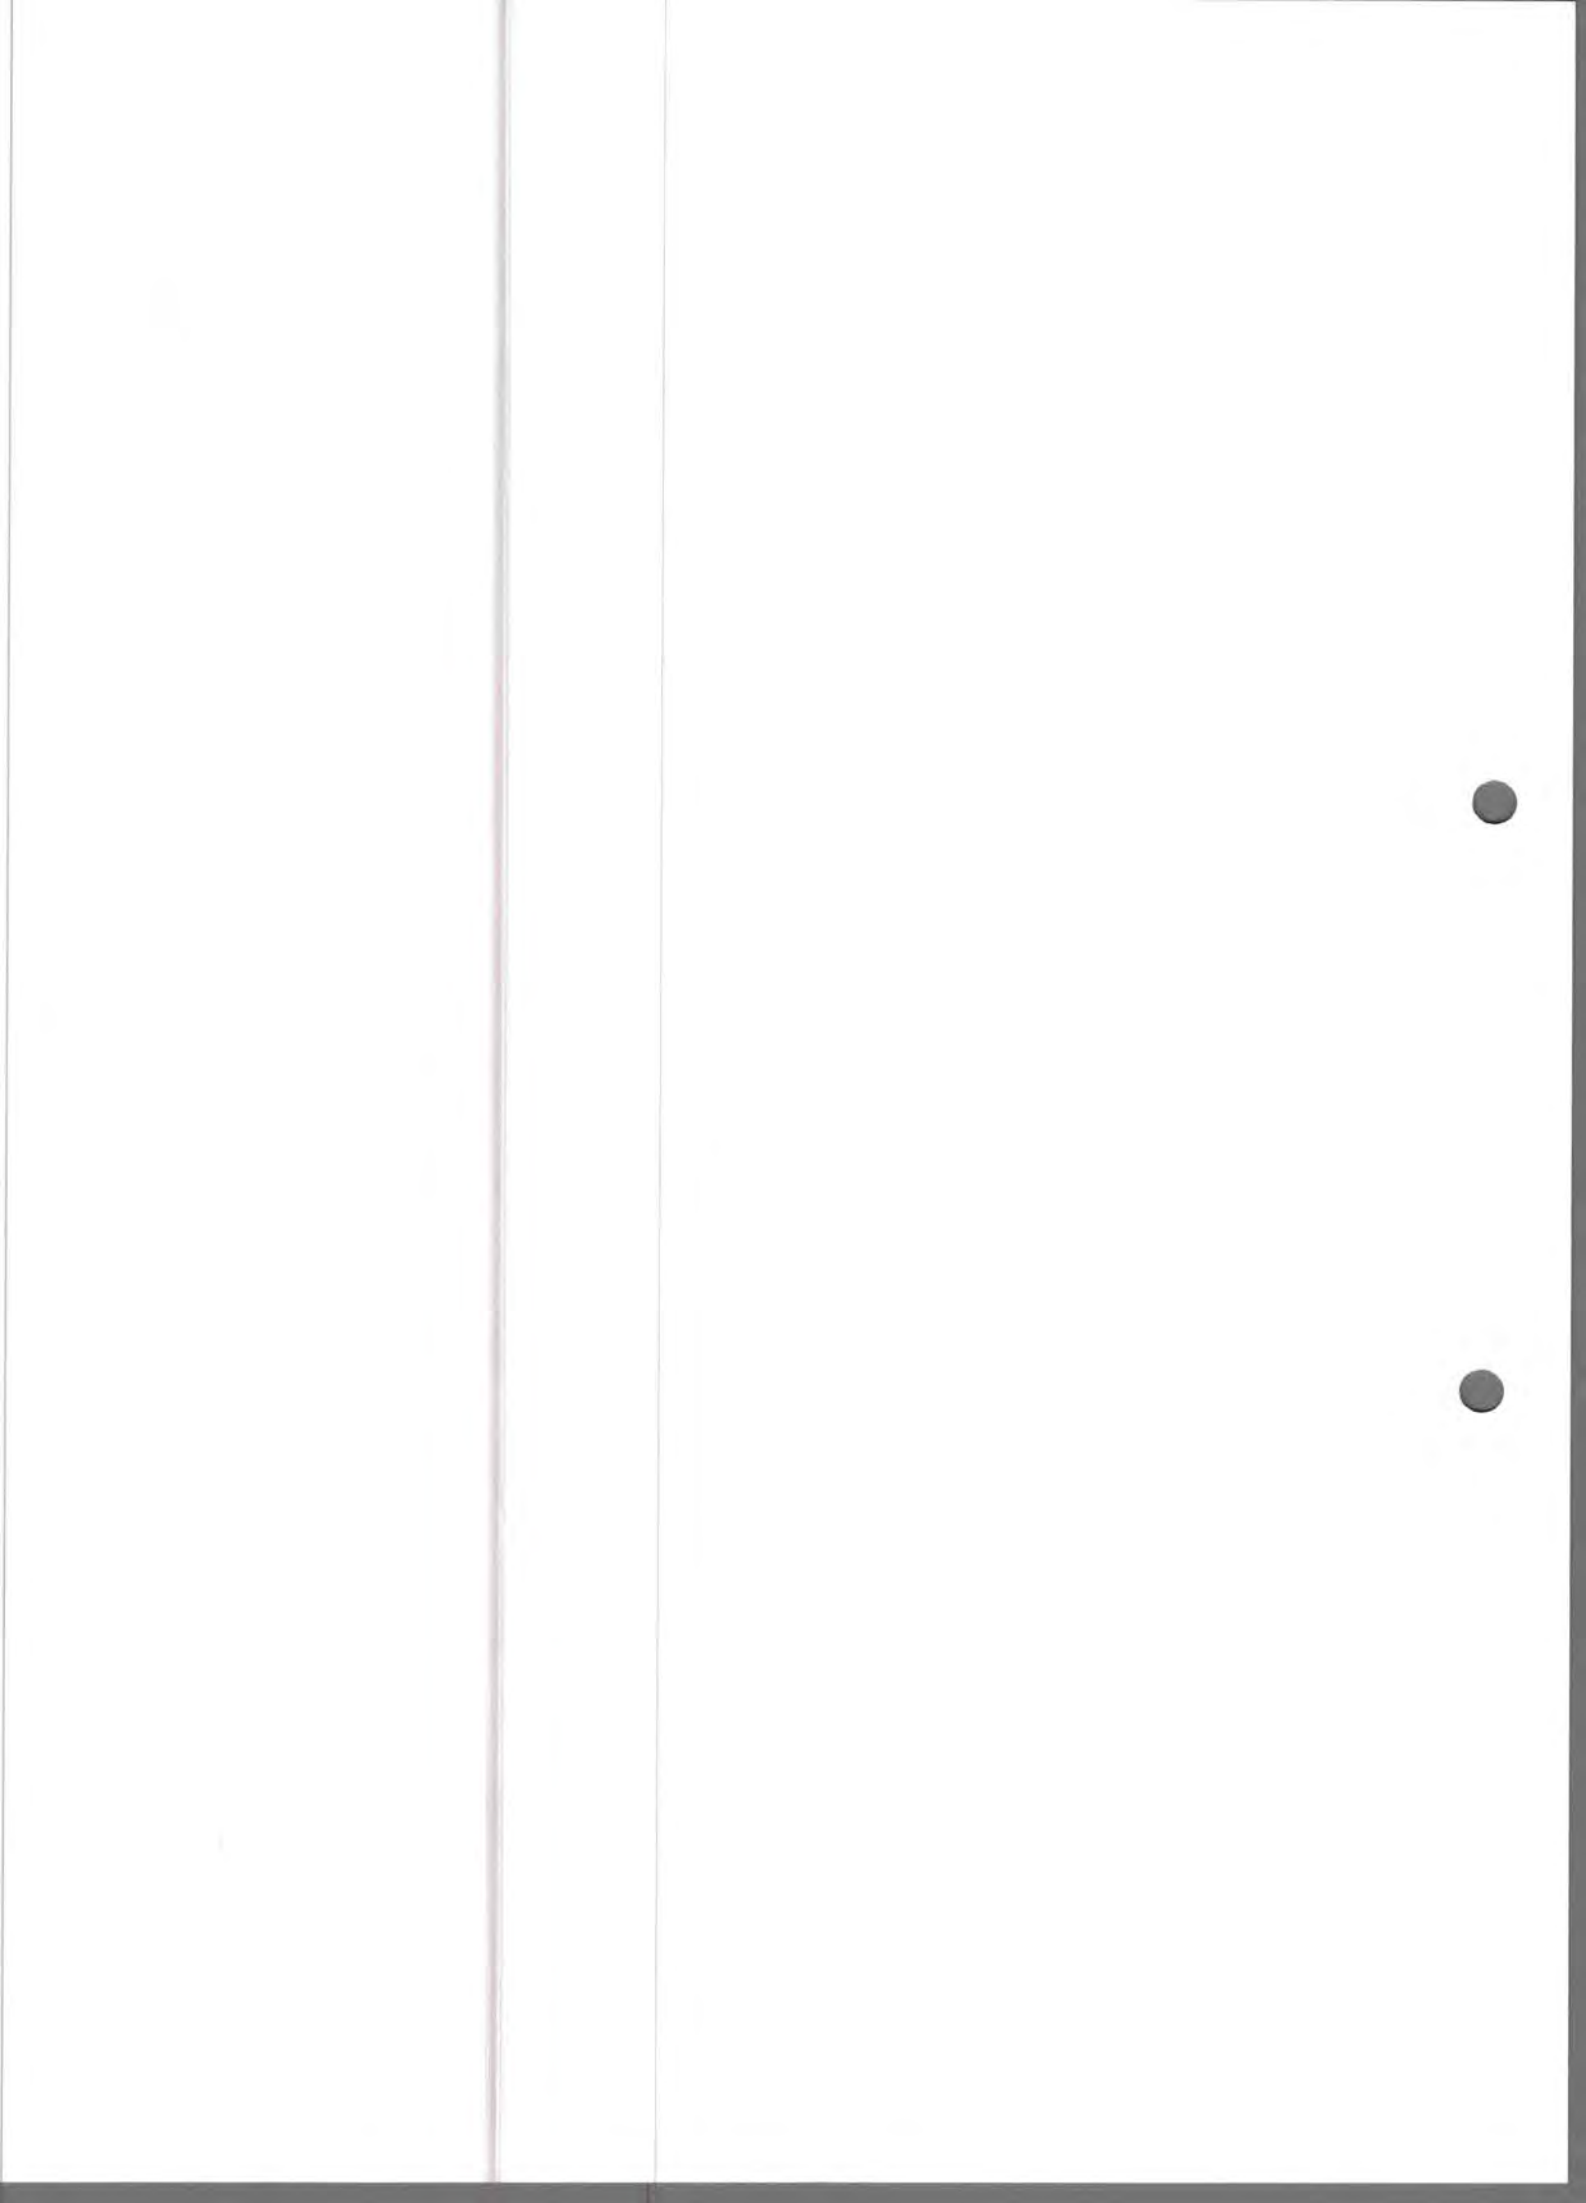




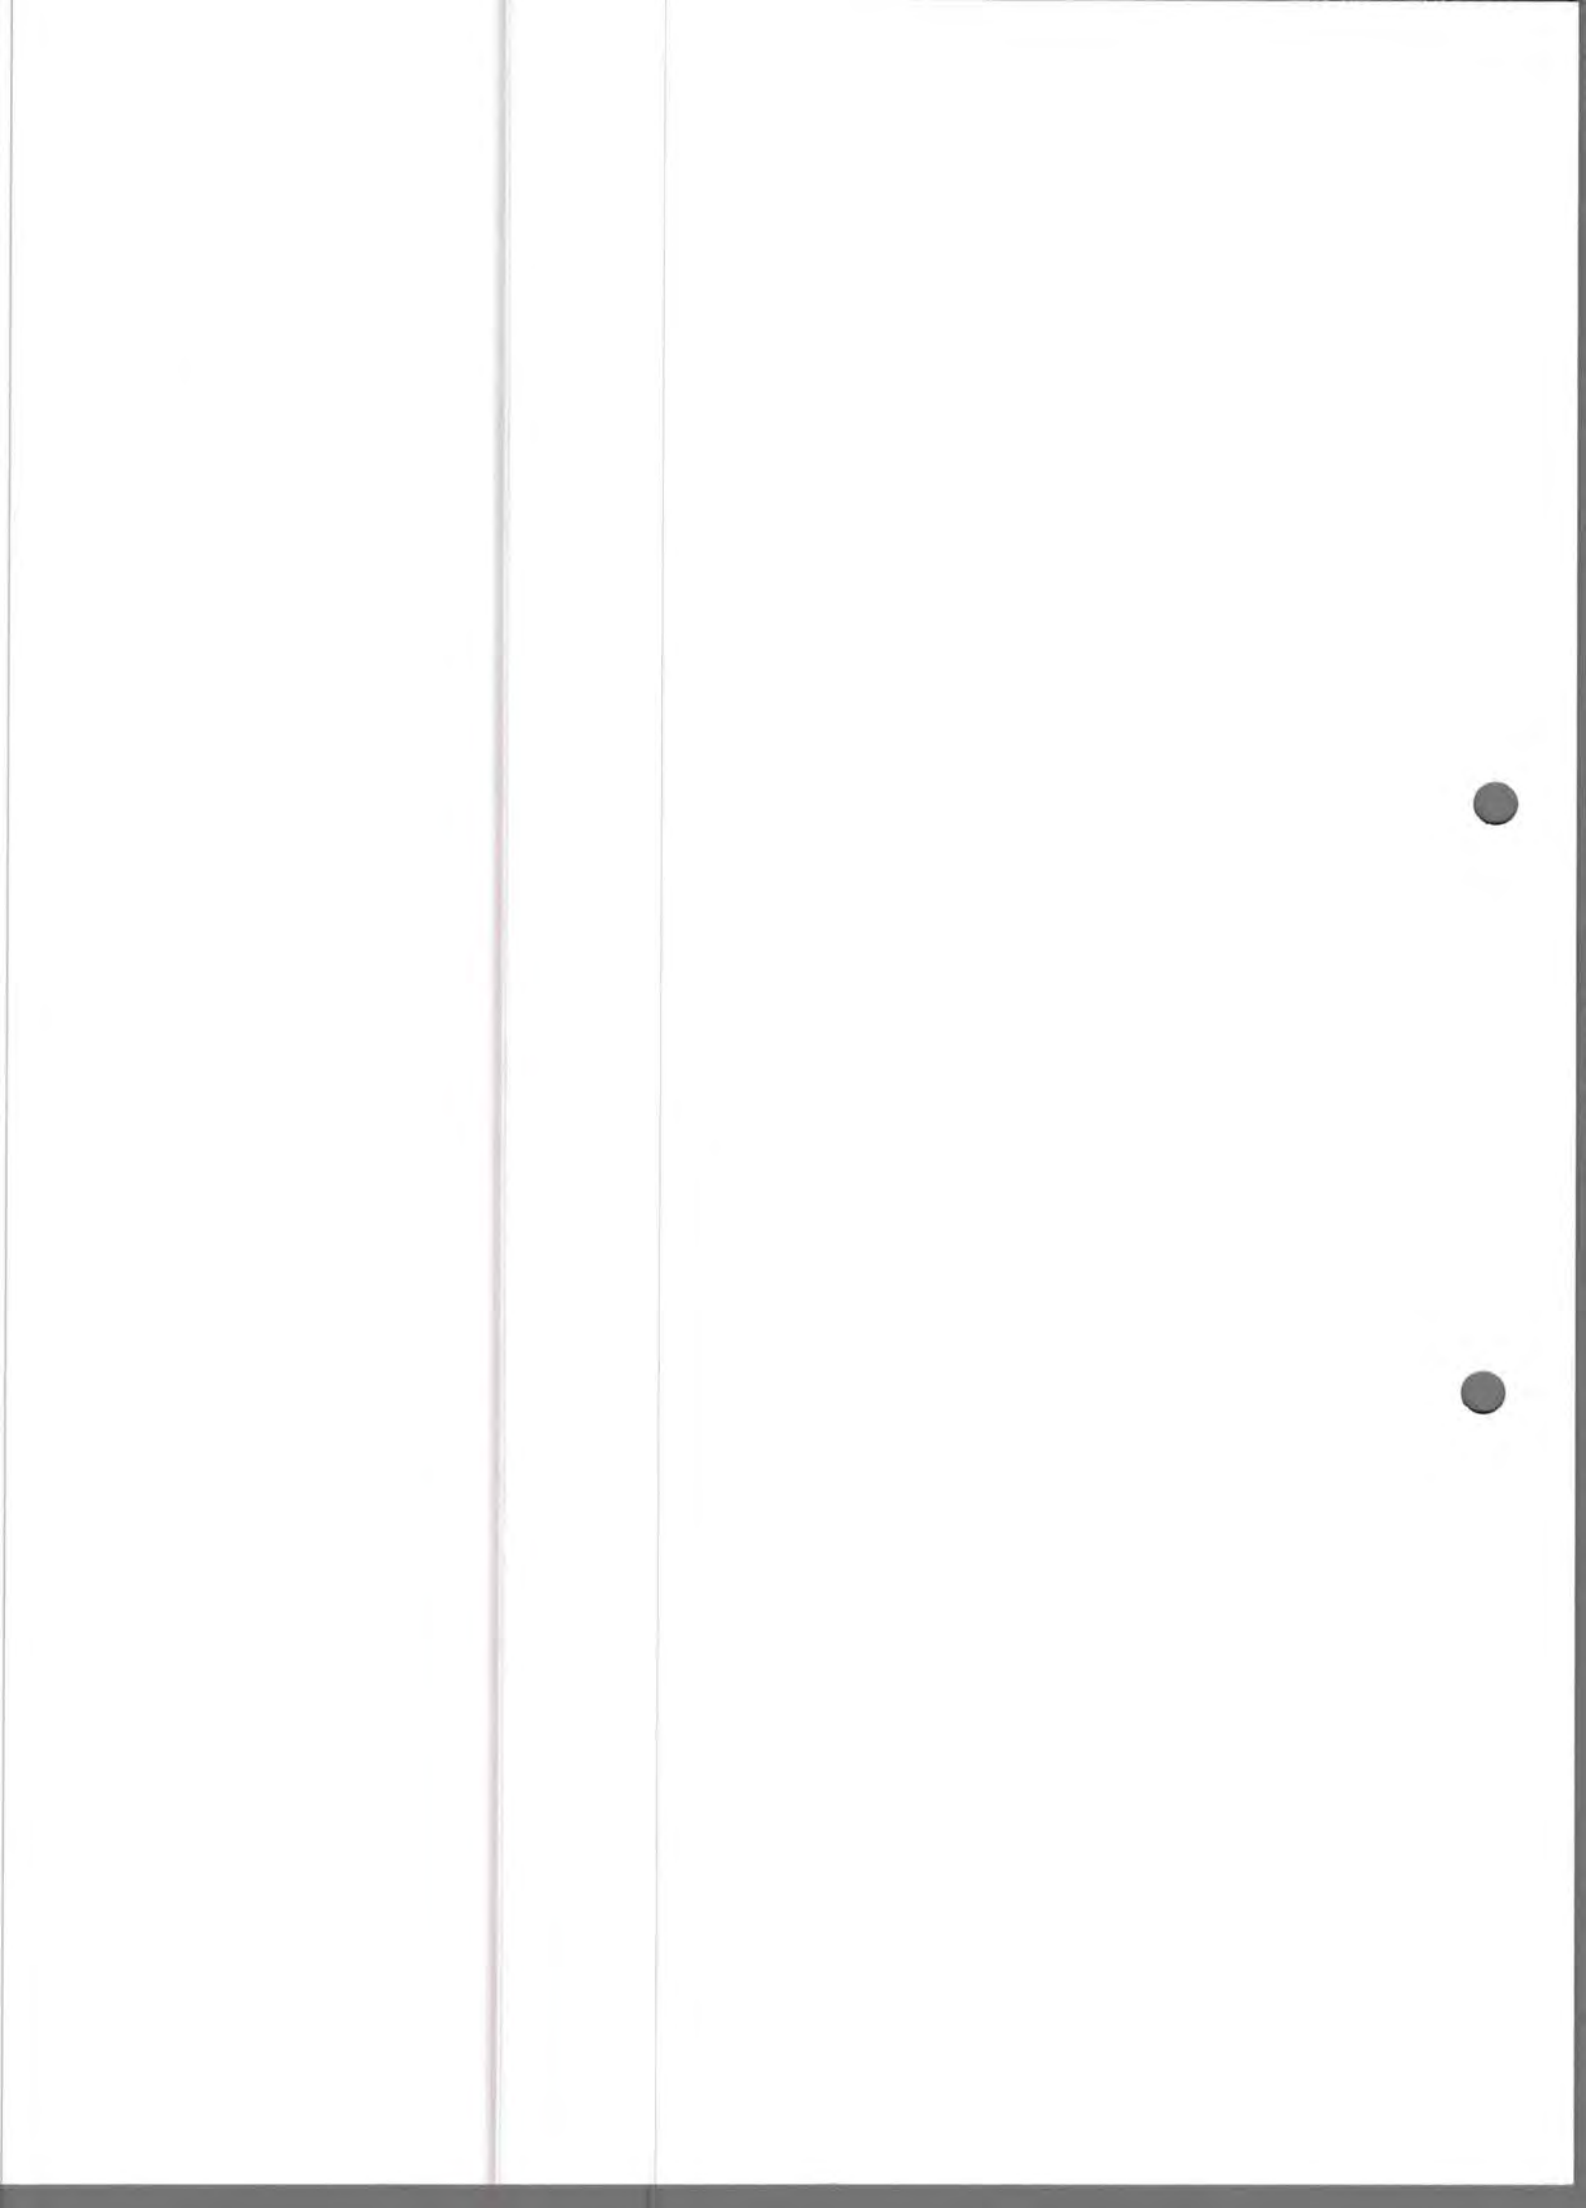





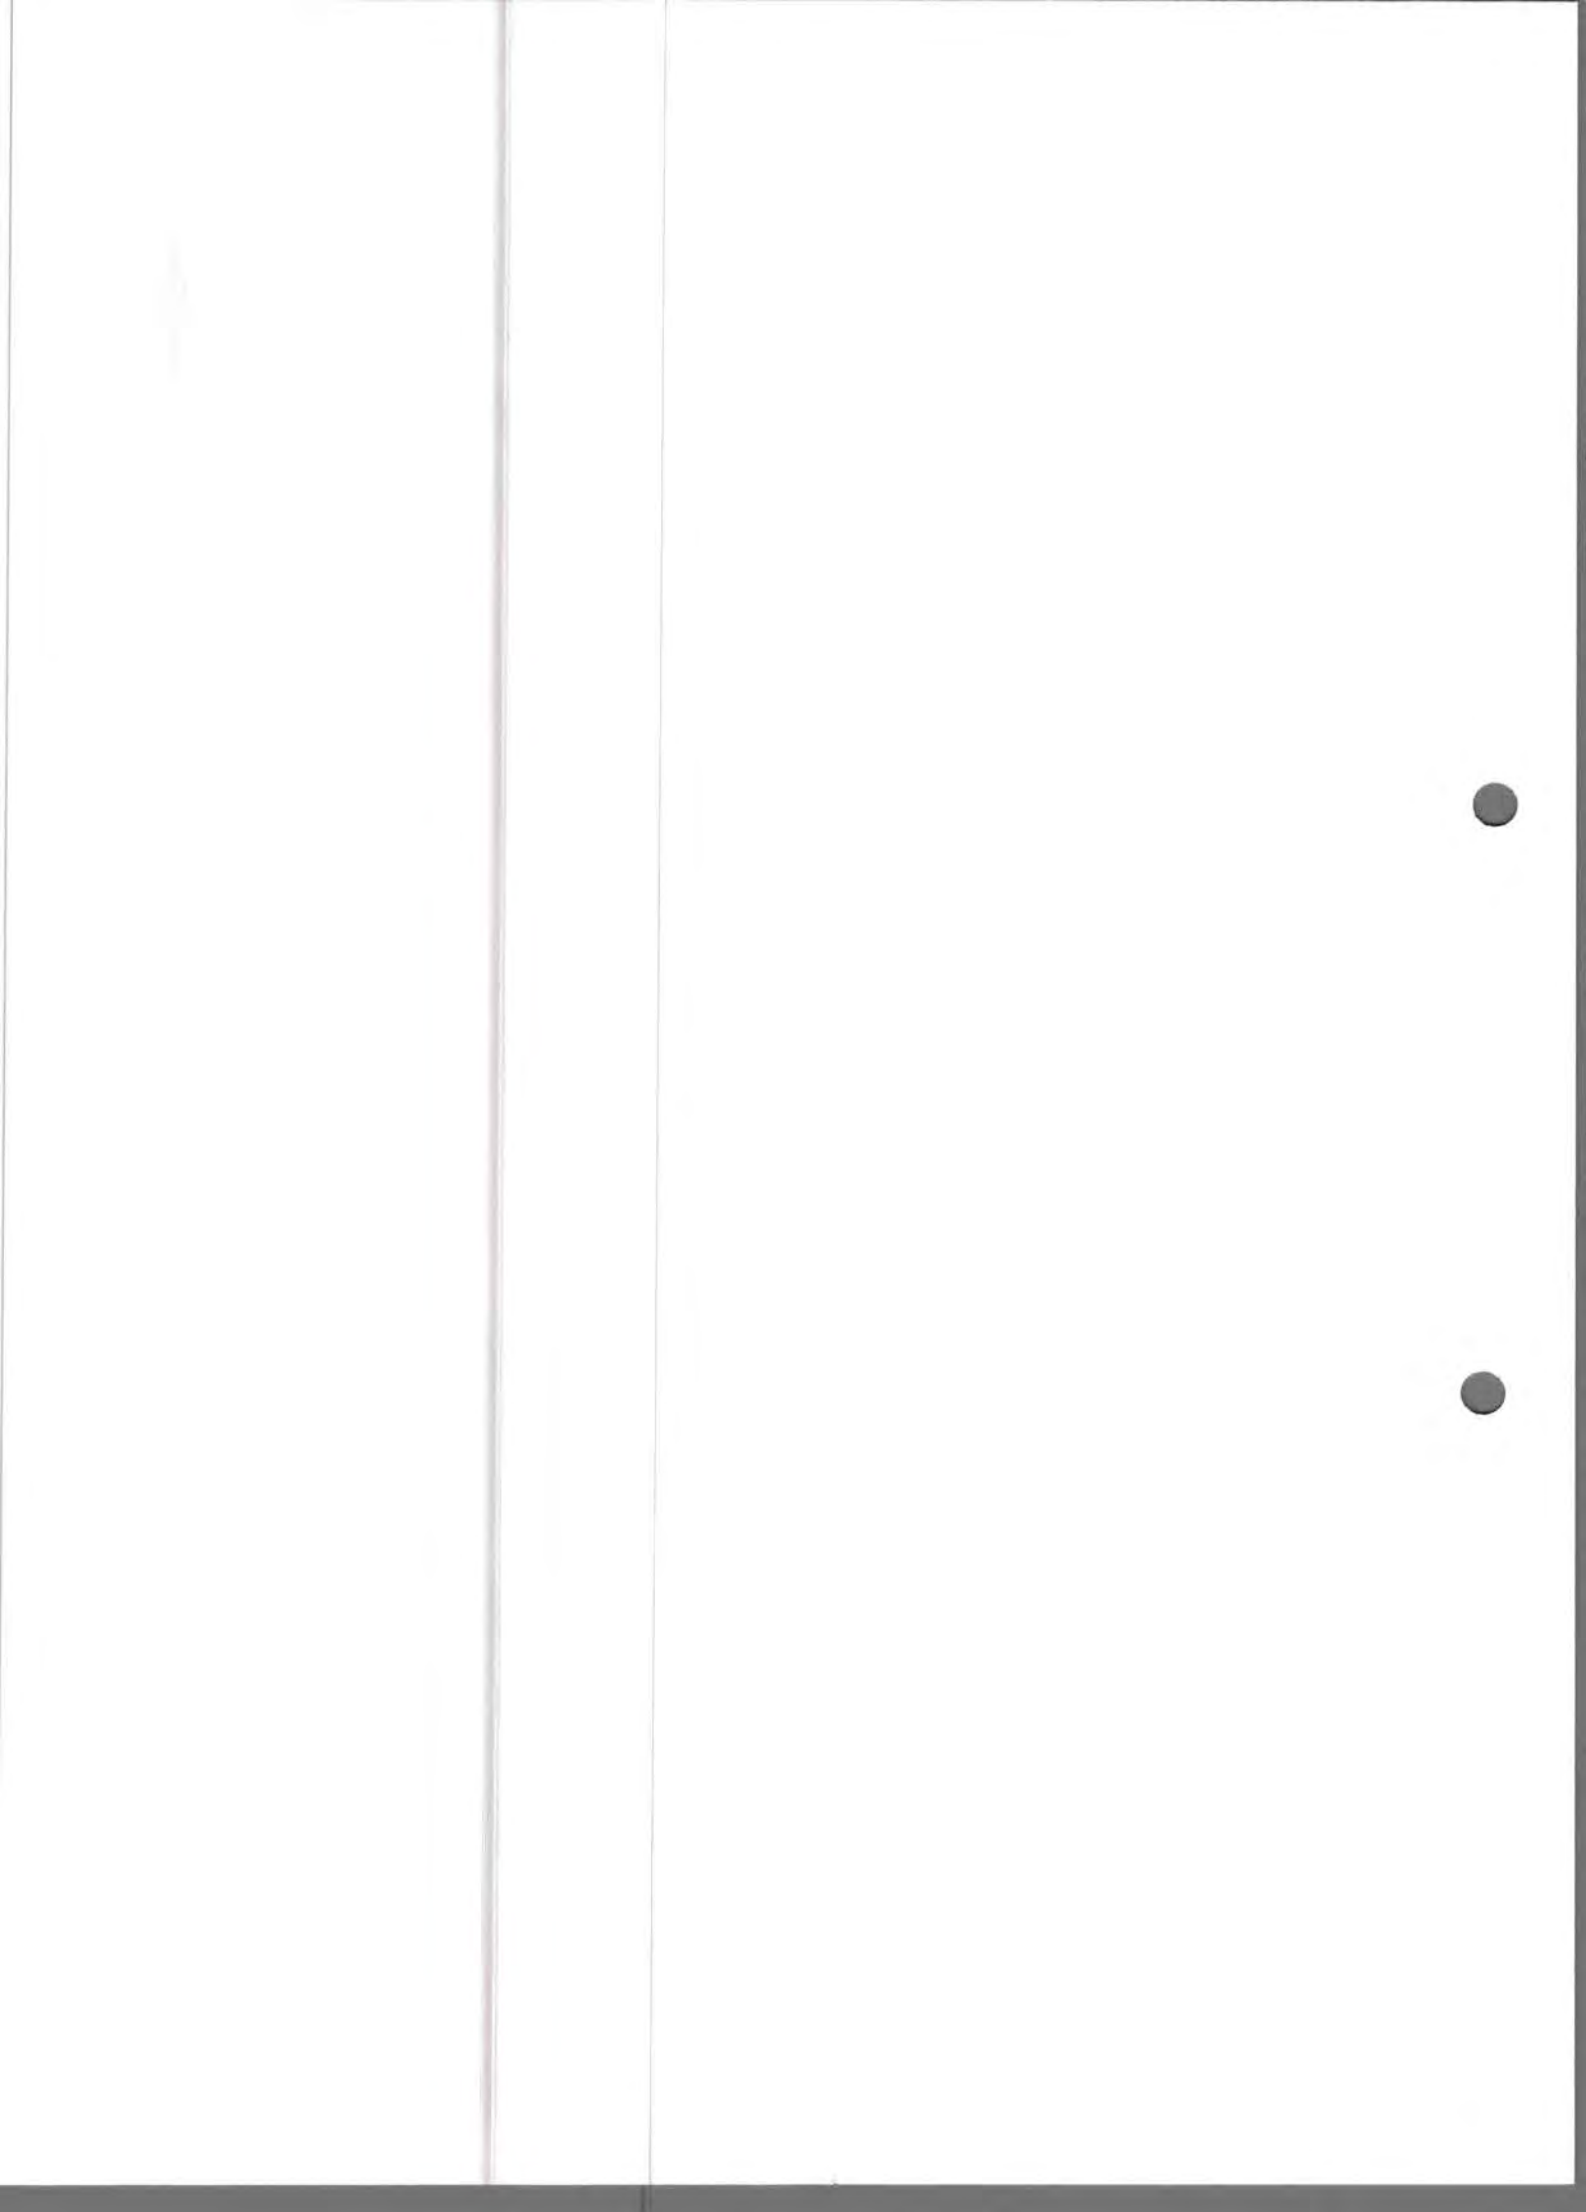

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
 LOCAL: RUA PROGRESSO, S/N VILA PROGRESSO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
 LICITANTE: W BARROS FERREIRA LTDA

DATA: BDI : 24,27%  
 L.S. Haver: 74,69%  
 L.S. Mal: 99,69%


FONTE: HOSPIÇALIV 2023/09 - Rio Branco  
 SENIRMA 2023/10  
 SICTOR 2 2023/11 COM DESONERACAO  
 SICTOR NOVO 2023/07 COM DESONERACAO  
 SIVARI 2023/11 COM DESONERACAO  
 Compras/Ofm PROPRIA

PREÇO TOTAL R\$ % R\$ EQUIV. %


ITEM	CODIGO	descricao	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL R\$	%	R\$EQUIV. %	CL
10.2.1	9194	REGISTRO DE GARFETA BRUNO 1/2X2 ROSCAVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CAMPLA CROMADOS	SIVARI	UN	1000	R\$ 142,67	R\$ 142.670	0,69%	98,02%	C
14.4	91934	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	SIVARI	M	470,00	R\$ 2,45	R\$ 1.150,50	0,01%	98,08%	C
0.5.4	512214	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 433,82	R\$ 433,82	0,03%	99,13%	C
14.14	91908	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023	SIVARI	UN	69,00	R\$ 19,40	R\$ 1.332,60	0,09%	99,18%	C
10.2.10	90876	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1.1/2" X 1.1/2" PARA PA- FORNECIMENTO E	SIVARI	UN	12,00	R\$ 105,60	R\$ 1.267,20	0,07%	99,24%	C
14.24	91000	ELETRODUTO NINGBO ROSCAVEL PVC DN 60 X DN 107 PARA REDE ENERRADA DE DISTRIBUICAO DE	SIVARI	M	453,00	R\$ 21,72	R\$ 9.839,16	0,09%	99,29%	C
10.3.11	907072	Instalação de 90 com tubos para enfiar em PVC 1/2" x 20 mm, incluindo todos os materiais de mão de obra	ORSE	un	72,00	R\$ 18,00	R\$ 1.296,00	0,09%	99,34%	C
10.3.11	90877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TAVANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LUBRIFICAO	SIVARI	UN	12,00	R\$ 87,73	R\$ 1.052,76	0,07%	99,39%	C
14.2	91456	QUEBRA EM ALUMINUM PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOALHA (94 OU 492) AF 03/2023	SIVARI	UN	215,00	R\$ 5,49	R\$ 1.170,15	0,07%	99,43%	C
14	0000	ABRIGUO PROVISORIO DE PAVIMENTO PAVIMENTO E DEPOSITO	SENIRMA	M2	1,00	R\$ 1.141,76	R\$ 1.141,76	0,05%	99,48%	C
14.33	101979	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CAIXA DE RIGO GALVANIZADO DE EMBUITIR COM	SIVARI	UN	2,00	R\$ 560,07	R\$ 1.120,14	0,05%	99,52%	C
10.3.20	02686	CAIXA BRONADA (SEM DUBIAGEM COM GRELHA - PADRAO POPULAR)	SENIRMA	UN	17,00	R\$ 83,36	R\$ 1.417,12	0,09%	99,57%	C
0.4.6	91487	FORNECIMENTO DE TUBO DE ATUADA COM PLACA TIPO ESTANDELA COMERCIAL DE DIMENSÕES	SIVARI	M	143,00	R\$ 7,61	R\$ 1.088,33	0,08%	99,61%	C
10.3.22	909572	Sistema para bombeamento em PVC, ASTRA SCL 1 1/2" x 40 mm, incluindo todos os materiais de mão de obra	ORSE	un	28,00	R\$ 37,26	R\$ 1.043,28	0,09%	99,65%	C
15.9	09133	HAUSTE DE ATERRAMENTO COPPERFIELD 5/8" x 4,0M	SENIRMA	UN	7,00	R\$ 145,16	R\$ 1.016,12	0,09%	99,70%	C
17.2	90506	TUBO ZMC, SEME R, MADA PLUMAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM BANHA DE	SIVARI	M	66,00	R\$ 15,23	R\$ 1.005,18	0,09%	99,74%	C
14.11	91905	CAIXA DE COBRE FENEL SOLICADO 18MM ANTI-CHEMIA 03 1/8" IV PARA CIRCUITOS TERMINAIS	SIVARI	M	30,00	R\$ 24,00	R\$ 720,00	0,06%	99,78%	C
12.1	101949	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	SIVARI	UN	4,00	R\$ 126,71	R\$ 506,84	0,04%	99,82%	C
0.4.7	01924	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 4KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E	SENIRMA	M2	5,50	R\$ 197,50	R\$ 1.086,25	0,04%	99,85%	C
14.20	91933	INSTALACAO AF 03/2023	SIVARI	UN	27,00	R\$ 29,82	R\$ 805,14	0,05%	99,89%	C
10.3.3	109655	INTERUPCION SWARLES TIPO MODULO 10A-250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	SIVARI	UN	1,00	R\$ 807,64	R\$ 807,64	0,05%	99,92%	C
14.13	97897	INSTALACAO AF 03/2023	SIVARI	UN	1,00	R\$ 807,64	R\$ 807,64	0,05%	99,94%	C
14.34	101975	CAIXA ENFERMADA LONDA BRANCA 3 FASES COM 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	SIVARI	UN	3,00	R\$ 280,03	R\$ 840,09	0,05%	99,95%	C
15.3	91972	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CAIXA DE RIGO GALVANIZADO, DE EMBUITIR COM	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,10%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,13%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,15%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,18%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,21%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,24%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,27%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,30%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,33%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,36%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,39%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,42%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,45%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,48%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,51%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,54%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,57%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,60%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,63%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,66%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,69%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,72%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,75%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,78%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,81%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,84%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,87%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,90%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,93%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,96%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	99,99%	C
10.3.1	519021	PARAVENTO TIPO-ABRIGO PARA 2 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SIVARI	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,02%	100,02%	C

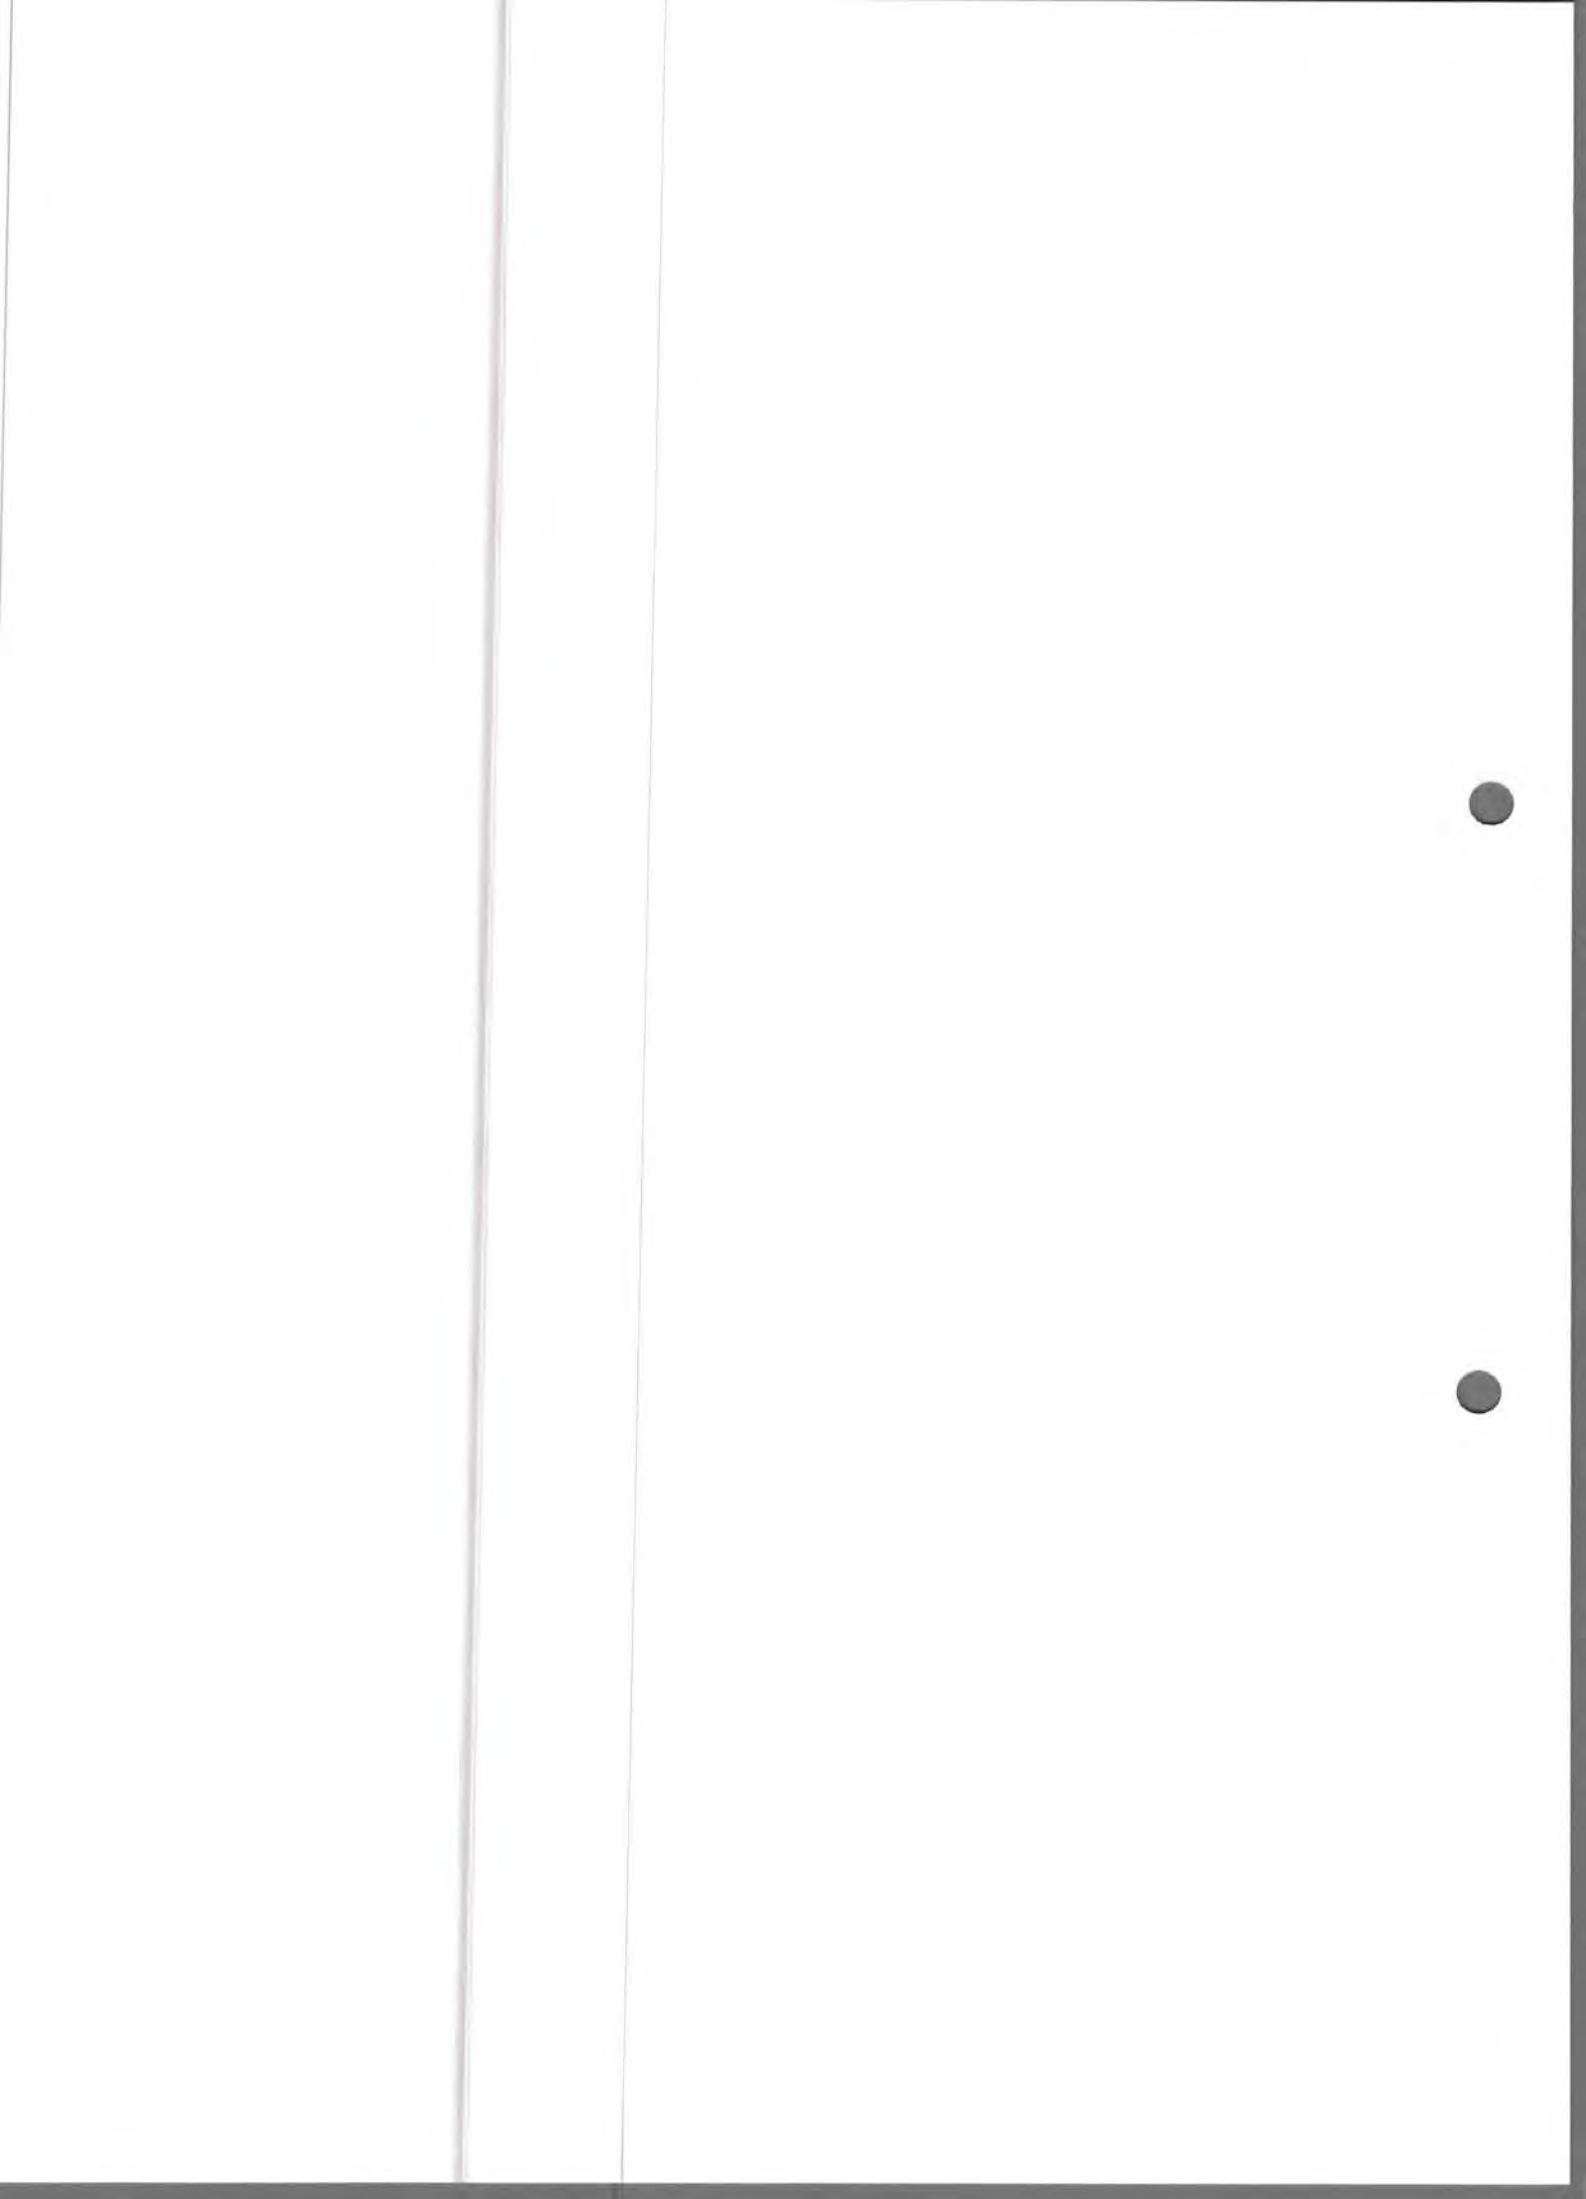

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <p>W&amp;F Engenharia DR. LUIZ CARLOS W&amp;F</p>		<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL</p>		<p>DATA: 24/27%</p>		<p>PROJETO: INSCIPOR/IV</p>		<p>VERSÃO: 2023/10 - Rev. Branca</p>		<p>DATA IMPR.: 08/2023</p>	
<p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL</p>		<p>LOCAL: RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO</p>		<p>L.S. HORA: 74,69%</p>		<p>ORÇ: 02R.1 COM DESONEREAÇÃO</p>		<p>2023/10</p>		<p>12/2023</p>	
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA</p>		<p>LICITANTE: W BARROS FERREIRA LTDA</p>		<p>L.S. MATER: 39,69%</p>		<p>SIQND 2</p>		<p>2023/11 COM DESONEREAÇÃO</p>		<p>03/2017</p>	
						<p>SIQND 1</p>		<p>2023/11 COM DESONEREAÇÃO</p>		<p>10/2023</p>	
						<p>Com porcentagem</p>		<p>PROJORA</p>		<p>12/2023</p>	

ITEM	Código	Descrição	Fonte	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMUL. %	CL
15.14	72880	CONECTOR PARA MANICATOR COM TUBO VERTICAL 3/4 TEL:021	SBC	UN	1200	R\$ 55,80	R\$ 67.000	0,03%	59,35%	C
2.6	C1811	LASTRO DE CONCRETO RECALZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	12,28	R\$ 82,36	R\$ 843,33	0,03%	59,37%	C
16.2	82688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM GOSTURA, CLASSE MÉDIA, CATEGORIA RESISTÊNCIA DN 200 DN 1, INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 020200	SIQND 1	M	16,00	R\$ 28,85	R\$ 868,51	0,03%	59,40%	C
2.1	500268	Dispositivo de controle de vazão com manômetro	SIQND NOVO	m²	1,00	R\$ 422,85	R\$ 422,85	0,03%	59,33%	C
14.30	C1675	LAMPÁRIA TIPO OLHO VIVO C/ LAMPADA W/24, ATÉ 160W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 141,82	R\$ 567,28	0,02%	59,35%	C
14.36	21897	TOLADA METAL DE ENGRUFI (1 MODULO) 2P+T 30X INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02020	SIQND	UN	15,00	R\$ 27,46	R\$ 822,85	0,02%	59,37%	C
8.4.1	18008	UNTA DILATAÇÃO COM PERILADO PLÁSTICO 24X24MM	SBC	M	61,00	R\$ 3,48	R\$ 212,78	0,02%	59,39%	C
15.2	02808	SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 11,82	R\$ 141,84	0,02%	59,41%	C
17.1	80443	RASOOL LINEAR MONOL. EM ALUMÍNIO PARA BARRAS DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 082203	SIQND	M	66,00	R\$ 7,44	R\$ 491,04	0,02%	59,43%	C
15.13	30848	Cureta de medição em brasa de pontilhas de placa de cobre 167mmx167x1,650 (para-chave)	ORSE	UN	9,00	R\$ 54,52	R\$ 490,68	0,02%	59,45%	C
13.28	86410	FORNHEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE FAREDO 1270 OU 342 PARA PADE COMBINA TUBO VERTIC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 010200	SIQND	UN	3,00	R\$ 160,40	R\$ 481,20	0,02%	59,47%	C
18.4.1	102103	UPONIMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDOS OU PINTURA AF 010201	SIQND	M2	244,85	R\$ 1,86	R\$ 454,62	0,02%	59,49%	C
18.6	307835	Chave com engatelo 2- engatelo (incluido o ole)	ORSE	UN	1,00	R\$ 478,81	R\$ 478,81	0,02%	59,51%	C
13.2	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102000 PE	SIQND	UN	2,00	R\$ 230,62	R\$ 461,24	0,02%	59,53%	C
14.39	307225	Control de luz de emergência 300W/2V /zela plastica, modelo LU 309PC, 60 Gm Gamma ou similar	ORSE	UN	1,00	R\$ 459,25	R\$ 459,25	0,02%	59,55%	C
14.19	101865	DESLANTOR TERMOCONDUTIVO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 725A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 302000	SIQND	UN	1,00	R\$ 414,87	R\$ 414,87	0,02%	59,57%	C
15.8	84111	CABO DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 MM AF 020200	SIQND	UN	7,40	R\$ 57,46	R\$ 424,40	0,02%	59,58%	C
10.2.3	88985	PRECISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, PORGAVEL, 2" - COM AÇULAMENTO E CAMOM A CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042021	SIQND	UN	5,00	R\$ 78,64	R\$ 393,20	0,02%	59,60%	C
14.27	94885	MASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 50" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042022	SIQND	UN	4,00	R\$ 82,40	R\$ 329,60	0,02%	59,61%	C
10.3.19	80796	TE PVC SERIE NORMAL ESQOTO PRECAL DN 100 X 105 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF 060202	SIQND	UN	8,00	R\$ 41,86	R\$ 334,88	0,02%	59,63%	C
7.1.5	302716	Carvalho adulto, ardores, natural 1" x 1" - Beldado, para revestir em revestimentos conditeis	ORSE	M	15,00	R\$ 21,21	R\$ 318,15	0,01%	59,64%	C
19.1.2	160088	Concreto de concreto virado com rebarbas	SIQND NOVO	M3	0,25	R\$ 423,37	R\$ 105,84	0,01%	59,65%	C
15.17	304785	Terminal externo em PVC galvanizado 3/4" x 5/8", com flange lateral	ORSE	UN	11,00	R\$ 28,62	R\$ 314,82	0,01%	59,67%	C
10.3.14	80778	LUBA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESQOTO PRECAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF 060203	SIQND	UN	20,00	R\$ 15,43	R\$ 308,60	0,01%	59,68%	C
14.39	C4031	RESISTOR DIFERENCIAL 300VA 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 386,79	R\$ 386,79	0,01%	59,69%	C
14.9	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL, BOLDADO 10MM, ANTI-CHAMA 0,811 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 032023	SIQND	M	12,28	R\$ 42,31	R\$ 519,96	0,01%	59,70%	C
10.3.12	C1676	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PRESSOTO 100X90mm 1/2"X2" - DIÁMETROS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 54,74	R\$ 273,70	0,01%	59,71%	C
10.3.20	10444	TE PVC SERIE NORMAL ESQOTO PRECAL DN 100 X 80 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF 060202	SIQND	UN	7,00	R\$ 38,89	R\$ 272,23	0,01%	59,72%	C
18.2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO RECALZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	5,07	R\$ 52,58	R\$ 266,58	0,01%	59,74%	C
15.11	301257	Chave de 8P de PVC tipo normal com 1"	ORSE	UN	14,00	R\$ 19,23	R\$ 269,22	0,01%	59,75%	C
10.3.23	86879	TUBULA EM PLASTICO RIGIDA EM PVC DE 100 X 80 MM COM OUS SENO LARGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 010200	SIQND	UN	28,00	R\$ 8,39	R\$ 234,72	0,01%	59,76%	C
8.4.3	180104	ESPELHO EM CRISTAL 4MM MOLDEIRA ALUMINIO-COMPENSADO 90MM	SBC	UN	0,80	R\$ 422,50	R\$ 338,00	0,01%	59,77%	C

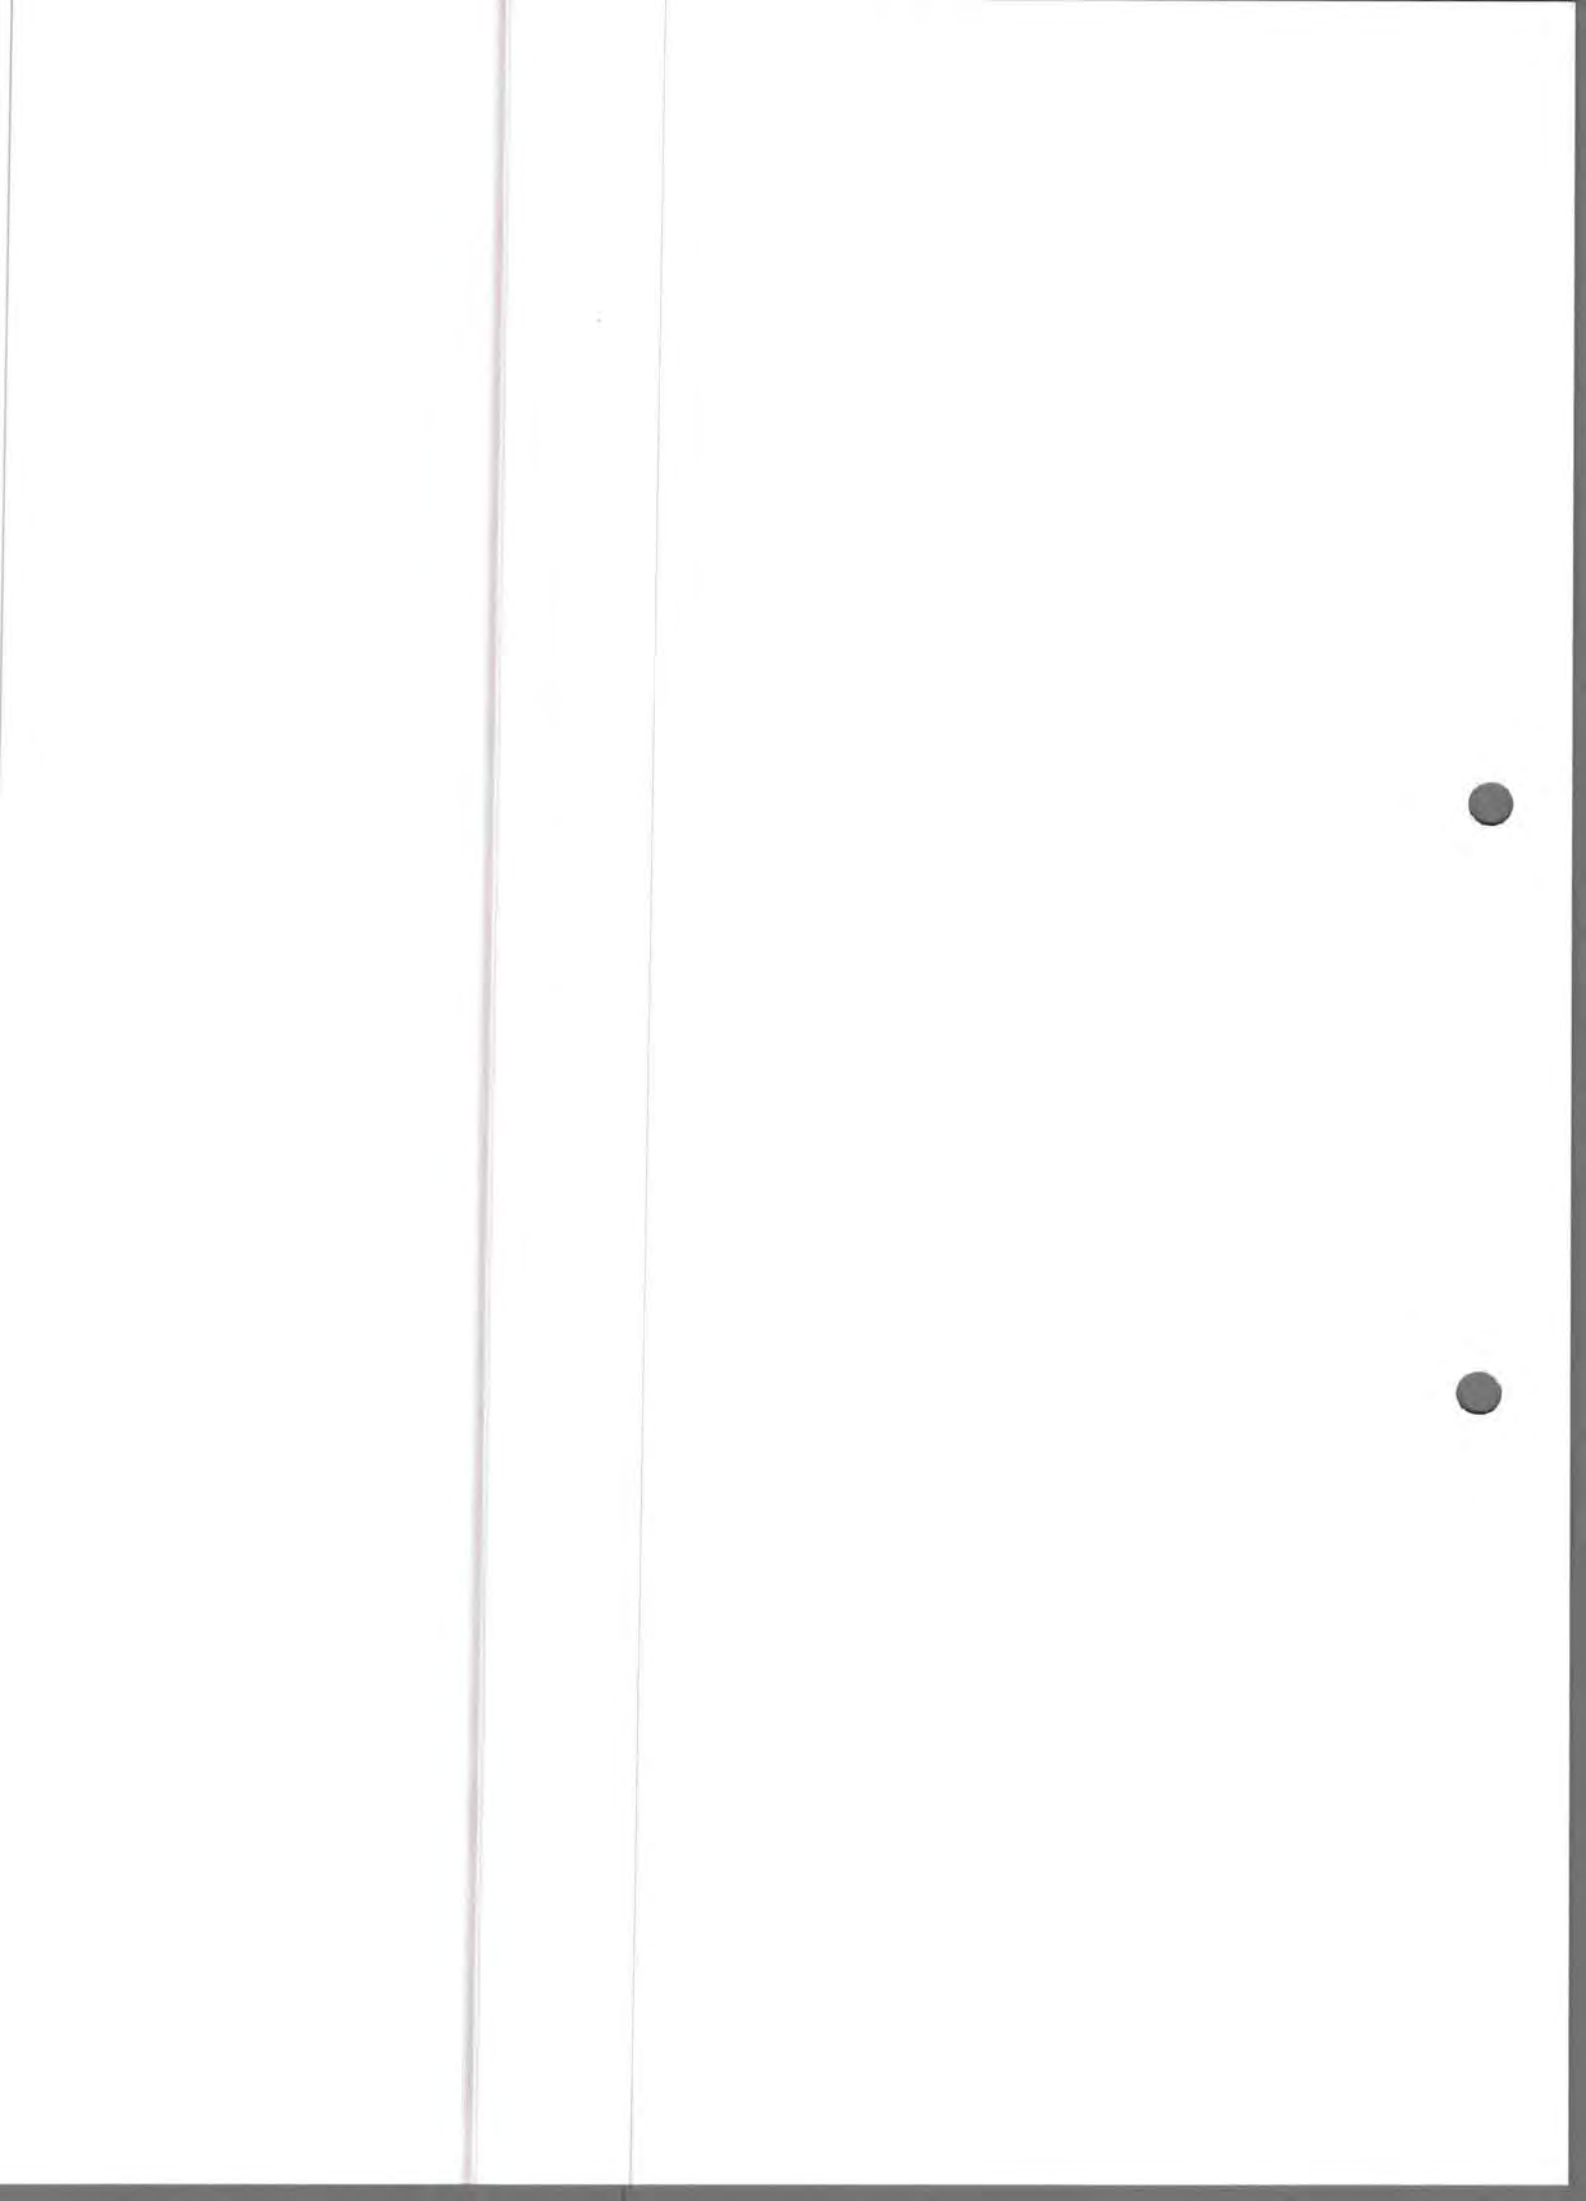

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
**DESCRIÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
**LOCAL:** RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUILA  
**LICITANTE:** W BARROS FERREIRA LTDA

**DATA:**  
 BDI: 24,27%  
 L.S. Hora: 74,69%  
 L.S. Mat: 39,88%

FONTES	VERSÃO	DATA 2022
INSDI01N1V	2023/05 - Ino Brevio	08/2022
ORSE	2023/10	13/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	10/2021
SICHO 2	2076113 COM DESONERACAO	03/2013
SICHO NOVO	2023/07 COM DESONERACAO	10/2023
SIINAP1	2023/13 COM DESONERACAO	12/2022
Composições	PRECIBRA	

ITEM	CODIGO	Descrição	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMUL. %	CL
10.3.6	69746	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	9,00	R\$ 27,42	R\$ 246,78	0,01%	99,78%	C
10.3.12	8914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA FANOLE PASSARO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020, TAVOLE	SIINAP	UN	2,00	R\$ 122,75	R\$ 245,50	0,01%	99,79%	C
17.2	85466	CHONBAMENTO UNICAP EM ALUMINUM PARA RAIZES, GORTIFICACAO DE INSTALACOES HIDRANTICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_08/2023	SIINAP	M	16,50	R\$ 14,69	R\$ 242,25	0,01%	99,80%	C
10.3.2	302005	Chaveiro (chave de fabrico) (chaveiro ou unido)	ORSE	un	2,00	R\$ 118,88	R\$ 237,76	0,01%	99,81%	C
18.4	92791	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONCRETO ROSSELORES, DN 50 X 50, AF_01/2020, EM RAJAS E SUBRAJAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020	SIINAP	UN	2,00	R\$ 33,19	R\$ 202,28	0,01%	99,82%	C
14.12	99111	CAPA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 3,3 M, AF_12/2020	SIINAP	UN	4,00	R\$ 57,49	R\$ 229,96	0,01%	99,83%	C
14.22	64583	DISPOSITIVO PROTETOR DE SUPRTO 220V OU 127V, 20 FA, TERMOACO	UN	UN	1,00	R\$ 222,58	R\$ 222,58	0,01%	99,83%	C
10.3.10	69744	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	8,00	R\$ 20,69	R\$ 210,48	0,01%	99,84%	C
10.3.4	301818	Chave 45º torque em PVC tipo de encaixe, diâmetro = 50mm - Rev D L_19/2022	ORSE	un	14,00	R\$ 15,04	R\$ 210,56	0,01%	99,85%	C
9.3.4	301845	Adaptador em chapa de aço e 3/16"	ORSE	m2	0,45	R\$ 57,130	R\$ 25,64	0,01%	99,85%	C
15.5	311975	Adaptador de alumínio - 25mm (DABLA BC-100) ou equivalente	ORSE	un	25,00	R\$ 7,20	R\$ 201,80	0,01%	99,87%	C
2.10	63706	CARGA MECANIZADA DE ENLUTHO EM CAMINHADO BASCULANTE	SEINFRA	MD	41,88	R\$ 4,87	R\$ 203,44	0,01%	99,88%	C
13.2.19	86877	VALVULA EM VERTICAL COMANDO 1" 1/2" X 1" 1/2" PARA TAVANDE DO LAVATORIO, COM OU SEM TAPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	SIINAP	UN	2,00	R\$ 97,72	R\$ 195,44	0,01%	99,89%	C
10.3.15	89753	LAVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	23,00	R\$ 8,30	R\$ 190,90	0,01%	99,89%	C
15.10	58227	LAVA COBRE PER_000 19MM	UN	7,28	R\$ 27,99	R\$ 160,83	0,01%	99,90%	C	
14.35	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRESOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020	SIINAP	UN	1,00	R\$ 165,86	R\$ 165,86	0,01%	99,91%	C
15.19	513189	Forneimento de chuveleiro 128" com parafuso 1/4" x 3,50mm	ORSE	un	122,00	R\$ 1,40	R\$ 171,80	0,01%	99,92%	C
18.5	598706	CAMI com regulador 1" e diâmetro 1/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 169,22	R\$ 169,22	0,01%	99,92%	C
10.3.16	89546	BUCHA DE ENERGIA LONGA PVC, SERIE R, AGUA FRIJUAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA	SIINAP	UN	16,00	R\$ 10,51	R\$ 168,16	0,01%	99,93%	C
10.3.10	89201	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	12,00	R\$ 13,88	R\$ 166,56	0,01%	99,94%	C
2.3	6078	CARGA MECANIZADA DE ENLUTHO EM CAMINHADO BASCULANTE	SEINFRA	MD	32,07	R\$ 4,87	R\$ 156,48	0,01%	99,94%	C
14.20	50604	Unidade laminaçao para placa 40 X A, modelo UN (europas) - linha basculante, cerca 0, 95A	ORSE	un	1,00	R\$ 141,66	R\$ 141,66	0,01%	99,95%	C
10.3.1	501597	Adaptador para utilização em tubo e bridade, em PVC (ligado soldável) para engate secundario, diâmetro = 40mm, Rev. 01 = 10/2022	ORSE	un	23,00	R\$ 5,60	R\$ 128,80	0,01%	99,95%	C
10.3.13	80785	JUNCO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	5,00	R\$ 26,57	R\$ 132,85	0,01%	99,95%	C
15.15	310934	Conector em Nylon (sem mangue) para cabos 18 - 50 mm² (92DA)	ORSE	un	4,00	R\$ 30,70	R\$ 122,80	0,01%	99,95%	C
14.30	91987	INTERLUPTOR SIMPLES (1 MODULO) (92A/297) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020	SIINAP	UN	2,00	R\$ 81,26	R\$ 122,72	0,01%	99,95%	C
15.18	311812	Partecimento e armazenamento de buma chapa de laminacao 3/4" x 1/4"	ORSE	m	6,00	R\$ 18,72	R\$ 112,32	0,01%	99,97%	C
13.2.11	60708	CARGA MECANIZADA DE ENLUTHO EM CAMINHADO BASCULANTE	SEINFRA	MD	19,87	R\$ 4,87	R\$ 97,48	0,01%	99,98%	C
14.20	81869	INTERLUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) (92A/297) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2023	SIINAP	UN	2,00	R\$ 45,84	R\$ 91,68	0,01%	99,98%	C
15.4	300372	Linha para delimitado de PVC tipo rodavel, diâmetro = 32mm (1")	ORSE	un	24,00	R\$ 3,46	R\$ 83,04	0,01%	99,98%	C
10.3.7	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREFAB, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SIINAP	UN	7,00	R\$ 9,44	R\$ 66,08	0,01%	99,99%	C

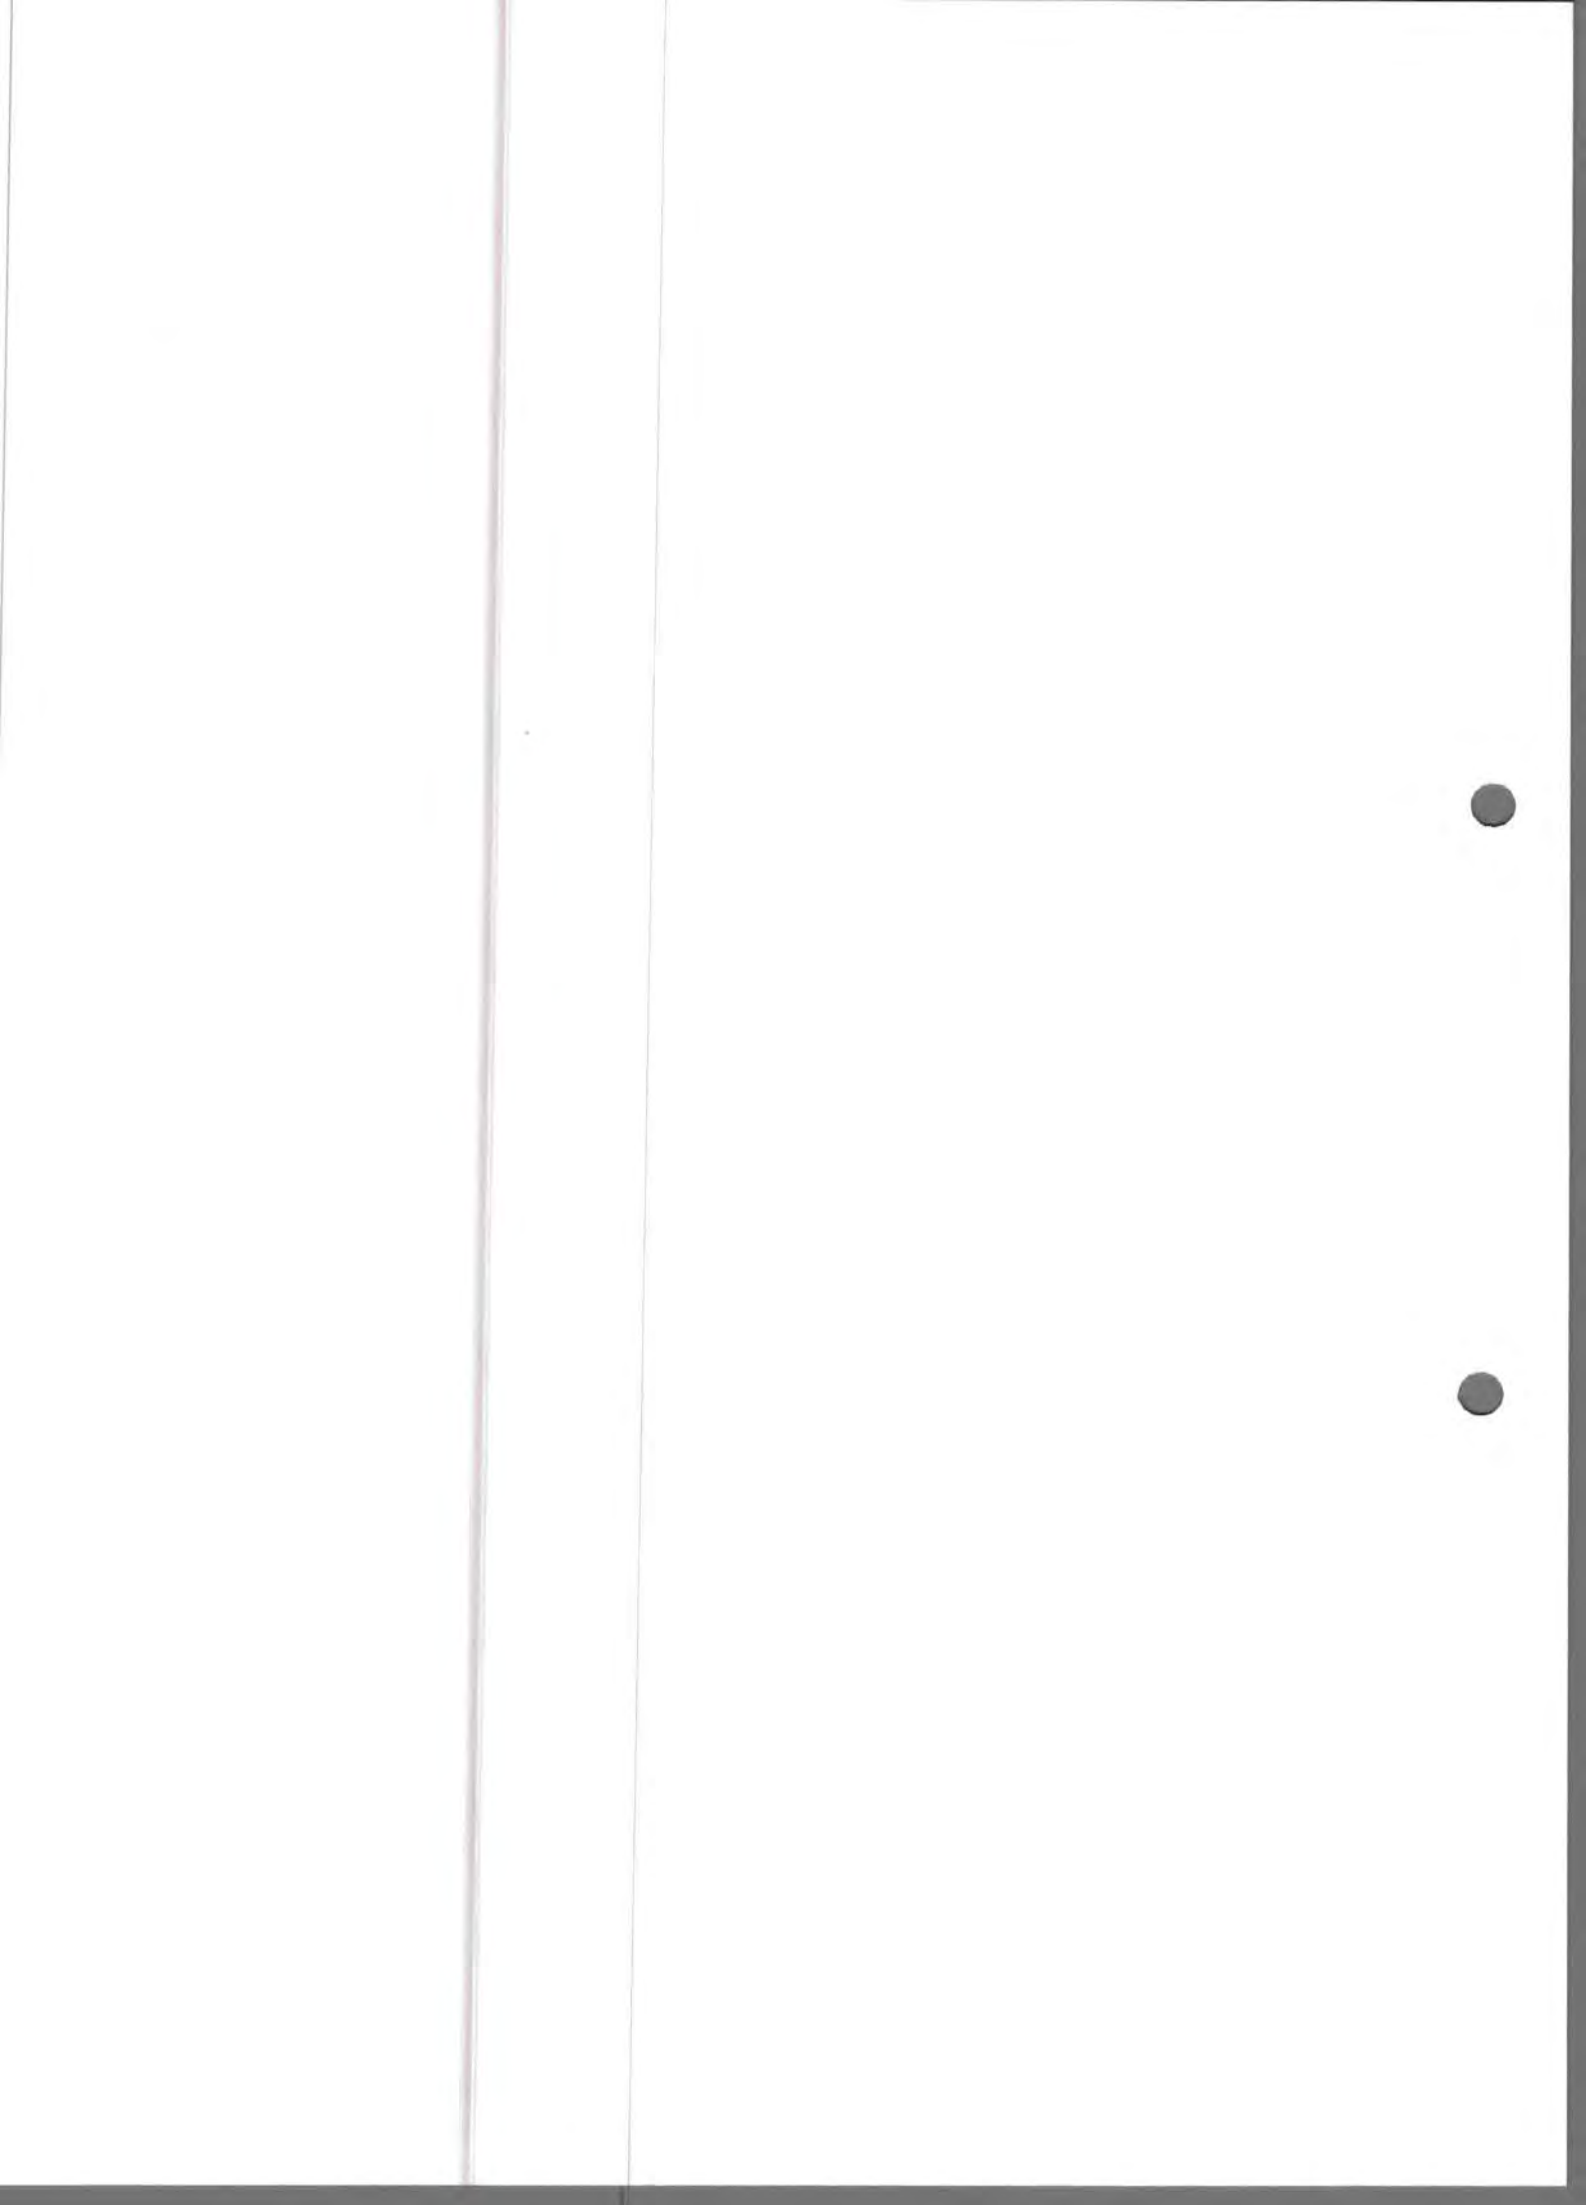

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL  
 LOCAL: RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
 LICITANTE: W BARROS FERREIRA LTDA

DATA :  
 BDI : 24,27%  
 L.S. Hora: 74,59%  
 L.S. Mat: 39,68%


FONTE	VERSÃO	DATA SER.
INSCONFORMV	2023/06 - Rio Branco	09/2023
ORSE	2023/10	12/2023
SEINFRA	RSE 1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2102/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SIMAFI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
Composições	PROPRIA	

ITEM	CODIGO	Descrição	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL R\$	%	ACUMUL. %	CL
14.06	81943	CADA RETANGULAR 4" x 4" MEDIDA (1) UNID DO REG. PVC INSTALADA EM PARTEDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF 08/2023	SIMAFI	UN	3,00	R\$ 21,96	R\$ 65,88	0,00%	99,99%	C
14.13	C0766	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CANTINHO BASCULANTE	SEINFRA	MO	11,96	R\$ 4,37	R\$ 51,76	0,00%	99,99%	C
14.17	76869	CONECTOR PARA ANUNCIOPRIS COM FIBRO VERTICAL 3/8 TELS021	UN	UN	1,00	R\$ 55,30	R\$ 55,30	0,00%	99,99%	C
14.3	812712	Formacamento e assentamento da grade de vedação de lona galvanizada de 3/4" x 1/4"	ORSE	UN	2,00	R\$ 19,45	R\$ 37,90	0,00%	100,00%	C
14.14	94796	TORNHEIRA DE BOM PARA CADA D'AGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	SIMAFI	UN	1,00	R\$ 22,70	R\$ 22,70	0,00%	100,00%	C
14.34	86732	JOLEHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 08/2022	SIMAFI	UN	2,00	R\$ 15,28	R\$ 30,56	0,00%	100,00%	C
14.34	86732	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 08/2022	SIMAFI	UN	2,00	R\$ 13,27	R\$ 26,54	0,00%	100,00%	C
13.2.05	46883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" x 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 3/1/2003	SIMAFI	UN	2,00	R\$ 11,49	R\$ 22,98	0,00%	100,00%	C
15.06	519982	Preferido com adesivo S-d (formacamento)	ORSE	un	43,00	R\$ 9,32	R\$ 401,34	0,00%	100,00%	C
							R\$ 401,34,70			
							R\$ 1.972,777,14			
							R\$ 3.455,291,44			

Lucio Geraldo Rodrigues  
 Eng.º Civil  
 CREA Nº 0206688-D - DF

W BARROS FERREIRA EIRELI EPP  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 227.471.623-82



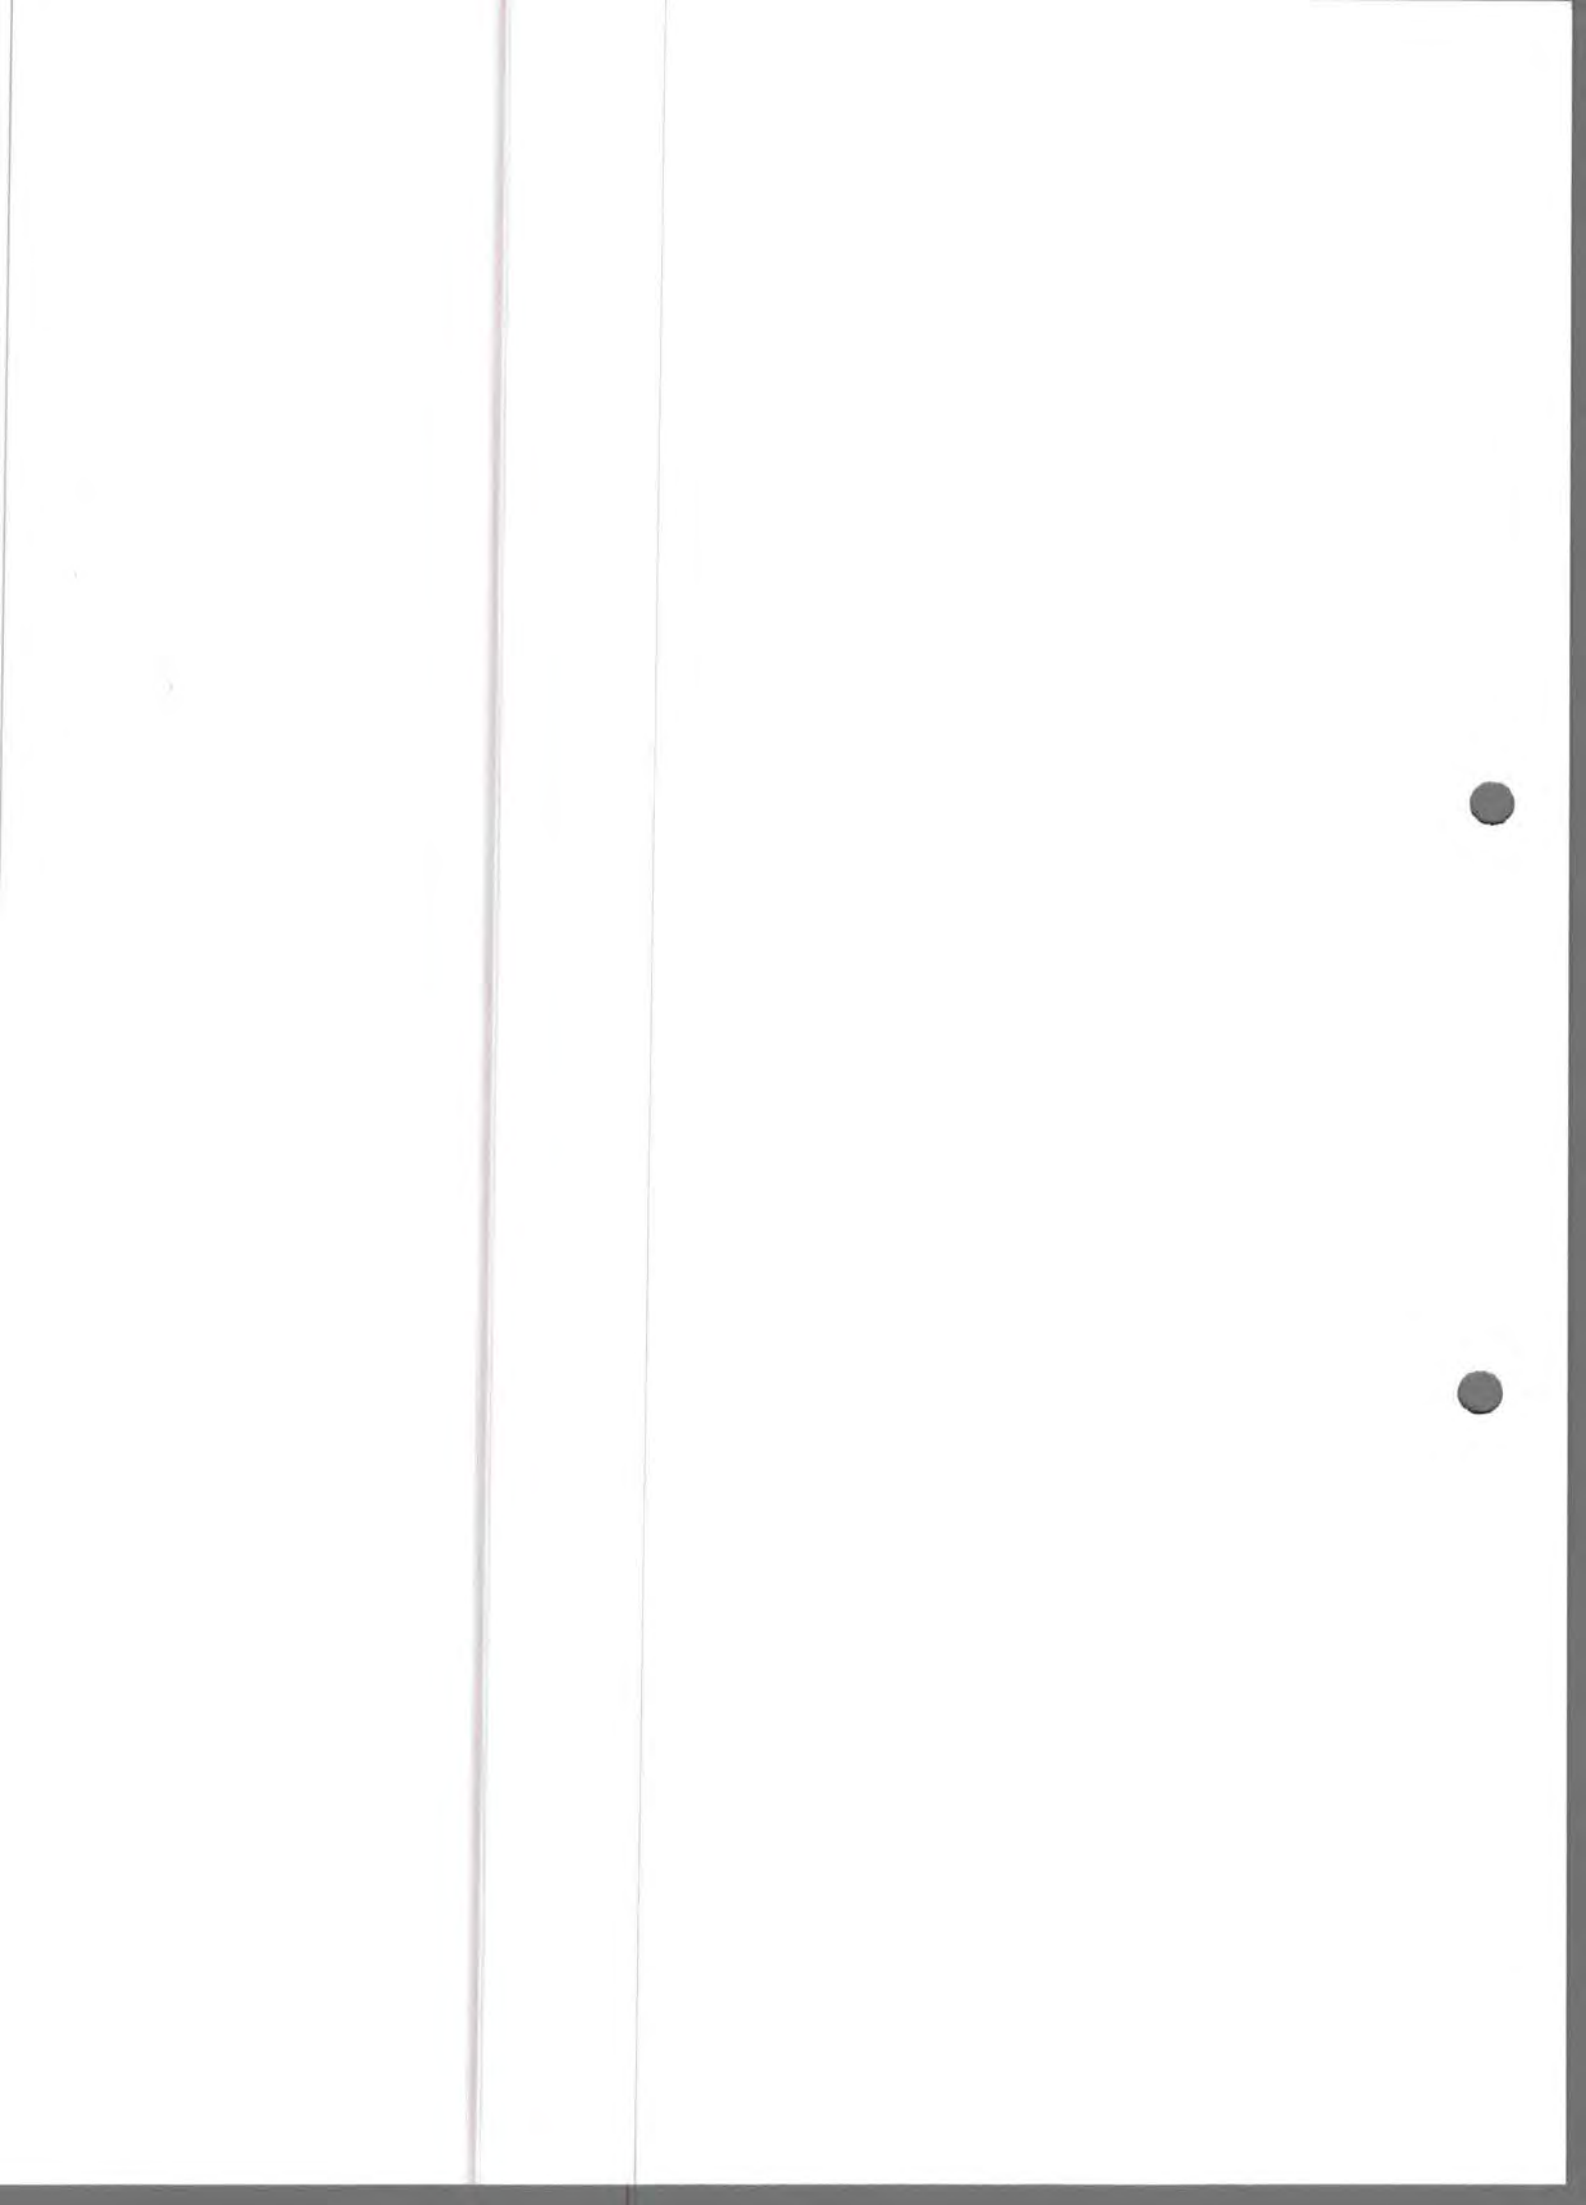


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


<b>ORÇÃO</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>DATA:</b>	L.S. Mois: 74.99%
<b>ORÇÃO LOCAL</b>	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	<b>BDI:</b> 24,27%	L.S. Máx: 30,66%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	<b>ORÇÃO</b>	06/2023
<b>LICITANTE:</b>	W3	<b>ORÇÃO</b>	12/2023
		<b>ORÇÃO</b>	04/2024
		<b>ORÇÃO</b>	10/2024
		<b>ORÇÃO</b>	06/2025
		<b>ORÇÃO</b>	12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 123.254,34	R\$ 77.528,58	R\$ 23.720,31	R\$ 5.790,31	R\$ 5.790,31	R\$ 5.790,31	R\$ 5.790,31	R\$ 5.792,24	R\$ 5.792,24	R\$ 5.792,24	R\$ 5.792,24	R\$ 129.264,34
2	FUNDAÇÃO	R\$ 173.547,23	R\$ 130.160,38	R\$ 33.386,85									R\$ 173.547,23
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 290.017,35	R\$ 231.021,71	R\$ 59.000,46	R\$ 200.012,16								R\$ 290.017,35
4	COBERTURAS	R\$ 180.861,41	R\$ 180.861,41										R\$ 180.861,41
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 386.321,76	R\$ 386.321,76										R\$ 386.321,76
6	INFERMEABILIZAÇÕES	R\$ 63.868,91	R\$ 63.868,91										R\$ 63.868,91
7	REVESTIMENTO	R\$ 150.596,78	R\$ 150.596,78										R\$ 150.596,78
8	PREÇOS	R\$ 142.539,13	R\$ 142.539,13										R\$ 142.539,13
9	ESCALARIAS	R\$ 246.587,76	R\$ 246.587,76										R\$ 246.587,76
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 79.321,91	R\$ 79.321,91										R\$ 79.321,91
11	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 55.611,87	R\$ 55.611,87										R\$ 55.611,87
12	EXTINTORES	R\$ 2.052,54	R\$ 2.052,54										R\$ 2.052,54
13	LOÇAS E METAS	R\$ 89.182,77	R\$ 89.182,77										R\$ 89.182,77
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 88.435,06	R\$ 88.435,06										R\$ 88.435,06
15	SPOA	R\$ 20.510,80	R\$ 20.510,80										R\$ 20.510,80
16	GÁS	R\$ 6.124,38	R\$ 6.124,38										R\$ 6.124,38
17	DRENAGEM RES. CONDICIONADO	R\$ 1.738,44	R\$ 1.738,44										R\$ 1.738,44
18	PLINTURA	R\$ 208.465,04	R\$ 208.465,04										R\$ 208.465,04
19	MURO DE DÍMISA	R\$ 145.850,14	R\$ 145.850,14										R\$ 145.850,14
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.745,96	R\$ 9.745,96										R\$ 9.745,96
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.465,66	R\$ 1.465,66										R\$ 1.465,66
			R\$ 226.306,10	R\$ 107.895,10	R\$ 209.872,72	R\$ 445.610,00	R\$ 264.234,33	R\$ 175.061,75	R\$ 183.635,76	R\$ 414.002,33	R\$ 200.134,75	R\$ 72.287,30	R\$ 2.455.501,54
			R\$ 226.306,10	R\$ 206.203,30	R\$ 606.074,10	R\$ 1.101.904,10	R\$ 1.385.194,43	R\$ 1.820.866,14	R\$ 1.754.802,29	R\$ 2.780.002,33	R\$ 2.277.000,34	R\$ 2.082.913,34	

W. Rodrigues  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 227.474.602-87

Lúcio Galvão V. Rodrigues  
 Eng.º CIVIL  
 CREA Nº 030668-D - DF

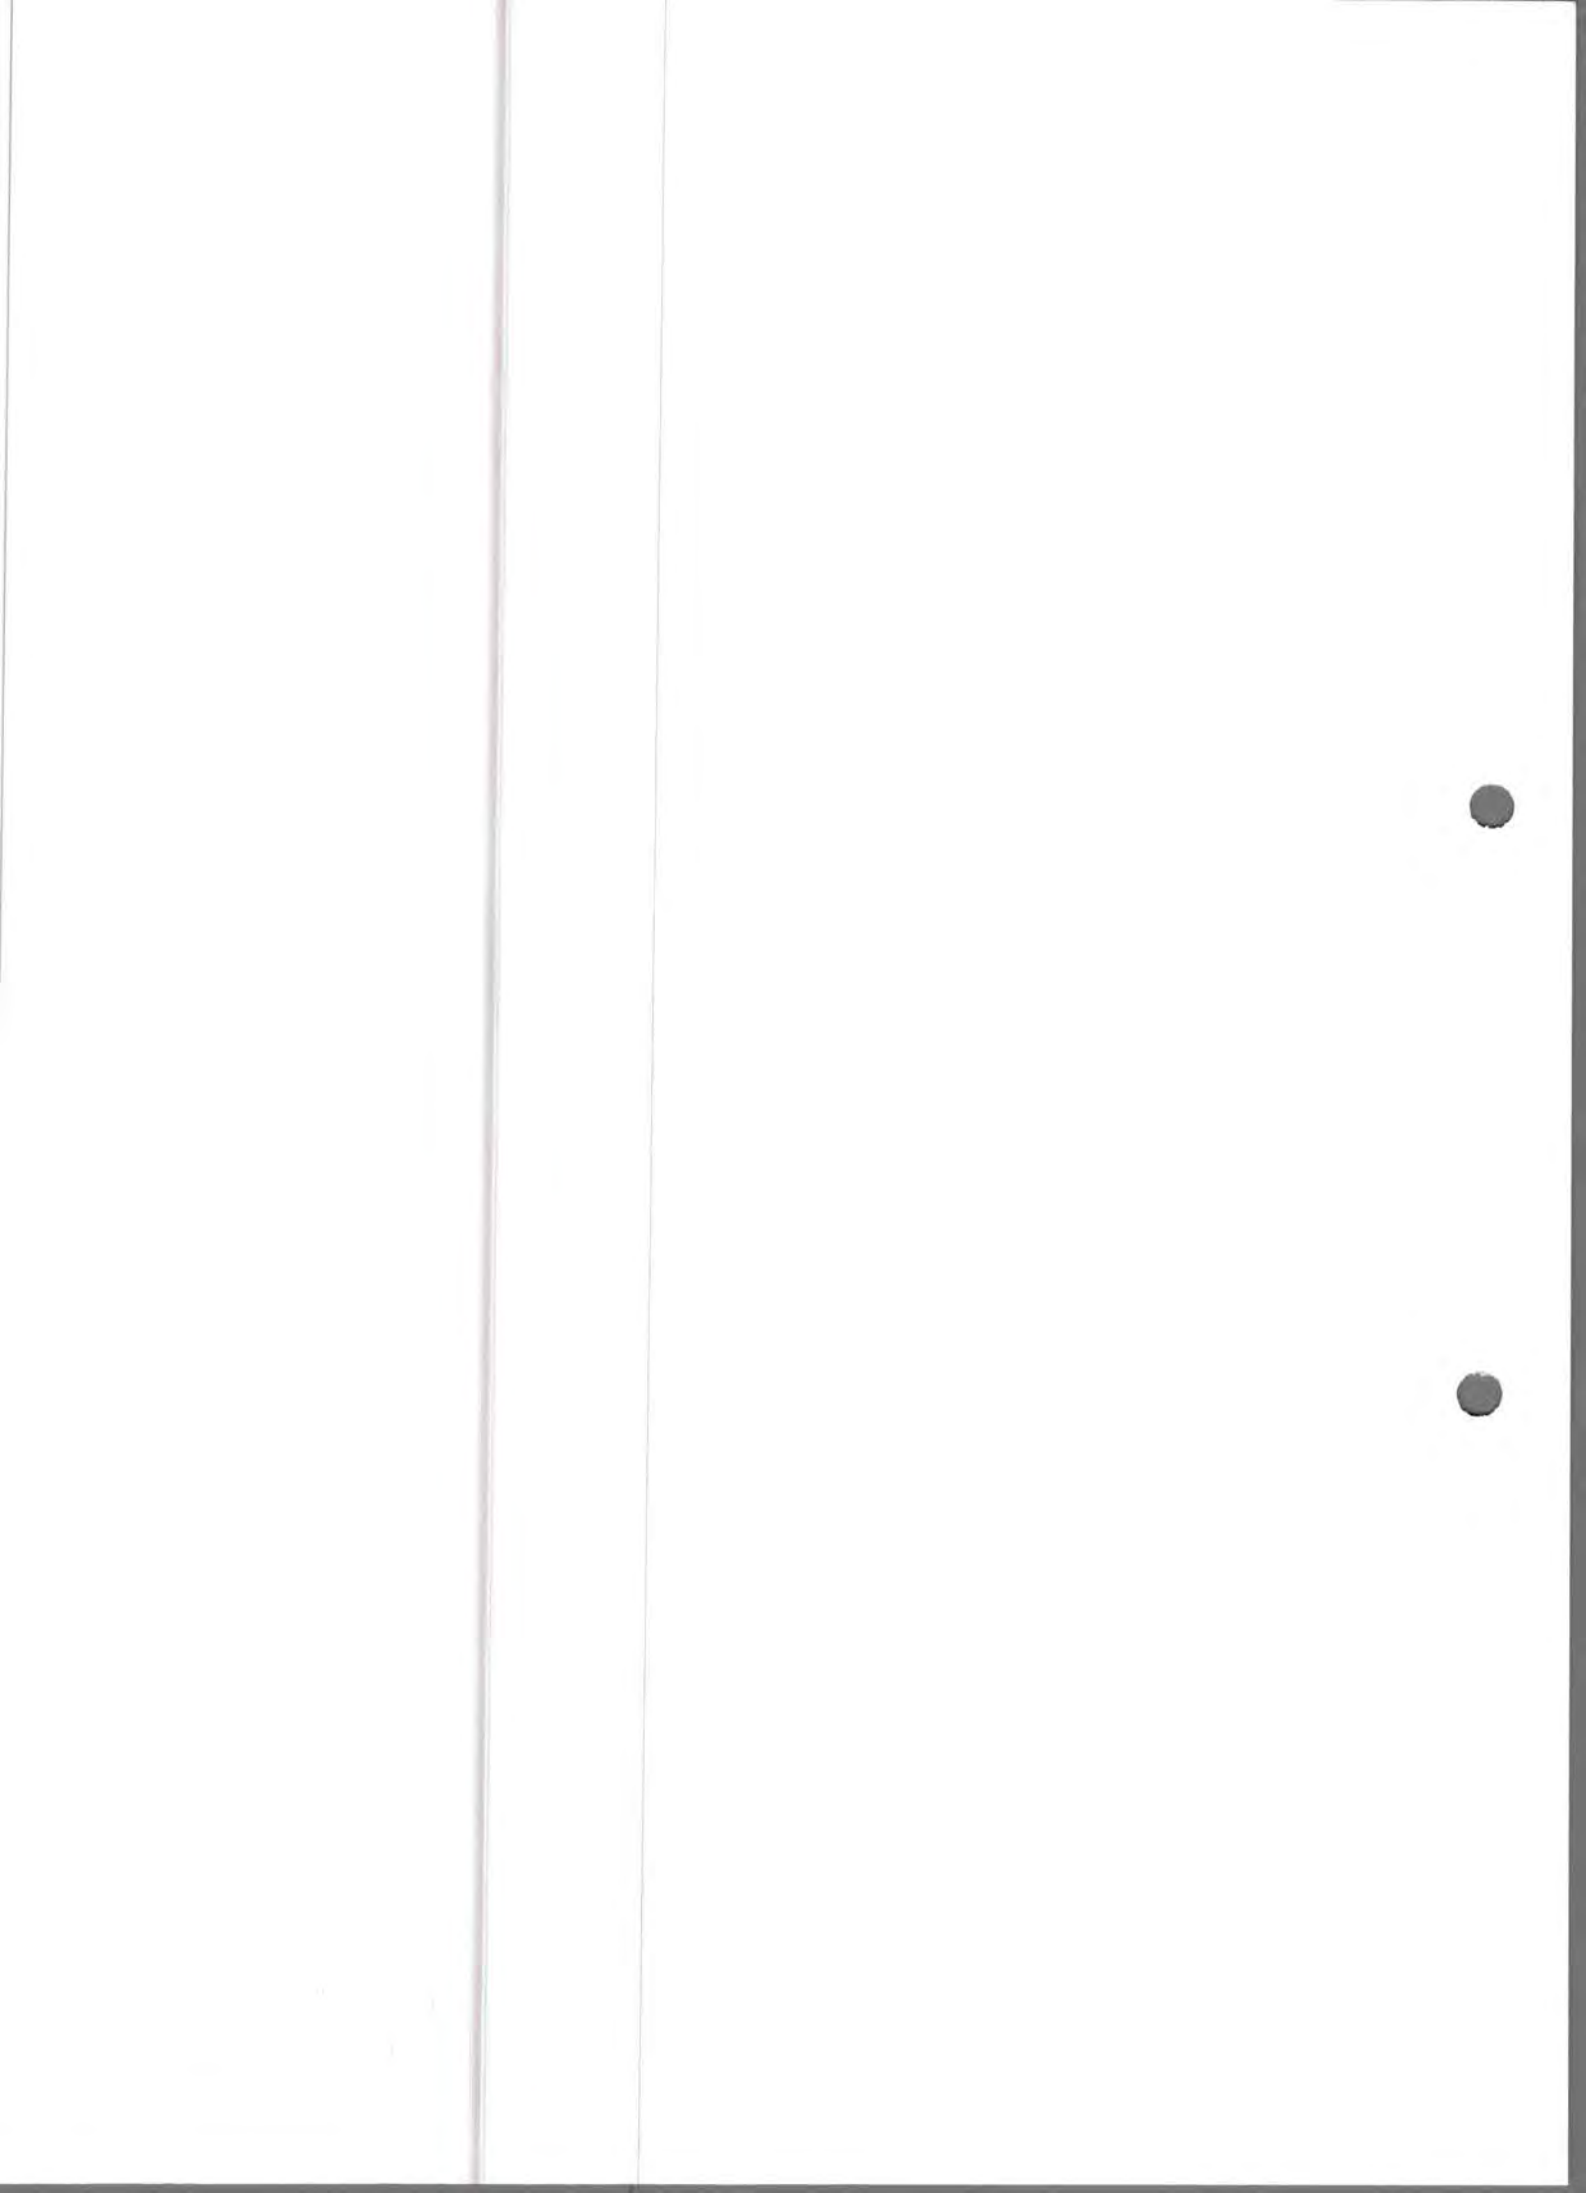

 W.B.F. ENGENHARIA C.P.F. 14.573.208/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N, VILA PROGRESSO	POINTE:	VERSÃO:	REP:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDA	PROPOSTA:	2427.06 - Rua Branca	06/2013
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORÇ:	262.019	12/2013
		SENAR:	628.3 COM DISONERAÇÃO	10/2013	
		SICR2:	2926.15 COM DISONERAÇÃO	02/2013	
		SIQND:	262.027 COM DISONERAÇÃO	10/2013	
		SENAR:	292.011 COM DISONERAÇÃO	12/2013	
		Comissão:	WBRF01		

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>

<b>B GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	8,45
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>47,22</b>	<b>18,16</b>


<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,15	2,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,99
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>10,80</b>	<b>8,22</b>


<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19	2,00
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>5,57</b>	<b>2,28</b>

<b>Horista = 74,59%</b>	<b>Mensalista = 39,66%</b>
<b>A + B + C + D</b>	

Eng.º Geraldo V. Rodrigues  
Eng.º Civil  
C-15 Nº 030668-D - DF

W. BARROS FERREIRA ENGENHARIA  
CNPJ: 14.573.208/0001-04  
Wellington Barros Ferreira  
CPF: 227.474.603-83

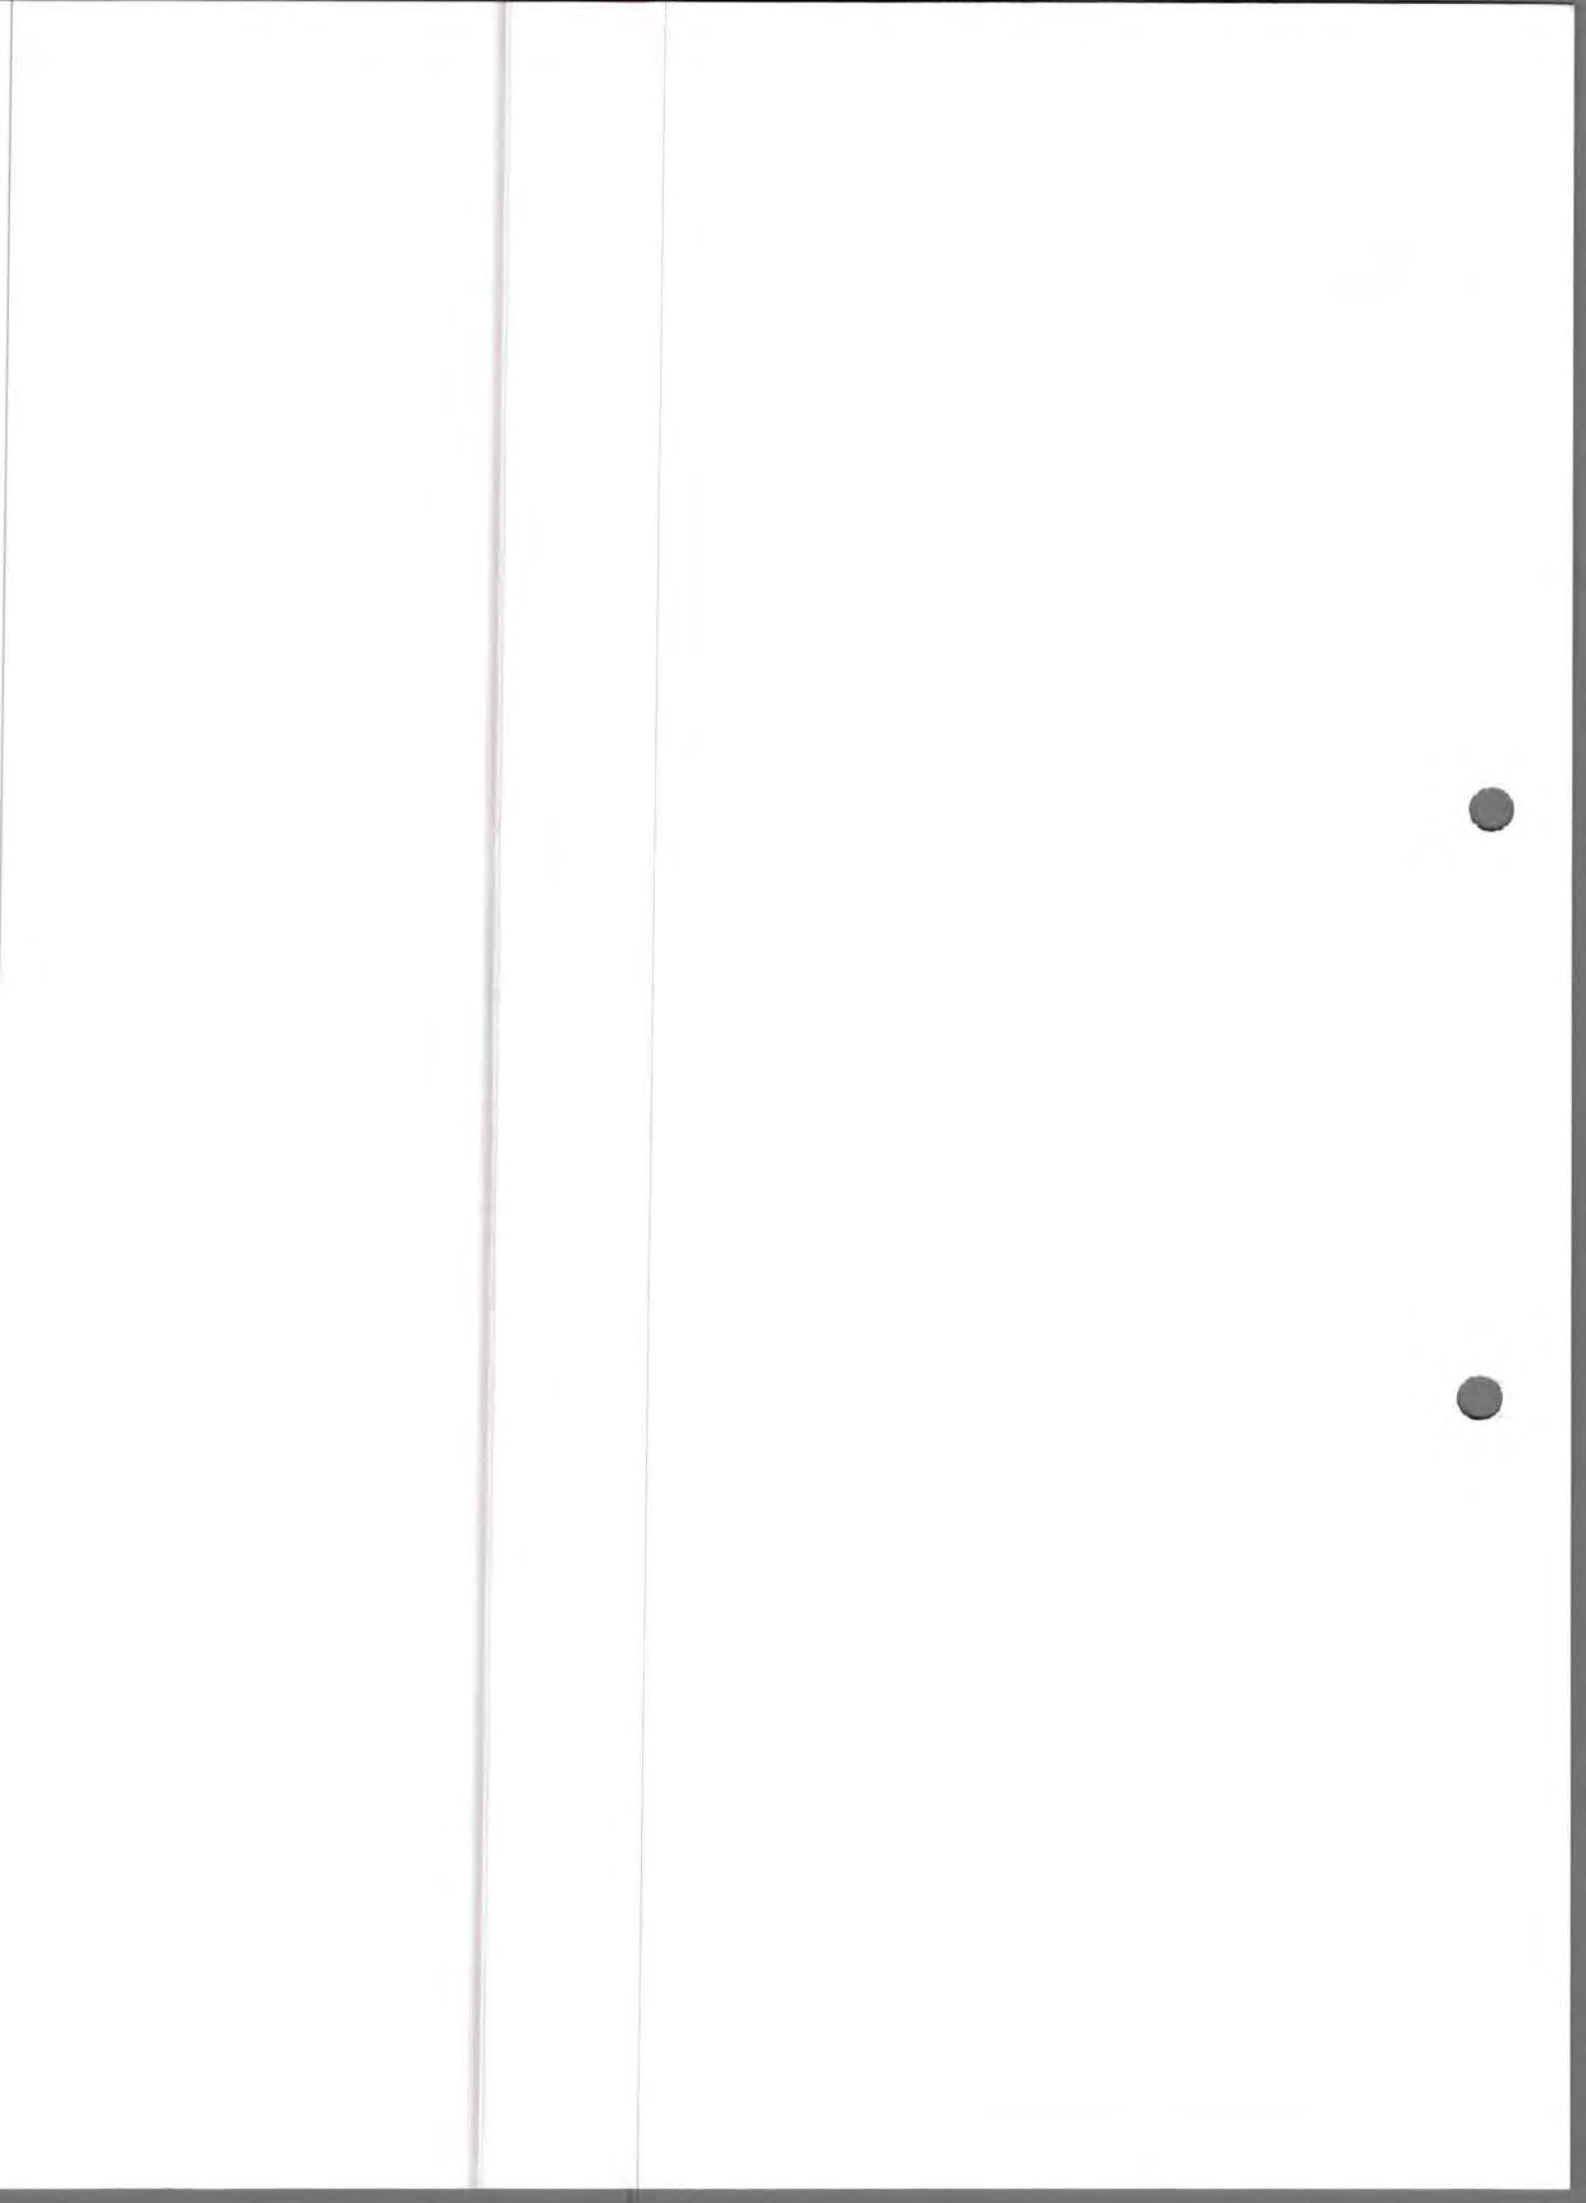

 W BARROS FERREIRA LTDA CNPJ: 14.573.208/0001-04	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	DATA:	L.S. Hora: 74,59%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL	BDI: 24,27%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	RUA PROGRESSO, S/N- VILA PROGRESSO	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	INSOSPON	2023/06 - Rio Branco	06/2023
	LICITANTE:	W BARROS FERREIRA LTDA	ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023	
		Composiç	PRORJA		

### COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
<b>GRUPO: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		
	- Despesas Administrativas =	3,00%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>3,00%</b>
<b>GRUPO: SEGURO</b>		
	- Garantias =	0,80%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>0,80%</b>
<b>GRUPO: RISCO</b>		
	- Riscos e imprevistos =	0,97%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>0,97%</b>
<b>GRUPO: DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
	- Despesas financeiras =	0,59%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>0,59%</b>
<b>GRUPO: LUCRO</b>		
	- Lucro =	6,16%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>6,16%</b>
<b>GRUPO: TRIBUTOS (PIS, CONFINS, ISSQN E CPRB)</b>		
	- PIS =	0,53%
	- CONFINS =	2,44%
	- ISSQN =	2,50%
	- CPRB =	4,50%
	<b>Total deste grupo =</b>	<b>9,97%</b>
<b>TOTAL DO BDI = ((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/(1-I) - 1 =</b>		<b>24,27%</b>

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão:

$$BDI = ((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/(1-I) - 1$$

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;  
 S = TAXA DE SEGUROS;  
 R = TAXA DE RISCOS;  
 G = TAXA DE GARANTIAS;  
 DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;  
 L = TAXA DE LUCRO-REMUNERAÇÃO;  
 I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

Lucio Geraldo V. Rodrigues  
 Eng.º Civil  
 CREA Nº 030668-D - DF

W BARROS FERREIRA EIRELI EPP  
 CNPJ: 14.573.208/0001-04  
 Wellington Barros Ferreira  
 CPF: 277.474.602-82

